SBTM Produtos

Informações Gerais

Projeto: ServerRest Testes

Produto: ServerRest

Data: 10/02/2026

Testador: Gabriel Francisco Reis da Silva

Duração planejada: 100 minutos

Missão da Sessão

O objetivo dessa sessão é validar se o endpoint produtos consegue lidar com diversos cenários de CRUD e usuários que inserem dados errados, não iremos nos restringir a só usar rotas desse endpoint o foco desse teste é identificar falhas que ocorrem por conta de algum erro nesse endpoint

Foco de Teste

Iremos nos focar em 2 endpoints produtos e carrinhos iremos realizar vários testes crud e de sabotage em produtos e depois levar esses dados ao carrinho

Dados e Preparação

Para esse teste será necessário criar um usuário administrador para criar produtos, excluir, editar e sabotar e um usuário sem privilégios administrativos para tentar realizar ações que ele não está permitido a realizar e ao fim do teste esse usuário deverá criar um carrinho que será sabotado pelo

Estratégia / Ideias de Teste

Minha ideia para os testes é cobrir aqueles possíveis caminhos que o Swagger não preve

Resultados

Falhas/Bugs

Swagger apresenta uma informação inconsistente

No método put na rota /produtos/{_id) o swagger diz:

“Não é permitido cadastrar produto com nome já utilizado. Caso não seja encontrado usuário com o ID informado, é realizado novo cadastro ao invés de alteração.”

A última parte não faz sentido estar ali provavelmente o que queriam comunicar é

“Não é permitido cadastrar produto com nome já utilizado. Caso não seja encontrado produto com o ID informado, é realizado novo cadastro ao invés de alteração.”

Quando li o Swagger fiquei confuso se ele deveria criar um usuario ou um produto

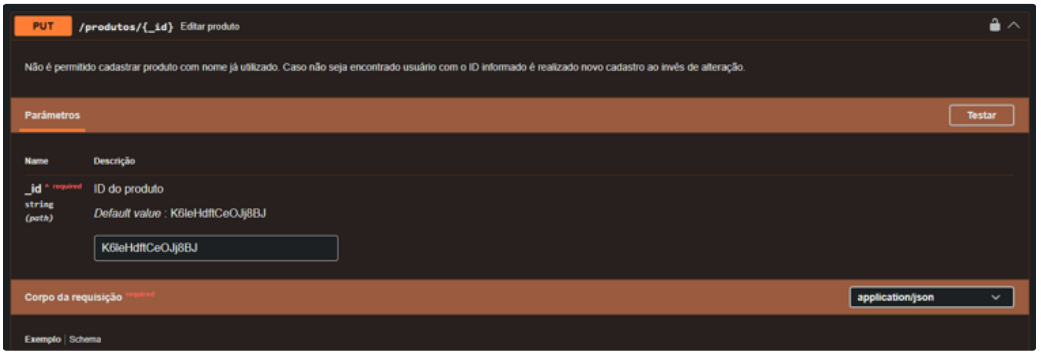

Api permite criar produtos com mesmo nome

Esse erro acontece pois a api diferencia letras maiúsculas de letras minúsculas

Entrada	Resultado
Computador Dell	Aceito
computador dell	Aceito

Api permite efetuar uma compra mesmo que não tenha estoque suficiente e não diminui quantidade em estoque após a finalização da compra

durante os meus testes descidi testar um cenario em que o produto placa de video RTX4090 tinha em estoque 500 unidades e um cliente coloca 20 placas de video no carrinho porem antes dele finalizar o administrador modifica a quantidad em estoque do item para 10 e logo apos isso o cliente comclui a compra e a api aceitou esse cenario pois ela nao faz uma verificaçao de quanto ha em estoque quando o produto ja esta no carrinho, verificando depois a quantidade de itens do produto eu notei que ainda estava em 10 entao a api nao diminuio a quantidade de itens em estoque

Pontos Positivos

/Produtos

Quando você cadastra um produto com preço menor ou igual a 0, o sistema tem um retorno que informa o erro.

Quando a API recebe um tipo de dado diferente do contrato ela retorna o que é o erro

O a função de editar um produto também cria um produto se a api não encontrar o id do produto e a api tem uma saída diferente para cada caso

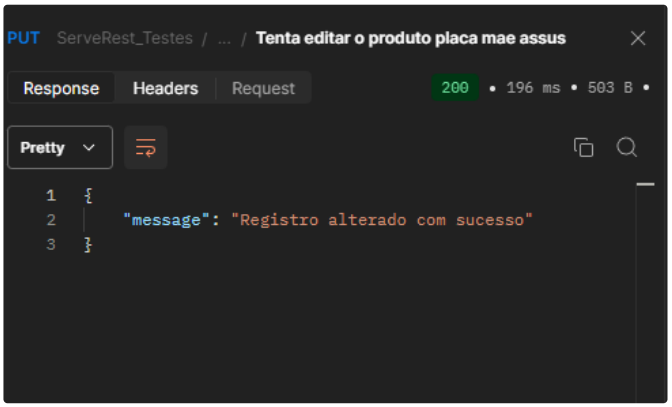

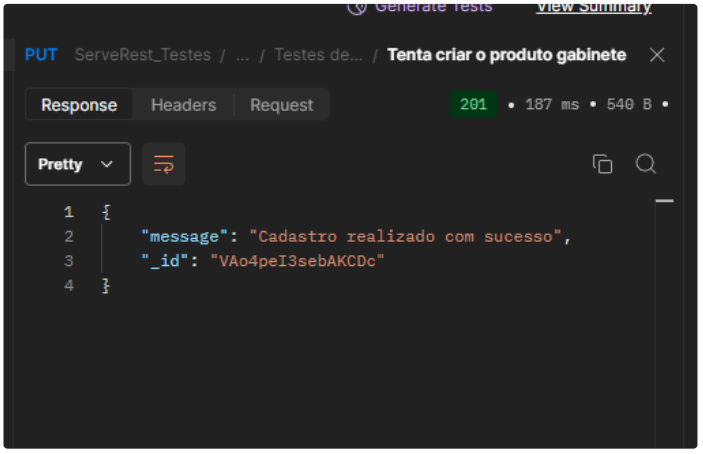

Quando inserimos novas informações (que não são permitidas ou não foram pedidas a api tem um retorno especial para ela também)

POST Ser... / ... / Cria produto Camisa Torcedor Tottenham Hotspur com um campo extra

Response Headers Request 400 • 179 ms • 506 B •

Pretty

```
{
    "brinde": "brinde não é permitido"
}
```

No campo quantidade a api retorna uma mensagem de erro específica para quando a quantidade é menor que 0

POST ... / Cria produto Camisa Torcedor arsenal porem tem -50...

Response Headers Request 400 • 184 ms • 524 B •

Pretty

```
{
    "quantidade": "quantidade deve ser maior ou
        igual a 0"
}
```

Quando a api recebe uma string numérica a api converte o campo para int

POST Ser... / ... / Cria produto Bugatti porem a quantidade é string

Response Headers Request 201 • 229 ms • 540 B •

Pretty

```
{
    "nome": "bugatti",
    "preco": 1000,
    "descricao": "carro",
    "quantidade": "3"
}
```

POST Ser... / ... / Cria produto Bugatti porem a quantidade é string

Response Headers Request 201 • 229 ms • 540 B •

Pretty

```
{
    "message": "Cadastro realizado com sucesso",
    "_id": "QpevsJBGB7O6Gybr"
}
```

```
        {
            "nome": "bugatti",
            "preco": 1000,
            "descricao": "carro",
            "quantidade": 3,
            "_id": "QpevsJBGB7O6Gybr"
        },
```

/carrinhos

Na função para criar um carrinho a api retorna exatamente o índice onde ocorreu o erro e também está preparada para lidar quando o produtos não contem 1 valor obrigatório

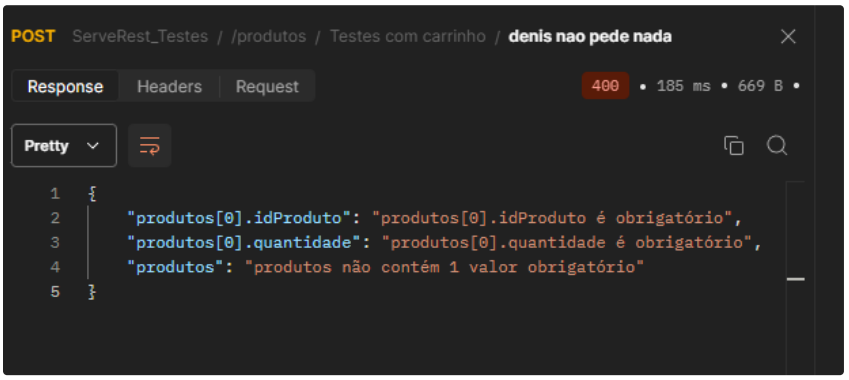

Na função para criar um carrinho a api esta preparada para receber dados nao requisitados

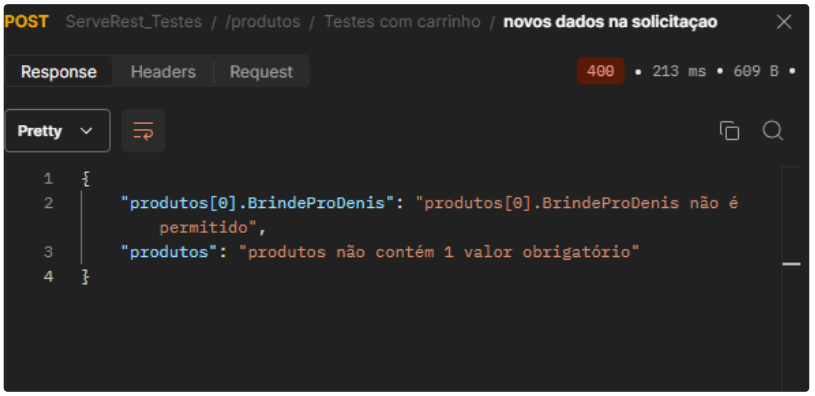

9. **Problemas e Impedimentos**

nada atrapalhou essa sessao

10. Aprendizados

Meus conhecimentos sobre o endpoint produto e carrinhos foram aprimorados e gerei algumas ideias para o próximo teste

11. Próximos Passos

executar sbtm carrinhos

12. Autoavaliação da Sessão

a sessao se extendeu mais do que deveria