






Exemplo da tela do Swagger:

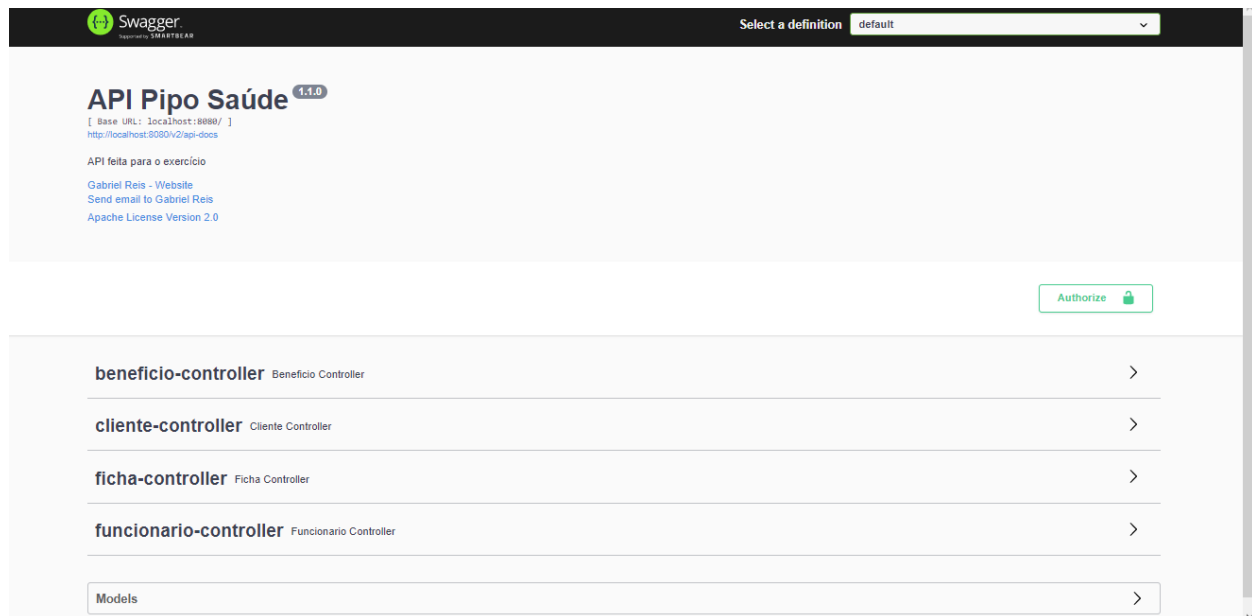

Veja que temos várias request disponíveis no swagger, para realizar as requests devemos clicar no botão :



E então irá aparecer esse pop-up para realizar a autorização usando o token:

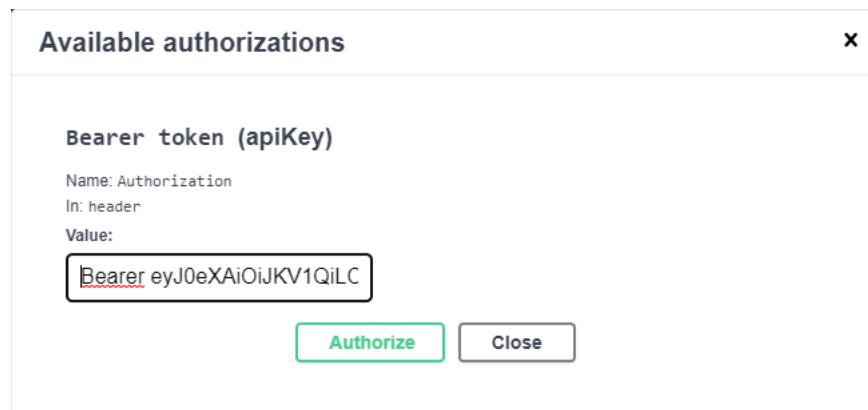

Após clicar em "Authorize", você poderá realizar qualquer request da API:

## beneficio-controller Beneficio Controller

GET	/api/private/beneficio	Retorna todos os beneficios	🔒
POST	/api/private/beneficio	Cria um Beneficio	🔒
GET	/api/private/beneficio/{id}	Busca um beneficio pelo seu id	🔒
PUT	/api/private/beneficio/{id}	Atualiza um beneficio por id	🔒
DELETE	/api/private/beneficio/{id}	Deleta Beneficio por id	🔒

Além disso, também é disponibilizado uma collection para ser importada no Postman ou outra aplicação que execute requests http. A collection é disponibilizada após iniciar a aplicação, no endereço:

```
http://localhost:8080/v2/api-docs
```