NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Gabriel E. Paulino	Programar	carlos peralta	

Title Comandos de git

Keyword

clone
init
config

Topic Git config, Git, Clone, Git init

Git config: Se utiliza para establecer configuraciones a nivel de un proyecto global o local

git config --user.name <nombre de usuario>
git config --global user.mail <Dirección email>

Git Clone Se utiliza para iniciar con el repositorio local clonado el contenido remoto

Questions

git clone <URL_repositorio>

Git init: Este comando inicia el nuevo repositorio en el repositorio Local

git init <nombre_repositorio>



Summary: La diferencia entre "init" y "clone" es que init crea el repositorio y clone lo copia desde el principal.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Gabriel C. Pardo	Programa	Carlos Pedroza	

Title: Comandos de git

Keyword

add
log
commit

Topic Git add, Git commit, Git log

Git add: Se utiliza para confirmar los cambios del área de trabajo y con este comando son llevados a la área de preparación

git add [opción] [<archivo_1>] [<archivo_2>] ...

[Working area] -> add -> [Staging area]

Questions

Git commit Después que los archivos son agregados en el área de preparación con git commit, se confirma estos cambios para llevarlos al repositorio

[área de preparación] -> commit -> [Repositorio actual]

Git Log Luego de confirmar los cambios con Commit se actualiza el número de identificación y con git Log podemos ver todos estos números.

Summary:

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Gabriel Paulis	Programa	Carlos Pedraza	

Title Comando Git

Keyword

Diff
reset

Topic Git diff, Git reset

Questions

Git diff este comando valida el número de confirmación mediante este número te muestra el número de líneas que tiene.

git diff (nro. commit) (nro commit)

git reset puede volver a versión anterior que fuiste confirmada con el commit, cuando regresa a una versión anterior, la de adelante sera eliminada

Git reset hash commit al que vuelve

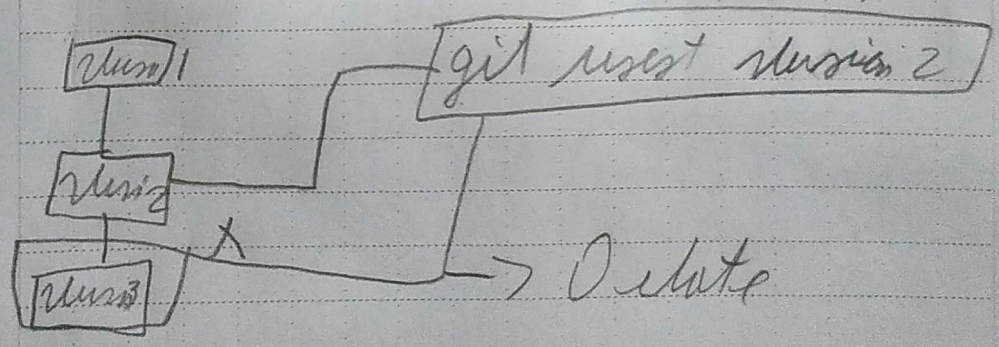

Summary: Reset es un comando destructivo y con este hay que tener mucha precaución

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Gabriel Paulis	Programi	Carlos Richard	

Title: Comanda Git

Keyword

Tag
reset
remote

Topic Git reset, Git tag, Git remote

Git reset se utiliza para deshacer un commit realiza este comando de manera siguiente
Git reset hash_commit_al_que_deseas



Git tag se utiliza para etiquetar un commit por lo general se usa para indicar versiones de lanzamiento

Questions

Git remote se utiliza para conectar con el repositorio remoto, desde nuestro repositorio local

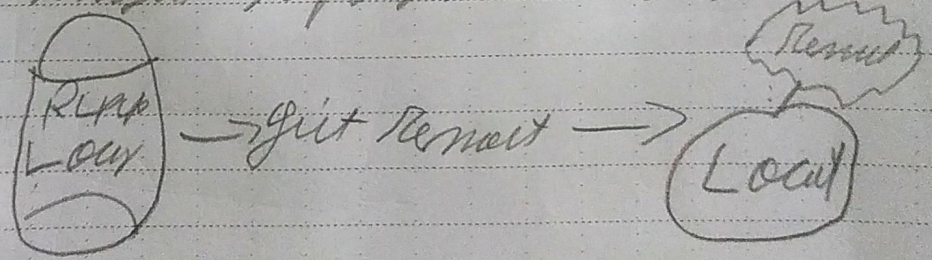

Summary: El git remote se utiliza para conectar me para subir versiones.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Gabriel Paul	Programis	Carlos pedraza	

Title: Comandos Git

Keyword

Branch
Checkout
Status

Topic Git Branch, Git checkout, Git Status

- Git Branch: Este comando permite el trabajo en paralelo sobre la rama principal de trabajo.

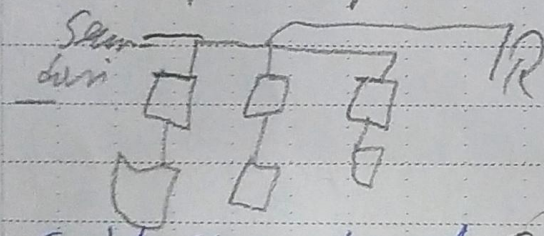

- Git checkout Sirve para poder moverse en las ramas creadas repositorio $ git checkout nombre-Rama

Questions

Git Status Se utiliza para comprobar el estado de la rama en la cual se esta trabajando para ubicarse si se necesita confirmación.

Summary:

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Gabriel Pacheco	Programs	Carlos Pereira	

Title: Comando de git

Keyword	Topic
rebase push pull	Git rebase, git push, git pull

Git rebase: Permite mantener un historial de revisiones limpio, este comando reorganiza las ramas y una una única revisión.

Git push Sirve para subir todos los cambios realizados ya sea en la rama principal o en las secundarias.

Questions

Git pull Para poder tener a actual los mismos cambios. Se utiliza este comando para que el remoto conozca Local estén a la para

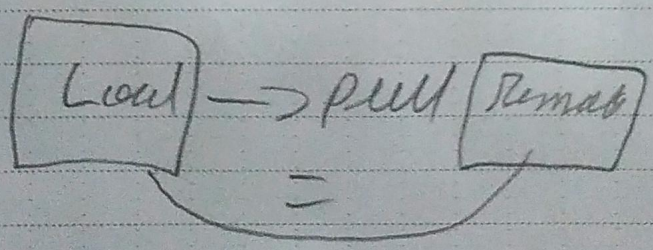

Summary: Usualmente el commit y el pull se ejecutan a la vez para mantener los versiones actualizadas.