

UNIVERSIDAD
Panamericana

Facultad de Ingeniería

**Materia:** Aprendizaje de Máquina

**Alumnos:** Gabriel Álvarez Mendoza - 0261445

Eduardo Gutiérrez

Emiliano Luna

Rodrigo Naranjo Hernández - 0250016

**Nombre de actividad:** Proyecto Rolulabo

**Fecha de entrega:** 09/11/2026

# Índice

**Portada**
**Resumen ejecutivo**
**1 Introducción**
- 1.1 Background
- 1.2 Problema y punto principal
- 1.3 Propósito del reporte
- 1.4 Audiencia objetivo
- 1.5 Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

**2 Revisión de fuentes de información**
**3 Alcance**
- 3.1 Supuestos básicos
- 3.2 Limitaciones del reporte
- 3.3 Tópicos cubiertos y no cubiertos

**4 Criterio**
- 4.1 Criterio para juzgar los resultados
- 4.2 Criterio para llegar a las recomendaciones

**5 Metodología**
- 5.1 CRISP-DM con iteraciones ágiles
- 5.2 Backlog en historias de usuario
- 5.3 Iteraciones

**6 Comprensión del negocio**
- 6.1 KPIs y metas
- 6.2 Preguntas analíticas y decisiones

**7 Datos recogidos y preparación**
- 7.1 Fuente
- 7.2 Exploración
- 7.3 Validaciones
- 7.4 Hallazgo estructural
- 7.5 Variables derivadas
- 7.6 Modelo estrella para BI
- 7.7 Valores atípicos y sesgos

**8 Hipótesis iniciales**
**9 Modelado y evaluación**
- 9.1 Líneas con pérdida
- 9.2 Entregas fuera de tiempo
- 9.3 Segmentación de clientes

**10 Insights**
**11 Decisión de negocio**
**12 Score, regla y decisión humana**
**13 Despliegue, BI y monitoreo**
**14 Conclusiones**
**15 Recomendaciones**
**16 Reproducibilidad y uso de inteligencia artificial**
- 16.1 Reproducibilidad
- 16.2 Declaración de uso de inteligencia artificial

**17 Referencias**

# Resumen ejecutivo

**Decisión recomendada.** Aplicar topes de descuento por subcategoría en los 10 estados de descuento alto a partir del siguiente trimestre, en dos olas de cinco estados que funcionan como experimento controlado, y extenderlos al resto del país solo si se cumplen los criterios de éxito. Con datos de 2017, esa decisión lleva a los 10 estados de -$36,671 a $44,770 de utilidad y captura el 91% del beneficio total posible.

Rolulabo vendió $2,296,919 entre 2014 y 2017 con una utilidad de $286,409, un margen de 12.5%. El 18.7% de las líneas de venta cerró con pérdida y esas líneas restaron $156,119, el 35% de lo que ganaron las líneas rentables.

Antes de modelar escribimos ocho creencias del negocio y las probamos con datos. 7 resultaron refutadas. Las tres más importantes cambiaron el proyecto.

- **El descuento no lo decide el vendedor.** Es una tabla fija por estado y subcategoría, y en 10 estados supera el margen del producto. Ahí se concentra el 93% de las pérdidas con 39% de las líneas.
- **El descuento no compra volumen.** La cantidad por línea es la misma con 0% que con 80% de descuento (rho = -0.001). Quitar descuento donde pierde dinero tiene poco riesgo comercial.
- **Vender mucho no es ser rentable.** El grupo Cazadores de descuento compra casi tan seguido como el de mayor valor, pero su margen es negativo y genera el 62% de las pérdidas.

Tres modelos sostienen la decisión. Un gradient boosting detecta las líneas que van a perder dinero con F1 de 0.889 contra 0.826 de la regla actual. Un análisis de entregas demuestra que el retraso no se puede predecir con los datos disponibles, así que el ajuste es en la promesa. Un K-Means separa cuatro grupos de clientes con estrategias distintas.

Un hallazgo acota el papel del clasificador. Como la pérdida depende del costo de cada producto, una regla sin aprendizaje de máquina que usa el costo histórico llega a F1 de 0.995. Cuando el sistema conoce el costo, esa regla es la mejor herramienta para detectar pérdidas. El modelo aporta donde no hay costo y como segundo método para fijar los topes. La decisión recomendada no depende del clasificador.

Ningún modelo decide solo. Cada resultado sigue el esquema score, regla y decisión. El modelo calcula un score, una regla explícita lo convierte en recomendación y una persona con nombre de puesto acepta, ajusta o rechaza. En 2017 el semáforo habría mandado a revisión humana 28% de las líneas, unas 77 al mes, que concentran el 99.3% del monto perdido.

# 1 Introducción

## 1.1 Background

Rolulabo es una cadena ficticia de artículos de oficina, muebles y tecnología que vende en 49 estados de Estados Unidos a tres segmentos de cliente, consumidores, empresas y oficinas en casa. Entre 2014 y 2017 sus ventas crecieron 52%, pero el margen se estancó alrededor de 13% desde 2015 y casi una de cada cinco líneas de venta cerró con pérdida. La empresa ofrece descuentos como principal palanca comercial, envía por cuatro modalidades con distinto tiempo de entrega y administra a sus 793 clientes como un solo bloque.

El proyecto toma el caso como lo haría un equipo de BI con aprendizaje de máquina dentro de la empresa. Parte de una necesidad de negocio, formula preguntas analíticas, prepara los datos, entrena y evalúa modelos contra una línea base, y termina en una decisión con dueño, plan y criterios para saber si funcionó.

## 1.2 Problema y punto principal

La empresa observa que una proporción relevante de sus líneas de venta cierra con margen negativo por una política de descuentos definida por estado y subcategoría sin relación con el costo del producto, que sus pedidos incumplen con frecuencia los tiempos de entrega prometidos, y que no distingue entre perfiles de cliente al definir su política comercial. Esto provoca que el crecimiento en ventas no se traduzca en mejor margen, que las pérdidas se detecten hasta el cierre contable, y que el esfuerzo comercial y los descuentos se concentren en clientes que destruyen margen.

El punto principal del reporte es que el problema no está en los vendedores ni en la logística, sino en una tabla de descuentos. El descuento es fijo por estado y subcategoría, y en 10 estados supera el margen del producto. Los modelos ayudan a encontrarlo, a medirlo y a vigilar una nueva política, pero la decisión de cambiarla es humana.

## 1.3 Propósito del reporte

El objetivo es reducir la proporción de líneas con margen negativo y elevar la utilidad por transacción, de modo que el área comercial siga usando el descuento como palanca de venta, ahora con topes por subcategoría basados en evidencia y con políticas diferenciadas por tipo de cliente. En paralelo, que la promesa de entrega refleje los tiempos reales de cada modalidad.

El reporte busca tres cosas. Responder con evidencia tres preguntas analíticas sobre pérdidas, entregas y clientes. Probar las creencias que el negocio daba por ciertas antes de construir sobre ellas. Y traducir los resultados en una decisión concreta, con opciones, impacto, responsables y criterios de éxito.

## 1.4 Audiencia objetivo

El documento está dirigido al profesor y al grupo de Aprendizaje de Máquina, que conocen las técnicas de clasificación, validación y clustering. Al mismo tiempo está escrito como lo leería la dirección de Rolulabo. El resumen ejecutivo, los insights, la decisión y las

recomendaciones se pueden leer sin conocimientos técnicos. Las secciones de metodología, datos y modelado documentan el detalle para quien quiera reproducir o auditar el trabajo.

### 1.5 Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El proyecto se relaciona con el ODS 8, Trabajo decente y crecimiento económico, en particular con la meta 8.2, que busca elevar la productividad económica mediante la modernización tecnológica y la innovación. La relación es concreta pero indirecta. El análisis eleva la utilidad por transacción de la empresa con el mismo volumen de venta, usando datos que ya tiene, y una empresa más productiva sostiene mejor su operación y sus empleos. No se vincula con ODS ambientales, como el 12, porque los datos no traen información de consumo de recursos o residuos que permita sostener esa relación.

## 2 Revisión de fuentes de información

La fuente de datos es la versión completa del dataset Sample Superstore publicada en Kaggle, que incluye descuento, cantidad y utilidad por línea. Es un dataset sintético y público, usado ampliamente para enseñanza, lo que garantiza que no contiene información personal real.

La metodología se apoya en cinco referencias. La guía CRISP-DM 1.0 de Chapman y colaboradores define las fases del proyecto. El Scrum Guide de Schwaber y Sutherland da el marco de iteraciones y backlog. The Data Warehouse Toolkit de Kimball y Ross sustenta el modelo estrella de la capa de BI. El artículo de Saito y Rehmsmeier justifica usar PR-AUC en lugar de ROC-AUC con clases desbalanceadas, y el de Rousseeuw define el coeficiente de silueta usado para evaluar los grupos. La implementación usa scikit-learn, documentado por Pedregosa y colaboradores.

Conviene señalar el límite de este conjunto. Los datos describen un negocio simulado, por lo que las cifras sirven para demostrar el método y no como medición de una empresa real. Las referencias metodológicas son estándares de la práctica y no estudios sobre el caso.

## 3 Alcance

### 3.1 Supuestos básicos

El trabajo parte de cuatro supuestos. El primero es que el costo unitario implícito en los datos es el costo contable del producto, lo que permite calcular el descuento de equilibrio y simular la utilidad con otro descuento. El segundo es que la cantidad vendida no cambia cuando se reduce el descuento, supuesto que se prueba con la hipótesis H2 y se cubre con escenarios de pérdida de volumen. El tercero es una promesa de entrega por modalidad de 0, 2, 3 y 5 días, porque el dataset no la trae. El cuarto es que 2014 a 2016 representan bien lo que pasará en 2017, lo que se verifica con la partición temporal.

### 3.2 Limitaciones del reporte

- **Datos sintéticos.** La utilidad sale de una fórmula con costo fijo por producto. En datos reales habría fletes, devoluciones y cambios de costo, y las métricas del modelo serían menores. El método se puede trasladar, el nivel de desempeño no.
- **El costo explica la pérdida.** Con el costo de cada producto una regla sin aprendizaje de máquina llega a F1 de 0.995. El clasificador no es indispensable cuando el costo está en el sistema, y así se reporta.
- **Sensibilidad al entorno.** Con otras versiones de scikit-learn el umbral óptimo cambia aunque el F1 no. Las versiones quedan fijas en uv.lock y una prueba automática verifica que los números de referencia se reproduzcan.
- **Volumen observado solo por línea.** H2 muestra que la cantidad por línea no depende del descuento, pero el dataset no registra a los clientes que no compraron. Por eso la decisión incluye un piloto con grupo de control.
- **Promesa de entrega supuesta.** La tasa de retraso depende de la promesa definida. La recomendación se basa en la distribución real de días, no en la tasa.
- **Topes por subcategoría.** Dentro de una subcategoría hay productos con márgenes muy distintos. Un tope por producto, que el dashboard ya muestra, es más preciso pero más difícil de operar.
- **Separación moderada de grupos.** La silueta de 0.22 indica clientes en la frontera entre grupos. Los perfiles describen tendencias, no categorías rígidas.
- **Un solo país y cuatro años.** No se puede validar el modelo en otro mercado ni capturar cambios de largo plazo.

### 3.3 Tópicos cubiertos y no cubiertos

Se cubren la rentabilidad por línea de venta, la política de descuentos y su rediseño, el cumplimiento de la promesa de entrega, la segmentación de clientes por valor y rentabilidad, la lectura cruzada de los tres análisis, el esquema de decisión humana y el despliegue como producto de BI. Quedan fuera el pronóstico de demanda e inventario, la estimación formal de elasticidad precio, la optimización de rutas logísticas, los costos operativos distintos al costo del producto y cualquier tema de personal, porque el dataset no tiene información para sostenerlos.

## 4 Criterio

### 4.1 Criterio para juzgar los resultados

Cada resultado se juzga contra una línea base y en datos que el modelo no vio. En clasificación de pérdidas la métrica principal es PR-AUC, porque las clases están desbalanceadas, acompañada de F1, precisión y recall con intervalos de confianza por bootstrap. Un modelo solo se acepta si supera a la regla de negocio que ya existe, no solo al azar. En entregas el criterio de aceptación es un AUC mayor a 0.65 y pruebas estadísticas con corrección por comparaciones múltiples. En segmentación se exige estabilidad entre semillas y en remuestreo, medida con el índice de Rand ajustado, además de silueta y Davies-Bouldin. Para el negocio, el criterio final es la utilidad simulada y los KPIs de la sección 6.

### 4.2 Criterio para llegar a las recomendaciones

Las recomendaciones se formulan bajo cinco condiciones. Deben poder aplicarse con los datos y sistemas que la empresa ya tiene. Deben ser medibles y reversibles. Deben tener un responsable humano con nombre de puesto que tome la decisión y deje registro. Deben sostenerse aun bajo los escenarios pesimistas del análisis de sensibilidad. Y deben cuantificar su impacto esperado en utilidad o en un KPI.

## 5 Metodología

### 5.1 CRISP-DM con iteraciones ágiles

El proyecto sigue CRISP-DM, el estándar de la industria para proyectos de minería de datos, organizado en tres iteraciones cortas al estilo ágil. Cada iteración cierra con un entregable que funciona y con la revisión de las hipótesis. Si una hipótesis cae, el backlog se ajusta antes de la siguiente iteración.

| Fase CRISP-DM | Pregunta que responde | Entregable | Dónde vive |
|---|---|---|---|
| Comprensión del negocio | Qué decisión hay que apoyar y cómo se mide el éxito | Planteamiento, KPIs, historias de usuario | Secciones 1 y 6 |
| Comprensión de los datos | Qué datos hay y qué creencias del negocio sostienen o no | EDA y prueba de 8 hipótesis | src/hypotheses.py |
| Preparación de datos | Los datos son confiables y están listos para modelar y para BI | ETL validado y modelo estrella | src/etl.py |
| Modelado | Qué técnica responde cada pregunta analítica | Cuatro clasificadores de pérdida, modelos de entregas y K-Means | src/loss_model.py y otros |
| Evaluación | El modelo supera a la línea base y qué vale para el negocio | Métricas, intervalos y simulación de política | reports/metrics |
| Despliegue | Cómo llega el resultado a quien decide | Score, regla y decisión humana, dashboard y monitoreo | app/dashboard.py |

### 5.2 Backlog en historias de usuario

Cada pregunta analítica nace de una necesidad de un área. El criterio de aceptación dice cuándo la historia está terminada.

| Historia | Criterio de aceptación | Estado |
|---|---|---|
| Como gerente comercial quiero saber antes de cerrar si una línea va a perder dinero, para ajustar el descuento | Modelo mejor que la regla actual en F1, con intervalo de confianza | Terminada |
| Como director de finanzas quiero un tope de descuento por subcategoría con su impacto en utilidad, para aprobar una nueva política | Topes calculados sin usar 2017 y simulados sobre 2017 | Terminada |
| Como gerente de operaciones quiero saber qué pedidos llegarán tarde, para priorizarlos | AUC mayor a 0.65 en 2017 | Replanteada. El AUC fue 0.5, se entrega promesa realista |
| Como gerente de marketing quiero grupos de clientes con su rentabilidad, para asignar presupuesto | Grupos estables y con perfil accionable | Terminada |
| Como director general quiero una sola lectura de las causas, para decidir dónde actuar | Decisión con opciones, impacto y criterios de éxito | Terminada |

### 5.3 Iteraciones

| Iteración | Fases | Entregable | Qué cambió al cerrar |
|---|---|---|---|
| 1. Negocio y datos | Negocio, datos, preparación | ETL validado, EDA, hipótesis probadas | H1 cayó. El problema pasó de capacitar vendedores a corregir una tabla de descuentos |
| 2. Modelos | Modelado, evaluación | Cuatro modelos contra tres líneas base | H5 cayó. La historia de Operaciones se replanteó como ajuste de promesa |
| 3. Decisión y despliegue | Evaluación, despliegue | Simulación, dashboard, decisión | H2 cayó. El riesgo de perder volumen con topes resultó bajo |

Definición de terminado para cualquier entregable. Se regenera con un comando desde el CSV crudo, se compara contra una línea base y está ligado a una decisión de un área.

## 6 Comprensión del negocio

### 6.1 KPIs y metas

La utilidad se descompone en ventas por margen, y el margen de cada línea depende de la distancia entre el descuento aplicado y el descuento de equilibrio del producto. De ahí salen los KPIs que el dashboard sigue.

| KPI | Línea base | Meta a un año | Dueño |
|---|---|---|---|
| Líneas con pérdida | 18.7% | Menos de 5% | Finanzas |
| Margen neto | 12.7% en 2017 | Más de 20% (simulado 22.2%) | Dirección |
| Cumplimiento de promesa de entrega | 67.5% | Más de 95% | Operaciones |
| Utilidad del grupo Cazadores de descuento | -16% del total | Positiva | Marketing |

### 6.2 Preguntas analíticas y decisiones

1. Con la información disponible al capturar un pedido, se puede anticipar si una línea cerrará con pérdida, y hasta qué descuento sigue siendo rentable cada subcategoría?
2. Se puede anticipar qué pedidos excederán el tiempo de entrega prometido por su modalidad?
3. Existen grupos de clientes con comportamiento de compra y rentabilidad distintos que justifiquen políticas diferenciadas?

| Área | Recibe | Decide |
|---|---|---|
| Comercial | Evaluador de línea y tabla de topes | Autorizar o ajustar el descuento antes de cerrar |
| Finanzas | Simulación de la política de topes | Aprobar la nueva tabla de descuentos por estado |
| Operaciones | Tiempos reales por modalidad | Redefinir la promesa de entrega |
| Marketing | Cuatro grupos de clientes con perfil | Asignar presupuesto y campañas por grupo |
| Dirección | Lectura cruzada y opciones | Atacar el problema con precio, logística o mezcla de clientes |

# 7 Datos recogidos y preparación

### 7.1 Fuente

Se usó la versión completa del dataset Sample Superstore publicada en Kaggle por Vivek Chowdhury, que incluye descuento, cantidad y utilidad. Contiene 9,994 líneas de pedido y 21 columnas de una cadena de artículos de oficina en Estados Unidos, del 3 de enero de 2014 al 30 de diciembre de 2017. Abarca 5,009 pedidos, 793 clientes, 49 estados, 17 subcategorías y 3 categorías. Los datos son sintéticos y públicos, sin información personal sensible más allá de nombres ficticios de clientes, que no se usan en ningún modelo.

### 7.2 Exploración

La utilidad no crece con el descuento, se destruye. Con 0% de descuento ninguna línea pierde dinero. Con 20% pierde el 14%. Con 30% o más pierden entre 87% y 100%.

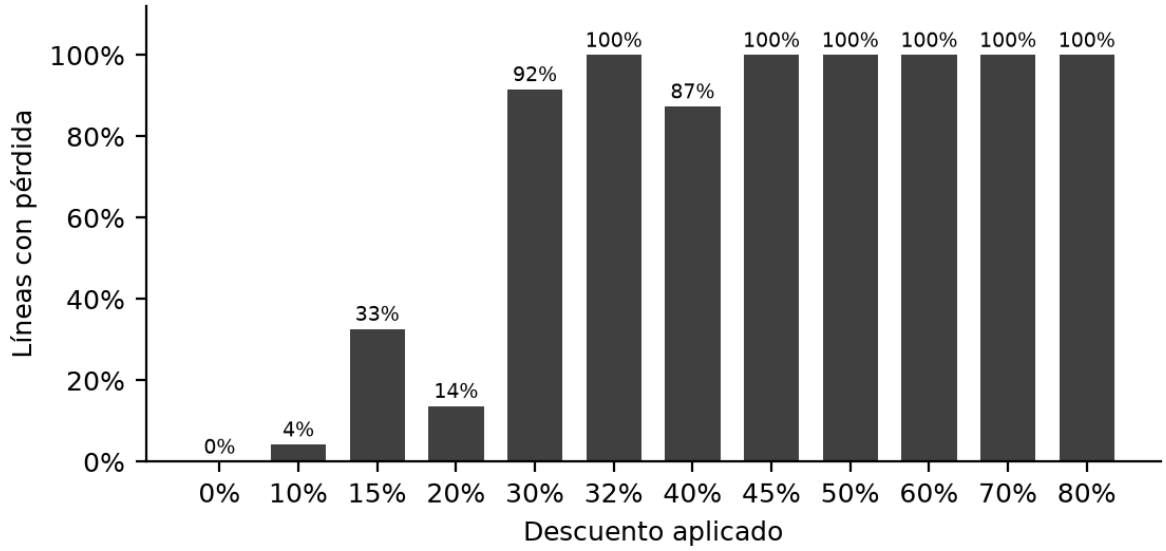



**Figura 1.** Proporción de líneas con pérdida por nivel de descuento, 2014 a 2017.

Tres subcategorías tienen utilidad acumulada negativa en 2014 a 2016, Tables, Bookcases y Supplies. Binders y Machines son rentables en total pero tienen 40% de líneas con pérdida, porque reciben descuentos de hasta 70% y 80% en los estados de descuento alto. Texas, Ohio, Pennsylvania e Illinois son los cuatro estados con mayor pérdida acumulada. En entregas, cada modalidad tiene un rango de días bien definido. Same Day entrega en 0 o 1 días, First Class de 1 a 4, Second Class de 1 a 5 y Standard Class de 3 a 7.

## 7.3 Validaciones

Todas las validaciones se ejecutan en src/etl.py y su resultado queda en reports/metrics/data_quality.json.

| Validación | Resultado | Decisión |
|---|---|---|
| Esquema de 21 columnas | Correcto | Ninguna |
| Valores nulos | 0 | Ninguna |
| Duplicados exactos sin Row ID | 1 | Se elimina, filas 3406 y 3407 idénticas |
| Envío antes del pedido | 0 | Ninguna |
| Ventas o cantidad no positivas | 0 | Ninguna |
| Descuento fuera de 0 a 1 | 0 | Ninguna |
| Pedidos con más de una fecha, modalidad o cliente | 0 | El pedido es unidad válida |
| Product ID usado para dos productos | 32 | Llave de producto es ID más nombre |
| Costo unitario no constante por producto | 0 | Se puede simular utilidad exacta |

## 7.4 Hallazgo estructural

**La pérdida es determinista.** El costo unitario es constante por producto. Por eso una línea pierde dinero exactamente cuando el descuento supera el descuento de equilibrio, igual a 1 menos costo entre precio de lista. Esta regla explica el 100% de las pérdidas.

Permite simular con exactitud la utilidad bajo otro descuento, y obliga a reconocer que las métricas del modelo serán altas porque los datos son sintéticos (sección 3.2).

## 7.5 Variables derivadas

| Variable | Definición | Uso |
|---|---|---|
| list_price | ventas entre cantidad entre (1 menos descuento) | Modelo y simulación |
| unit_cost | (ventas menos utilidad) entre cantidad | Solo simulación y topes |
| breakeven_discount | 1 menos costo entre precio de lista | Solo topes |
| is_loss | 1 si la utilidad es negativa | Objetivo del modelo 1 |
| days_to_ship | fecha de envío menos fecha de pedido | Análisis de entregas |
| is_late | 1 si días de envío superan la promesa | Objetivo del análisis 2 |
| RFM y margen | recencia, frecuencia, monto, margen y descuento por cliente | Segmentación |

## 7.6 Modelo estrella para BI

Además de las tablas analíticas, el ETL publica un modelo estrella en data/processed/bi, listo para conectarse a Power BI, Looker Studio o Tableau. La tabla de hechos fact_lineas tiene 9,993 filas y se une a cuatro dimensiones con llaves sustitutas, dim_cliente (793), dim_producto (1,894), dim_geografia (632) y dim_fecha (1,464 días). El ETL verifica que los joins no pierdan filas.

## 7.7 Valores atípicos y sesgos

**Atípicos.** Se midieron con la regla de Tukey, valores fuera de 1.5 veces el rango intercuartílico. Son ventas reales y no errores de captura, así que no se eliminan. El 1% de las líneas con mayor venta concentra el 20% de las ventas. El tratamiento es de modelado. El precio entra en logaritmo, los modelos de árboles no dependen de la escala y en la segmentación el margen se recorta en los percentiles 1 y 99.

| Variable | Atípicos | % de líneas | Mediana | Máximo |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Venta por línea | 1,167 | 11.7% | $54 | $22,638 |
| Precio de lista | 1,025 | 10.3% | $20 | $7,546 |
| Cantidad | 170 | 1.7% | 3 | 14 |
| Utilidad por línea | 1,881 | 18.8% | $9 | $8,400 |

**Sesgos.** Cuatro sesgos condicionan la lectura. El primero es de representatividad. West tiene 32% de las líneas y South 16%, y 2017 aporta 33% por el crecimiento, así que las métricas pesan más lo reciente y lo occidental. El segundo es de confusión. El descuento es fijo por estado y subcategoría, por lo que no se puede separar el efecto del estado del efecto del descuento. El tercero es de selección. Solo hay ventas cerradas, no cotizaciones perdidas, y por eso la elasticidad al precio no se puede estimar. El cuarto es que los datos son sintéticos y la utilidad sale de una fórmula con costo fijo.

# 8 Hipótesis iniciales

Las hipótesis se escribieron como el negocio las diría y se probaron antes de modelar. Una hipótesis refutada vale tanto como una confirmada, porque evita invertir en la solución equivocada. De ocho, 7 se refutaron y 1 se confirmó.

Cada hipótesis tiene un criterio de decisión escrito antes de ver el resultado, y el veredicto sale del estadístico, no de un texto fijo. El nivel de significancia es 0.05. H6 se prueba con una cola porque la creencia es direccional.

| | **Creencia del negocio** | **Prueba, criterio y evidencia** | **Resultado** |
|---|---|---|---|
| H1 | El descuento lo decide cada vendedor en cada venta | Valores distintos de descuento por combinación estado y subcategoría. Se refuta si al menos 95% de las combinaciones tiene un solo descuento. 656 de 656 combinaciones tienen un solo descuento | **Refutada** |
| H2 | Dar más descuento hace que el cliente compre más unidades | Correlación de Spearman entre descuento y cantidad, y Kruskal-Wallis por nivel de descuento. Se refuta si la correlación no es significativa (alfa 0.05) o es menor a 0.10 en valor absoluto. rho = -0.001 (p = 0.94), Kruskal-Wallis p = 0.53. Cantidad promedio de 3.6 a 4.1 unidades en todos los niveles | **Refutada** |
| H3 | Las pérdidas vienen de cierto tipo de cliente (Consumer, Corporate, Home Office) | Chi-cuadrada de independencia entre segmento y pérdida, con V de Cramér. Se refuta si la prueba no es significativa (alfa 0.05) o la V de Cramér es menor a 0.10. Pérdida de 17.5% a 19.3% por segmento, p = 0.19, V = 0.02. Por región va de 10% a 32% (V = 0.21) | **Refutada** |
| H4 | Las pérdidas se concentran en el cuarto trimestre por promociones de temporada | Chi-cuadrada entre trimestre y pérdida. Se refuta si la prueba no es significativa (alfa 0.05). Pérdida de 17.5% a 19.3% por trimestre, p = 0.29 | **Refutada** |
| H5 | Los retrasos se concentran en ciertas regiones, categorías o meses | 24 pruebas chi-cuadrada por modalidad con corrección de Bonferroni y modelos de clasificación. Se refuta si ninguna prueba es significativa con Bonferroni y ningún modelo llega a AUC 0.65 en 2017. 0 de 24 pruebas significativas, AUC de 0.46 a 0.52 | **Refutada** |
| H6 | Los clientes que dejaron de comprar se fueron por entregas tardías | Mann-Whitney de una cola, tasa de retraso de clientes inactivos (más de un año sin comprar) mayor que la de activos. Se refuta si la prueba de una cola no es significativa (alfa 0.05). Inactivos 28% de pedidos tarde contra 33% de los activos, en sentido contrario a la creencia (p = 0.98) | **Refutada** |
| H7 | Los clientes que más compran son los más rentables | Correlación de Spearman entre ventas del cliente y su margen. Se refuta si la correlación no es positiva, significativa (alfa 0.05) y de al menos 0.10. Ventas contra margen rho = 0.04 (p = 0.29). Descuento contra margen rho = -0.59 (p < 0.001) | **Refutada** |
| H8 | Un modelo de aprendizaje de máquina detecta pérdidas mejor que una regla de negocio simple | F1 y PR-AUC en 2017 con intervalos bootstrap de 95%. Se confirma si el intervalo de F1 del modelo queda completo por encima del de la regla actual. F1 0.889 contra 0.826, intervalos sin traslape. Detecta 94 de 169 pérdidas con 20% de descuento que la regla no ve | **Confirmada** |

Qué cambió con cada refutación.

- **H1.** El descuento es una política regional. Se corrige cambiando una tabla, no capacitando vendedores.

- **H2.** El descuento no compra volumen. Quitarlo donde genera pérdida tiene poco riesgo de perder ventas.
- **H3.** La pérdida depende de dónde se vende y con qué descuento, no de quién compra.
- **H4.** No hay un problema estacional. La política de descuento pierde dinero todo el año.
- **H5.** Con los datos actuales no hay a quién priorizar. El ajuste es en la promesa.
- **H6.** El abandono no se explica por logística. Reactivar a los inactivos no pasa por mejorar envíos.
- **H7.** Vender mucho no es ser rentable. El margen del cliente lo decide el descuento que recibe.
- **H8.** El modelo supera a la regla actual. Pero si el sistema conoce el costo de cada producto, una regla de costo histórico llega a F1 0.995 sin aprendizaje de máquina.

# 9 Modelado y evaluación

## 9.1 Líneas con pérdida

**Técnica.** Clasificación binaria con desbalance moderado, 18.7% de positivos. Se compararon cuatro modelos de complejidad creciente, regresión logística, árbol de decisión, random forest y gradient boosting, contra tres líneas base. La proporción de la clase, la regla de negocio descuento mayor a 20% y una regla informada que usa el costo histórico de cada producto. La regla actual es la comparación relevante para el negocio, porque un modelo solo aporta si supera lo que ya se hace. La regla de costo es la referencia honesta de lo que se logra sin aprendizaje de máquina cuando el costo existe. Los cuatro modelos van de menor a mayor complejidad. La regresión logística es lineal e interpretable, el árbol produce reglas legibles, y random forest y gradient boosting capturan la interacción entre descuento y subcategoría que explica la pérdida.

**Variables.** Descuento, subcategoría, categoría, región, segmento, modalidad de envío, cantidad, logaritmo del precio de lista y mes. Se excluyen utilidad, margen y costo unitario porque el vendedor no los conoce al capturar el pedido y su inclusión sería fuga de información.

**Validación.** Partición temporal, entrenamiento con 2014 a 2016 (6,681 líneas) y prueba con 2017 (3,312 líneas). Dentro de entrenamiento, validación cruzada de ventana creciente (2014 predice 2015, 2014 a 2015 predicen 2016) para elegir hiperparámetros y el umbral que maximiza F1, buscado en una rejilla de 0.05 para que sea estable. El modelo final se elige por PR-AUC de validación sin mirar la prueba. Intervalos de 95% por bootstrap con 1,000 remuestreos.

| Modelo | ROC-AUC | PR-AUC | F1 | Precisión | Recall | Pérdida detectada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proporción de la clase | 0.500 | 0.187 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0% |
| Regla descuento > 20% | 0.940 | 0.814 | 0.826 | 0.976 | 0.716 | 89.3% |
| Regresión logística | 0.985 | 0.945 | 0.841 | 0.846 | 0.835 | 93.8% |
| Árbol de decisión | 0.986 | 0.944 | 0.859 | 0.919 | 0.806 | 92.4% |
| Random forest | 0.988 | 0.957 | 0.864 | 0.814 | 0.919 | 98.0% |
| **Gradient boosting** | 0.991 | 0.967 | 0.889 | 0.905 | 0.874 | 96.3% |
| Regla costo histórico, referencia sin ML | 0.999 | 0.997 | 0.995 | 0.995 | 0.995 | 99.9% |

El gradient boosting (tasa de aprendizaje 0.05, profundidad 6, umbral 0.45) tuvo el mejor PR-AUC en validación (0.953) y en prueba (0.967), sin señales de sobreajuste. Su F1 es 0.889 con intervalo de 0.871 a 0.906, contra 0.802 a 0.851 de la regla. En 2017 detectó 542 pérdidas, dejó pasar 78 y dio 57 falsas alarmas.

**Dónde aporta.** La regla no ve las pérdidas con descuento de exactamente 20%. En 2017 hubo 1,223 líneas con ese descuento y 169 perdieron dinero. El modelo detecta 94 con 45 falsas alarmas, porque aprende que con 20% pierden Storage, Bookcases, Supplies y Tables pero no Paper, Binders ni Art. La importancia por permutación lo confirma. Descuento 0.74, subcategoría 0.09, precio 0.04, y región, segmento y envío cerca de cero.

**Análisis de errores.** En 2017 el modelo dejó pasar 78 pérdidas. El 96% tenía exactamente 20% de descuento, la zona donde el resultado depende del producto, y suman $1,986, el 3.7% del monto perdido. Son pérdidas chicas en subcategorías con margen cercano al equilibrio, sobre todo Accessories, Chairs, Phones. Las 57 falsas alarmas tenían $1,146 de utilidad, el costo de revisarlas es bajo frente a lo que se recupera.

**Robustez del umbral.** El F1 en prueba se mueve entre 0.884 y 0.890 si el umbral cambia 0.10 hacia arriba o hacia abajo. La conclusión no depende de un umbral exacto. Por eso se eligió en una rejilla de 0.05 y no como el máximo exacto de la curva, que brincaba entre 0.37 y 0.45 en distintos entornos de ejecución.

**Línea base con costo.** La pérdida es determinista, así que basta conocer el costo del producto para anticiparla. El 96.8% de las líneas de 2017 son de productos que ya se vendieron en 2014 a 2016, y para ellas la regla de costo histórico acierta en todos los casos. En toda la prueba llega a F1 de 0.995, contra 0.889 del modelo. La lectura correcta es que el clasificador no es la mejor herramienta cuando el sistema expone el costo. Su valor está en tres usos. Evalúa una línea cuando el costo no está disponible para quien captura el pedido, sirve como segundo método independiente para fijar los topes y confirma, sin usar costo, que la pérdida depende del descuento y la subcategoría. En productos sin historial hubo 107 líneas y 11 pérdidas, muestra muy chica para afirmar que el modelo supere a la regla ahí (F1 0.696 contra 0.727).

**Topes de descuento.** El entregable para el negocio es la tabla de topes, calculada con dos métodos independientes y solo con 2014 a 2016. Por costo, el percentil 10 del descuento de equilibrio de cada subcategoría, que deja rentables al 90% de las líneas. Por modelo, el

mayor descuento con probabilidad de pérdida bajo el umbral. Se toma el menor, y que ambos coincidan en orden de magnitud es una prueba de consistencia.

| Subcategoría | Desc. prom. | Desc. máx. | Líneas con pérdida | Tope costo | Tope modelo | Tope | Utilidad recuperada 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binders | 37% | 80% | 40% | 45% | 30% | **30%** | $26,078 |
| Tables | 26% | 50% | 63% | 10% | 25% | **10%** | $17,035 |
| Machines | 31% | 70% | 40% | 25% | 30% | **25%** | $11,570 |
| Chairs | 17% | 30% | 36% | 10% | 25% | **10%** | $9,929 |
| Bookcases | 21% | 70% | 47% | 5% | 25% | **5%** | $6,510 |
| Storage | 7% | 20% | 19% | 0% | 15% | **0%** | $5,030 |
| Phones | 15% | 40% | 14% | 25% | 25% | **25%** | $3,643 |
| Appliances | 16% | 80% | 13% | 25% | 30% | **25%** | $2,804 |
| Furnishings | 14% | 60% | 19% | 15% | 25% | **15%** | $2,763 |
| Accessories | 8% | 20% | 13% | 10% | 25% | **10%** | $1,942 |
| Supplies | 8% | 20% | 18% | 0% | 25% | **0%** | $1,720 |
| Copiers | 17% | 40% | 0% | 35% | 40% | **35%** | $125 |
| Fasteners | 9% | 20% | 7% | 0% | 25% | **0%** | $71 |
| Art | 7% | 20% | 0% | 25% | 40% | **25%** | $0 |
| Envelopes | 8% | 20% | 0% | 45% | 30% | **30%** | $0 |
| Paper | 7% | 20% | 0% | 45% | 40% | **40%** | $0 |
| Labels | 7% | 20% | 0% | 45% | 30% | **30%** | $0 |

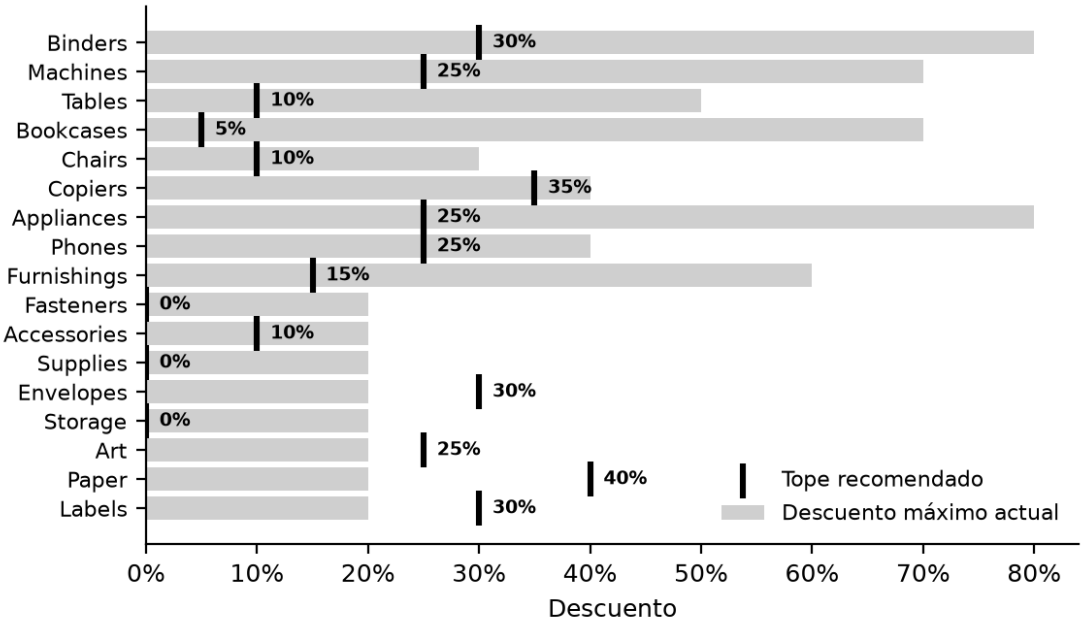



**Figura 2.** Descuento máximo que se aplica hoy contra el tope recomendado. Donde la barra gris rebasa la marca negra, la política actual genera pérdidas.

**Simulación sobre 2017.** Con el costo unitario real se recalculó la utilidad de cada línea bajo el tope. Cambian 925 líneas, el 28% del año. Las líneas con pérdida bajan de 620 a 49.

Como el volumen podría caer al subir el precio neto, se probaron escenarios de pérdida de volumen en las líneas afectadas. La refutación de H2 sugiere que el escenario realista está cerca de cero.

| Escenario de volumen en líneas afectadas | Utilidad 2017 | Cambio contra real |
|---|---|---|
| Real, sin topes | $93,439 | $0 |
| Se mantiene el volumen | $182,660 | +$89,220 |
| Se pierde el 10% | $178,343 | +$84,904 |
| Se pierde el 25% | $171,869 | +$78,430 |
| Se pierde el 50% | $161,078 | +$67,639 |
| Se pierde el 100% | $139,497 | +$46,058 |

## 9.2 Entregas fuera de tiempo

**Técnica.** El dataset no trae la promesa de entrega, así que se definió como supuesto. Same Day 0 días, First Class 2, Second Class 3 y Standard Class 5. Como la modalidad define el rango de días, la pregunta es si dentro de cada modalidad algo explica el retraso. Se respondió con 24 pruebas chi-cuadrada con corrección de Bonferroni (alfa 0.0021, V de Cramér como tamaño de efecto) y con regresión logística y gradient boosting por modalidad con la misma partición temporal.

| Modalidad | Pedidos | Fuera de promesa | Días p95 | AUC logística | AUC boosting |
|---|---|---|---|---|---|
| Same Day | 264 | 4.5% | 0 | 0.58 | 0.17 |
| First Class | 787 | 40.2% | 3 | 0.46 | 0.49 |
| Second Class | 964 | 41.2% | 5 | 0.52 | 0.52 |
| Standard Class | 2,994 | 30.2% | 7 | 0.46 | 0.49 |

Ninguna prueba es significativa. El p-valor mínimo es 0.015 y la V de Cramér máxima 0.17. Los modelos obtienen AUC entre 0.46 a 0.52, equivalente a adivinar. Same Day tiene solo 5 pedidos tarde en 2017 y su AUC no es interpretable. El problema real es la promesa. Second Class entrega en 4 o 5 días el 41% de las veces, lo que hoy se espera de Standard Class.

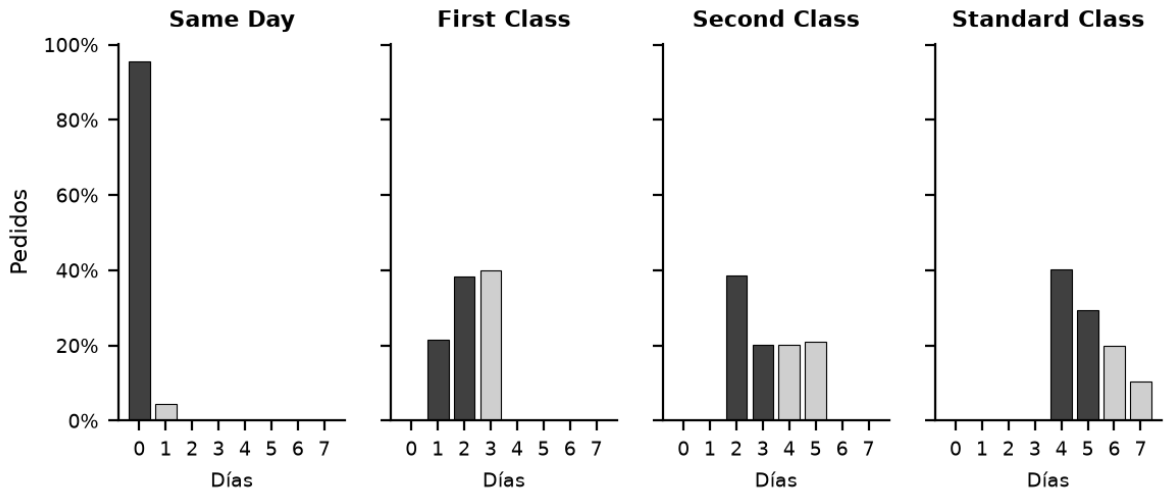



**Figura 3.** Distribución de días de envío por modalidad. En gris oscuro los pedidos dentro de la promesa supuesta, en gris claro los que la exceden.

| Modalidad | Promesa actual | Cumplimiento actual | Promesa p95 | Cumplimiento p95 |
|---|---|---|---|---|
| Same Day | 0 días | 95% | 0 días | 95% |
| First Class | 2 días | 60% | 3 días | 100% |
| Second Class | 3 días | 59% | 5 días | 100% |
| Standard Class | 5 días | 70% | 7 días | 100% |

## 9.3 Segmentación de clientes

**Técnica.** No hay etiqueta de tipo de cliente, así que se usó aprendizaje no supervisado. K-Means es interpretable por sus centroides y adecuado para variables continuas estandarizadas. Variables, recencia al 31 de diciembre de 2017, logaritmo de frecuencia, logaritmo de monto, margen recortado en percentiles 1 y 99, y descuento promedio.

**Número de grupos.** Se evaluó k de 2 a 8 con inercia, silueta y Davies-Bouldin. La regla fue tomar, entre 3 y 6, el menor k cuyo Davies-Bouldin quedara a menos de 1% del mínimo. Resultó k = 4 (Davies-Bouldin 1.335 contra 1.330 de k = 5), que coincide con el codo. La silueta de 0.22 indica separación moderada. Con 20 semillas el índice de Rand ajustado es 0.98 y con 50 remuestreos bootstrap 0.72, mejor que k = 3 (0.63).

| Grupo | Clientes | Ventas prom. | Pedidos | Días sin comprar | Desc. | Margen | Utilidad | Pérdidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto valor rentable | 347 | $4,285 | 7.9 | 91 | 12.4% | 18.4% | 101% | 29% |
| Cazadores de descuento | 201 | $2,601 | 6.6 | 88 | 24.4% | -5.4% | -16% | 62% |
| Compradores ocasionales | 172 | $1,092 | 4.1 | 144 | 10.0% | 21.0% | 13% | 2% |
| Inactivos | 73 | $1,362 | 3.3 | 595 | 21.6% | -0.2% | 1% | 7% |

# 10 Insights

Cada insight dice qué encontramos, por qué importa y qué hacer.

1. **La pérdida es una política, no un error humano.** El 93% de las pérdidas está en 10 estados con descuento promedio mayor a 25%. Importa porque se corrige cambiando una tabla, sin capacitar a nadie. Acción, reescribir la tabla de descuentos de esos estados.
2. **El descuento no compra volumen.** La cantidad por línea no cambia con el descuento (H2). Importa porque el miedo a perder ventas es la principal objeción a los topes. Acción, aplicar topes con un piloto que mida el efecto real.
3. **Vender mucho no es ser rentable.** El margen del cliente no se relaciona con cuánto compra, sino con el descuento que recibe (H7). Los Cazadores de descuento hacen el 60% de sus compras en los estados de descuento alto. Acción, ofrecerles servicio y no precio.
4. **El modelo encuentra la zona gris.** Con 20% de descuento la regla no ve nada y el modelo detecta 94 de 169 pérdidas (H8). Acción, usar el evaluador de línea solo en ese rango, donde aporta.
5. **El retraso es un problema de promesa.** No depende de región, cliente ni temporada (H5), y no explica el abandono de clientes (H6). Acción, prometer 3, 5 y 7 días y empezar a registrar transportista y entrega real.
6. **La segmentación oficial no sirve para decidir.** Consumer, Corporate y Home Office pierden en la misma proporción (H3) y se reparten igual entre los cuatro grupos. Acción, usar los grupos del modelo para presupuesto de marketing.

# 11 Decisión de negocio

**Decisión.** Aplicar los topes de descuento por subcategoría en los 10 estados de descuento alto a partir del siguiente trimestre, en dos olas de cinco estados de seis semanas cada una, y extenderlos al resto del país solo si se cumplen los criterios de éxito.

| Opción | Utilidad 2017 simulada | Riesgo |
|---|---|---|
| A. Mantener la política actual | $93,439 | Sigue perdiendo dinero en 10 estados |
| B. Topes en todo el país de inmediato | $182,660 | No mide el efecto real en volumen antes de escalar |
| C. Topes en los 10 estados en dos olas, el resto después | $174,880 | Bajo. La primera ola sirve de experimento contra la segunda |

**Por qué C y no B.** La opción C captura el 91% del beneficio de la opción B con 815 de las 925 líneas afectadas. Además resuelve la principal limitación del análisis, que no observa cómo reacciona el cliente a un precio más alto. Mientras la primera ola corre, los cinco estados de la segunda funcionan como grupo de control, y la diferencia entre ambos

mide el efecto real en volumen antes de escalar. La decisión es reversible porque solo cambia una tabla.

| Semana | Acción | Responsable |
|---|---|---|
| 1 a 2 | Aprobar la tabla de topes y cargarla en el sistema de ventas | Finanzas |
| 3 a 8 | Ola 1 en cinco estados, los otros cinco como control | Comercial |
| 9 a 14 | Ola 2 en los cinco restantes | Comercial |
| 15 | Revisión con datos reales y decisión de extender al resto del país | Dirección |
| En paralelo | Nueva promesa de entrega y campañas por grupo de cliente | Operaciones y Marketing |

**Criterios de éxito.** Líneas con pérdida menores a 5% en los estados tratados. Pedidos por cliente activo sin caer más de 10% contra el grupo de control. Margen neto positivo en los 10 estados. **Criterio de alto.** Si los pedidos por cliente caen más de 25% contra el control, se revisan los topes de las subcategorías con mayor caída antes de la segunda ola.

# 12 Score, regla y decisión humana

Los modelos apoyan decisiones, no las toman. Cada salida analítica pasa por tres pasos con dueño claro. El **score** es lo que calcula el modelo. La **regla** es una política explícita y auditable que convierte el score en una recomendación. La **decisión** la toma una persona, que puede aceptar, ajustar o rechazar la recomendación y deja registro de por qué.

| Nivel | Score | Regla | Decide |
|---|---|---|---|
| Línea de venta | Probabilidad de pérdida del modelo | Rojo si el descuento supera el tope de la subcategoría. Amarillo si está dentro del tope pero el score supera el umbral. Verde en otro caso | Gerente comercial en rojo y amarillo, vendedor en verde |
| Política de descuento | Utilidad simulada por subcategoría y estado | Tope igual al menor entre el percentil 10 del descuento de equilibrio y el tope del modelo | Director de finanzas aprueba la tabla |
| Promesa de entrega | Percentil 95 de días por modalidad | La promesa publicada es el percentil 95 redondeado hacia arriba | Gerente de operaciones |
| Cliente | Grupo asignado por K-Means | Acción sugerida por grupo (proteger, corregir, crecer, reactivar) | Gerente de marketing asigna presupuesto |
| Estrategia | Resultados de la ola 1 contra el grupo de control | Extender si se cumplen los criterios de éxito, revisar si se activa el criterio de alto | Dirección general |

**Semáforo para cada línea de venta.** Rojo si el descuento supera el tope de la subcategoría, con recomendación de ajustarlo al tope. Amarillo si está dentro del tope pero el score supera el umbral de 0.45, con recomendación de revisar el margen del producto. Verde en otro caso. En rojo y amarillo decide el gerente comercial entre ajustar, aprobar una excepción con justificación o rechazar la venta. En verde el vendedor sigue el proceso normal.

| Semáforo | Líneas 2017 | Por mes | Tasa de pérdida | Monto perdido que concentra |
|---|---|---|---|---|
| Rojo | 925 | 77 | 65% | 99.2% |
| Amarillo | 4 | 0 | 75% | 0.1% |
| Verde | 2,383 | 199 | 1% | 0.7% |

La carga para el área es manejable. Unas 77 líneas al mes requieren a una persona y en ellas está el 99.3% del monto perdido. Las líneas en verde pierden dinero en menos de 1% de los casos. El dashboard registra cada decisión con fecha, responsable y justificación en una bitácora, lo que permite auditar las excepciones y medir si la regla necesita ajuste.

La decisión estratégica de la sección 11 sigue la misma lógica. El score son los resultados de la ola 1 contra el grupo de control, la regla son los criterios de éxito y de alto, y la decisión de extender la política al resto del país es de Dirección General.

# 13 Despliegue, BI y monitoreo

El resultado se entrega como un producto de BI con modelos de aprendizaje de máquina integrados, no como un análisis aislado.

| Capa | Qué hace | Implementación |
|---|---|---|
| Fuente | Datos transaccionales de ventas | CSV de Superstore, en producción el ERP |
| ETL | Extrae, valida, limpia y deriva variables | src/etl.py con validaciones en JSON |
| Modelo de datos | Estrella con hechos y dimensiones | data/processed/bi |
| Modelos | Clasificación, análisis de entregas, clustering | scikit-learn, versionados en models/ |
| Consumo | Un tablero por área con KPIs y simuladores | Streamlit, o Power BI y Looker sobre el modelo estrella |

El dashboard tiene una pestaña por área. Dirección ve KPIs y la lectura cruzada. Hipótesis y decisión muestra las pruebas, las reglas y las opciones. Comercial tiene el evaluador de línea con score, semáforo y un formulario para registrar la decisión humana. Finanzas ve la simulación y el mapa de utilidad por estado y subcategoría. Operaciones ve tiempos reales por modalidad. Marketing ve los grupos de clientes con su acción sugerida.

**Monitoreo.** Cada trimestre se reentrena el modelo de pérdida con los datos nuevos y se recalculan los topes. Se vigila la distribución del descuento y del precio de lista, porque un cambio de política o de catálogo invalida el modelo. Una alerta se dispara si las líneas con pérdida superan 5% en cualquier estado, o si el F1 en el trimestre más reciente cae por debajo del de la regla simple.

# 14 Conclusiones

La primera pregunta analítica tiene respuesta positiva. Con la información disponible al capturar un pedido se puede anticipar si una línea perderá dinero, y un gradient boosting

lo hace mejor que la regla actual (F1 de 0.889 contra 0.826). Su mayor aporte está en la zona gris del 20% de descuento, donde la regla no ve nada. De ahí se derivan topes por subcategoría que, aplicados a 2017, habrían llevado la utilidad de $93,439 a $182,660. El matiz importante es que una regla con el costo histórico del producto detecta las pérdidas mejor que cualquier modelo (F1 0.995), así que en operación conviene usar el costo donde exista y el modelo donde no.

La segunda pregunta tiene respuesta negativa y es igual de útil. Con los datos actuales el retraso no se puede predecir dentro de cada modalidad. El problema de Operaciones no es priorizar pedidos sino prometer tiempos que no se cumplen.

La tercera pregunta tiene respuesta positiva. Existen cuatro grupos de clientes con rentabilidades muy distintas, estables entre semillas (índice de Rand ajustado 0.98) y moderadamente estables en remuestreo (0.72), y la segmentación oficial no los distingue. El grupo Cazadores de descuento resta utilidad y el de Alto valor rentable la genera toda.

Las tres respuestas apuntan a la misma causa. La pérdida se concentra en 10 estados con descuento alto (93% del monto perdido), no depende del tipo de cliente y no se relaciona con la logística (el retraso va de 27% a 33% entre grupos). Siete de ocho creencias del negocio resultaron falsas, lo que confirma el valor de probar antes de construir.

# 15 Recomendaciones

Cada recomendación cumple los criterios de la sección 4.2 y tiene un responsable que decide.

| Área | Recomendación | Evidencia |
|---|---|---|
| Dirección | Aprobar la opción C, topes en los 10 estados de descuento alto en dos olas, y decidir en la semana 15 si se extiende al resto del país. | 91% del beneficio posible con riesgo bajo |
| Finanzas | Reemplazar la tabla de descuentos por estado con los topes por subcategoría, empezando por Binders, Tables, Machines y Chairs. | +$89,220 en 2017, +$46,058 en el peor caso |
| Comercial | Usar el semáforo del dashboard en cada línea con descuento y registrar en bitácora toda excepción con su justificación. | Unas 77 revisiones al mes cubren el 99.3% del monto perdido |
| Operaciones | Publicar la promesa de 3, 5 y 7 días y empezar a registrar transportista, almacén y fecha real de entrega. | Retraso no predecible, AUC de 0.46 a 0.52 |
| Marketing | Lealtad sin descuento para Alto valor rentable, servicio en vez de precio para Cazadores, recompra para Compradores ocasionales. | Cuatro grupos, ARI bootstrap 0.72 y silueta 0.22 |

# 16 Reproducibilidad y uso de inteligencia artificial

## 16.1 Reproducibilidad

Todo el proyecto está escrito en Python y se regenera desde el CSV original con un solo comando. La configuración, la semilla 42 y los supuestos de negocio viven en

src/config.py. Las versiones de las librerías quedan fijas en uv.lock, y la prueba test_resultados_reproducibles compara cada corrida contra los números de referencia que citan los entregables. La integración continua corre el pipeline y las pruebas en cada cambio.

| Paso | Comando |
|---|---|
| Instalar dependencias | uv sync (versiones fijas en uv.lock) |
| Ejecutar el pipeline completo | uv run python src/run_all.py |
| Verificar resultados | uv run pytest -q |
| Abrir el dashboard | uv run streamlit run app/dashboard.py |
| Generar los entregables | uv run python reports/build_entregables.py |
| Notebook en Google Colab | notebooks/rolulabo_analisis.ipynb, la primera celda clona el repositorio e instala las versiones fijas |

### 16.2 Declaración de uso de inteligencia artificial

El equipo usó Claude, de Anthropic, como asistente para estructurar el código del pipeline y del dashboard, revisar la metodología de validación, auditar el proyecto contra la rúbrica y redactar borradores de los documentos. El equipo definió el problema, eligió el alcance, ejecutó y revisó cada resultado, y es responsable de las interpretaciones, la decisión y las recomendaciones. Todas las cifras provienen de la ejecución del código incluido. El detalle de herramientas y verificaciones está en el documento Declaración de herramientas.

## 17 Referencias


Chapman, P. et al. (2000). CRISP-DM 1.0. Step-by-step data mining guide. SPSS.

Chowdhury, V. (2022). Superstore Dataset. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/vivek468/superstore-dataset-final

Kimball, R. y Ross, M. (2013). The Data Warehouse Toolkit, 3a edición. Wiley.

Pedregosa, F. et al. (2011). Scikit-learn. Machine Learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825 a 2830.

Rousseeuw, P. J. (1987). Silhouettes. A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. Journal of Computational and Applied Mathematics, 20, 53 a 65.

Saito, T. y Rehmsmeier, M. (2015). The precision-recall plot is more informative than the ROC plot when evaluating binary classifiers on imbalanced datasets. PLOS ONE, 10(3).

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. scrumguides.org.