Taller 1: Introducción a herramientas para desarrollo móvil - Gabriela Ramírez

Punto 1.

1. Verificamos que tengamos node instalado y en qué versión está (sino, se instala en una versión estable), esto desde una terminal de git bash.

```
gabri@GabrielaPC MINGW64 ~
$ node --version
```

2. Instalamos o actualizamos nvm con el siguiente script

```
gabri@GabrielaPC MINGW64 ~
$ curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.
40.4/install.sh | bash
```

3. Se carga nvm en la terminal.

```
gabri@GabrielaPC MINGW64 ~
$ export NVM_DIR="$([ -z "${XDG_CONFIG_HOME-}" ] && printf
%s "${HOME}/.nvm" || printf %s "${XDG_CONFIG_HOME}/nvm")"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh" # This loa
ds nvm
```

4. Instalamos nvm 24

```
gabri@GabrielaPC MINGW64 ~
$ nvm install 24
```

5. Instalamos expo (usando npm o yarn)

```
gabri@GabrielaPC MINGW64 ~
$ npm install --global expo
```

6. Debemos de tener instalado un emulador o android studio.

7. Creamos el proyecto de expo con el nombre deseado.

```
gabri@GabrielaPC MINGW64 ~
$ npx create-expo-app@latest MiAppMovil
```

Luego de esto se creara una carpeta con la siguiente estructura:

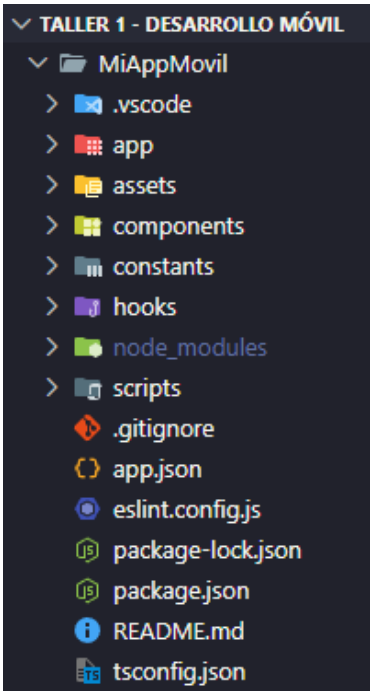

8. Nos ubicamos en la ruta de la carpeta

```
cd MiAppMovil
```

9. instalamos yarn

```
npm install --global yarn
```

.0. Inicializamos yarn

```
yarn start
```

.1. Inicializar expo

```
expo start
```

Teniendo ya inicializado expo, se generara un codigo QR que se escaneara con la aplicación de expo go desde el celular.

Punto 2.

1. Nos dirigiremos a https://console.firebase.google.com/u/0/ para ahí, iniciar sesión con una cuenta de google.

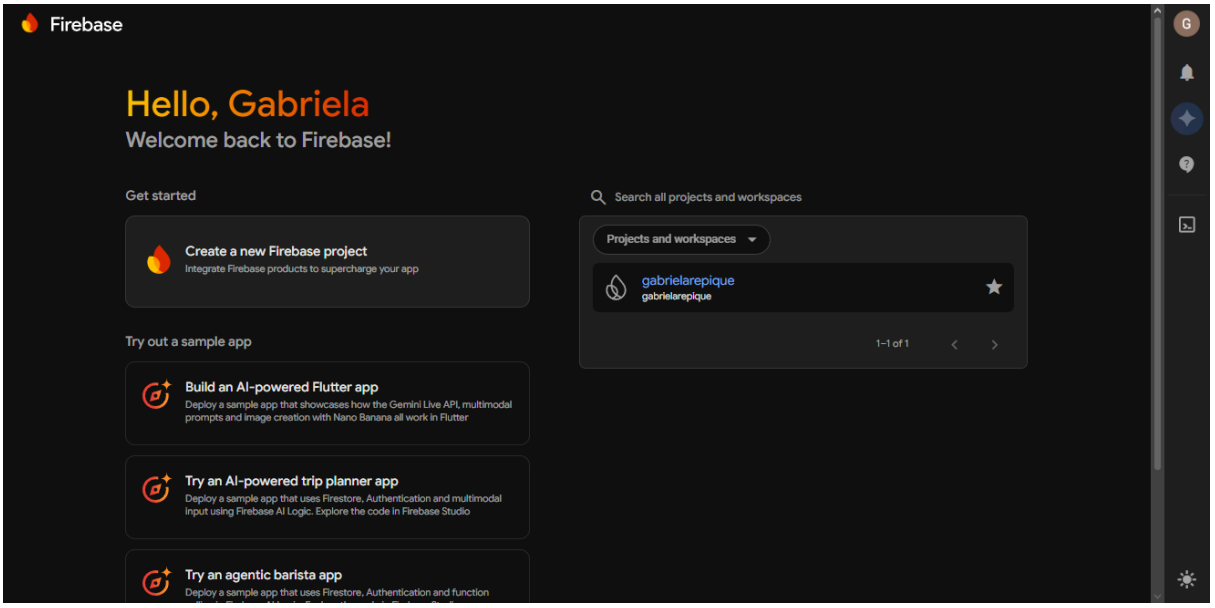

2. Hacer clic en crear un nuevo proyecto de firebase

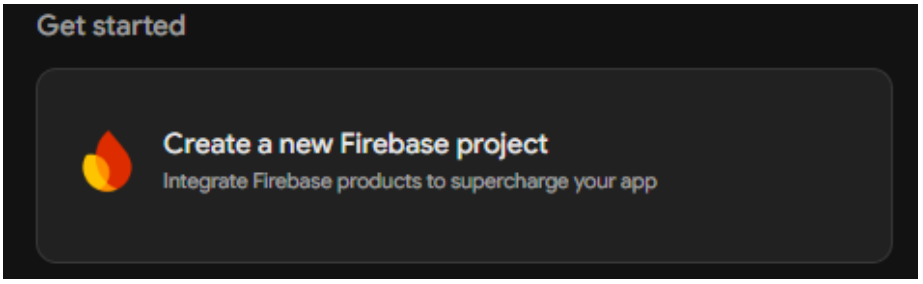

3. Le damos un nombre a nuestro proyecto

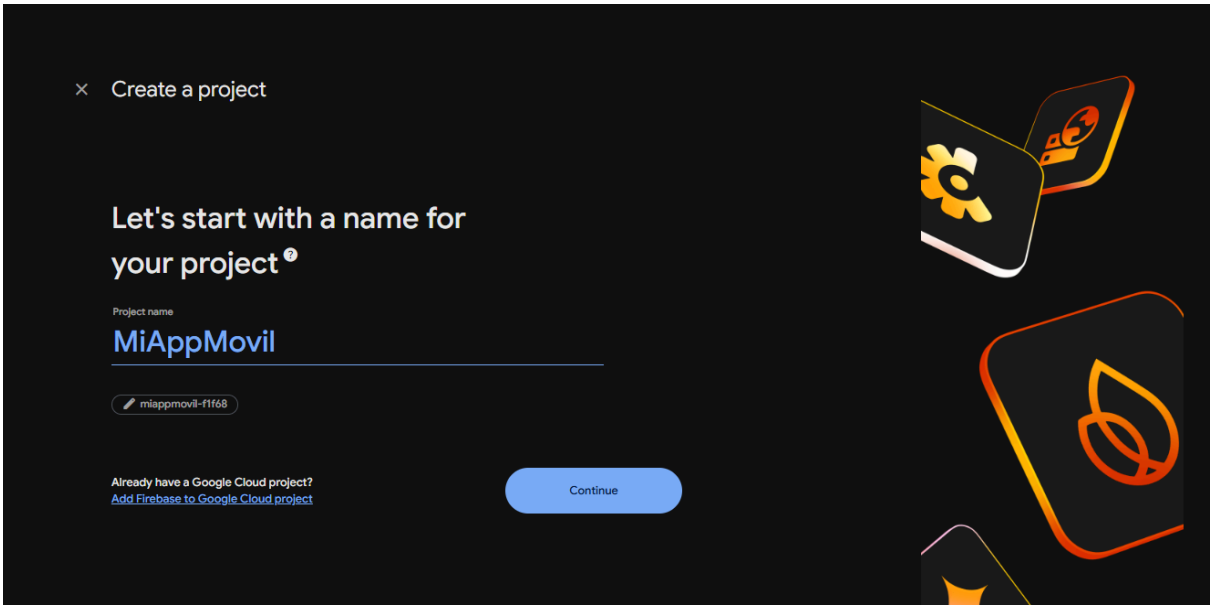

*en las siguientes pestañas todo en “siguiente”

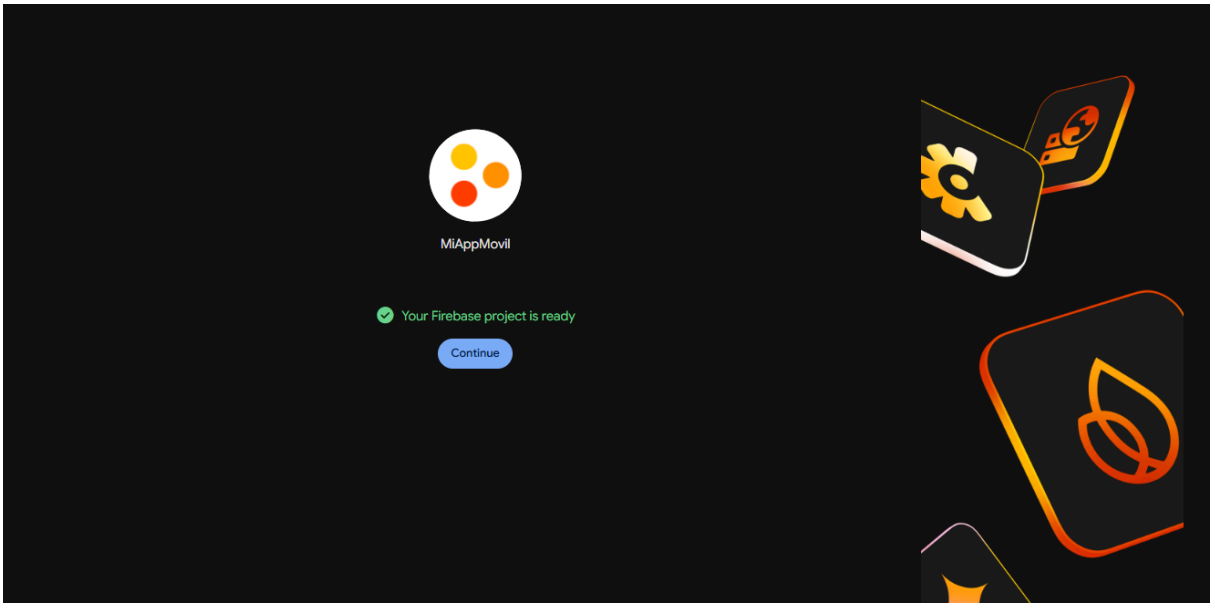

proyecto creado

4. Nos dirigimos al menú izquierdo de la página de firebase, desplegamos compilación y seleccionamos “Firebase database”

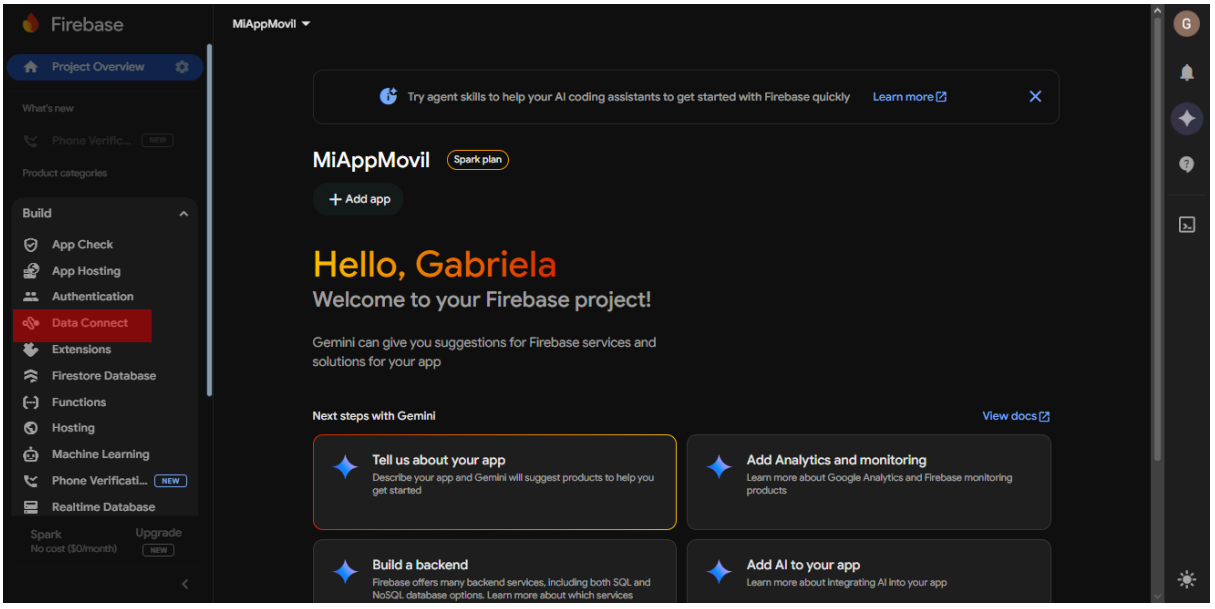

5. Hacemos clic en create database

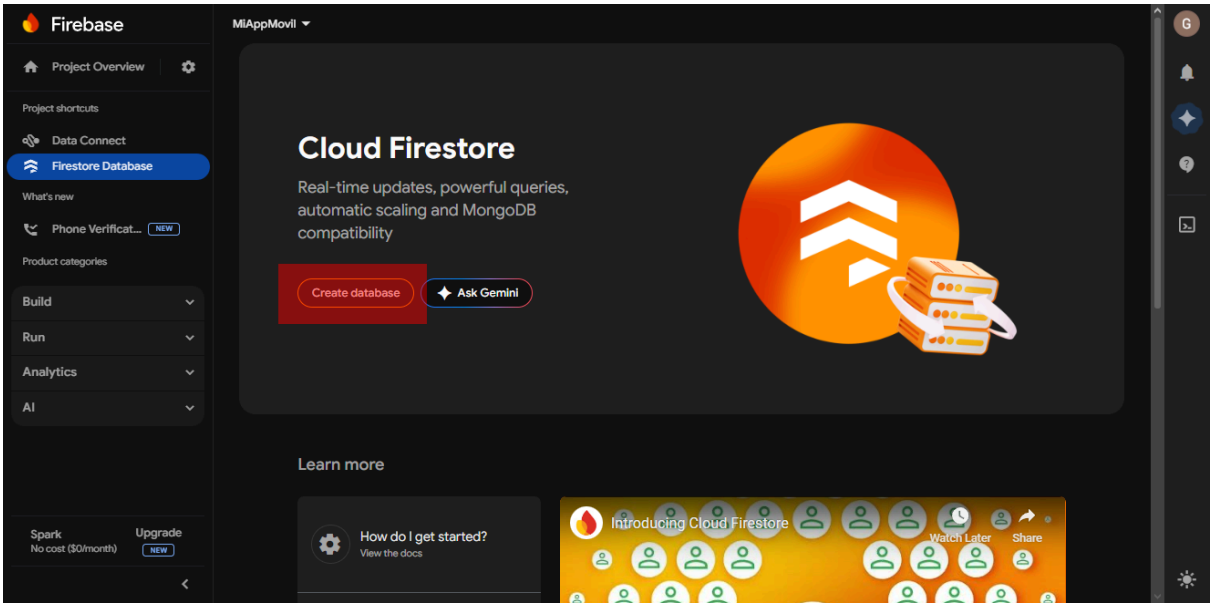

6. Para la creación damos todo en siguiente menos en configure que seleccionaremos “test mode”

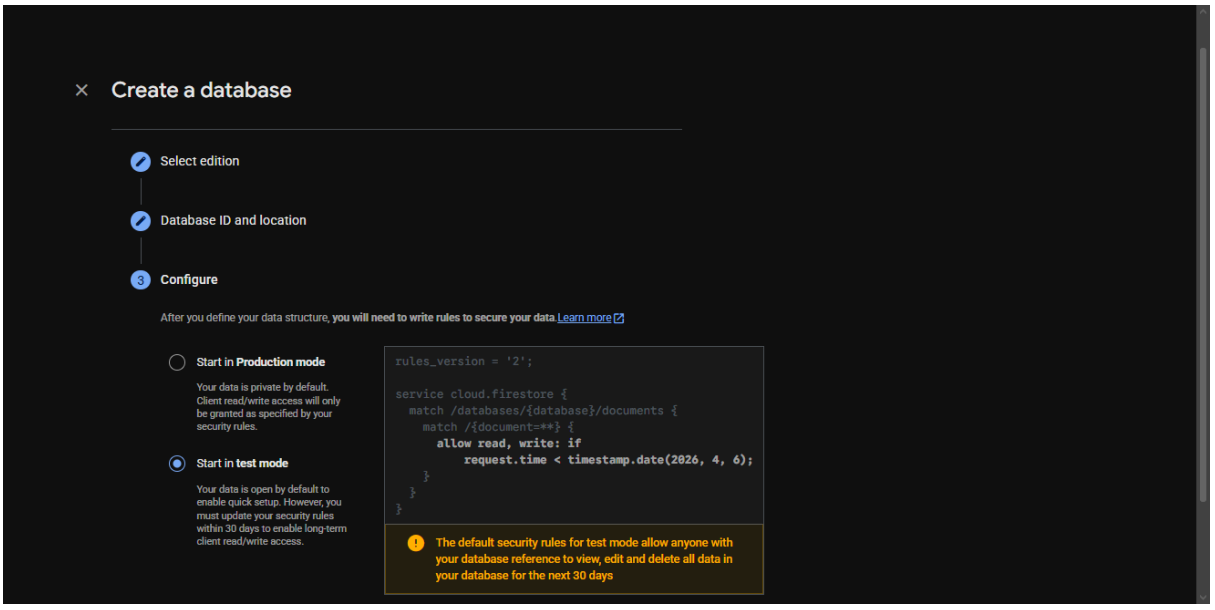

7. PAra la autenticación nos dirigimos a compilación nuevamente y seleccionamos “autenticación”

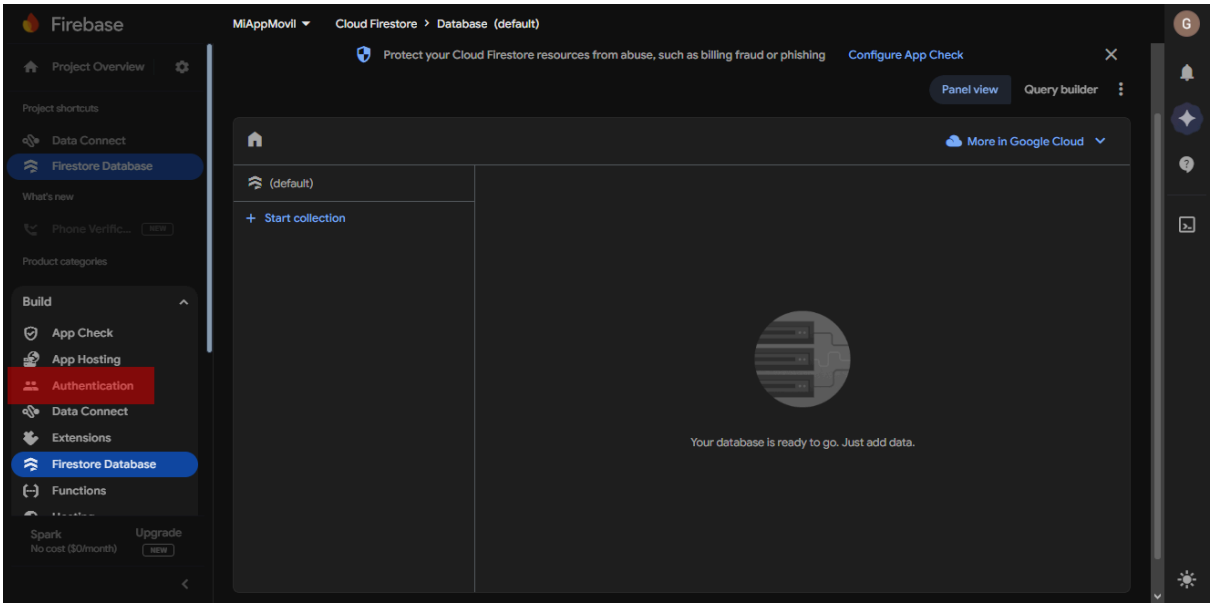

8. hacemos clic en get started

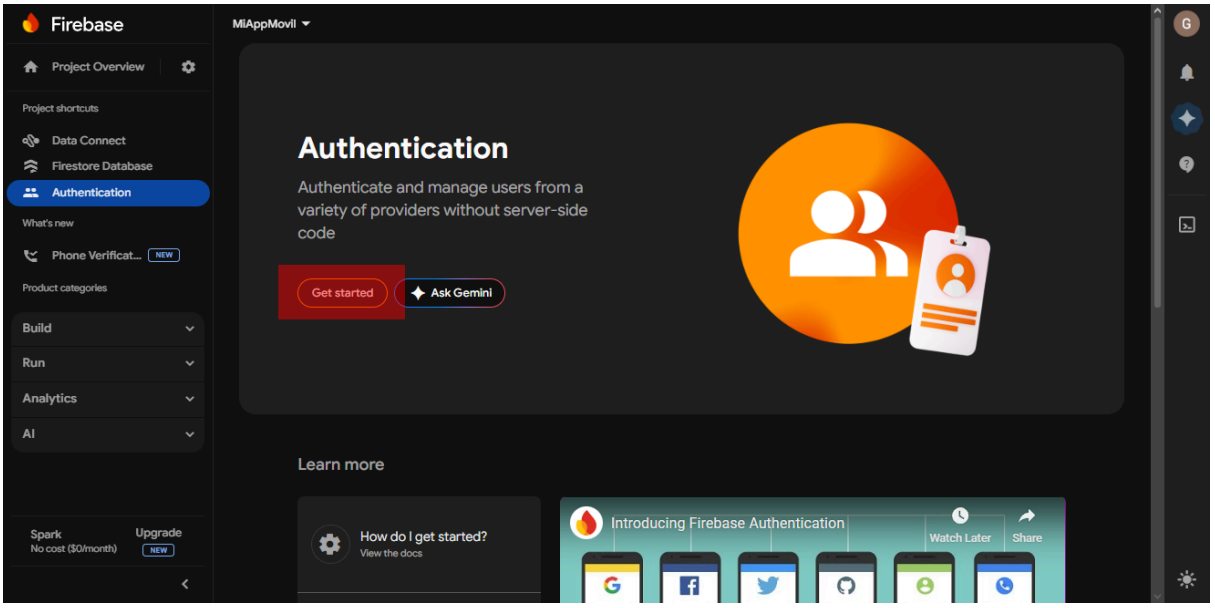

9. Haqcemos clic en “email/password”

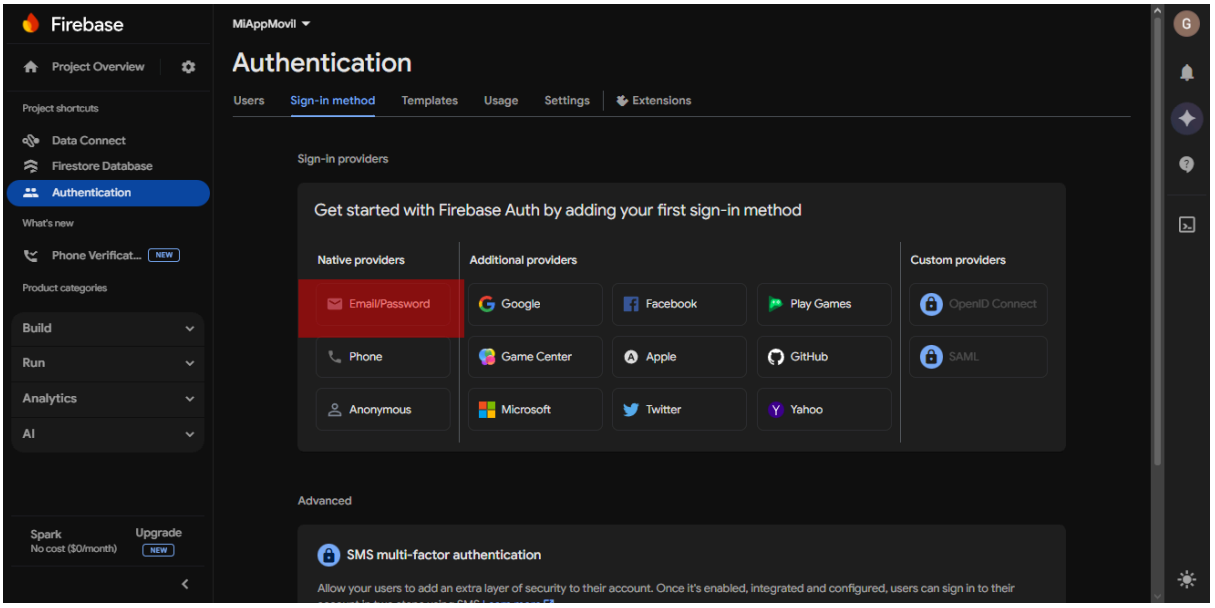

.0. Habilitamos la opción de “email/password”

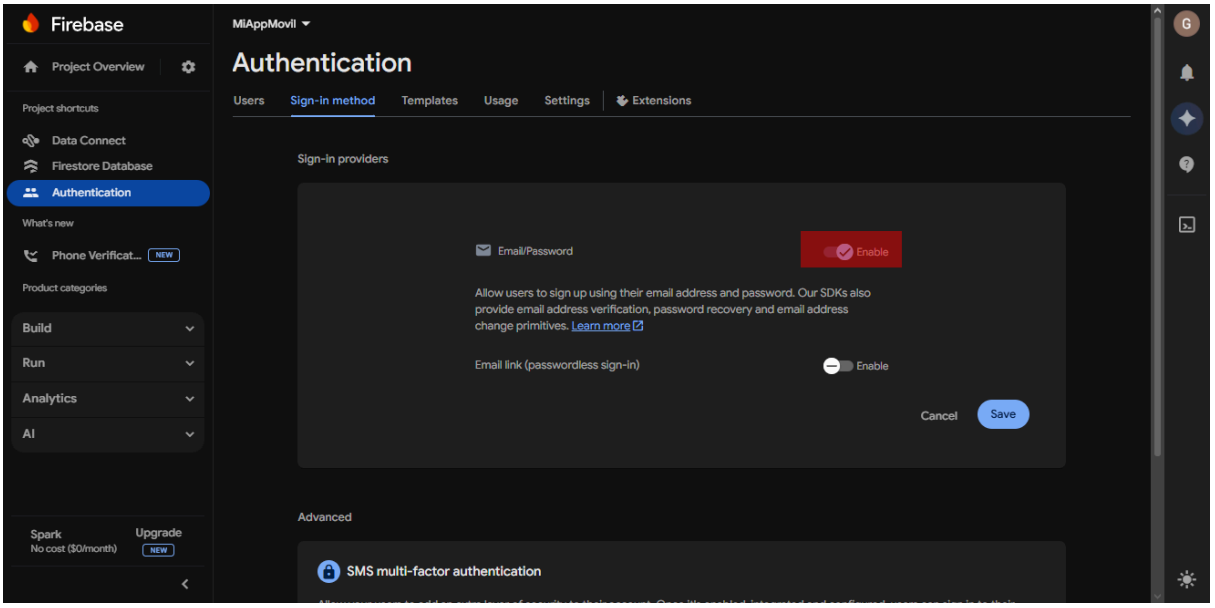

.1. En project overview le damos a “añadir app”

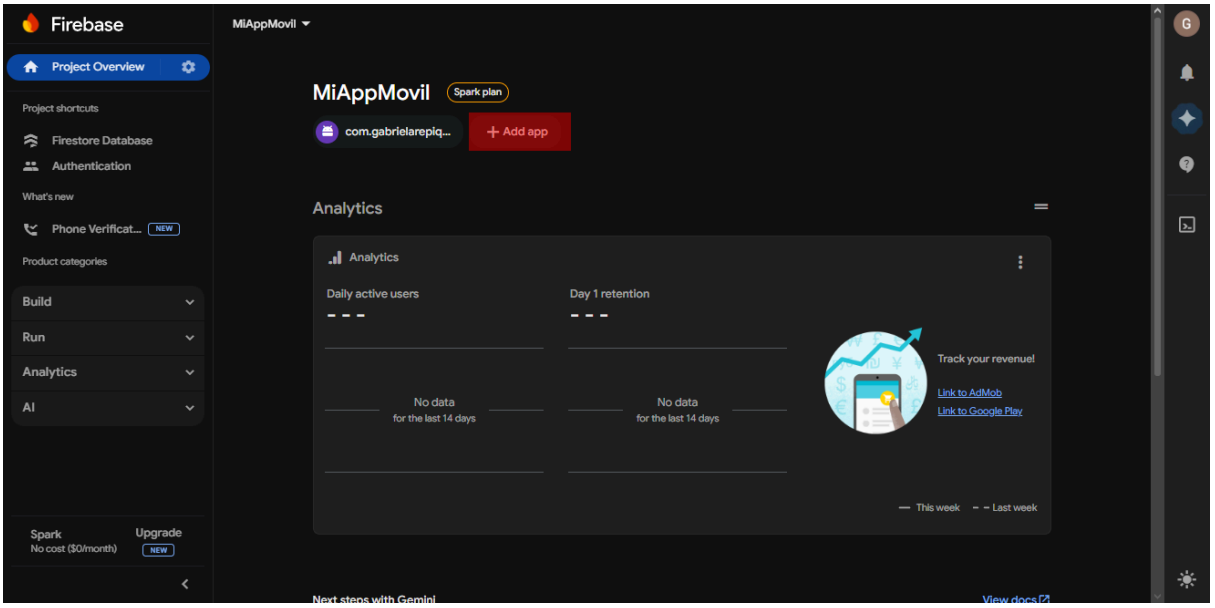

.2. Seleccionamos android en este caso

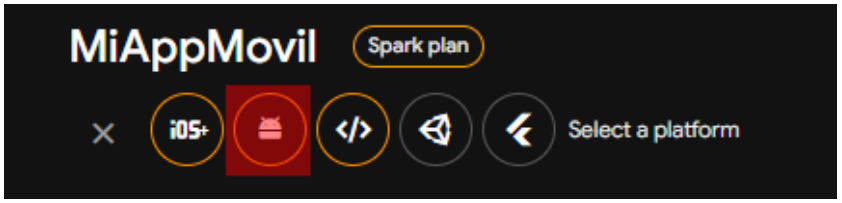

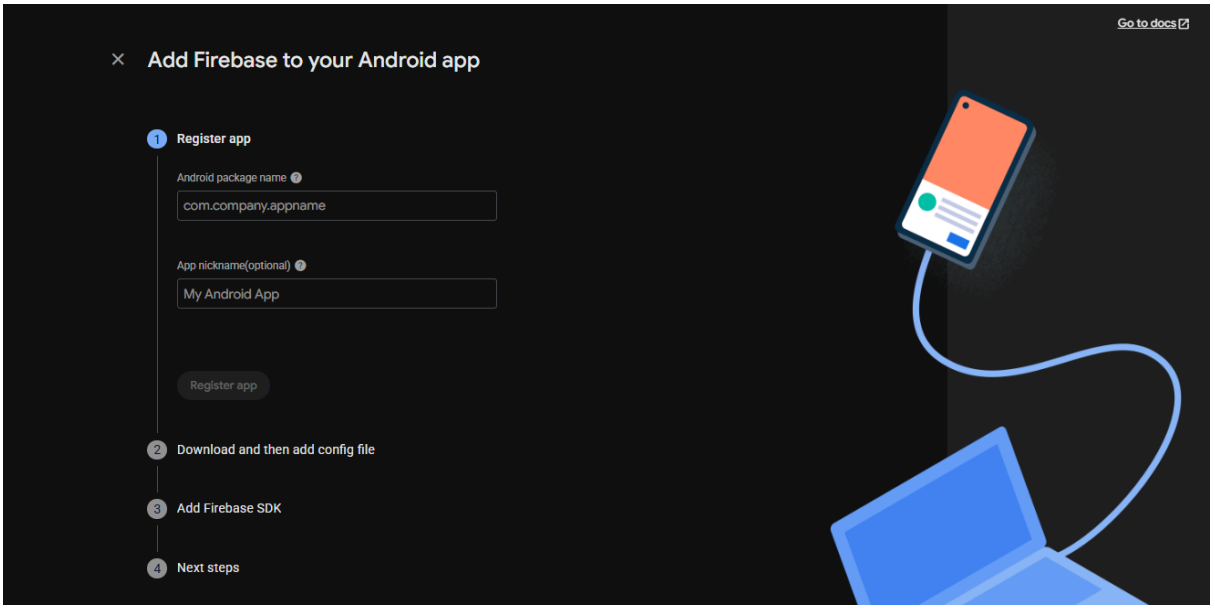

completamos todos los datos

.3. Descargamos el archivo .json

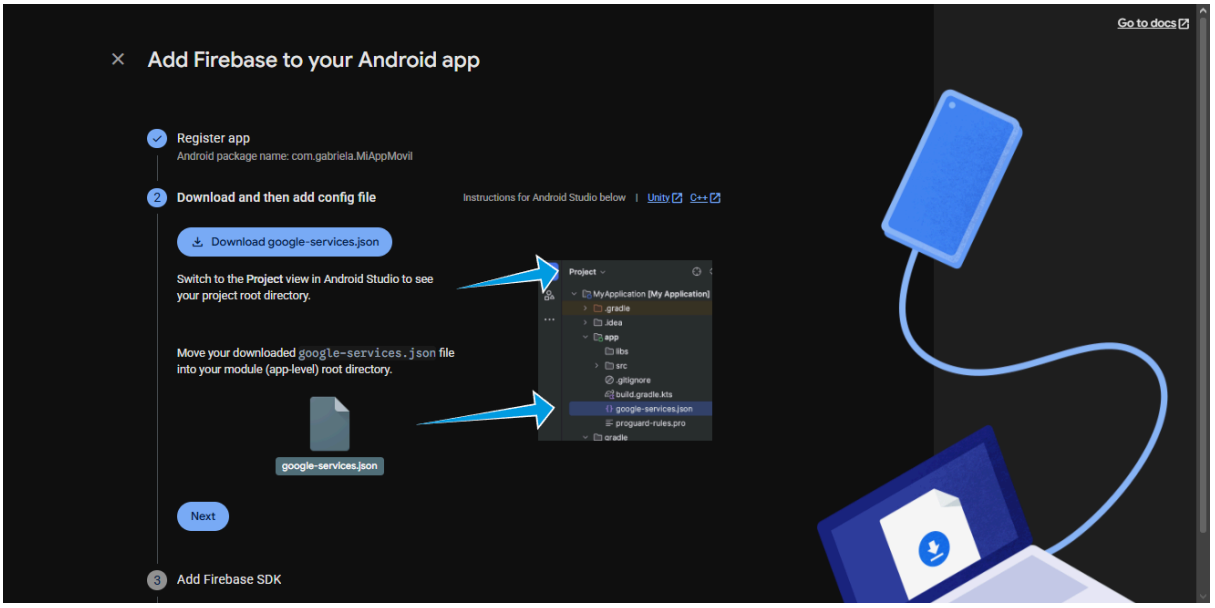

Lo ubicamos en la carpeta del proyecto

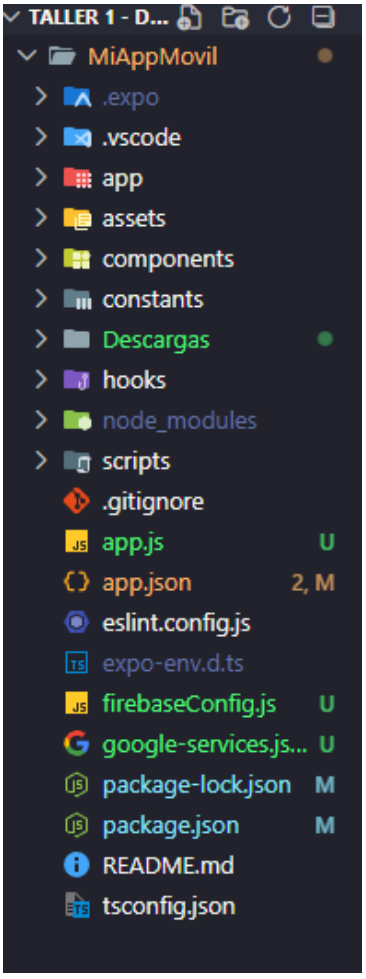

.4. Instalamos firebase

```
npx expo install firebase
```

.5. Configuramos archivo firebaseConfig.json

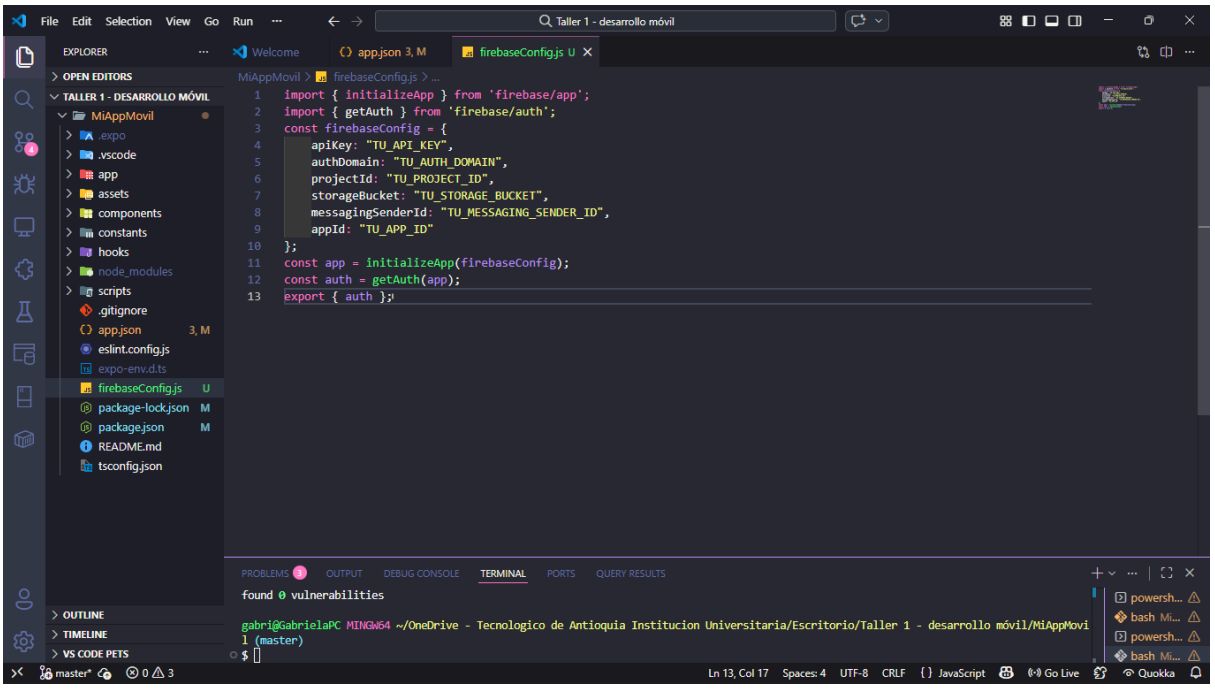

.6. Configuramos app.js

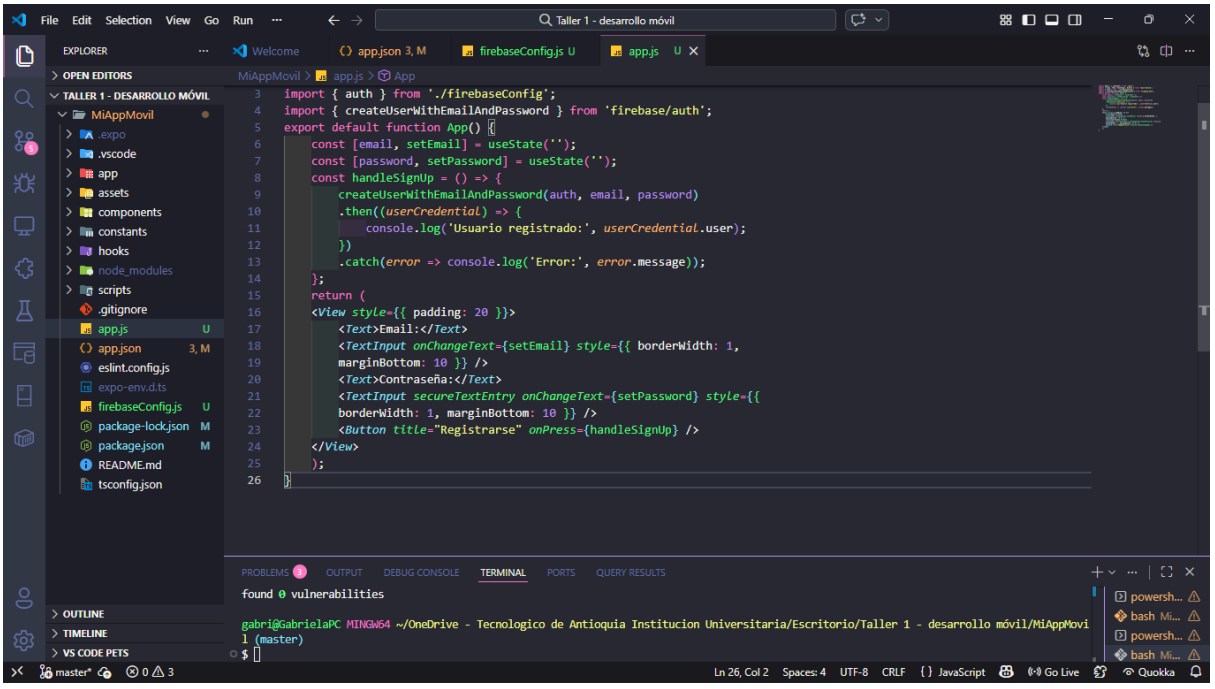

Punto 3.

Principalmente para definir los metadatos y la configuración de aplicaciones. las propiedades que principalmente se documental en app.json se utiliza para el ecosistema expo en la configuración de metadatos, apariencia, iconos, podemos configurar propiedades como name slug, version, orientación en cuanto a la identificación y metadatos.

Punto 4.

Una pantalla es una unidad de interfaz de usuario que ocupa la vista del dispositivo en un momento especifico. por lo general una pantalla se organiza como un componente de alto nivel que orquesta otros elementos más pequeños:

- Componentes reutilizables: son elementos como botones, tarjetas, entradas de texto que no tienen conciencia de la navegación como tal solo se encargan de recibir datos.
- pantallas completas: con contenedores que importan y ensamblan los componentes reutilizables; tienen la responsabilidad de manejar la lógica de los datos, interactuar con el navegrador y definir el sieño general de esa sección
- Contenedor Principal: Un View o KeyboardAvoidingView para envolver todo.
- Identidad: Un componente de Image para el logo de la empresa.
- Entradas de datos: Dos componentes reutilizables de TextInput (usuario y contraseña).
- Acción: Un componente de Button o TouchableOpacity para disparar el evento de autenticación.
- Navegación: Un enlace o texto clickeable para "Olvidé mi contraseña" o "Registrarse".

Punto 5.

Es un componente que hace parte de React navigation (libreria) que implementa un modelo de navegación basado en una pila. se usa para gestionar la navegación entre pantallas en aplicaciones móviles con react native,principalmente cuando se quiere uns transición como en flujos de registro, menpus de opciones o cualquier interacción donde una pantalla lleve a la otra y espera para regresar a la anterior. el análisis del estudiante es falsa ya que stack nav no crea las pantallas lo que hace es que se encarga de gestionar la navegación entre las pantallas que el desarrollador ha definido anteriormente.

Punto 6.

Expo es un conjunto de herramientas, librerias y servicios que vuelven más sencillo el desarrollo de aplicaciones con react native en vez de tener que configurar entornos nativos. esto ofrece un flujo de trabajo integrado que permite crear, probar y publicar aplicaciones.

una de las ventajas es que una aplicación cliente denominada “expo go” que permite ejecutar y probar el proyecto en dispositivos fisicos simplemente escaneando un código qr. otra ventaja es que tiene servicios en la nube para construir archivos binarios (APK/IPA) y publicas actalizaciones.

expo elimina la fricción de la configuración nativa, que suele ser la parte más frustrantes para quiener se estan metiendo a react native.

Punto 7.

El nombre visible de una app se define en el archivo de configuración principal del proyecto (app.json).

la afirmación es falsa ya que el nombre de la carpeta donde se ubica el proyecto es completamente independiente del nombre visible de la aplicación.

el nombre aparece en el explorador de proyectos de expo, la pantalla de inicio del dispositivo tambien en las tiendas de aplicaciones