



1. Necessário configurar o servidor de aplicação:

1.1. após implantar o pacote, abrir o **Painel de Controle > Ferramentas Administrativas > Internet Information Services (IIS) Manager**

1.2. Dentro do IIS, vá na pasta do projeto que foi implantado, clique com o botão direito na pasta **WebApi** e depois clique em **Convert to Application**:

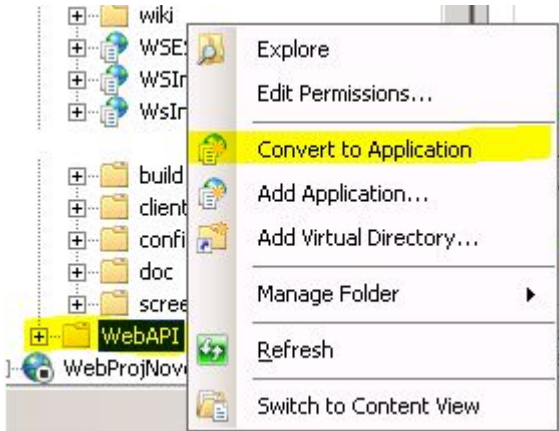

1.3. Selecione o Application pool **ASP.NET 4.5** e clique em OK:

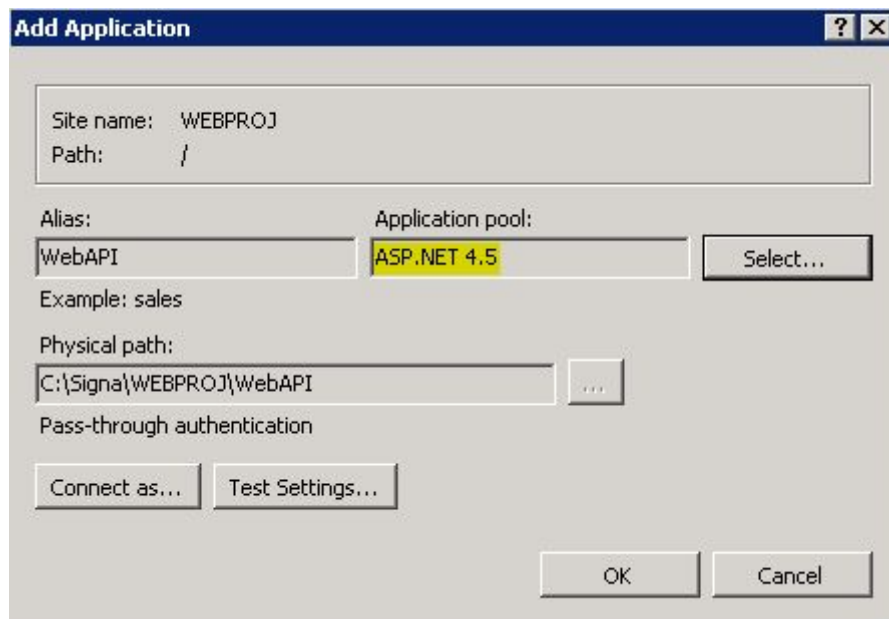


1.4. Clique em **Handler Mappings**:


IIS




1.5. Selecione **WebDAV**:

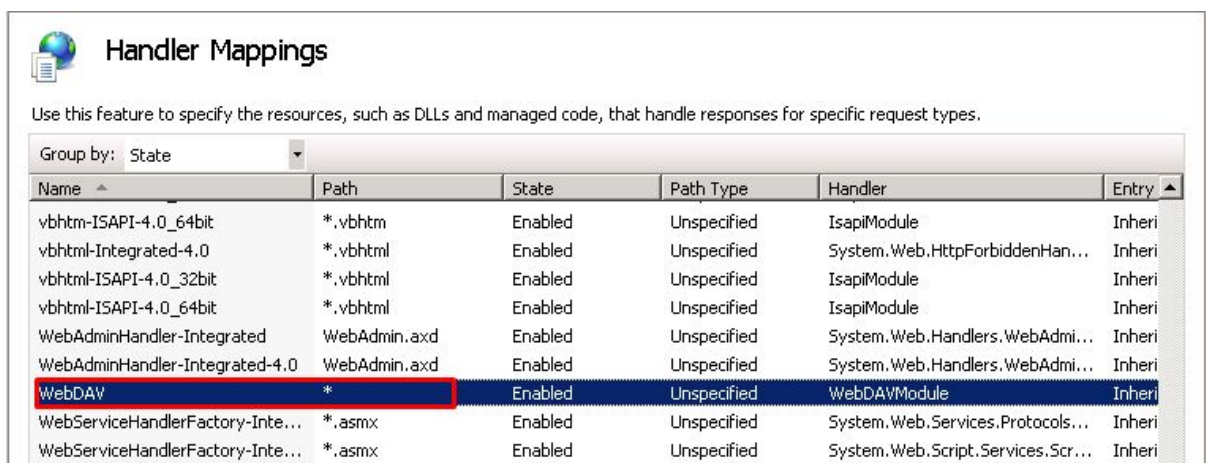

1.6. Clique em **Request Restrictions...**

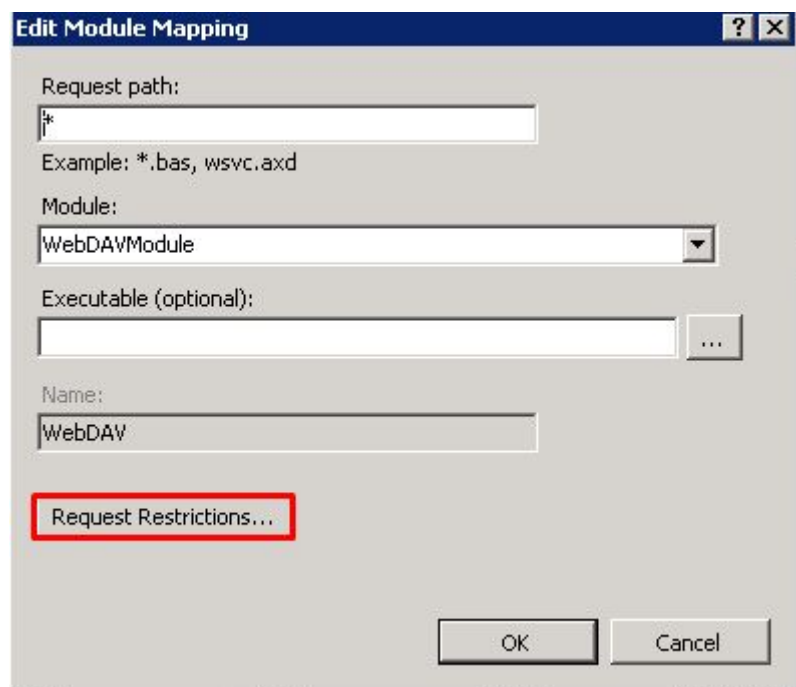

1.7. Clique na aba **Verbs**, selecione **One of the following verbs** e inclua no campo **PUT** e **DELETE**, separados por vírgula, se eles não estiverem incluídos ainda:

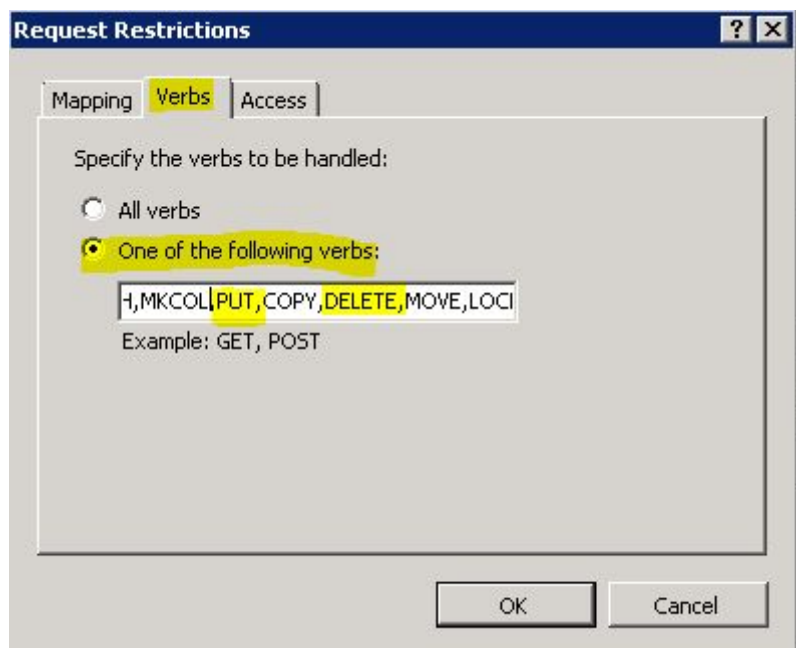

2. Dentro da pasta **WebApi**, é necessário editar o arquivo **web.config** para apontar para o banco e ip corretos do ambiente:

```
<add name="DefaultConnection" connectionString="Data Source=192.168.3.3;Initial Catalog=Cargosol;User ID=SISTEMA;Password=SYSUSER;Integrated Security=false;MultipleActiveResultSets=True; Connect
```