

Este documento foi criado para direcionar a integração técnico-operacional,
entre **SEU AMBIENTE DE PROCESSAMENTO** e o **HUB Interplayers**,
na filosofia de Processamento Cooperativo padrão
WEB SERVICES DEFINITION LANGUAGE (WSDL) regulamentado pela **W3C**.

MANUAL DE CONCEITOS

Apresenta conceitos a serem considerados nas integrações via **WEB Services Front End** com o **HUB**.
Deve ser o primeiro material técnico-operacional a ser lido, por conter informações indispensáveis
para o sucesso de cada projeto com qualidade e minimização dos esforços e custos.

Veja **EVOLUÇÃO DAS VERSÕES** neste documento.

Este documento encontra-se na versão 2V0.

MANUAL DE PROJETO

Apresenta os detalhes específicos do seu projeto, tais como, macro fluxo, funcionalidades e
WEB Services envolvidos.

Conta com **FICHA TÉCNICA de Funcionalidades** e **PLANO DE TESTES** como anexos.

NOTAS

Exemplos e fluxos apresentados são ilustrativos.

*Os documentos, softwares e materiais disponibilizados são protegidos por propriedade intelectual,
não podendo ser copiados, reproduzidos ou cedidos sob qualquer forma ou pretexto
sem prévia e formal autorização da Interplayers.*

*A integração por WEB Services é cada vez mais comum, no entanto, existem diversos detalhes que
garante o sucesso do trabalho.*

*Recomentamos a leitura detalhada deste documento para minimizar os esforços e
consequentemente reduzir os custos e tempo para sua realização.*

No caso de dúvidas, divergências e sugestões contate interface@interplayers.com.br

1 TERMOS UTILIZADOS

- **PROCESSAMENTO COOPERATIVO:** é termo utilizado para dois ou mais ambientes tecnológicos cumprirem atividades complementares para atender um determinado objetivo de negócio, o qual ocorre na modalidade ativa/receptiva, onde o consumidor da funcionalidade é responsável por requerer seu processamento, cabendo ao provedor da funcionalidade disponibilizá-la para uso.
- **O HUB Interplayers:** estrutura de negócios, de alta disponibilidade, desempenho e segurança, num modelo Bimodal, de alta capacidade de integração para soluções especializadas para o segmento de Saúde e Bem-Estar.
 - O **WEB Services** é pode ser estabelecido nos seguintes modelos:
 - **HUB Ativo → SISTEMA/CANAL Receptivo:** Situação onde o HUB invoca funcionalidades providas pelo seu **SISTEMA/CANAL**.
 - **SISTEMA/CANAL Ativo → HUB Receptivo:** Situação onde o **SISTEMA/CANAL** invoca funcionalidades providas pelo **HUB**.
 - **Modalidade Browser:** “**Servidor WEB**” que provê as telas e funcionalidades browser para consumo dos seus colaboradores e clientes.
 - **Modalidade Server:** “**Servidor central**” que suporta estações de trabalho ou acessos via APP.
- **WEB SERVICES:** são processos providos pelo **HUB Interplayers** ou invocados pelo **SISTEMA/CANAL**, com o objetivo de efetuar funções previamente definidas, com agilidade e eficiência, de forma normatizada.
- **WEB SERVICES HUB:** Adotam o REST - Representational State Transfer como protocolo de comunicação, os dados trafegados adotam notação JSON (JavaScript Object Notation) e aceita GET, POST, PUT e DELETE como métodos/verbos HTTPS.
- **TESTES INTEGRADOS:** Trata-se de uma atividade conjunta das equipes do **SISTEMA/CANAL** e da **HUB InterPlayers** que realizam integralmente os testes do roteiro objetivando checar o funcionamento da interface.

2 CONCEITOS ADOTADOS PELO HUB

2.1 Funcionalidade

Entende-se por **FUNCIONALIDADE**, cada atividade de negócio que pode ser cumprida por um ou mais **WEB Services**. O **MANUAL DE INTEGRAÇÃO** cita funcionalidades na especificação do fluxo e uma tabela indicando qual ou quais **WEB Services** cumprem cada funcionalidade. Por exemplo: A funcionalidade “Autorização de Descontos” é cumprida por dois **WEB Services**, o 1º WS com o pedido de autorização e respectiva resposta e o 2º WS confirmando que a funcionalidade foi recebida com sucesso pelo **SISTEMA/CANAL**.

2.2 Transação

Entende-se por **TRANSAÇÃO**, cada operação de negócio executada na interface. Durante o atendimento de um consumidor, pode ocorrer a execução de múltiplas funcionalidades, desde a montagem do carrinho de compras, definição do frete, cadastro do comprador e pagamento, entre outras. Todo este conjunto corresponde a um atendimento e portanto é considerado uma única **TRANSAÇÃO**. Elas seguem a seguinte classificação:

- **Por Evento**: Iniciada pelo **SISTEMA/CANAL** ou pelo **HUB** para cumprir uma funcionalidade.
Ex: **Consulta Descontos, Pedido de Autorização, etc**
- **Agendada**: Iniciada pelo **SISTEMA/CANAL** ou pelo **HUB** em horário pre-determinado.
Ex: **Carga de Tabelas, Execução de uma consulta agendada, etc**
- **Requerida**: Iniciada pelo **SISTEMA/CANAL** ou pelo **HUB** em resposta de outra funcionalidade.
Ex: **Pedido de Autorização** pode solicitar uma função de **Cadastro do Consumidor, etc**.

2.3 Individualidade

Cada participante do processo de interfaces é identificado individualmente, objetivando manter a qualidade e segurança do ambiente. Além disto, de acordo com as regras definidas nestes documentos, é aplicado um processo de Autenticação que garante o acesso por um dado período de tempo.

2.4 Autenticação

Cada chamada de **WEB Services** contém, no header da requisição HTTPS, um token de acesso que identifica unicamente o sistema de origem e permite a confirmação da habilitação no acesso aos **WEB Service** desejados.

2.5 Unicidade

Tem por finalidade garantir que, tanto o **SISTEMA/CANAL** quanto no **HUB Interplayers**, tenham total rastreabilidade das **TRANSAÇÕES**, para evitar o reprocessamento indevido e para tratar exceções. Existem alguns atributos que **devem** ser mantidos inalterados em todos os **WEB Services** da **TRANSAÇÃO**, para possibilitar a sua identificação. O **Hub Interplayers** foi construída para suportar requisições duplicadas, inclusive nos casos de Timeout e para isto utiliza estes atributos.


2.6 Otimização

Em alguns projetos, é requerida carga de tabelas com o objetivo de agilizar o processamento, pela redução de consultas remotas. A cada carga uma nova versão (atributo Version) da tabela é definida. O acionamento da transação de carga de tabela deve ser agendada diariamente para evitar a atualização

em horário nobre. No caso de tabela defasada (versão antiga), a **TRANSAÇÃO** em andamento recebe status de erro e requer carga imediata. Após a carga a **TRANSAÇÃO** que recebeu retorno com erro deve ser submetida novamente. É aconselhado a realização da carga de tabelas por volta das 06:00hs, horário no qual todas as informações estão atualizadas.

2.7 Controle

A interação entre o **SISTEMA/CANAL** e o **HUB Interplayers** precisa ocorrer de forma perfeita. No retorno de execução de cada um dos **WEB Service**, o **SISTEMA/CANAL** deve controlar o status de cada interação. Os **WEB Services** do **HUB** contemplam dois grupos de atributos: SISTÊMICOS (que devem ser tratados pelo **SISTEMA/CANAL** de forma automática e os INTERATIVOS (que devem ser apresentados para o operador do **SISTEMA/CANAL** para apoiá-lo em tempo de operação e suporte).

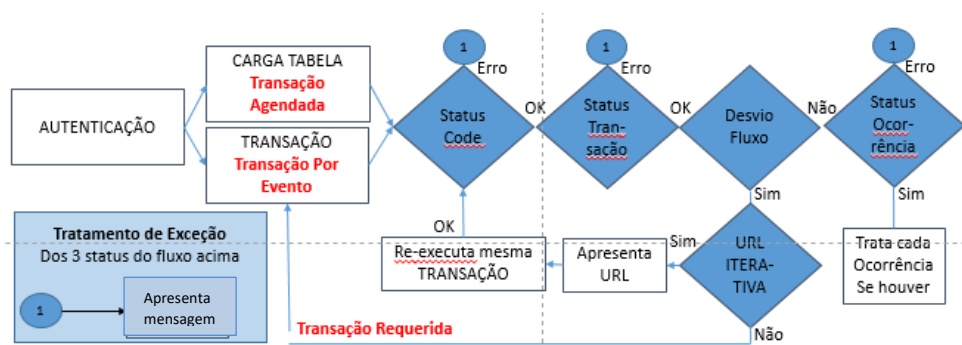

2.8 Paginação

Em algumas consultas de dados a quantidade de informações é muito grande e obriga a transferência segmentada de dados do **HUB Interplayers**. Verifique se no MANUAL DE PROJETO e no MANUAL TÉCNICO WEB SERVICES se há algum **WEB Services** tem esta característica. Seu **SISTEMA/CANAL** pode repetir o **WEB SERVICES** até o final das páginas ou até obter a página desejada.

2.9 Restrição de acessos

Objetivando garantir aos participantes da conectividade, as chamadas dos WEB Services do **HUB Interplayers** são reguladas por políticas de acesso que limitam a quantidade de requisições para cada um dos recursos disponíveis. Se o limite é excedido, a requisição é respondida com um status code específico e mensagem informando a quantidade excedida.

2.10 TimeOut

O processo de troca de mensagens envolve diversos componentes e uma falha em qualquer um deles pode provocar uma falta de resposta por tempo acima do máximo adequado. Este fenômeno é denominado Time Out. O **HUB Interplayers** conta com estrutura de contingência que reduz este risco.

Para isto, seu **SISTEMA/CANAL** deve estabelecer um contador de tempo máximo de espera (recomendado: 30 segundos). Quando este tempo é atingido sem o retorno, seguir o fluxo abaixo:

- No 1º e 2º TimeOut re-enviar para o link principal com instrução “Aguarde reenvio 1” e “reenvio 2”
- No 3º e 4º Time Out re-enviar para link contingência com instrução “Aguarde reenvio 3” e “reenvio 4”
- No 5º time Out apresentar instrução “Serviço temporariamente indisponível. Tentar novamente? <SIM> ou <NÃO>”. No caso de <SIM>, repetir todo o processo.

2.11 Desvio de Fluxo

Durante a execução da **TRANSAÇÃO**, pode ocorrer uma instrução de desvio de fluxo. Existem dois tipos:

- **Instrução para executar outra funcionalidade.** Um exemplo disto é uma consulta de descontos para um consumidor não cadastrado. O **HUB** nota que se trata de um novo consumidor e retorna desvio de fluxo para que seja executado o serviço adesão do shopper. Após a execução do cadastro, a consulta deve ser re-submetida para que o consumidor se beneficie dos descontos.
- **Instrução para submeter uma URL.** Usado para atender a constante evolução dos programas, sem que haja necessidade e nem investimentos na atualização do **SISTEMA/CANAL**. Um URL é lançada para obter um dado importante para o processo. Logo após o encerramento desta URL, o **SISTEMA/CANAL** deve re-submeter a **TRANSAÇÃO** que recebeu a instrução de desvio de fluxo.

3 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


3.1 Acesso ao HUB

A estrutura de segurança de acesso do **SISTEMA/CANAL** (como firewalls, proxys, etc.) deverão permitir o acionamento dos endpoints e URL's.

3.2 EndPoints (URIs)

URIs corretos para invocar as APIs no ambiente produtivo serão informadas pela equipe de técnica do **HUB Interplayers** somente na fase final do desenvolvimento.

3.3 Requisitos de Segurança (Generate token)

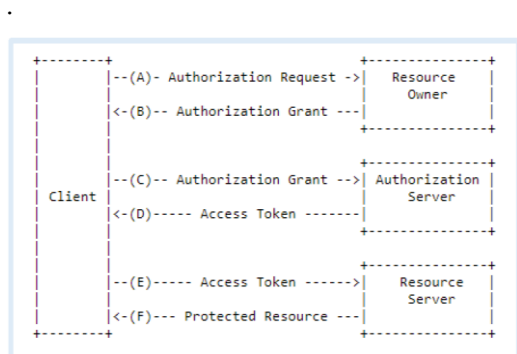

FLUXO DE AUTENTICAÇÃO E OBTENÇÃO DE FUNCIONALIDADE

- (A) Client pede autorização ao Resource Owner para acessar seus recursos.
- (B) Resource Owner autoriza o acesso e fornece um **Authorization Grant** (que é uma credencial de autorização concedida pelo Resource Owner)
- (C) Client envia **Authorization Grant** (recém obtido) ao Authorization Server
- (D) Authorization Server gera um Access Token e o envia ao Client
- (E) O Client pede acesso a um recurso protegido pelo Resource Server, e se autentica utilizando o Access Token.
- (F) Resource Server responde à requisição provendo o recurso solicitado.

O valor do token de acesso, na requisição, deve ser acrescido no prefixo Bearer com um espaço em branco, conforme o seguinte exemplo: Authorization: "Bearer valor_token".

3.4 Requisição de link de URL

Deve ser realizada através do método/verbo HTTPS GET e com os parâmetros que já foram concatenados na query string sem realizar nenhuma alteração.

Exemplo URL retornado: <https://interplayers.site.com.br/urlinformativa.aspx?prm=ZXh1bXBsbw>

3.5 Ambiente de Testes

A disponibilização dos ambientes para testes e desenvolvimento somente são liberados após a validação do fluxo do SISTEMA/CANAL, esta ação é necessária para evitar problemas futuros no período de validação e aceite ocasionando atrasos nos cronogramas de implantação.

3.6 Integridade do ambiente e qualidade dos serviços

No sentido de preservar o a integridade e qualidade dos serviços caso o **SISTEMA/CANAL** venha a apresentar falhas que comprometam o modelo, poderá ocorrer o seu bloqueio até que a correção seja devidamente realizada e validada

3.7 Planejamento da Integração

Deverá ser estabelecido um cronograma de integração para que seu time e as equipes do HUB estejam alinhadas e disponíveis para atender adequadamente as demandas, sem prejuízo das partes.

Este cronograma é essencial para alocação dos recursos e acompanhamento do andamento dos trabalhos, sendo que, qualquer alteração deverá ser feita com a participação de ambas as equipes

3.8 Evolução do SISTEMA/CANAL

É de extrema importância a validação conjunta das equipes para garantir a qualidade do trabalho, não só na fase inicial, mas na evolução do **SISTEMA/CANAL** ou do **HUB**. Na disponibilização de novas versões é indispensável que sua equipe técnica realize os testes constantes do roteiro. No caso de alterações significativas ou quando necessário, qualquer das equipes pode solicitar a execução de testes conjuntos.

3.9 Monitorias HUB Interplayers

Ocorrem de forma contínua para identificar eventuais variações de volume, modificação de perfil e eventuais falhas na integração. No caso alguma situação anormal, o time do **HUB** solicita ao seu time comprovantes das operações e até mesmo a aplicação de novo conjunto de testes integrados para garantir a qualidade da integração.

4 ATRIBUTOS ESPECIAIS DO HUB

Existe uma série de atributos que atendem os conceitos apresentados neste manual e repetem em praticamente todos os WEB Services, que são de extrema importância para o bom funcionamento do modelo. Analise atentamente as especificações desses atributos no MANUAL TÉCNICO WEB SERVICES para evitar falhas que venham a prejudicar o sucesso de cada funcionalidade e consequentemente prejudicar sua empresa nos ressarcimentos e reconhecimento nos Programas.

Conceito	Atributo	Comentários
Individualidade	control.clientId	Chave única de identificação do cliente, padrão GUID - Globally Unique Identifier
Individualidade	control.username	Usuário identificador do cliente, padrão GUID - Globally Unique Identifier
Individualidade	control.StationId	Identificação do terminal ou estação no front-end
Individualidade	control.softwareId	Informar a identificação do Software e versão solicitante
Individualidade	control.terminalId	Identificação do terminal de origem das requisições, BALCAO, ECOMMERCE, CHECKOUT, etc.
Autenticação	Authorization (Headers)	Token de autenticação válido, utilizando formato "Bearer <Access Token>"
Unicidade	control.localNumber	Número único de cada transação atribuído pelo front-end;
Unicidade	control.localHour	Data e hora de execução da operação no front-end nos formatos ISO 8601
Unicidade	control.companyCode	CNPJ do estabelecimento que está com a operação em execução
Unicidade	transaction.transactionCode	Número unificado de identificação das transações
Unicidade	centralHour	Data e hora de execução da operação na plataforma nos formatos ISO 8601;
Unicidade	control.OperationId	Pode ser número do Cupom Fiscal, NF Eletrônica ou outros.
Unicidade	control.taxCouponType	(NCF - Número Cupom Fiscal, NFC - Número Fiscal de Consumidor Eletrônica, NFE - Número Fiscal Eletrônica)
Unicidade	control.accessKey	Número da chave de acesso correspondente à NFE e NFCE.
Otimização	TableID	Identifica a versão de carga de tabelas. O uso das tabelas reduz a quantidade de acessos repetitivos. No caso de atraso na carga de tabelas é ativado um Status de Erro requerendo carga imediata para continuidade das operações.
Controle (Sistêmicos)	Status Code	Indica o resultado do processamento na camada técnica da API
Controle (Sistêmicos)	Status do Serviço	Indica o sucesso ou falha na camada de negócios da transação
Controle (Sistêmicos)	Status do produto	Indica o sucesso ou falha na camada de negócios de cada ocorrência na transação
Controle(Sistêmicos))	error.Object	Nome do objeto afetado pelo código de retorno
Controle (Interativos)	Return Code	Código de retorno interno do Hub Interplayers e NUNCA deve ser utilizado nos desvios ou tomada de decisão automática de SISTEMA/CANAL , por estar sujeito a constantes alterações sem aviso prévio
Controle (Interativos)	Informative Text	Texto informativo referente ao código único de retorno. Se for diferente de BRANCO, contém um alerta para a ser exibido para o usuário e deverá ter suporte a codificação HTML;
Paginação	Total Pages	Atributo retornado pelo HUB informando o total de páginas da consulta realizada.
Paginação	Reference Number	Número da página da última consulta realizada. Na paginação, SISTEMA/CANAL sempre deve informar a página anteriormente recebida
Paginação	Requested Page	Número da próxima página a ser consultada pelo SISTEMA/CANAL . Seu conteúdo varia de 1 até atingir o Total Pages
Restrição de acessos	expires_in	Usuario pode acessar quantas vezes necessario, dentro da validade de tempo do token. - observação Retorno da validade de tempo do token gerado.
Desvio	Flow_Desviation	Contem uma URL ou palavra chave. Ver na ficha de funcionalidade o que fazer

5 TABELAS AUXILIARES

5.1 Status Code

Status de tratamento no nível de protocolo de comunicação (fora do Body), e deve ser validado durante o período de desenvolvimento da integração.

STATUS DE SUCESSO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MOTIVO	MÉTODO/VERBO
200	OK, Success	Em requisições executadas com sucesso, o retorno deverá ser consultado no body da response	GET
201	Created	Em requisições onde o recurso foi criado com sucesso	POST
202	Accepted	Em requisições que o processamento será assíncrono	POST, PUT e DELETE
206	Partial Content	Em requisições que devolvem apenas uma parte do conteúdo de um recurso	GET

STATUS DE INSUCESSO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	INFORMAÇÕES E AÇÕES
400	Bad Request	Em requisições cujas informações enviadas pelo client sejam inválidas, como uma sintaxe malformada	Seu SISTEMA/CANAL exibe botão OK com texto: "Dados inválidos na função XXXXX – Acione area de Tecnologia interna" - DD/MM/AA – hh:mm:ss.
401	Unauthorized	Em requisições que exigem autenticação, mas seus dados não foram fornecidos ou estão inválidos	Seu SISTEMA/CANAL exibe botão OK com texto: "Sessão expirada, aguarde nova conexão" Fazer nova autenticação
403	Forbidden	Em requisições que o client não tem permissão de acesso ao recurso solicitado, mesmo estando autenticado	Seu SISTEMA/CANAL exibe botão OK com texto: "Sem permissão de acesso na função XXXXX – Acione area de Tecnologia interna" - DD/MM/AA – hh:mm:ss.
404	Not Found	Em requisições cuja URI de um determinado recurso seja inválida	Seu SISTEMA/CANAL exibe botão OK com texto: "Dados inválidos na função XXXXX – Acione area de Tecnologia interna" - DD/MM/AA – hh:mm:ss.
405	Method Not Allowed	Em requisições cujo método indicado pelo client não seja suportado	Seu SISTEMA/CANAL exibe botão OK com texto: "Dados inválidos na função XXXXX – Acione area de Tecnologia interna" - DD/MM/AA – hh:mm:ss.
406	Not Acceptable	Em requisições cujo formato da representação do recurso requisitado pelo client não seja suportado	Seu SISTEMA/CANAL exibe botão OK com texto: "Dados inválidos na função XXXXX – Acione area de Tecnologia interna" - DD/MM/AA – hh:mm:ss.
408	Timeout	Em requisições cujo o tempo máximo para conclusão se esgotou	Utilizar rotina de timeout descrita neste documento
413	Request Entity Too Large	Em requisições na qual a solicitação excede o tamanho máximo permitido pela aplicação	Seu SISTEMA/CANAL exibe botão OK com texto: "Dados inválidos na função XXXXX – Acione area de Tecnologia interna" - DD/MM/AA – hh:mm:ss.
415	Unsupported Media Type	Em requisições cujo formato da representação do recurso enviado pelo cliente não seja suportado, exemplo Content-Type inválido	Seu SISTEMA/CANAL exibe botão OK com texto: "Dados inválidos na função XXXXX – Acione area de Tecnologia interna" - DD/MM/AA – hh:mm:ss.
429	Too Many Requests	No caso de WEB Service ter um limite de requisições que pode ser feita por um client e ele já tiver sido atingido	Seu SISTEMA/CANAL exibe botão OK com texto:

			"Limite de requisições excedido na função XXXXX – Acione area de Tecnologia interna" - DD/MM/AA – hh:mm:ss.
500	Internal Server Error	Em requisições onde um erro tenha ocorrido no servidor	Utilizar rotina de timeout descrita neste document
503	Service Unavailable	Em requisições feitas a uma API que está fora do ar, para manutenção ou sobrecarga	Utilizar rotina de timeout descrita neste document

5.2 Status de Serviços e Status de Produtos (ocorrências)

O resultado da execução de cada transação deve ser verificado no **StatusServico** (que é geral da transação), que pode ser Response Sucesso, com retorno das informações da requisição, ou Response Erro com negativa da requisição (verificar as tratativas neste documento) e **StatusProduto** (que é específico de cada ocorrência, como por exemplo, cada um dos produtos de um carrinho de compras), estes Status, em conjunto, indicam o resultado do processamento e a ação a ser tomada pelo SISTEMA/CANAL.

NOTA: Nunca utilizar o atributo Return Code para decisões sistêmicas.

STATUS DE SUCESSO TOTAL OU PARCIAL RESPONSE SUCESSO	
SITUAÇÃO	INFORMAÇÕES E AÇÕES
Em WEB Services que NÃO TENHAM o atributo Status Produto • Este range de Status Transação indica SUCESSO .	Solicitação atendida com sucesso. Seguir processamento
Em WEB Services que TENHAM o atributo Status Produto • Este range de status de Status Transação indica que o WEB Services requer análise a cada ocorrência. Por exemplo, num Web Services de carrinho de compras com múltiplos produtos, os resultados podem ser diferentes quando comparado o enviado contra o retornado. As situações podem variar de produto por produto, exemplo: • Quantidade atendida e COM desconto • Quantidade atendida, mas SEM desconto • Quantidade reduzida, mas COM desconto • Quantidade reduzida, mas SEM desconto • Quantidade atendida, mas COM Desconto ponderado (parte pelo desconto do programa e parte da loja)	Status Produto = 00 a 09 (pode variar em ocorrência no WS) Verifique se houve alteração entre os campos de envio e retorno, como nos exemplos da coluna anterior. Como este conceito se aplica a diversos Web Services além dos citados, outras situações pode ocorrer e portanto qualquer atributo pode ser alterado. Status Produto = 11 a 30 (pode variar em ocorrência no WS) Este range de Status Produto indica que as condições retornadas podem ser melhoradas assim que o desvio de cada ocorrência (indicado no atributo control[1].flowDeviation) for cumprido. Após o desvio, submeter novamente o WEB Service para atualizar a resposta. Status Produto > 40 (pode variar em ocorrência no WS) Este range de Status Produto indica solicitação não atendida
Solicitação NÃO ATENDIDA (Desvio Geral) Solicitação foi recusada ou atendida em condições não tão favoráveis por requer um aceite de um termo, adesão em algum programa ou informação adicional.	Cumprir o desvio indicado no atributo control[1].flowDeviation). Após o desvio, submeter novamente o WEB Service para atualizar a resposta.

5.2.1 Response Erro

Para todos os serviços que tenham retorno de insucesso, é utilizado o padrão abaixo.

Nota: As mensagens retornadas nos atributos de informativeText devem ser exibidas para o usuário para entendimento e tratamento da equipe técnica interna do erro apresentado.

Parâmetro	Tipo	Modo	Tamanho	Descrição
conversion[1].error[n].returnCode	A	M	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Atrelado a regra e domínio do negócio. Exemplo: Mensagem no formato não esperado.
conversion[1].error[n].informativeText	A	M	1/1024	Texto informativo referente ao código de retorno
conversion[1].error[n].object	A	M	1/1024	Nome do objeto afetado pelo código de retorno.
validation[1].error[n].returnCode	A	M	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Atrelado a regra e domínio do negócio. Exemplo: Falta de envio de algum dado
validation[1].error[n].informativeText	A	M	1/1024	Texto informativo referente ao código de retorno
validation[1].error[n].object	A	M	1/1024	Nome do objeto afetado pelo código de retorno

process[1].error[n].returnCode	A	M	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Atrelado a regra e domínio do negócio
process[1].error[n].informativeText	A	M	1/1024	Texto informativo referente ao código único de retorno
process[1].error[n].object	A	M	1/1024	Nome do objeto afetado pelo código único de retorno

6 EVOLUÇÃO DAS VERSÕES (deste manual de Conceitos)

Versão / Data	Evolução	Motivo
1v0 - 20-jul-2019	Versão inicial	Versão Inicial
2v0 - 22-abr-2020	Melhorias	Ampliação dos conceitos e termos