

Este documento foi criado para direcionar a integração técnico-operacional, entre
SEU AMBIENTE DE PROCESSAMENTO e o HUB Interplayers,
na filosofia de Processamento Cooperativo padrão WEB SERVICES
DEFINITION LANGUAGE (WSDL) regulamentado pela W3C.

MANUAL DE CONCEITOS

Apresenta conceitos a serem considerados nas integrações via WEB Services Front End
com o HUB.

Deve ser o primeiro material técnico-operacional a ser lido, por conter informações
indispensáveis
para o sucesso de cada projeto com qualidade e minimização dos esforços e custos.

MANUAL DE PROJETO

Apresenta os detalhes específicos do seu projeto, tais como, macro fluxo,
funcionalidades e
WEB Services envolvidos.

Conta com FICHA TÉCNICA de WEB Services e ROTEIRO DE TESTES como
anexos. Esta é a versão 4v1 deste
documento

NOTAS

Exemplos e fluxos apresentados são ilustrativos.

Os documentos, softwares e materiais disponibilizados são protegidos por
propriedade intelectual, não podendo ser copiados, reproduzidos ou cedidos sob
qualquer forma ou
pretexto
sem prévia e formal autorização da Interplayers.

A integração por WEB Services é cada vez mais comum, no entanto, existem
diversos

detalhes que garante o sucesso do trabalho.

Recomentamos a leitura detalhada deste documento para minimizar os esforços e
consequentemente reduzir os custos e tempo para sua realização.

No caso de dúvidas, divergências e sugestões contate
interface@interplayers.com.br

1. Premissa

É fundamental durante o uso deste documento o entendimento do **MANUAL DE CONCEITOS**, que contém as informações complementares para o uso correto dos tipos dos atributos, os tratamentos das mensagens de erros, as validações comuns para todos os endpoints, entre outros.

2. Finalidade

Obter token para estabelecer e manter sessão segura para envio de cada requisição entre o **SISTEMA/CANAL** e o HUB da Interplayers.

3. Funcionamento

Para esta requisição, o **SISTEMA/CANAL** informa:

- Client_Id fornecido pelo HUB da Interplayers
- Client_Secret fornecido pelo HUB da Interplayers

Client_Id e Client_Secret são informações para uso exclusivo de cada estabelecimento/sistema/canal e são fornecidas pela InterPlayers durante a fase de desenvolvimento da integração.


Em resposta a requisição o seu **SISTEMA/CANAL** recebe o Token para ser utilizado na próxima requisição.

Em casos de possíveis indisponibilidades nas URL's, acionar o time de Varejo.

4. Pontos de Atenção

Importante criar processo de validação do tempo de expiração da sessão, atributo Expires_In, fornecido em milissegundos.

Cada CANAL de vendas tem sua própria identificação, e **NÃO** é permitido reutilizar as credenciais em CANAIS não contratos. A utilização indevida das credenciais pode ocasionar interrupção dos serviços.

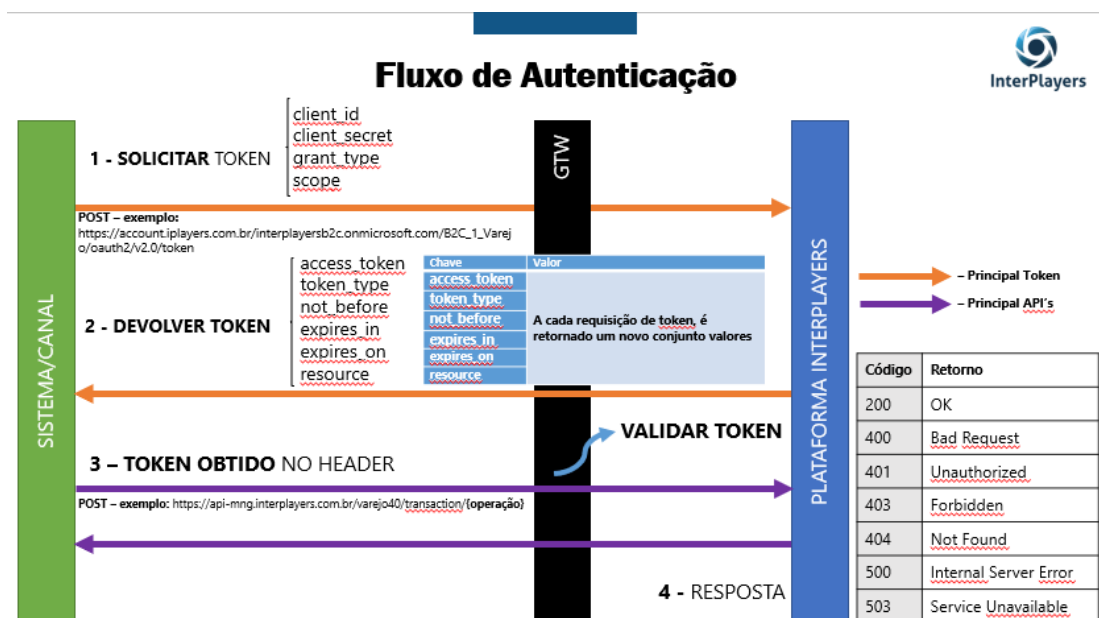

5. Layout

MÉTODO POST	Versão 2.0
Endpoint:	https://{url-host}/interplayersb2c.onmicrosoft.com/B2C_1_Varejo/oauth2/v2.0/token
Content-Type:	application/x-www-form-urlencoded
Response:	application/json

5.1 Header

Parâmetro	Descrição
Content-Type	Tipo de conteúdo que está sendo enviado

5.2 Body

TIPOS: A – ALFANUMÉRICO / N – NUMÉRICO / D – DATA

MODOS: M – MANDATÓRIO / O - OPCIONAL

Parâmetro	Tipo	Modo	Tamanho	Descrição
Grant_Type	A	M	128	Tipo de autenticação a ser realizada
Client_Id	A	M	128	Chave única de identificação do cliente no formato GUID (Globally Unique Identifier)
Client_Secret	A	M	128	Chave única atrelada a identificação do cliente para geração do Access Token
Scope	A	M	128	Link vinculado aos serviços do produto.

5.3 Response Erro

Verificar os tipos de respostas de erro no Manual de Conceitos, bem como a ação que **SISTEMA/CANAL** deve realizar.

5.4 Response Sucesso

Parâmetro	Tipo	Modo	Tamanho	Descrição
Access_Token	A	M	128	Token de autenticação válido fornecido pelo Authorization Server, caso seja autenticado
Token_Type	A	M	128	Tipo do token retornado
Not_Before	N	M	10	A hora em que o token é considerado válido, em tempo de época.
Expires_In	N	M	6	Tempo de expiração do Access Token em Segundos. Ex.: 1799 Segundos = 30 minutos

Expires_On	N	M	10	A hora em que o token de acesso expira. A data é representada como o número de segundos de 1970-01-01T0:0:0Z UTC até o tempo de expiração. Esse valor é usado para determinar o tempo de vida dos tokens em cache.
Resource	A	M	128	O URI da ID do aplicativo do serviço de recebimento (recurso protegido).