



Este documento foi criado para direcionar a integração técnico-operacional, entre SEU AMBIENTE DE PROCESSAMENTO e o HUB InterPlayers, na filosofia de Processamento Cooperativo padrão WEB SERVICES DEFINITION LANGUAGE (WSDL) regulamentado pela W3C.

MANUAL DE CONCEITOS

Apresenta conceitos a serem considerados nas integrações via WEB Services Front-End com o HUB.

Deve ser o primeiro material técnico-operacional a ser lido, por conter informações indispensáveis para o sucesso de cada projeto com qualidade e minimização dos esforços e custos.

MANUAL DE PROJETO

Apresenta os detalhes específicos do seu projeto, tais como, macrofluxo, funcionalidades e

WEB Services envolvidos.

Conta com FICHA TÉCNICA de WEB Services e ROTEIRO DE TESTES como anexos.

Esta é a versão 1v0 deste documento

NOTAS

Exemplos e fluxos apresentados são ilustrativos.

Os documentos, softwares e materiais disponibilizados são protegidos por propriedade intelectual, não podendo ser copiados, reproduzidos ou cedidos sob qualquer forma ou pretexto

sem prévia e formal autorização da Interplayers.

A integração por WEB Services é cada vez mais comum, no entanto, existem diversos detalhes que garante o sucesso do trabalho.

Recomentamos a leitura detalhada deste documento para minimizar os esforços e consequentemente reduzir os custos e tempo para sua realização.

No caso de dúvidas, divergências e sugestões contato com o suporte técnico da integração



1. Premissa

É fundamental durante o uso deste documento o entendimento do **MANUAL DE CONCEITOS**, que contém as informações complementares para o uso correto dos tipos dos atributos, tratamentos das mensagens de erros, validações comuns para todos os Endpoints, entre outros.

2. Finalidade

Obter a informação do melhor benefício fornecido pelo Programa de acordo com a quantidade solicitada do produto (EAN), considerando as regras de consumo, dados cadastrais, desconto por quantidade, combinações de descontos, entre outros.

3. Funcionamento

Consulta

Para esta consulta, o **SEUSISTEMA/CANAL** informa:

- Código EAN do produto.
- Quantidade.
- Identificação do Consumidor:
 - CPF e/ou, o Código do Cartão do Programa e/ou, o Código de Cupom Promocional
- Sendo Cartão de Programa ou Cupom Promocional, a função só considerará as regras do programa ou promoção do cartão informado.
 - Para produtos com Campo Promo=M para obter o desconto é obrigatório que **SISTEMA/CANAL** envie **também** o número do Cartão de Programa ou Cupom Promocional, juntamente com o CPF
- Sendo CPF, serão pesquisados os programas que atendem o Código EAN informado e retornar os descontos dos Programas em que o consumidor já possui adesão.



Ao acionar a API pode ser solicitado um desvio de fluxo para adesão do consumidor/produto, apresentação de URL para dados adicionais, aceite de termos, entre outros.

4. Pontos de Atenção

- Quando o retorno do atributo possuir valor de combinação de descontos **“product[n].Comboid”**, verificar as combinações com o produto adicional.
o Importante atentar as regras de compliance da sua empresa para venda combinada.
- Sempre serão apresentados todos os descontos para as combinações de quantidades, até o limite de compra do consumidor, o **SISTEMA/CANAL** deve-se atentar a melhor condição e informar o consumidor.
- Pode ocorrer que mais de um produto da requisição tenha a necessidade de adesão do consumidor, desta forma serão solicitados individualmente (por requisição) cada adesão. Exemplo:
 - Produto A e Produto B não tem adesão;
 - Primeiro retorno do HUB solicitação de adesão do produto A, não informa nenhum desconto;
 - **SISTEMA/CANAL** exibe a URL para preencher os dados de adesão ao produto A, reenvia a requisição inicial de “ConsultaDesconto” com os dois produtos; ou O HUB irá solicitar a adesão do segundo produto e não retorna nenhum desconto;
 - **SISTEMA/CANAL** exibe a URL para preencher os dados de adesão ao produto B, reenvia a requisição inicial de “ConsultaDesconto” com os dois produtos; O HUB retorna as condições de desconto para o consumidor dos dois produtos.




- Para pré-preenchimento dos dados no formulário de adesão, será necessário enviar os dados no “array” de consumer na requisição da API ConsultaDescontoV3. Os campos para envio estão localizados na documentação na parte “body”. Não é necessário enviar todos os dados.

FLUXO CONSULTA DESCONTO – 2 PRODUTOS



Consumidor sem adesão para o Produto A e B

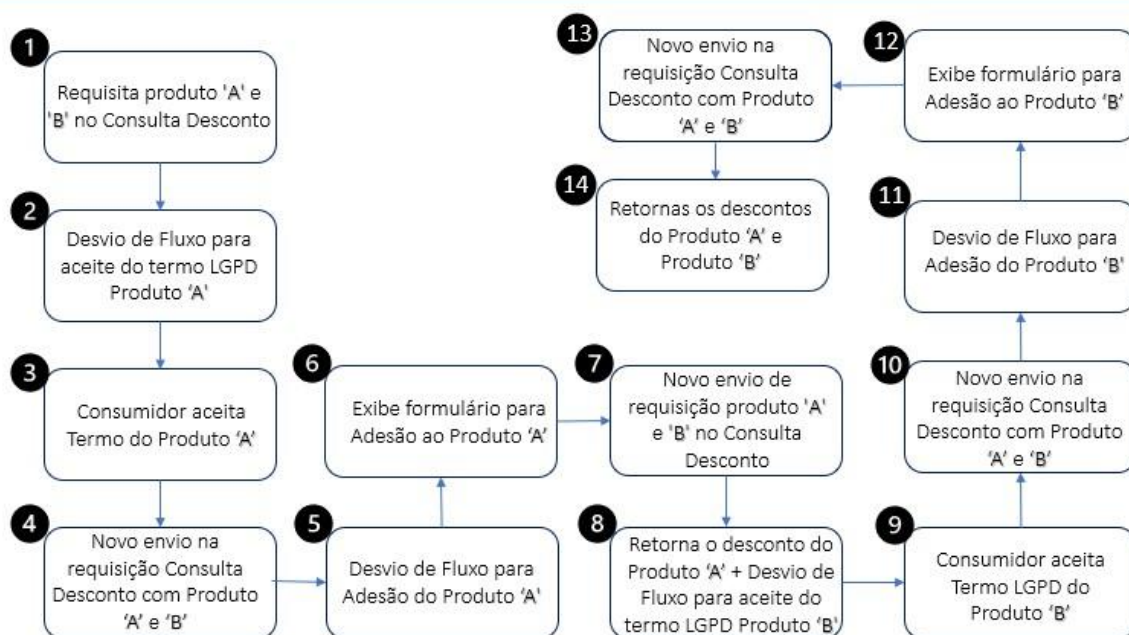

Ponto de atenção: Toda vez que ocorrer desvio de fluxo a requisição da API consulta desconto deve ser enviada novamente após cumprir o desvio.

- Sendo retorno desconto igual a 0 (zero), apresentar o desconto líquido no seu **SISTEMA/CANAL**. Este produto deverá ser enviado posteriormente no serviço **CARRINHO**, o desconto adicional do programa será retornado neste serviço (Carrinho).
- Sempre que ocorrer um valor no atributo **“product[n].coPaymentPercentual”**, significa que o produto terá um subsidio ou pagamento por terceiros. Este percentual deve ser subtraído para efeito de pagamento do consumidor do valor final líquido do produto.



- Regra de Produto “Preço de Chegada” – Preço sugerido pela Indústria – Para esse cenário o desconto será sempre “flutuante”, ou seja, o desconto vai variar de acordo com os Preços enviados no **SISTEMA/CANAL** para que chegue no preço sugerido.
- Sempre que o atributo “flowdeviation” possuir valor DESVIOURL, será disponibilizado um link no atributo “urlAcceptTerm” e no atributo “informativeLink”, para adesão ao programa da Indústria. Para novos desenvolvimentos utilizar o atributo “informativeLink”

Exemplo: Programa da Indústria solicita adesão para um CPF novo, então é informado o link de cadastro da Indústria para realizar a adesão.

- O atributo **"pointing"** indica pontuação disponibilizada para Programas de Indústrias que utilizam como forma de benefício para o consumidor. Alguns produtos podem trabalhar somente com pontuação ao invés de desconto.
- O **SISTEMA/CANAL** deve **SEMPRE** oferecer o **MELHOR DESCONTO** para o consumidor desde a Consulta do Produto até a Finalização do pedido, para que ele tenha a certeza de que esteja tendo o maior desconto possível em sua compra. Diante disso se faz necessário o envio do PREÇO BRUTO e LÍQUIDO do **SISTEMA/CANAL** em todos os Serviços, para que se entenda a quantidade de desconto que a Rede está disponibilizando e assim o HUB realiza o cálculo caso tenha algum desconto adicional.

Exemplos:

Desconto da Indústria superior ao desconto do estabelecimento:

- Preço líquido do produto com desconto do estabelecimento = R\$ 10,00.
- Preço líquido do mesmo produto, considerando desconto aprovado pela indústria = R\$ 7,00.
- O retorno do desconto adicional com valor a ser subtraído sobre o preço líquido do estabelecimento = R\$ 3,00.



CAMPOS	ENVIO NA API	TRADUÇÃO DO RETORNO
Preço Líquido (netPrice)	1000	→ R\$ 10,00
Desconto adicional unitário (discountValue)	– 300	→ R\$ 3,00
Preço de venda com desconto (netPrice)	700	→ R\$ 7,00

Desconto da Rede superior ao desconto da Indústria:

- Preço líquido do produto com desconto do estabelecimento = R\$ 10,00.
- Preço líquido do mesmo produto, considerando desconto aprovado pela indústria = R\$ 11,00.
- O retorno do desconto adicional com valor a ser subtraído sobre o preço líquido do estabelecimento será = R\$ 0,00.

Isto ocorre devido o desconto da Rede ser superior ao desconto da Indústria, nesses casos a venda é realizada por dentro do programa gerando reposição, somente do valor autorizado pela indústria.

CAMPOS	ENVIO NA API	TRADUÇÃO DO RETORNO
Preço Líquido (netPrice)	1000	→ R\$ 10,00
Desconto adicional unitário (discountValue)	– 0	→ R\$ 0,00
Preço de venda com desconto (netPrice)	1000	→ R\$ 10,00

Nota: O DiscountValue retorna o valor unitário e deve ser multiplicado pela quantidade autorizada.

O desconto adicional considera somente a quantidade autorizada pelo Programa.

Para identificar a quantidade que a indústria autorizou, bem como o percentual de desconto, deve ser utilizado os atributos “**product[n].authorizedQuantity**” e “**product[n].discountPercentual**”, estes dados são para o cálculo de ressarcimento do Programa.



Caso preço da Rede seja melhor que o preço sugerido pela Indústria, o desconto que deve retornar será sempre o da Rede. Para que assim, o consumidor obtenha sempre o melhor desconto, e a Rede realize a transação pelo PBM com o **HUB da Interplayers**.

4.1 LAYOUT

MÉTODO POST	VERSÃO 2.0
Endpoint:	https://{url-host}/api/transaction/v3/consultadesconto
Content-Type:	application/json
Response:	application/json

5. HEADER

Parâmetro	Descrição
Content-Type	Tipo de conteúdo que está sendo enviado
Authorization	Token de autenticação válido, utilizando formato "Bearer <Access Token>"
Token	Inserir Token de Autenticação válido
Version	Versão da API que deverá ser consumida. Utilizar Valor 1 no campo.
ClientId	Chave única de identificação do cliente no formato GUID (Globally Unique Identifier)

5.1 BODY

TIPOS: A – ALFANUMÉRICO / N – NUMÉRICO / D – DATA / C - OBJETO

MODOS: M – MANDATÓRIO / O - OPCIONAL

PARÂMETRO	TIPO	MODO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
control[1].clientId	A	M	128	Chave única de identificação do cliente no formato GUID (Globally Unique Identifier)
control[1].username	A	M	128	Chave única do usuário no formato GUID (Globally Unique Identifier)



control[1].tableId	A	M	128	Chave única de identificação da tabela de informações auxiliares local no formato GUID (Globally Unique Identifier)
control[1].localNumber	N	M	6/8	Número único de cada transação atribuído pelo front-end; Utilizado como parâmetro de unicidade. Sem a adição de traços ou pontos.
control[1].localHour	D	M	N/A	Data e hora de execução da operação no front-end nos formatos ISO 8601; Utilizado como parâmetro de unicidade
control[1].centralNumber	N	O	12	Número único de cada transação atribuído pela plataforma; Para novos atendimentos, utilizar zeros, e caso seja o mesmo usuário atendido, enviar o conteúdo do último retorno obtido de desvio de fluxo; Utilizado como parâmetro de unicidade. Sem a adição de traços ou pontos.
control[1].industryId	A	M	3	Código da Administradora na plataforma. Informar o valor 999.
control[1].stationId	A	M	8	Identificação do terminal ou estação no front-end
control[1].companyCode	A	M	14/20	CNPJ do estabelecimento que está com a operação em execução. Sem a adição de traços ou pontos.
control[1].attendanceHash	A	O	1/2048	Hash da transação para controle da plataforma.
control[1].terminalId	A	M	1/10	Identificação do terminal de origem das requisições, BALCAO, ECOMMERCE, CHECKOUT etc.
control[1].softwareId	A	M	1/256	Informar a identificação do Software e versão solicitante.
consumer[1].holderId	N	O	11	Número de CPF do consumidor. Mandatório se os atributos de cartão não forem preenchidos. Sem a adição de traços ou pontos.



consumer[1].cardId	N	O	19	Número de cartão do consumidor no Programa ou Convênio. Sem a adição de traços ou pontos. Obrigatório quando campo PROMO=M
consumer[1].cardIdCompany	N	O	19	Número de matrícula da empresa consumidor. Sem a adição de traços ou pontos.
consumer[1].IdCompany	N	O	10	Identificação da empresa conveniada, constante na tabela recebida da Rede. Mandatório se informado cardIdCompany. Sem a adição de traços ou pontos.
consumer[1].cardIdOperator	N	O	19	Número de cartão do consumidor na Operadora de Saúde. Sem a adição de traços ou pontos.
consumer[1].IdOperator	N	O	10	Id do plano, seguro ou operada de saúde. Mandatório se informado cardIdOperator. Sem a adição de traços ou pontos.
consumer[1].birthdate	D	O	N/A	Data de Nascimento do consumidor nos formatos ISO 8601;
consumer[1].name	A	O	3/40	Nome completo do consumidor
consumer[1].gender	A	O	1	Gênero do consumidor; Enviar M - MASCULINO, F - FEMININO ou I – INDEFINIDO (NÃO INFORMADO)
consumer[1].postalCode	A	O	8	CEP do consumidor sem edição e nem caracteres especiais
consumer[1].stateCode	A	O	2	Unidade federativa do consumidor
consumer[1].cityName	A	O	2/40	Nome da cidade do consumidor
consumer[1].cityRegion	A	O	2/40	Bairro do endereço do consumidor
consumer[1].addressType	A	O	1/4	Tipo de logradouro do consumidor
consumer[1].streetAddress	A	O	2/40	Endereço do consumidor
consumer[1].addressNumber	A	O	1/5	Número do endereço do consumidor



consumer[1].addressAdditionalInformation	A	O	1/40	Complemento do endereço do consumidor
consumer[1].cellphone	N	O	11/13	Número do telefone celular com (0 + DDD) sem edição. Ex.: 011976325673, 063976325673, 051976325673 Mandatário se atributo phone não for preenchido.
consumer[1].phone	N	O	11/13	Número do telefone fixo com (0 + DDD) sem edição. Ex.: 01176325673, 06376325673, 05176325673 Mandatário se atributo cellphone não for preenchido
consumer[1].email	A	O	5/80	E-mail do consumidor
product[n].id	N	M	1/3	Nº do item. Sem a adição de traços ou pontos.
Product[n].EAN	N	M	13	Código EAN do produto. Sem a adição de traços ou pontos.
product[n].requestedQuantity	N	M	4	Quantidade do produto que foi solicitada pelo usuário. Sem a adição de traços ou pontos.
product[30].listPrice	N	M	7	Preço bruto do estabelecimento. Mandatário se os atributos netPrice e discountType estiverem preenchidos. Sem a adição de traços ou pontos.
product[n].netPrice	N	M	7	Preço líquido do estabelecimento Mandatário se os atributos listPrice e discountType estiverem preenchidos. Sem a adição de traços ou pontos.
product[30].discountType	A	O	1	Tipo do desconto a ser utilizado, deve ser calculado pelo preço bruto ou pelo preço líquido; B - BRUTO ou L - LÍQUIDO Mandatário se os atributos listPrice e netPrice estiverem preenchidos



5.1 Response Sucesso

Parâmetro	Tipo	Modo	Tamanho	Descrição
centralHour	D	M	N/A	Data e hora de execução da operação na plataforma nos formatos ISO 8601; Utilizado como parâmetro de unicidade
control[1].clientId	A	O	128	Chave única de identificação do cliente no formato GUID (Globally Unique Identifier)
control[1].username	A	M	128	Chave única do usuário no formato GUID (Globally Unique Identifier)
control[1].tableId	A	M	128	Chave única de identificação da tabela de informações auxiliares local no formato GUID (Globally Unique Identifier)
control[1].localNumber	N	M	6/8	Número único de cada transação atribuído pelo front-end; Utilizado como parâmetro de unicidade
control[1].localHour	D	M	N/A	Data e hora de execução da operação no front-end nos formatos ISO 8601; Utilizado como parâmetro de unicidade
control[1].industryId	A	M	128	Código da Administradora na plataforma
control[1].stationId	A	M	128	Identificação do terminal ou estação no front-end
control[1].companyCode	N	M	6/8	CNPJ do estabelecimento que está com a operação em execução. Sem a



				adição de traços ou pontos.
product[1].flowDeviation	A	O	1/20	Desvio de fluxo para a função ou operação a ser executada
product[1].informativeLink	A	O	1/2048	Formulário URL utilizado quando necessitar de informações adicionais, como por exemplo termo LGPD, Adesão do produto entre outros. Para integrações recentes
product[1].UrlAcceptTerm	A	O	1/1024	Url com QRCode para acesso direto ao Termo de aceite LGPD
product[1].centralNumber	N	O	12	Número único de cada transação atribuído pela plataforma para um novo produto a ser ativado; Para novos atendimentos, utilizar zeros, e caso seja o mesmo usuário atendido, enviar o conteúdo do último retorno obtido; Utilizado como parâmetro de unicidade
product[30].id	N	M	1/3	Número do item no Cupom Fiscal, Nota Fiscal Eletrônica ou outros equivalentes
product[n].EAN	N	M	13	Código EAN do produto
product[n].authorizedQuantity	N	M	4	Quantidade do produto que foi autorizada pela plataforma
product[n].discountValue	N	M	1/14	Valor do desconto adicional monetário que foi autorizado para o produto sobre o preço líquido do PDV.
product[n].listPrice	N	O	1/14	Preço Bruto



Interplayers – O HUB de Negócios da Saúde e Bem-Estar
FICHA TÉCNICA – CONSULTA DESCONTO V3
WEB Services Interface – Versão 1V0

product[n].discountPercentual	N	M	1/14	Percentual de desconto que foi autorizado para o produto
product[n].additionalDiscountPercentual	N	M	1/14	Percentual do desconto dado pela rede para o produto
product[n].discountValueIndustry	N	M	1/14	Valor do desconto adicional monetário que foi calculado sobre o desconto bruto e o desconto do PDV
product[n].pointing	N	M	1/14	Valor do desconto adicional que foi autorizado para o produto
product[n].coPaymentPercentual	N	O	1/14	Percentual de co-pagamento (subsídio, desconto em folha etc.) que foi autorizado para o produto no formato: 999v99 (dividir por 100)
product[n].combold	N	M	N/A	Indicador de combinação de atribuição de desconto de um combo entre os produtos.
product[n].grossPrice	N	O	1/14	Preço bruto
product[n].status	N	M	2	Status do produto indicando aprovação do pedido
product[n].informativeMessage	A	O	1/100	Mensagem dinâmica referente à condição comercial daquele produto
product[n].returnCode	A	M	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Arelado a regra e domínio do negócio
product[n].informativeMessage	A	O	1/100	Mensagem dinâmica referente à condição



				comercial daquele produto
returnCode	A	M	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Atrelado a regra e domínio do negócio
informativeText	A	M	1/1024	Texto informativo referente ao código único de retorno

5.2 Response Erro

TIPOS: A – ALFANUMÉRICO / N – NUMÉRICO / D – DATA

MODOS: M – MANDATÓRIO / O – OPCIONAL

Parâmetro	Tipo	Modo	Tamanho	Descrição
conversion[1].error[n].returnCode	A	M	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Atrelado a regra e domínio do negócio
conversion[1].error[n].informativeText	A	M	1/1024	Texto informativo referente ao código de retorno
conversion[1].error[n].object	A	M	1/1024	Nome do objeto afetado pelo código de retorno
validation[1].error[n].returnCode	A	M	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Atrelado a regra e domínio do negócio
validation[1].error[n].informativeText	A	M	1/2024	Texto informativo referente ao código de retorno
validation[1].error[n].object	A	M	1/2024	Nome do objeto afetado pelo código de retorno
process[1].error[n].returnCode	A	M	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Atrelado a regra e domínio do negócio



<code>process[1].error[n].informativeText</code>	A	M	1/2024	Texto informativo referente ao código de retorno
<code>process[1].error[n].object</code>	A	M	1/2024	Nome do objeto afetado pelo código de retorno
<code>returnCode</code>	A	M	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Atrelado a regra e domínio do negócio
<code>informativeText</code>	A	M	1/2024	Texto informativo referente ao código de retorno