


Exercício – Sistema de Aluguel de Imóveis – Associação entre Classes

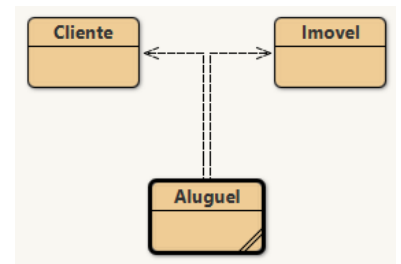

1. Crie um novo projeto no BlueJ chamado: **Aluguel**;
2. Crie a classe: **Cliente** com os seguintes atributos:
 - a. Código = tipo de dados número inteiro;
 - b. Nome = tipo de dados texto;
 - c. Telefone = tipo de dados texto.
3. Crie os seguintes **Métodos** na classe Cliente:
 - a. Construtor que receba como parâmetro os valores dos atributos:
 - i. Código;
 - ii. Nome;
 - iii. Telefone.
 - b. Método **getNome()** para retornar o nome da pessoa;
 - c. Método **getTelefone()** para retornar o telefone da pessoa.
4. Crie a classe: **Imovel** com os seguintes atributos:
 - a. Código = tipo de dados número inteiro;
 - b. Descrição = tipo de dados texto;
 - c. Preço Aluguel = tipo de dados número decimal;
 - d. Quantidade mínima de meses para aluguel = tipo de dados número inteiro.
5. Crie os seguintes **Métodos** na classe Imóvel:
 - a. Construtor que receba como parâmetro os valores dos atributos:
 - i. Código;
 - ii. Descrição;
 - iii. Preço Aluguel;
 - iv. Quantidade mínima de meses para aluguel.
 - b. Método **exibeDados** para apresentar todos os dados do imóvel.
6. Crie a classe: **Aluguel** com os seguintes atributos:
 - a. Código = tipo de dados número inteiro;
 - b. Data Início = tipo de dados texto;
 - c. Data Fim = tipo de dados texto;
 - d. Imóvel = tipo de dados Imóvel;
 - e. Cliente = tipo de dados Cliente.
7. Crie os seguintes **Métodos** na classe Aluguel:
 - a. Construtor que receba como parâmetro os valores dos atributos:
 - i. Código;
 - ii. Data Início;
 - iii. Data Fim;
 - iv. Imóvel;
 - v. Cliente.
 - b. Método **exibeDados** para apresentar todos os dados desta classe.
8. Teste a criação de objetos para as classes criadas.

EXERCÍCIO:

1 - Implementar na Classe Main comandos para receber da Classe Teclado ou Scanner os atributos para criar objetos de acordo com o construtor das Classes Cliente, Imóvel e Aluguel. Abaixo temos um exemplo. Certifique-se de que as classes Cliente, Imóvel e Aluguel tenham os mesmos construtores para aceitar os atributos necessários.

```
import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        // Exemplo - Recebendo atributos do Cliente
        System.out.println("Digite o nome do cliente:");
        String nomeCliente = scanner.nextLine();
        System.out.println("Digite o CPF do cliente:");
        String cpfCliente = scanner.nextLine();
        //Instanciando objetos com o que foi digitado acima
        Cliente cliente = new Cliente(nomeCliente, cpfCliente);

        // Recebendo atributos do Imóvel
        System.out.println("Digite o endereço do imóvel:");
        String enderecoImovel = scanner.nextLine();
        System.out.println("Digite o valor do aluguel do imóvel:");
        double valorAluguel = scanner.nextDouble();
        //Instanciando objetos com o que foi digitado acima
        Imovel imovel = new Imovel(enderecoImovel, valorAluguel);

        // Recebendo atributos do Aluguel
        System.out.println("Digite a data de início do aluguel:");
        String dataInicio = scanner.next();
        System.out.println("Digite a data de término do aluguel:");
        String dataFim = scanner.next();
        //Instanciando objetos com o que foi digitado acima
        Aluguel aluguel = new Aluguel(dataInicio, dataFim, cliente, imovel);

        // Exibindo os dados do Aluguel
        System.out.println("Dados do aluguel:");
        System.out.println(aluguel);
        // Se necessário chame o método exibe dados da classe aluguel e imovel

        scanner.close();//Fecha objeto Scanner p liberar recursos
    }
}
```

2 – Implementar na Classe Aluguel um método exibeDados:

```
public void exibeDados(){
    System.out.println("Aluguel: " + codigo);
    System.out.println("Data Inicio: " + dataInicio);
    System.out.println("Data Fim: " + dataFim);
    imovel.exibeDados();//imprime dados da classe imovel...
    //...Codigo/Descricao/Preco do Aluguel/Qtde. Min. Meses
    System.out.println("Nome Cliente: " + cliente.getNome());
}
```

3 – Implementar na Classe Imovel um método exibeDados:

```
public void exibeDados(){
    System.out.println("Dados do Imovel");
    System.out.println("Codigo: " + codigo);
    System.out.println("Descricao: " + descricao);
    System.out.println("Preco do Aluguel: " + precoAluguel);
    System.out.println("Qtde. Min. Meses: " + qtMinMeses);
}
```

Exemplo de criação de objetos


Objeto Cliente

Retorno do método getName e getTelefone / inspecionar objeto



Objeto Imovel

- Inspecionar objeto
- Execute o método `exibeDados` deste objeto

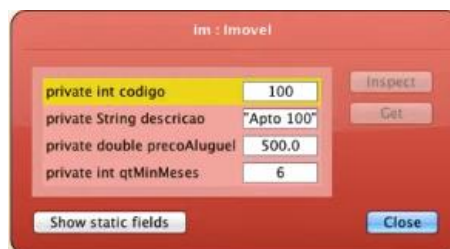

Objeto Aluguel

- Inspecionar objeto
- Execute o método `exibeDados` deste objeto

