

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<style>
  p:nth-child(1)::after{
    content: ' ★★★★★';
  }

  p:nth-child(2)::before{
    content: '★★★★★ ';
  }

  p:nth-child(3)::first-letter{
    font-size: 24pt;
  }

  div p::first-line {
    font-style: italic;
  }

  p:nth-child(4)::selection{
    background-color: red;
    color: white;
  }

  input::placeholder {
    color: red;
  }

  ul li::marker {
    color: green;
  }
```

```
p {  
  font-weight: bold;  
}  
</style>  
<title>PSEUDO-ELEMENTOS</title>  
</head>  
<body>  
  
<!--
```

pseudo-elemento

Um pseudo-elemento CSS é uma palavra-chave adicionada a um seletor que permite que você estilize uma parte específica do elemento selecionado.

Por exemplo, o pseudo-elemento `:first-line` aplica o estilo apenas na primeira linha de um parágrafo. Se fosse o pseudo-elemento `:first-letter`, a estilização seria somente para a primeira letra da palavra.

Existe uma porção de pseudo-elementos, alguns ainda não estão disponíveis para todos os navegadores. Eles são:

- `::after` - cria uma estilização para o último filho de um elemento selecionado. Muitas vezes é usado para adicionar e melhorar o conteúdo de um elemento como a propriedade `content` que irá receber algum valor que será adicionado ao HTML. É inline por padrão;
- `::before` - cria uma estilização para o primeiro filho de um elemento selecionado. Muitas vezes é usado para adicionar e melhorar o conteúdo de um elemento como a propriedade `content` que irá receber algum valor que será adicionado ao HTML. É inline por padrão;
- `::cue` - Usado para estilizar legendas e outras dicas na mídia com faixas VTT;
- `::first-letter` - Seleciona a primeira letra da primeira linha de um bloco;
- `::first-line` - Seleciona a primeira linha de um bloco de texto e formata ele a nossa maneira;
- `::selection` - Aplica estilos para partes do documento que foram selecionadas pelo usuário (tal como clicar e arrastar o ponteiro do mouse através de um texto).
- `::slotted` - Representa qualquer elemento que tenha sido colocado em um slot dentro de um template HTML.
- `::backdrop` - pode ser utilizado para criar um plano de fundo que esconde o conteúdo por trás de um elemento posicionado no topo de uma pilha de elementos. Por exemplo, para o elemento que é mostrado em tela cheia conforme descrito nessa especificação. Ele não herda de nenhum elemento e também não é herdado. Não há restrição de propriedades que podem ser aplicadas a esse pseudo-elemento.

```
::placeholder - Representa o texto do espaço reservado em um elemento com o atributo "place-holder";
::marker - Usado para estilizar tags que possuam marcadores, como os tags li por exemplo;
::spelling-error - Representa um segmento de texto que o agente do usuário sinalizou como incorreto;
::grammar-error - Representa um segmento de texto que o agente do usuário sinalizou como gramaticalmente incorreto.
```

Veja um exemplo no CSS implementado na tag head logo acima...

-->

```
<P>Veja que uma formatação foi adicionada depois do parágrafo</P>
<P>Veja que uma formatação foi adicionada depois do parágrafo</P>
<P>Somente a Primeira letra foi seleciona.</P><br>
```

```
<div>
```

```
  <P>Veja que somente as primeiras linhas foram formatadas com ::first-letter!!!! Molestias libero mollitia nostrum a porro
  cumque officiis obcaecati eos numquam dolore voluptates neque, perferendis deleniti possimus!</P>
```

```
  <P>Veja que somente as primeiras linhas foram formatadas com ::first-letter!!!! Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur
  adipiscing elit. Natus, voluptates blanditiis. Ullam quidem aut est facere explicabo pariatur perferendis similique, nesciunt ex
  accusantium reiciendis laudantium, doloremque esse aliquid natus neque.</P>
```

```
</div>
```

```
<input type="text" placeholder="Eu sou o placeholder">
```

```
<ul>
```

```
  <li>Uno</li>
```

```
  <li>Dos</li>
```

```
  <li>Tres</li>
```


```
  <li>Cuatro</li>
```

```
</ul>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

RESULTADO NO NAVEGADOR...

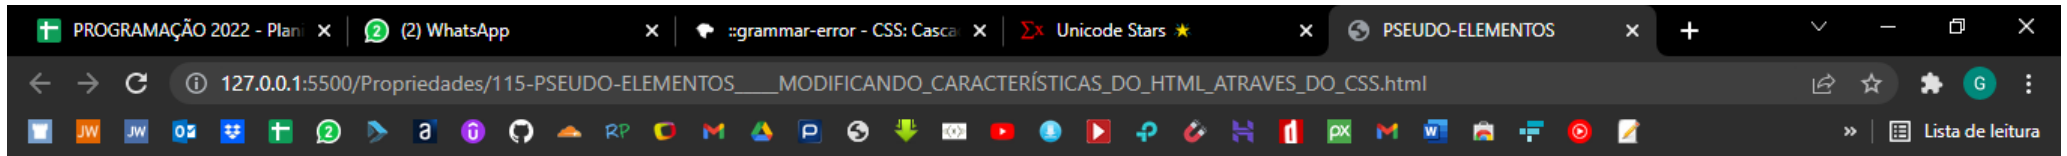

Veja que uma formatação foi adicionada depois do parágrafo ★★★★★

★★★★★ Veja que uma formatação foi adicionada depois do parágrafo

Somente a Primeira letra foi seleciona.

Veja que somente as primeiras linhas foram formatadas com ::first-letter!!!! Molestias libero mollitia nostrum a porro cumque officiis obcaecati eos numquam dolore voluptates neque, perferendis deleniti possimus! ★★★★★

★★★★★ Veja que somente as primeiras linhas foram formatadas com ::first-letter!!!! Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Natus, voluptates blanditiis. Ullam quidem aut est facere explicabo pariatur perferendis similique, nesciunt ex accusantium reiciendis laudantium, doloremque esse aliquid natus neque.

Eu sou o placeholder

- Uno
- Dos
- Tres
- Cuatro

