

```
<!--preventDefault-->
```

```
<!-- O método "preventDefault", é um método que deve ser usado em eventos para impedir que um evento tenha o seu comportamento costumeiro.
```

```
OBS: Nem todo evento é cancelável por através de preventDefault, nesses casos use "stopPropagation"...-->
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="pt-br">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>Exemplo de preventDefault</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <a href="https://nobrecoder.com.br" style="font-weight: bold;">Clique aqui!!!</a> <!--Esse link funcionaria perfeitamente se o preventDefault não estivesse ativado...-->
```

```
  <p>Perceba que mesmo clicando no link, ele não é redirecionado...</p>
```

```
  <script>
```

```
    document.querySelector('a').onclick = click => click.preventDefault()
```


```
    //Veja como usamos o "preventDefault()" ele deve ser aplicado sobre a chamada de um evento específico...
```

```
  </script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

RESULTADO NO NAVEGADOR DEPOIS DE CLICAR NO LINK (PERCEBA QUE O LINK ESTÁ ROXO, MOSTRANDO QUE ELE JÁ FOI CLICADO)...

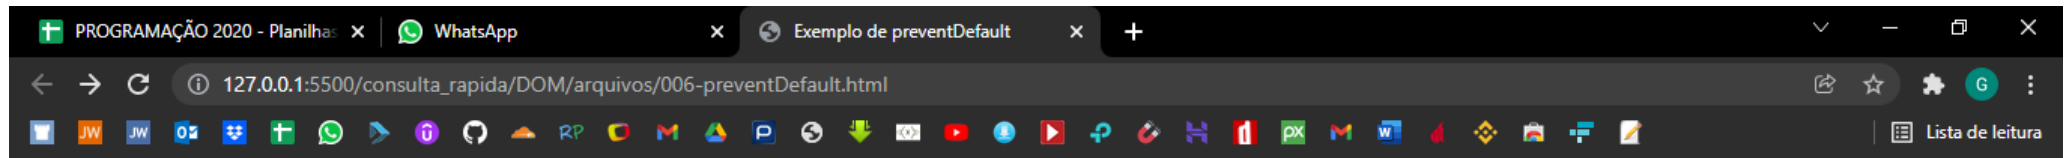

[Clique aqui!!!](#)

Perceba que mesmo clicando no link, ele não é redirecionado...

