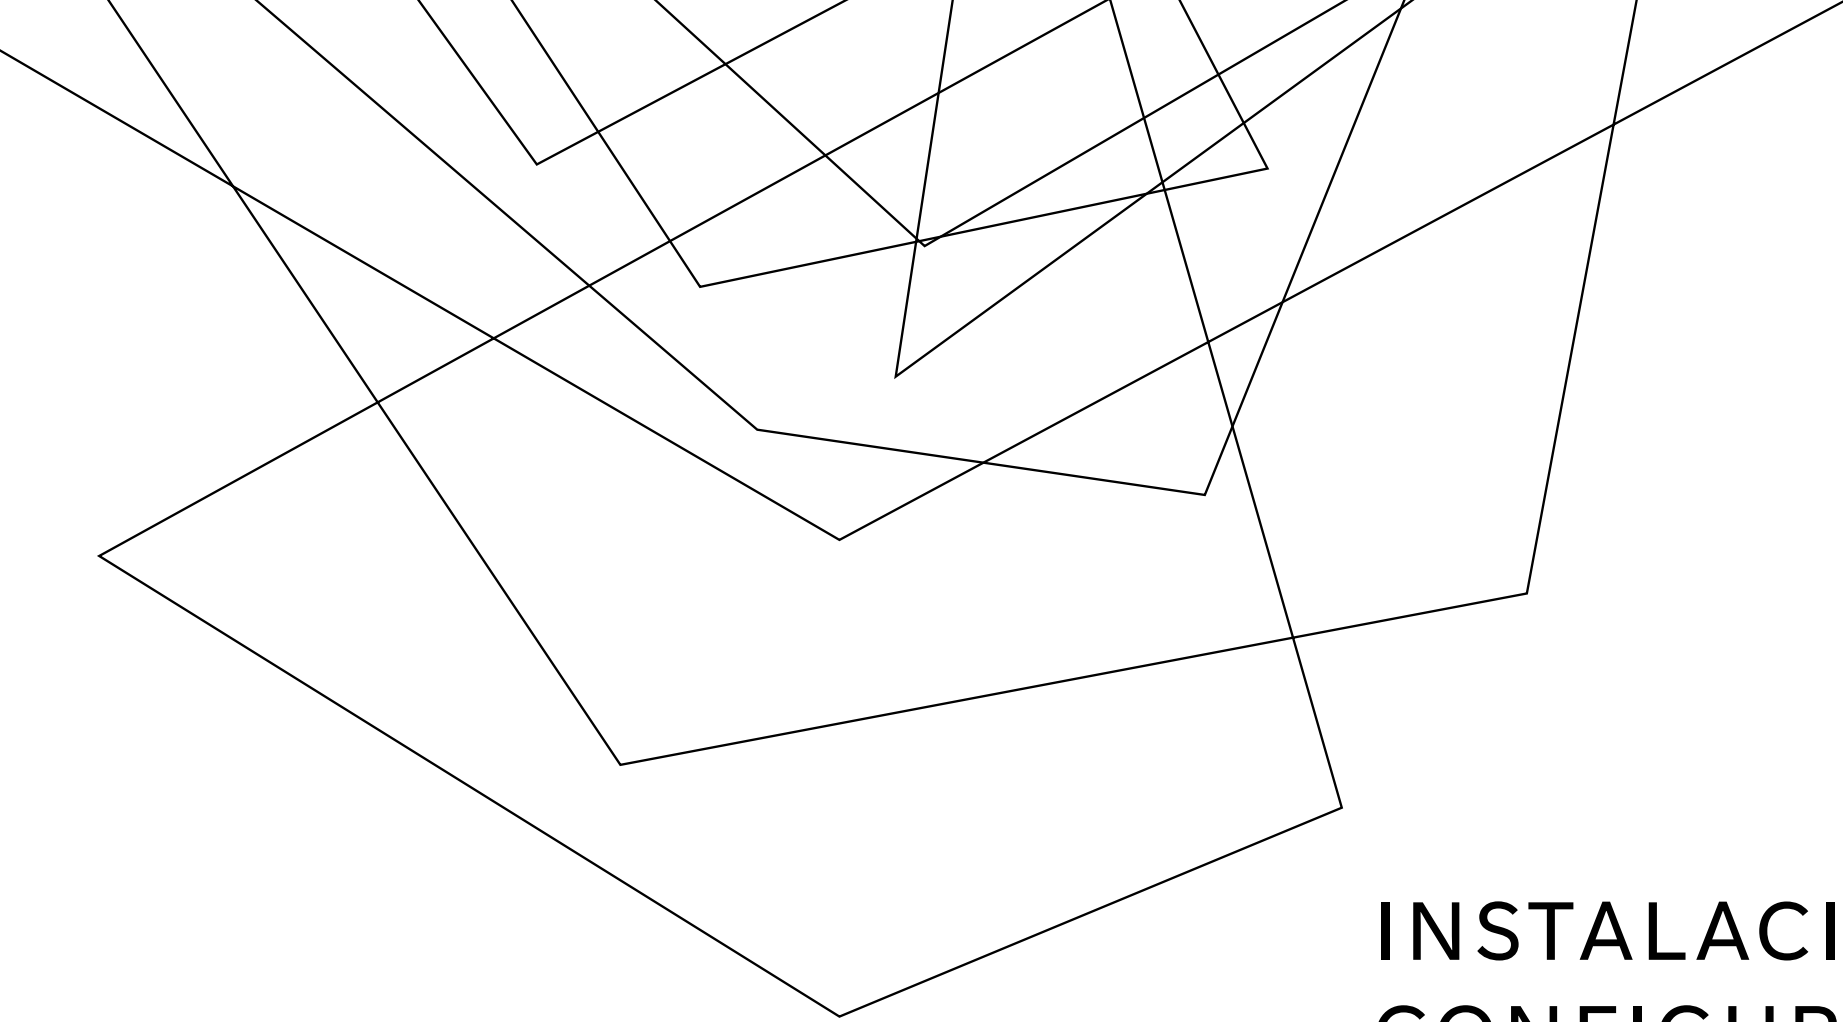


Abstract geometric lines in the top-left corner of the page, consisting of several overlapping, irregular polygons and lines that create a complex, layered effect.

INSTALACIÓN / CONFIGURACIÓN XAMPP - WORDPRESS


AGENDA

Instalación

Configuración

Ejecución de aplicaciones

XAMPP

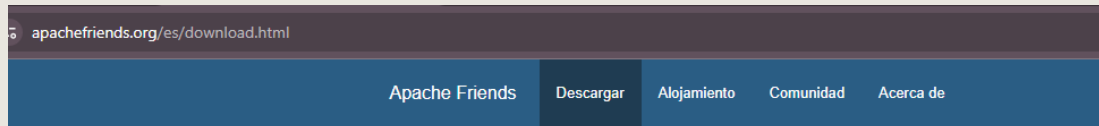

Descargar

XAMPP es una distribución de Apache fácil de instalar que contiene MariaDB, PHP y Perl. Simplemente descarga y ejecuta el instalador. ¡Es así de fácil! Instaladores creados usando InstallBuilder.

XAMPP para Windows 8.0.30, 8.1.25 & 8.2.12

Versión		Suma de comprobación			Tamaño
8.0.30 / PHP 8.0.30	¿Qué está incluido?	md5	sha1	Descargar (64 bit)	144 Mb
8.1.25 / PHP 8.1.25	¿Qué está incluido?	md5	sha1	Descargar (64 bit)	148 Mb
8.2.12 / PHP 8.2.12	¿Qué está incluido?	md5	sha1	Descargar (64 bit)	149 Mb

[Requisitos](#) [Más Descargas »](#)


Windows XP or 2003 are not supported. You can download a compatible version of XAMPP for these platforms [here](#).

Insutrucciones

Herramienta para desarrollo.

Descargar e instalar.

INSTALACIÓN

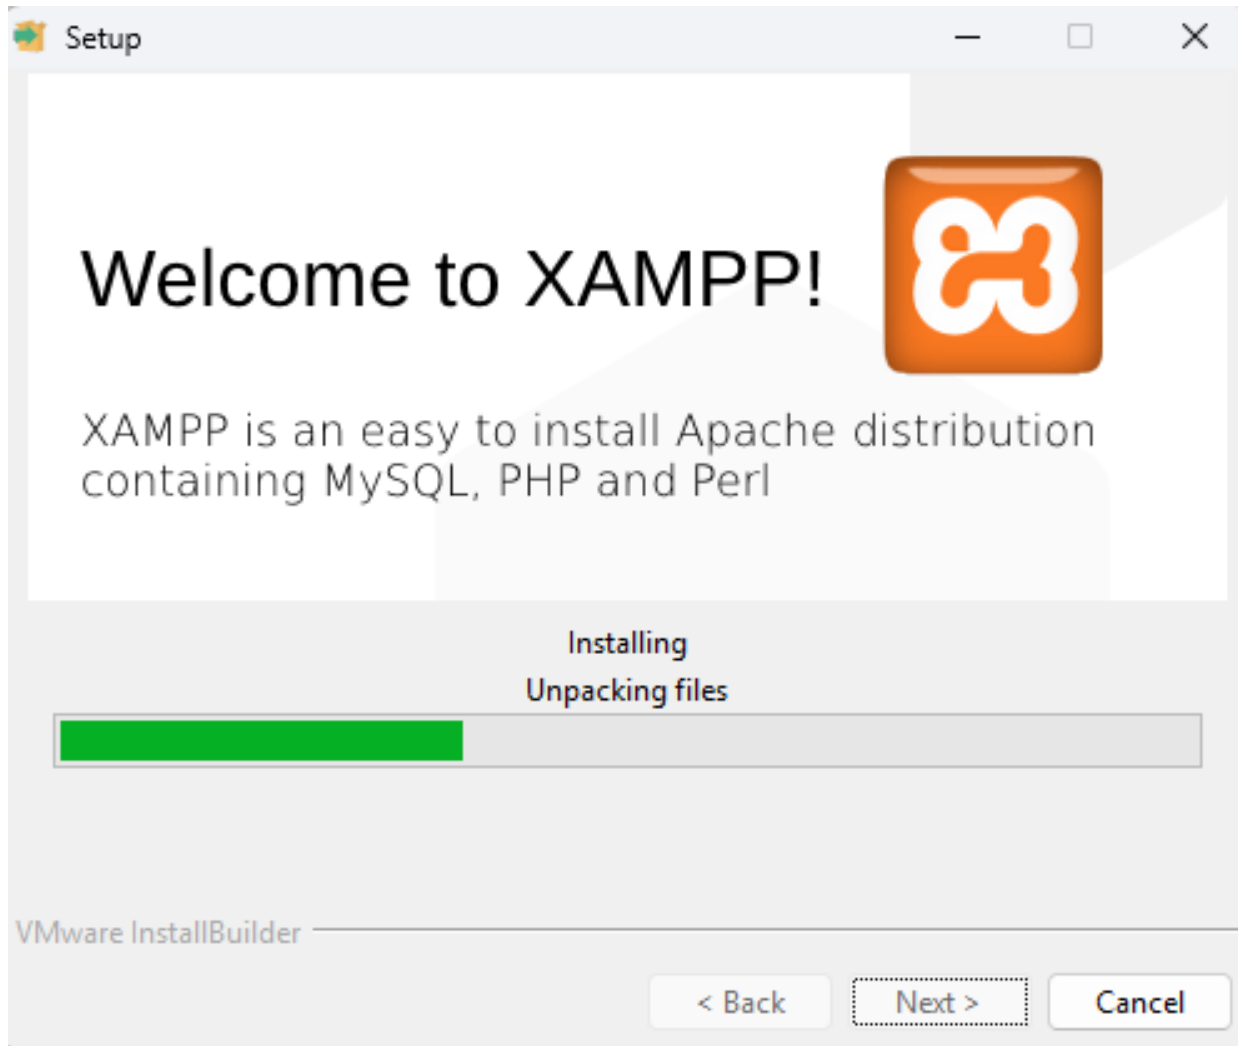

Proceso de instalación

Seguir los pasos indicados por el asistente.

Idealmente instalar en la carpeta indicada por defecto
C:\xampp

Initializing Control Panel

CAMPP Version: 8.2.12

Control Panel Version: 3.3.0 [Compiled: Apr 6th 2015]

you are not running with administrator rights! This will work for most application stuff but whenever you do something that requires elevated privileges, there will be a security dialogue or things will break! So always run this application with administrator rights!

Installation Directory: "c:\xampp\"


7 for prerequisites

Permite la administración de:

- Apache
- MySQL
- FileZilla
- Mercury
- Tomcat

Iniciaremos solo los que necesitamos para trabajar.

CONFLICTO DE PUERTO - APACHE

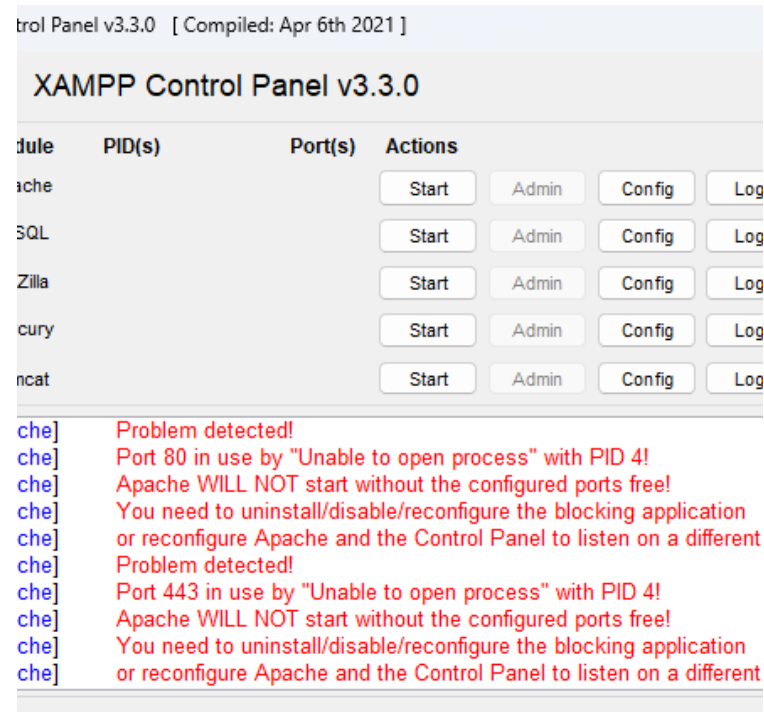


Apache presentará un problema con el IIS porque los puertos por defecto 80 (HTTP) y 443 (HTTPS) están ocupados.

Los reconfiguraremos para usar el 8080 y 8443.

CONFIGURAR PUERTO 80

Configuramos el archivo httpd.conf, para que el listen lo haga sobre el puerto 8080.

Cambiamos también el ServerName.

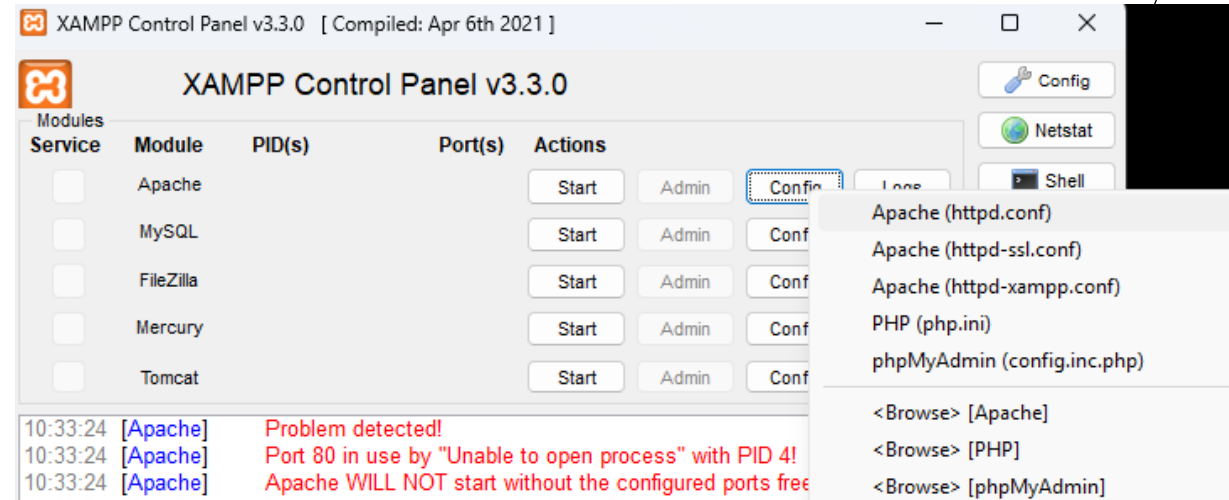

```
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 8080
```


```
#
# If your host doesn't have a registered DNS name, enter localhost here
#
ServerName localhost:8080
```

CONFIGURAR PUERTO 443

Configuramos el archivo httpd-ssl.conf, para que el listen lo haga sobre el puerto 8443.

Se modifica también:

- Declaración del virtualhost.
- ServerName

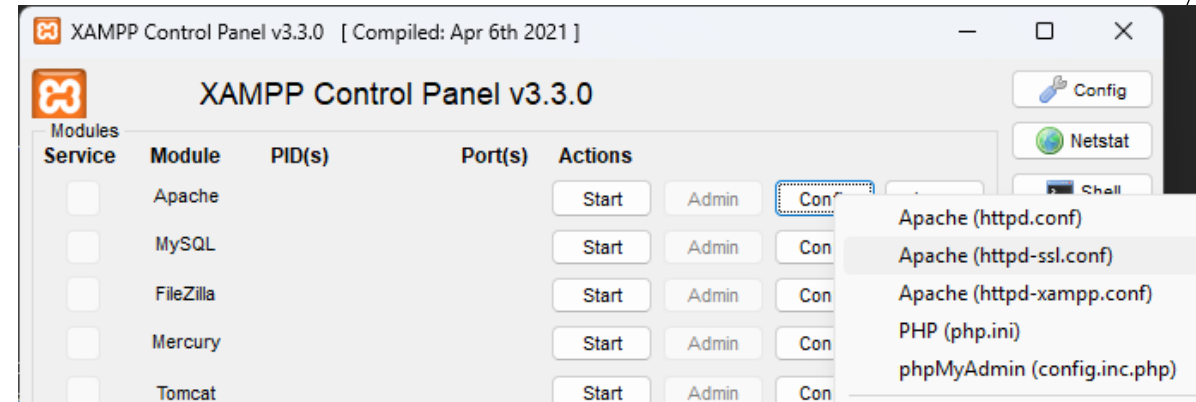

```
#  
# When we also provide SSL we have to list  
# standard HTTP port (see above) and to th  
#  
Listen 443
```

```
##  
## SSL Virtual Host Context  
##  
  
<VirtualHost _default_:443>
```

```
# General setup for the virtual host  
DocumentRoot "C:/xampp/htdocs"  
ServerName www.example.com:8443  
ServerAdmin admin@example.com  
ErrorLog "C:/xampp/apache/logs/error"  
TransferLog "C:/xampp/apache/logs/ac
```


XAMPP Control Panel

Module service	Module	PID(s)	Start/Stop
☒	Apache	32112 12164	8080, 443
☐	MySQL		3306
☐	FileZilla		2121
☐	Mercury		2025
☐	Tomcat		8080

```

0:45:30 [Apache] or reconfigure Apache and the
0:45:30 [Apache] Problem detected!
0:45:30 [Apache] Port 443 in use by "Unable to open
0:45:30 [Apache] Apache WILL NOT start without the
0:45:30 [Apache] You need to uninstall/disable/reconfi
0:45:30 [Apache] or reconfigure Apache and the Control
0:45:30 [Apache] Attempting to start Apache app...
0:45:30 [Apache] Status change detected: running
    
```

FINALMENTE
INICIAMOS O
REINICIAMOS EL
APACHE

DESCARGA E INSTALACIÓN DE WORDPRESS

Descargar Wordpress desde:

<https://wordpress.org/download/>

Revisar la guía de
instalación.

[News](#)[Showcase](#)[Hosting](#)[Extend](#) ▾[Learn](#) ▾[Community](#) ▾[About](#) ▾

Get V

Everything you need to set

Download and install it yourself


For anyone comfortable getting their own hosting and domain.

[Download WordPress 6.8.1](#)[Installation guide](#)

Recommend PHP 7.4 or greater and MySQL version 8.0 or MariaDB version 10.5 or greater.

INICIAR MYSQL Y CREAR BD

Iniciar MySQL desde Xampp

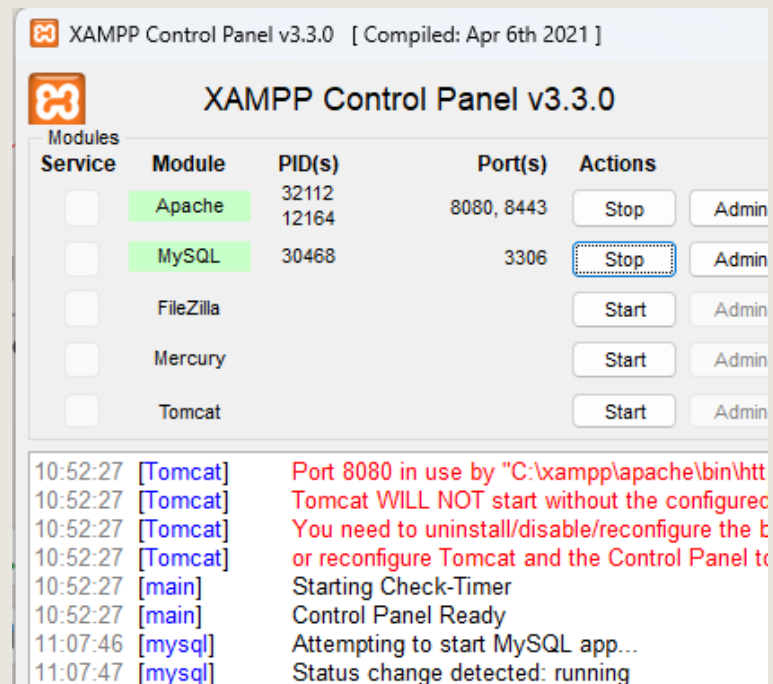

XAMPP Control Panel v3.3.0 [Compiled: Apr 6th 2021]

XAMPP Control Panel v3.3.0

Modules

Service	Module	PID(s)	Port(s)	Actions
☐	Apache	32112 12164	8080, 8443	Stop Admin
☐	MySQL	30468	3306	Stop Admin
☐	FileZilla			Start Admin
☐	Mercury			Start Admin
☐	Tomcat			Start Admin

10:52:27 [Tomcat] Port 8080 in use by "C:\xampp\apache\bin\httpd.exe" - You need to uninstall/disable/reconfigure the bundle or reconfigure Tomcat and the Control Panel to use another port.
10:52:27 [Tomcat] Tomcat WILL NOT start without the configured port.
10:52:27 [Tomcat] You need to uninstall/disable/reconfigure the bundle or reconfigure Tomcat and the Control Panel to use another port.
10:52:27 [main] Starting Check-Timer
10:52:27 [main] Control Panel Ready
11:07:46 [mysql] Attempting to start MySQL app...
11:07:47 [mysql] Status change detected: running

Crear una BD (PHPMyAdmin)



Bases de datos

Crear base de datos

store utf8mb4_general_ci Crear

☐ Seleccionar todo Eliminar

Base de datos	Cotejamiento	Acción
☐ information_schema	utf8_general_ci	Seleccionar privilegios

AGREGAMOS UN NUEVO USUARIO EN LA BD

Usuario

store

store123

Servidor: 127.0.0.1

Bases de datos SQL Estado actual Cuentas de usuarios Exportar Importar Configuración Replicación Var

Agregar cuenta de usuario

Información de la cuenta

Nombre de usuario: Use el campo de text store

Nombre de Host: Cualquier servidor %

Contraseña: Use el campo de text Fuerza: Muy débil

Debe volver a escribir:

plugin de autenticación Autenticación de MySQL nativo

Generar contraseña: Generar

Base de datos para la cuenta de usuario

☐ Crear base de datos con el mismo nombre y otorgar todos los privilegios.

☐ Otorgar todos los privilegios al nombre que contiene comodín (username_%).

☒ Otorgar todos los privilegios para la base de datos store.


Privilegios globales ☒ Seleccionar todo

Nota: Los nombres de los privilegios de MySQL están expresados en inglés.


☒ Datos	☒ Estructura	☒ Administración	Límites de recursos
☒ SELECT	☒ CREATE	☒ GRANT	Nota: si cambia los parámetros de estas opciones a 0 (cero), remueve el límite.
☒ INSERT	☒ ALTER	☒ SUPER	MAX QUERIES PER HOUR 0
☒ UPDATE	☒ INDEX	☒ PROCESS	MAX UPDATES PER HOUR 0
☒ DELETE	☒ DROP	☒ RELOAD	MAX CONNECTIONS PER HOUR 0
☒ FILE	☒ CREATE TEMPORARY TABLES	☒ SHUTDOWN	
	☒ SHOW VIEW	☒ SHOW DATABASES	

EXTRAER Y CONFIGURAR WORDPRESS


Extraemos Wordpress en la carpeta c:\xampp\htdocs y colocamos en el navegador la dirección: <http://localhost:8080/wordpress>

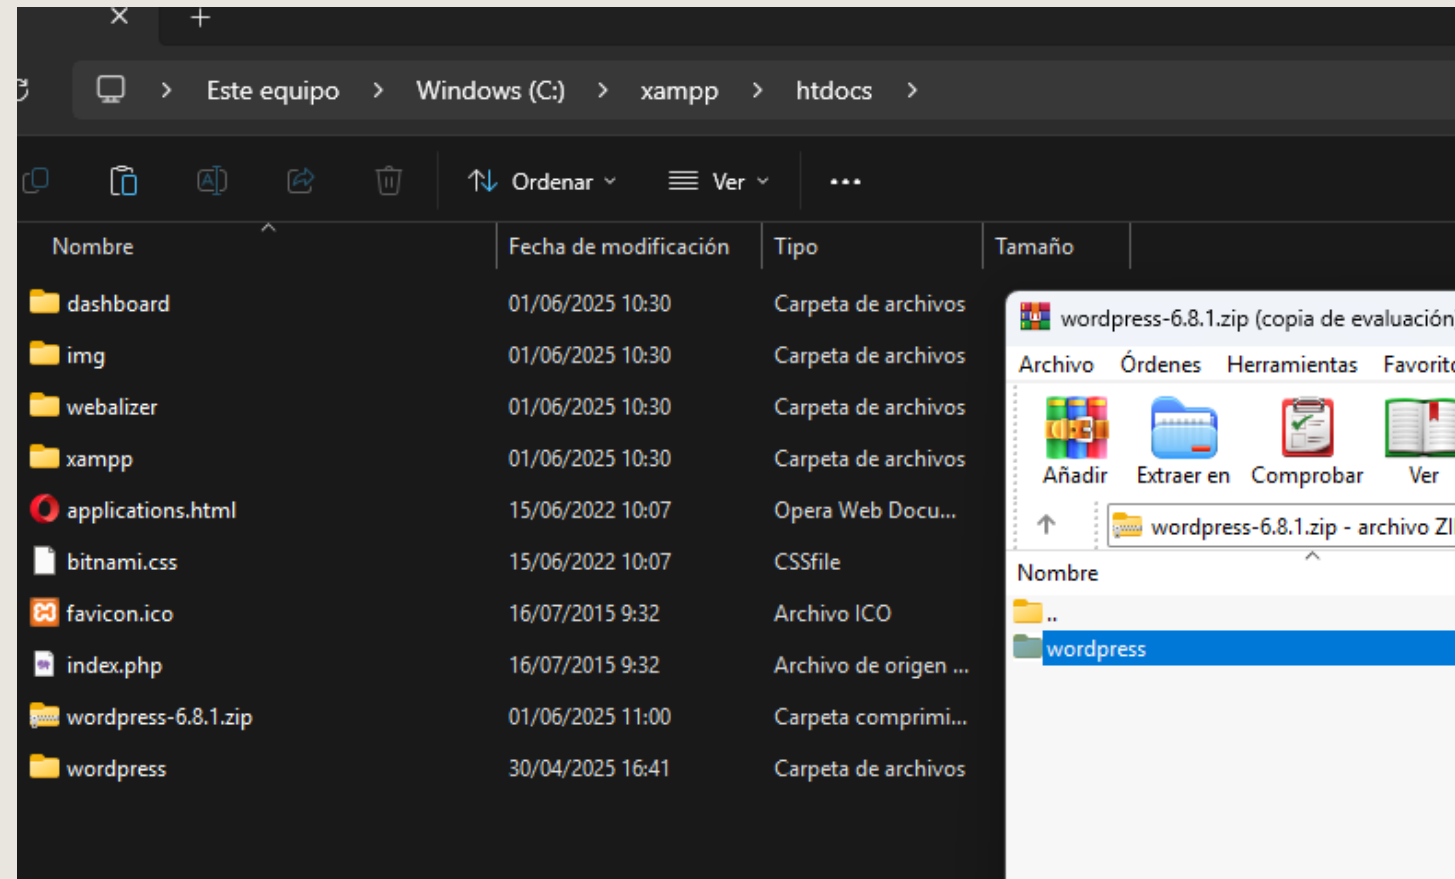


INICIAMOS LA CONFIGURACIÓN DE WORDPRESS

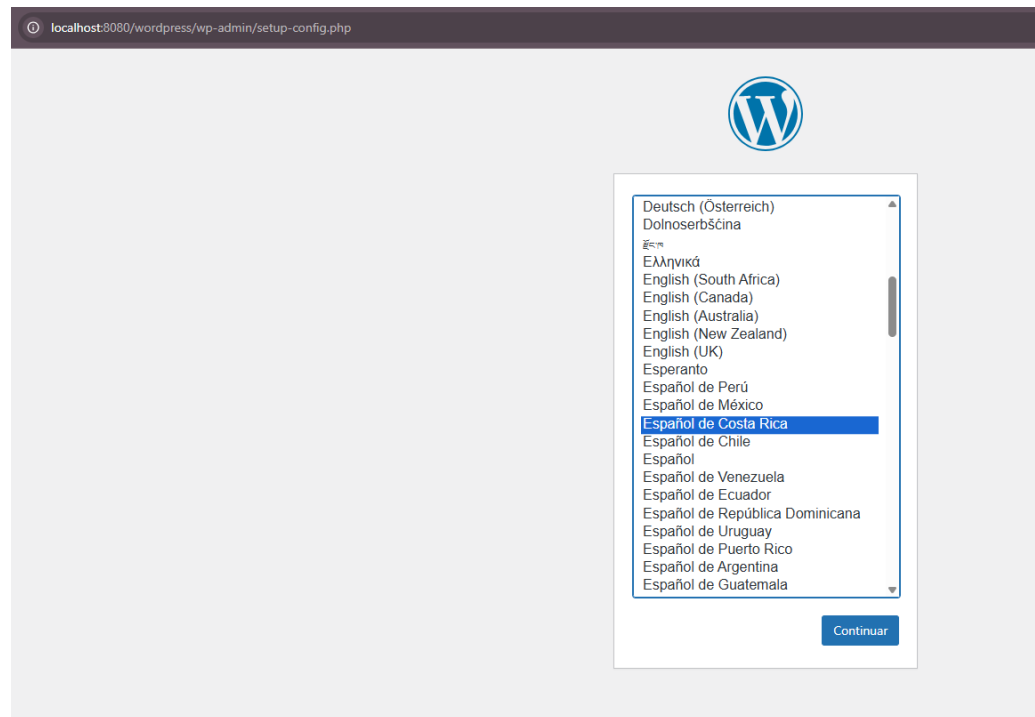

VAMOS PASO A PASO

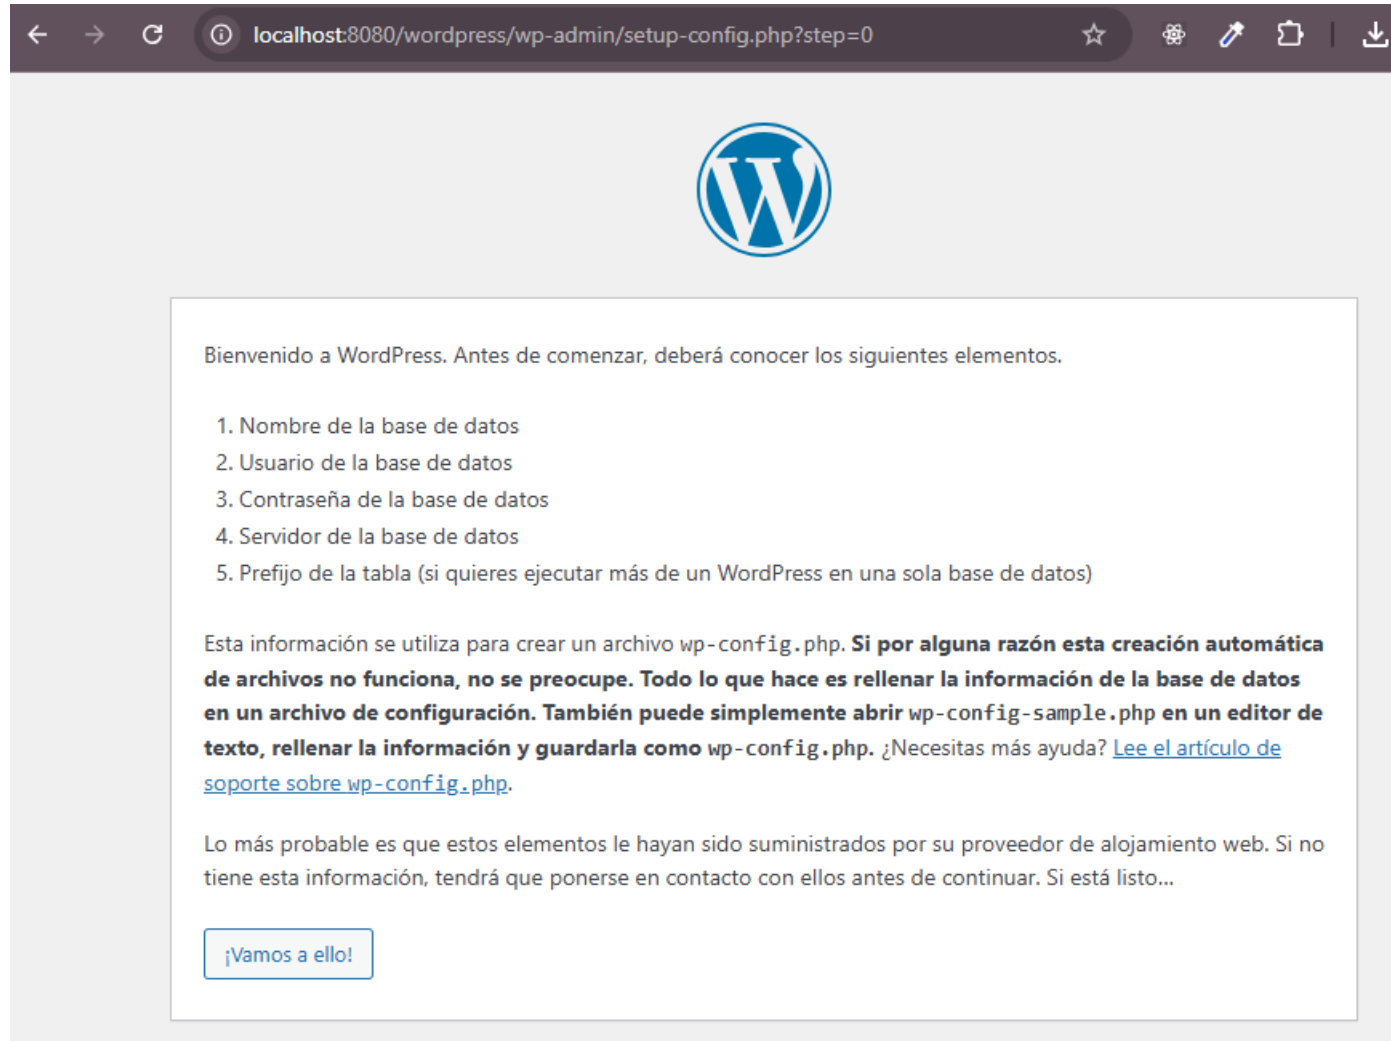

CONFIGURAMOS LOS DATOS DE LA BD

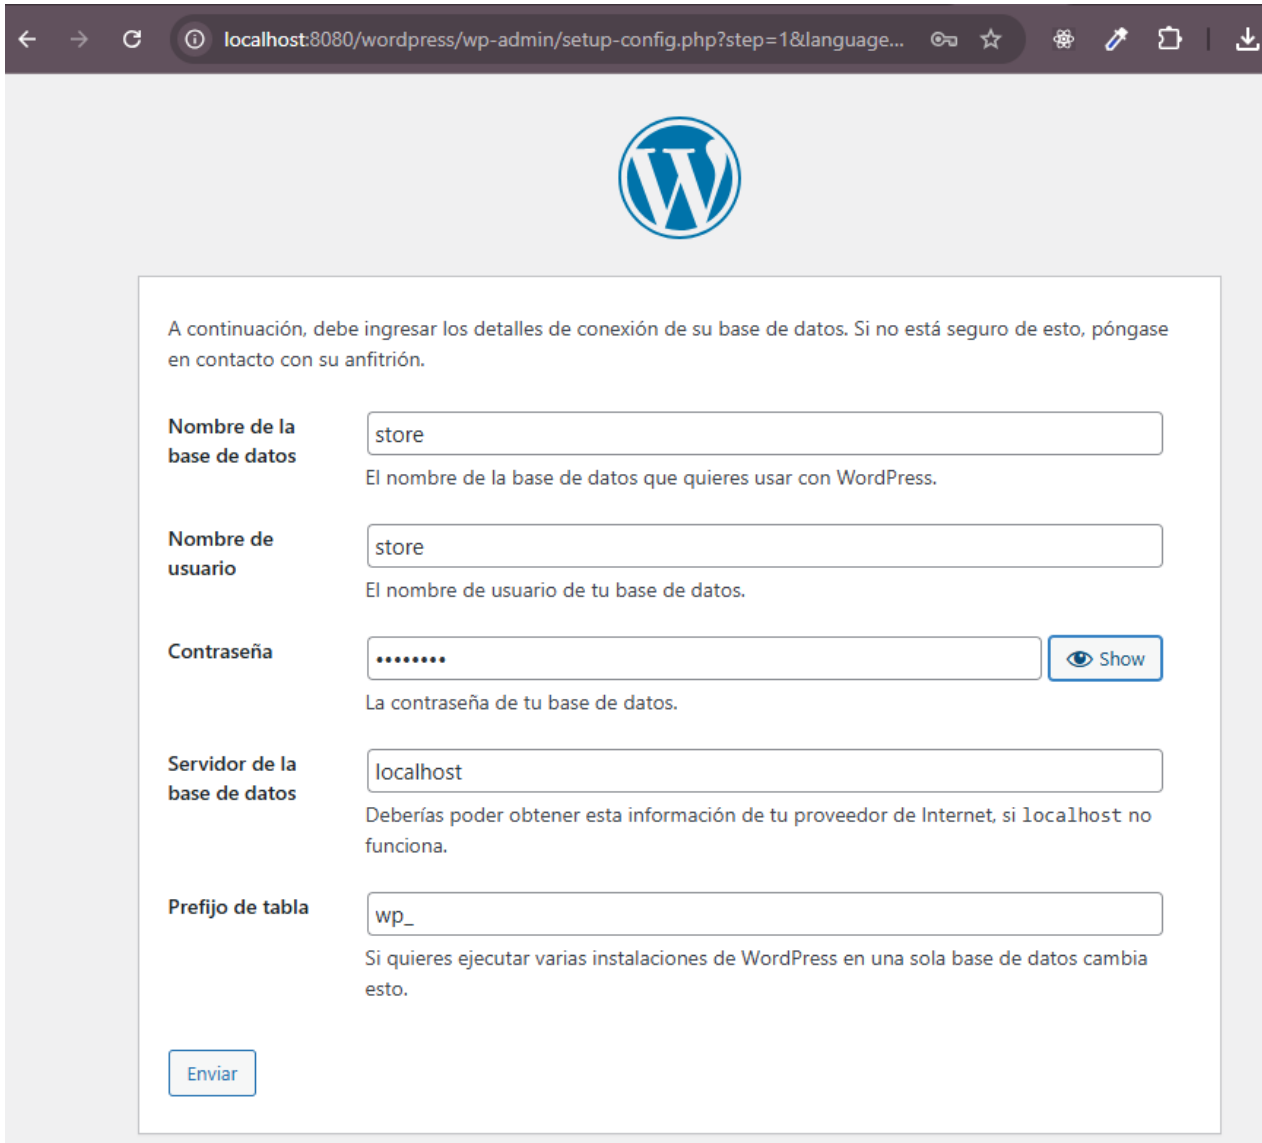

A screenshot of the WordPress database configuration screen. The browser address bar shows the URL: localhost:8080/wordpress/wp-admin/setup-config.php?step=1&language... The page features the WordPress logo at the top center. Below the logo, a text block states: "A continuación, debe ingresar los detalles de conexión de su base de datos. Si no está seguro de esto, póngase en contacto con su anfitrión." The form contains five input fields with labels and descriptions: 1. "Nombre de la base de datos" with the value "store" and description "El nombre de la base de datos que quieres usar con WordPress." 2. "Nombre de usuario" with the value "store" and description "El nombre de usuario de tu base de datos." 3. "Contraseña" with masked characters "....." and a "Show" button, with description "La contraseña de tu base de datos." 4. "Servidor de la base de datos" with the value "localhost" and description "Deberías poder obtener esta información de tu proveedor de Internet, si localhost no funciona." 5. "Prefijo de tabla" with the value "wp_" and description "Si quieres ejecutar varias instalaciones de WordPress en una sola base de datos cambia esto." At the bottom left of the form is an "Enviar" button.

localhost:8080/wordpress/wp-admin/setup-config.php?step=1&language...



A continuación, debe ingresar los detalles de conexión de su base de datos. Si no está seguro de esto, póngase en contacto con su anfitrión.

Nombre de la base de datos
El nombre de la base de datos que quieres usar con WordPress.

Nombre de usuario
El nombre de usuario de tu base de datos.


Contraseña [Show](#)
La contraseña de tu base de datos.

Servidor de la base de datos
Deberías poder obtener esta información de tu proveedor de Internet, si localhost no funciona.


Prefijo de tabla
Si quieres ejecutar varias instalaciones de WordPress en una sola base de datos cambia esto.

[Enviar](#)

EJECUTAMOS LA INSTALACIÓN

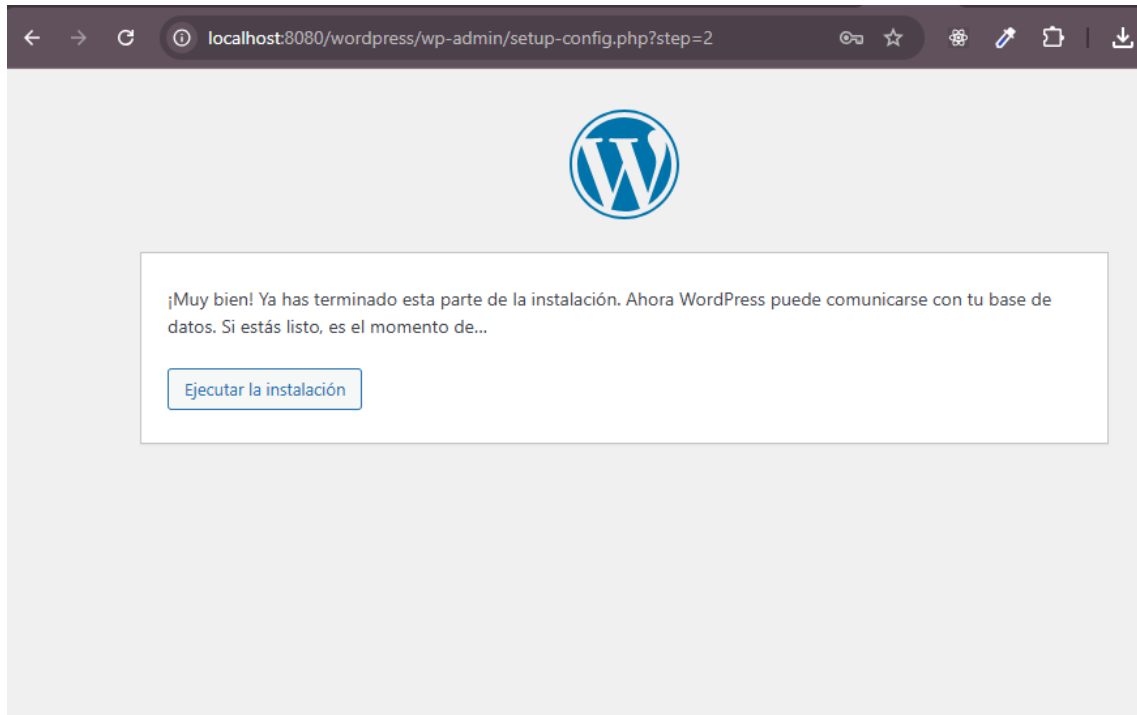

COMPLETAMOS DATOS REQUERIDOS

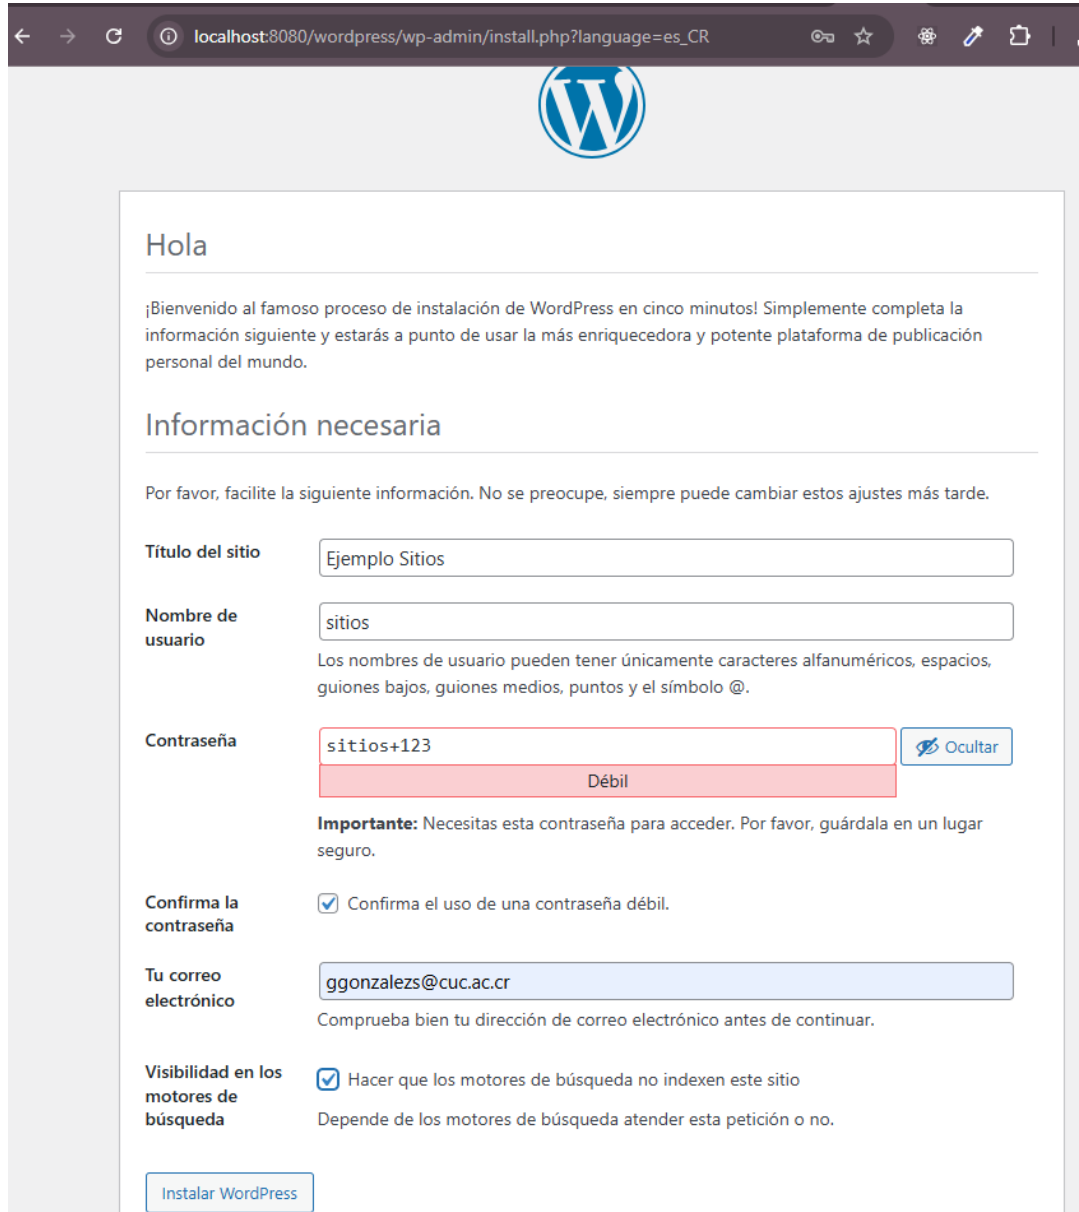

The screenshot shows the WordPress installation interface in Spanish. The browser address bar indicates the URL: localhost:8080/wordpress/wp-admin/install.php?language=es_CR. The WordPress logo is at the top center. Below it, a greeting 'Hola' is followed by a welcome message. The main section is titled 'Información necesaria' (Necessary information). A note asks the user to provide the following information, noting that settings can be changed later. The form includes fields for 'Título del sitio' (Site title) with the value 'Ejemplo Sitios', 'Nombre de usuario' (Username) with the value 'sitios', and 'Contraseña' (Password) with the value 'sitios+123'. The password field is highlighted with a red border and a 'Débil' (Weak) label, and an 'Ocultar' (Hide) button is next to it. Below the password field, an important note states that a strong password is needed for access. There are two checkboxes: 'Confirma la contraseña' (Confirm password) which is checked, and 'Hacer que los motores de búsqueda no indexen este sitio' (Make search engines not index this site) which is also checked. The email field 'Tu correo electrónico' (Your email) contains 'ggonzalezs@cuc.ac.cr'. At the bottom, there is a button labeled 'Instalar WordPress' (Install WordPress).

localhost:8080/wordpress/wp-admin/install.php?language=es_CR

Hola

¡Bienvenido al famoso proceso de instalación de WordPress en cinco minutos! Simplemente completa la información siguiente y estarás a punto de usar la más enriquecedora y potente plataforma de publicación personal del mundo.

Información necesaria

Por favor, facilite la siguiente información. No se preocupe, siempre puede cambiar estos ajustes más tarde.

Título del sitio Ejemplo Sitios

Nombre de usuario sitios

Los nombres de usuario pueden tener únicamente caracteres alfanuméricos, espacios, guiones bajos, guiones medios, puntos y el símbolo @.

Contraseña sitios+123 [Ocultar](#)

Débil

Importante: Necesitas esta contraseña para acceder. Por favor, guárdala en un lugar seguro.

Confirma la contraseña ☒ Confirma el uso de una contraseña débil.

Tu correo electrónico ggonzalezs@cuc.ac.cr

Comprueba bien tu dirección de correo electrónico antes de continuar.


Visibilidad en los motores de búsqueda ☒ Hacer que los motores de búsqueda no indexen este sitio

Depende de los motores de búsqueda atender esta petición o no.


[Instalar WordPress](#)

FINALMENTE


Se finaliza la instalación

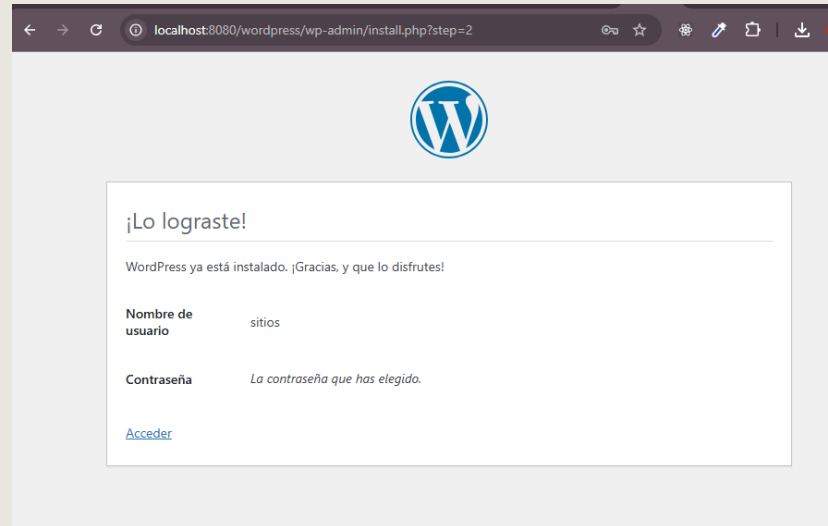

Vamos a la página de inicio, ingresamos con las credenciales indicadas previamente

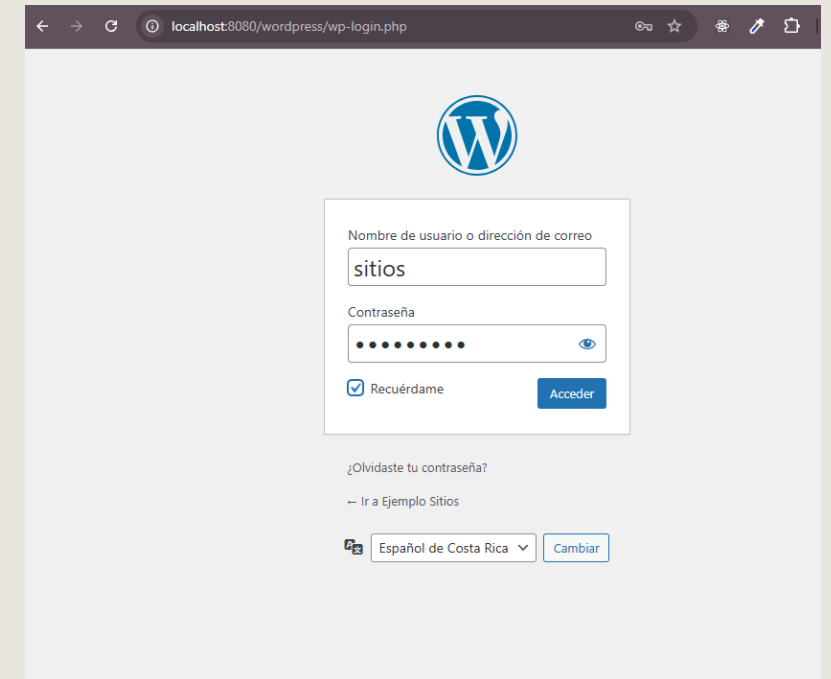


INSTALACIÓN EXITOSA

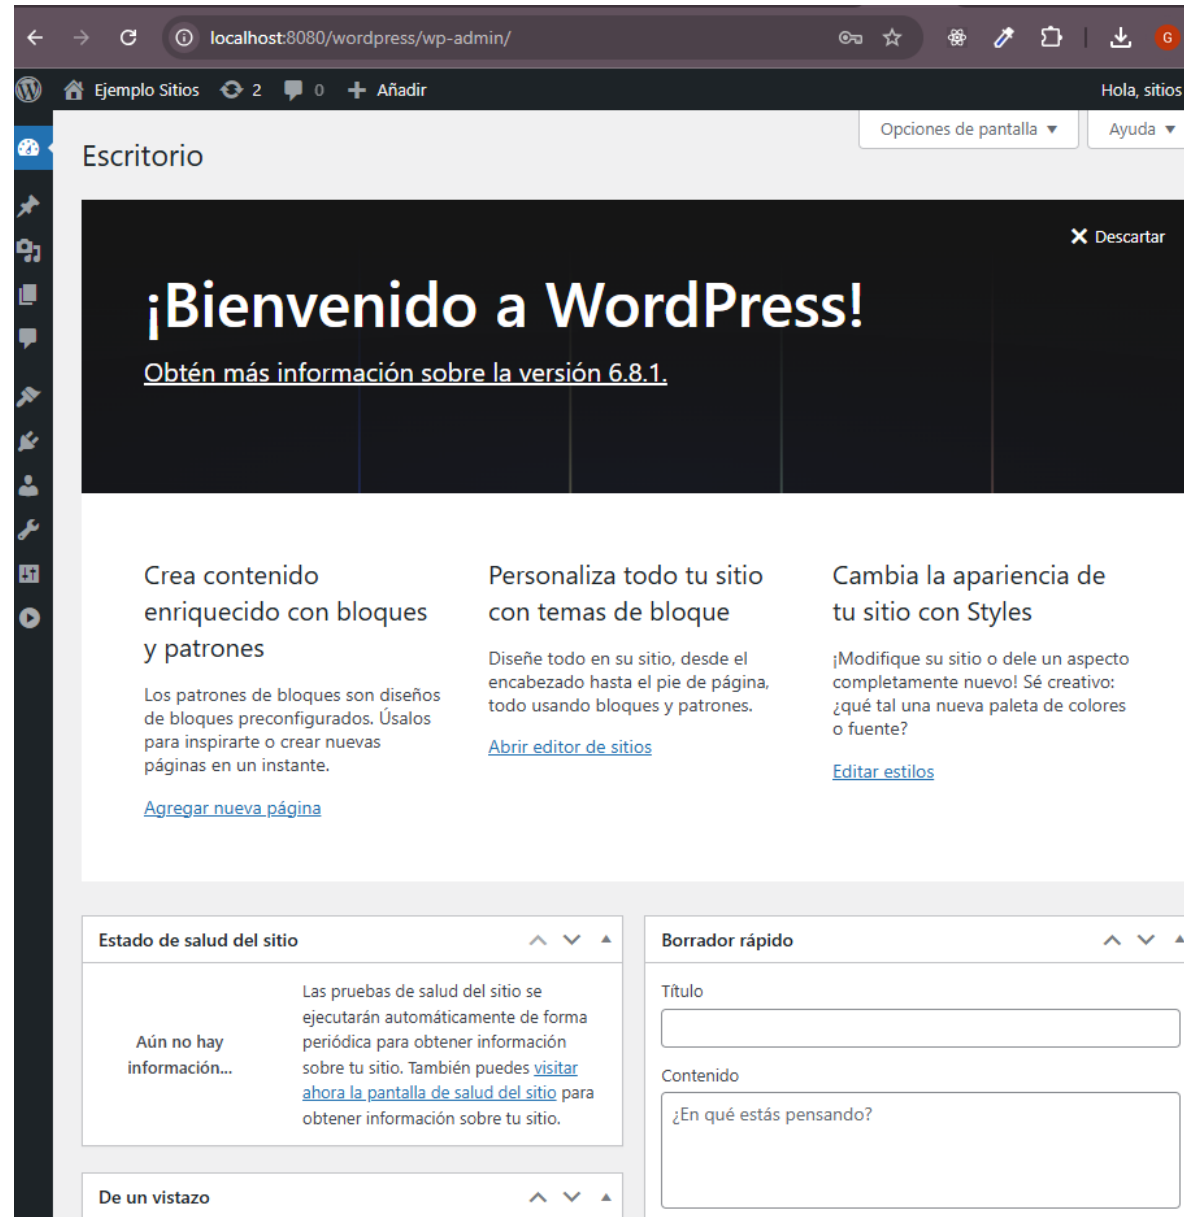

A series of white, overlapping geometric lines and polygons on a black background, located on the left side of the slide.


CONTINUARÁ

Programación de un sitio Web en PHP,
conexión hacia SQL Server.

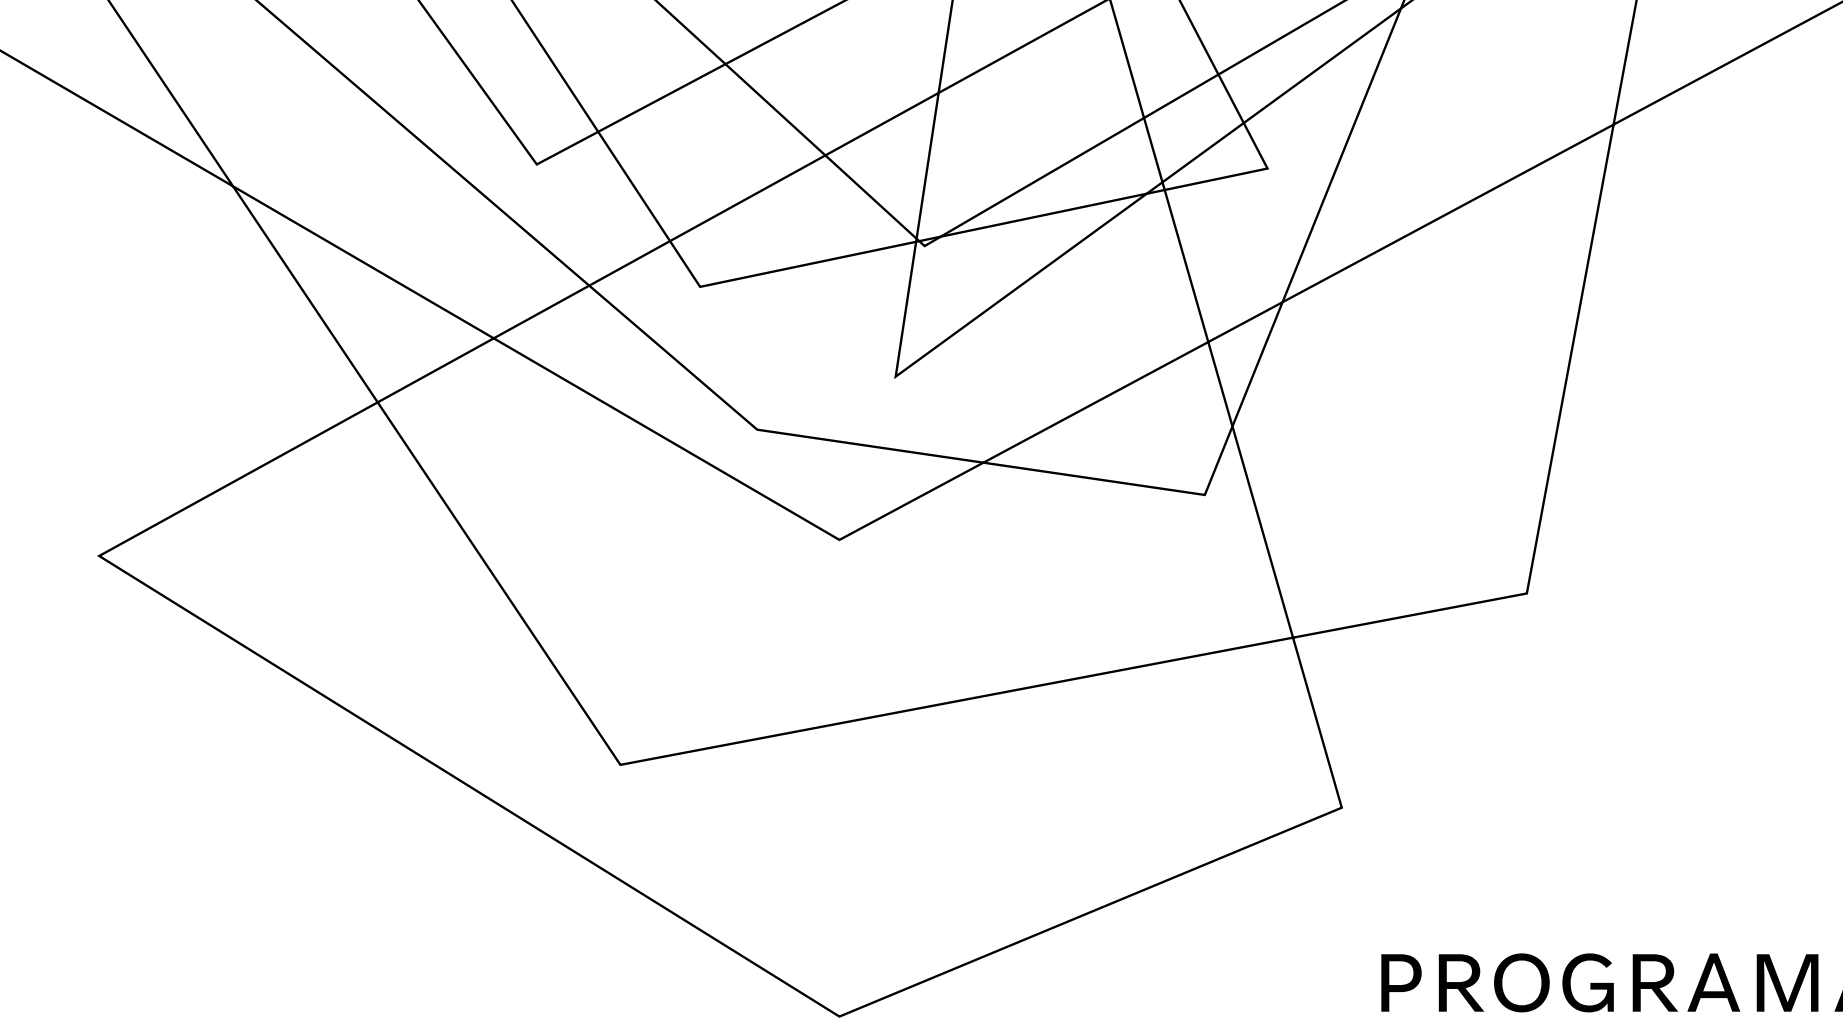
Abstract geometric lines forming various polygons and shapes in the upper left corner of the slide.

PROGRAMACIÓN PHP - APACHE


CREAR CARPETA

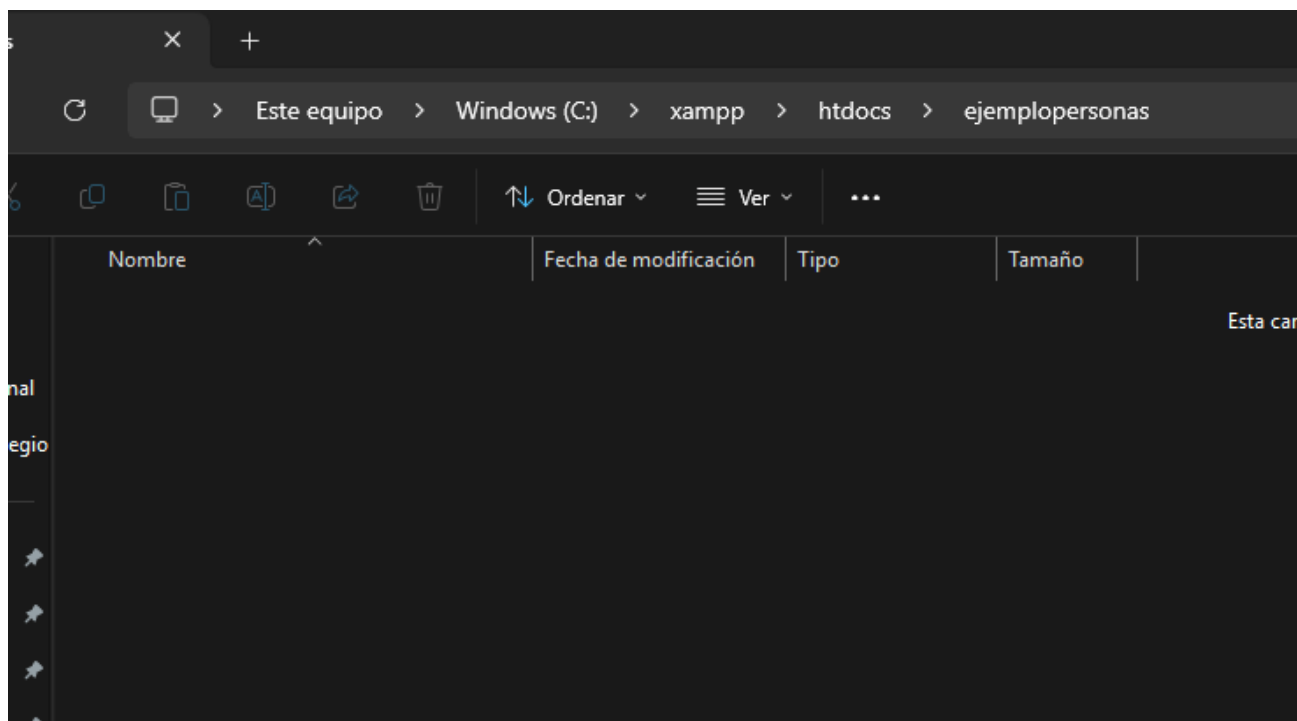

ABRIR CARPETA EN VS CODE

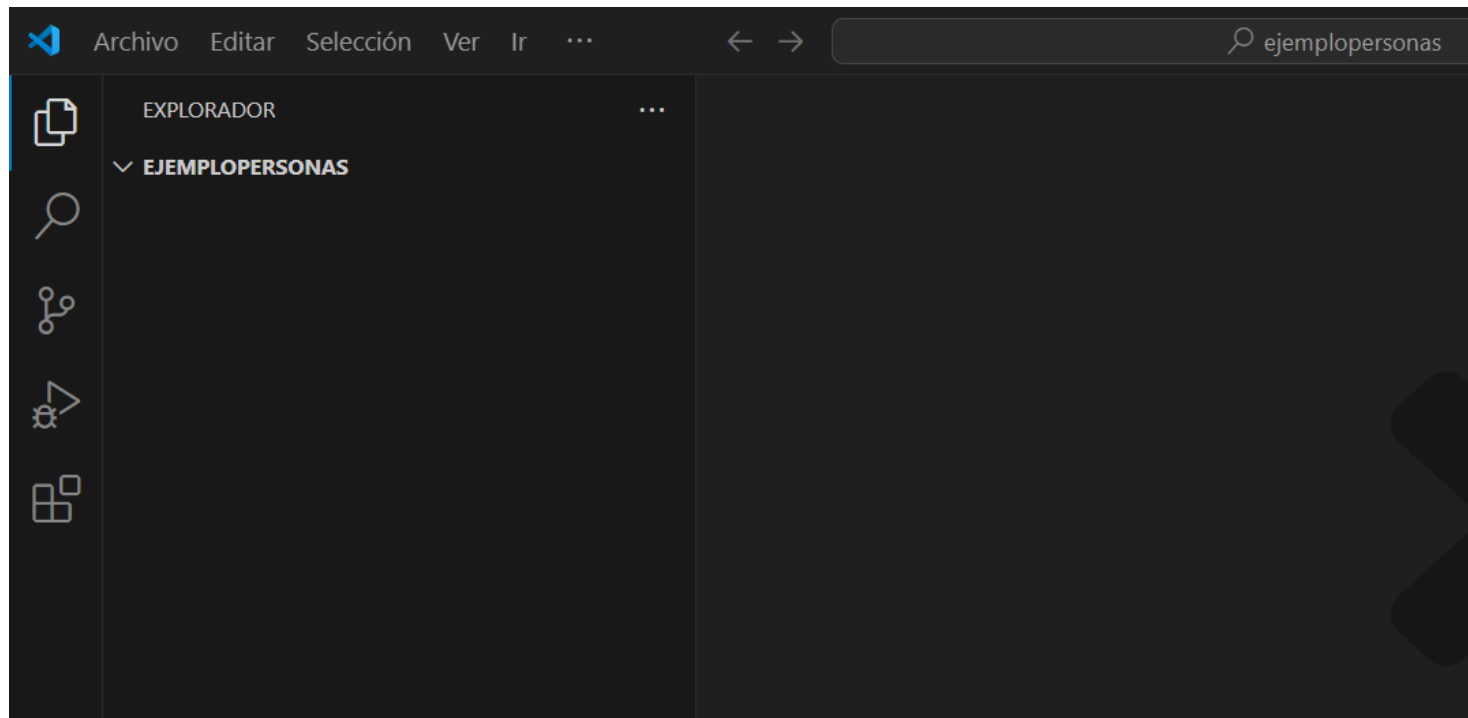


CONFIGURAR EXTENSIÓN

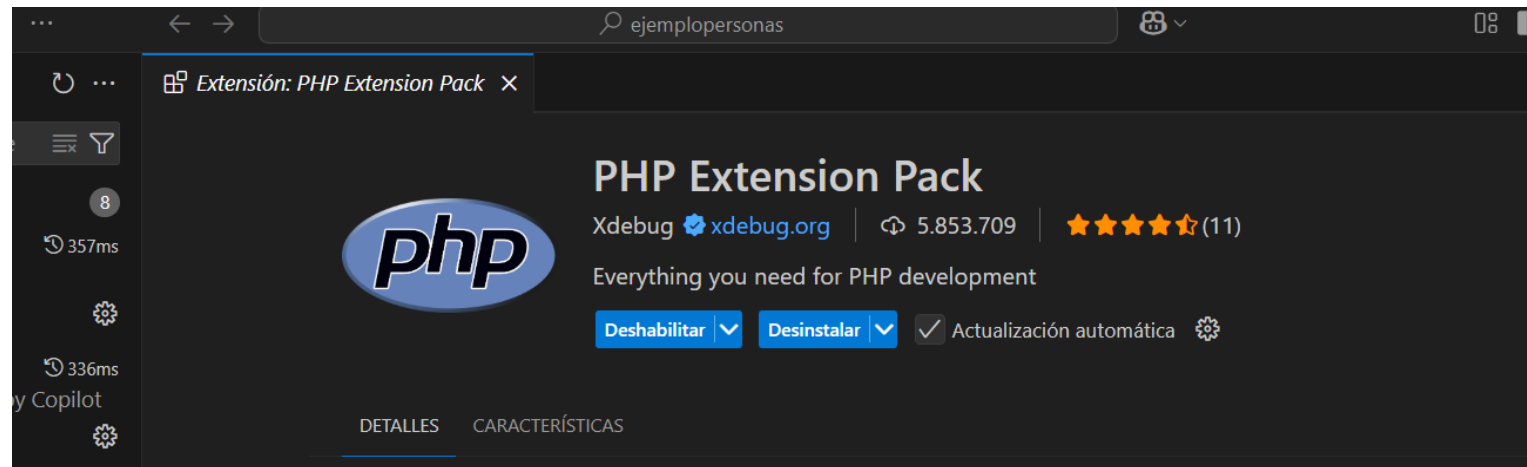

CONFIGURAR XDEBUG

Página:

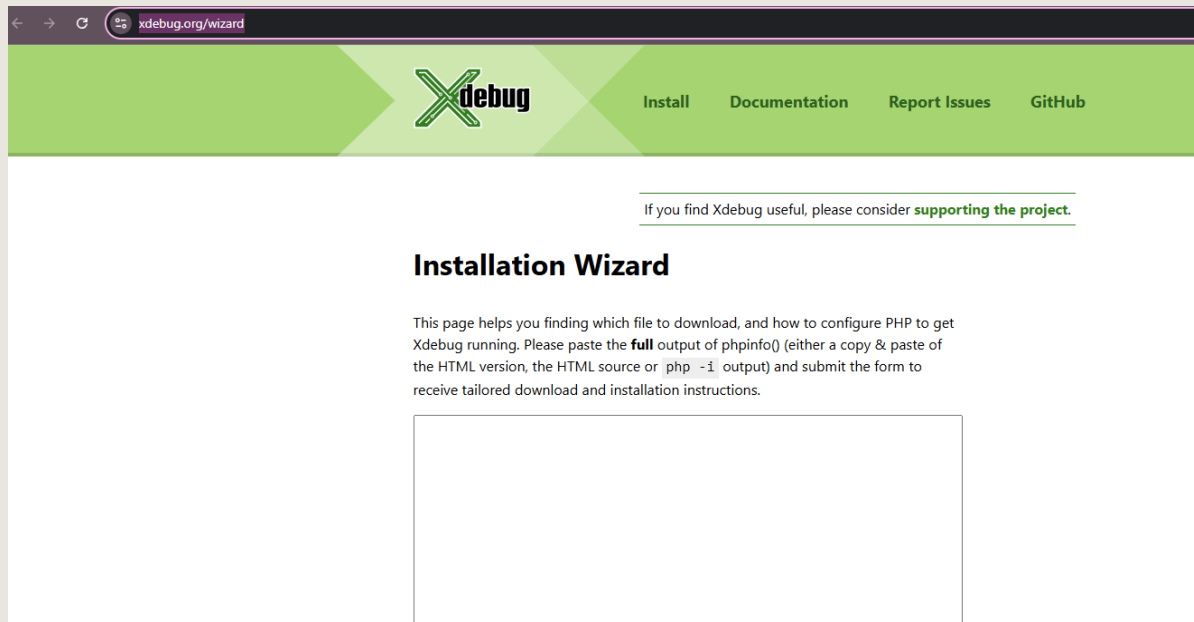

Wizard:

Ingresa a la URL:
<https://xdebug.org/wizard>

INGRESAR A LA PÁGINA DE PHP INFO



A screenshot of the PHP Info page in a web browser. The address bar shows 'localhost:8080/dashboard/phpinfo.php'. The page title is 'PHP Version 8.2.12'. Below the title, there is a table of system information.

System	Windows NT TRINITY 10.0 build 26100
Build Date	Oct 24 2023 21:10:40
Build System	Microsoft Windows Server 2019 Datacenter
Compiler	Visual C++ 2019
Architecture	x64
Configure Command	cscript /nologo /e:jscript configure.js "--enable-com-dotnet=share"

USAR EL WIZARD

- Tomar todo el contenido de PHP Info y colocarlo en el Wizard.
- Analizar el contenido.
- Seguir las instrucciones del resultado.

xdebug.org/wizard

Install Documentation Report Issues

If you find Xdebug useful, please consider [supporting the project](#)

Installation Wizard

This page helps you finding which file to download, and how to configure PHP to get Xdebug running. Please paste the **full** output of `phpinfo()` (either a copy & paste of the HTML version, the HTML source or `php -i` output) and submit the form to receive tailored download and installation instructions.

```
Other Contributors      Previously active authors, editors and other
contributors are listed in the manual.
PHP Quality Assurance Team
Ilia Alshanetsky, Joerg Behrens, Antony Dovgal, Stefan Esser, Moriyoshi Koizumi,
Magnus Maatta, Sebastian Nohn, Derick Rethans, Melvyn Sopacua, Pierre-Alain
Joye, Dmitry Stogov, Felipe Pena, David Soria Parra, Stanislav Malyshev, Julien
Pauli, Stephen Zarkos, Anatol Belski, Remi Collet, Ferenc Kovacs
Websites and Infrastructure team
PHP Websites Team      Rasmus Lerdorf, Hannes Magnusson, Philip Olson, Lukas
Kahwe Smith, Pierre-Alain Joye, Kalle Sommer Nielsen, Peter Cowburn, Adam
Harvey, Ferenc Kovacs, Levi Morrison
Event Maintainers      Damien Seguy, Daniel P. Brown
Network Infrastructure   Daniel P. Brown
Windows Infrastructure   Alex Schoenmaker
PHP License
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under
the terms of the PHP License as published by the PHP Group and included in the
distribution in the file: LICENSE

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE.

If you did not receive a copy of the PHP license, or have any questions about
PHP licensing, please contact license@php.net.
```

The information that you upload will not be stored. The script will only use a few regular expressions to analyse the output and provide you with instructions. You can see the code [here](#)

Analyse my phpinfo() output

CONFIGURACIÓN

xdebug.org/wizard

- **Zend Server:** no
- **PHP Version:** 8.2.12
- **Zend API nr:** 420220829
- **PHP API nr:** 20220829
- **Debug Build:** no
- **Thread Safe Build:** yes
- **OPcache Loaded:** no
- **Configuration File Path:** no value
- **Configuration File:** C:\xampp\php\php.ini
- **Extensions directory:** C:\xampp\php\ext

Instructions

1. Download [php_xdebug-3.4.3-8.2-ts-vs16-x86_64.dll](#)
2. Move the downloaded file to C:\xampp\php\ext, and rename it to `php_xdebug.dll`
3. Update `C:\xampp\php\php.ini` and add the line:
`zend_extension = xdebug`
4. Restart the Apache Webserver

Extensión: PHP Debug X



PHP Debug

Xdebug [xdebug.org](#)

13.838.115

★★★★☆ (137)

Patrocinador

Debug support for PHP with Xdebug

Deshabilitar

Desinstalar

Actualización automática

DETALLES CARACTERÍSTICAS REGISTRO DE CAMBIOS

packages.

2. Configure PHP to use Xdebug by adding `zend_extension=path/to/xdebug` to your `php.ini`. The path of your `phpinfo()` output under "Loaded Configuration File".

3. Enable remote debugging in your `php.ini`:

For Xdebug v3.x.x:


```
xdebug.mode = debug
xdebug.start_with_request = yes
```

For Xdebug v2.x.x:


```
xdebug.remote_enable = 1
xdebug.remote_autostart = 1
xdebug.remote_port = 9000
```

CONFIGURAR


Generar Launch.json

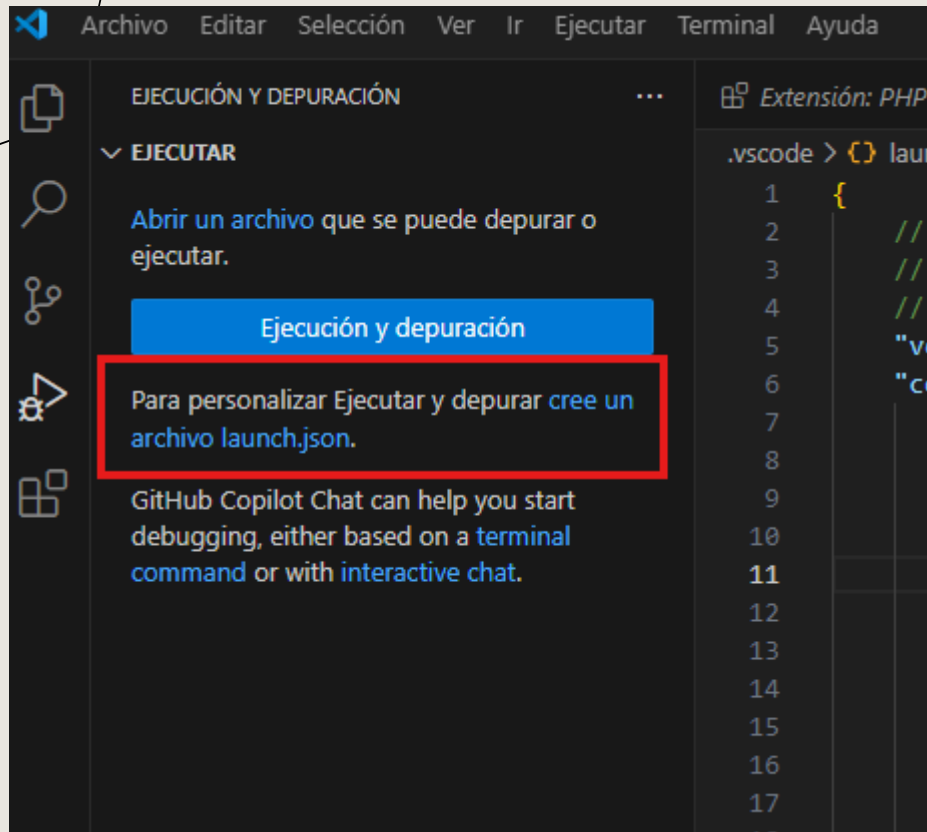

Editar la configuración

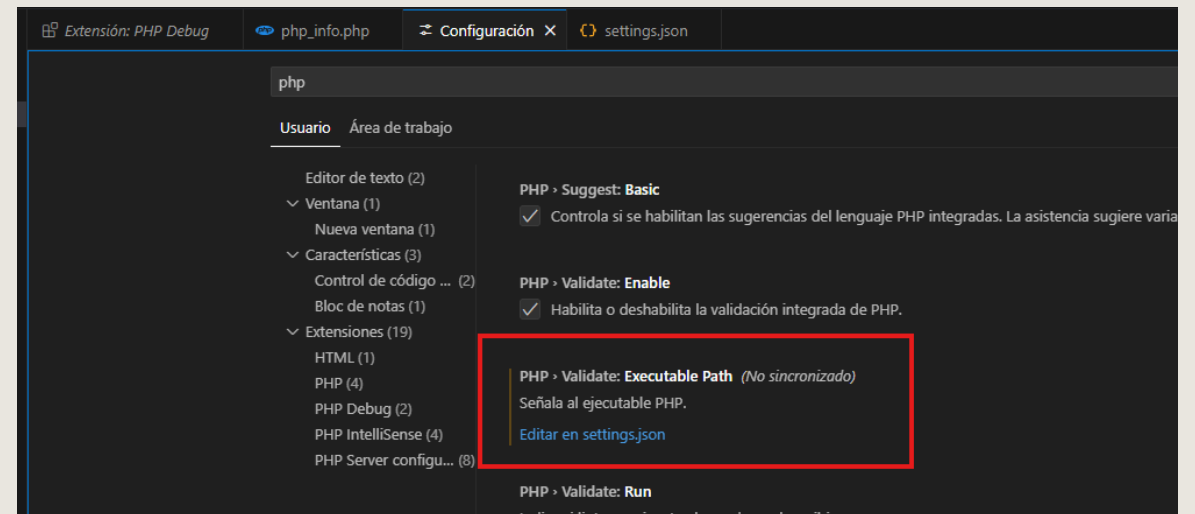

CONFIGURAR SETTINGS

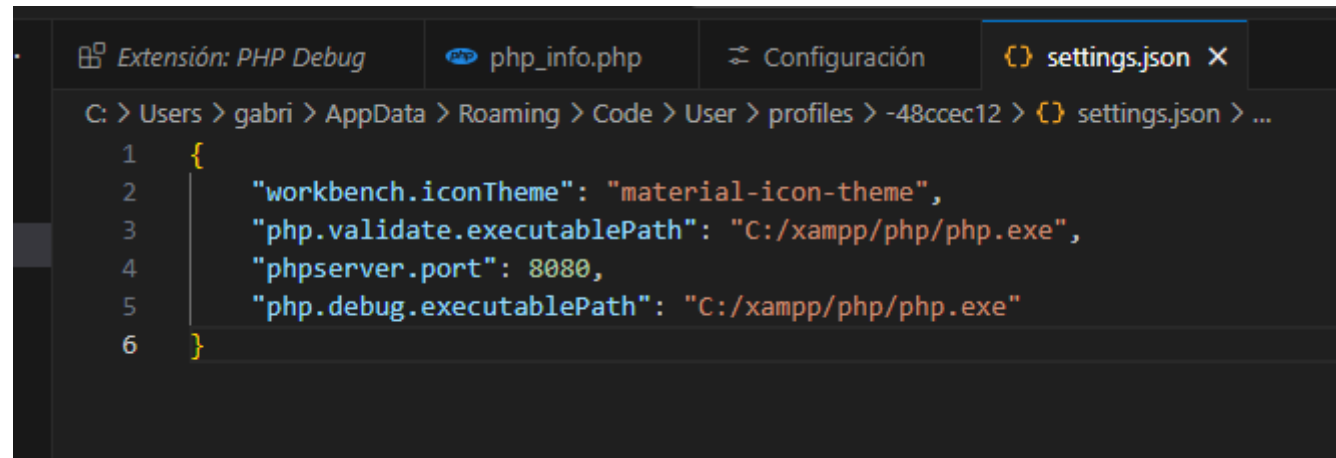


The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the 'settings.json' file open for the 'Extensión: PHP Debug' extension. The file path in the breadcrumb is 'C: > Users > gabri > AppData > Roaming > Code > User > profiles > -48ccec12 > settings.json > ...'. The JSON content is as follows:

```
1  {  
2    "workbench.iconTheme": "material-icon-theme",  
3    "php.validate.executablePath": "C:/xampp/php/php.exe",  
4    "phpserver.port": 8080,  
5    "php.debug.executablePath": "C:/xampp/php/php.exe"  
6  }
```

DESCARGAR CONTROLADORES SQL SERVER

<https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2258816>

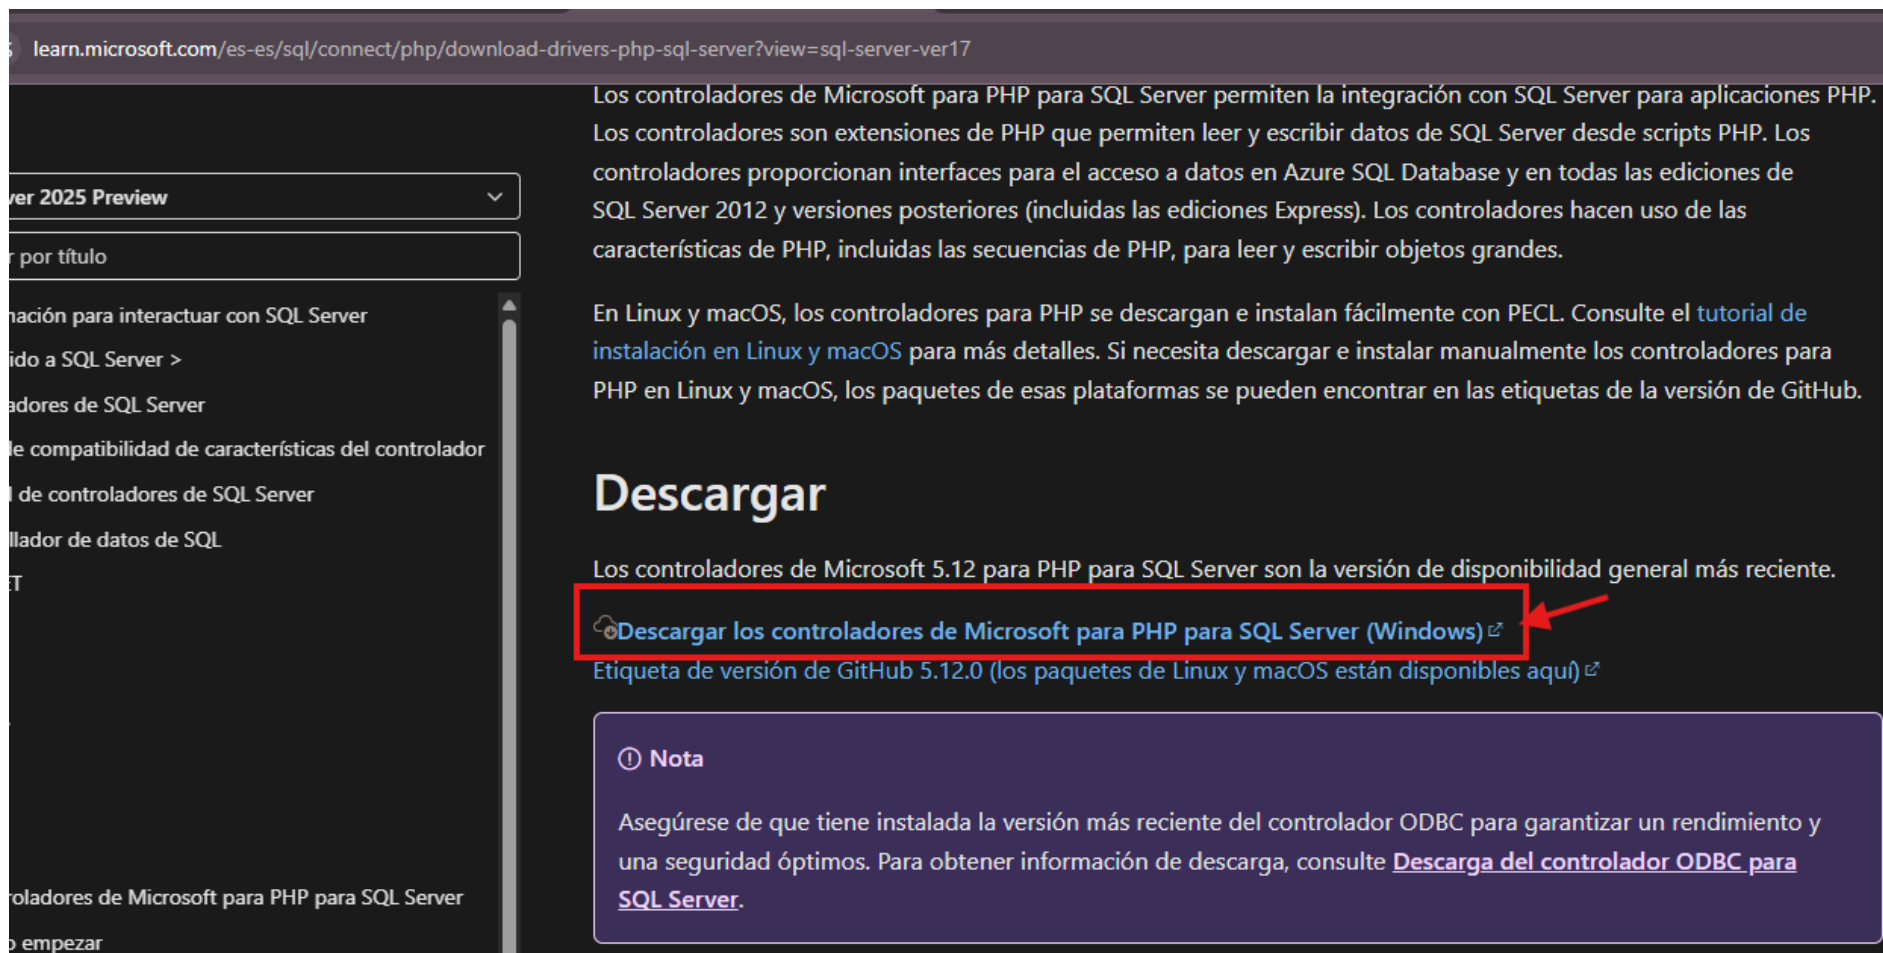

The screenshot shows a web browser window with the URL `learn.microsoft.com/es-es/sql/connect/php/download-drivers-php-sql-server?view=sql-server-ver17`. The page is in Spanish and features a dark theme. On the left, there is a sidebar with navigation links. The main content area has a heading 'Descargar' and a paragraph explaining the drivers. A red box highlights a download link for Windows, with a red arrow pointing to it. Below this, there is a 'Nota' (Note) section with additional instructions.

learn.microsoft.com/es-es/sql/connect/php/download-drivers-php-sql-server?view=sql-server-ver17

ver 2025 Preview

por título

nación para interactuar con SQL Server

ido a SQL Server >

adores de SQL Server

de compatibilidad de características del controlador

de controladores de SQL Server

llador de datos de SQL

ET

Los controladores de Microsoft para PHP para SQL Server permiten la integración con SQL Server para aplicaciones PHP. Los controladores son extensiones de PHP que permiten leer y escribir datos de SQL Server desde scripts PHP. Los controladores proporcionan interfaces para el acceso a datos en Azure SQL Database y en todas las ediciones de SQL Server 2012 y versiones posteriores (incluidas las ediciones Express). Los controladores hacen uso de las características de PHP, incluidas las secuencias de PHP, para leer y escribir objetos grandes.

En Linux y macOS, los controladores para PHP se descargan e instalan fácilmente con PECL. Consulte el [tutorial de instalación en Linux y macOS](#) para más detalles. Si necesita descargar e instalar manualmente los controladores para PHP en Linux y macOS, los paquetes de esas plataformas se pueden encontrar en las etiquetas de la versión de GitHub.

Descargar

Los controladores de Microsoft 5.12 para PHP para SQL Server son la versión de disponibilidad general más reciente.


[Descargar los controladores de Microsoft para PHP para SQL Server \(Windows\)](#)

Etiqueta de versión de GitHub 5.12.0 (los paquetes de Linux y macOS están disponibles aquí)


Nota

Asegúrese de que tiene instalada la versión más reciente del controlador ODBC para garantizar un rendimiento y una seguridad óptimos. Para obtener información de descarga, consulte [Descarga del controlador ODBC para SQL Server](#).


TOMAR DEL ZIP LOS ARCHIVOS INDICADOS

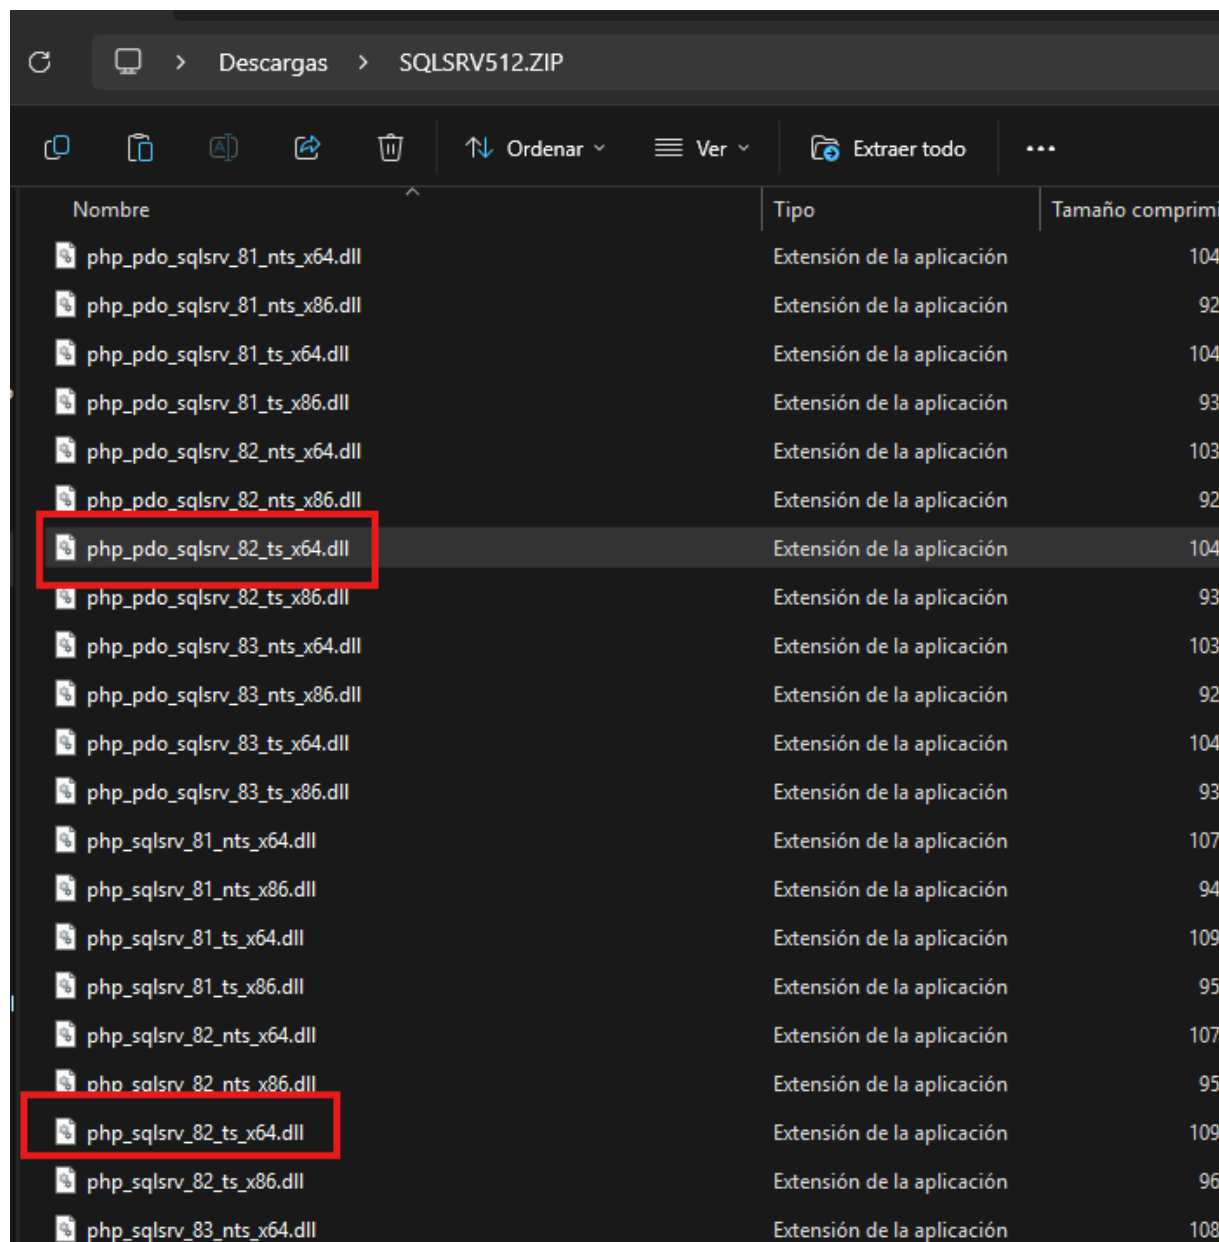

COLOCARLOS EN LA CARPETA A CONTINUACIÓN Y
RENOMBRARLOS.

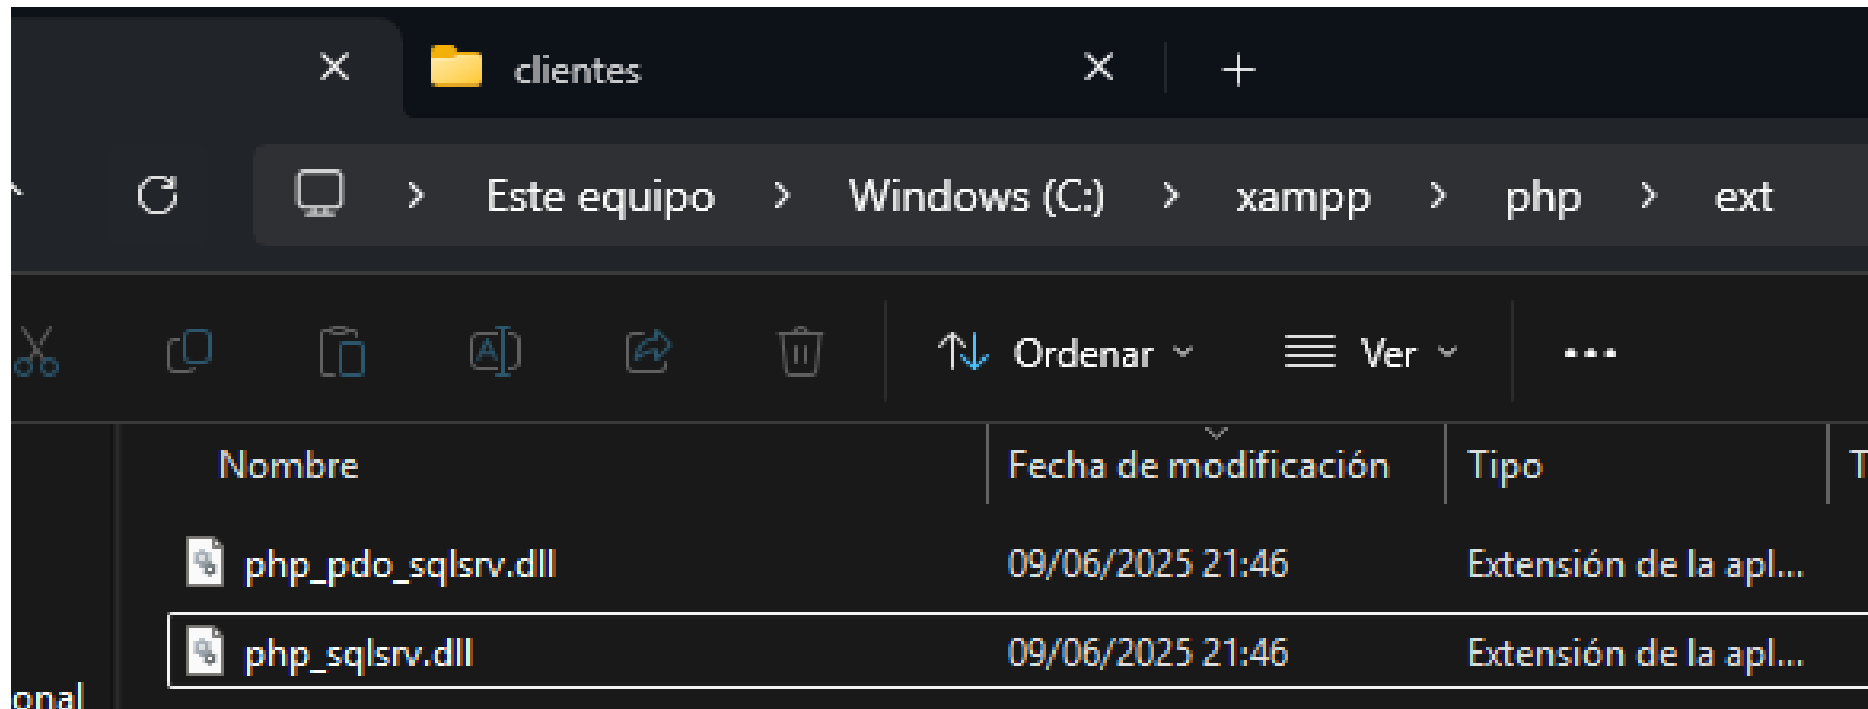

CONFIGURAR PHP.INI

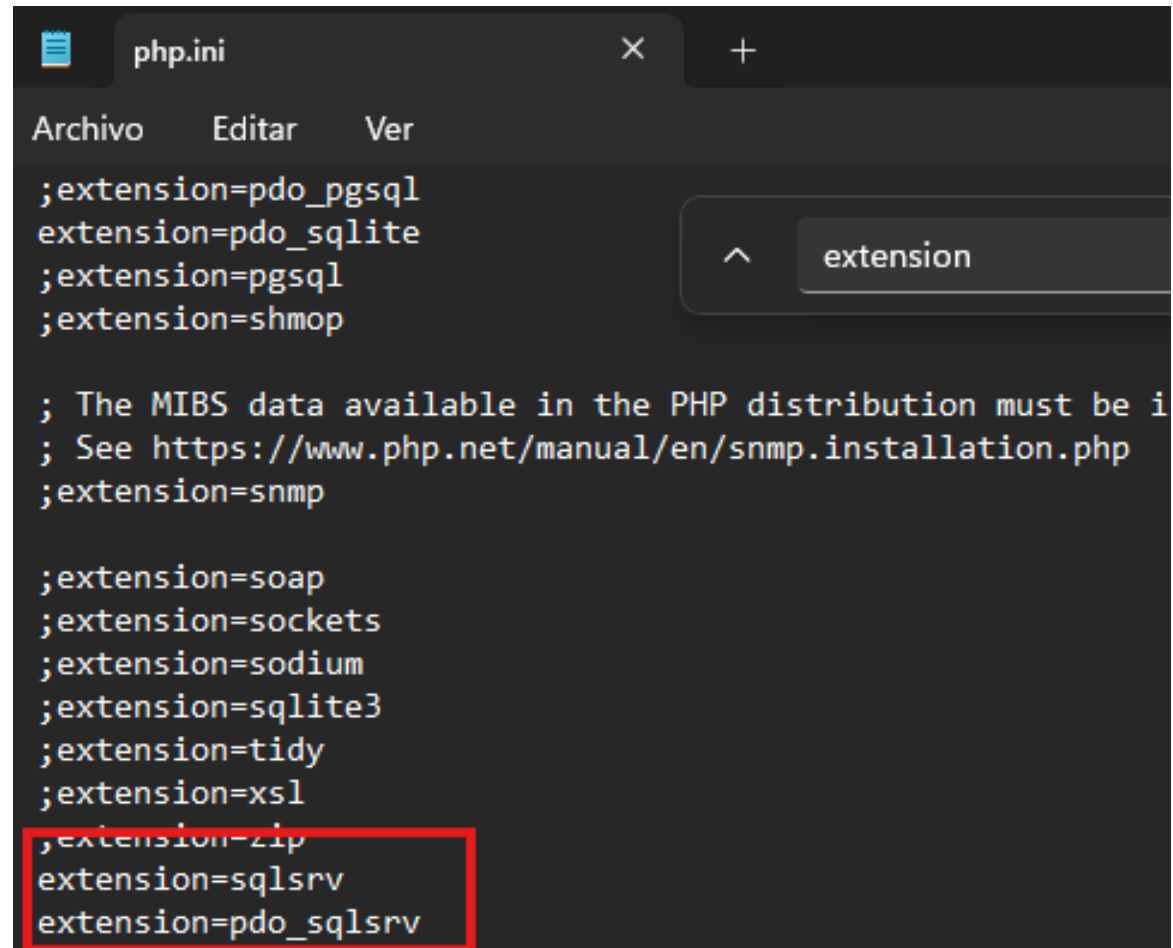

```
php.ini
Archivo  Editar  Ver

;extension=pdo_pgsql
extension=pdo_sqlite
;extension=pgsql
;extension=shmop

; The MIBS data available in the PHP distribution must be i
; See https://www.php.net/manual/en/snmp.installation.php
;extension=snmp

;extension=soap
;extension=sockets
;extension=sodium
;extension=sqlite3
;extension=tidy
;extension=xsl
;extension=zip
extension=sqlsrv
extension=pdo_sqlsrv
```

PROGRAMACIÓN DEL EJEMPLO


```
...  php_info.php  data.php  index.php X
index.php
1  <?php
2  include 'data.php';
3  $personas = getPersonas();
4  ?>
5  <!DOCTYPE html>
6  <html lang="es">
7  <head>
8      <meta charset="UTF-8">
9      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
10     <title>Listado de Personas</title>
11     <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
12 </head>
13 <body>
14     <div class="container">
15         <h1 class="mt-5">Listado de Personas</h1>
16         <table class="table table-striped mt-5">
17             <thead>
18                 <tr>
19                     <th>PersonaID</th>
20                     <th>Nombre</th>
21                     <th>Tipo</th>
22                     <th>Gender</th>
23                     <th>Password</th>
24                 </tr>
```

localhost:8080/ejemplopersonas/index.php

Listado de Personas

PersonaID	Nombre
102340567	Juana Perez
102340568	Luis Lopez
102340569	Luisa Lopez
108340522	Milito Lopez
123777	Gabriel


CONFIGURAR
SITE HTTPS

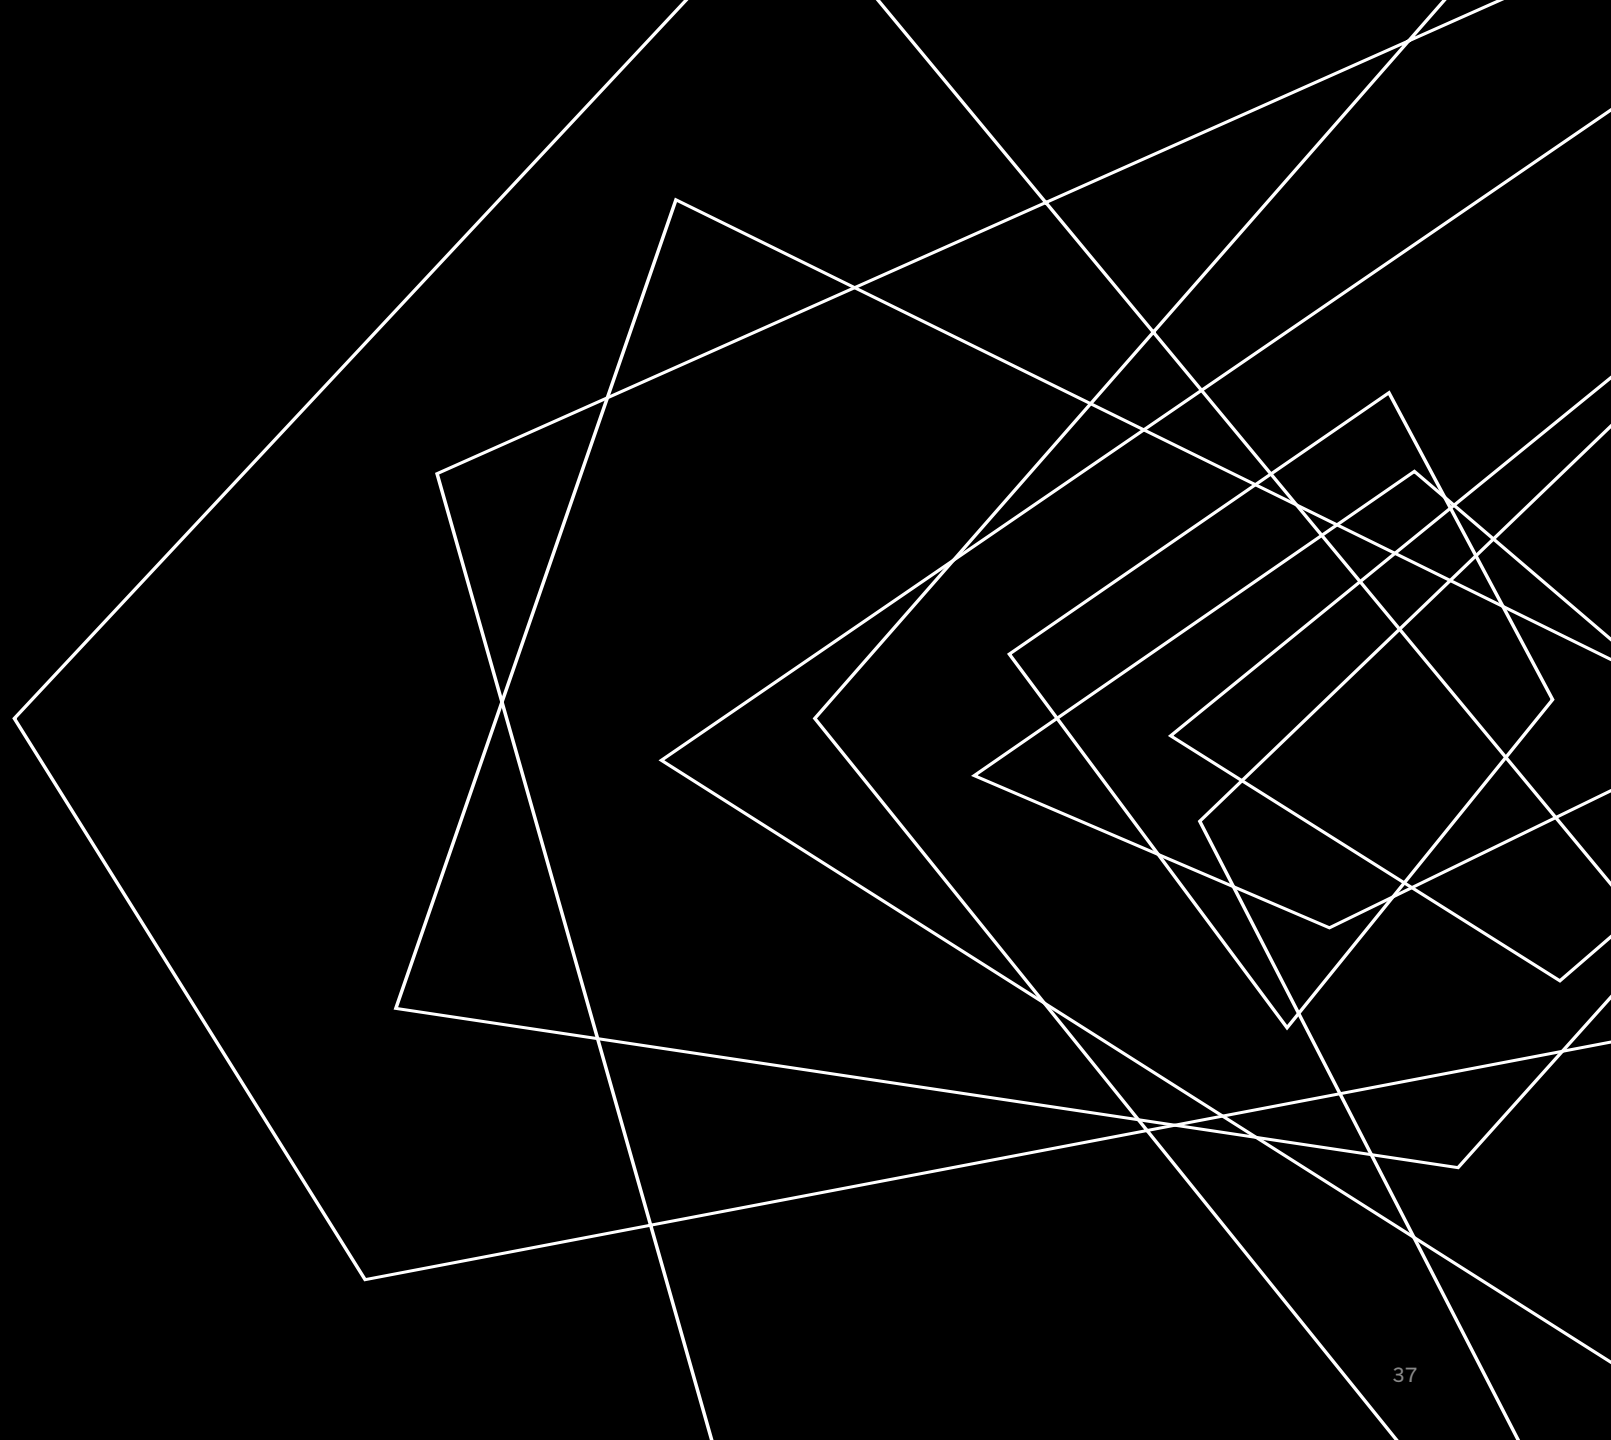

DEFINIR EL SITIO

Revisar si está habilitado el modulo https y Elegir el sitio para el que haremos la configuración

```
#LoadModule spelling_module modules/mod_spelling.so
LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so
```

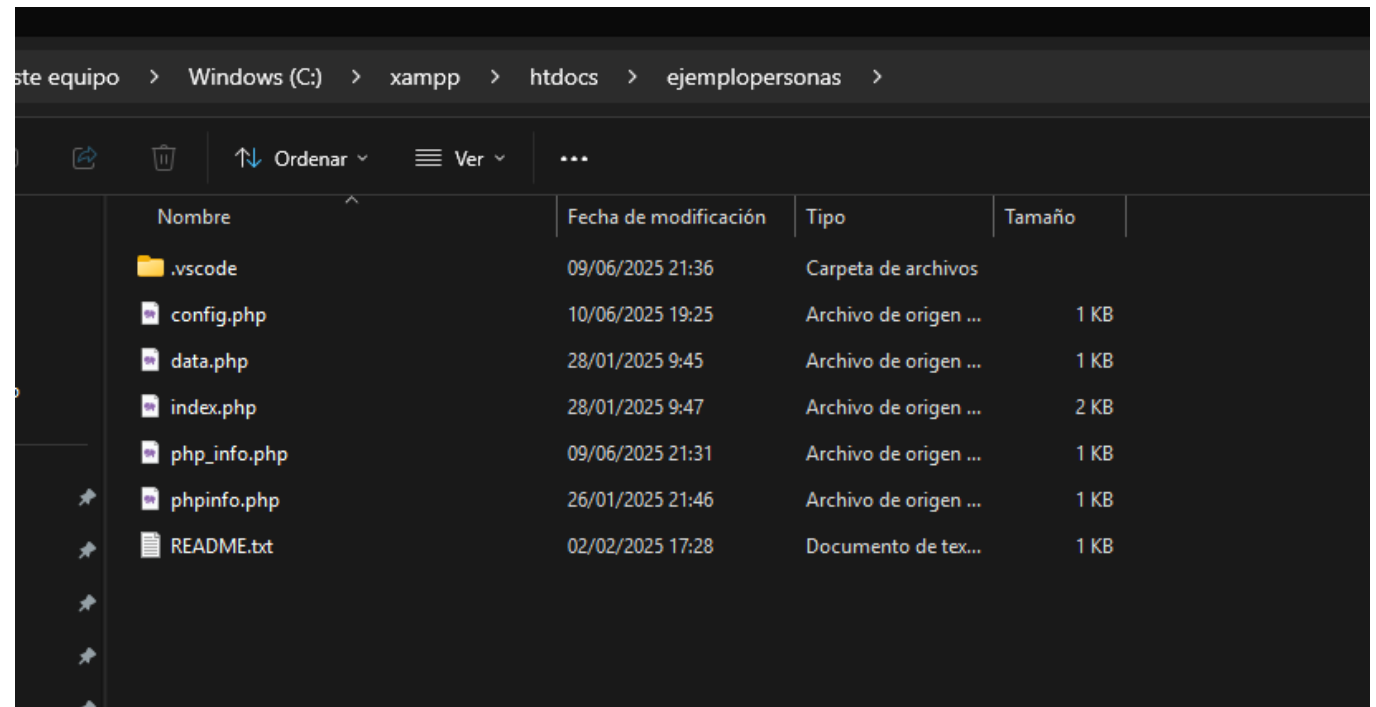

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
.vscode	09/06/2025 21:36	Carpeta de archivos	
config.php	10/06/2025 19:25	Archivo de origen ...	1 KB
data.php	28/01/2025 9:45	Archivo de origen ...	1 KB
index.php	28/01/2025 9:47	Archivo de origen ...	2 KB
php_info.php	09/06/2025 21:31	Archivo de origen ...	1 KB
phpinfo.php	26/01/2025 21:46	Archivo de origen ...	1 KB
README.txt	02/02/2025 17:28	Documento de tex...	1 KB

GENERAR CERTIFICADO AUTOFIRMADO

Imagen

[illegible]

~~Instrucciones~~

~~Ejecutar comandos:~~

```
set
OPENSSL_CONF=C:\xampp\apache\conf\openssl.c
nf
```

```
PS C:\xampp\apache\bin> $env:OPENSSL_CONF =
"C:\xampp\apache\conf\openssl.cnf"
```

```
PS C:\xampp\apache\bin> echo $env:OPENSSL_CONF
```


```
cd C:\xampp\apache\bin
```

```
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey  
rsa:2048 -keyout  
"C:\xampp\apache\conf\ssl.key\clientes.key" -out  
"C:\xampp\apache\conf\ssl.crt\clientes.crt"
```

DATOS DEL CERTIFICADO


```
C:\xampp\apache\conf\openssl.cnf
PS C:\xampp\apache\bin> .\openssl.exe req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:
clientes.key" -out "C:\xampp\apache\conf\ssl.crt\clientes.crt"
.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
+++++*.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
+++++*.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
+.+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
+.+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:CR
State or Province Name (full name) [Some-State]:Cartago
Locality Name (eg, city) []:Cartago
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:CUC
Organizational Unit Name (eg, section) []:TI
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:ejemploclientes.local
Email Address []:ggonzalezs@cuc.ac.cr
PS C:\xampp\apache\bin> |
```


ruta de generación

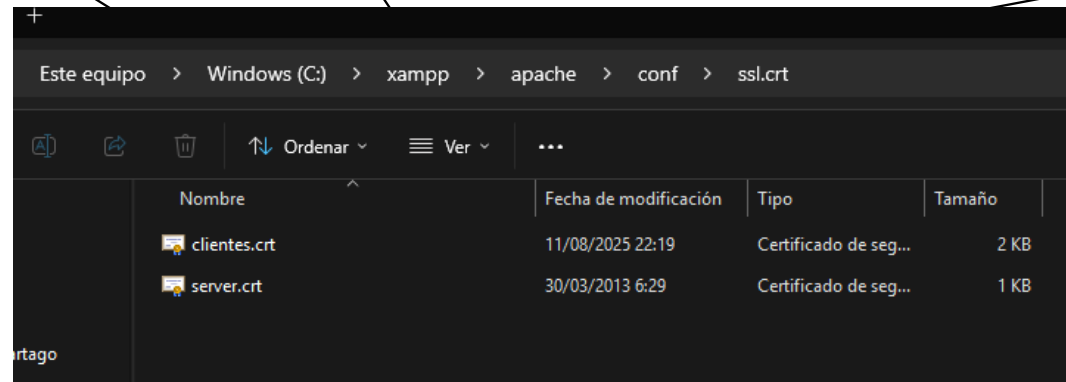

Este equipo > Windows (C:) > xampp > apache > conf > ssl.crt

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
clientes.crt	11/08/2025 22:19	Certificado de seg...	2 KB
server.crt	30/03/2013 6:29	Certificado de seg...	1 KB

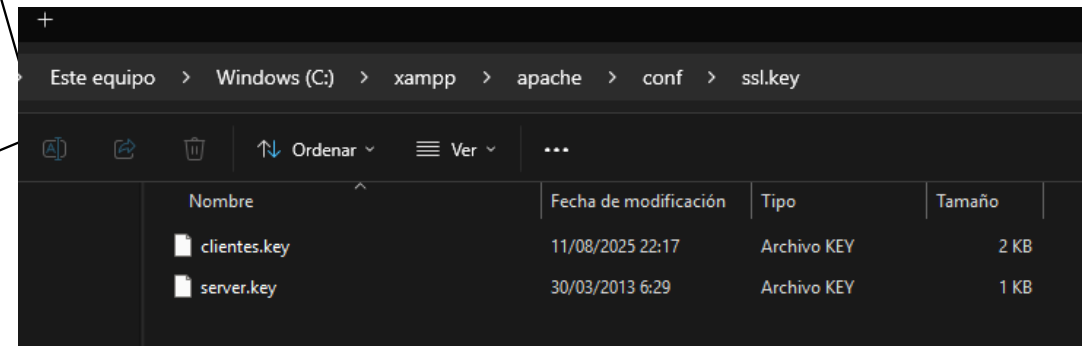


Este equipo > Windows (C:) > xampp > apache > conf > ssl.key

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
clientes.key	11/08/2025 22:17	Archivo KEY	2 KB
server.key	30/03/2013 6:29	Archivo KEY	1 KB

CONFIGURACIÓN DEL SITE

Imagen

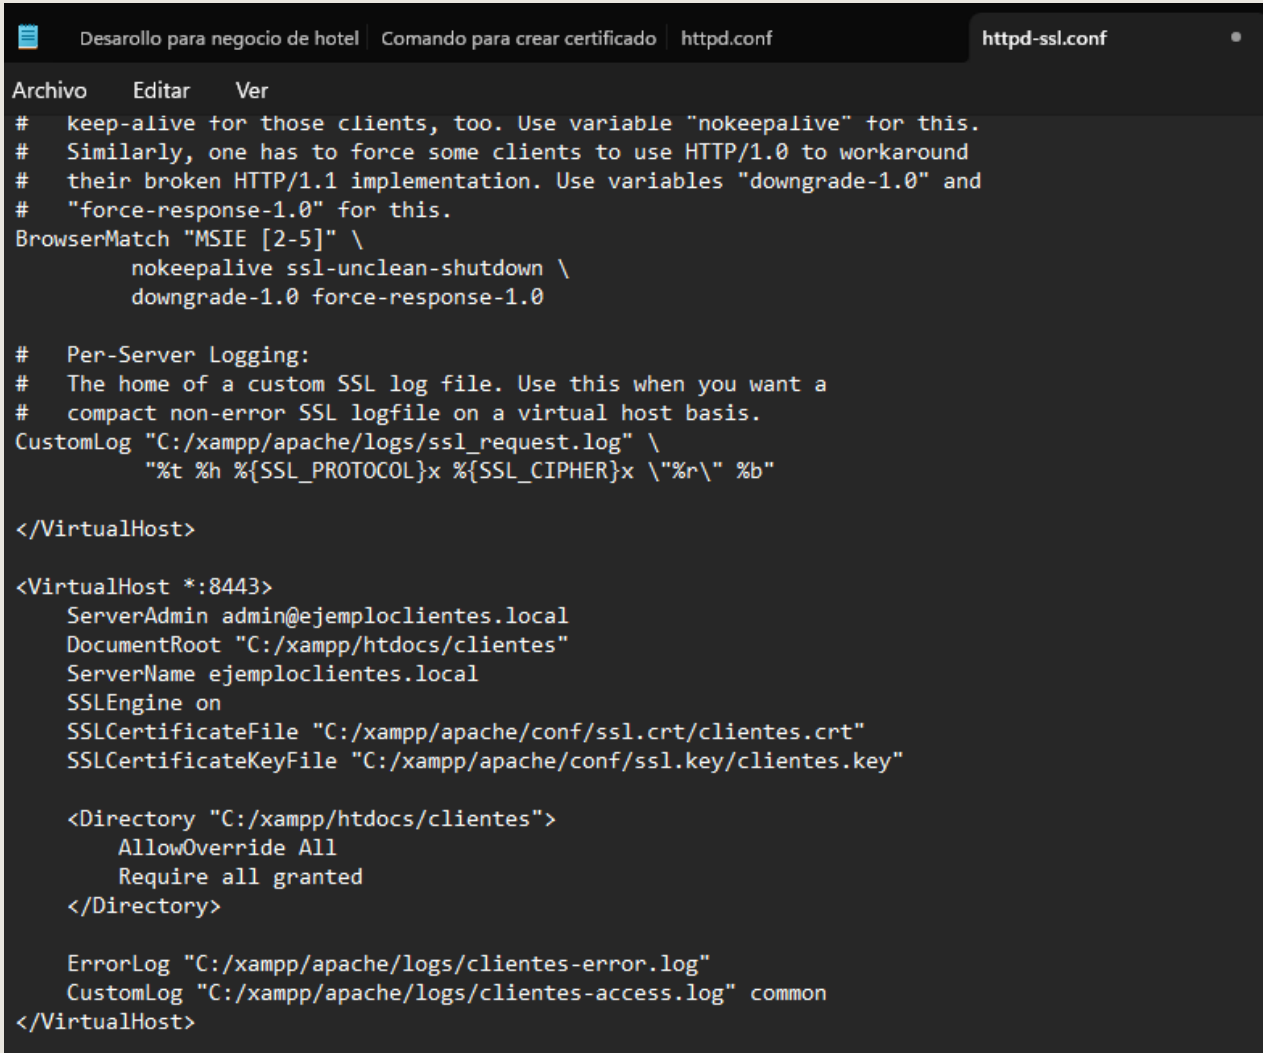

```
Desarrollo para negocio de hotel | Comando para crear certificado | httpd.conf | httpd-ssl.conf
Archivo  Editar  Ver
# keep-alive for those clients, too. Use variable "nokeepalive" for this.
# Similarly, one has to force some clients to use HTTP/1.0 to workaround
# their broken HTTP/1.1 implementation. Use variables "downgrade-1.0" and
# "force-response-1.0" for this.
BrowserMatch "MSIE [2-5]" \
    nokeepalive ssl-unclean-shutdown \
    downgrade-1.0 force-response-1.0

# Per-Server Logging:
# The home of a custom SSL log file. Use this when you want a
# compact non-error SSL logfile on a virtual host basis.
CustomLog "C:/xampp/apache/logs/ssl_request.log" \
    "%t %h %{SSL_PROTOCOL}x %{SSL_CIPHER}x \"%r\" %b"

</VirtualHost>

<VirtualHost *:8443>
    ServerAdmin admin@ejemploclientes.local
    DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/clientes"
    ServerName ejemploclientes.local
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile "C:/xampp/apache/conf/ssl.crt/clientes.crt"
    SSLCertificateKeyFile "C:/xampp/apache/conf/ssl.key/clientes.key"

    <Directory "C:/xampp/htdocs/clientes">
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog "C:/xampp/apache/logs/clientes-error.log"
    CustomLog "C:/xampp/apache/logs/clientes-access.log" common
</VirtualHost>
```

Instrucciones

```
<VirtualHost *:8443>
    ServerAdmin admin@ejemploclientes.local
    DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/clientes"
    ServerName ejemploclientes.local
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile
        "C:/xampp/apache/conf/ssl.crt/clientes.crt"
    SSLCertificateKeyFile
        "C:/xampp/apache/conf/ssl.key/clientes.key"
```

```
<Directory "C:/xampp/htdocs/clientes">
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>

ErrorLog "C:/xampp/apache/logs/clientes-
error.log"
CustomLog "C:/xampp/apache/logs/clientes-
access.log" common
</VirtualHost>
```