## Obtenção de dados do Twitter

Gabriel Pugliese - @gabrielsapo

nUSP: 5639061

Paulo Cheadi Haddad Filho - @paulochf

nUSP: 5210744

#### **Twitter**

- · Serviço de microblog e rede social.
- · Principal produto é o "Tweet": texto de até 140 caracteres.
- · 400 milhões de tweets por dia (a maioria *mobile*).
- · 100 milhões de usuários ativos (utilizaram 1 vez pelo menos em 3 meses).
- · 1 milhão de contas são criadas no Twitter todos os dias.
- · Holanda, Brasil e Japão, nesta ordem, são os 3 maiores mercados ativos da plataforma.

## Twitter REST API (v1.1)

dev.twitter.com


#### Anatomia de uma requisição HTTP para a API

Como tweetar "Hello World!" com OAuth1.0a

```
POST /1/statuses/update.json?include_entities=true HTTP/1.1
Accept: *
Connection: close
User-Agent: OAuth gem v0.4.4
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Authorization:
        OAuth oauth_consumer_key="xvz1evFS4wEEPTGEFPHBog",
              oauth_nonce="kYjzVBB8Y0ZFabxSWbWovY3uYSQ2pTgmZeNu2VS4cg"
              oauth_signature="tnnArxj06cWHq44gCs10SKk%2FjLY%3D",
              oauth_signature_method="HMAC-SHA1",
              oauth_timestamp="1318622958",
              oauth_token="370773112-GmHxMAgYyLbNEtIKZeRNFsMKPR9EyMZeS
              oauth version="1.0"
Content-Length: 76
Host: api.twitter.com
status=Hello%20World%21
```


#### O que é e como funciona o OAuth

"An open protocol to allow secure authorization in a simple and standard method from web, mobile and desktop applications."

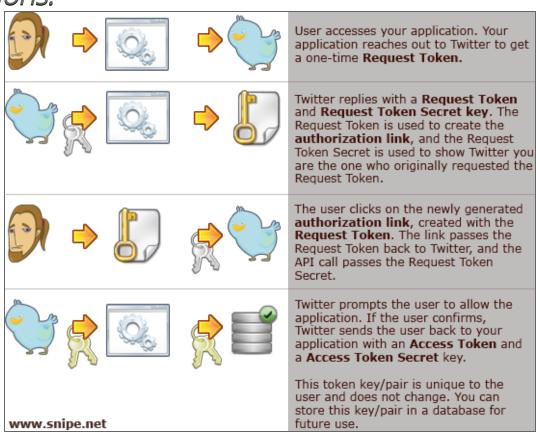

#### Obtendo as tokens

Após criar uma aplicação em dev.twitter.com/apps/:

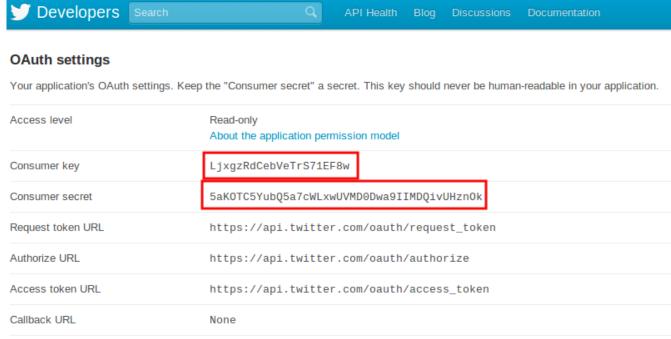


#### Your access token

Use the access token string as your "oauth\_token" and the access token secret as your "oauth\_token\_secret" to sign requests w account. Do not share your oauth\_token\_secret with anyone.

| Access token        | 194229164-O82Ri7THakWvYaVKhhMg9YnJJBu4qshT4aSJPJ1X |  |
|---------------------|--|--|
| Access token secret | xnQZuLG4y8LOQV3tGBEf77mywCOSB5izdJi2S2Y4oGI        |  |
| Access level        | Read-only  |  |

#### Botão de autorização do usuário

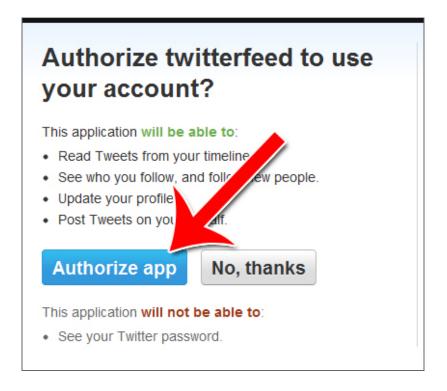

Na maioria das vezes, quanto mais autorizações requeridas de um usuário, maior a probabilidade de rejeição do aplicativo pelo usuário.

#### Onde mudar as permissões

Na aba *settings* da sua aplicação:

#### **Application Type**

#### Access:


- Read only
- Read and Write
- Read, Write and Access direct messages

What type of access does your application need? Note: @Anywhere applications require read & write access. Find out more about our Application Permission Model.

#### A partir de março de 2013

- · Toda a requisição deverá ser autenticada.
- · Limitação de 60 requisições por hora por instância (antigamente 350req/hora).
- Padrões visuais e léxicos obrigatórios aos desenvolvedores.
- · Aplicativos em plataformas móveis precisarão ser autorizados.
- · Se desenvolvedores precisarem de uma grande escala de *tokens* individuais, precisará entrar em contato.

### Quadrantes dos desenvolvedores do Twitter

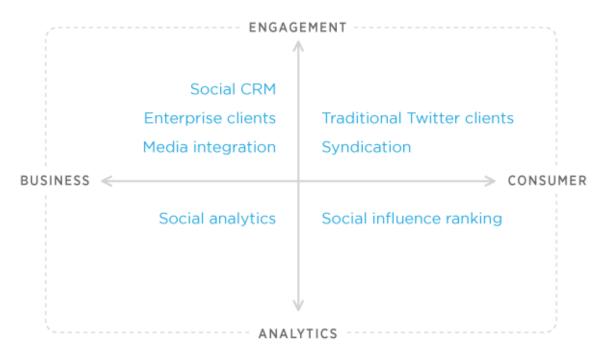

## Planos futuros para desenvolvedores

- · Tweets em tempo real nas páginas web.
- · Maior integração com o Twitter Cards:



# Explorando a API pelo dev console

dev.twitter.com/console

#### Buscar 3 últimos tweets sobre ime-usp

```
var //
url = "//search.twitter.com/search.json?q=ime-usp&rpp=3&callback=?";
jQuery.getJSON(url, function(data)
{
    //loop the tweets
    jQuery(data.results).each(function(i,v)
    {
        alert('@' + v.from_user + ': ' + v.text);
        });
});
```

Rodar

# Trabalhando com Twitter4j

twitter4j.org

- · Snipe.net
- · <u>Documentação do Twitter</u>
- · OAuth
- Entrevista com o CEO do Twitter pela CNET
- Twitter Streaming API

## Obrigado