UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE INSTITUTO METRÓPOLE DIGITAL

AULA 09

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO 2

JAVA




PROF. JANIHERYSON FELIPE

CONTEÚDO DESSA AULA

- APRENDER COMO TRABALHAR COM DATAS NO JAVA;
- APRENDER COMO TRABALHAR COM HORAS NO JAVA;
- APRENDER A CONVERTER STRINGS EM DATAS E VICE-VERSA;
- DISCUSSÕES E DÚVIDAS GERAIS.

TRABALHANDO COM TEMPO

A maior parte dos programas que desenvolvemos no dia a dia deve ser capazes de manipular datas e **horas**. Seja para setar uma sessão de usuário, ou para executar uma determinada ação ou interação com o usuário. Exemplo do uso desse recursos são os jogos, as agendas virtuais, marcadores de tempo, sistemas de backup, etc.

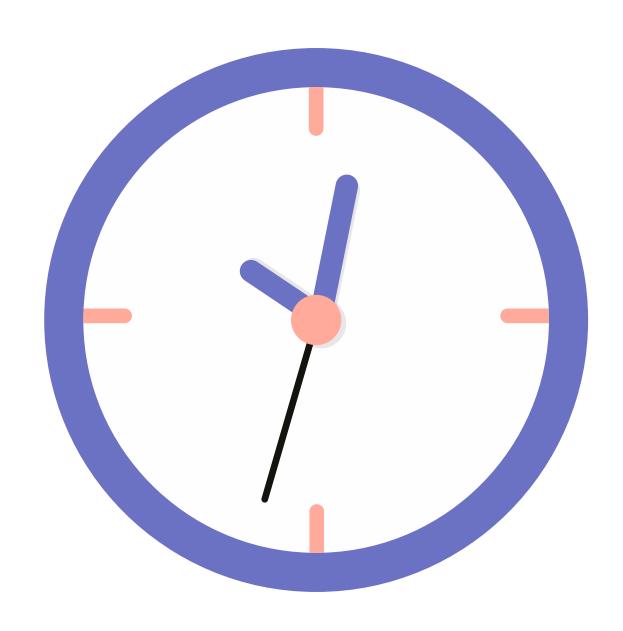



BIBLIOTECAS DE TEMPO DO JAVA

Java possui algumas bibliotecas de manipulação de datas e horas

```
import java.time.LocalDate;
import java.time.LocalTime;
import java.time.LocalDateTime;
import java.util.Date; //Deprecated

    Date data = new Date();
    data.getSeconds();
```



BIBLIOTECAS DE TEMPO DO JAVA

Java possui algumas bibliotecas de manipulação de datas e horas

```
import java.time.LocalDate;
import java.time.LocalTime;
import java.time.LocalDateTime;
```



Para trabalharmos com datas, devemos utilizar a classe **LocalDate**. Esta classe representa uma data, sem hora, minuto, segundo, etc. O método estático **now()** retorna a data atual.

```
var dataAtual = LocalDate.now();
System.out.println(dataAtual);
```



2024-04-15



- var dataEspecifica = LocalDate.of(2019, 10, 10): Cria uma data especifica;
- System.out.println(dataAtual.getDayOfMonth()); Recupera o mês;
- System.out.println(dataAtual.getMonth()); Recupera o dia;
- System.out.println(dataAtual.getYear()); Recupera o ano;
- System.out.println(dataAtual.getDayOfYear()); Retorna o dia no ano (ex: 87)
- dataAtual.plusDays(10); Soma 10 dias;
- dataAtual.plusMonths(2); Soma dois meses;
- dataAtual.plusYears(2); Soma dois anos;



Para trabalharmos com horas, semelhantemente as datas, devemos utilizar a classe **LocalTime**. Esta classe representa uma hora, , minuto, segundo, etc. O método estático **now()** retorna a hora atual.

```
var horaAtual = LocalTime.now();
System.out.println(horaAtual);
```




20:21:02.908441



Esse é o mais completo de todos os métodos, pois trabalha com datas e horas simultaneamente. O método estático **now()** retorna a data e a hora atual.

```
var dateTime = LocalDateTime.now();
System.out.println(dateTime);
```



2024-04-16T13:25:58.589112800



- var atual = LocalDateTime.of(2024, 1, 28, 10, 59, 10);
- System.out.println(atual.getYear()); //Retorna o ano
- System.out.println(atual.getMonth()); //Retorna o mês
- System.out.println(atual.getDayOfMonth()); //Retorna o dia do mês
- System.out.println(atual.getMonthValue()); //Retorna o mês numérico
- System.out.println(atual.getDayOfYear()); //Retorna o dia da ano
- System.out.println(atual.getDayOfWeek()); //Retorna o dia do semana



- System.out.println(atual.getHour()); //Retorna a hora
- System.out.println(atual.getMinute()); //Retorna os minutos
- System.out.println(atual.getSecond()); //Retorna os segundos
- System.out.println(atual.getNano()); //Retorna o nanossegundos



Trialinja va =	
plus(TemporalAmount amountToAdd)	LocalDateTime
plus(long amountToAdd, TemporalUnit un	LocalDate
<pre>plusDays(long days)</pre>	LocalDateTime
plusHours(long hours)	LocalDateTime
<pre>plusMinutes(long minutes)</pre>	LocalDateTime
plusMonths(long months)	LocalDateTime
<pre>plusNanos(long nanos)</pre>	LocalDateTime
<pre>plusSeconds(long seconds)</pre>	LocalDateTime
<pre>plusWeeks(long weeks)</pre>	LocalDateTime
<pre>plusYears(long years)</pre>	LocalDateTime
parse(CharSequence text)	LocalDateTime
parse(CharSequence text, DateTimeFormatt	er Loc



- System.out.println(atual.getHour()); //Retorna a hora
- System.out.println(atual.getMinute()); //Retorna os minutos
- System.out.println(atual.getSecond()); //Retorna os segundos
- System.out.println(atual.getNano()); //Retorna o nanossegundos



CLASSE CALENDAR

A classe Calendar também permite trabalhar com datas e horas, no entanto, por simplicidade, vamos utilizar as classes ja mencionadas anteriormente.

```
Calendar datCalendar = Calendar.getInstance();
System.out.println(datCalendar.getTime());
System.out.println(Calendar.DAY_OF_WEEK);
System.out.println(Calendar.YEAR);
System.out.println(Calendar.MONTH);
```



FORMATANDO DATAS

```
var dataHoje = LocalDate.now();
var dataFormatada = DateTimeFormatter.ofPattern(pattern:"dd/MM/yyyy");
System.out.println(dataHoje.format(dataFormatada));
```



