


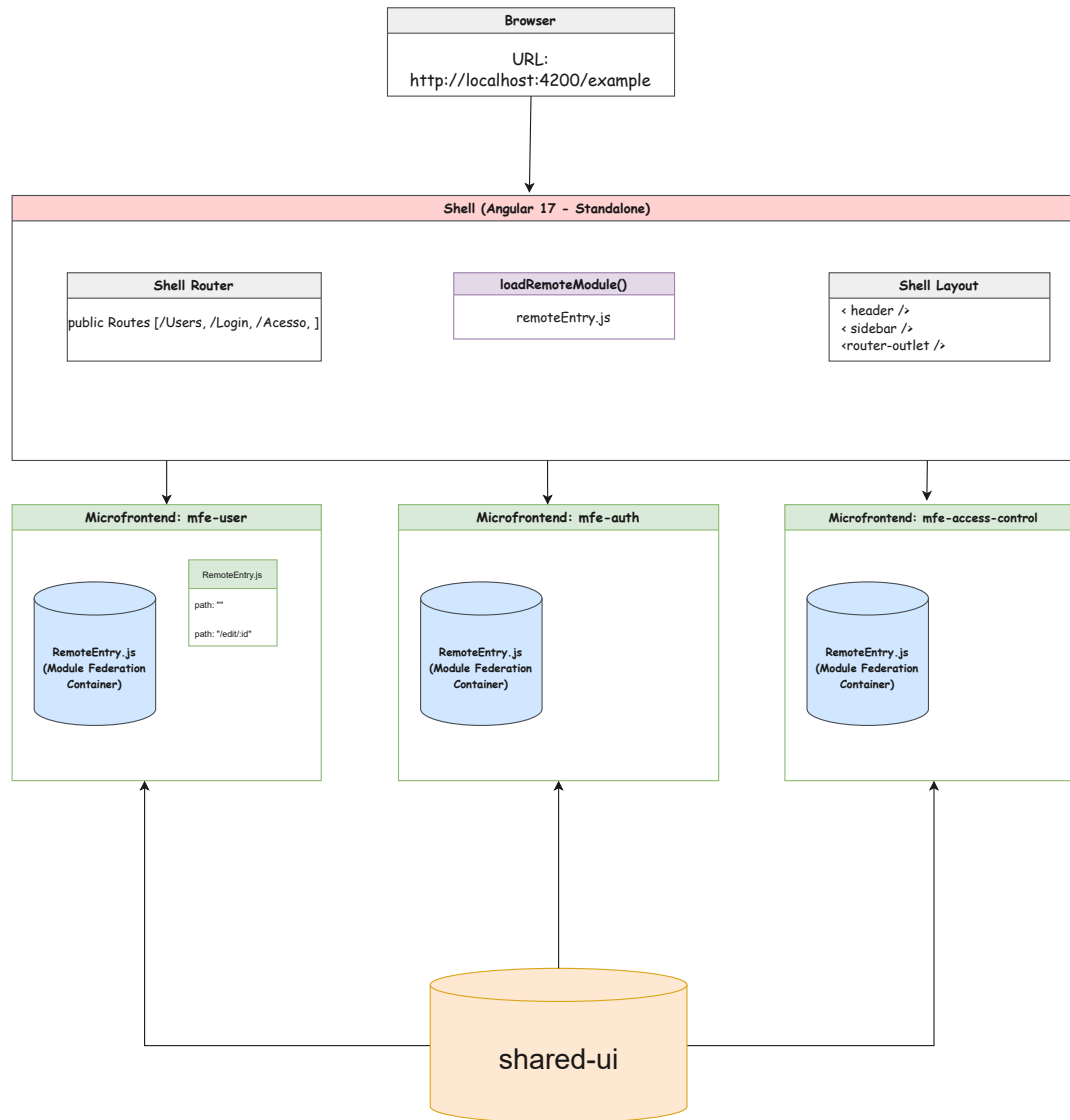

Estrutura:

- As rotas públicas são propriedade do Shell.
- Os MFes tem apenas rotas internas.
- MFes expõem as rotas internas.
- Cada MFE tem sua própria rota. (pública).
- Integração (a cola que une os microfrontends no Shell) é feita via Module Federation (ESM).
- Componentes em comum são compartilhados entre os MFes pela lib **shared-ui**.
- O carregamento de cada mfe é feito em tempo de execução pelo Shell.