


Sabino  
0,2

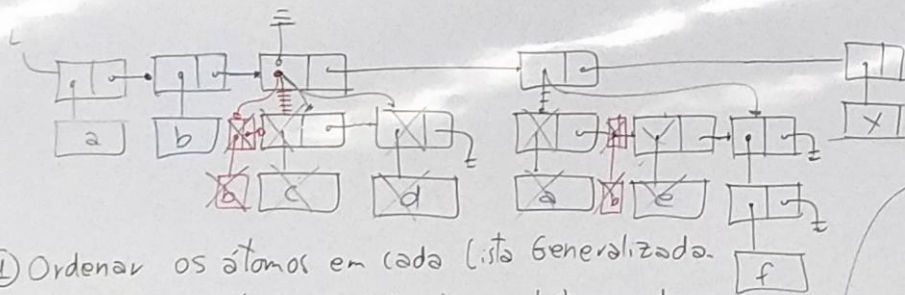

① Ordenar os átomos em cada lista Generalizada.

② Inserir um elemento (átomo) nas listas de um determinado nível.

Exemplo: `insere(gl, "b", 1);`




`insere(gl, "b", 2);`

③ Excluir os átomos de um dado nível


Exemplo: `exclui-nivel(gl, 2);`

④ Excluir todas os nodos que apontam p/ lista vazia

g)

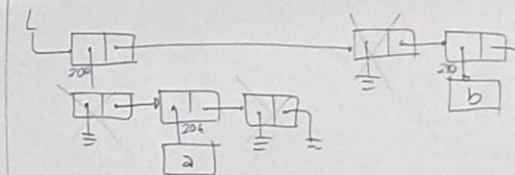

⑤ Colocar todos os átomos no bottom-level  
Exemplo:

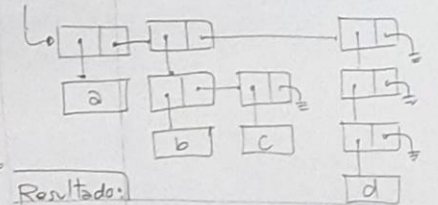

Resultado:

