1) FORM (HTML)

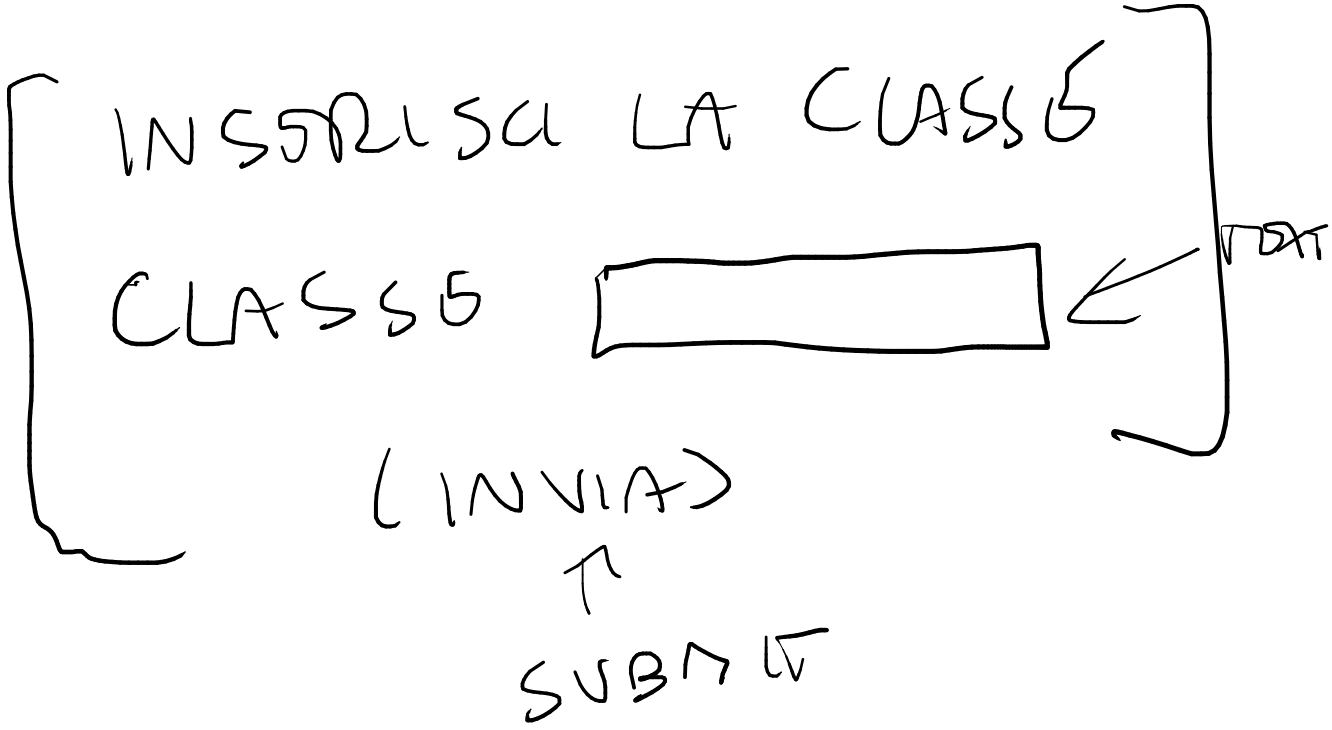

CASELLA

INPUT TYPE = "TEXT" (NAME = "X")

PHP

$CLASSE = $_GET["x"];

PASSANDO UNA VARIABILE

OPERAZIONI

1) [CONNESSIONE DB]

$CONNESSIONE =

[MYSQLI_CONNECT] ← FUNZ.

(INDIRIZZO, UTENTE, PASSWORD, DB)

PARAMETRI

[IF ($CONNESSIONE) ESEGUI();
ELSE ERRORE()]

↳ LOGICA...

(2) [QUERY]

$QUERY = "SELECT * FROM TABELLA WHERE CAMPO = '...';

(CLASSE) → INVIA

[NOME/COGNOME]

(TABELLA = OUTPUT)

↓ FUNZIONE

$RIS = [MYSQLI_QUERY]

($CONNESSIONE, $QUERY)

↑ PARAMETRI

↓

"A PAROLE" =

APERTA LA CONNESSIONE

(NOME, CALO) → SCUOLA

ALLORA ESEGUI LA QUERY"

→ [NOME / COGNOME / DATA ...]

OUTPUT INCASINATO

↓ HTML (OCCHIO → TABELLA)

(3) [RISULTATO DA USARE]

$_GET → 1, 2, ... N

[TANTI ELEMENTI]

[1 2 3 4 5] ...

FOR ↑ (I = 0 TO 4) {
VETTORE [I] = 3;
}

VETTORE ...

FUTURE

$ VETTORE =
MYSQLI_FETCH_ARRAY
($ RISULTATO, MYSQLI_ASSOC)

NOTE:

MYSQLI_ASSOC
(ASSOCIO ALLA COLONNA
SQL UN OUTPUT)

"MATRICOLA"
→ 12356
1243

MATRICOLA ← 12345
123456
1234567

ASSOCIATIVO

FETCH → PRELIEVO / RECUPERO

IN FORMA ARRAY / VETTORE

(4) CHIUSURA CONNESSIONE

MYSQLI_CLOSE (CONNESSIONE).