

Use Case Tutti es 2016-2024 con soluzione


venerdì 31 gennaio 2025 15:29

Domanda 3/3 (punti 4/30)

L'applicazione *desktop* sopra descritta prevede due modalità di gioco: una anonima e una per utenti registrati. Per il secondo caso, l'autenticazione avviene utilizzando un servizio interno, fornendo *username* e *password*, oppure sfruttando servizi esterni come Google e Twitter. Un giocatore registrato può vedere la classifica dei giocatori migliori. Tale classifica è una lista di giocatori che per ciascun giocatore riporta nome e posizione. Selezionando un giocatore nella lista, lo si sfida, e il sistema gli inoltra automaticamente un invito a tal fine.

Modellare le esigenze sopra delineate utilizzando un diagramma dei casi d'uso. Non è richiesta descrizione testuale del diagramma.

Risposta

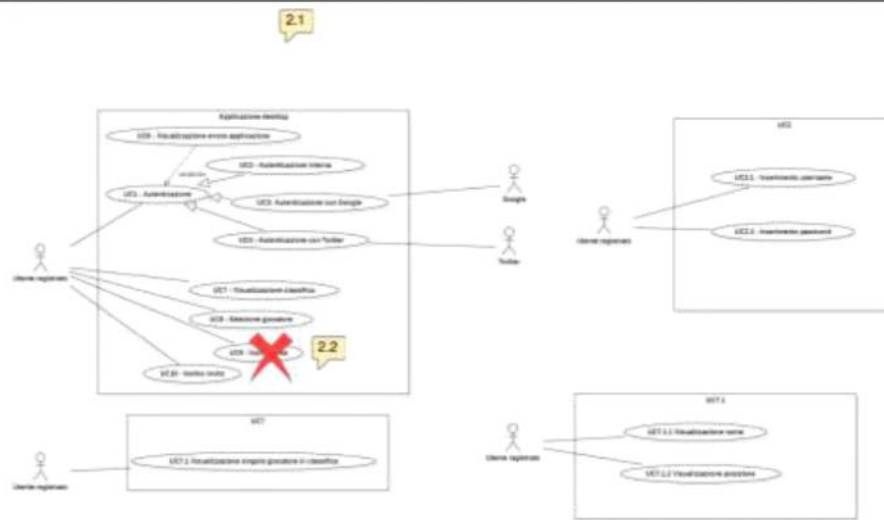

2.1 Manca la modellazione del fatto che entrambe le tipologie di attore possono giocare a Sudoku



2.2 Inoltro della sfida è l'attività del sistema

Domanda 2/2 (punti 4/30)

L'app di lato *smartphone* che monitora i livelli di glucosio, richiede autenticazione per consentire all'utente di interagire con essa. Tale autenticazione può avvenire utilizzando un *server* proprietario o i servizi offerti da Google e Apple. Una volta autenticati, gli utenti visualizzano una *dashboard* contenente l'andamento dei livelli di glucosio nella giornata corrente. Il grafico giornaliero riporta il livello misurato e quello atteso. L'utente può scegliere quali dati visualizzare, ricercandoli per intervallo temporale su base giornaliera, oppure restringere la visualizzazione ai soli rilievi storici che abbiano superato il livello di rischio, e quindi abbiano generato un avviso.

Modellare le esigenze sopra delineate utilizzando un diagramma dei casi d'uso. Non è richiesta descrizione testuale del diagramma.


Risposta

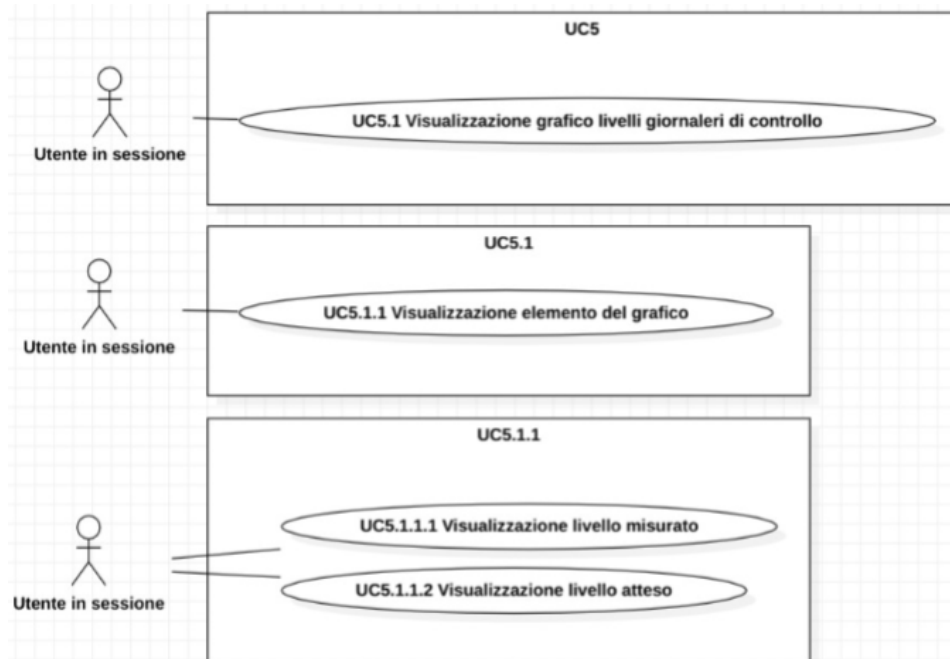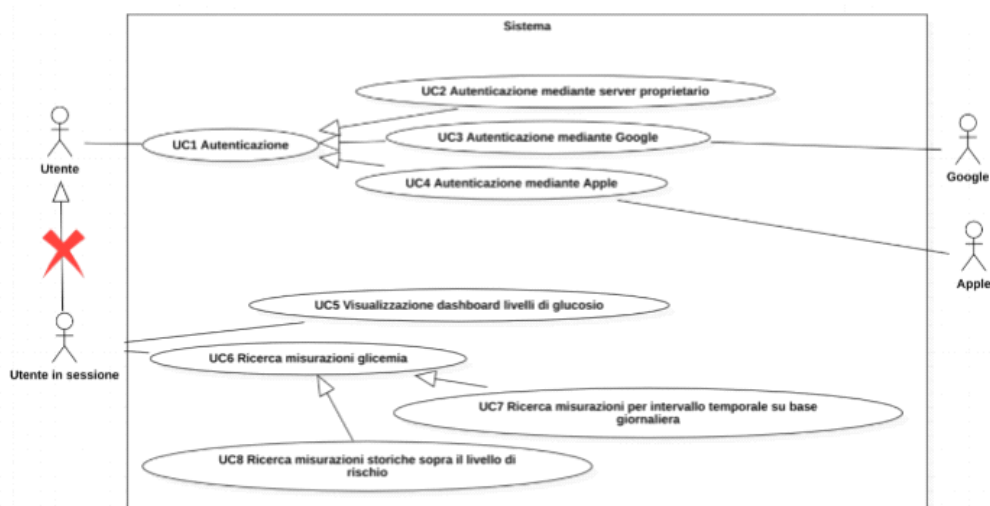

Domanda 3/3 (punti 2/30)

AWS S3 dispone anche di una interfaccia *web*, che permette di navigare attraverso il *file system* interno a S3. Con tale interfaccia è possibile ricercare un prefisso tramite una espressione regolare. Il risultato della ricerca è una lista di prefissi che soddisfano tale espressione. Ciascun prefisso nella lista visualizza il nome, la data di ultimo accesso e la data di creazione. Selezionando il prefisso, è poi possibile navigare il contenuto.

Modellare le esigenze sopra delineate utilizzando un diagramma dei casi d'uso. Non è richiesta descrizione testuale del diagramma.

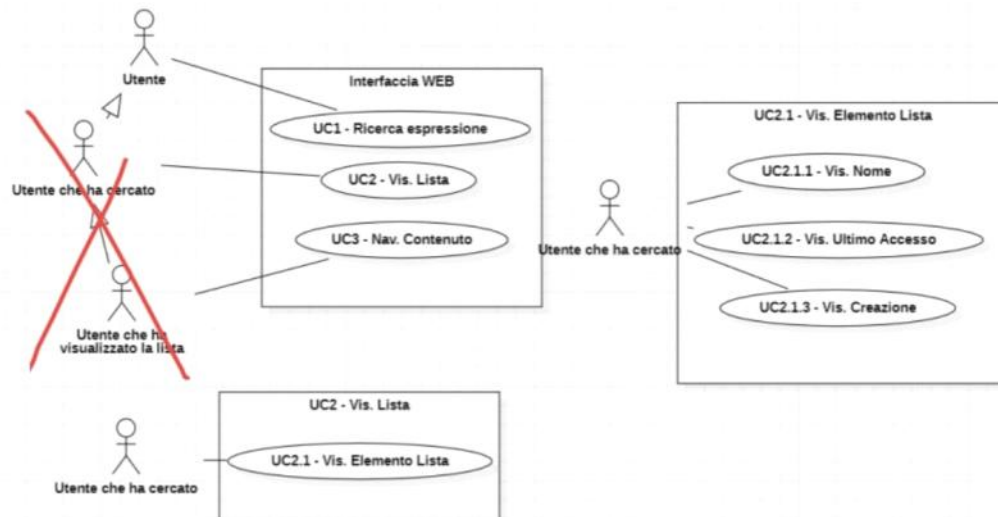


Domanda 3/3 (punti 2/30)

L'applicazione mobile collegata al mondo LEGO Super Mario, permette di visualizzare la lista dei propri risultati collegati ad ogni partita. In particolare, ogni elemento della lista visualizza il numero di monete raccolte e il tempo impiegato per la terminazione del percorso. Inoltre, Ogni elemento della lista visualizza un pulsante tramite il quale è possibile condividere queste informazioni su Facebook.

Utilizzando un diagramma dei casi d'uso, si modellino le esigenze sopra delineate. Non è richiesta alcuna descrizione testuale del diagramma.


Risposta

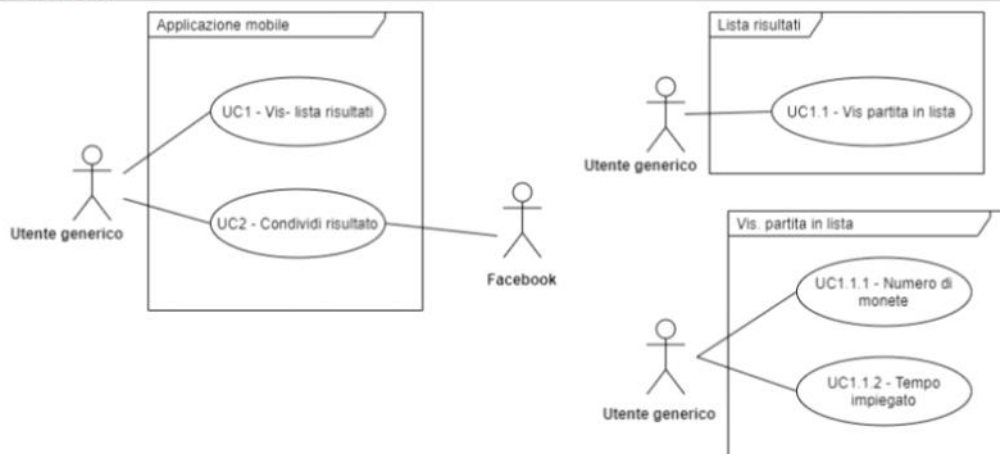

Domanda 3/3 (punti 2/30)

Il sistema operativo iOS fornisce un'applicazione che visualizza, all'interno di una mappa, la posizione degli AirTag a esso associati. In particolare, per ogni *tag* nella mappa, vengono visualizzate latitudine, longitudine e identificativo. Selezionando un *tag* sulla mappa ed entrando nelle informazioni di dettaglio, è possibile richiedere che esso emetta un suono, se questo è collegato direttamente tramite la rete *bluetooth*.

Utilizzando un diagramma dei casi d'uso, si modellino le esigenze sopra delineate. Non è richiesta alcuna descrizione testuale del diagramma.

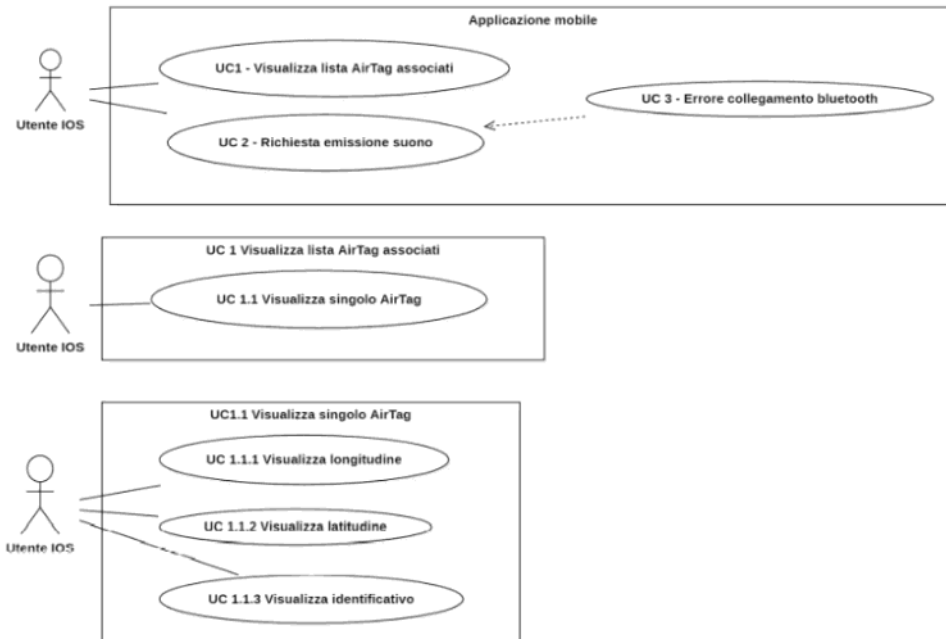



Domanda 3/3 (punti 2)

Moodle permette ai docenti di visualizzare la lista degli studenti iscritti a un corso. All'interno di tale lista, ogni studente è rappresentato dal proprio nome, cognome e dalla matricola. Selezionando uno studente dalla lista, si possono invece visualizzare le sue informazioni di dettaglio, che riportano anche una foto dello studente e la sua data di nascita.

Modellare quanto sopra descritto, utilizzando un diagramma dei casi d'uso. Non è necessaria la descrizione testuale del diagramma.

Risposta

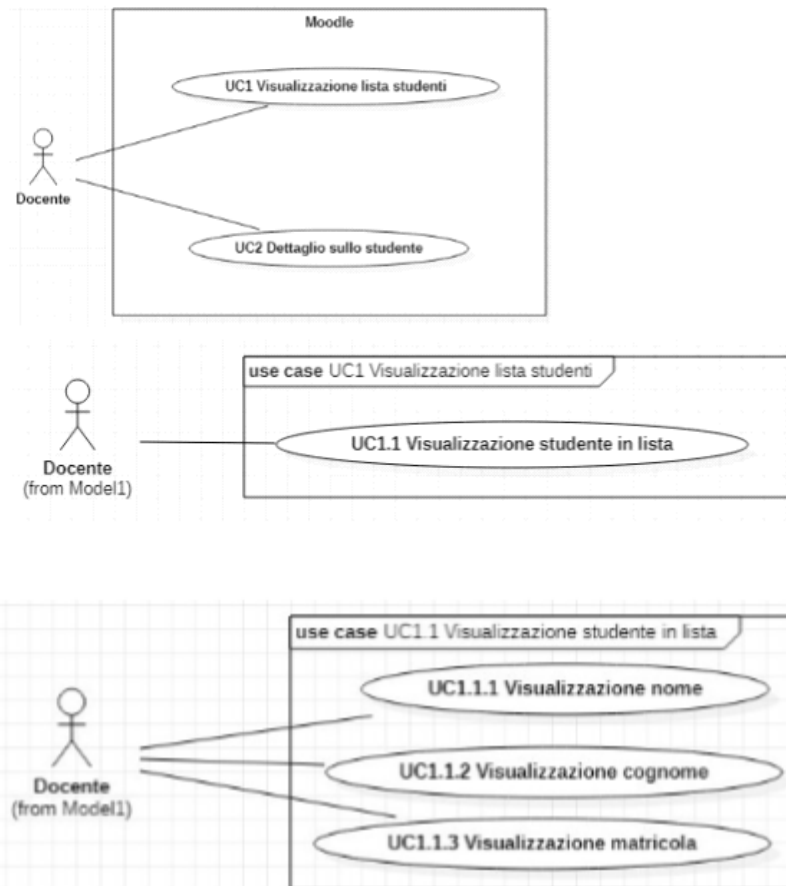


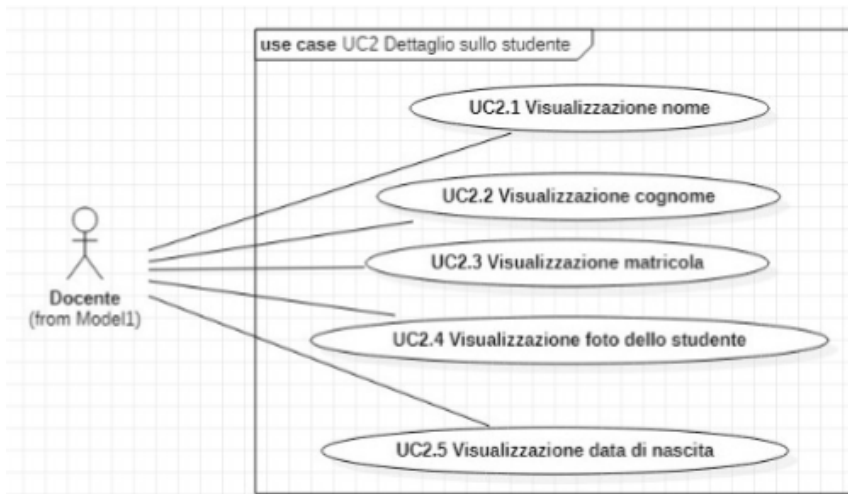

Descrizione

OpenHAB è un software open utilizzato per gestire in modo non dipendente dai *vendor* la domotica casalinga e non. Si basa sul concetto di astrazione. I dispositivi fisici vengono astratti all'interno del software come *Thing*. Le funzionalità esposte da ogni *Thing* sono dette *Channel*. Ad un *Channel* è possibile collegare un *Item*, che è la rappresentazione software della funzionalità associata ad un *Thing*. Il software di openHAB lavora a moduli. Attraverso un'interfaccia web è possibile aggiungere (installare) i cosiddetti *Binding*, ossia il software specifico per dialogare con i dispositivi di un particolare *vendor*. I *Binding* possono essere ricercati utilizzando un nome e sono suddivisi per categoria (*Bindings*, *Services*, *Misc*, ...). Una volta installato un *Binding* è possibile iniziare una ricerca di tutti i dispositivi collegati alla medesima rete locale del server openHAB. La ricerca visualizza tutti i *Thing* trovati in una lista, detta *Inbox*, oppure visualizza un errore se non è presente alcun collegamento alla rete locale. Nella lista è possibile visualizzare il nome del *Thing* ed una breve descrizione. Inoltre, è possibile cancellare l'oggetto oppure semplicemente nascondere. Nella pagina di dettaglio di un *Thing* è possibile visualizzare il suo stato (online/offline), una sua descrizione e la lista dei *Channel* ad esso associati. In questa pagina avviene l'associazione fra un *Channel* e un rispettivo nuovo *Item*.


Si utilizzino i diagrammi dei casi d'uso per modellare gli scenari sopra descritti. Non ne è richiesta la descrizione testuale.

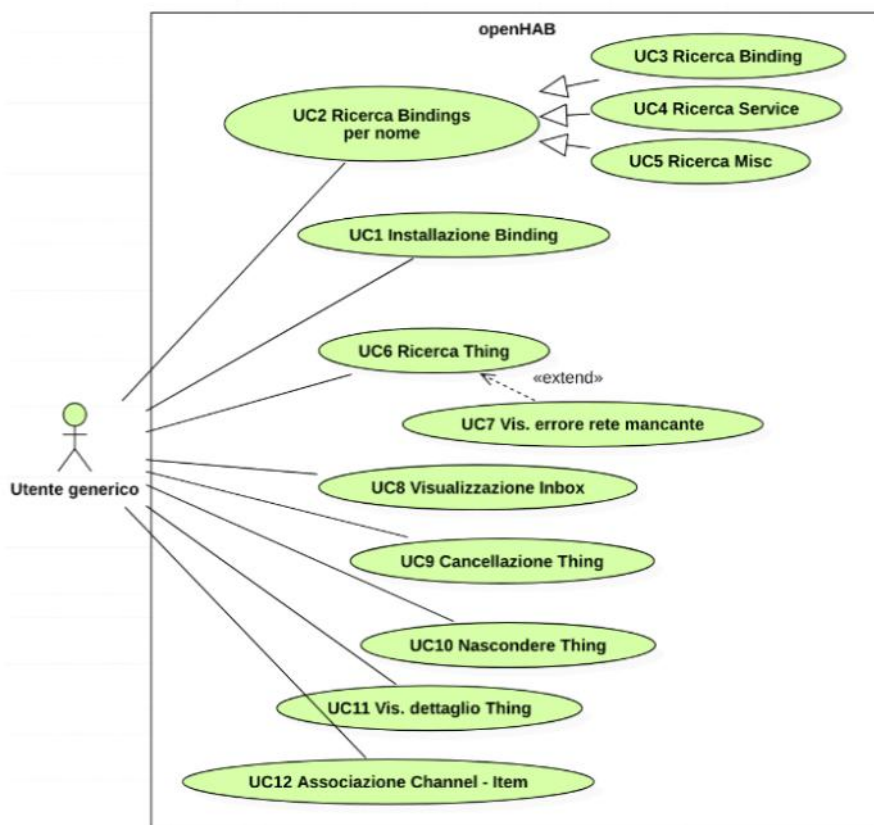

La visualizzazione dei Thing in lista è modellata come segue.






Infine, la visualizzazione del dettaglio di un Thing può essere modellata come segue.

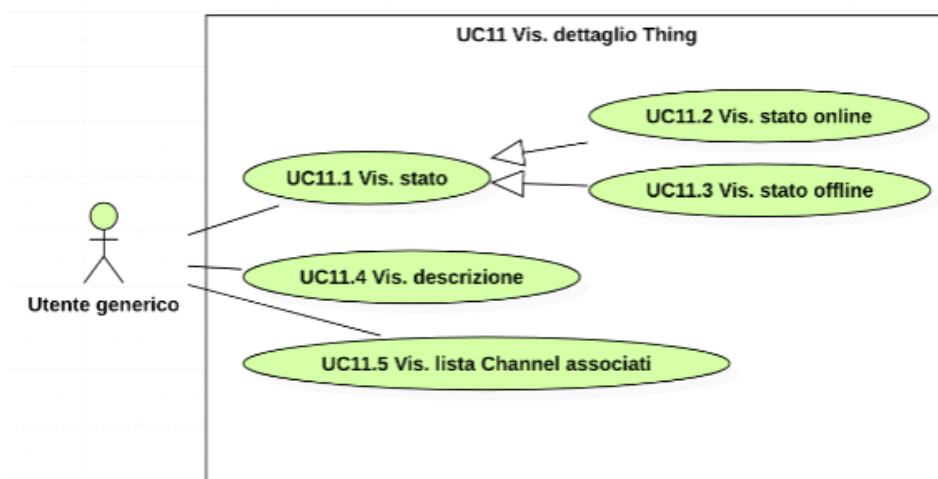

Descrizione

Netmus avrebbe dovuto essere il software per l'ascolto di brani musicali in streaming del futuro. Ideato nel 2010, venne velocemente soppiantato dall'arrivo di concorrenti quali Spotify e Google Music. Il servizio di streaming richiedeva dapprima una registrazione, tramite un'e-mail ed una password. L'e-mail doveva essere unica. La successiva fase di autenticazione avrebbe richiesto i medesimi dati. L'ascolto dei brani avveniva sfruttando la riproduzione dei video musicali su YouTube. Era possibile ricercare un brano sia per artista, sia per titolo del brano stesso. La prima ricerca ritornava una lista di album, la seconda i brani che corrispondevano al titolo inserito. Nel primo caso, di ogni album in lista erano visualizzati la copertina, il nome, e la durata complessiva. Le copertine erano recuperate all'occorrenza da un servizio esterno. Ogni brano della lista poteva essere riprodotto, messo in pausa o fermato. Inoltre, era possibile creare delle *playlist*, fornendo un nome ed aggiungendovi brani. Ogni playlist poteva essere condivisa su Facebook.

Si utilizzino i diagrammi dei casi d'uso per modellare gli scenari sopra descritti. Non ne è richiesta la descrizione testuale.

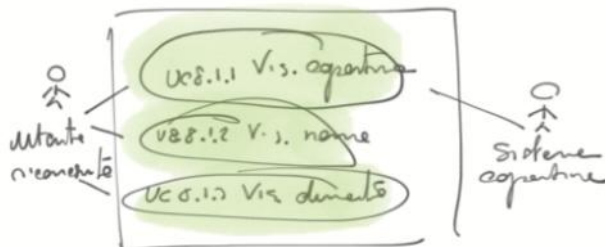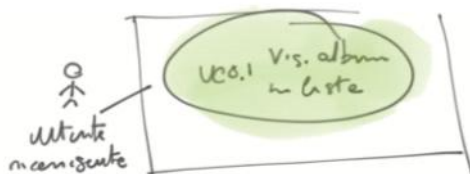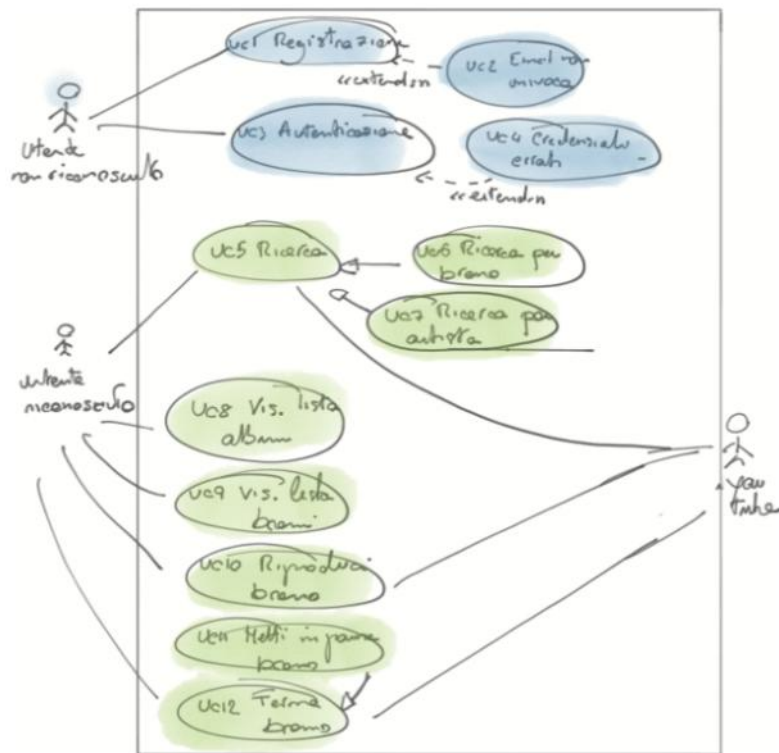


Descrizione

Fin dalla sua nascita nel 2003, Tesla Motors si è caratterizzata come grande innovatore nel campo delle auto elettriche. Il fiore all'occhiello della sua produzione sono le componenti elettroniche e le applicazioni software installate sulle proprie vetture. La tipica auto Tesla può essere aperta dal proprietario utilizzando un'impronta vocale o digitale. Al primo utilizzo in concessionaria, entrambe tali impronte vengono registrate nel software della vettura, in modo da garantirne il futuro riconoscimento. Un successivo tentativo di accesso non riuscito causa l'emissione di un segnale acustico di allarme. Una volta all'interno, il cruscotto della vettura visualizza una serie di informazioni tra le quali: lo stato delle batterie (cariche, da caricare, in carica), la data e l'ora del giorno, e una diagnostica del motore. Per ogni voce della lista delle componenti del motore, il display riporta il nome, e lo stato di usura. Interagendo con l'immagine del motore è possibile selezionare la tipologia di guida desiderata, a scelta tra sportiva, comfort, eco. Utilizzando una *app* dedicata per *smartphone*, è inoltre possibile fornire le proprie coordinate posizionali alla vettura, per farla guidare da sola verso la posizione del proprietario.


Si utilizzino i diagrammi dei casi d'uso per modellare gli scenari sopra descritti. Non ne è richiesta la descrizione testuale.

Soluzione


Una possibile soluzione è la seguente. Inizialmente è necessario analizzare il software installato all'interno della macchina. Si noti che si sono individuati tre differenti attori principali relativi al proprietario della macchina. Il sistema auto, infatti, si trova in tre stati completamente differenti durante le interazioni con ognuno di questi attori.

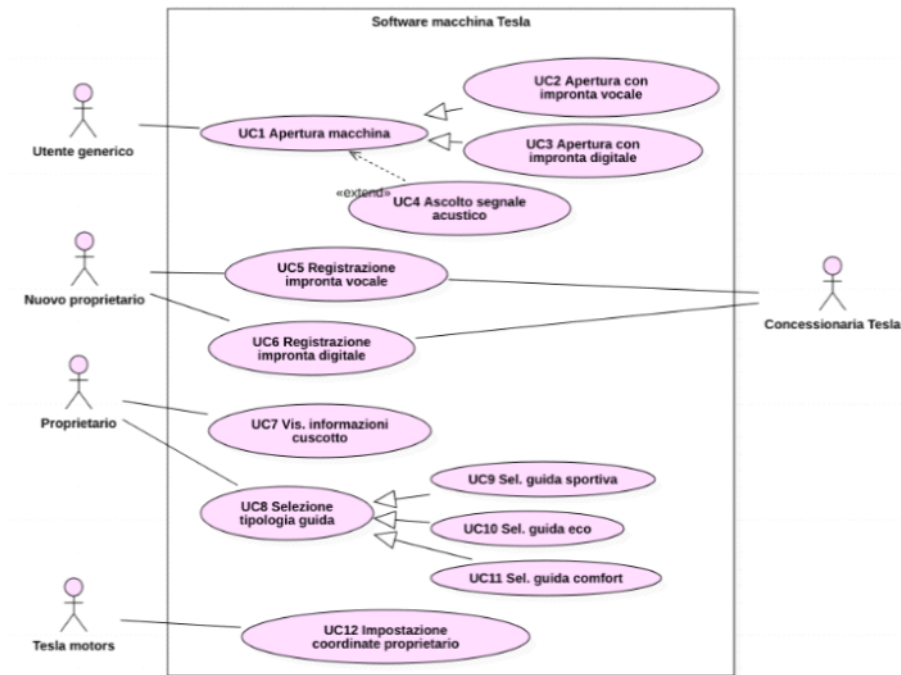


La visualizzazione del cruscotto richiede l'analisi di ulteriori sotto casi d'uso.

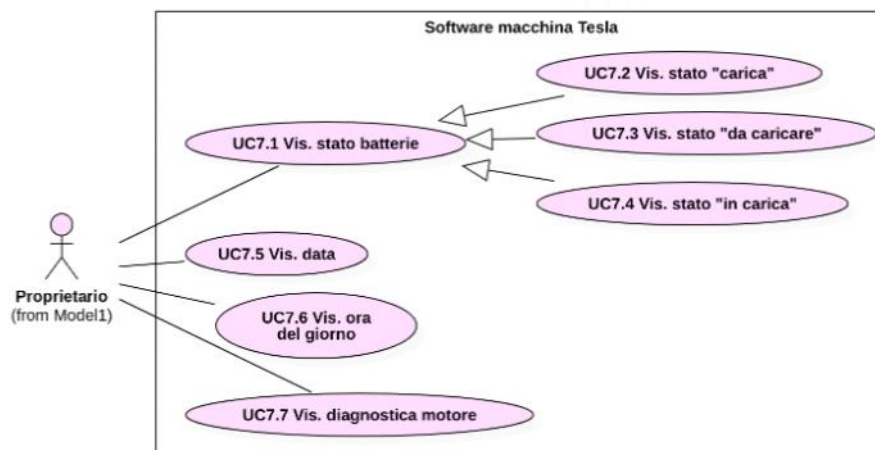

E per completare, il diagramma seguente.

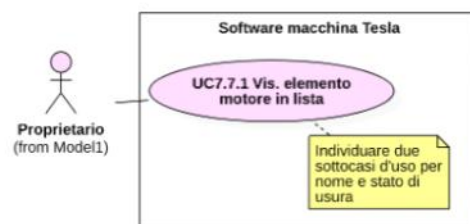


L'esercizio richiede anche l'analisi di una funzionalità di un'applicazione mobile esterna alla macchina.

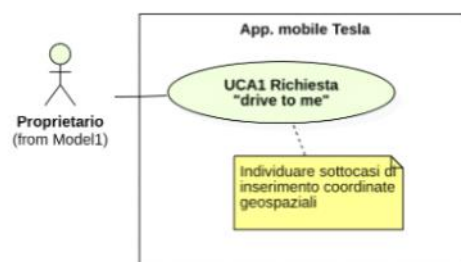


Descrizione

La piattaforma di investimenti della banca *SmartBank* permette ai promotori finanziari di proporre ai propri clienti soluzioni diversificate e altamente personalizzabili. La piattaforma prevede autenticazione tramite numero unico di matricola (codice cliente) e *password* associata. L'errore nell'inserimento della *password* porta alla visualizzazione di un errore. Al terzo errore di immissione *password*, il sistema blocca l'utente, impedendogli di autenticarsi. Ogni promotore può effettuare ricerche all'interno del proprio portafoglio clienti, per nome o codice cliente. Per ciascun cliente, la lista visualizza il nominativo (nome e cognome), il profilo di rischio associato (alto/medio/basso), e il capitale totale gestito dalla banca. Il dettaglio della posizione del cliente permette la gestione dell'insieme di fondi associati agli investimenti. Il promotore può scegliere fra due tipologie di investimenti: manuale, e automatico. Nel caso dell'investimento manuale, il promotore deve inserire il nome dell'azione da comprare, scegliendola fra quelle disponibili, e l'importo massimo da impiegare. Nel caso dell'investimento automatico, il promotore deve solo specificare quanto il cliente possa rischiare, mentre il sistema opera in autonomia comprando o liquidando diverse quantità di azioni da diversi fondi, fino al raggiungimento del *plafond* corrispondente al livello di rischio fissato. Qualora il capitale di un cliente sia stato intaccato per più del 30% rispetto all'investimento iniziale, il sistema genera un *alert*, visualizzabile all'interno dell'applicazione.


Si utilizzino i diagrammi dei casi d'uso per modellare gli scenari sopra descritti. Non ne è richiesta la descrizione testuale.

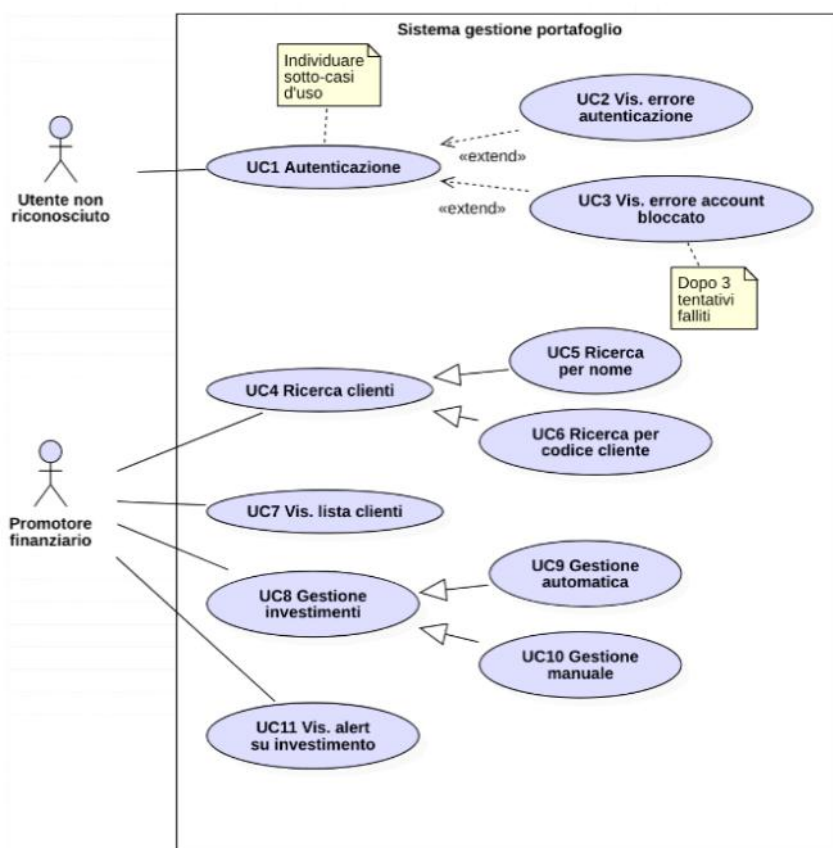

La gestione della visualizzazione delle informazioni dei singoli clienti è modellata dai seguenti casi d'uso.

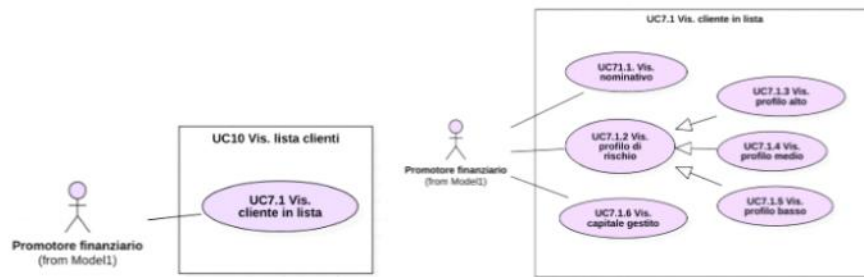

Infine la gestione degli investimenti può essere modellata come segue.

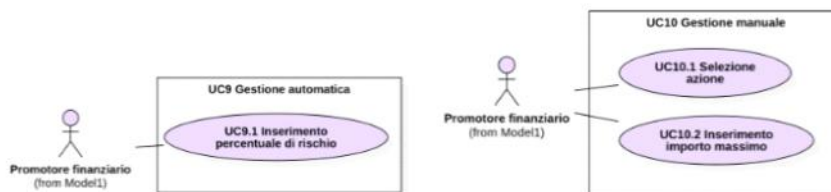


Descrizione

Il portale *Famil.io* è dedicato alla prenotazione di vacanze in strutture che offrono servizi dedicati anche ai più piccoli. Sul portale, le strutture interessate possono affiliarsi registrandosi, e successivamente inserendo i servizi offerti per i più piccoli, quali per esempio: piscina riscaldata, *baby* o *mini-club*, menù dedicati. I visitatori del portale possono effettuare ricerche inserendo contemporaneamente le seguenti informazioni: località della struttura, numero di stelle (da 1 a 5), presenza SPA e centro benessere, presenza piscina riscaldata, mini-club e menù dedicati ai più piccoli. I risultati della ricerca sono visualizzati in una lista che, per ogni struttura, riporta una sua foto, una brevissima descrizione, e una serie di icone che identificano i servizi offerti. Accendendo al dettaglio della struttura, invece, è possibile richiedere la disponibilità di camere inserendo le date di arrivo e partenza, il numero di adulti, e il numero di bambini. Infine, il portale permette anche di effettuare il versamento dell'eventuale caparra, utilizzando il servizio esterno *Paypal*.


Si utilizzino i diagrammi dei casi d'uso per modellare gli scenari sopra descritti. Non ne è richiesta la descrizione testuale.

Soluzione


Una possibile soluzione è la seguente. Prima di tutto, si modellino i casi d'uso collegati alle "strutture convenzionate".

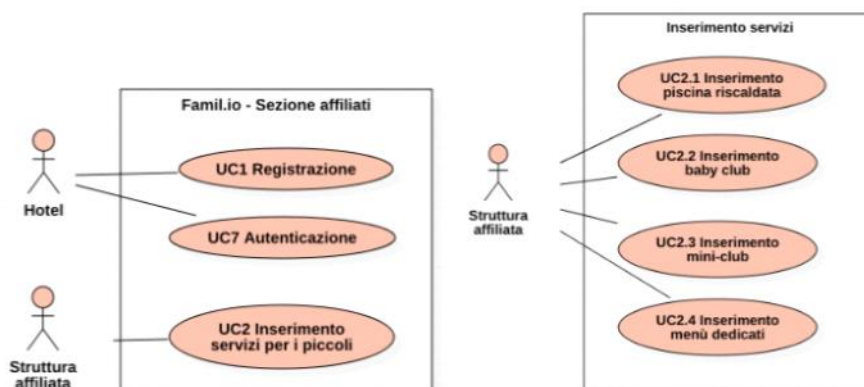

Successivamente, si modellino i casi d'uso collegati agli ospiti, che non hanno necessità di alcuna registrazione.

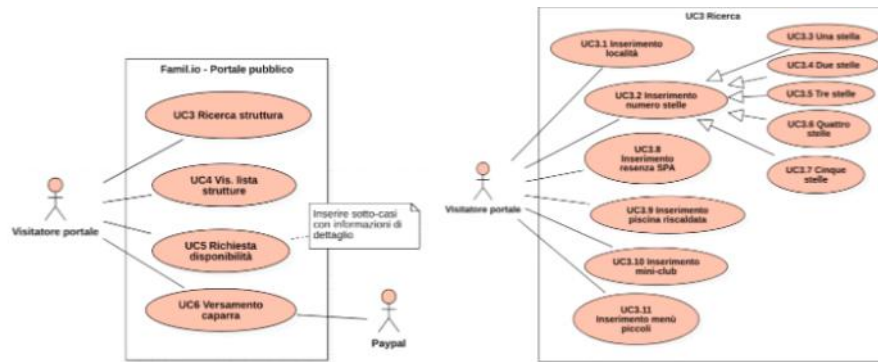



La visione dei risultati della ricerca può essere modellata come segue.

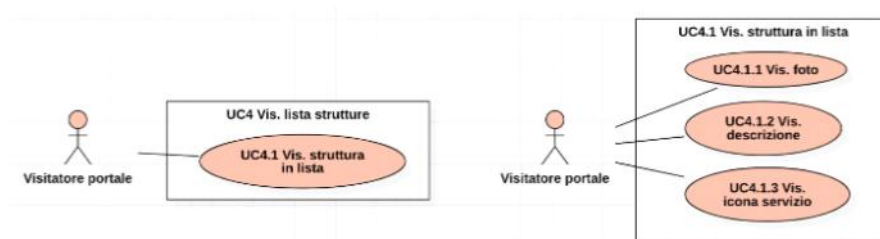


Descrizione

I *router* moderni spesso forniscono una interfaccia web dedicata alla configurazione e disponibile su un indirizzo di rete locale, per esempio 192.168.1.1. Per accedere alla configurazione, è necessario autenticarsi, fornendo *username* e *password*. La *landing page* raggiunta dopo l'autenticazione presenta la situazione delle connessioni di rete attualmente attive per quel *router*, suddivise per tipologia: wi-fi, Ethernet, USB. Ogni lista visualizza un identificativo del dispositivo connesso, e i suoi indirizzi MAC e IPv4. La selezione del singolo dispositivo visualizza informazioni di dettaglio, come lo stato (Connesso/Non connesso), il tipo (Generico/Computer desktop/Computer laptop/ Telefono), e un nome descrittivo. Le ultime due voci possono essere modificate. È inoltre possibile configurare il *port forwarding*, ossia la redirectione di una coppia verso un'altra coppia. Per tale operazione occorre specificare il tipo di protocollo (TCP/UDP), le due coppie, e una breve descrizione testuale.

Si utilizzino i diagrammi dei casi d'uso per modellare gli scenari sopra descritti. Non ne è richiesta la descrizione testuale.

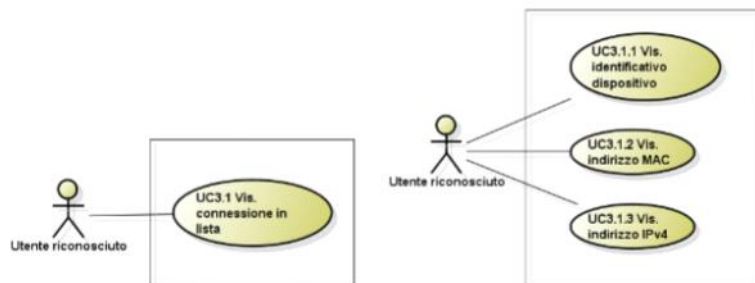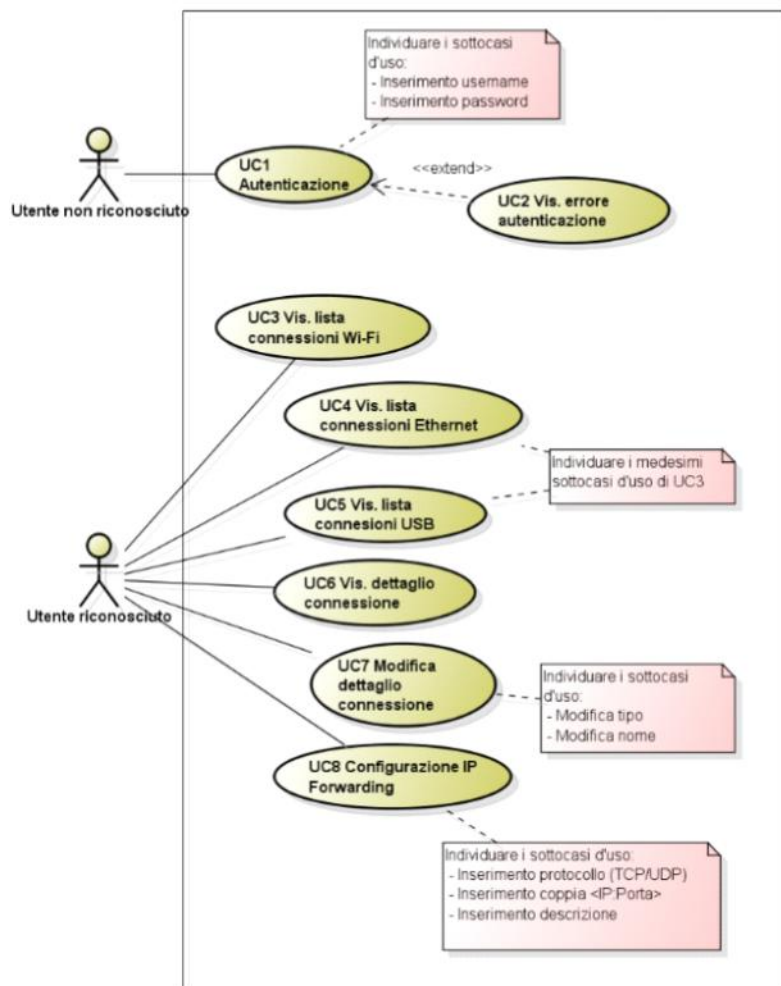



E i seguenti.

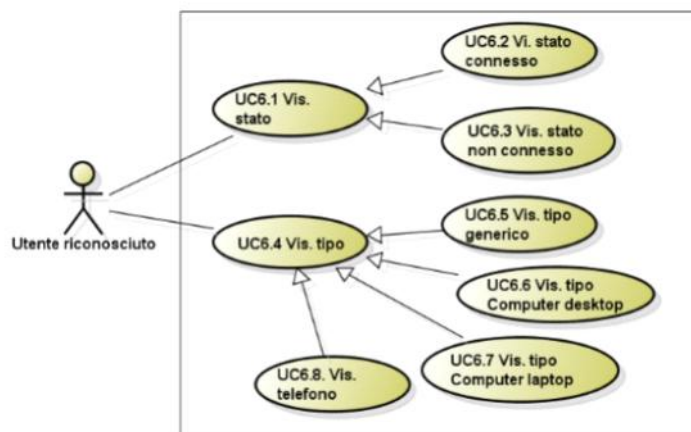

Descrizione

Dock.io è un nuovo progetto che prevede l'utilizzo di una Blockchain per condividere e validare le esperienze social. Per ora la registrazione al sito è possibile unicamente tramite invito e richiede l'inserimento di un'email valida e di una password. Le medesime informazioni sono richieste in fase di autenticazione. Per validare il proprio profilo è necessario collegare almeno uno dei seguenti social: LinkedIn, Facebook o Twitter. Inoltre è necessario inserire un'immagine del proprio profilo ed inserire almeno 5 *skill*, con indicazione del livello di esperienza associato: junior, middle e senior. L'inserimento di queste informazioni rende il profilo "verificato". E' inoltre possibile importare le proprie informazioni dal proprio profilo LinkedIn, utilizzando un archivio compresso precedentemente esportato dal social network esterno. Infine, è possibile invitare altre persone ad iscriversi a Dock.io. Per ogni nuovo account invitato, che completa l'iscrizione fino allo stato di profilo "verificato", vengono accreditati 44 DOCK, un *crypto token* appositamente creato. L'informazione viene notificata all'utente con un apposito messaggio interno.


Si utilizzino i diagrammi dei casi d'uso per modellare gli scenari descritti. Non è richiesta la descrizione testuale dei casi d'uso individuati.

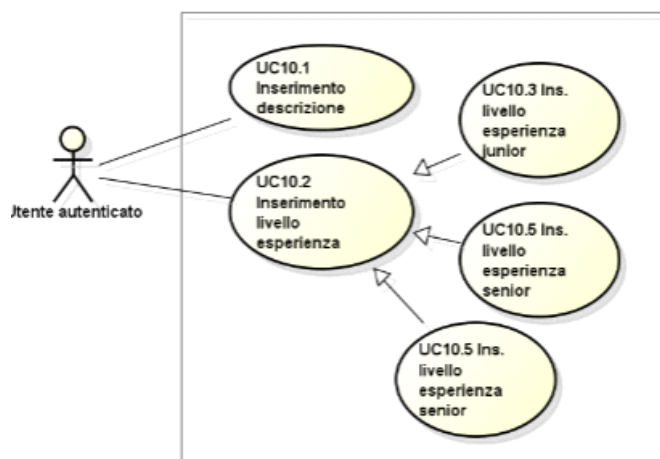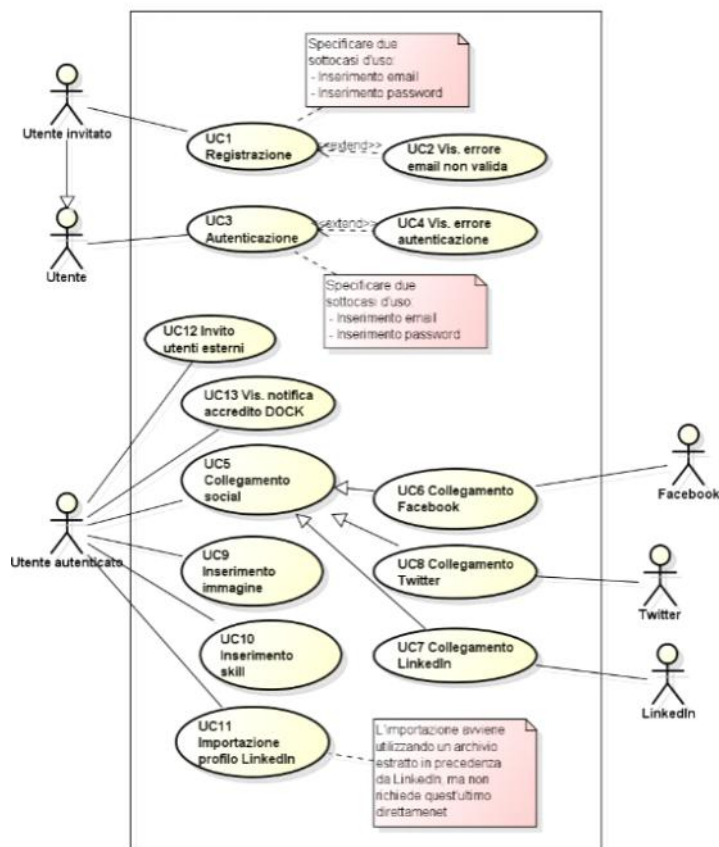

Descrizione

Grammarly è un'applicazione multi-piattaforma, che effettua correzione grammaticale, ortografica, lessicale, e sintattica di testo redatto in inglese. Il servizio si appoggia a un motore in *cloud* per effettuare le opportune analisi sul testo. L'utilizzo dell'applicazione richiede registrazione, tramite una email valida e una *password*, oppure utilizzando un servizio esterno quale Facebook o Twitter. La versione gratuita permette di creare un nuovo documento, direttamente sul sito, che viene analizzato durante la scrittura. Gli errori rilevati vengono evidenziati con una linea rossa posta sotto la voce errata. Selezionando la segnalazione è possibile visualizzare la correzione suggerita, accettarla, o aggiungere un nuovo termine al proprio dizionario online. Nella sezione relativa al profilo personale è possibile visualizzare le statistiche relative alla propria scrittura. Queste vengono dapprima presentate in una lista ripartita per settimana, visualizzando la settimana di riferimento e la percentuale di accuratezza conseguita in essa. Selezionando un elemento di tale lista, l'utente visualizza le informazioni di dettaglio, quali un indice di produttività, di accuratezza, e i tre errori più frequenti. La versione a pagamento aggiunge l'analisi sintattica del testo, mediante la quale vengono analizzate intere frasi invece che singole voci. Gli errori più comunemente segnalati nelle frasi sono: l'utilizzo di verbi in forma passivo; il posizionamento errato di un avverbio; il posizionamento errato di un aggettivo.

Si utilizzino i diagrammi dei casi d'uso per modellare gli scenari descritti. Non è richiesta la descrizione testuale dei casi d'uso individuati.

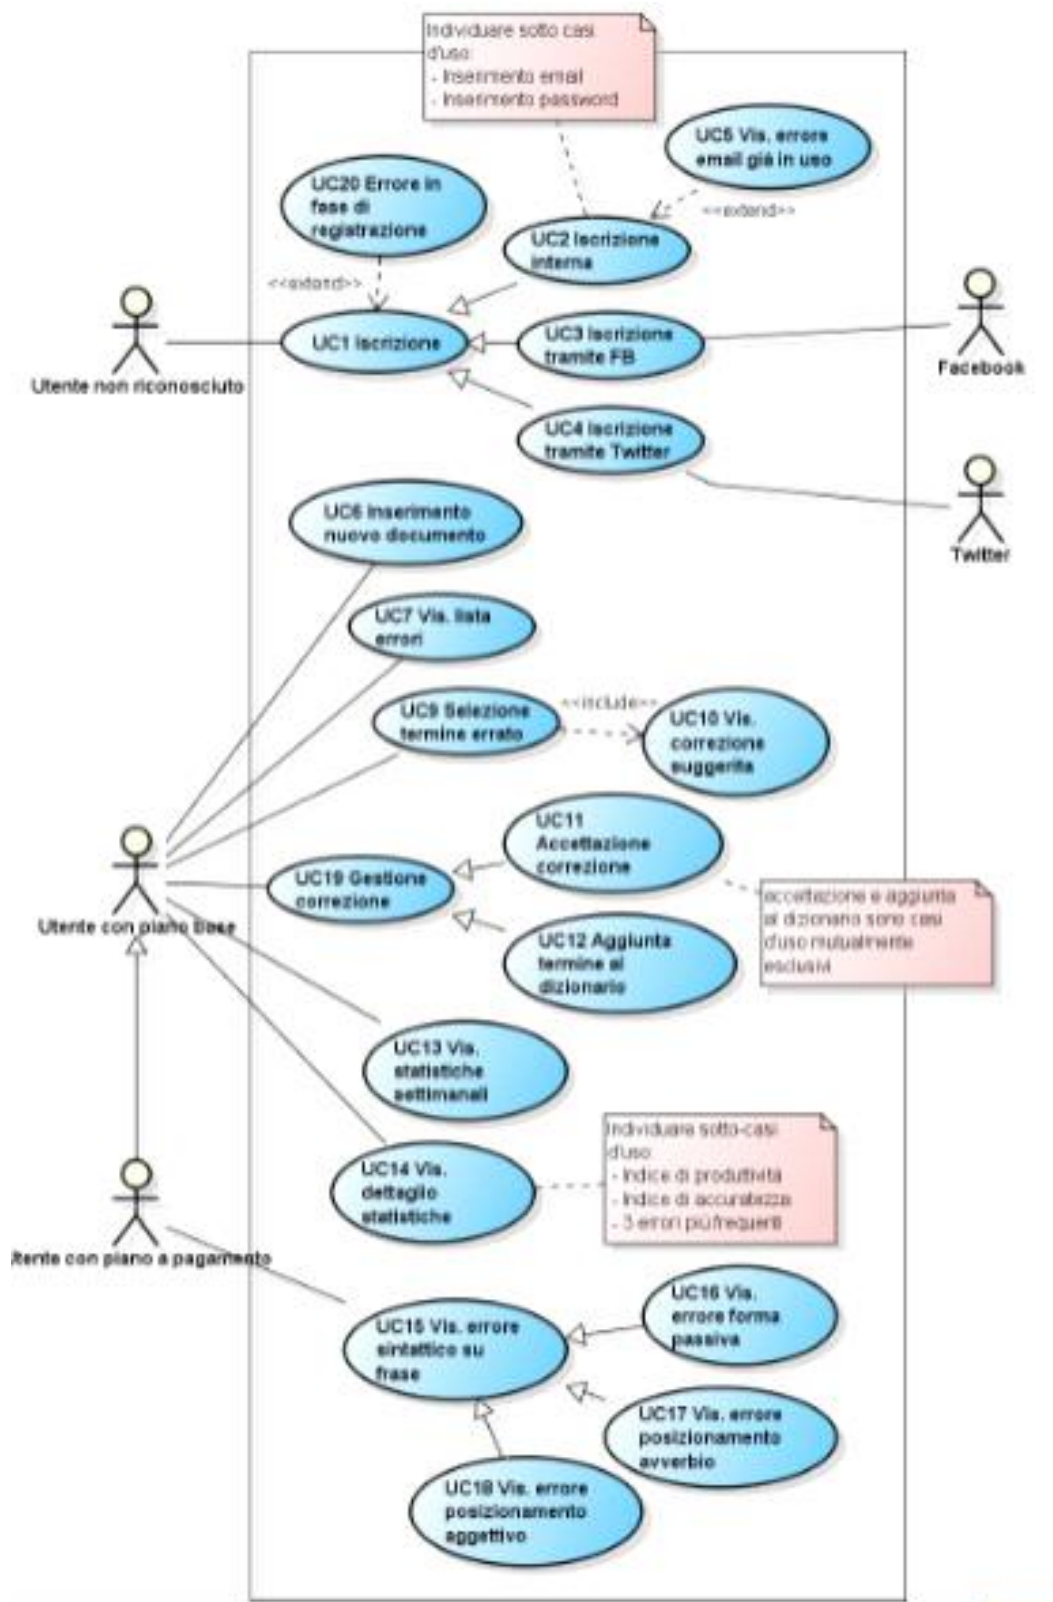


La visualizzazione delle statistiche settimanali deve essere modellata come una lista.




Descrizione

Il sistema operativo iOS è il cuore dell'iPhone, lo *smartphone* di punta di Apple. La pagina iniziale del sistema riporta l'ora e la data del giorno corrente. Da questa pagina, l'utente può decidere di autenticarsi utilizzando un codice di 6 cifre oppure identificarsi tramite impronte digitali se tale funzione è stata precedentemente abilitata. Un *pop-up* di errore notifica l'eventuale inserimento di informazioni errate. Dopo tre riconoscimenti errati delle impronte digitali, la funzionalità viene disabilitata fino al corretto inserimento del codice di 6 cifre. Alcune informazioni sono presenti sia prima che dopo il riconoscimento dell'utente; ad esempio, la qualità di segnale della rete cellulare, l'operatore telefonico che fornisce il segnale, e la quantità di batteria residua. Una volta riconosciuto, l'utente ha accesso alla sua pagina *home*, che riporta la lista delle applicazioni disponibili. Di ognuna di esse è visualizzato il nome. Le applicazioni possono essere raggruppate in cartelle dall'utente, modificando in questo modo la loro visualizzazione nella pagina *home*: inizialmente, sarà visualizzata una cartella con associato un nome, che una volta selezionata, visualizzerà la lista dettagliata di applicazione al suo interno. La selezione di una singola applicazione, in entrambi i casi, ne inizia l'esecuzione. È possibile collegare il proprio *account* Facebook e Twitter all'interno dell'area Impostazioni, in modo da facilitare la condivisione di contenuti sulle reti sociali. Infine, è possibile ricercare un'applicazione digitando il suo nome, o pronunciandoli, utilizzando i comandi vocali.

Si utilizzino i diagrammi dei casi d'uso per modellare gli scenari sopra descritti. Non ne è richiesta la descrizione testuale.

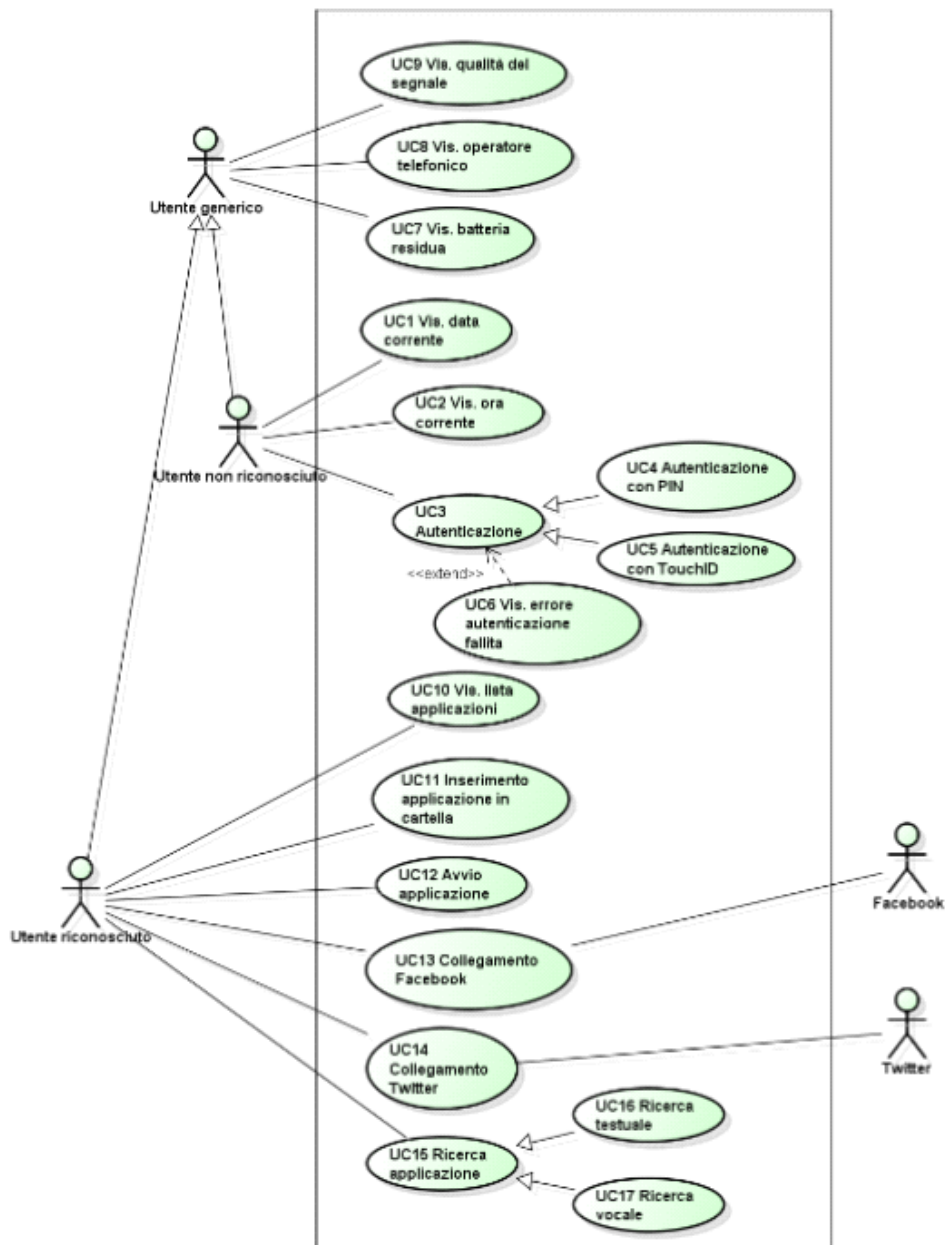


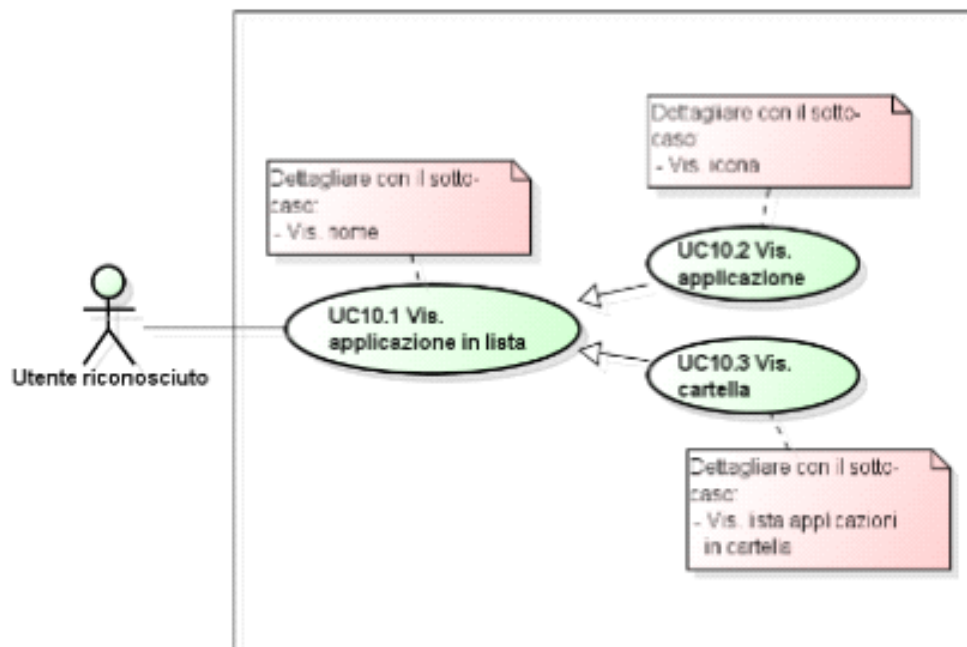

Descrizione

I programmi software installati nei registratori di cassa elettronici diventano sempre più sofisticati con l'evolvere della tecnologia. Per poter accedere alle funzionalità offerte da un registratore di cassa moderno, l'operatore deve farsi riconoscere utilizzando una scheda magnetica, che riporta – tra l'altro – la username dell'operatore. Questi deve poi inserire a tastiera un PIN di 5 cifre che vale come password. L'errore di l'inserimento password causa la visualizzazione di un opportuno messaggio. Una volta riconosciuto, l'operatore può accedere a numerose funzionalità. Innanzitutto, può iniziare un nuovo conto per un cliente. Questa operazione consente di iniziare a creare la lista di articoli comprati, passando il codice a barre del prodotto sull'apposito lettore. Questa operazione contatta il sistema centralizzato del negozio che, accedendo a un DB, ritorna le informazioni di dettaglio del prodotto. È possibile rimuovere un articolo dalla lista del conto o inserirne uno digitando manualmente il codice a barre. Per l'acquisto di più unità dello stesso prodotto, è possibile specificare un fattore moltiplicativo intero da applicare al prezzo unitario. A fine conto, è possibile visualizzare la lista degli articoli inseriti. Tale lista, per ogni articolo riporta le seguenti informazioni: numero, breve descrizione e prezzo complessivo della riga. Il pagamento di un conto finale può avere tramite contanti, carta di credito o debito. Nel primo caso, l'operatore inserisce l'importo del contante ricevuto dal cliente e riceve in risposta l'eventuale resto.


Si utilizzino diagrammi dei casi d'uso per modellare gli scenari sopra descritti. Non ne è richiesta la descrizione testuale.

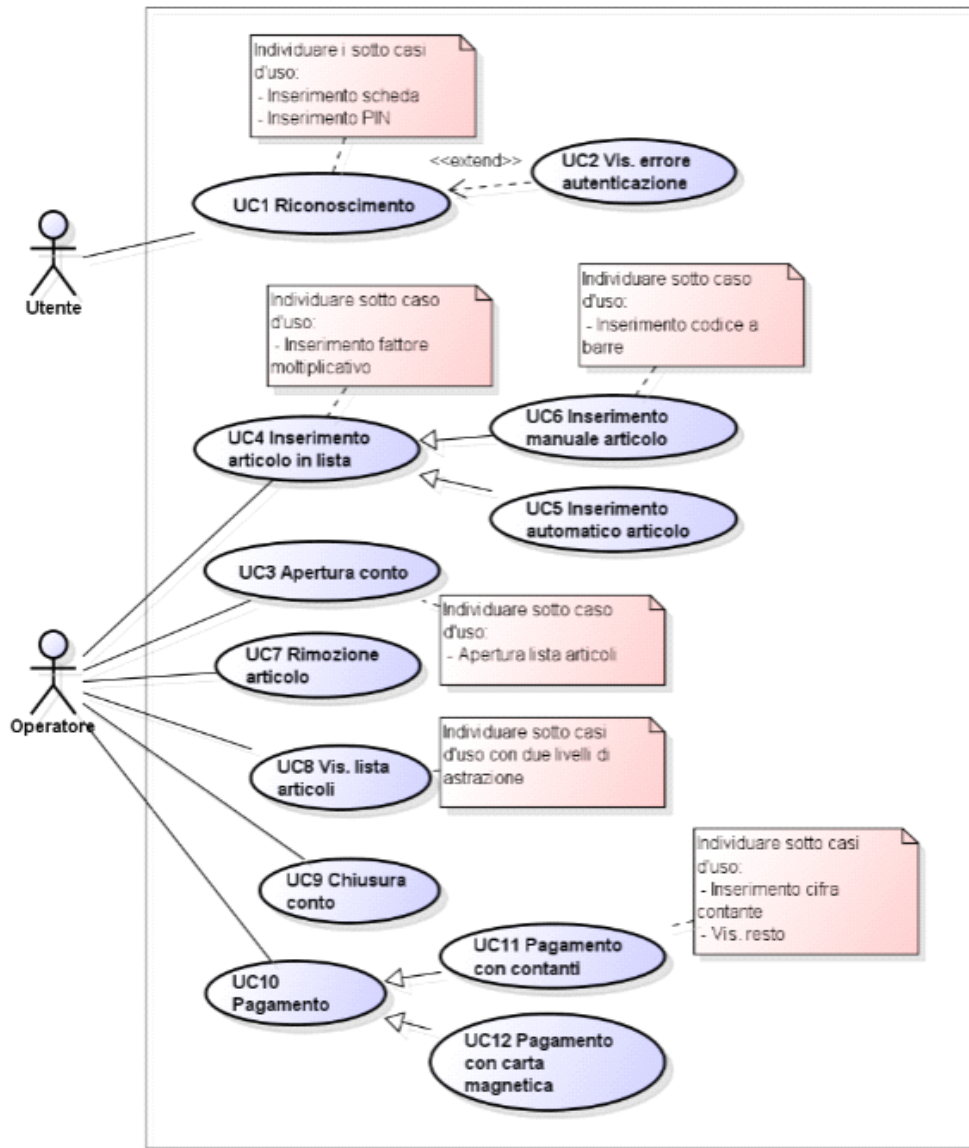

Descrizione

Netflix è una piattaforma di streaming video presente oramai in gran parte del mondo. La sua particolarità è quella di supportare una miriade di piattaforme differenti per lo *streaming*: dagli smartphone alle televisioni. L'account da utilizzare per visualizzare i contenuti è unico. La registrazione richiede una username univoca, una password e l'inserimento di un conto Paypal valido. Il primo mese di visione è gratuito. Dal secondo mese in poi, un utente può disdire l'abbonamento in ogni momento, senza che gli venga addebitata alcuna penale. Esistono tre piani di abbonamento: base in *standard definition*, che consente di creare un solo profilo; standard in *high definition*, che consente di associare due profili al proprio account; *premium* in 4k, che consente di associare fino a 4 profili. Un profilo è contraddistinto da un nome, un'immagine e la scelta di 3 programmi dal catalogo Netflix, che costituiscono le preferenze base dell'utente. Con queste informazioni, il sistema crea una homepage personalizzata, che visualizza i programmi consigliati. Ogni programma in questa lista riporta il titolo, una brevissima descrizione ed un'immagine di copertina. Entrando nel dettaglio, invece, viene fornito anche un ranking dato dagli utenti (da 1 a 5 stelle), la definizione disponibile e l'eventuale scelta dell'episodio da visualizzare. Netflix consente anche di ricercare i programmi nel proprio catalogo, navigando per categorie predefinite, o effettuando una ricerca per nome. Infine, durante la visione di un programma, è possibile fermare la riproduzione. Nel momento in cui l'utente deciderà di riprendere la visione del medesimo programma, questa riprenderà dall'ultimo punto nel quale era stata precedentemente interrotta.

Si utilizzino i diagrammi dei casi d'uso per modellare gli scenari descritti. Non è richiesta la descrizione testuale dei casi d'uso individuati.

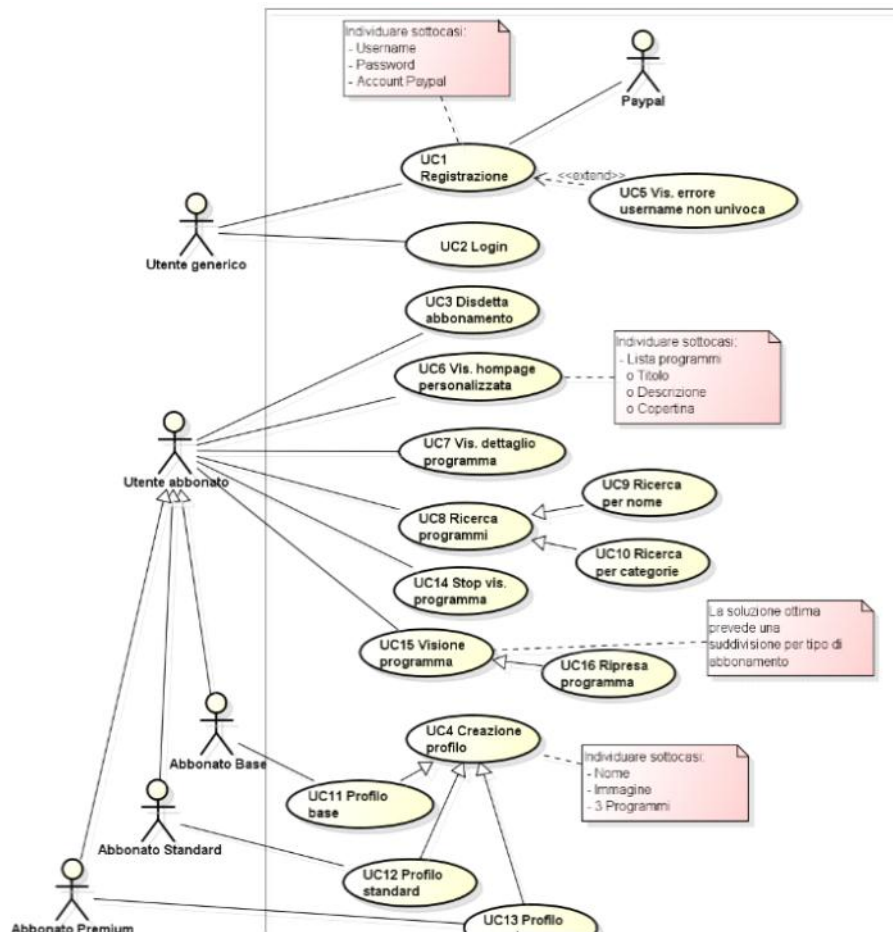


Descrizione

Uno dei più famosi programmi IDE per lo sviluppo Java è indubbiamente IntelliJ IDEA. Mentre nei suoi primi anni di vita il software era esclusivamente a pagamento, ora, essendo l'IDE di riferimento per lo sviluppo di applicazioni Android, prevede anche una versione CE non a pagamento. Le due versioni differiscono fra loro per le funzionalità offerte. Per accedere alla funzione premium è necessario disporre di una licenza valida, da inserire opportunamente all'interno del programma. Gli utenti non a pagamento possono di base creare diversi tipi di progetto: Java, Scala, Kotlin, ecc...E' possibile scegliere se creare un progetto *ex novo*, se importarlo da un progetto Maven o Gradle esistente su filesystem o se importarlo dal repository esterno GitHub. In questo caso, è necessario effettuare l'autenticazione al proprio account GitHub (inserendo username e password) e fornire l'URI del progetto da clonare in locale. La creazione di una nuova classe Java richiede l'inserimento del Nome della classe e del suo tipo (classe, interfaccia o enumerazione). La sintassi all'interno di un file viene evidenziata opportunamente dal programma, sia essa Java, Scala, ecc... Sono disponibili diversi tipi di ricerca delle risorse all'interno dell'IDE. La pressione di Ctrl+N permette di cercare direttamente tra i tipi (classi) del linguaggio scelto, mentre la pressione di Maiusc+Maiusc permette la ricerca di qualsiasi tipo di risorsa gestita. Gli utenti Premium, hanno un'integrazione maggiore con alcuni framework Java, come ad esempio con Spring. Nella versione Premium è possibile infatti risalire al file di configurazione Spring per una classe Java direttamente selezionandola.

Si utilizzino i diagrammi dei casi d'uso per modellare gli scenari descritti. Non è richiesta la descrizione testuale dei casi d'uso individuati.

Soluzione

La soluzione fa ampio uso dell'ereditarietà fra casi d'uso. Ove riportate le caratteristiche dei sottocasi d'uso come commento, è necessario effettivamente fornirli come diagramma.

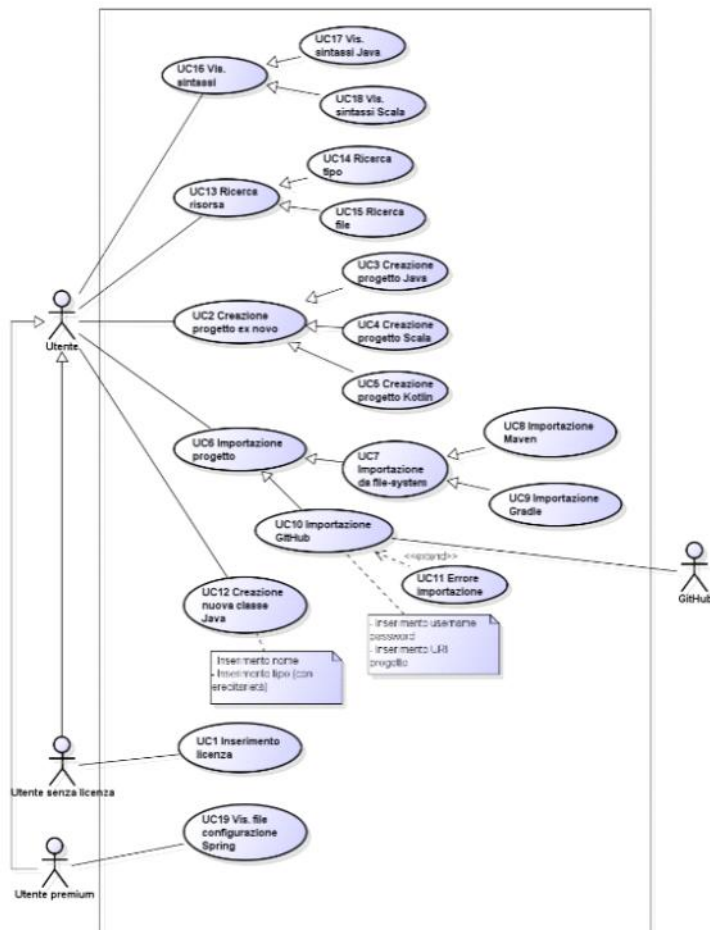


Descrizione

Il sito online di una banca fa parte dei progetti chiamati di "multicanalità". Attraverso il sito è possibile sia recuperare delle informazioni generiche, sia effettuare delle operazioni dispositive. In particolare, per essere riconosciuto dalla banca, un utente deve inserire il proprio codice titolare, un PIN ed un codice random, solitamente generato *ad hoc* da un token fisico. All'interno della pagina a lui dedicata, un utente può quindi vedere la lista di movimenti effettuati sul suo conto negli ultimi 30 giorni. Per ogni movimento, nella lista sono riportati la categoria di operazione (pagamento stipendio / pensione, operazione acquisto alimentari, pagamento F24, ...) e l'importo. Se il movimento è un prelievo, viene quindi visualizzato il beneficiario, altrimenti viene visualizzato il pagatore. Per facilitare l'utenza nel consultare i propri movimenti, sono disponibili nel sito diversi tipi di ricerca: per beneficiario, per tipologia di movimentazione e per importo. All'interno del sito, un utente può inoltre associare una carta di credito, inserendo il numero di carta, la data di scadenza e il codice CVV2. Un errore informa l'utente se le informazioni inserite non sono corrette. Il sito della banca offre ovviamente anche funzioni per l'utenza generica. E' infatti possibile ricercare le filiali della banca per CAP o Città. È inoltre disponibile una sezione nella quale vengono descritti i prodotti della banca, quali mutui, prestiti e polizze vita / danni.

Si utilizzino i diagrammi dei casi d'uso per modellare gli scenari descritti. Non è richiesta la descrizione testuale dei casi d'uso individuati.

Soluzione


I sottocasi individuati come commenti devono essere sempre sviluppati durante la prova d'esame.

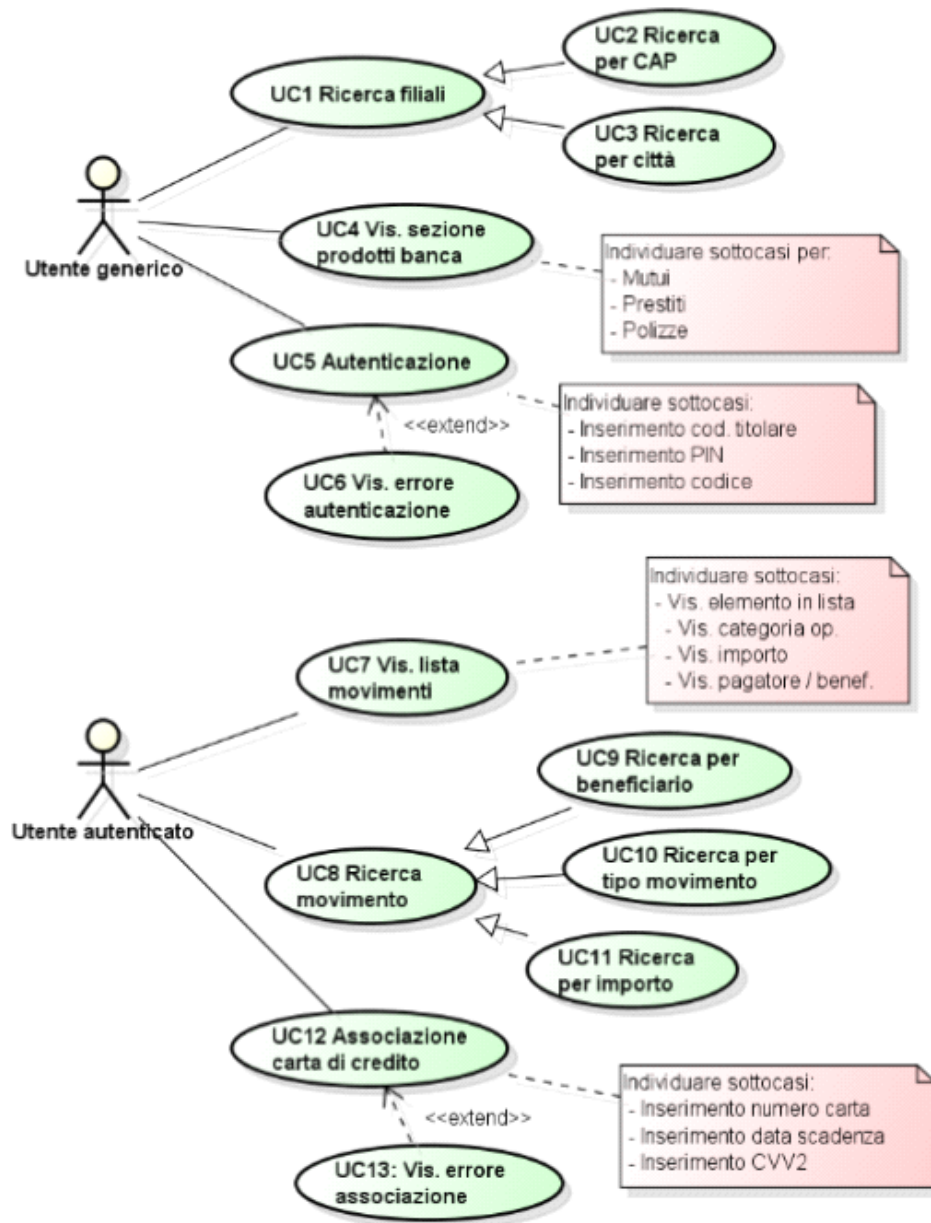

Descrizione


Monster è uno dei principali siti sul mondo del lavoro al mondo. Al suo interno chiunque può ricercare tra le offerte di lavoro esistenti. Le aziende, invece possono inserire le posizioni aperte che stanno ricercando. Qualsiasi utente può ricercare gli annunci disponibili semplicemente inserendo da una a cinque parole chiave o una località di riferimento. Il risultato di questa ricerca è una lista di annunci, che per ciascuno di essi riporta un titolo, l'azienda che propone l'annuncio e la posizione geografica del lavoro. Il dettaglio di un movimento visualizza una descrizione libera più lunga e la possibilità di candidarsi. Per potersi candidare un utente deve essere registrato. La registrazione richiede l'inserimento di un'email valida, di una password e di un *curriculum vitae*. La candidatura invia un'email all'utente e la aggiunge alla sua lista delle candidature. Anche un'azienda per poter inserire annunci deve registrarsi, inserendo anche la partita iva. Un'azienda può ricercare gli altri utenti per località o per parole chiave. Infine, può accettare la candidatura di un utente ad un annuncio di lavoro. Il sistema invierà un'email per segnalare l'accettazione.

Si utilizzino i diagrammi dei casi d'uso per modellare gli scenari descritti. Non è richiesta la descrizione testuale dei casi d'uso individuati.

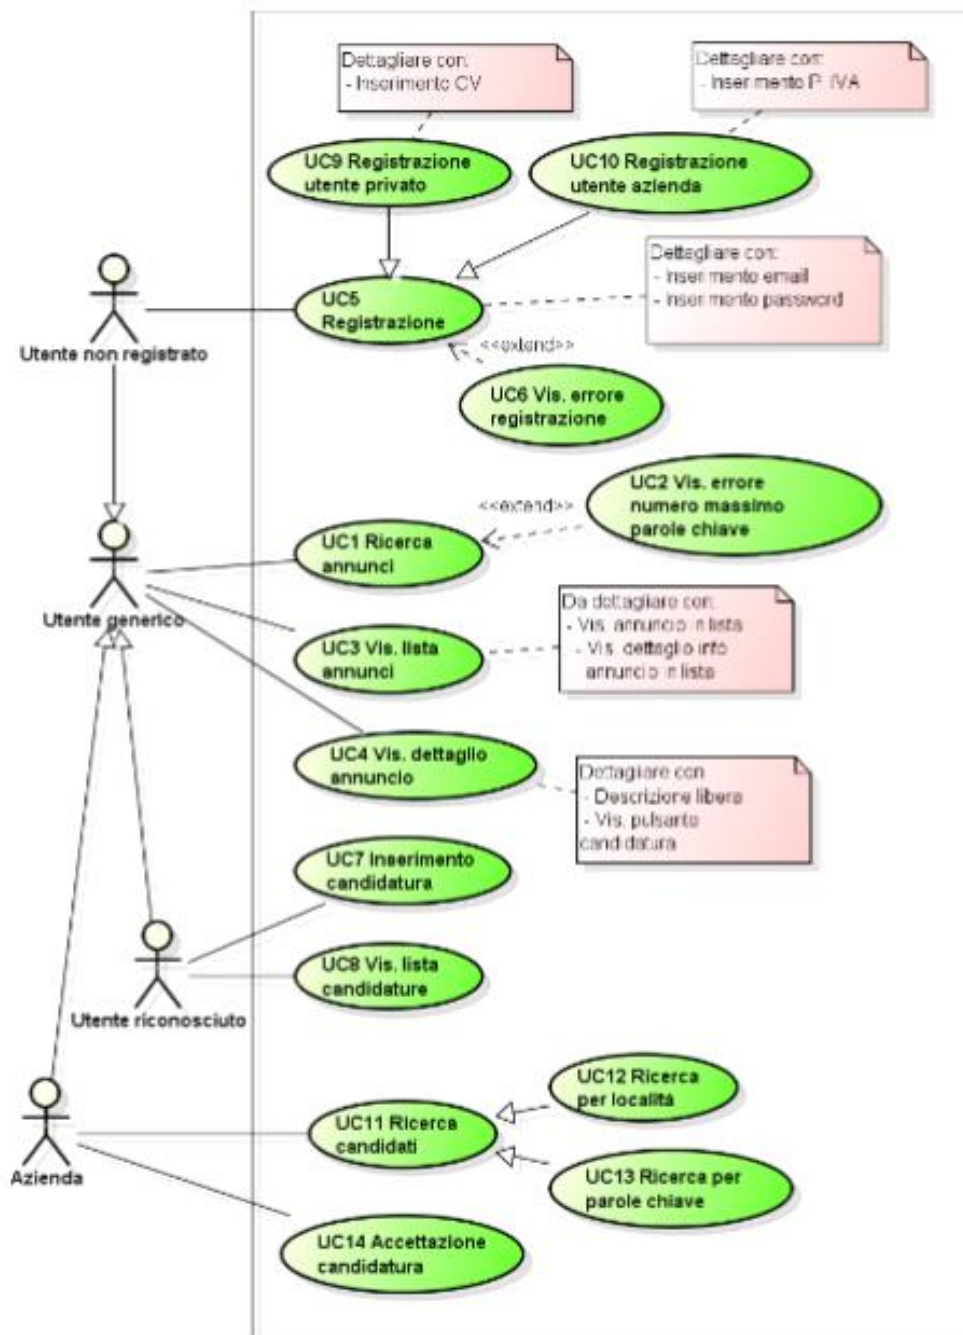


Descrizione

Lo sportello ATM ("bancomat") può essere visto come una semplice interfaccia esposta verso un utente. Inizialmente, essa presenta funzionalità quali il prelievo, la ricarica telefonica, la visualizzazione della situazione del conto corrente aperto presso quell'istituto, e le istruzioni per bloccare la propria carta di debito/credito in caso di furto o smarrimento. L'accesso a tali funzionalità richiede l'inserimento di un PIN di 5 cifre. Fino a due errori di immissione del PIN in una sessione di utilizzo, l'interfaccia visualizza un messaggio di errore. Al terzo errore, il sistema blocca la tessera bancomat dell'utente, visualizzando la notifica corrispondente. Il prelievo di contante richiede all'utente di specificare la cifra da erogare: è possibile scegliere tra proposte preimpostate oppure inserire un altro importo usando un apposito tastierino. L'ATM dialoga poi con l'istituto bancario di appartenenza dell'utente per effettuare verifiche di solvibilità dell'importo. In caso di risposta negativa, l'interfaccia ATM visualizza un opportuno messaggio di errore. Contestualmente al prelievo, l'utente può richiedere la stampa di una ricevuta. La funzionalità di visualizzazione della situazione del proprio conto corrente, mostra a video gli ultimi 10 movimenti effettuati su di esso. Per ciascun movimento in lista, la funzionalità visualizza l'importo, il beneficiario (per le uscite) o l'ordinante (per le entrate), e la data di esecuzione del versamento. Si utilizzino i diagrammi dei casi d'uso per modellare gli scenari descritti. Non è richiesta la descrizione testuale dei casi d'uso individuati.

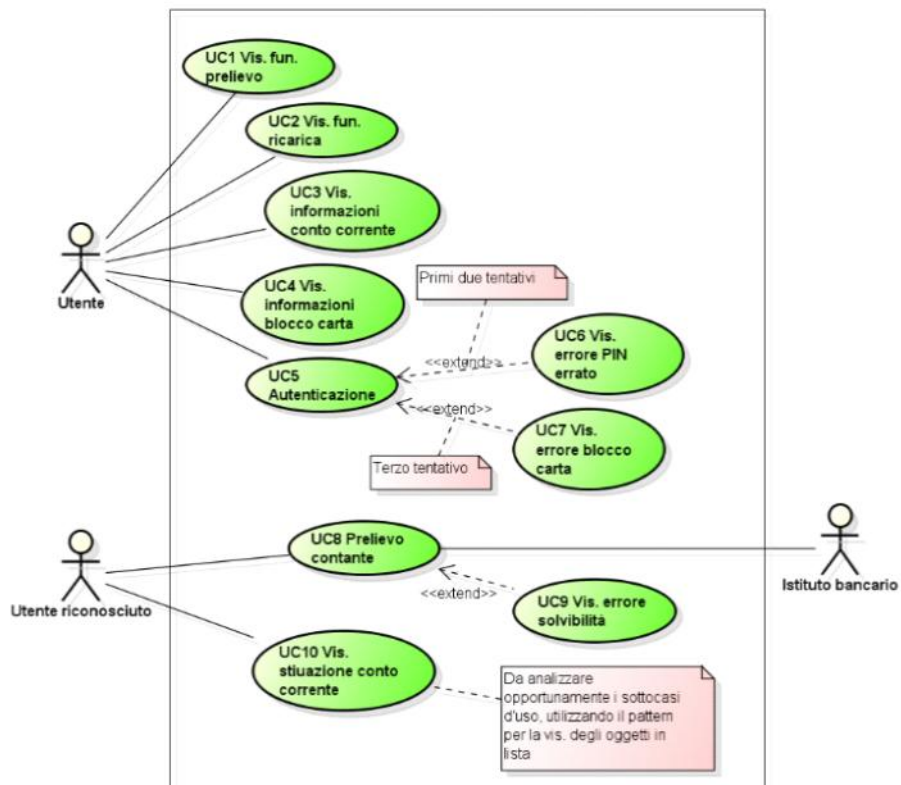

Il caso d'uso UC8 individua i seguenti sotto-casi d'uso.

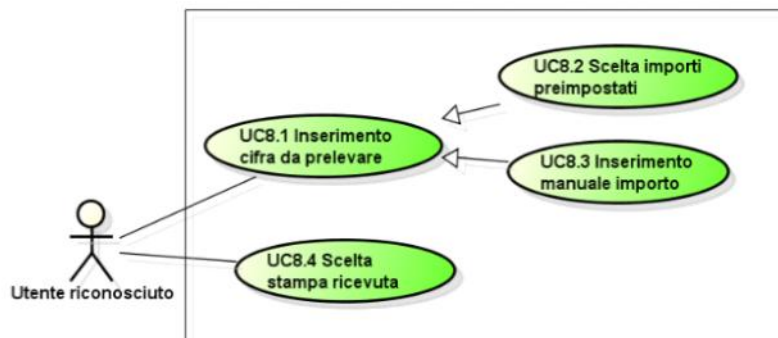

Descrizione

I programmi software installati nei registratori di cassa elettronici diventano sempre più sofisticati con l'evolvere della tecnologia. Per poter accedere alle funzionalità offerte da un registratore di cassa moderno, l'operatore deve farsi riconoscere utilizzando una scheda magnetica, che riporta – tra l'altro – la username dell'operatore. Questi deve poi inserire a tastiera un PIN di 5 cifre che vale come password. L'errore di inserimento password causa la visualizzazione di un opportuno messaggio. Una volta riconosciuto, l'operatore può accedere a numerose funzionalità. Innanzitutto, può iniziare un nuovo conto per un cliente. Questa operazione consente di iniziare a creare la lista di articoli comprati, passando il codice a barre del prodotto sull'apposito lettore. Questa operazione contatta il sistema centralizzato del negozio che, accedendo a un DB, ritorna le informazioni di dettaglio del prodotto. È possibile rimuovere un articolo dalla lista del conto o inserirne uno digitando manualmente il codice a barre. Per l'acquisto di più unità dello stesso prodotto, è possibile specificare un fattore moltiplicativo intero da applicare al prezzo unitario. A fine conto, è possibile visualizzare la lista degli articoli inseriti. Tale lista, per ogni articolo riporta le seguenti informazioni: numero, breve descrizione e prezzo complessivo della riga. Il pagamento di un conto finale può avere tramite contanti, carta di credito o debito. Nel primo caso, l'operatore inserisce l'importo del contante ricevuto dal cliente e riceve in risposta l'eventuale resto.

Si utilizzino diagrammi dei casi d'uso per modellare gli scenari sopra descritti. Non ne è richiesta la descrizione testuale.

Soluzione

Individuare e modellare esplicitamente i sotto casi d'uso ove richiesto.

