

CF: Linguaggio naturale/parsing/interprete

La grammatica G_1 :

$$A \rightarrow 0A1$$

$$A \rightarrow B$$

$$B \rightarrow \#$$

- insieme di **regole di sostituzione** (o **produzioni**)
- **variabili**: A, B
- **terminali** (simboli dell'alfabeto): $0, 1, \#$
- **variabile iniziale**: A

Definition

Una **grammatica context-free** è una quadrupla (V, Σ, R, S) , dove

- V è un insieme finito di **variabili**
- Σ è un insieme finito di **terminali** disgiunto da V
- R è un insieme di **regole**, dove ogni regola è una variabile e una stringa di variabili e terminali
- $S \in V$ è la **variabile iniziale**

Una grammatica genera stringhe nel seguente modo:

- 1 Scrivi la variabile iniziale
- 2 Trova una variabile che è stata scritta e una regola che inizia con quella variabile. Sostituisci la variabile con il lato destro della regola
- 3 Ripeti 2 fino a quando non ci sono più variabili

Esempio per G_1 :

$$A \Rightarrow 0A1 \Rightarrow 00A11 \Rightarrow 000A111 \Rightarrow 000\#111$$

La sequenza di sostituzioni si chiama **derivazione** di $000\#111$

Molti linguaggi sono **unione di linguaggi più semplici**

- Se il linguaggio è regolare, possiamo trovare un DFA che lo riconosce

Esercizio 2

Definire una grammatica per il seguente linguaggio:

$$L_1 = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ contiene un numero pari di } 0 \text{ e un numero dispari di } 1\}$$

$$S_1 \rightarrow 1S_1 \mid S_11 \mid \epsilon$$

$$S_2 \rightarrow 0S_2 \mid S_20$$

$$S_3 \rightarrow 1S_3 \mid S_31$$

$$S_4 \rightarrow 0S_4 \mid S_40 \mid \epsilon$$

Esercizio 3

Definire una grammatica per il linguaggio di tutte le espressioni regolari sull'alfabeto $\{0,1\}$, cioè di tutte le espressioni costruite utilizzando

- le costanti di base: $\epsilon, \emptyset, 0, 1$
- gli operatori: $+, \cdot, *$
- le parentesi

$$\text{FACTOR} \rightarrow (\text{EXPR}) \mid \emptyset \mid \epsilon \mid 0 \mid 1$$

$$(\text{EXPR}) \rightarrow \langle \text{FACTOR} \rangle$$

$$\text{SUM} \rightarrow \text{SUM} + \text{SUM} \mid \text{PRODUCT}$$

$$\text{PRODUCT} \rightarrow \text{PRODUCT} * \text{PRODUCT} \mid \text{STAR}$$

$$\text{STAR} \rightarrow \text{FACTOR}^* \mid \text{FACTOR}$$

Esercizio 4

Definire le grammatiche context-free che generano i seguenti linguaggi.
Salvo quando specificato diversamente, l'alfabeto è $\Sigma = \{0, 1\}$.

1. $\{w \mid w \text{ contiene almeno tre simboli uguali a } 1\}$
2. $\{w \mid \text{la lunghezza di } w \text{ è dispari}\}$
3. $\{w \mid w = w^R, \text{ cioè } w \text{ è palindroma}\}$
4. $\{w \mid w \text{ contiene un numero maggiore di } 0 \text{ che di } 1\}$
5. Il complemento di $\{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$
6. Sull'alfabeto $\Sigma = \{0, 1, \#\}$, $\{w\#x \mid w^R \text{ è una sottostringa di } x \text{ e } w, x \in \{0, 1\}^*\}$

$$\begin{aligned} 2.4 \text{ (a)} \quad S &\rightarrow R1R1R1R \\ R &\rightarrow 0R \mid 1R \mid \epsilon \end{aligned}$$

$$(d) \quad S \rightarrow 0 \mid 0S0 \mid 0S1 \mid 1S0 \mid 1S1$$

Con le regole, riusciamo a costruire un albero sintattico (parsing tree):

- nodi interni sono variabili
- foglie sono variabili, simboli terminali o ϵ

Esistono delle grammatiche *ambigue*, dato che è possibile generare una stessa stringa *in modi diversi*. Occorre quindi definire un *ordine* di derivazione.


- Derivazione a sinistra (leftmost derivation): ad ogni passo, sostituisco la variabile che si trova più a sinistra.

- Una stringa w è derivata **ambiguamente** dalla grammatica G se esistono due o più alberi sintattici che la generano
- **Equivalente:** Una stringa w è derivata **ambiguamente** dalla grammatica G se esistono due o più derivazioni a sinistra che la generano
- Una grammatica è **ambigua** se genera almeno una stringa ambiguamente

Un albero fa vedere come si derivano le regole e in che ordine. Di fatto, si usa la variabile iniziale come albero. Generiamo da qui le foglie e le regole da sinistra verso destra, arrivando a terminali o ϵ

$$\begin{aligned} G_5 \\ \langle \text{EXPR} \rangle &\rightarrow \langle \text{EXPR} \rangle + \langle \text{EXPR} \rangle \mid \langle \text{EXPR} \rangle \times \langle \text{EXPR} \rangle \mid (\langle \text{EXPR} \rangle) \mid a \end{aligned}$$

Questa grammatica genera la stringa $a + a \times a$ in **due modi diversi!**

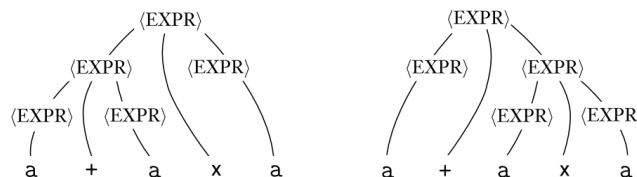

Esercizio 1

Considerate la seguente grammatica G che definisce un frammento di

Esempio di grammatica ambigua (posso disambiguare semplicemente cambiando l'ordine di derivazione, chiamando prima "c"):

$A \rightarrow BC$ $A \rightarrow BC \rightarrow bC \rightarrow bc$
 $B \rightarrow b$ $A \rightarrow BC \rightarrow Bc \rightarrow bc$
 $C \rightarrow c$

Possibili esempi:

$S \rightarrow \text{If-then} \rightarrow \text{If-cond-then-S} \rightarrow \text{If-cond-then-If-then-else} \rightarrow \text{If-cond-then-If-cond-S-else-S}$

$S \rightarrow \text{If-then-else} \rightarrow \text{If-cond-then-S-else-S} \rightarrow \text{If-cond-then} \rightarrow \text{If-cond-then-If-cond-else-S}$

Non è una parola in quanto dovrebbe essere terminale per essere considerata tale.

L'idea sintattica sarebbe:

```

IF(cond A){
    if(cond B) statement else
    statement
}

IF(cond A){
    if(cond B) statement A
}
else statement B

```



Quindi avere un classico blocco if-then oppure avere due blocchi if-else con degli if appaiati (quindi innestati) al primo.

Per rimuovere l'ambiguità dobbiamo modificare le regole e quindi ne aggiungiamo due nuove:

Open, Closed

Open può essere con IF singolo, Closed non ha If oppure ogni If ha il suo else

L'idea è di avere degli "if" ambigui, che potrebbero collegarsi prima/dopo con altri if oppure con altri blocchi.

If \leftarrow If \rightarrow else

If then S else S

If then If then else S

(qui posso aggiungere altri if, dato che questo if sarebbe interno e dunque non più ambiguo)

$S \rightarrow \text{Open} \mid \text{Closed}$

$\text{Open} \rightarrow \text{If-Cond-then-S} \mid \text{If-Cond-Then-Closed} \mid \text{else-Open}$ (qui sarebbe ambiguo perché non si saprebbe come interpretarlo)

$\text{Closed} \rightarrow A \mid \text{If-Cond-Closed-else-Closed}$

Qui potrebbe rinascere l'ambiguità:

$A \rightarrow a:=1$

$S \rightarrow \text{Open} \rightarrow \text{If-cond-then-S} \rightarrow \text{If-cond-then-Closed}$

(l'idea è che Closed in sé contribuisce alla chiusura di tutti i costrutti).

È spesso conveniente avere le grammatiche in una forma semplificata. Una delle forme più semplici e utili è la Forma Normale di Chomsky.

Una grammatica context-free è in **forma normale di Chomsky** se ogni regola è della forma

$$A \rightarrow BC$$

$$A \rightarrow a$$

dove a è un terminale, B, C non possono essere la variabile iniziale. Inoltre, ci può essere la regola $S \rightarrow \epsilon$ per la variabile iniziale S

Theorem

Ogni linguaggio context-free è generato da una grammatica in forma normale di Chomsky

Idea: possiamo trasformare una grammatica G in forma normale di Chomsky:

- 1 aggiungiamo una **nuova variabile iniziale** $S_0 \rightarrow S$
- 2 eliminiamo le **ϵ -regole** $A \rightarrow \epsilon$
- 3 eliminiamo le **regole unitarie** $A \rightarrow B$
- 4 trasformiamo le regole rimaste nella forma corretta

2 Eliminiamo le ϵ -regole $A \rightarrow \epsilon$:

- se $A \rightarrow \epsilon$ è una regola dove A non è la variabile iniziale
- per ogni regola del tipo $R \rightarrow uAv$, aggiungiamo la regola

$$R \rightarrow uv$$

- **attenzione:** nel caso di più occorrenze di A , consideriamo tutti i casi: per le regole come $R \rightarrow uAvAw$, aggiungiamo

$$R \rightarrow uvAw \mid uAvw \mid uvw$$

■ se \neq
■ per

3 Eliminiamo le **regole unitarie** $A \rightarrow B$:

- se $A \rightarrow B$ è una regola unitaria
- per ogni regola del tipo $B \rightarrow u$, aggiungiamo la regola

$$A \rightarrow u$$

Problem 5 Convert the following CFG into Chomsky normal form.

$$\begin{aligned} A &\rightarrow BAB|B|\epsilon \\ B &\rightarrow 00|\epsilon \end{aligned}$$

1. First add a new start symbol S_0 and the rule $S_0 \rightarrow A$:

$$\begin{aligned} S_0 &\rightarrow A \\ A &\rightarrow BAB|B|\epsilon \\ B &\rightarrow 00|\epsilon \end{aligned}$$

2. Next eliminate the ϵ -rule $B \rightarrow \epsilon$, resulting in new rules corresponding to $A \rightarrow BAB$:

$$\begin{aligned} S_0 &\rightarrow A \\ A &\rightarrow BAB|BA|AB|A|B|\epsilon \\ B &\rightarrow 00 \end{aligned}$$

5. Then remove the unit rule $S_0 \rightarrow A$:

$$\begin{aligned} S_0 &\rightarrow BAB|BA|AB|BB|00|\epsilon \\ A &\rightarrow BAB|BA|AB|BB|00 \\ B &\rightarrow 00 \end{aligned}$$

6. Finally convert the 00 and BAB rules:

$$\begin{aligned} S_0 &\rightarrow BA_1|BA|AB|BB|N_0N_0|\epsilon \\ A &\rightarrow BA_1|BA|AB|BB|N_0N_0 \\ A_1 &\rightarrow AB \\ B &\rightarrow N_0N_0 \\ N_0 &\rightarrow 0 \end{aligned}$$

This grammar satisfies all the requirements for Chomsky Normal Form.

3. Now eliminate the redundant rule $A \rightarrow A$ and the ϵ -rule $A \rightarrow \epsilon$:

$$\begin{aligned} S_0 &\rightarrow A|\epsilon \\ A &\rightarrow BAB|BA|AB|BB|B \\ B &\rightarrow 00 \end{aligned}$$

4. Now remove the unit rule $A \rightarrow B$:

$$\begin{aligned} S_0 &\rightarrow A|\epsilon \\ A &\rightarrow BAB|BA|AB|BB|00 \\ B &\rightarrow 00 \end{aligned}$$

CFG/PDA/Chomsky

2. (8 punti) Per ogni linguaggio L , sia $\text{prefix}(L) = \{u \mid uv \in L \text{ per qualche stringa } v\}$. Dimostra che se L è un linguaggio context-free, allora anche $\text{prefix}(L)$ è un linguaggio context-free.

Se L è un linguaggio context-free, allora esiste una grammatica G in forma normale di Chomsky che lo genera. Possiamo costruire una grammatica G' che genera il linguaggio $\text{prefix}(L)$ in questo modo:


- per ogni variabile V di G , G' contiene sia la variabile V che una nuova variabile V' . La variabile V' viene usata per generare i prefissi delle parole che sono generate da V ;
- tutte le regole di G sono anche regole di G' ;
- per ogni variabile V di G , le regole $V' \rightarrow V$ e $V' \rightarrow \varepsilon$ appartengono a G' ;
- per ogni regola $V \rightarrow AB$ di G , le regole $V' \rightarrow AB'$ e $V' \rightarrow A'$ appartengono a G' ;
- se S è la variabile iniziale di G , allora S' è la variabile iniziale di G' .

Sarebbe possibile farlo anche in un altro modo; dobbiamo introdurre gli automi a pila per fare questo.

agli Automi a Pila (PDA)




- **Input:** stringa di caratteri dell'alfabeto
- **Memoria:** stati + pila
- **Funzione di transizione:** dato lo stato corrente, un simbolo di input ed il **simbolo in cima alla pila**, stabilisce quali possono essere gli stati successivi e i **simboli da scrivere sulla pila**



La pila è un dispositivo di memoria **last in, first out** (LIFO):

- **Push:** scrivi un nuovo simbolo in cima alla pila e "spingi giù" gli altri
- **Pop:** leggi e rimuovi il simbolo in cima alla pila (**top**)



La pila permette di avere **memoria infinita** (ad accesso limitato)

Un **automa a pila** (o Pushdown Automata, **PDA**) è una sestupla $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$:


- Q è l'insieme finito di **stati**
- Σ è l'**alfabeto di input**
- Γ è l'**alfabeto della pila**
- $\delta : Q \times \Sigma_\varepsilon \times \Gamma_\varepsilon \mapsto 2^{Q \times \Gamma_\varepsilon}$ è la **funzione di transizione**
- $q_0 \in Q$ è lo **stato iniziale**
- $F \subseteq Q$ è l'insieme di **stati accetanti**

(dove $\Sigma_\varepsilon = \Sigma \cup \{\varepsilon\}$ e $\Gamma_\varepsilon = \Gamma \cup \{\varepsilon\}$)

Accettazione per pila vuota


Un PDA accetta la parola w **per pila vuota** se esiste una computazione che

- consuma tutto l'input
- termina con la pila vuota ($s_m = \varepsilon$)

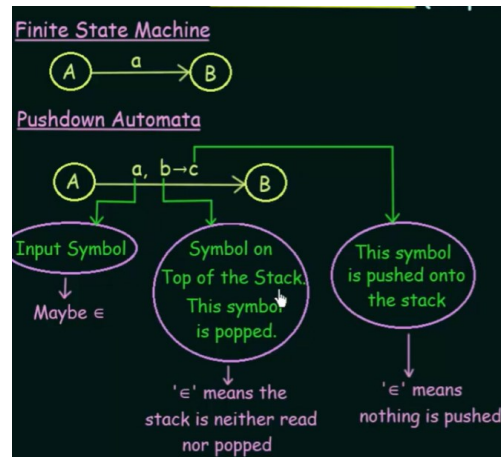

(a) $A = \{ w \in \{0, 1\}^* \mid w \text{ contains at least three 1s} \}$

Answer:

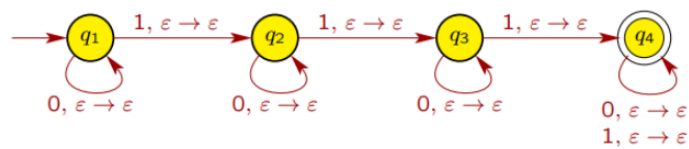

(c) $C = \{ w \in \{0, 1\}^* \mid w = w^R \}$

Answer:

