Aluno: Gabriel Stefano da Silveira Corado
Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Matrícula: 2137599

Lista de Exercícios

1 -

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float peso, altura, imc;
    printf("*****\nFEITO POR GABRIEL STEFANO DA SILVEIRA CORADO\n******");
    printf("\n Digite a altura:");
    scanf("%f",&altura);
    printf("\n Digite o peso:");
    scanf("%f",&peso);
    imc = peso/(altura*altura);
    if(imc<18.5){
        printf("\n Abaixo do peso!");
        printf("\n Seu IMC é: %.2f",imc);
    }
    else if (imc>=18.5 && imc <=25){
        printf("Peso normal!");
        printf("\nSeu IMC é: %.2f",imc);
    }
    else if(imc>=25 && imc<=30){
        printf("Acima do peso!");
        printf("\n Seu IMC é: %.2f",imc);
    }
    else{
        printf("Obeso!");
        printf("\n Seu IMC é: %.2f",imc);
    }
    return 0;
}
```

Print do resultado abaixo:

```c
int main() {
    float peso, altura, imc;
    printf("*****\nFEITO POR GABRIEL STEFANO DA SILVEIRA CORADO\n******");
    printf("\n Digite a altura:");
    scanf("%f",&altura);
    printf("\n Digite o peso:");
    scanf("%f",&peso);
    imc = peso/(altura*altura);
    if(imc<18.5){
        printf("\n Abaixo do peso!");
        printf("\n Seu IMC é: %.2f",imc);
    }
    else if (imc>=18.5 && imc <=25){
        printf("Peso normal!");
        printf("\nSeu IMC é: %.2f",imc);
    }
    else if(imc>=25 && imc<=30){
        printf("Acima do peso!");
        printf("\n Seu IMC é: %.2f",imc);
    }
    else{
        printf("Obeso!");
```

```
clang-7 -pthread -lm -o main main.c
./main
*****
FEITO POR GABRIEL STEFANO DA SILVEIRA CORADO
******
 Digite a altura:1.75

 Digite o peso:60
Peso normal!
Seu IMC é: 19.59
```

2 -

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int estado;
    printf("\n 1 - AM");
    printf("\n 2 - SP");
    printf("\n 3 - RJ");
    printf("\n 4 - CE");
    printf("\n 5 - BA");
    printf("\n Digite o numero da sigla do seu estado:");
    scanf("%d",&estado);
    switch(estado){
        case 1:
            printf("Voce eh Amazonense!");
            break;
        case 2:
            printf("Voce eh Paulista!");
            break;
        case 3:
            printf("Voce eh Carioca!");
```

```
            break;
        case 4:
            printf("Voce eh Cearense!");
            break;
        case 5:
            printf("Voce eh Baiano!");
            break;
        default:
            printf("Voce inseriu um numero errado, tente novamente!");
    }
    return 0;
}
```

3 -

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    char nome[10], sexo[10];
    int idade;

    printf("\n Digite o seu nome:");
    scanf("%s",nome);
    printf("\n Digite o sexo F OU M:");
    scanf("%s",sexo);
    printf("\n Digite a idade:");
    scanf("%d",&idade);
    if (strcmp(sexo,"F")==0 && idade < 25 ){
        printf("ACEITA!");
    }
    else{
        printf("NÃO ACEITA!");
    }
    return 0;
}
```

4 -

```
#include <stdio.h>
int main() {
    float valor_receber,troco,calculo_total,op1,op2,op3;
    int a,op;
    do{
        printf("\n 1 - SALGADO COM SUCO R$ 5,00!");
```

```
    printf("\n 2 - MIXTO COM SUCO R$ 6,00!");
    printf("\n 3 - X-SALADA COM SUCO R$ 10,00!");
    printf("\n Qual opcao vc escolhe:");
    scanf("%d",&a);
        if (a == 1){
            printf("\nVocê escolheu Salgado com suco!");
            printf("\nValor R$ 5,00");
            op1 = 5.00;
        }
        else if (a == 2){
            printf("\nVocê escolheu Mixto com suco!");
            printf("\nValor R$ 6,00");
            op2 = 6.00;
        }
        else if (a == 3){
            printf("\n Você escolheu X-salada com suco!");
            printf("\n Valor R$ 10,00");
            op3 = 10.00;
        }
        printf("\n Vc deseja continuar?");
        scanf("%d",&op);
}while(op!=2);
if (op1 == 5.00 && op2 == 6.00){
        calculo_total = 5.0+6.0;
        printf("\n Valor total é: %.2f",calculo_total);
        printf("\n Insira o valor que voce deseja pagar:");
        scanf("%f",&valor_receber);
        troco = (valor_receber - calculo_total);
        printf("\n seu troco eh: %2.f",troco);
    }
else if (op1 == 5.00 && op2 == 10.00){
        calculo_total = 5.0+10.0;
        printf("\n Valor total é: %.2f",calculo_total);
        printf("\n Insira o valor que voce deseja pagar:");
        scanf("%f",&valor_receber);
        troco = (valor_receber - calculo_total);
        printf("\n seu troco eh: %2.f",troco);
    }
else if (op2 == 6.00 && op3 == 10.00){
        calculo_total = 6.0+10.0;
        printf("\n Valor total é: %.2f",calculo_total);
        printf("\n Insira o valor que voce deseja pagar:");
        scanf("%f",&valor_receber);
        troco = (valor_receber - calculo_total);
```

```
            printf("\n seu troco eh: %2.f",troco);
        }
    else{
            calculo_total = 5.0+6.0+10.0;
            printf("\n Valor total é: %.2f",calculo_total);
            printf("\n Insira o valor que voce deseja pagar:");
            scanf("%f",&valor_receber);
            troco = (valor_receber - calculo_total);
            printf("\n seu troco eh: %2.f",troco);
        }
    return 0;
}
```

main.o

```
float valor_receber,troco,calculo_total,op1,op2,op3;
int a,op;
do{
    printf("\n 1 - SALGADO COM SUCO R$ 5,00!");
    printf("\n 2 - MIXTO COM SUCO R$ 6,00!");
    printf("\n 3 - X-SALADA COM SUCO R$ 10,00!");
    printf("\n Qual opcao vc escolhe:");
    scanf("%d",&a);
        if (a == 1){
            printf("\nVocê escolheu Salgado com suco!");
            printf("\nValor R$ 5,00");
            op1 = 5.00;
        }
        else if (a == 2){
            printf("\nVocê escolheu Mixto com suco!");
            printf("\nValor R$ 6,00");
            op2 = 6.00;
        }
        else if (a == 3){
            printf("\n Você escolheu X-salada com suco!");
            printf("\n Valor R$ 10,00");
            op3 = 10.00;
        }
        printf("\n Vc deseja continuar?");
        scanf("%d",&op);
}while(op!=2);
if (op1 == 5.00 && op2 == 6.00){
        calculo_total = 5.0+6.0;
        printf("\n Valor total é: %.2f",calculo_total);
        printf("\n Insira o valor que voce deseja pagar:");
        scanf("%f",&valor_receber);
        troco = (valor_receber - calculo_total);
        printf("\n seu troco eh: %2.f",troco);
    }
else if (op1 == 5.00 && op2 == 10.00){
        calculo_total = 5.0+10.0;
        printf("\n Valor total é: %.2f",calculo_total);
        printf("\n Insira o valor que voce deseja pagar:");
        scanf("%f",&valor_receber);
        troco = (valor_receber - calculo_total);
        printf("\n seu troco eh: %2.f",troco);
    }
else if (op2 == 6.00 && op3 == 10.00){
        calculo_total = 6.0+10.0;
        printf("\n Valor total é: %.2f",calculo_total);
        printf("\n Insira o valor que voce deseja pagar:");
        scanf("%f",&valor_receber);
        troco = (valor_receber - calculo_total);
        printf("\n seu troco eh: %2.f",troco);
```

Output

```
/tmp/VbSGCfNV16.o
 1 - SALGADO COM SUCO R$ 5,00!
 2 - MIXTO COM SUCO R$ 6,00!
 3 - X-SALADA COM SUCO R$ 10,00!
 Qual opcao vc escolhe:1
 Você escolheu Salgado com suco!
Valor R$ 5,00
 Vc deseja continuar?1
 1 - SALGADO COM SUCO R$ 5,00!
 2 - MIXTO COM SUCO R$ 6,00!
 3 - X-SALADA COM SUCO R$ 10,00!
 Qual opcao vc escolhe:2
 Você escolheu Mixto com suco!
Valor R$ 6,00
 Vc deseja continuar?2
 Valor total é: 11.00
 Insira o valor que voce deseja pagar:20
 seu troco eh:  9
```

81°F Clear ENG PTB 11:03 PM 4/7/2022

5 -

```
#include<stdio.h>
int main(){
    float escalada_total;
    printf("A aranha por dia sobe 20cm no dia e a noite desce 11cm!");
    escalada_total = (18*100)/9;
    printf("\n O total de dias que a aranha vai levar pra escalar eh: %.f",escalada_total);


    return 0;
}
```

6 -

```
#include <stdio.h>
int main(){
int num = 1, c1, c2, c3, c4;
while(num>0){
    printf("\n Digite um número:");
    scanf("%d",&num);
    if (num>=0 && num<=25){
        c1++;
    }
    else if(num>=26 && num<=50){
        c2++;
    }
    else if(num>=51 && num<=75){
        c3++;
    }
    else if(num>=76 && num<=100){
        c4++;
    }
}
printf("\n A quantidade  de numeros entre 0 e 25 eh: %d",c1);
printf("\n A quantidade  de numeros entre 26 e 50 eh: %d",c2);
printf("\n A quantidade  de numeros entre 51 e 75 eh: %d",c3);
printf("\n A quantidade  de numeros entre 76 e 100 eh: %d",c4);

return 0;
}
```

7-

```
#include <stdio.h>

int main() {
```

```
   int num = 1;
   while(num<=100){
        if (num % 3 == 0){
            printf("\n numero : %d",num);
        }
     num+=1;
     }
   return 0;
}
```

8-

```
#include <stdio.h>

int main() {
   int num, c = 0,a;
   do{
       printf("\n Digite um número:");
       scanf("%d",&num);
       if (num>5){
           c++;
       }
       printf("\n Você deseja continuar? 1 - sim, 2 -não:");
       scanf("%d",&a);
    }while (a!=2);
    printf("A qtd de numeros maiores que 5 são \n %d",c);
    return 0;
}
```

9 -

```
#include <stdio.h>

int main() {
  int i = 15, soma = 0 ;
  for (i = 15; i<=250; i++){
    if (i%2 != 0 && i%6 == 0){
        soma = soma + i;
    }
  }
  printf("O resultado da soma eh: %d",soma);
  return 0;
}
```

10 -

```
#include <stdio.h>
float multiplicar(float x, float y){
```
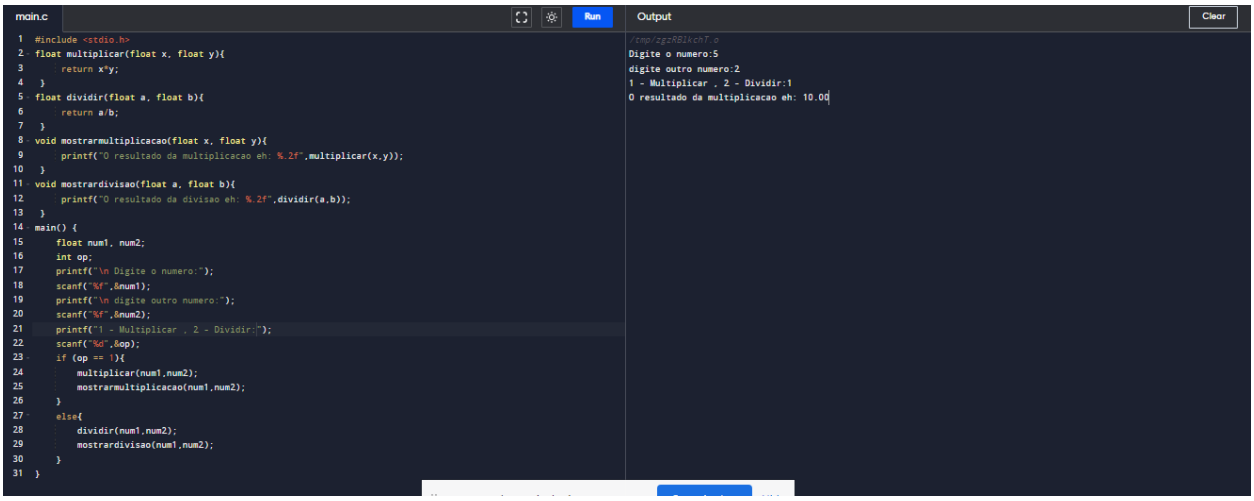
```
    return x*y;
 }
float dividir(float a, float b){
    return a/b;
 }
void mostrarmultiplicacao(float x, float y){
    printf("O resultado da multiplicacao eh: %.2f",multiplicar(x,y));
 }
void mostrardivisao(float a, float b){
    printf("O resultado da divisao eh: %.2f",dividir(a,b));
 }
main() {
   float num1, num2;
   int op;
   printf("\n Digite o numero:");
   scanf("%f",&num1);
   printf("\n digite outro numero:");
   scanf("%f",&num2);
   printf("1 - Multiplicar , 2 - Dividir:");
   scanf("%d",&op);
   if (op == 1){
      multiplicar(num1,num2);
      mostrarmultiplicacao(num1,num2);
   }
   else{
      dividir(num1,num2);
      mostrardivisao(num1,num2);
   }
}
```