Hackers do Bem – Fundamental
Prof. Fábio Carneiro de Castro
12/03/2026

Atividade Prática – Módulo 7

Aulas 3 e 4

Gabriel dos Santos Schmitz

Este documento foi criado usando LaTeX
https://github.com/gabrielzschmitz/uni/tree/main/hackers-do-bem/fundamental/modulo7/aulas3-4.

1 Introdução

Este documento apresenta as evidências práticas das atividades do Módulo 7 (Aulas 3 e 4) do Programa Hackers do Bem – Nível Fundamental, por meio dos prints solicitados, demonstrando a correta execução das tarefas propostas.

Conforme as orientações do curso, este documento reúne, em um único arquivo PDF, os seguintes registros obrigatórios: Atividade 7.6 (passo 8), Atividade 7.7 (passo 9), Atividade 7.8 (passo 7), Atividade 7.9 (passo 7) e Atividade 7.10 (passo 6), todos acompanhados de breve descrição explicativa, com o objetivo de facilitar a análise e avaliação por parte do instrutor.

2 Atividades

Neste módulo, foram realizadas atividades práticas voltadas à administração de armazenamento e proteção de dados em sistemas Linux utilizando o Kali Linux. As tarefas envolveram a utilização da ferramenta *Duplicity* para criação de backups completos e diferenciais, além da exploração de técnicas de formatação e sobrescrita segura de dados em partições de disco.

Também foram utilizados comandos de baixo nível do sistema, como *fdisk*, *wipefs*, *dd* e *shred*, permitindo compreender como funcionam processos de remoção segura de dados e gerenciamento de partições no Linux. O objetivo foi demonstrar, na prática, mecanismos utilizados tanto para proteção quanto para eliminação segura de informações armazenadas.

Atividade 7.6. Backup Completo Local com Duplicity no Kali Linux

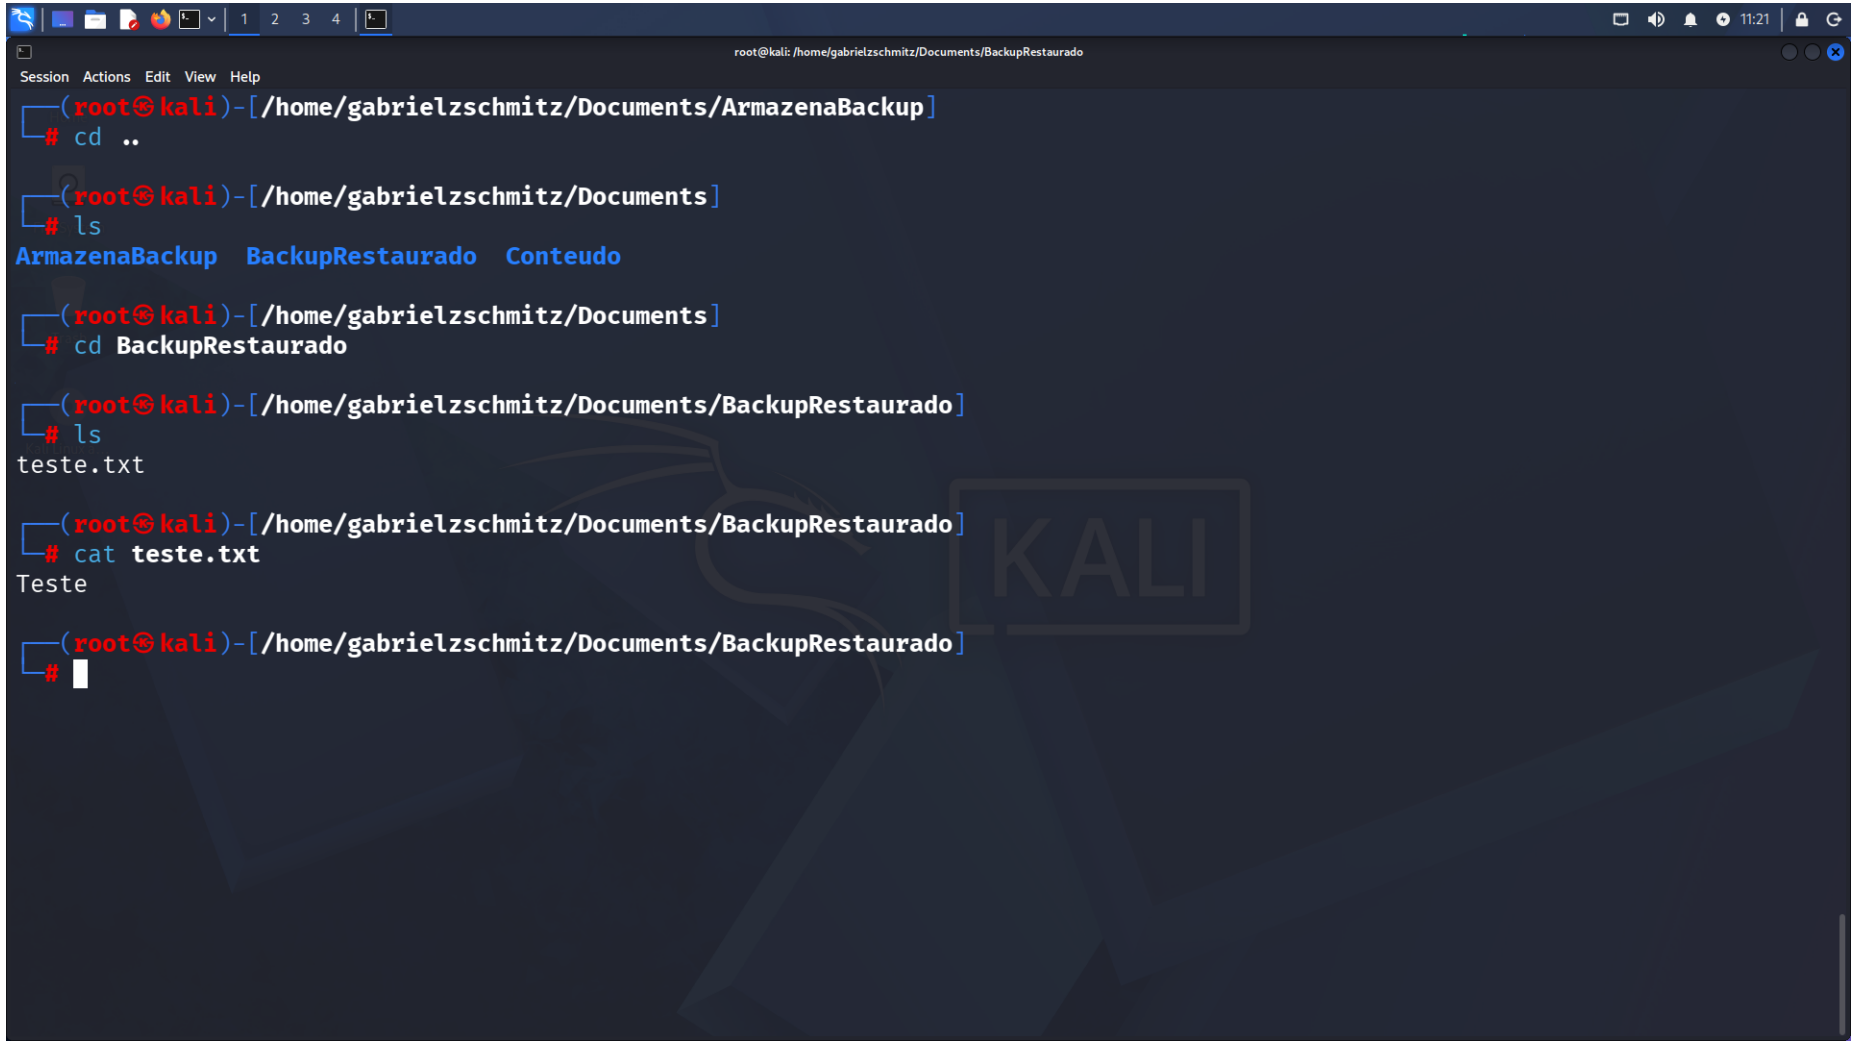

Figura 1: Verificação do conteúdo restaurado após a execução do backup completo com Duplicity

Atividade 7.7. Backup Diferencial Local com Duplicity no Kali Linux

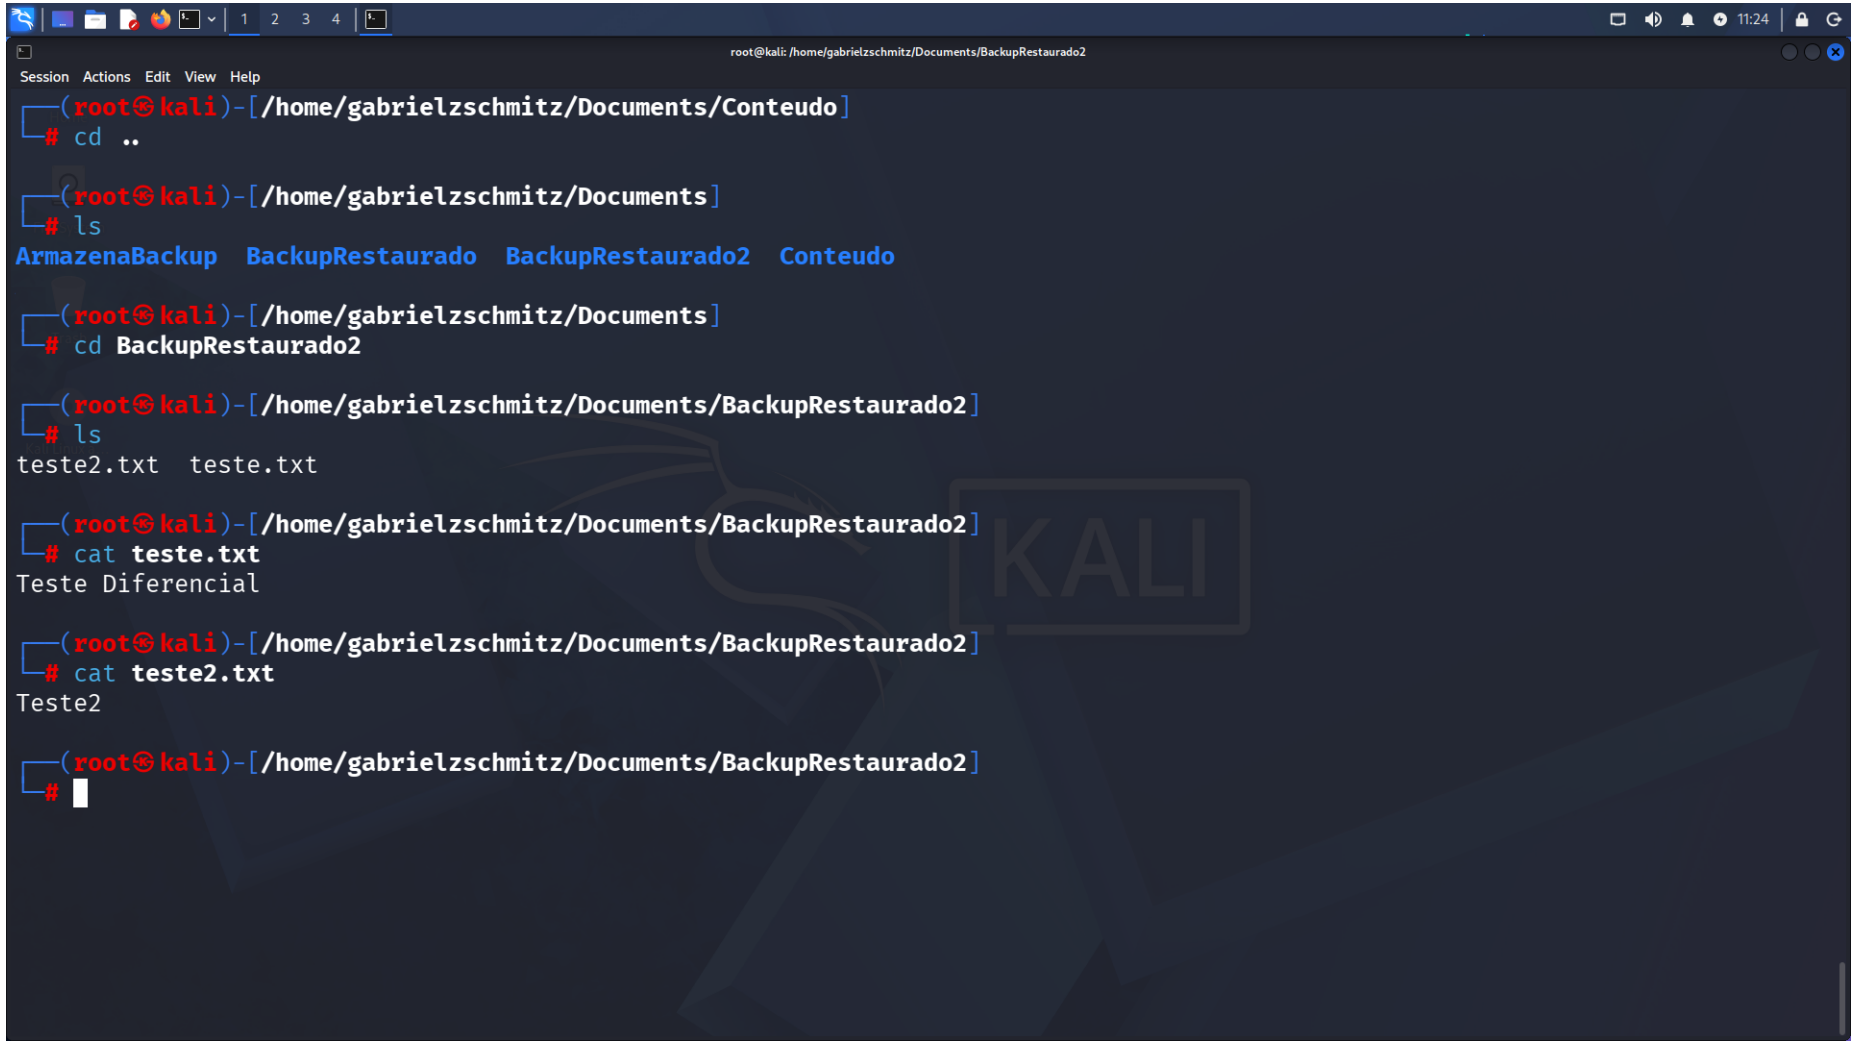

Figura 2: Verificação da restauração do backup diferencial contendo os arquivos modificados

Atividade 7.8. Formatação Completa de Partição no Kali Linux

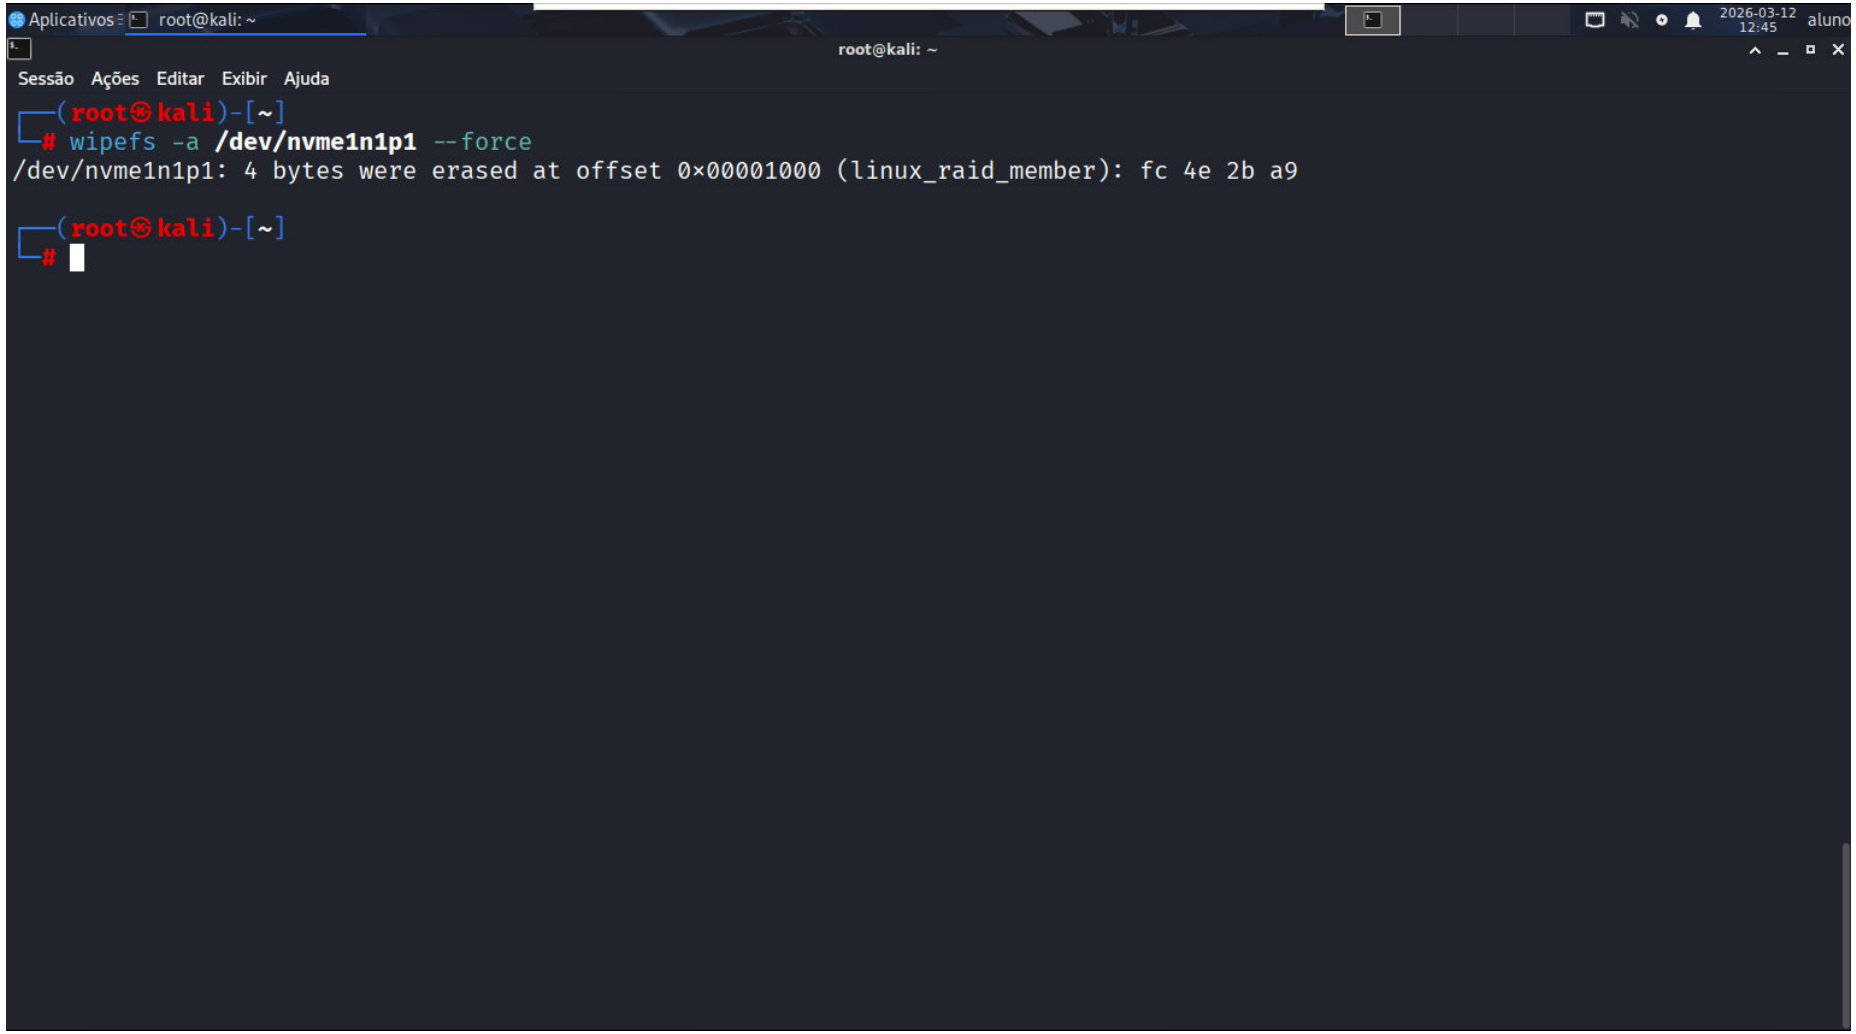

Figura 3: Execução do comando wipefs removendo assinaturas de sistema de arquivos da partição

Atividade 7.9. Sobrescrita Simples com Bits Aleatórios

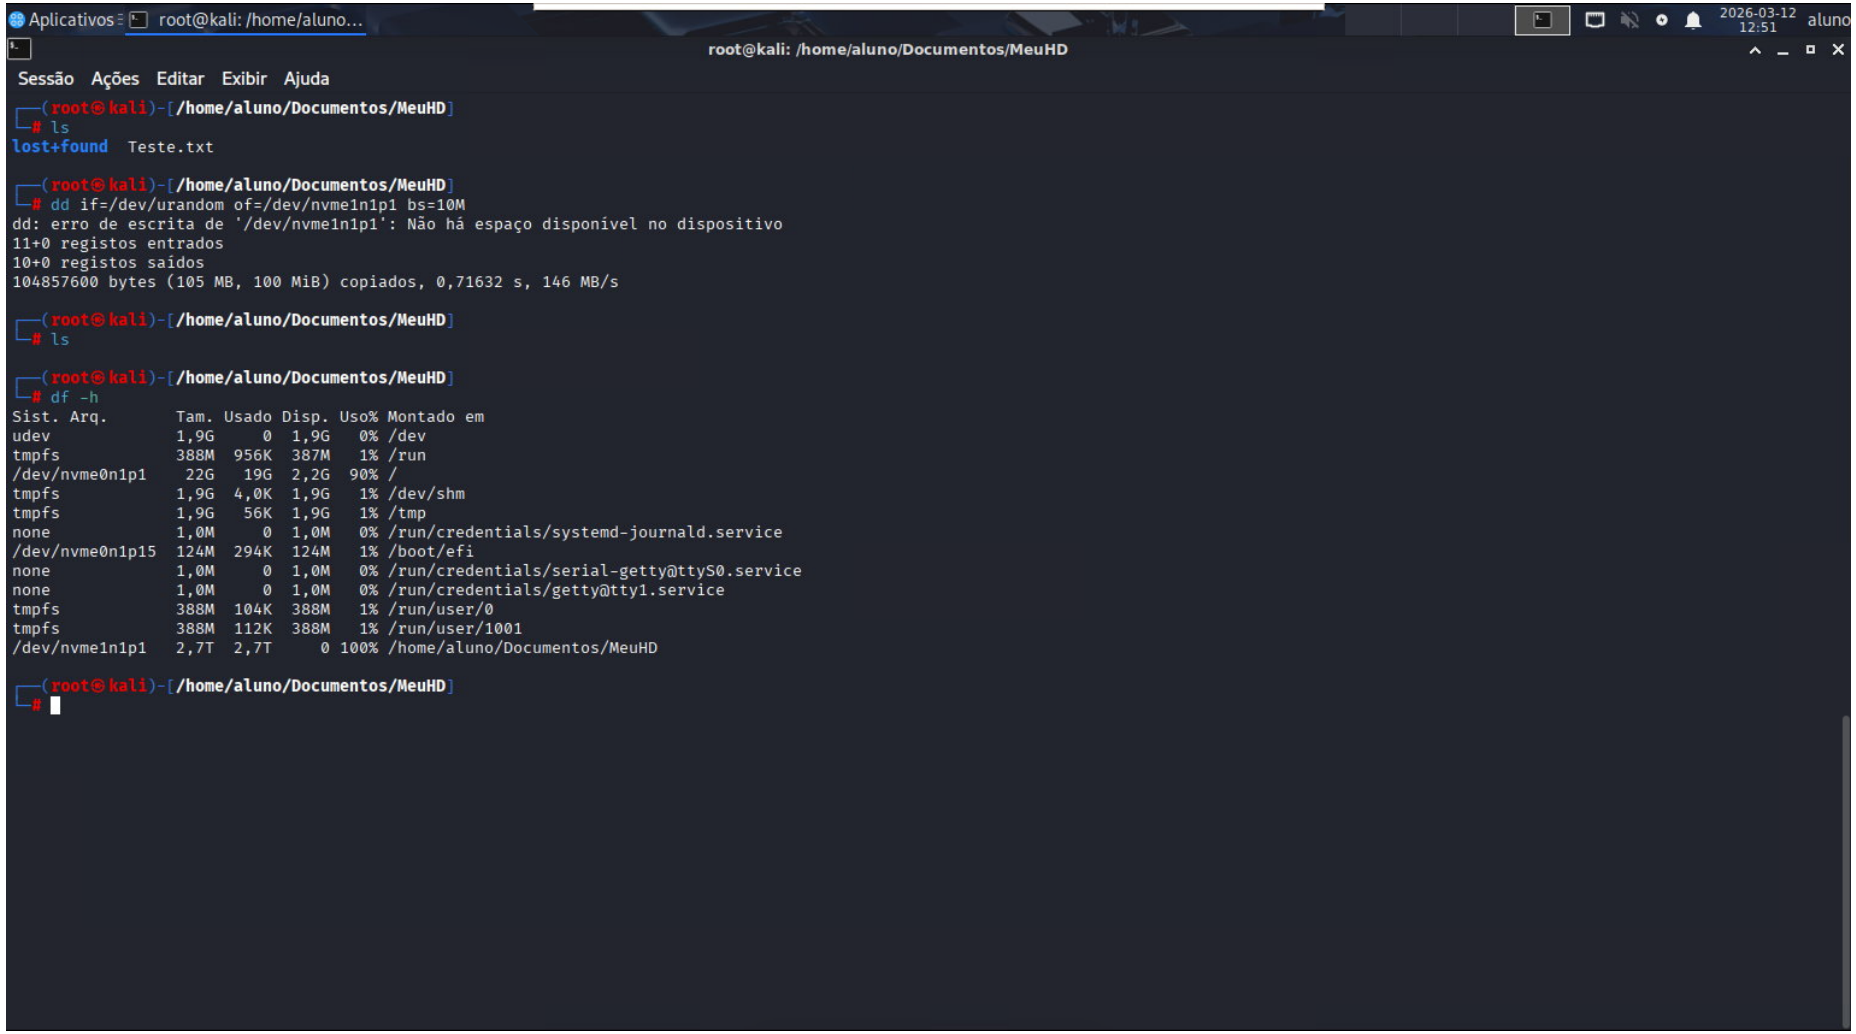

Figura 4: Resultado do comando df -h demonstrando a partição totalmente preenchida após sobrescrita

Atividade 7.10. Sobrescrita com o padrão DoD 5220.22-M

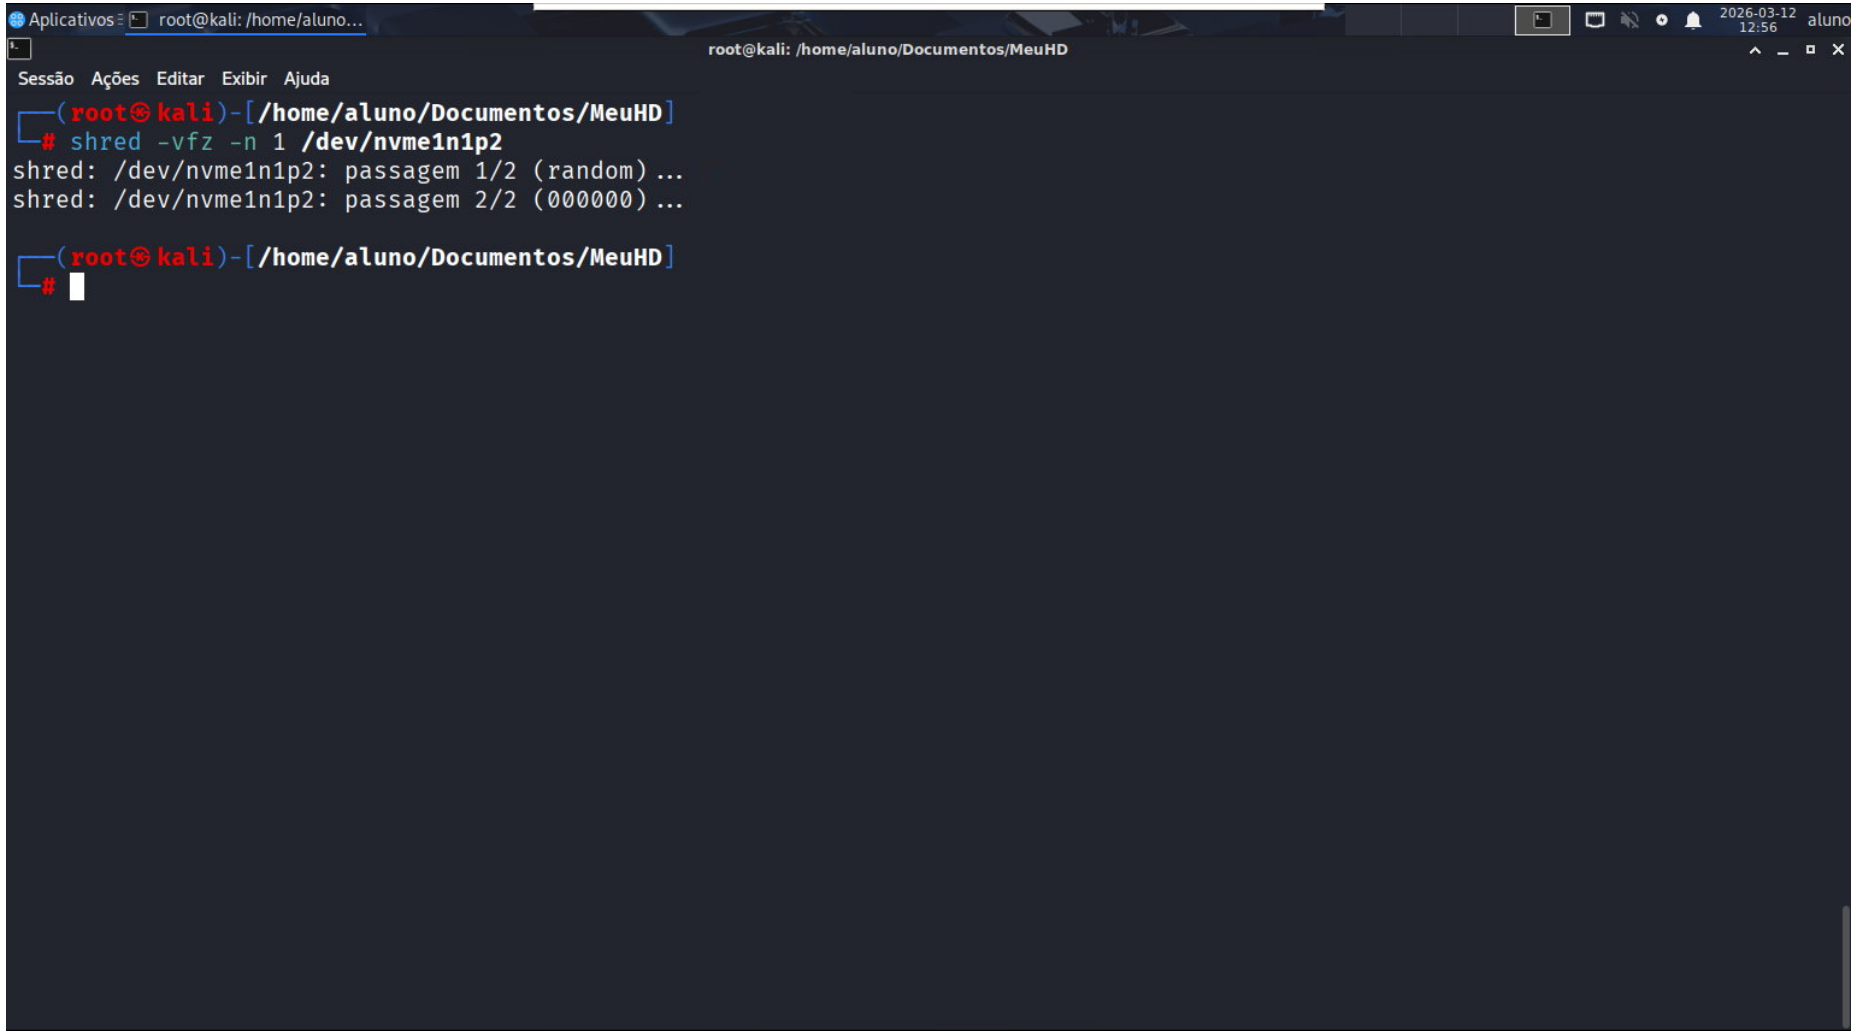

Figura 5: Execução do comando shred realizando sobrescrita segura da partição