UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

PROIECT
„Platformă de închirieri echipamente sportive”

Coordonator : Lect. dr. Banu
Demergian Iulia
Materie: Baze de date
Elaborator: stud. Tofan
Gabriela-Felicia
Specializare: Informatică
Grupa: 143
Data: 31.05.2026

1. Descrierea modelului real, a utilității acestuia și a regulilor de funcționare.. 3
2. Prezentarea constrângerilor (restricții, reguli) impuse asupra modelului.....5
3. Descrierea entităților, incluzând precizarea cheii primare.....7
4. Descrierea relațiilor, incluzând precizarea cardinalității acestora..... 9
5. Descrierea atributelor, incluzând tipul de date și eventualele constrângeri, valori implicite, valori posibile ale atributelor.....11
6. Realizarea diagramei entitate-relație corespunzătoare descrierii de la punctele 3-5..... 15
7. Realizarea diagramei conceptuale corespunzătoare diagramei entitate-relație proiectate la punctul 6.....16
8. Enumerarea schemelor relaționale corespunzătoare diagramei conceptuale proiectate la punctul 7.....17
9. Realizarea normalizării până la forma normală 3 (FN1-FN3)..... 18
10. Crearea unei secvențe ce va fi utilizată în inserarea înregistrărilor în tabele (punctul 11)..... 20
11. Crearea tabelelor în SQL și inserarea de date coerente în fiecare dintre acestea (minimum 5 înregistrări în fiecare tabel neasociativ; minimum 10 înregistrări în tabelele asociative; maxim 30 de înregistrări în fiecare tabel).. 21
CREARE TABELE..... 21
TABELE INDEPENDENTE.....23
TABELE DEPENDENTE..... 23
POPULARE..... 25
12. Formulați în limbaj natural și implementați 5 cereri SQL complexe ce vor utiliza, în ansamblul lor, următoarele elemente:..... 55
Cererea 1: Lista echipamentelor cu prețuri peste media categoriei lor..... 55
Cererea 2: Suma totală plătită de fiecare client în parte.....56
Cererea 3: Topul operatorilor cu cele mai multe închirieri deschise.....58
Cererea 4: Monitorizarea stării contractelor și a returnărilor..... 59
Cererea 5: Analiza vechimii în luni pentru membrii cu abonament.....60
13. Implementarea a 3 operații de actualizare și de suprimare a datelor utilizând subcereri.....62
Operația 1 (UPDATE)..... 62
Operația 2 (UPDATE)..... 63
Operația 3 (DELETE).....64

1. Descrierea modelului real, a utilității acestuia și a regulilor de funcționare.

Proiectul reprezintă realizarea unei baze de date pentru o Platformă de închirieri echipamente sportive (ex: biciclete, mingi, rachete de tenis etc.). Ideea de baza este sa avem o evidență clară asupra obiectelor pe care le avem pe stoc, în ce locații se află ele (pot exista mai multe puncte de lucru) și cine sunt clienții care le folosesc.

Sistemul permite administrarea clienților, a angajatilor care proceseaza tranzactiile si a fluxului complet de la preluarea obiectului pana la returnarea și verificarea sa. Prin structura sa, aplicația previne erori de gestiune și oferă un istoric clar al mentenantei pentru fiecare articol sportiv și o monitorizare precisă a tranzacțiilor financiare și a parteneriatelor cu furnizorii.

Pentru o funcționare corectă, exista un set de reguli bine definite:

- Pentru a inchiria ceva, persoana trebuie sa fie înregistrată cu date de contact valide (nume, prenume, telefon, email). Un client poate deține cel mult un abonament activ în sistem pentru a beneficia de servicii personalizate.
- Fiecare echipament are o categorie și este stocat intr-o locatie specifica.
    - Categoriile sunt organizate ierarhic (ex: "Schiuri" aparține categoriei părinte "Sporturi de iarnă") prin intermediul unei relații recursive.
- Fiecare articol sportiv este achiziționat de la un furnizor specific, facilitând gestionarea garanțiilor și a stocurilor.
- Procesul de Închiriere:
    - O închiriere (contract) este deschisă de un singur Angajat (preluare) și poate conține unul sau mai multe echipamente.
    - La un contract de închiriere se poate aplica cel mult o reducere, în funcție de campaniile promoționale active.

    - Pentru fiecare echipament dintr-un contract, se înregistrează detaliile specifice (preț, stare) și angajatul care a verificat fizic predarea acestuia (relație ternară).
    - Orice închiriere poate fi achitată integral sau în mai multe tranșe, sistemul permițând înregistrarea mai multor plăți pentru același contract.
    - La returnare, un angajat (care poate fi diferit de cel de la preluare) verifică echipamentul și închide contractul.
- Fiecare echipament are asociat o fișă tehnică care să contina istoricul reviziilor și gradul de uzură, asigurand siguranta clienților.

2. Prezentarea constrângerilor (restricții, reguli) impuse asupra modelului

Fiecare client are obligatoriu o adresă de email și un număr de telefon.

-- util pentru atribute NOT NULL

Un echipament sportiv aparține unei singure categorii.

-- util pentru stabilirea cardinalității

O închiriere are asignat un angajat pentru preluarea echipamentului.

-- util pentru stabilirea cardinalității

Într-o singură închiriere (contract) pot fi incluse mai multe echipamente sportive. Un echipament poate apărea, de-a lungul timpului, în mai multe închirieri.

-- util pentru stabilirea cardinalității Many-to-Many (tabel asociativ)

O subcategorie poate fi subordonată unei singure categorii părinte.

-- util pentru relația recursivă

Fiecare echipament are completată cel puțin o fișă tehnică de verificare.

-- util pentru entități dependente și cardinalitate

Numele locației de închiriere este unic în sistem.

-- util pentru constrângerea UNIQUE

Un client poate să aibă cel mult un singur abonament activ înregistrat în baza de date.

-- util pentru stabilirea cardinalitatii

Fiecare echipament sportiv este cumpărat de la un singur furnizor de încredere.

-- util pentru stabilirea cardinalității

Pentru a nu afecta profitul, la un contract de închiriere se poate aplica maxim o singură reducere.

-- *util pentru stabilirea cardinalității*

O singură închiriere poate fi achitată prin una sau mai multe plăți separate (de exemplu un avans și restul de plată).

-- *util pentru stabilirea cardinalității*

Numele furnizorului și suma unei plăți trebuie să fie obligatoriu trecute în sistem.

-- *util pentru atribute NOT NULL*

3. Descrierea entităților, incluzând precizarea cheii primare.

CLIENT

- Persoana care închiriază un echipament.
- id_client

ANGAJAT

- Persoana care gestionează inventarul și procesează contractele de închiriere.
- id_angajat

ÎNCHIRIERE

- Contractul sau tranzacția propriu-zisă dintre client și centru.
- id_inchiriere

ECHIPAMENT

- Obiectul sportiv care poate fi închiriat.
- id_echipament

LOCAȚIE

- Punctul de lucru unde este stocat fizic echipamentul sportiv.
- id_locatie

CATEGORIE

- Clasificarea tipurilor de echipamente, permițând și subcategorii.
- id_categorie

DETALII

- Tabel asociativ care stochează prețul și starea fiecărui obiect dintr-un contract.
- id_inchiriere și id_echipament

FIȘĂ_TEHNICĂ

- Entitate dependentă ce conține istoricul reviziilor și gradul de uzură al unui echipament.
- id_echipament

ABONAMENT

- Serviciul special pe care un client îl poate activa pentru a avea anumite beneficii.
- id_abonament

PLATA

- Înregistrează sumele de bani încasate pentru fiecare contract de închiriere în parte.
- id_plata

FURNIZOR

- Firma sau partenerul de la care centrul cumpără echipamentele sportive din stoc.
- id_furnizor

REDUCERE

- Campaniile sau ofertele care se pot aplica pentru a scădea prețul unei închirieri.
- id_reducere

4. Descrierea relațiilor, incluzând precizarea cardinalității acestora.

RELAȚIE	CARDINALITATE	OBSERVAȚII
efectuează	client – închiriere: **one-to-many**	Un client poate avea mai multe închirieri, o închiriere aparține unui singur client.
clasifică	categorie – echipament: **one-to-many**	O categorie include mai multe echipamente; un echipament aparține unei singure categorii.
stochează	locație – echipament: **one-to-many**	Într-o locație pot fi mai multe echipamente; un echipament se află într-o singură locație.
procesează_preluare	angajat – închiriere: **one-to-many**	Un angajat poate deschide mai multe contracte de închiriere.
procesează_returnare	angajat – închiriere: **one-to-many**	Un angajat poate încheia mai multe contracte de închiriere.
detalii_predare	închiriere-echipament-angajat **(M-M-M)**	**relație de aritate 3**; monitorizează starea fiecărui obiect și angajatul care l-a verificat.
categorie_parinte	categorie – categorie: **one-to-many**	**relație recursivă**; permite organizarea categoriilor pe mai multe niveluri (ierarhie).
înregistrează	echipament – fisa_tehnica: **one-to-many**	Un echipament poate avea mai multe fișe de tehnice în istoric.
deține	client – abonament: **one-to-one**	Un client poate deține cel mult un abonament activ în

		sistem.
furnizează	furnizor – echipament: **one-to-many**	Un furnizor livrează mai multe articole; un articol vine de la un singur furnizor.
aplică	reducere – închiriere: **one-to-many**	O campanie de reducere poate fi folosită de mai mulți clienți, dar un contract acceptă o singură reducere.
achită	închiriere – plată: **one-to-many**	Permite plata în tranșe (avans + rest de plată) pentru același contract.

5. Descrierea atributelor, incluzând tipul de date și eventualele constrângeri, valori implicite, valori posibile ale atributelor.

CLIENT

atribut	tip de date	constrângeri	valori posibile/ exemple	valori implicite	observatii
id_client	NUMBER(13)	PK			
nume	VARCHAR2(50)	NOT NULL			
prenume	VARCHAR2(50)	NOT NULL			
email	VARCHAR2(50)	UNIQUE			
telefon	VARCHAR2(15)	NOT NULL			

ANGAJAT

atribut	tip de date	constrângeri	valori posibile/ exemple	valori implicite	observatii
id_angajat	NUMBER(13)	PK			
nume	VARCHAR2(50)	NOT NULL			
prenume	VARCHAR2(50)	NOT NULL			
rol	VARCHAR2(30)				

ÎNCHIRIERE

atribut	tip de date	constrângeri	valori posibile/ exemple	valori implicite	observatii
id_inchiriere	NUMBER(13)	PK			
id_client	NUMBER(13)	FK			
id_angajat_ preluare	NUMBER(13)	FK, NOT NULL			
id_angajat_ returnare	NUMBER(13)	FK			

id_reducere	NUMBER(13)	FK			
data_inceput	date				
data_final	date				

ECHIPAMENT

atribut	tip de date	constrângeri	valori posibile/ exemple	valori implicite	observatii
id_echipament	NUMBER(13)	PK			
denumire	VARCHAR2(50)	NOT NULL	bicicleta, schiuri		
id_categorie	NUMBER(13)	FK			
id_locatie	NUMBER(13)	FK			
id_furnizor	NUMBER(13)	FK			
pret_zi	NUMBER(5,2)	NOT NULL, CHECK(pret_zi > 0)			

LOCAȚIE

atribut	tip de date	constrângeri	valori posibile/ exemple	valori implicite	observatii
id_locatie	NUMBER(13)	PK			
nume	VARCHAR2(50)	NOT NULL			
adresa	VARCHAR2(100)				

CATEGORIE

atribut	tip de date	constrângeri	valori posibile/ exemple	valori implicite	observatii
id_categorie	NUMBER(13)	PK			
denumire	VARCHAR2(50)	NOT NULL			

id_categorie_ parinte	NUMBER(13)	FK			pentru subcategorii

DETALII

atribut	tip de date	constrângeri	valori posibile/ exemple	valori implicite	observatii
id_inchiriere	NUMBER(13)	PK, FK			
id_echipament	NUMBER(13)	PK, FK			
id_angajat	NUMBER(13)	FK			
pret_unitar	NUMBER(7,2)	NOT NULL			
stare_obiect	VARCHAR2(50)		nou, uzat, bun		

FIȘĂ_TEHNICĂ

atribut	tip de date	constrângeri	valori posibile/ exemple	valori implicite	observatii
id_echipament	NUMBER(13)	PK, FK			
ultima_ verificare	date				
detalii_uzura	VARCHAR2(500)				

REDUCERE

atribut	tip de date	constrângeri	valori posibile/ exemple	valori implicite	observatii
id_reducere	NUMBER(13)	PK			
nume_ campanie	VARCHAR2(50)	NOT NULL	Black Friday, Weekend		
procent	NUMBER(3)	CHECK > 0	10, 20, 50		

FURNIZOR

atribut	tip de date	constrângeri	valori posibile/ exemple	valori implicite	observatii
id_furnizor	NUMBER(13)	PK			
nume_furnizor	VARCHAR2(50)	NOT NULL	Echipamente Sport SRL		
telefon_ contact	VARCHAR2(15)				


PLATA

atribut	tip de date	constrângeri	valori posibile/ exemple	valori implicite	observatii
id_plata	NUMBER(13)	PK			
id_inchiriere	NUMBER(13)	FK, NOT NULL			
suma_plata	NUMBER(7,2)	NOT NULL			
data_plata	date				


ABONAMENT

atribut	tip de date	constrângeri	valori posibile/ exemple	valori implicite	observatii
id_abonament	NUMBER(13)	PK			
id_client	NUMBER(13)	FK, UNIQUE			
tip_abonament	VARCHAR2(30)		Silver, Gold, VIP		
data_creare	date	NOT NULL			
data_expirare	date				

6. Realizarea diagramei entitate-relație corespunzătoare descrierii de la punctele 3-5.

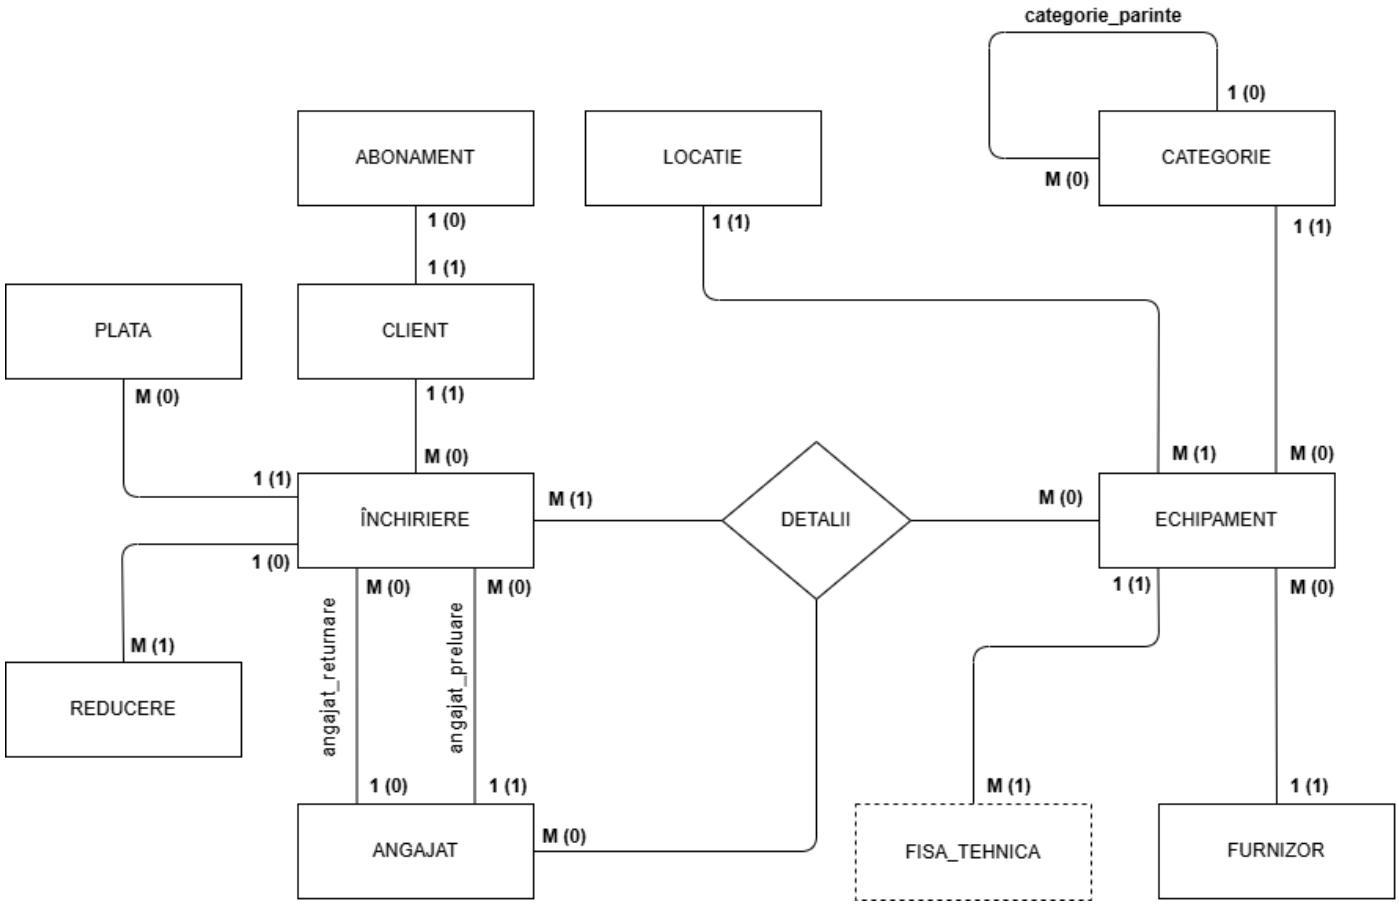

7. Realizarea diagramei conceptuale corespunzătoare diagramei entitate-relație proiectate la punctul 6.

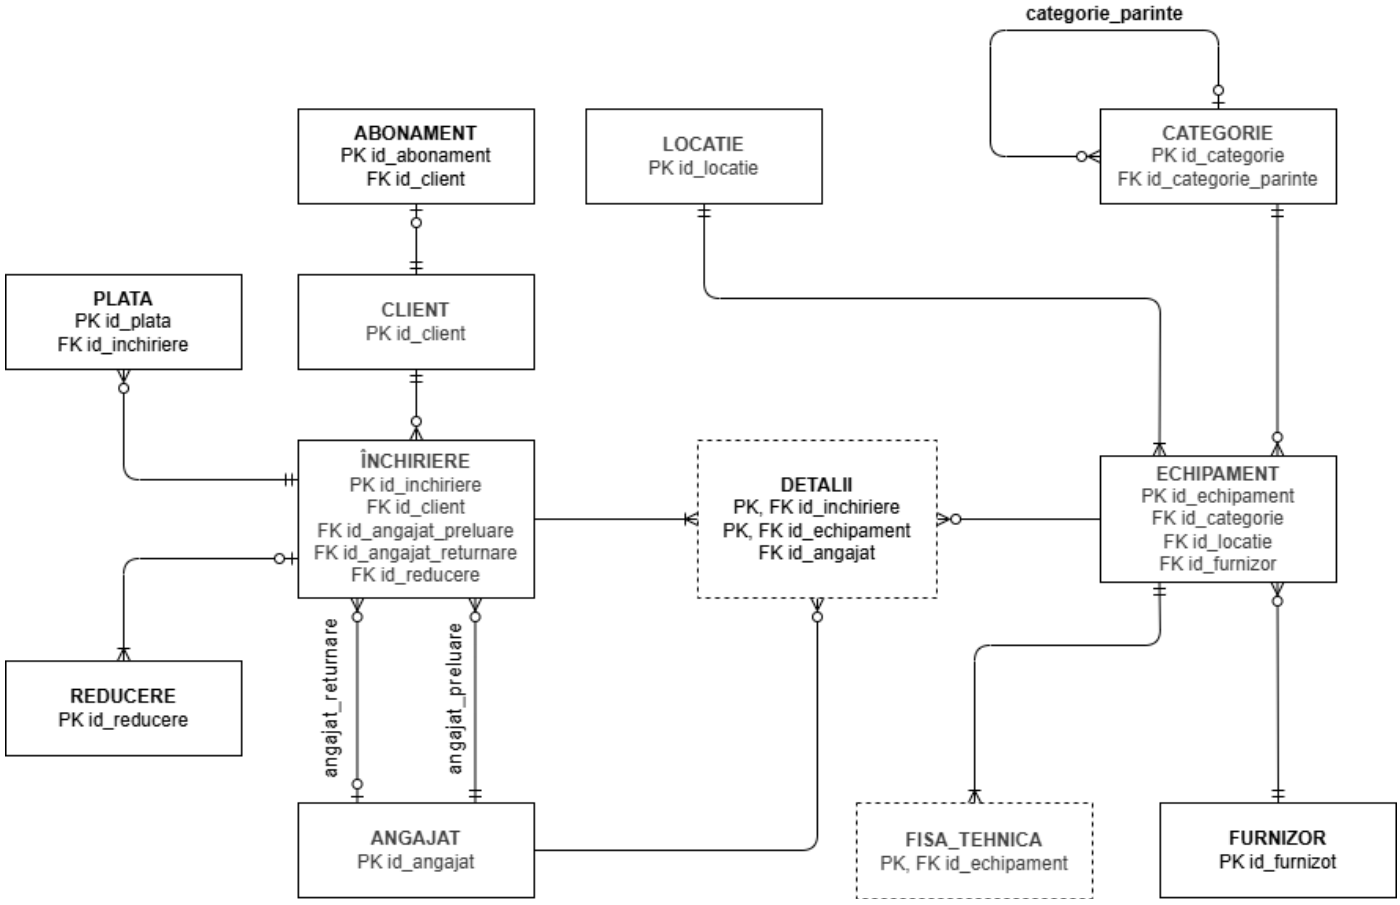

8. Enumerarea schemelor relaționale corespunzătoare diagramei conceptuale proiectate la punctul 7.

CLIENT (id_client, nume, prenume, email, telefon)

ANGAJAT (id_angajat, nume, rol)

LOCATIE (id_locatie, nume, adresa)

CATEGORIE (id_categorie, denumire, id_categorie_parinte*)

ECHIPAMENT (id_echipament, denumire, id_categorie*, id_locatie*, id_furnizor*, pret_zi)

ÎNCHIRIERE (id_inchiriere, id_client*, id_angajat_preluare*, id_angajat_returnare*, id_reducere*, data_inceput, data_final)

DETALII (id_inchiriere*, id_echipament*, id_angajat*, pret_unitar, stare_obiect)

FIȘĂ_TEHNICĂ (id_echipament*, ultima_verificare, detalii_uzura)

PLATA (id_plata, id_inchiriere*, suma_plata, data_plata)

ABONAMENT (id_abonament, id_client*, tip_abonament, data_creare, data_expirare)

FURNIZOR (id_furnizor, nume_furnizor, telefon_contact)

REDUCERE (id_reducere, nume_campanie, procent)

9. Realizarea normalizării până la forma normală 3 (FN1-FN3).

Forma Normală 1 (FN1)

Regula: Toate atributele trebuie să fie atomice. Nu sunt permise liste de valori într-o singură celulă.

Exemplu Non-FN1: În tabelul **ÎNCHIRIERE**, am avea un atribut numit *echipamente_inchiriate* care conține o listă de valori:

- **ÎNCHIRIERE** (id_inchiriere, id_client, *echipamente_inchiriate*)
- Valori: (101, 1, *"Bicicletă, Cască, Minge"*)
- **Problemă**: Valorile nu sunt atomice.

Transformare: Se elimină grupul repetitiv și se creează un tabel asociativ unde fiecare obiect are propria înregistrare.

Rezultat (FN1):

- **ÎNCHIRIERE** (id_inchiriere, id_client)
- **DETALII** (id_inchiriere, id_echipament, pret, stare)

Forma Normală 2 (FN2)

Regula: Tabelul trebuie să fie în FN1 și toate atributele non-cheie să depindă de întreaga cheie primară (important pentru chei compuse).

Exemplu Non-FN2: În tabelul **DETALII**, cheia primară este compusă din (id_inchiriere, id_echipament). Dacă am adăuga atributul *nume_echipament*:

- **DETALII** (id_inchiriere, id_echipament, pret, stare, *nume_echipament*)
- **Problemă**: *nume_echipament* depinde doar de id_echipament, nu și de contractul de închiriere.

Transformare: Se extrage atributul care depinde parțial de cheie și se mută într-un tabel separat.

Rezultat (FN2):

- **DETALII** (id_inchiriere, id_echipament, pret, stare)
- **ECHIPAMENT** (id_echipament, nume_echipament)

Forma Normală 3 (FN3)

Regula: Tabelul trebuie să fie în FN2 și să nu existe dependențe tranzitive (atribute non-cheie care depind de alte atribute non-cheie).

Exemplu Non-FN3: În tabelul **ECHIPAMENT**, am dori să stocăm detalii despre furnizor:


- **ECHIPAMENT** (id_echipament, denumire, *id_furnizor, nume_furnizor*)
- **Problemă**: *nume_furnizor* depinde de *id_furnizor*, iar *id_furnizor* depinde de *id_echipament*. Există o dependență tranzitivă.


Transformare: Mutarea atributelor dependente într-un tabel separat.

Rezultat (FN3):

- **ECHIPAMENT** (id_echipament, denumire, id_furnizor*)
- **FURNIZOR** (id_furnizor, *nume_furnizor*)

10. Crearea unei secvențe ce va fi utilizată în inserarea înregistrărilor în tabele (punctul 11).

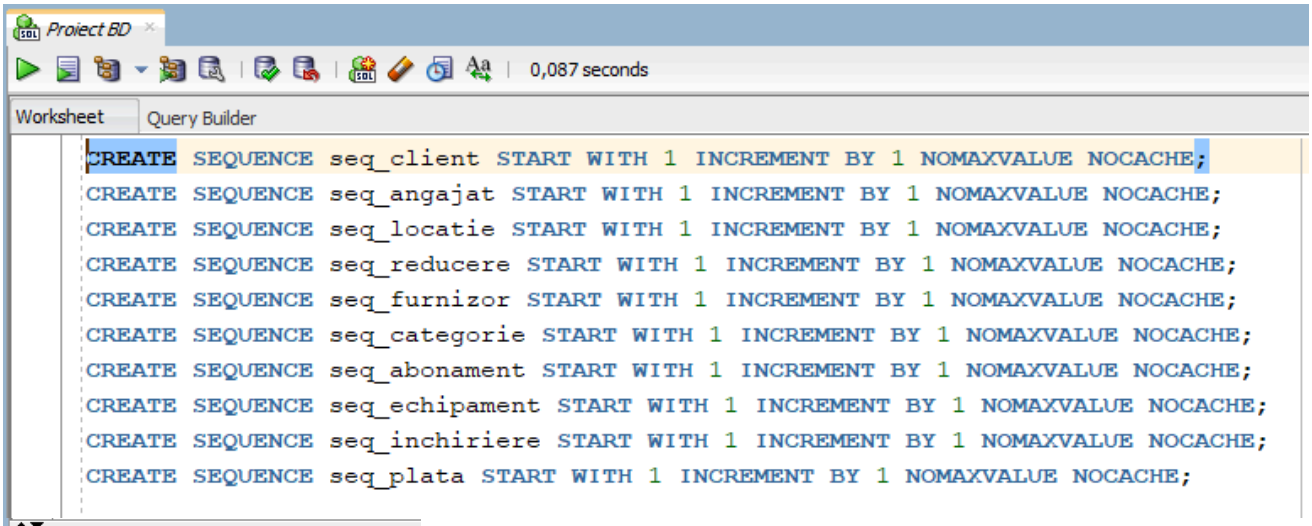

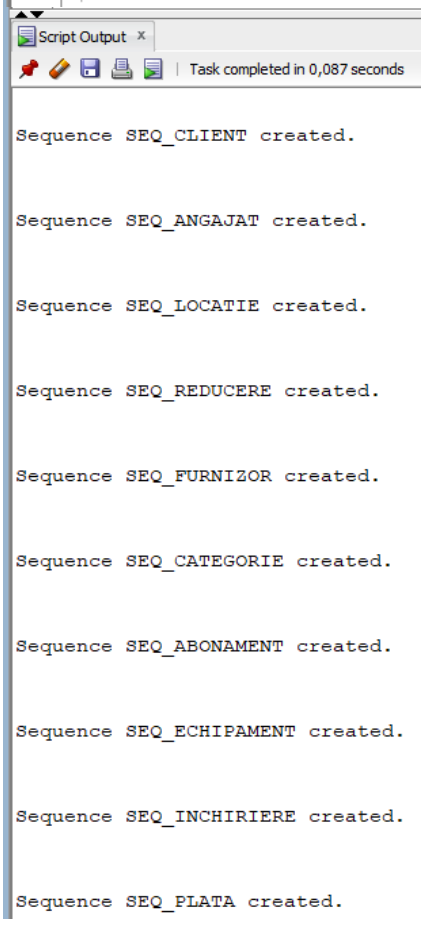

CREATE SEQUENCE seq_client START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOMAXVALUE NOCACHE;

CREATE SEQUENCE seq_angajat START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOMAXVALUE NOCACHE;

CREATE SEQUENCE seq_locatie START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOMAXVALUE NOCACHE;

CREATE SEQUENCE seq_reducere START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOMAXVALUE NOCACHE;

CREATE SEQUENCE seq_furnizor START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOMAXVALUE NOCACHE;

CREATE SEQUENCE seq_categorie START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOMAXVALUE NOCACHE;

CREATE SEQUENCE seq_abonament START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOMAXVALUE NOCACHE;


CREATE SEQUENCE seq_echipament START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOMAXVALUE NOCACHE;

CREATE SEQUENCE seq_inchiriere START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOMAXVALUE NOCACHE;

CREATE SEQUENCE seq_plata START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOMAXVALUE NOCACHE;

11. Crearea tabelelor în SQL și inserarea de date coerente în fiecare dintre acestea (minimum 5 înregistrări în fiecare tabel neasociativ; minimum 10 înregistrări în tabelele asociative; maxim 30 de înregistrări în fiecare tabel).

========== CREARE TABELE ==========

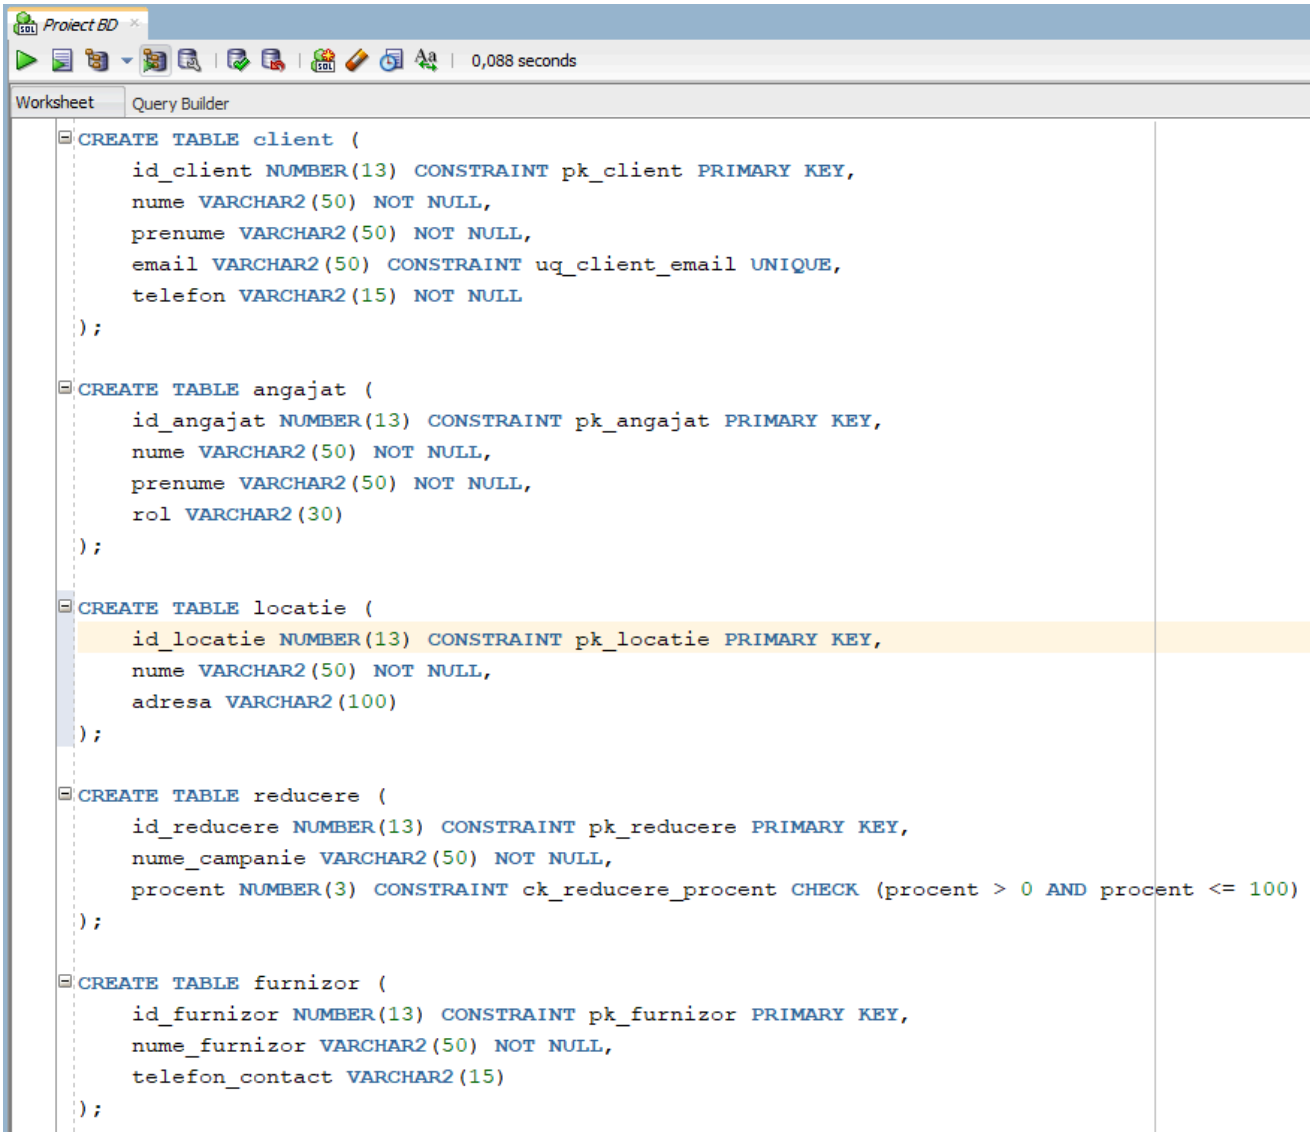


```sql
CREATE TABLE client (
    id_client NUMBER(13) CONSTRAINT pk_client PRIMARY KEY,
    nume VARCHAR2(50) NOT NULL,
    prenume VARCHAR2(50) NOT NULL,
    email VARCHAR2(50) CONSTRAINT uq_client_email UNIQUE,
    telefon VARCHAR2(15) NOT NULL
);

CREATE TABLE angajat (
    id_angajat NUMBER(13) CONSTRAINT pk_angajat PRIMARY KEY,
    nume VARCHAR2(50) NOT NULL,
    prenume VARCHAR2(50) NOT NULL,
    rol VARCHAR2(30)
);

CREATE TABLE locatie (
    id_locatie NUMBER(13) CONSTRAINT pk_locatie PRIMARY KEY,
    nume VARCHAR2(50) NOT NULL,
    adresa VARCHAR2(100)
);


CREATE TABLE reducere (
    id_reducere NUMBER(13) CONSTRAINT pk_reducere PRIMARY KEY,
    nume_campanie VARCHAR2(50) NOT NULL,
    procent NUMBER(3) CONSTRAINT ck_reducere_procent CHECK (procent > 0 AND procent <= 100)
);

CREATE TABLE furnizor (
    id_furnizor NUMBER(13) CONSTRAINT pk_furnizor PRIMARY KEY,
    nume_furnizor VARCHAR2(50) NOT NULL,
    telefon_contact VARCHAR2(15)
);
```

```sql
CREATE TABLE detalii (
    id_inchiriere NUMBER(13),
    id_echipament NUMBER(13),
    id_angajat NUMBER(13),
    pret_unitar NUMBER(7,2) NOT NULL,
    stare_obiect VARCHAR2(50),
    CONSTRAINT pk_detalii PRIMARY KEY (id_inchiriere, id_echipament),
    CONSTRAINT fk_detalii_inchiriere FOREIGN KEY (id_inchiriere) REFERENCES inchiriere(id_inchiriere),
    CONSTRAINT fk_detalii_echipament FOREIGN KEY (id_echipament) REFERENCES echipament(id_echipament),
    CONSTRAINT fk_detalii_angajat FOREIGN KEY (id_angajat) REFERENCES angajat(id_angajat)
);

CREATE TABLE fisa_tehnica (
    id_echipament NUMBER(13) CONSTRAINT pk_fisa_tehnica PRIMARY KEY,
    ultima_verificare DATE,
    detalii_uzura VARCHAR2(500),
    CONSTRAINT fk_fisa_tehnica_echipament FOREIGN KEY (id_echipament) REFERENCES echipament(id_echipament)
);

CREATE TABLE plata (
    id_plata NUMBER(13) CONSTRAINT pk_plata PRIMARY KEY,
    id_inchiriere NUMBER(13) NOT NULL,
    suma_plata NUMBER(7,2) NOT NULL,
    data_plata DATE,
    CONSTRAINT fk_plata_inchiriere FOREIGN KEY (id_inchiriere) REFERENCES inchiriere(id_inchiriere)
);
```




```
Table CATEGORIE created.

Table ABONAMENT created.

Table ECHIPAMENT created.

Table INCHIRIERE created.

Table DETALII created.

Table FISA_TEHNICA created.

Table PLATA created.
```

```
Table CLIENT created.

Table ANGAJAT created.

Table LOCATIE created.

Table REDUCERE created.

Table FURNIZOR created.
```

========== TABELE INDEPENDENTE ==========

```
CREATE TABLE client (
        id_client NUMBER(13) CONSTRAINT pk_client PRIMARY KEY,
        nume VARCHAR2(50) NOT NULL,
        prenume VARCHAR2(50) NOT NULL,
        email VARCHAR2(50) CONSTRAINT uq_client_email UNIQUE,
        telefon VARCHAR2(15) NOT NULL
);

CREATE TABLE angajat (
        id_angajat NUMBER(13) CONSTRAINT pk_angajat PRIMARY KEY,
        nume VARCHAR2(50) NOT NULL,
        prenume VARCHAR2(50) NOT NULL,
        rol VARCHAR2(30)
);

        CREATE TABLE locatie (
        id_locatie NUMBER(13) CONSTRAINT pk_locatie PRIMARY KEY,
        nume VARCHAR2(50) NOT NULL,
        adresa VARCHAR2(100)
);

CREATE TABLE reducere (
        id_reducere NUMBER(13) CONSTRAINT pk_reducere PRIMARY KEY,
        nume_campanie VARCHAR2(50) NOT NULL,
        procent NUMBER(3) CONSTRAINT ck_reducere_procent CHECK (procent > 0 AND procent <= 100)
);

CREATE TABLE furnizor (
        id_furnizor NUMBER(13) CONSTRAINT pk_furnizor PRIMARY KEY,
        nume_furnizor VARCHAR2(50) NOT NULL,
        telefon_contact VARCHAR2(15)
);
```

========== TABELE DEPENDENTE ==========

```
CREATE TABLE categorie (
        id_categorie NUMBER(13) CONSTRAINT pk_categorie PRIMARY KEY,
        denumire VARCHAR2(50) NOT NULL,
        id_categorie_parinte NUMBER(13) CONSTRAINT fk_categorie_parinte REFERENCES
categorie(id_categorie)
);

CREATE TABLE abonament (
```

```
	id_abonament NUMBER(13) CONSTRAINT pk_abonament PRIMARY KEY,
	id_client NUMBER(13) NOT NULL,
	tip_abonament VARCHAR2(30),
	data_creare DATE DEFAULT SYSDATE NOT NULL,
	data_expirare DATE,
	CONSTRAINT fk_abonament_client FOREIGN KEY (id_client) REFERENCES client(id_client),
	CONSTRAINT uq_abonament_client UNIQUE (id_client)
);

CREATE TABLE echipament (
	id_echipament NUMBER(13) CONSTRAINT pk_echipament PRIMARY KEY,
	denumire VARCHAR2(50) NOT NULL,
	pret_zi NUMBER(5,2) NOT NULL,
	id_categorie NUMBER(13) CONSTRAINT fk_echipament_categorie REFERENCES
categorie(id_categorie),
	id_locatie NUMBER(13) CONSTRAINT fk_echipament_locatie REFERENCES locatie(id_locatie),
	id_furnizor NUMBER(13) CONSTRAINT fk_echipament_furnizor REFERENCES
furnizor(id_furnizor),
	CONSTRAINT ck_echipament_pret CHECK (pret_zi > 0)
);

CREATE TABLE inchiriere (
	id_inchiriere NUMBER(13) CONSTRAINT pk_inchiriere PRIMARY KEY,
	id_client NUMBER(13) CONSTRAINT fk_inchiriere_client REFERENCES client(id_client),
	id_angajat_preluare NUMBER(13) NOT NULL,
	id_angajat_returnare NUMBER(13),
	id_reducere NUMBER(13),
	data_inceput DATE NOT NULL,
	data_final DATE NOT NULL,
	CONSTRAINT fk_inchiriere_ang_preluare FOREIGN KEY (id_angajat_preluare) REFERENCES
angajat(id_angajat),
	CONSTRAINT fk_inchiriere_ang_returnare FOREIGN KEY (id_angajat_returnare) REFERENCES
angajat(id_angajat),
	CONSTRAINT fk_inchiriere_reducere FOREIGN KEY (id_reducere) REFERENCES
reducere(id_reducere)
);

CREATE TABLE detalii (
	id_inchiriere NUMBER(13),
	id_echipament NUMBER(13),
	id_angajat NUMBER(13),
	pret_unitar NUMBER(7,2) NOT NULL,
	stare_obiect VARCHAR2(50),
	CONSTRAINT pk_detalii PRIMARY KEY (id_inchiriere, id_echipament),
```


```
        CONSTRAINT fk_detalii_inchiriere FOREIGN KEY (id_inchiriere) REFERENCES
inchiriere(id_inchiriere),
                CONSTRAINT fk_detalii_echipament FOREIGN KEY (id_echipament) REFERENCES
        echipament(id_echipament),
        CONSTRAINT fk_detalii_angajat FOREIGN KEY (id_angajat) REFERENCES angajat(id_angajat)
);


CREATE TABLE fisa_tehnica (
        id_echipament NUMBER(13) CONSTRAINT pk_fisa_tehnica PRIMARY KEY,
        ultima_verificare DATE,
        detalii_uzura VARCHAR2(500),
                CONSTRAINT fk_fisa_tehnica_echipament FOREIGN KEY (id_echipament) REFERENCES
        echipament(id_echipament)
);

CREATE TABLE plata (
        id_plata NUMBER(13) CONSTRAINT pk_plata PRIMARY KEY,
        id_inchiriere NUMBER(13) NOT NULL,
        suma_plata NUMBER(7,2) NOT NULL,
        data_plata DATE,
        CONSTRAINT fk_plata_inchiriere FOREIGN KEY (id_inchiriere) REFERENCES
inchiriere(id_inchiriere)
);
```

========== POPULARE ==========

========== POPULARE TABEL CLIENT ==========

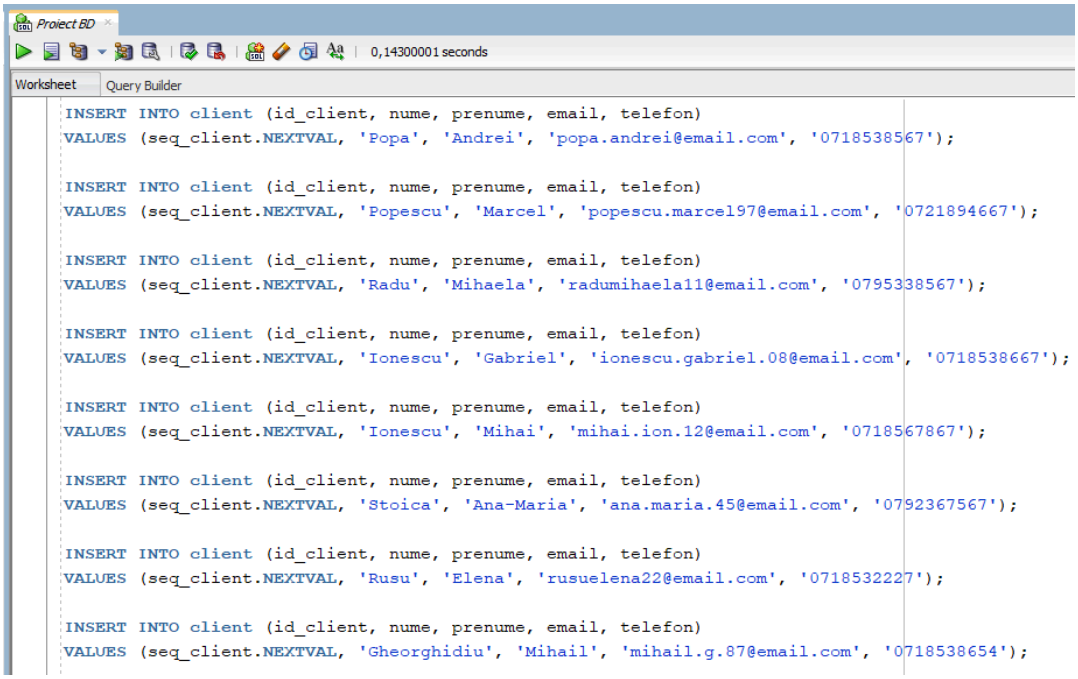

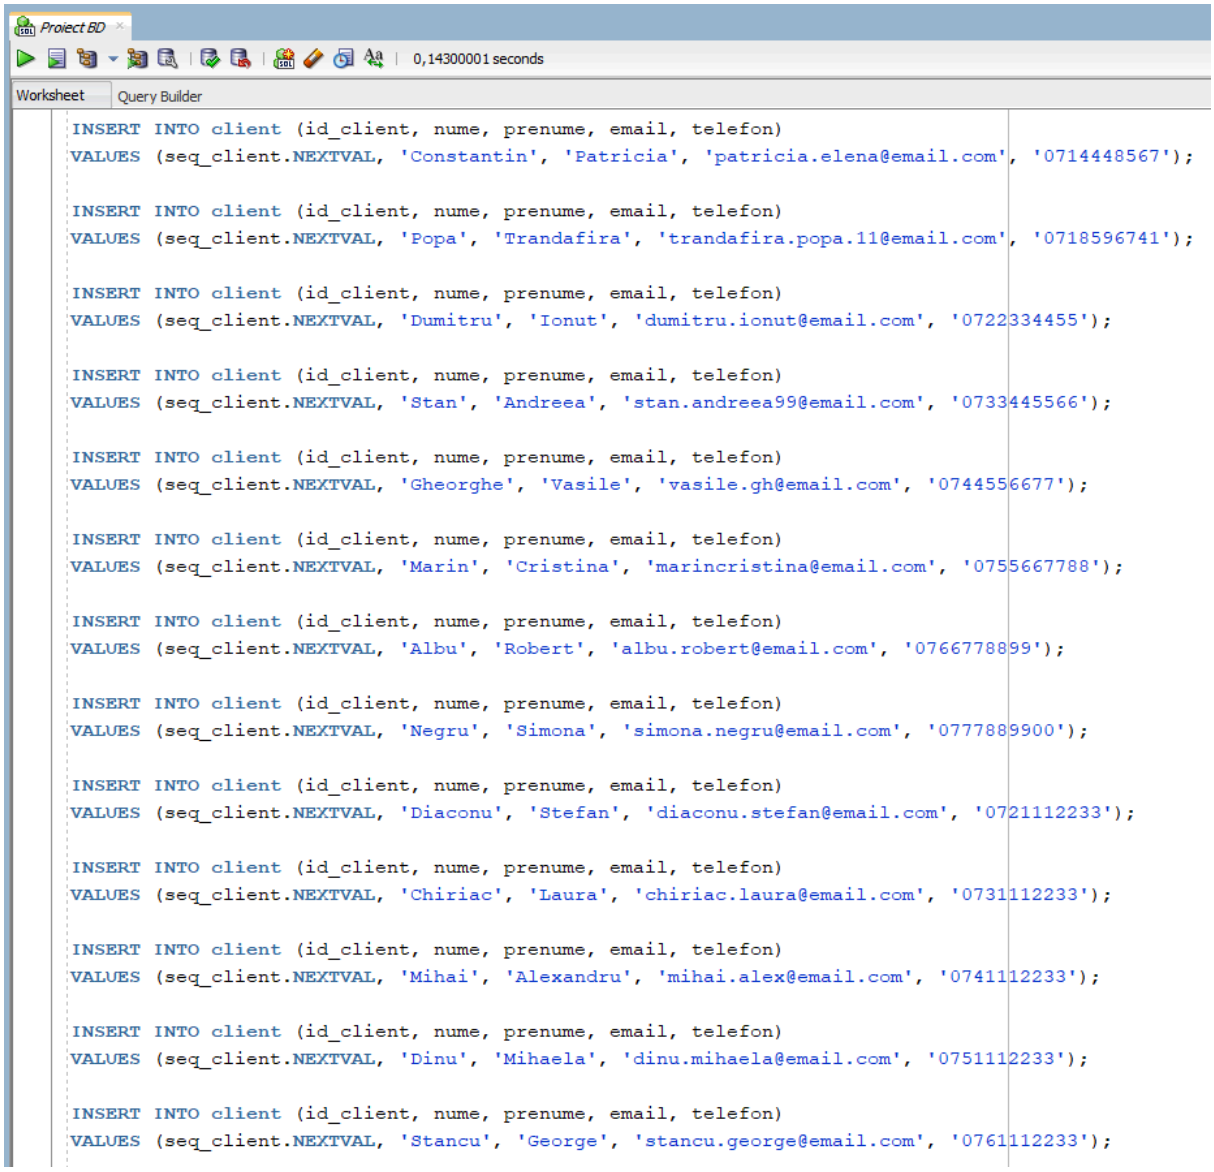


```
INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon)
VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Constantin', 'Patricia', 'patricia.elena@email.com', '0714448567');

INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon)
VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Popa', 'Trandafira', 'trandafira.popa.11@email.com', '0718596741');

INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon)
VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Dumitru', 'Ionut', 'dumitru.ionut@email.com', '0722334455');

INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon)
VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Stan', 'Andreea', 'stan.andreea99@email.com', '0733445566');

INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon)
VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Gheorghe', 'Vasile', 'vasile.gh@email.com', '0744556677');

INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon)
VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Marin', 'Cristina', 'marincristina@email.com', '0755667788');

INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon)
VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Albu', 'Robert', 'albu.robert@email.com', '0766778899');

INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon)
VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Negru', 'Simona', 'simona.negru@email.com', '0777889900');

INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon)
VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Diaconu', 'Stefan', 'diaconu.stefan@email.com', '0721112233');

INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon)
VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Chiriac', 'Laura', 'chiriac.laura@email.com', '0731112233');

INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon)
VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Mihai', 'Alexandru', 'mihai.alex@email.com', '0741112233');

INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon)
VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Dinu', 'Mihaela', 'dinu.mihaela@email.com', '0751112233');

INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon)
VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Stancu', 'George', 'stancu.george@email.com', '0761112233');
```

```
INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon)
VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Lupu', 'Raluca', 'lupu.raluca@email.com', '0771112233');

INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon)
VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Vasile', 'Daniel', 'vasile.daniel@email.com', '0781112233');

INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon)
VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Oprea', 'Alina', 'oprea.alina@email.com', '0791112233');

INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon)
VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Nistor', 'Marius', 'nistor.marius@email.com', '0725556677');

INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon)
VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Barbu', 'Diana', 'barbu.diana@email.com', '0735556677');

INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon)
VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Luca', 'Florin', 'luca.florin@email.com', '0745556677');

INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon)
VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Sandu', 'Ioana', 'sandu.ioana@email.com', '0755556677');

INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon)
VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Coman', 'Adrian', 'coman.adrian@email.com', '0765556677');

INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon)
VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Avram', 'Monica', 'avram.monica@email.com', '0775556677');
```

INSERT INTO

client (id_client, nume, prenume, email, telefon) VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Popa', 'Andrei', 'popa.andrei@email.com', '0718538567');

INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon) VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Popescu', 'Marcel', 'popescu.marcel97@email.com', '0721894667');

INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon) VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Radu', 'Mihaela', 'radumihaela11@email.com', '0795338567');

INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon) VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Ionescu', 'Gabriel', 'ionescu.gabriel.08@email.com', '0718538667');

INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon) VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Ionescu', 'Mihai', 'mihai.ion.12@email.com', '0718567867');

INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon) VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Stoica', 'Ana-Maria', 'ana.maria.45@email.com', '0792367567');

INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon) VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Rusu', 'Elena', 'rusuelena22@email.com', '0718532227');

INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon) VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Gheorghidiu', 'Mihail', 'mihail.g.87@email.com', '0718538654');

INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon) VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Constantin', 'Patricia', 'patricia.elena@email.com', '0714448567');

INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon) VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Popa', 'Trandafira', 'trandafira.popa.11@email.com', '0718596741');

INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon) VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Dumitru', 'Ionut', 'dumitru.ionut@email.com', '0722334455');

INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon) VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Stan', 'Andreea', 'stan.andreea99@email.com', '0733445566');

INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon) VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Gheorghe', 'Vasile', 'vasile.gh@email.com', '0744556677');

INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon) VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Marin', 'Cristina', 'marincristina@email.com', '0755667788');

INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon) VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Albu', 'Robert', 'albu.robert@email.com', '0766778899');

INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon) VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Negru', 'Simona', 'simona.negru@email.com', '0777889900');

INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon) VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Diaconu', 'Stefan', 'diaconu.stefan@email.com', '0721112233');

```
INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon) VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Chiriac', 'Laura', 'chiriac.laura@email.com', '0731112233');

INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon) VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Mihai', 'Alexandru', 'mihai.alex@email.com', '0741112233');

INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon) VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Dinu', 'Mihaela', 'dinu.mihaela@email.com', '0751112233');

INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon) VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Stancu', 'George', 'stancu.george@email.com', '0761112233');

INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon) VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Lupu', 'Raluca', 'lupu.raluca@email.com', '0771112233');

INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon) VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Vasile', 'Daniel', 'vasile.daniel@email.com', '0781112233');

INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon) VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Oprea', 'Alina', 'oprea.alina@email.com', '0791112233');

INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon) VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Nistor', 'Marius', 'nistor.marius@email.com', '0725556677');

INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon) VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Barbu', 'Diana', 'barbu.diana@email.com', '0735556677');

INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon) VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Luca', 'Florin', 'luca.florin@email.com', '0745556677');

INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon) VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Sandu', 'Ioana', 'sandu.ioana@email.com', '0755556677');

INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon) VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Coman', 'Adrian', 'coman.adrian@email.com', '0765556677');

INSERT INTO client (id_client, nume, prenume, email, telefon) VALUES (seq_client.NEXTVAL, 'Avram', 'Monica', 'avram.monica@email.com', '0775556677');
```

Proiect BD | CLIENT

Columns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Dependencies | Details | Partitions | Indexes | SQL

Sort.. | Filter:

	ID_CLIENT	NUME	PRENUME	EMAIL	TELEFON
1	1	Popa	Andrei	popa.andrei@email.com	0718538567
2	2	Popescu	Marcel	popescu.marcel97@email.com	0721894667
3	3	Radu	Mihaela	radumihaela11@email.com	0795338567
4	4	Ionescu	Gabriel	ionescu.gabriel.08@email.com	0718538667
5	5	Ionescu	Mihai	mihai.ion.12@email.com	0718567867
6	6	Stoica	Ana-Maria	ana.maria.45@email.com	0792367567
7	7	Rusu	Elena	rusuelena22@email.com	0718532227
8	8	Gheorghidiu	Mihail	mihail.g.87@email.com	0718538654
9	9	Constantin	Patricia	patricia.elena@email.com	0714448567
10	10	Popa	Trandafira	trandafira.popa.11@email.com	0718596741
11	11	Dumitru	Ionut	dumitru.ionut@email.com	0722334455
12	12	Stan	Andreea	stan.andreea99@email.com	0733445566
13	13	Gheorghe	Vasile	vasile.gh@email.com	0744556677
14	14	Marin	Cristina	marincristina@email.com	0755667788
15	15	Albu	Robert	albu.robert@email.com	0766778899
16	16	Negru	Simona	simona.negru@email.com	0777889900
17	17	Diaconu	Stefan	diaconu.stefan@email.com	0721112233
18	18	Chiriac	Laura	chiriac.laura@email.com	0731112233
19	19	Mihai	Alexandru	mihai.alex@email.com	0741112233
20	20	Dinu	Mihaela	dinu.mihaela@email.com	0751112233
21	21	Stancu	George	stancu.george@email.com	0761112233
22	22	Lupu	Raluca	lupu.raluca@email.com	0771112233
23	23	Vasile	Daniel	vasile.daniel@email.com	0781112233
24	24	Oprea	Alina	oprea.alina@email.com	0791112233
25	25	Nistor	Marius	nistor.marius@email.com	0725556677
26	26	Barbu	Diana	barbu.diana@email.com	0735556677
27	27	Luca	Florin	luca.florin@email.com	0745556677
28	28	Sandu	Ioana	sandu.ioana@email.com	0755556677
29	29	Coman	Adrian	coman.adrian@email.com	0765556677
30	30	Avram	Monica	avram.monica@email.com	0775556677

========== **POPULARE TABEL ANGAJAT** ==========

Proiect BD | CLIENT

Worksheet | Query Builder

```
INSERT INTO angajat (id_angajat, nume, prenume, rol)
VALUES (seq_angajat.NEXTVAL, 'Tudor', 'Denis', 'Manager');

INSERT INTO angajat (id_angajat, nume, prenume, rol)
VALUES (seq_angajat.NEXTVAL, 'Iancu', 'Teodora', 'Manager');

INSERT INTO angajat (id_angajat, nume, prenume, rol)
VALUES (seq_angajat.NEXTVAL, 'Tudor', 'Antonio-Cosmin', 'Tehnician');

INSERT INTO angajat (id_angajat, nume, prenume, rol)
VALUES (seq_angajat.NEXTVAL, 'Vasile', 'Cosmin', 'Tehnician');

INSERT INTO angajat (id_angajat, nume, prenume, rol)
VALUES (seq_angajat.NEXTVAL, 'Manea', 'Florin', 'Tehnician');
```

```
INSERT INTO angajat (id_angajat, nume, prenume, rol)
VALUES (seq_angajat.NEXTVAL, 'Marcu', 'Vasile', 'Operator');

INSERT INTO angajat (id_angajat, nume, prenume, rol)
VALUES (seq_angajat.NEXTVAL, 'Anton', 'Mariana', 'Operator');

INSERT INTO angajat (id_angajat, nume, prenume, rol)
VALUES (seq_angajat.NEXTVAL, 'Costin', 'Ion-Vasile', 'Operator');

INSERT INTO angajat (id_angajat, nume, prenume, rol)
VALUES (seq_angajat.NEXTVAL, 'Gabor', 'Andreea', 'Operator');

INSERT INTO angajat (id_angajat, nume, prenume, rol)
VALUES (seq_angajat.NEXTVAL, 'Enache', 'Marius', 'Operator');

INSERT INTO angajat (id_angajat, nume, prenume, rol)
VALUES (seq_angajat.NEXTVAL, 'Popescu', 'Constantina', 'Operator');

INSERT INTO angajat (id_angajat, nume, prenume, rol)
VALUES (seq_angajat.NEXTVAL, 'Vraicu', 'Rareș-Andrei', 'Operator');

INSERT INTO angajat (id_angajat, nume, prenume, rol)
VALUES (seq_angajat.NEXTVAL, 'Bujdei', 'Nicolas', 'Operator');

INSERT INTO angajat (id_angajat, nume, prenume, rol)
VALUES (seq_angajat.NEXTVAL, 'Preda', 'Liliana', 'Operator');

INSERT INTO angajat (id_angajat, nume, prenume, rol)
VALUES (seq_angajat.NEXTVAL, 'Nica', 'Bogdan', 'Operator');
```

INSERT INTO angajat (id_angajat, nume, prenume, rol) VALUES (seq_angajat.NEXTVAL, 'Marcu', 'Vasile', 'Operator');

INSERT INTO angajat (id_angajat, nume, prenume, rol) VALUES (seq_angajat.NEXTVAL, 'Anton', 'Mariana', 'Operator');

INSERT INTO angajat (id_angajat, nume, prenume, rol) VALUES (seq_angajat.NEXTVAL, 'Costin', 'Ion-Vasile', 'Operator');

INSERT INTO angajat (id_angajat, nume, prenume, rol) VALUES (seq_angajat.NEXTVAL, 'Gabor', 'Andreea', 'Operator');

INSERT INTO angajat (id_angajat, nume, prenume, rol) VALUES (seq_angajat.NEXTVAL, 'Enache', 'Marius', 'Operator');

INSERT INTO angajat (id_angajat, nume, prenume, rol) VALUES (seq_angajat.NEXTVAL, 'Popescu', 'Constantina', 'Operator');

INSERT INTO angajat (id_angajat, nume, prenume, rol) VALUES (seq_angajat.NEXTVAL, 'Vraicu', 'Rareș-Andrei', 'Operator');

INSERT INTO angajat (id_angajat, nume, prenume, rol) VALUES (seq_angajat.NEXTVAL, 'Bujdei', 'Nicolas', 'Operator');

INSERT INTO angajat (id_angajat, nume, prenume, rol) VALUES (seq_angajat.NEXTVAL, 'Preda', 'Liliana', 'Operator');

INSERT INTO angajat (id_angajat, nume, prenume, rol) VALUES (seq_angajat.NEXTVAL, 'Nica', 'Bogdan', 'Operator');

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 15 in 0,002 seconds

	ID_ANGAJAT	NUME	PRENUME	ROL
1	1	Tudor	Denis	Manager
2	2	Iancu	Teodora	Manager
3	3	Tudor	Antonio-Cosmin	Tehnician
4	4	Vasile	Cosmin	Tehnician
5	5	Manea	Florin	Tehnician
6	6	Marcu	Vasile	Operator
7	7	Anton	Mariana	Operator
8	8	Costin	Ion-Vasile	Operator
9	9	Gabor	Andreea	Operator
10	10	Enache	Marius	Operator
11	11	Popescu	Constantina	Operator
12	12	Vraicu	Rareș-Andrei	Operator
13	13	Bujdei	Nicolas	Operator
14	14	Preda	Liliana	Operator
15	15	Nica	Bogdan	Operator

========== POPULARE TABEL ANGAJAT ==========

Proiect BD | CLIENT

Worksheet | Query Builder

```
INSERT INTO locatie (id_locatie, nume, adresa)
VALUES (seq_locatie.NEXTVAL, 'Centru Bucuresti', 'Str. Universitatii nr. 1, Bucuresti');

INSERT INTO locatie (id_locatie, nume, adresa)
VALUES (seq_locatie.NEXTVAL, 'Filiala Cluj', 'Calea Motilor nr. 15, Cluj-Napoca');

INSERT INTO locatie (id_locatie, nume, adresa)
VALUES (seq_locatie.NEXTVAL, 'Centru Brasov', 'Str. Republicii nr. 22, Brasov');

INSERT INTO locatie (id_locatie, nume, adresa)
VALUES (seq_locatie.NEXTVAL, 'Punct Timisoara', 'Piata Victoriei nr. 8, Timisoara');

INSERT INTO locatie (id_locatie, nume, adresa)
VALUES (seq_locatie.NEXTVAL, 'Filiala Iasi', 'Bd. Stefan cel Mare nr. 4, Iasi');

INSERT INTO locatie (id_locatie, nume, adresa)
VALUES (seq_locatie.NEXTVAL, 'Punct Constanta', 'Str. Falezei nr. 12, Constanta');
```

```
INSERT INTO locatie (id_locatie, nume, adresa)
VALUES (seq_locatie.NEXTVAL, 'Sucursala Sibiu', 'Str. Nicolae Balcescu nr. 5, Sibiu');

INSERT INTO locatie (id_locatie, nume, adresa)
VALUES (seq_locatie.NEXTVAL, 'Centru Sinaia', 'Bd. Carol I nr. 34, Sinaia');

INSERT INTO locatie (id_locatie, nume, adresa)
VALUES (seq_locatie.NEXTVAL, 'Punct Oradea', 'Str. Republicii nr. 10, Oradea');

INSERT INTO locatie (id_locatie, nume, adresa)
VALUES (seq_locatie.NEXTVAL, 'Filiala Craiova', 'Calea Bucuresti nr. 25, Craiova');
```

INSERT INTO locatie (id_locatie, nume, adresa) VALUES (seq_locatie.NEXTVAL, 'Centru Bucuresti', 'Str. Universitatii nr. 1, Bucuresti');

INSERT INTO locatie (id_locatie, nume, adresa) VALUES (seq_locatie.NEXTVAL, 'Filiala Cluj', 'Calea Motilor nr. 15, Cluj-Napoca');

INSERT INTO locatie (id_locatie, nume, adresa) VALUES (seq_locatie.NEXTVAL, 'Centru Brasov', 'Str. Republicii nr. 22, Brasov');

INSERT INTO locatie (id_locatie, nume, adresa) VALUES (seq_locatie.NEXTVAL, 'Punct Timisoara', 'Piata Victoriei nr. 8, Timisoara');

INSERT INTO locatie (id_locatie, nume, adresa) VALUES (seq_locatie.NEXTVAL, 'Filiala Iasi', 'Bd. Stefan cel Mare nr. 4, Iasi');

INSERT INTO locatie (id_locatie, nume, adresa) VALUES (seq_locatie.NEXTVAL, 'Punct Constanta', 'Str. Falezei nr. 12, Constanta');


INSERT INTO locatie (id_locatie, nume, adresa) VALUES (seq_locatie.NEXTVAL, 'Sucursala Sibiu', 'Str. Nicolae Balcescu nr. 5, Sibiu');

INSERT INTO locatie (id_locatie, nume, adresa) VALUES (seq_locatie.NEXTVAL, 'Centru Sinaia', 'Bd. Carol I nr. 34, Sinaia');

INSERT INTO locatie (id_locatie, nume, adresa) VALUES (seq_locatie.NEXTVAL, 'Punct Oradea', 'Str. Republicii nr. 10, Oradea');

INSERT INTO locatie (id_locatie, nume, adresa) VALUES (seq_locatie.NEXTVAL, 'Filiala Craiova', 'Calea Bucuresti nr. 25, Craiova');

========== **POPULARE TABEL REDUCERE** ==========

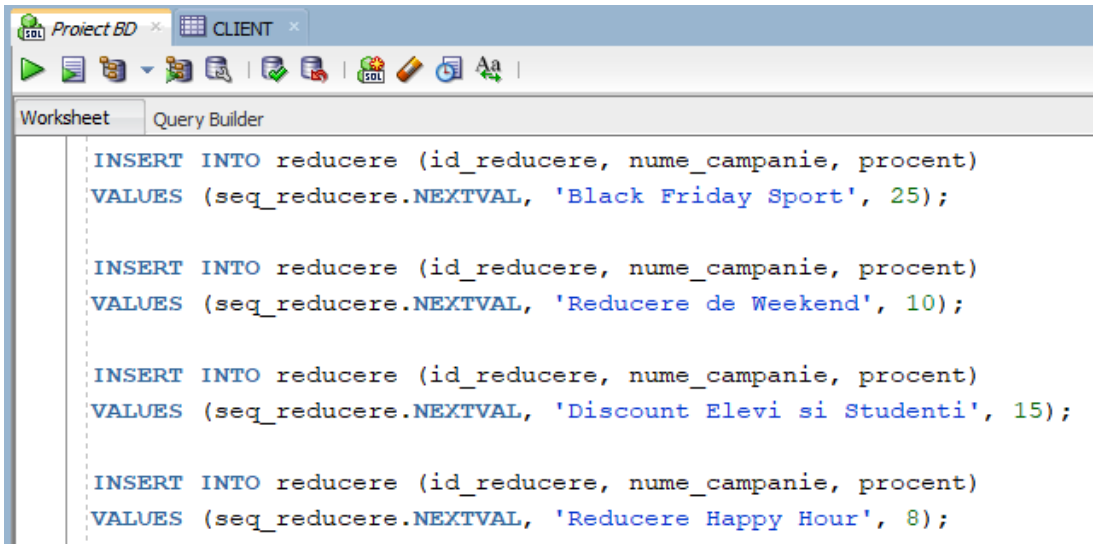


INSERT INTO reducere (id_reducere, nume_campanie, procent) VALUES (seq_reducere.NEXTVAL, 'Black Friday Sport', 25);

INSERT INTO reducere (id_reducere, nume_campanie, procent) VALUES (seq_reducere.NEXTVAL, 'Reducere de Weekend', 10);


INSERT INTO reducere (id_reducere, nume_campanie, procent) VALUES (seq_reducere.NEXTVAL, 'Discount Elevi si Studenti', 15);

INSERT INTO reducere (id_reducere, nume_campanie, procent) VALUES (seq_reducere.NEXTVAL, 'Reducere Happy Hour', 8);

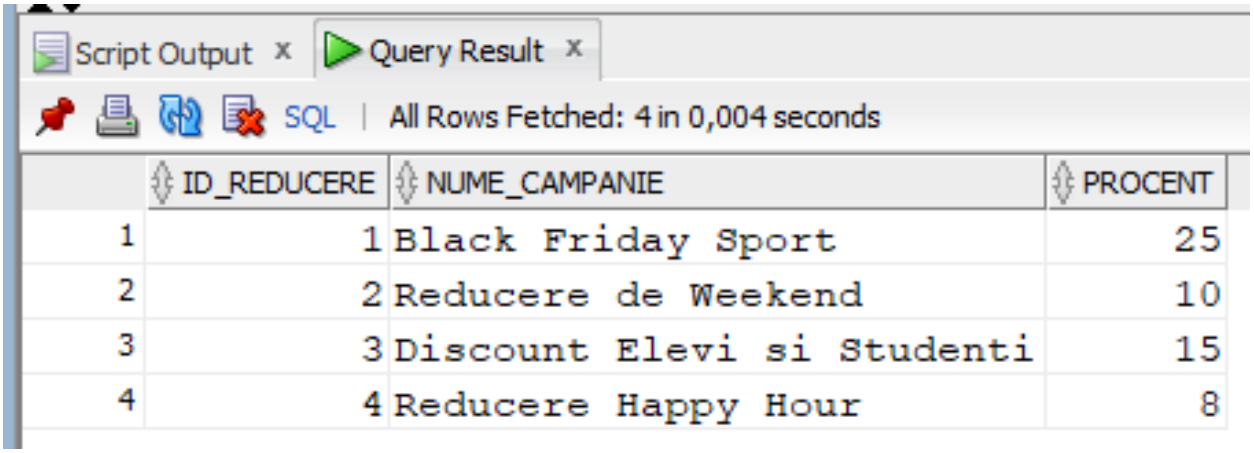

	ID_REDUCERE	NUME_CAMPANIE	PROCENT
1	1	Black Friday Sport	25
2	2	Reducere de Weekend	10
3	3	Discount Elevi si Studenti	15
4	4	Reducere Happy Hour	8

========== POPULARE TABEL REDUCERE ==========

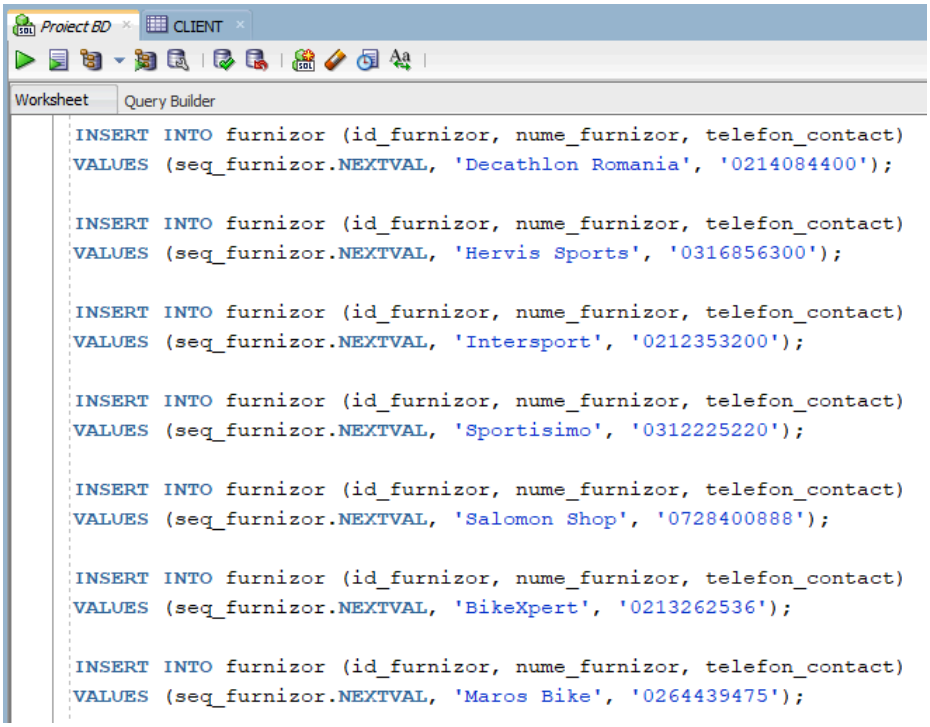

INSERT INTO furnizor (id_furnizor, nume_furnizor, telefon_contact) VALUES (seq_furnizor.NEXTVAL, 'Decathlon Romania', '0214084400');

INSERT INTO furnizor (id_furnizor, nume_furnizor, telefon_contact) VALUES (seq_furnizor.NEXTVAL, 'Hervis Sports', '0316856300');


INSERT INTO furnizor (id_furnizor, nume_furnizor, telefon_contact) VALUES (seq_furnizor.NEXTVAL, 'Intersport', '0212353200');

INSERT INTO furnizor (id_furnizor, nume_furnizor, telefon_contact) VALUES (seq_furnizor.NEXTVAL, 'Sportisimo', '0312225220');

INSERT INTO furnizor (id_furnizor, nume_furnizor, telefon_contact) VALUES (seq_furnizor.NEXTVAL, 'Salomon Shop', '0728400888');

INSERT INTO furnizor (id_furnizor, nume_furnizor, telefon_contact) VALUES (seq_furnizor.NEXTVAL, 'BikeXpert', '0213262536');

INSERT INTO furnizor (id_furnizor, nume_furnizor, telefon_contact) VALUES (seq_furnizor.NEXTVAL, 'Maros Bike', '0264439475');

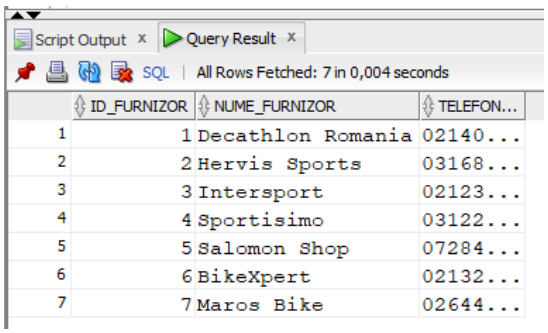

	ID_FURNIZOR	NUME_FURNIZOR	TELEFON...
1	1	Decathlon Romania	02140...
2	2	Hervis Sports	03168...
3	3	Intersport	02123...
4	4	Sportisimo	03122...
5	5	Salomon Shop	07284...
6	6	BikeXpert	02132...
7	7	Maros Bike	02644...

========== POPULARE TABEL CATEGORIE ==========




```
INSERT INTO categorie (id_categorie, denumire, id_categorie_parinte)
VALUES (seq_categorie.NEXTVAL, 'Sporturi de Iarna', NULL);

INSERT INTO categorie (id_categorie, denumire, id_categorie_parinte)
VALUES (seq_categorie.NEXTVAL, 'Sporturi de Vara', NULL);

INSERT INTO categorie (id_categorie, denumire, id_categorie_parinte)
VALUES (seq_categorie.NEXTVAL, 'Echipament Protectie', NULL);

INSERT INTO categorie (id_categorie, denumire, id_categorie_parinte)
VALUES (seq_categorie.NEXTVAL, 'Schiuri', 1);

INSERT INTO categorie (id_categorie, denumire, id_categorie_parinte)
VALUES (seq_categorie.NEXTVAL, 'Snowboarduri', 1);

INSERT INTO categorie (id_categorie, denumire, id_categorie_parinte)
VALUES (seq_categorie.NEXTVAL, 'Clapari Schi', 1);

INSERT INTO categorie (id_categorie, denumire, id_categorie_parinte)
VALUES (seq_categorie.NEXTVAL, 'Patinaj', 1);

INSERT INTO categorie (id_categorie, denumire, id_categorie_parinte)
VALUES (seq_categorie.NEXTVAL, 'Biciclete Mountain Bike', 2);

INSERT INTO categorie (id_categorie, denumire, id_categorie_parinte)
VALUES (seq_categorie.NEXTVAL, 'Trotinete Electrice', 2);

INSERT INTO categorie (id_categorie, denumire, id_categorie_parinte)
VALUES (seq_categorie.NEXTVAL, 'Tenis de Camp', 2);

INSERT INTO categorie (id_categorie, denumire, id_categorie_parinte)
VALUES (seq_categorie.NEXTVAL, 'Sporturi de Echipa', 2);

INSERT INTO categorie (id_categorie, denumire, id_categorie_parinte)
VALUES (seq_categorie.NEXTVAL, 'Casti Protectie', 3);

INSERT INTO categorie (id_categorie, denumire, id_categorie_parinte)
VALUES (seq_categorie.NEXTVAL, 'Ochelari Schi/Plaja', 3);
```

========== CATEGORII PRINCIPALE ==========

INSERT INTO categorie (id_categorie, denumire, id_categorie_parinte) VALUES (seq_categorie.NEXTVAL, 'Sporturi de Iarna', NULL);

INSERT INTO categorie (id_categorie, denumire, id_categorie_parinte) VALUES (seq_categorie.NEXTVAL, 'Sporturi de Vara', NULL);

INSERT INTO categorie (id_categorie, denumire, id_categorie_parinte) VALUES (seq_categorie.NEXTVAL, 'Echipament Protectie', NULL);

========== SUBCATEGORII IARNA ==========

INSERT INTO categorie (id_categorie, denumire, id_categorie_parinte) VALUES (seq_categorie.NEXTVAL, 'Schiuri', 1);

INSERT INTO categorie (id_categorie, denumire, id_categorie_parinte) VALUES (seq_categorie.NEXTVAL, 'Snowboarduri', 1);

INSERT INTO categorie (id_categorie, denumire, id_categorie_parinte) VALUES (seq_categorie.NEXTVAL, 'Clapari Schi', 1);

INSERT INTO categorie (id_categorie, denumire, id_categorie_parinte) VALUES (seq_categorie.NEXTVAL, 'Patinaj', 1);

========== SUBCATEGORII VARA ==========

INSERT INTO categorie (id_categorie, denumire, id_categorie_parinte) VALUES (seq_categorie.NEXTVAL, 'Biciclete Mountain Bike', 2);

INSERT INTO categorie (id_categorie, denumire, id_categorie_parinte) VALUES (seq_categorie.NEXTVAL, 'Trotinete Electrice', 2);

INSERT INTO categorie (id_categorie, denumire, id_categorie_parinte) VALUES (seq_categorie.NEXTVAL, 'Tenis de Camp', 2);

INSERT INTO categorie (id_categorie, denumire, id_categorie_parinte) VALUES (seq_categorie.NEXTVAL, 'Sporturi de Echipa', 2);

========== SUBCATEGORII PROTECTIE ==========

INSERT INTO categorie (id_categorie, denumire, id_categorie_parinte) VALUES (seq_categorie.NEXTVAL, 'Casti Protectie', 3);

INSERT INTO categorie (id_categorie, denumire, id_categorie_parinte) VALUES (seq_categorie.NEXTVAL, 'Ochelari Schi/Plaja', 3);

INSERT INTO categorie (id_categorie, denumire, id_categorie_parinte) VALUES (seq_categorie.NEXTVAL, 'Genunchiere', 3);

INSERT INTO categorie (id_categorie, denumire, id_categorie_parinte) VALUES (seq_categorie.NEXTVAL, 'Veste de Salvare', 3);

Script Output × Query Result ×

SQL | All Rows Fetched: 15 in 0,002 seconds

	ID_CATEGORIE	DENUMIRE	ID_CATEGORIE_PARINTE
1	1	Sporturi de Iarna	(null)
2	2	Sporturi de Vara	(null)
3	3	Echipament Protectie	(null)
4	4	Schiuri	1
5	5	Snowboarduri	1
6	6	Clapari Schi	1
7	7	Patinaj	1
8	8	Biciclete Mountain Bike	2
9	9	Trotinete Electrice	2
10	10	Tenis de Camp	2
11	11	Sporturi de Echipa	2
12	12	Casti Protectie	3
13	13	Ochelari Schi/Plaja	3
14	14	Genunchiere	3
15	15	Veste de Salvare	3

========== POPULARE TABEL ABONAMENT ==========

Proiect BD × CLIENT ×

Worksheet | Query Builder

```
INSERT INTO abonament (id_abonament, id_client, tip_abonament, data_creare, data_expirare)
VALUES (seq_abonament.NEXTVAL, 1, 'Standard', DATE '2026-05-01', ADD_MONTHS(DATE '2026-05-01', 1));

INSERT INTO abonament (id_abonament, id_client, tip_abonament, data_creare, data_expirare)
VALUES (seq_abonament.NEXTVAL, 2, 'Premium', DATE '2026-05-10', ADD_MONTHS(DATE '2026-05-10', 1));

INSERT INTO abonament (id_abonament, id_client, tip_abonament, data_creare, data_expirare)
VALUES (seq_abonament.NEXTVAL, 3, 'Standard', DATE '2026-03-01', ADD_MONTHS(DATE '2026-03-01', 3));

INSERT INTO abonament (id_abonament, id_client, tip_abonament, data_creare, data_expirare)
VALUES (seq_abonament.NEXTVAL, 4, 'VIP', DATE '2026-04-15', ADD_MONTHS(DATE '2026-04-15', 3));

INSERT INTO abonament (id_abonament, id_client, tip_abonament, data_creare, data_expirare)
VALUES (seq_abonament.NEXTVAL, 5, 'Premium', DATE '2025-12-01', ADD_MONTHS(DATE '2025-12-01', 6));

INSERT INTO abonament (id_abonament, id_client, tip_abonament, data_creare, data_expirare)
VALUES (seq_abonament.NEXTVAL, 6, 'Standard', DATE '2026-01-10', ADD_MONTHS(DATE '2026-01-10', 6));

INSERT INTO abonament (id_abonament, id_client, tip_abonament, data_creare, data_expirare)
VALUES (seq_abonament.NEXTVAL, 7, 'VIP', DATE '2025-11-20', ADD_MONTHS(DATE '2025-11-20', 6));

INSERT INTO abonament (id_abonament, id_client, tip_abonament, data_creare, data_expirare)
VALUES (seq_abonament.NEXTVAL, 8, 'VIP', DATE '2025-06-01', ADD_MONTHS(DATE '2025-06-01', 12));

INSERT INTO abonament (id_abonament, id_client, tip_abonament, data_creare, data_expirare)
VALUES (seq_abonament.NEXTVAL, 9, 'Premium', DATE '2025-08-15', ADD_MONTHS(DATE '2025-08-15', 12));

INSERT INTO abonament (id_abonament, id_client, tip_abonament, data_creare, data_expirare)
VALUES (seq_abonament.NEXTVAL, 10, 'Standard', SYSDATE, ADD_MONTHS(SYSDATE, 12));
```

INSERT INTO abonament (id_abonament, id_client, tip_abonament, data_creare, data_expirare) VALUES (seq_abonament.NEXTVAL, 1, 'Standard', DATE '2026-05-01', ADD_MONTHS(DATE '2026-05-01', 1));

INSERT INTO abonament (id_abonament, id_client, tip_abonament, data_creare, data_expirare) VALUES (seq_abonament.NEXTVAL, 2, 'Premium', DATE '2026-05-10', ADD_MONTHS(DATE '2026-05-10', 1));

INSERT INTO abonament (id_abonament, id_client, tip_abonament, data_creare, data_expirare) VALUES (seq_abonament.NEXTVAL, 3, 'Standard', DATE '2026-03-01', ADD_MONTHS(DATE '2026-03-01', 3));

INSERT INTO abonament (id_abonament, id_client, tip_abonament, data_creare, data_expirare) VALUES (seq_abonament.NEXTVAL, 4, 'VIP', DATE '2026-04-15', ADD_MONTHS(DATE '2026-04-15', 3));

INSERT INTO abonament (id_abonament, id_client, tip_abonament, data_creare, data_expirare) VALUES (seq_abonament.NEXTVAL, 5, 'Premium', DATE '2025-12-01', ADD_MONTHS(DATE '2025-12-01', 6));


INSERT INTO abonament (id_abonament, id_client, tip_abonament, data_creare, data_expirare) VALUES (seq_abonament.NEXTVAL, 6, 'Standard', DATE '2026-01-10', ADD_MONTHS(DATE '2026-01-10', 6));

INSERT INTO abonament (id_abonament, id_client, tip_abonament, data_creare, data_expirare) VALUES (seq_abonament.NEXTVAL, 7, 'VIP', DATE '2025-11-20', ADD_MONTHS(DATE '2025-11-20', 6));

INSERT INTO abonament (id_abonament, id_client, tip_abonament, data_creare, data_expirare) VALUES (seq_abonament.NEXTVAL, 8, 'VIP', DATE '2025-06-01', ADD_MONTHS(DATE '2025-06-01', 12));


INSERT INTO abonament (id_abonament, id_client, tip_abonament, data_creare, data_expirare) VALUES (seq_abonament.NEXTVAL, 9, 'Premium', DATE '2025-08-15', ADD_MONTHS(DATE '2025-08-15', 12));

INSERT INTO abonament (id_abonament, id_client, tip_abonament, data_creare, data_expirare) VALUES (seq_abonament.NEXTVAL, 10, 'Standard', SYSDATE, ADD_MONTHS(SYSDATE, 12));

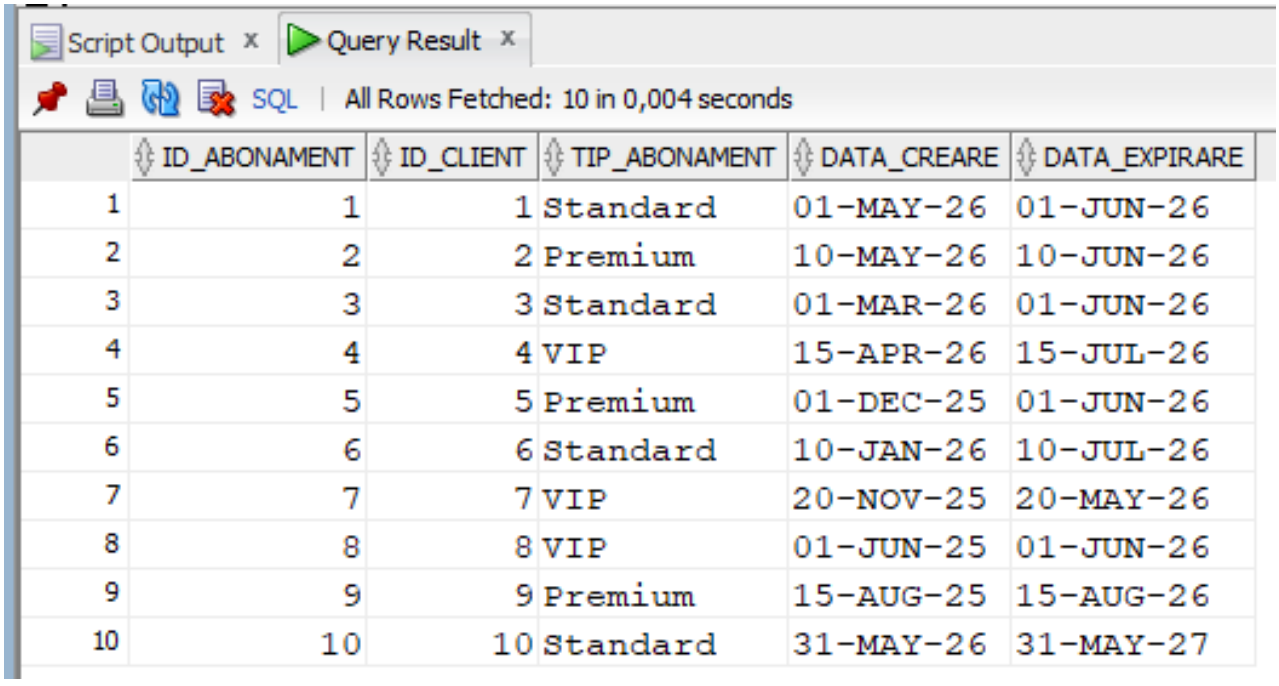

	ID_ABONAMENT	ID_CLIENT	TIP_ABONAMENT	DATA_CREARE	DATA_EXPIRARE
1	1	1	Standard	01-MAY-26	01-JUN-26
2	2	2	Premium	10-MAY-26	10-JUN-26
3	3	3	Standard	01-MAR-26	01-JUN-26
4	4	4	VIP	15-APR-26	15-JUL-26
5	5	5	Premium	01-DEC-25	01-JUN-26
6	6	6	Standard	10-JAN-26	10-JUL-26
7	7	7	VIP	20-NOV-25	20-MAY-26
8	8	8	VIP	01-JUN-25	01-JUN-26
9	9	9	Premium	15-AUG-25	15-AUG-26
10	10	10	Standard	31-MAY-26	31-MAY-27

========== POPULARE TABEL ECHIPAMENT ==========

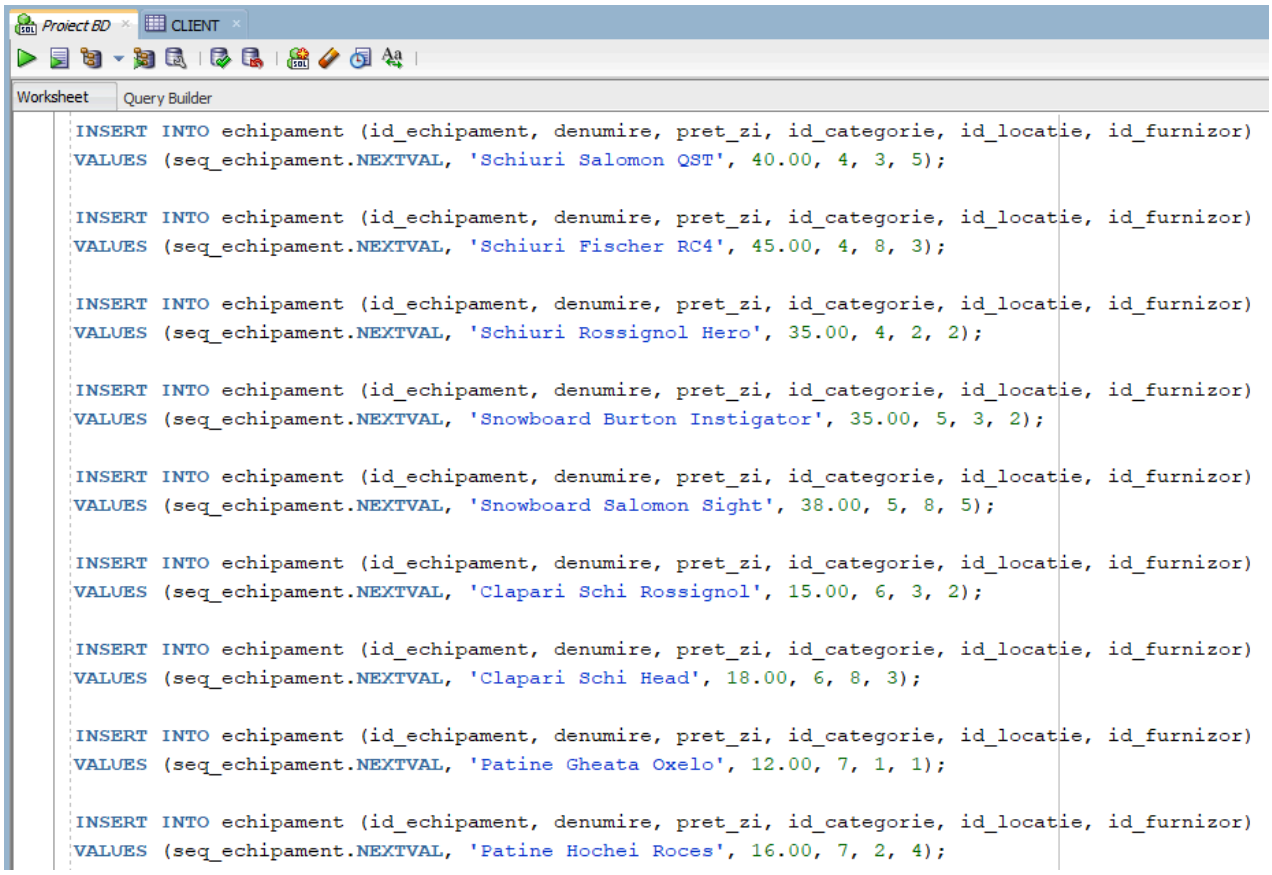


```
INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor)
VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Schiuri Salomon QST', 40.00, 4, 3, 5);

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor)
VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Schiuri Fischer RC4', 45.00, 4, 8, 3);

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor)
VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Schiuri Rossignol Hero', 35.00, 4, 2, 2);

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor)
VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Snowboard Burton Instigator', 35.00, 5, 3, 2);


INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor)
VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Snowboard Salomon Sight', 38.00, 5, 8, 5);

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor)
VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Clapari Schi Rossignol', 15.00, 6, 3, 2);

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor)
VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Clapari Schi Head', 18.00, 6, 8, 3);

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor)
VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Patine Gheata Oxelo', 12.00, 7, 1, 1);

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor)
VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Patine Hochei Roces', 16.00, 7, 2, 4);
```




```
INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor)
VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Bicicleta MTB Rockrider', 25.00, 8, 1, 1);

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor)
VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Bicicleta Trek Marlin', 30.00, 8, 2, 6);

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor)
VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Bicicleta Cannondale Trail', 35.00, 8, 4, 7);

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor)
VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Trotineta Electrica Xiaomi', 20.00, 9, 1, 3);

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor)
VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Trotineta Electrica Razor', 22.00, 9, 6, 4);

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor)
VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Racheta Tenis Wilson Blade', 15.00, 10, 5, 3);

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor)
VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Racheta Tenis Babolat Pure', 14.00, 10, 7, 2);

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor)
VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Minge Fotbal Nike Strike', 5.00, 11, 1, 4);

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor)
VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Minge Baschet Spalding TF', 6.00, 11, 9, 3);
```

```
INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor)
VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Casca Protectie Btwin', 6.00, 12, 1, 1);

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor)
VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Casca Protectie Alpina', 8.00, 12, 5, 2);

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor)
VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Casca Schi Salomon', 10.00, 12, 3, 5);

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor)
VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Ochelari Schi Wedze', 8.00, 13, 8, 1);

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor)
VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Ochelari Alergare Kalenji', 5.00, 13, 6, 1);

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor)
VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Ochelari Schi Smith', 12.00, 13, 3, 2);

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor)
VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Genunchiere Role Rollerblade', 5.00, 14, 1, 4);

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor)
VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Genunchiere MTB Fox', 9.00, 14, 4, 6);

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor)
VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Vesta Salvare Tribord 50N', 10.00, 15, 6, 1);

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor)
VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Vesta Salvare Jobe', 14.00, 15, 10, 3);
```

==== Sporturi de Iarna (Subcategorii: Schiuri=4, Snowboarduri=5, Clapari=6, Patinaj=7) ====

========== Furnizorii: Salomon Shop (5), Hervis (2), Intersport (3), Decathlon (1) ==========

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor) VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Schiuri Salomon QST', 40.00, 4, 3, 5);

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor) VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Schiuri Fischer RC4', 45.00, 4, 8, 3);

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor)VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Schiuri Rossignol Hero', 35.00, 4, 2, 2);

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor) VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Snowboard Burton Instigator', 35.00, 5, 3, 2);

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor) VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Snowboard Salomon Sight', 38.00, 5, 8, 5);

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor) VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Clapari Schi Rossignol', 15.00, 6, 3, 2);

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor) VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Clapari Schi Head', 18.00, 6, 8, 3);

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor) VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Patine Gheata Oxelo', 12.00, 7, 1, 1);

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor) VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Patine Hochei Roces', 16.00, 7, 2, 4);

======== Sporturi de Vara (Subcategorii: MTB=8, Trotinete=9, Tenis=10, Echipa=11) ========

========= Furnizorii: BikeXpert (6), Maros Bike (7), Decathlon (1), Sportisimo (4) =========

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor) VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Bicicleta MTB Rockrider', 25.00, 8, 1, 1);

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor) VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Bicicleta Trek Marlin', 30.00, 8, 2, 6);

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor) VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Bicicleta Cannondale Trail', 35.00, 8, 4, 7);

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor) VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Trotineta Electrica Xiaomi', 20.00, 9, 1, 3);

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor) VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Trotineta Electrica Razor', 22.00, 9, 6, 4);

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor) VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Racheta Tenis Wilson Blade', 15.00, 10, 5, 3);

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor) VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Racheta Tenis Babolat Pure', 14.00, 10, 7, 2);

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor) VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Minge Fotbal Nike Strike', 5.00, 11, 1, 4);

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor) VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Minge Baschet Spalding TF', 6.00, 11, 9, 3);

=== Echipament Protectie (Subcategorii: Casti=12, Ochelari=13, Genunchiere=14, Veste=15) ===

========= Furnizorii logici: Decathlon (1), Hervis (2), Sportisimo (4), Salomon (5) =========

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor) VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Casca Protectie Btwin', 6.00, 12, 1, 1);

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor) VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Casca Protectie Alpina', 8.00, 12, 5, 2);

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor) VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Casca Schi Salomon', 10.00, 12, 3, 5);

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor) VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Ochelari Schi Wedze', 8.00, 13, 8, 1);

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor) VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Ochelari Alergare Kalenji', 5.00, 13, 6, 1);


INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor) VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Ochelari Schi Smith', 12.00, 13, 3, 2);

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor) VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Genunchiere Role Rollerblade', 5.00, 14, 1, 4);

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor) VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Genunchiere MTB Fox', 9.00, 14, 4, 6);

INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor) VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Vesta Salvare Tribord 50N', 10.00, 15, 6, 1);


INSERT INTO echipament (id_echipament, denumire, pret_zi, id_categorie, id_locatie, id_furnizor) VALUES (seq_echipament.NEXTVAL, 'Vesta Salvare Jobe', 14.00, 15, 10, 3);

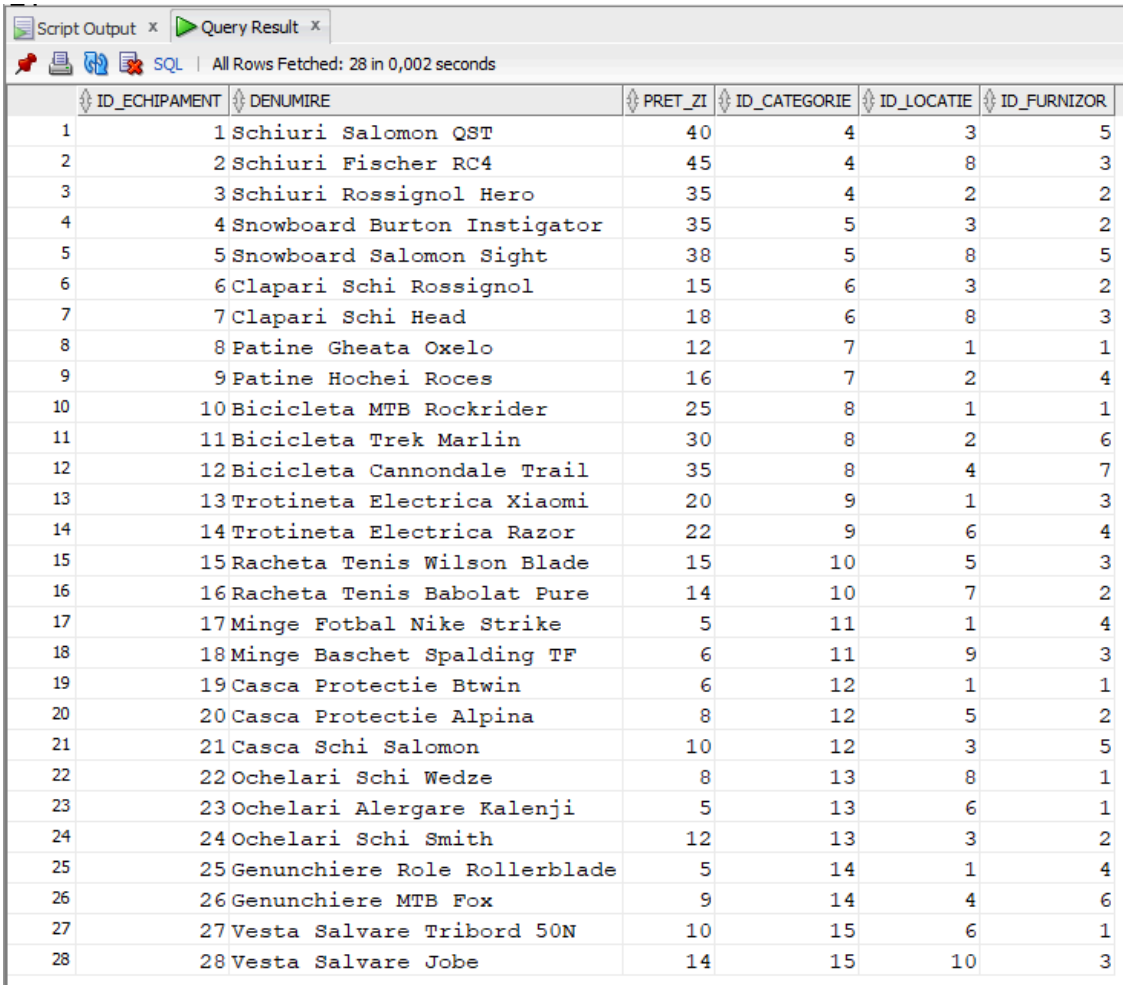
Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 28 in 0,002 seconds

	ID_ECHIPAMENT	DENUMIRE	PRET_ZI	ID_CATEGORIE	ID_LOCATIE	ID_FURNIZOR
1	1	Schiuri Salomon QST	40	4	3	5
2	2	Schiuri Fischer RC4	45	4	8	3
3	3	Schiuri Rossignol Hero	35	4	2	2
4	4	Snowboard Burton Instigator	35	5	3	2
5	5	Snowboard Salomon Sight	38	5	8	5
6	6	Clapari Schi Rossignol	15	6	3	2
7	7	Clapari Schi Head	18	6	8	3
8	8	Patine Gheata Oxelo	12	7	1	1
9	9	Patine Hochei Roces	16	7	2	4
10	10	Bicicleta MTB Rockrider	25	8	1	1
11	11	Bicicleta Trek Marlin	30	8	2	6
12	12	Bicicleta Cannondale Trail	35	8	4	7
13	13	Trotineta Electrica Xiaomi	20	9	1	3
14	14	Trotineta Electrica Razor	22	9	6	4
15	15	Racheta Tenis Wilson Blade	15	10	5	3
16	16	Racheta Tenis Babolat Pure	14	10	7	2
17	17	Minge Fotbal Nike Strike	5	11	1	4
18	18	Minge Baschet Spalding TF	6	11	9	3
19	19	Casca Protectie Btwin	6	12	1	1
20	20	Casca Protectie Alpina	8	12	5	2
21	21	Casca Schi Salomon	10	12	3	5
22	22	Ochelari Schi Wedze	8	13	8	1
23	23	Ochelari Alergare Kalenji	5	13	6	1
24	24	Ochelari Schi Smith	12	13	3	2
25	25	Genunchiere Role Rollerblade	5	14	1	4
26	26	Genunchiere MTB Fox	9	14	4	6
27	27	Vesta Salvare Tribord 50N	10	15	6	1
28	28	Vesta Salvare Jobe	14	15	10	3

========== POPULARE TABEL INCHIRIERE ==========

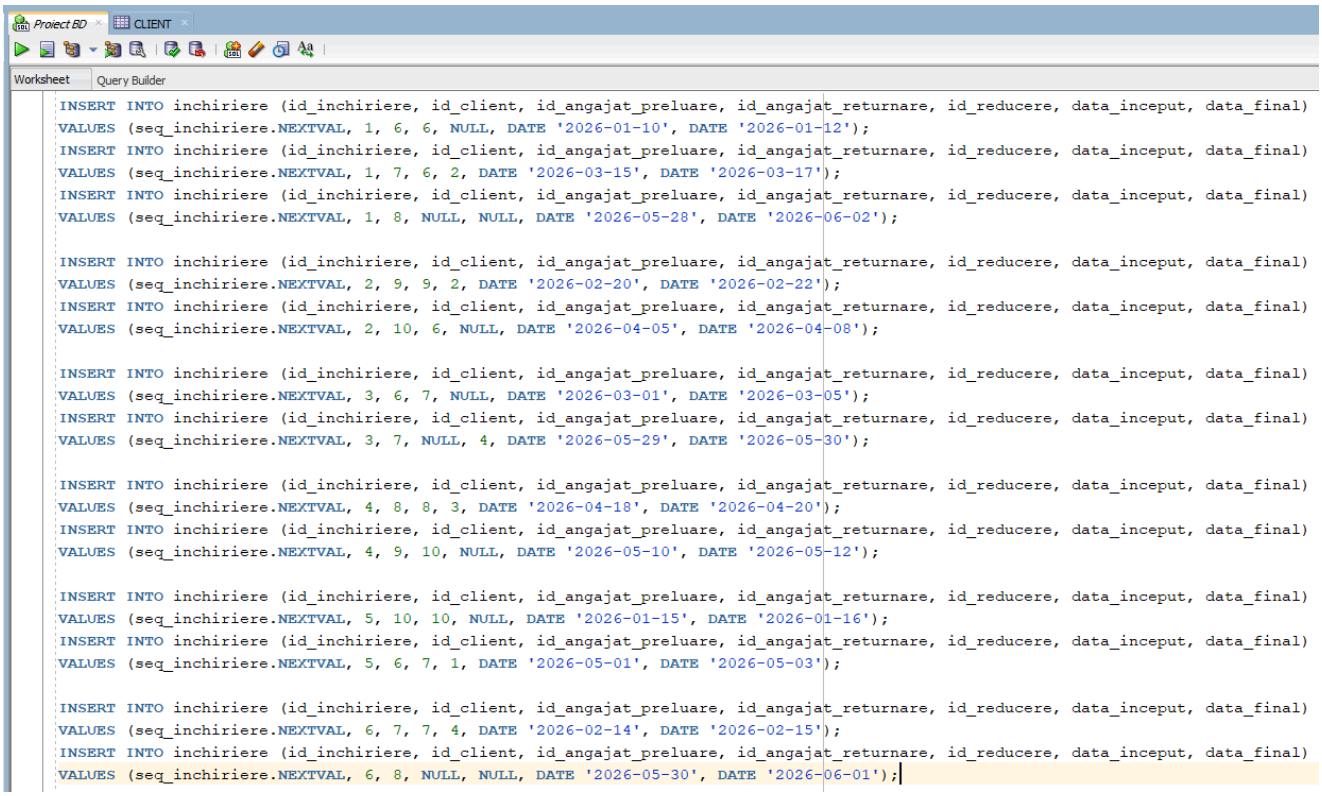


```
INSERT INTO inchiriere (id_inchiriere, id_client, id_angajat_preluare, id_angajat_returnare, id_reducere, data_inceput, data_final)
VALUES (seq_inchiriere.NEXTVAL, 1, 6, 6, NULL, DATE '2026-01-10', DATE '2026-01-12');
INSERT INTO inchiriere (id_inchiriere, id_client, id_angajat_preluare, id_angajat_returnare, id_reducere, data_inceput, data_final)
VALUES (seq_inchiriere.NEXTVAL, 1, 7, 6, 2, DATE '2026-03-15', DATE '2026-03-17');
INSERT INTO inchiriere (id_inchiriere, id_client, id_angajat_preluare, id_angajat_returnare, id_reducere, data_inceput, data_final)
VALUES (seq_inchiriere.NEXTVAL, 1, 8, NULL, NULL, DATE '2026-05-28', DATE '2026-06-02');

INSERT INTO inchiriere (id_inchiriere, id_client, id_angajat_preluare, id_angajat_returnare, id_reducere, data_inceput, data_final)
VALUES (seq_inchiriere.NEXTVAL, 2, 9, 9, 2, DATE '2026-02-20', DATE '2026-02-22');
INSERT INTO inchiriere (id_inchiriere, id_client, id_angajat_preluare, id_angajat_returnare, id_reducere, data_inceput, data_final)
VALUES (seq_inchiriere.NEXTVAL, 2, 10, 6, NULL, DATE '2026-04-05', DATE '2026-04-08');

INSERT INTO inchiriere (id_inchiriere, id_client, id_angajat_preluare, id_angajat_returnare, id_reducere, data_inceput, data_final)
VALUES (seq_inchiriere.NEXTVAL, 3, 6, 7, NULL, DATE '2026-03-01', DATE '2026-03-05');
INSERT INTO inchiriere (id_inchiriere, id_client, id_angajat_preluare, id_angajat_returnare, id_reducere, data_inceput, data_final)
VALUES (seq_inchiriere.NEXTVAL, 3, 7, NULL, 4, DATE '2026-05-29', DATE '2026-05-30');

INSERT INTO inchiriere (id_inchiriere, id_client, id_angajat_preluare, id_angajat_returnare, id_reducere, data_inceput, data_final)
VALUES (seq_inchiriere.NEXTVAL, 4, 8, 8, 3, DATE '2026-04-18', DATE '2026-04-20');
INSERT INTO inchiriere (id_inchiriere, id_client, id_angajat_preluare, id_angajat_returnare, id_reducere, data_inceput, data_final)
VALUES (seq_inchiriere.NEXTVAL, 4, 9, 10, NULL, DATE '2026-05-10', DATE '2026-05-12');

INSERT INTO inchiriere (id_inchiriere, id_client, id_angajat_preluare, id_angajat_returnare, id_reducere, data_inceput, data_final)
VALUES (seq_inchiriere.NEXTVAL, 5, 10, 10, NULL, DATE '2026-01-15', DATE '2026-01-16');
INSERT INTO inchiriere (id_inchiriere, id_client, id_angajat_preluare, id_angajat_returnare, id_reducere, data_inceput, data_final)
VALUES (seq_inchiriere.NEXTVAL, 5, 6, 7, 1, DATE '2026-05-01', DATE '2026-05-03');

INSERT INTO inchiriere (id_inchiriere, id_client, id_angajat_preluare, id_angajat_returnare, id_reducere, data_inceput, data_final)
VALUES (seq_inchiriere.NEXTVAL, 6, 7, 7, 4, DATE '2026-02-14', DATE '2026-02-15');
INSERT INTO inchiriere (id_inchiriere, id_client, id_angajat_preluare, id_angajat_returnare, id_reducere, data_inceput, data_final)
VALUES (seq_inchiriere.NEXTVAL, 6, 8, NULL, NULL, DATE '2026-05-30', DATE '2026-06-01');
```

```
INSERT INTO inchiriere (id_inchiriere, id_client, id_angajat_preluare, id_angajat_returnare, id_reducere, data_inceput, data_final)
VALUES (seq_inchiriere.NEXTVAL, 7, 9, 8, NULL, DATE '2025-12-20', DATE '2025-12-24');
INSERT INTO inchiriere (id_inchiriere, id_client, id_angajat_preluare, id_angajat_returnare, id_reducere, data_inceput, data_final)
VALUES (seq_inchiriere.NEXTVAL, 7, 10, 9, 2, DATE '2026-04-01', DATE '2026-04-03');

INSERT INTO inchiriere (id_inchiriere, id_client, id_angajat_preluare, id_angajat_returnare, id_reducere, data_inceput, data_final)
VALUES (seq_inchiriere.NEXTVAL, 8, 6, 6, 3, DATE '2026-03-10', DATE '2026-03-12');

INSERT INTO inchiriere (id_inchiriere, id_client, id_angajat_preluare, id_angajat_returnare, id_reducere, data_inceput, data_final)
VALUES (seq_inchiriere.NEXTVAL, 9, 7, 8, NULL, DATE '2026-02-28', DATE '2026-03-02');

INSERT INTO inchiriere (id_inchiriere, id_client, id_angajat_preluare, id_angajat_returnare, id_reducere, data_inceput, data_final)
VALUES (seq_inchiriere.NEXTVAL, 10, 8, 9, NULL, DATE '2026-05-15', DATE '2026-05-18');

INSERT INTO inchiriere (id_inchiriere, id_client, id_angajat_preluare, id_angajat_returnare, id_reducere, data_inceput, data_final)
VALUES (seq_inchiriere.NEXTVAL, 15, 9, 9, NULL, DATE '2026-04-25', DATE '2026-04-27');

INSERT INTO inchiriere (id_inchiriere, id_client, id_angajat_preluare, id_angajat_returnare, id_reducere, data_inceput, data_final)
VALUES (seq_inchiriere.NEXTVAL, 22, 10, NULL, 1, DATE '2026-05-31', DATE '2026-06-05');
```

INSERT INTO inchiriere (id_inchiriere, id_client, id_angajat_preluare, id_angajat_returnare, id_reducere, data_inceput, data_final) VALUES (seq_inchiriere.NEXTVAL, 1, 6, 6, NULL, DATE '2026-01-10', DATE '2026-01-12');
INSERT INTO inchiriere (id_inchiriere, id_client, id_angajat_preluare, id_angajat_returnare, id_reducere, data_inceput, data_final) VALUES (seq_inchiriere.NEXTVAL, 1, 7, 6, 2, DATE '2026-03-15', DATE '2026-03-17');
INSERT INTO inchiriere (id_inchiriere, id_client, id_angajat_preluare, id_angajat_returnare, id_reducere, data_inceput, data_final) VALUES (seq_inchiriere.NEXTVAL, 1, 8, NULL, NULL, DATE '2026-05-28', DATE '2026-06-02');

INSERT INTO inchiriere (id_inchiriere, id_client, id_angajat_preluare, id_angajat_returnare, id_reducere, data_inceput, data_final) VALUES (seq_inchiriere.NEXTVAL, 2, 9, 9, 2, DATE '2026-02-20', DATE '2026-02-22');
INSERT INTO inchiriere (id_inchiriere, id_client, id_angajat_preluare, id_angajat_returnare, id_reducere, data_inceput, data_final) VALUES (seq_inchiriere.NEXTVAL, 2, 10, 6, NULL, DATE '2026-04-05', DATE '2026-04-08');

INSERT INTO inchiriere (id_inchiriere, id_client, id_angajat_preluare, id_angajat_returnare, id_reducere, data_inceput, data_final) VALUES (seq_inchiriere.NEXTVAL, 3, 6, 7, NULL, DATE '2026-03-01', DATE '2026-03-05');
INSERT INTO inchiriere (id_inchiriere, id_client, id_angajat_preluare, id_angajat_returnare, id_reducere, data_inceput, data_final) VALUES (seq_inchiriere.NEXTVAL, 3, 7, NULL, 4, DATE '2026-05-29', DATE '2026-05-30');

INSERT INTO inchiriere (id_inchiriere, id_client, id_angajat_preluare, id_angajat_returnare, id_reducere, data_inceput, data_final) VALUES (seq_inchiriere.NEXTVAL, 4, 8, 8, 3, DATE '2026-04-18', DATE '2026-04-20');
INSERT INTO inchiriere (id_inchiriere, id_client, id_angajat_preluare, id_angajat_returnare, id_reducere, data_inceput, data_final) VALUES (seq_inchiriere.NEXTVAL, 4, 9, 10, NULL, DATE '2026-05-10', DATE '2026-05-12');

INSERT INTO inchiriere (id_inchiriere, id_client, id_angajat_preluare, id_angajat_returnare, id_reducere, data_inceput, data_final) VALUES (seq_inchiriere.NEXTVAL, 5, 10, 10, NULL, DATE '2026-01-15', DATE '2026-01-16');
INSERT INTO inchiriere (id_inchiriere, id_client, id_angajat_preluare, id_angajat_returnare, id_reducere, data_inceput, data_final) VALUES (seq_inchiriere.NEXTVAL, 5, 6, 7, 1, DATE '2026-05-01', DATE '2026-05-03');

INSERT INTO inchiriere (id_inchiriere, id_client, id_angajat_preluare, id_angajat_returnare, id_reducere, data_inceput, data_final) VALUES (seq_inchiriere.NEXTVAL, 6, 7, 7, 4, DATE '2026-02-14', DATE '2026-02-15');
INSERT INTO inchiriere (id_inchiriere, id_client, id_angajat_preluare, id_angajat_returnare, id_reducere, data_inceput, data_final) VALUES (seq_inchiriere.NEXTVAL, 6, 8, NULL, NULL, DATE '2026-05-30', DATE '2026-06-01');

INSERT INTO inchiriere (id_inchiriere, id_client, id_angajat_preluare, id_angajat_returnare, id_reducere, data_inceput, data_final) VALUES (seq_inchiriere.NEXTVAL, 7, 9, 8, NULL, DATE '2025-12-20', DATE '2025-12-24');
INSERT INTO inchiriere (id_inchiriere, id_client, id_angajat_preluare, id_angajat_returnare, id_reducere, data_inceput, data_final) VALUES (seq_inchiriere.NEXTVAL, 7, 10, 9, 2, DATE '2026-04-01', DATE '2026-04-03');


INSERT INTO inchiriere (id_inchiriere, id_client, id_angajat_preluare, id_angajat_returnare, id_reducere, data_inceput, data_final) VALUES (seq_inchiriere.NEXTVAL, 8, 6, 6, 3, DATE '2026-03-10', DATE '2026-03-12');

INSERT INTO inchiriere (id_inchiriere, id_client, id_angajat_preluare, id_angajat_returnare, id_reducere, data_inceput, data_final) VALUES (seq_inchiriere.NEXTVAL, 9, 7, 8, NULL, DATE '2026-02-28', DATE '2026-03-02');

INSERT INTO inchiriere (id_inchiriere, id_client, id_angajat_preluare, id_angajat_returnare, id_reducere, data_inceput, data_final) VALUES (seq_inchiriere.NEXTVAL, 10, 8, 9, NULL, DATE '2026-05-15', DATE '2026-05-18');

INSERT INTO inchiriere (id_inchiriere, id_client, id_angajat_preluare, id_angajat_returnare, id_reducere, data_inceput, data_final) VALUES (seq_inchiriere.NEXTVAL, 15, 9, 9, NULL, DATE '2026-04-25', DATE '2026-04-27');

INSERT INTO inchiriere (id_inchiriere, id_client, id_angajat_preluare, id_angajat_returnare, id_reducere, data_inceput, data_final) VALUES (seq_inchiriere.NEXTVAL, 22, 10, NULL, 1, DATE '2026-05-31', DATE '2026-06-05');

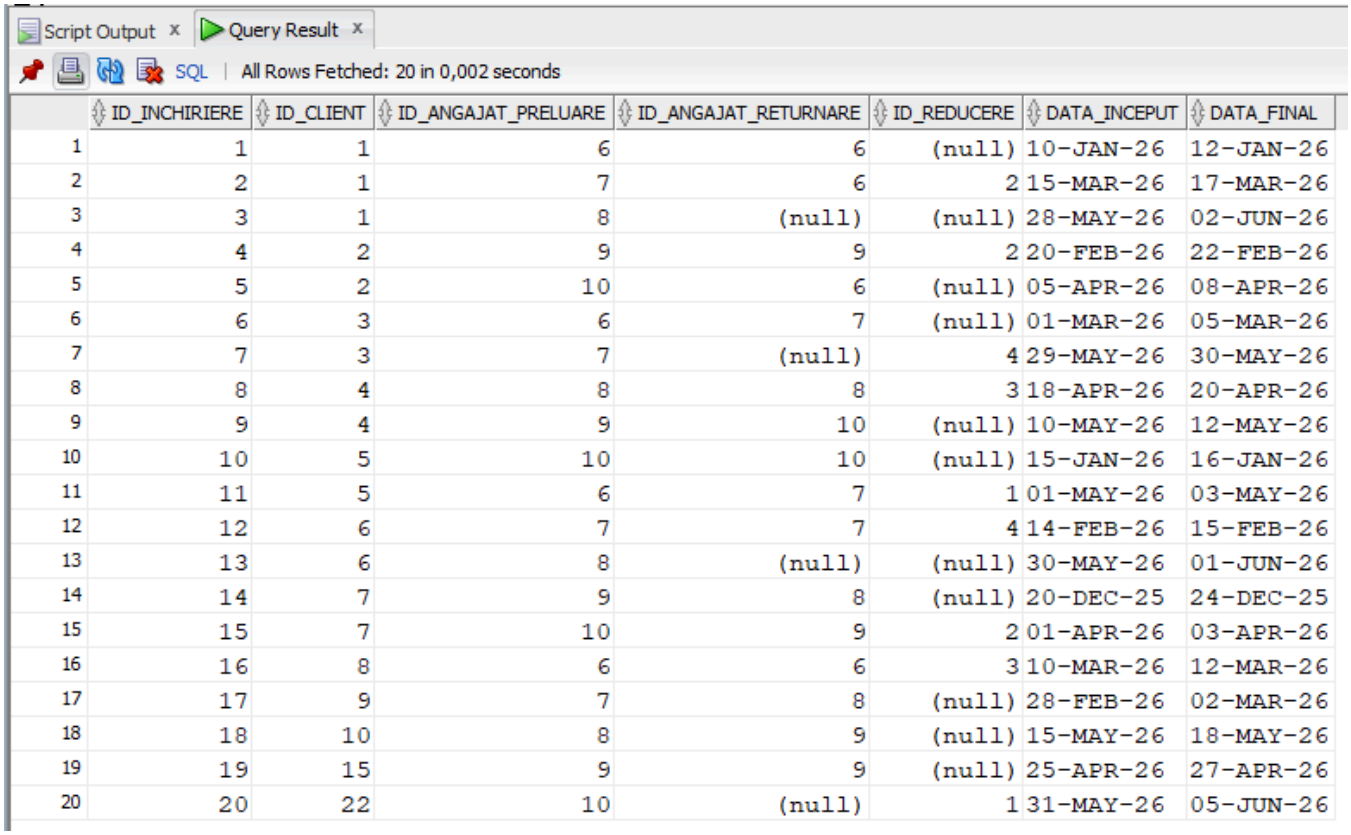


Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 20 in 0,002 seconds

	ID_INCHIRIERE	ID_CLIENT	ID_ANGAJAT_PRELUARE	ID_ANGAJAT_RETURNARE	ID_REDUCERE	DATA_INCEPUT	DATA_FINAL
1	1	1	6	6	(null)	10-JAN-26	12-JAN-26
2	2	1	7	6	2	15-MAR-26	17-MAR-26
3	3	1	8	(null)	(null)	28-MAY-26	02-JUN-26
4	4	2	9	9	2	20-FEB-26	22-FEB-26
5	5	2	10	6	(null)	05-APR-26	08-APR-26
6	6	3	6	7	(null)	01-MAR-26	05-MAR-26
7	7	3	7	(null)	4	29-MAY-26	30-MAY-26
8	8	4	8	8	3	18-APR-26	20-APR-26
9	9	4	9	10	(null)	10-MAY-26	12-MAY-26
10	10	5	10	10	(null)	15-JAN-26	16-JAN-26
11	11	5	6	7	1	01-MAY-26	03-MAY-26
12	12	6	7	7	4	14-FEB-26	15-FEB-26
13	13	6	8	(null)	(null)	30-MAY-26	01-JUN-26
14	14	7	9	8	(null)	20-DEC-25	24-DEC-25
15	15	7	10	9	2	01-APR-26	03-APR-26
16	16	8	6	6	3	10-MAR-26	12-MAR-26
17	17	9	7	8	(null)	28-FEB-26	02-MAR-26
18	18	10	8	9	(null)	15-MAY-26	18-MAY-26
19	19	15	9	9	(null)	25-APR-26	27-APR-26
20	20	22	10	(null)	1	31-MAY-26	05-JUN-26

========== POPULARE TABEL INCHIRIERE ==========

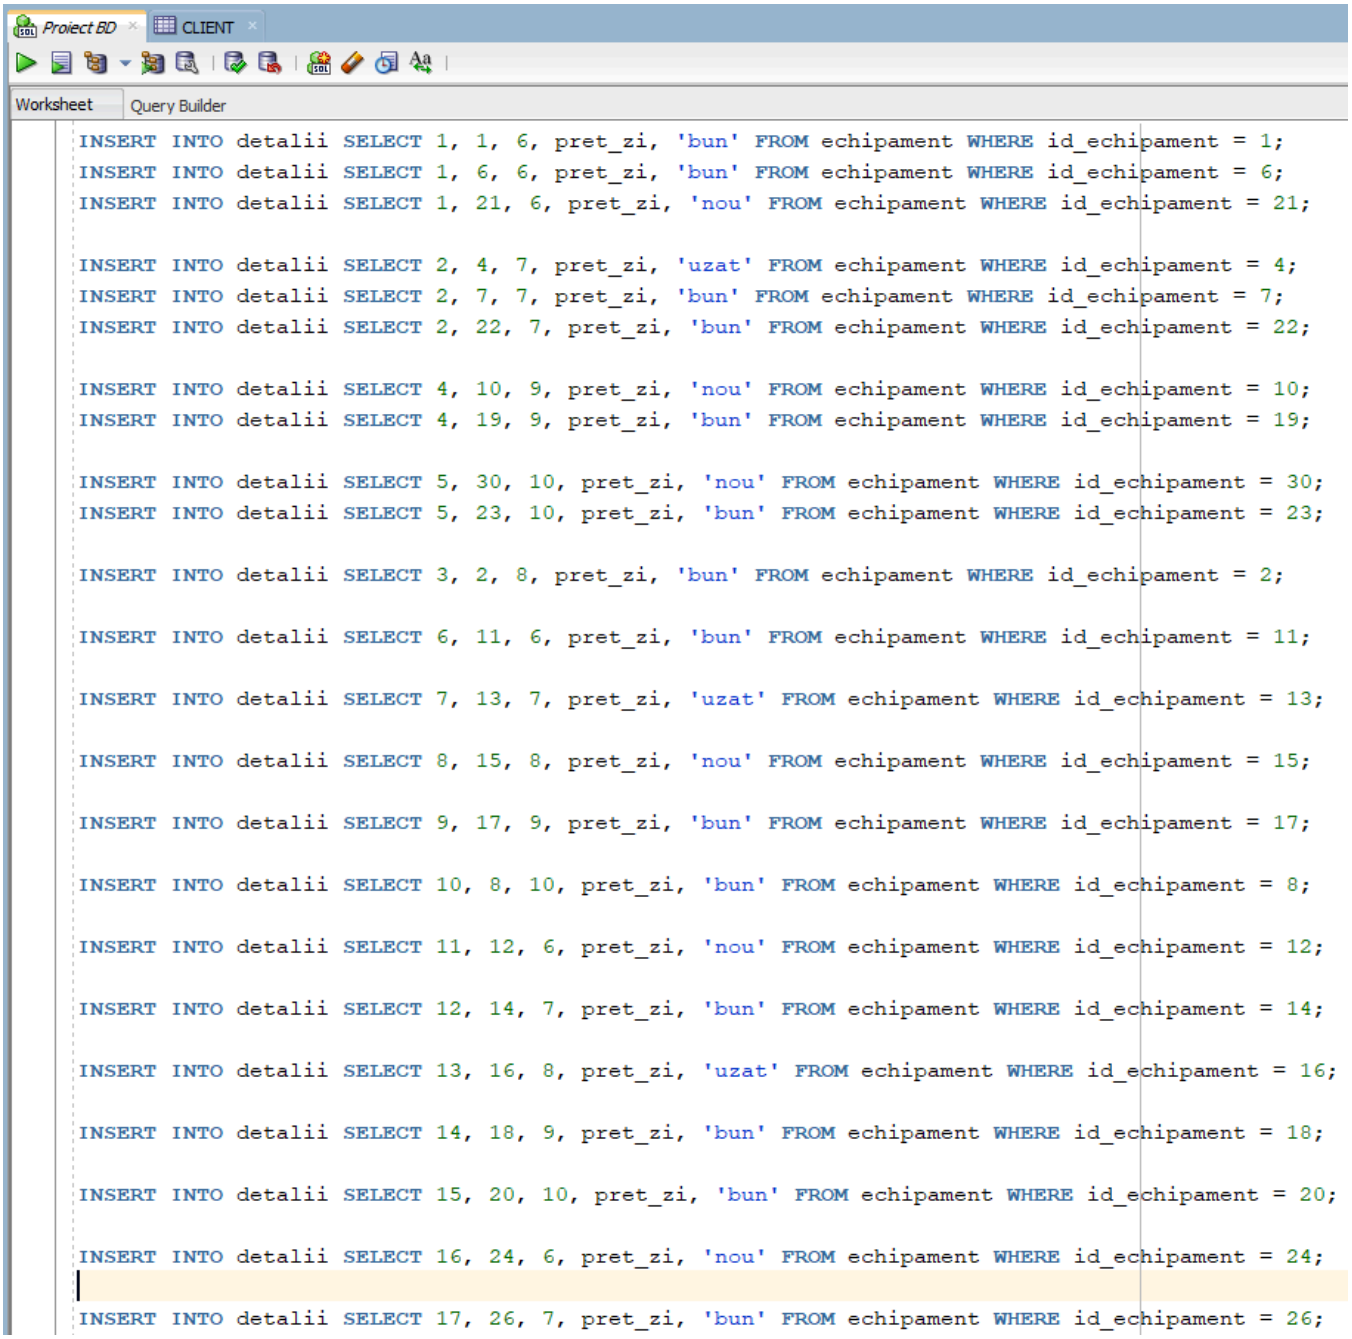


```
INSERT INTO detalii SELECT 1, 1, 6, pret_zi, 'bun' FROM echipament WHERE id_echipament = 1;
INSERT INTO detalii SELECT 1, 6, 6, pret_zi, 'bun' FROM echipament WHERE id_echipament = 6;
INSERT INTO detalii SELECT 1, 21, 6, pret_zi, 'nou' FROM echipament WHERE id_echipament = 21;

INSERT INTO detalii SELECT 2, 4, 7, pret_zi, 'uzat' FROM echipament WHERE id_echipament = 4;
INSERT INTO detalii SELECT 2, 7, 7, pret_zi, 'bun' FROM echipament WHERE id_echipament = 7;
INSERT INTO detalii SELECT 2, 22, 7, pret_zi, 'bun' FROM echipament WHERE id_echipament = 22;

INSERT INTO detalii SELECT 4, 10, 9, pret_zi, 'nou' FROM echipament WHERE id_echipament = 10;
INSERT INTO detalii SELECT 4, 19, 9, pret_zi, 'bun' FROM echipament WHERE id_echipament = 19;

INSERT INTO detalii SELECT 5, 30, 10, pret_zi, 'nou' FROM echipament WHERE id_echipament = 30;
INSERT INTO detalii SELECT 5, 23, 10, pret_zi, 'bun' FROM echipament WHERE id_echipament = 23;

INSERT INTO detalii SELECT 3, 2, 8, pret_zi, 'bun' FROM echipament WHERE id_echipament = 2;

INSERT INTO detalii SELECT 6, 11, 6, pret_zi, 'bun' FROM echipament WHERE id_echipament = 11;

INSERT INTO detalii SELECT 7, 13, 7, pret_zi, 'uzat' FROM echipament WHERE id_echipament = 13;

INSERT INTO detalii SELECT 8, 15, 8, pret_zi, 'nou' FROM echipament WHERE id_echipament = 15;

INSERT INTO detalii SELECT 9, 17, 9, pret_zi, 'bun' FROM echipament WHERE id_echipament = 17;

INSERT INTO detalii SELECT 10, 8, 10, pret_zi, 'bun' FROM echipament WHERE id_echipament = 8;

INSERT INTO detalii SELECT 11, 12, 6, pret_zi, 'nou' FROM echipament WHERE id_echipament = 12;

INSERT INTO detalii SELECT 12, 14, 7, pret_zi, 'bun' FROM echipament WHERE id_echipament = 14;

INSERT INTO detalii SELECT 13, 16, 8, pret_zi, 'uzat' FROM echipament WHERE id_echipament = 16;

INSERT INTO detalii SELECT 14, 18, 9, pret_zi, 'bun' FROM echipament WHERE id_echipament = 18;

INSERT INTO detalii SELECT 15, 20, 10, pret_zi, 'bun' FROM echipament WHERE id_echipament = 20;

INSERT INTO detalii SELECT 16, 24, 6, pret_zi, 'nou' FROM echipament WHERE id_echipament = 24;

INSERT INTO detalii SELECT 17, 26, 7, pret_zi, 'bun' FROM echipament WHERE id_echipament = 26;
```

```
INSERT INTO detalii SELECT 18, 28, 8, pret_zi, 'bun' FROM echipament WHERE id_echipament = 28;

INSERT INTO detalii SELECT 19, 29, 9, pret_zi, 'nou' FROM echipament WHERE id_echipament = 29;

INSERT INTO detalii SELECT 20, 5, 10, pret_zi, 'bun' FROM echipament WHERE id_echipament = 5;
```

INSERT INTO detalii SELECT 1, 1, 6, pret_zi, 'bun' FROM echipament WHERE id_echipament = 1;
INSERT INTO detalii SELECT 1, 6, 6, pret_zi, 'bun' FROM echipament WHERE id_echipament = 6;
INSERT INTO detalii SELECT 1, 21, 6, pret_zi, 'nou' FROM echipament WHERE id_echipament = 21;

```
INSERT INTO detalii SELECT 2, 4, 7, pret_zi, 'uzat' FROM echipament WHERE id_echipament = 4;
INSERT INTO detalii SELECT 2, 7, 7, pret_zi, 'bun' FROM echipament WHERE id_echipament = 7;
INSERT INTO detalii SELECT 2, 22, 7, pret_zi, 'bun' FROM echipament WHERE id_echipament = 22;

INSERT INTO detalii SELECT 4, 10, 9, pret_zi, 'nou' FROM echipament WHERE id_echipament = 10;
INSERT INTO detalii SELECT 4, 19, 9, pret_zi, 'bun' FROM echipament WHERE id_echipament = 19;

INSERT INTO detalii SELECT 5, 30, 10, pret_zi, 'nou' FROM echipament WHERE id_echipament = 28;
INSERT INTO detalii SELECT 5, 23, 10, pret_zi, 'bun' FROM echipament WHERE id_echipament = 23;

INSERT INTO detalii SELECT 3, 2, 8, pret_zi, 'bun' FROM echipament WHERE id_echipament = 2;

INSERT INTO detalii SELECT 6, 11, 6, pret_zi, 'bun' FROM echipament WHERE id_echipament = 11;

INSERT INTO detalii SELECT 7, 13, 7, pret_zi, 'uzat' FROM echipament WHERE id_echipament = 13;

INSERT INTO detalii SELECT 8, 15, 8, pret_zi, 'nou' FROM echipament WHERE id_echipament = 15;

INSERT INTO detalii SELECT 9, 17, 9, pret_zi, 'bun' FROM echipament WHERE id_echipament = 17;

INSERT INTO detalii SELECT 10, 8, 10, pret_zi, 'bun' FROM echipament WHERE id_echipament = 8;

INSERT INTO detalii SELECT 11, 12, 6, pret_zi, 'nou' FROM echipament WHERE id_echipament = 12;

INSERT INTO detalii SELECT 12, 14, 7, pret_zi, 'bun' FROM echipament WHERE id_echipament = 14;

INSERT INTO detalii SELECT 13, 16, 8, pret_zi, 'uzat' FROM echipament WHERE id_echipament = 16;

INSERT INTO detalii SELECT 14, 18, 9, pret_zi, 'bun' FROM echipament WHERE id_echipament = 18;

INSERT INTO detalii SELECT 15, 20, 10, pret_zi, 'bun' FROM echipament WHERE id_echipament = 20;

INSERT INTO detalii SELECT 16, 24, 6, pret_zi, 'nou' FROM echipament WHERE id_echipament = 24;

INSERT INTO detalii SELECT 17, 26, 7, pret_zi, 'bun' FROM echipament WHERE id_echipament = 26;

INSERT INTO detalii SELECT 18, 28, 8, pret_zi, 'bun' FROM echipament WHERE id_echipament = 28;

INSERT INTO detalii SELECT 19, 29, 9, pret_zi, 'nou' FROM echipament WHERE id_echipament = 16;

INSERT INTO detalii SELECT 20, 5, 10, pret_zi, 'bun' FROM echipament WHERE id_echipament = 5;
```

Proiect BD | CLIENT

Worksheet | Query Builder

```
INSERT INTO plata (id_plata, id_inchiriere, suma_plata, data_plata)
VALUES (seq_plata.NEXTVAL, 1, 50.00, DATE '2026-01-10');
INSERT INTO plata (id_plata, id_inchiriere, suma_plata, data_plata)
VALUES (seq_plata.NEXTVAL, 1, 80.00, DATE '2026-01-12');

INSERT INTO plata (id_plata, id_inchiriere, suma_plata, data_plata)
VALUES (seq_plata.NEXTVAL, 2, 60.00, DATE '2026-03-15');
INSERT INTO plata (id_plata, id_inchiriere, suma_plata, data_plata)
VALUES (seq_plata.NEXTVAL, 2, 62.00, DATE '2026-03-17');

INSERT INTO plata (id_plata, id_inchiriere, suma_plata, data_plata)
VALUES (seq_plata.NEXTVAL, 4, 30.00, DATE '2026-02-20');
INSERT INTO plata (id_plata, id_inchiriere, suma_plata, data_plata)
VALUES (seq_plata.NEXTVAL, 4, 32.00, DATE '2026-02-22');

INSERT INTO plata (id_plata, id_inchiriere, suma_plata, data_plata)
VALUES (seq_plata.NEXTVAL, 5, 20.00, DATE '2026-04-05');
INSERT INTO plata (id_plata, id_inchiriere, suma_plata, data_plata)
VALUES (seq_plata.NEXTVAL, 5, 37.00, DATE '2026-04-08');

INSERT INTO plata (id_plata, id_inchiriere, suma_plata, data_plata)
VALUES (seq_plata.NEXTVAL, 3, 100.00, DATE '2026-05-28');

INSERT INTO plata (id_plata, id_inchiriere, suma_plata, data_plata)
VALUES (seq_plata.NEXTVAL, 7, 10.00, DATE '2026-05-29');
```

========== **POPULARE TABEL INCHIRIERE** ==========

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 26 in 0,002 seconds

	ID_INCHIRIERE	ID_ECHIPAMENT	ID_ANGAJAT	PRET_UNITAR	STARE_OBIECT
1	1	1	6	40	bun
2	1	6	6	15	bun
3	1	21	6	10	nou
4	2	4	7	35	uzat
5	2	7	7	18	bun
6	2	22	7	8	bun
7	4	10	9	25	nou
8	4	19	9	6	bun
9	5	28	10	14	nou
10	5	23	10	5	bun
11	3	2	8	45	bun
12	6	11	6	30	bun
13	7	13	7	20	uzat
14	8	15	8	15	nou
15	9	17	9	5	bun
16	10	8	10	12	bun
17	11	12	6	35	nou
18	12	14	7	22	bun
19	13	16	8	14	uzat
20	14	18	9	6	bun
21	15	20	10	8	bun
22	16	24	6	12	nou
23	17	26	7	9	bun
24	18	28	8	14	bun
25	19	16	9	14	nou
26	20	5	10	38	bun

========== PLATI MULTIPLE ==========

INSERT INTO plata (id_plata, id_inchiriere, suma_plata, data_plata) VALUES (seq_plata.NEXTVAL, 1, 50.00, DATE '2026-01-10');
INSERT INTO plata (id_plata, id_inchiriere, suma_plata, data_plata) VALUES (seq_plata.NEXTVAL, 1, 80.00, DATE '2026-01-12');

INSERT INTO plata (id_plata, id_inchiriere, suma_plata, data_plata) VALUES (seq_plata.NEXTVAL, 2, 60.00, DATE '2026-03-15');
INSERT INTO plata (id_plata, id_inchiriere, suma_plata, data_plata) VALUES (seq_plata.NEXTVAL, 2, 62.00, DATE '2026-03-17');

INSERT INTO plata (id_plata, id_inchiriere, suma_plata, data_plata) VALUES (seq_plata.NEXTVAL, 4, 30.00, DATE '2026-02-20');
INSERT INTO plata (id_plata, id_inchiriere, suma_plata, data_plata) VALUES (seq_plata.NEXTVAL, 4, 32.00, DATE '2026-02-22');

INSERT INTO plata (id_plata, id_inchiriere, suma_plata, data_plata) VALUES (seq_plata.NEXTVAL, 5, 20.00, DATE '2026-04-05');
INSERT INTO plata (id_plata, id_inchiriere, suma_plata, data_plata) VALUES (seq_plata.NEXTVAL, 5, 37.00, DATE '2026-04-08');

========== PLATI NEPLATITE COMPLET (NERETURAT) ==========

INSERT INTO plata (id_plata, id_inchiriere, suma_plata, data_plata) VALUES (seq_plata.NEXTVAL, 3, 100.00, DATE '2026-05-28');

INSERT INTO plata (id_plata, id_inchiriere, suma_plata, data_plata) VALUES (seq_plata.NEXTVAL, 7, 10.00, DATE '2026-05-29');

INSERT INTO plata (id_plata, id_inchiriere, suma_plata, data_plata) VALUES (seq_plata.NEXTVAL, 13, 40.00, DATE '2026-05-30');

INSERT INTO plata (id_plata, id_inchiriere, suma_plata, data_plata) VALUES (seq_plata.NEXTVAL, 20, 90.00, DATE '2026-05-31');

========== PLATI INTEGRALE ==========

INSERT INTO plata (id_plata, id_inchiriere, suma_plata, data_plata) VALUES (seq_plata.NEXTVAL, 6, 120.00, DATE '2026-03-01');

INSERT INTO plata (id_plata, id_inchiriere, suma_plata, data_plata) VALUES (seq_plata.NEXTVAL, 8, 30.00, DATE '2026-04-18');

INSERT INTO plata (id_plata, id_inchiriere, suma_plata, data_plata) VALUES (seq_plata.NEXTVAL, 9, 10.00, DATE '2026-05-10');

INSERT INTO plata (id_plata, id_inchiriere, suma_plata, data_plata) VALUES (seq_plata.NEXTVAL, 10, 12.00, DATE '2026-01-15');

INSERT INTO plata (id_plata, id_inchiriere, suma_plata, data_plata) VALUES (seq_plata.NEXTVAL, 11, 70.00, DATE '2026-05-01');

INSERT INTO plata (id_plata, id_inchiriere, suma_plata, data_plata) VALUES (seq_plata.NEXTVAL, 12, 22.00, DATE '2026-02-14');

INSERT INTO plata (id_plata, id_inchiriere, suma_plata, data_plata) VALUES (seq_plata.NEXTVAL, 14, 40.00, DATE '2025-12-20');


INSERT INTO plata (id_plata, id_inchiriere, suma_plata, data_plata) VALUES (seq_plata.NEXTVAL, 15, 28.00, DATE '2026-04-01');

INSERT INTO plata (id_plata, id_inchiriere, suma_plata, data_plata) VALUES (seq_plata.NEXTVAL, 16, 24.00, DATE '2026-03-10');

INSERT INTO plata (id_plata, id_inchiriere, suma_plata, data_plata) VALUES (seq_plata.NEXTVAL, 17, 15.00, DATE '2026-02-28');

INSERT INTO plata (id_plata, id_inchiriere, suma_plata, data_plata) VALUES (seq_plata.NEXTVAL, 18, 30.00, DATE '2026-05-15');


INSERT INTO plata (id_plata, id_inchiriere, suma_plata, data_plata) VALUES (seq_plata.NEXTVAL, 19, 28.00, DATE '2026-04-25');

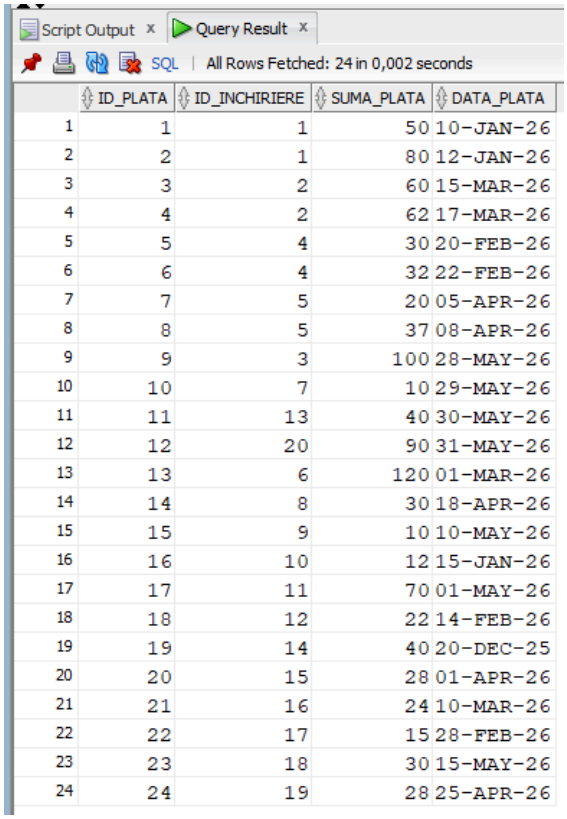
Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 24 in 0,002 seconds

	ID_PLATA	ID_INCHIRIERE	SUMA_PLATA	DATA_PLATA
1	1	1	50	10-JAN-26
2	2	1	80	12-JAN-26
3	3	2	60	15-MAR-26
4	4	2	62	17-MAR-26
5	5	4	30	20-FEB-26
6	6	4	32	22-FEB-26
7	7	5	20	05-APR-26
8	8	5	37	08-APR-26
9	9	3	100	28-MAY-26
10	10	7	10	29-MAY-26
11	11	13	40	30-MAY-26
12	12	20	90	31-MAY-26
13	13	6	120	01-MAR-26
14	14	8	30	18-APR-26
15	15	9	10	10-MAY-26
16	16	10	12	15-JAN-26
17	17	11	70	01-MAY-26
18	18	12	22	14-FEB-26
19	19	14	40	20-DEC-25
20	20	15	28	01-APR-26
21	21	16	24	10-MAR-26
22	22	17	15	28-FEB-26
23	23	18	30	15-MAY-26
24	24	19	28	25-APR-26

========== POPULARE TABEL INCHIRIERE ==========

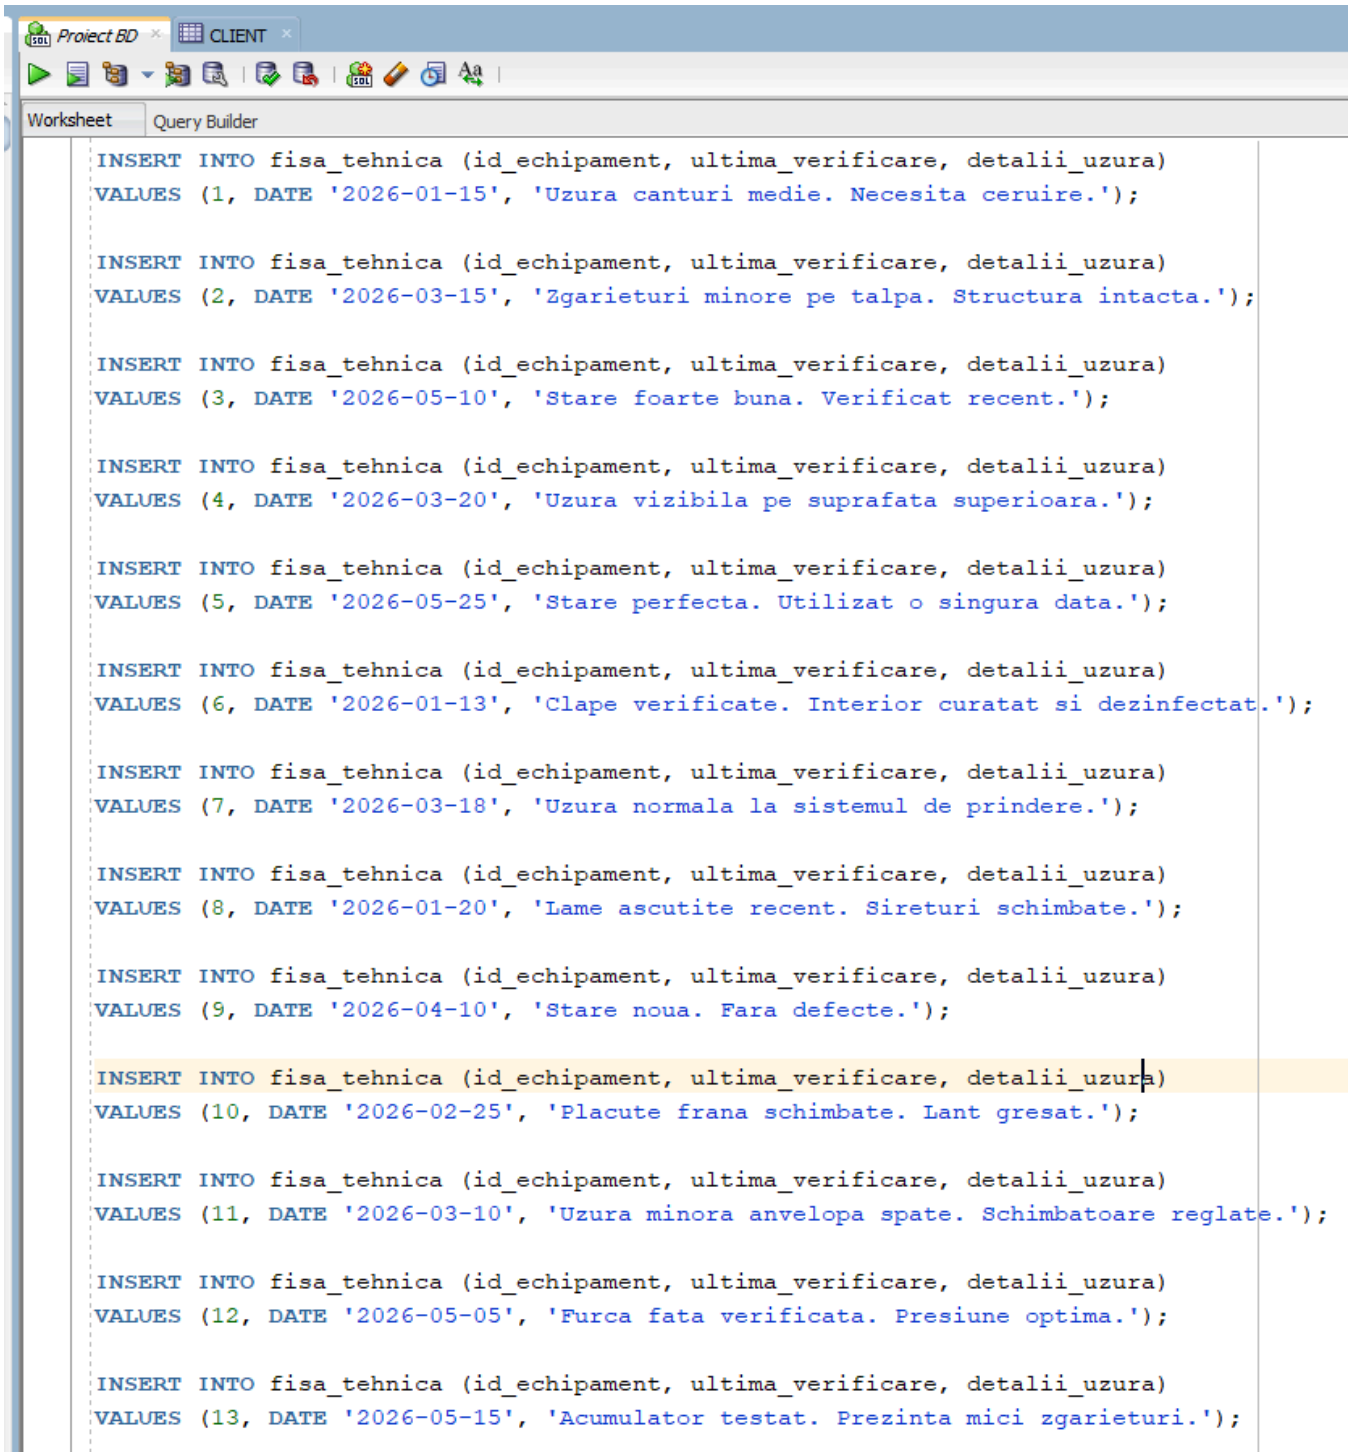


```
INSERT INTO fisa_tehnica (id_echipament, ultima_verificare, detalii_uzura)
VALUES (1, DATE '2026-01-15', 'Uzura canturi medie. Necesita ceruire.');

INSERT INTO fisa_tehnica (id_echipament, ultima_verificare, detalii_uzura)
VALUES (2, DATE '2026-03-15', 'Zgarieturi minore pe talpa. Structura intacta.');

INSERT INTO fisa_tehnica (id_echipament, ultima_verificare, detalii_uzura)
VALUES (3, DATE '2026-05-10', 'Stare foarte buna. Verificat recent.');

INSERT INTO fisa_tehnica (id_echipament, ultima_verificare, detalii_uzura)
VALUES (4, DATE '2026-03-20', 'Uzura vizibila pe suprafata superioara.');

INSERT INTO fisa_tehnica (id_echipament, ultima_verificare, detalii_uzura)
VALUES (5, DATE '2026-05-25', 'Stare perfecta. Utilizat o singura data.');

INSERT INTO fisa_tehnica (id_echipament, ultima_verificare, detalii_uzura)
VALUES (6, DATE '2026-01-13', 'Clape verificate. Interior curatat si dezinfectat.');

INSERT INTO fisa_tehnica (id_echipament, ultima_verificare, detalii_uzura)
VALUES (7, DATE '2026-03-18', 'Uzura normala la sistemul de prindere.');

INSERT INTO fisa_tehnica (id_echipament, ultima_verificare, detalii_uzura)
VALUES (8, DATE '2026-01-20', 'Lame ascutite recent. Sireturi schimbate.');

INSERT INTO fisa_tehnica (id_echipament, ultima_verificare, detalii_uzura)
VALUES (9, DATE '2026-04-10', 'Stare noua. Fara defecte.');

INSERT INTO fisa_tehnica (id_echipament, ultima_verificare, detalii_uzura)
VALUES (10, DATE '2026-02-25', 'Placute frana schimbate. Lant gresat.');


INSERT INTO fisa_tehnica (id_echipament, ultima_verificare, detalii_uzura)
VALUES (11, DATE '2026-03-10', 'Uzura minora anvelopa spate. Schimbatoare reglate.');

INSERT INTO fisa_tehnica (id_echipament, ultima_verificare, detalii_uzura)
VALUES (12, DATE '2026-05-05', 'Furca fata verificata. Presiune optima.');

INSERT INTO fisa_tehnica (id_echipament, ultima_verificare, detalii_uzura)
VALUES (13, DATE '2026-05-15', 'Acumulator testat. Prezinta mici zgarieturi.');
```

```
INSERT INTO fisa_tehnica (id_echipament, ultima_verificare, detalii_uzura)
VALUES (14, DATE '2026-02-16', 'Ghidon strans. Mecanism pliere functional.');

INSERT INTO fisa_tehnica (id_echipament, ultima_verificare, detalii_uzura)
VALUES (15, DATE '2026-04-21', 'Racordaj original in stare excelenta. Grip nou.');
```

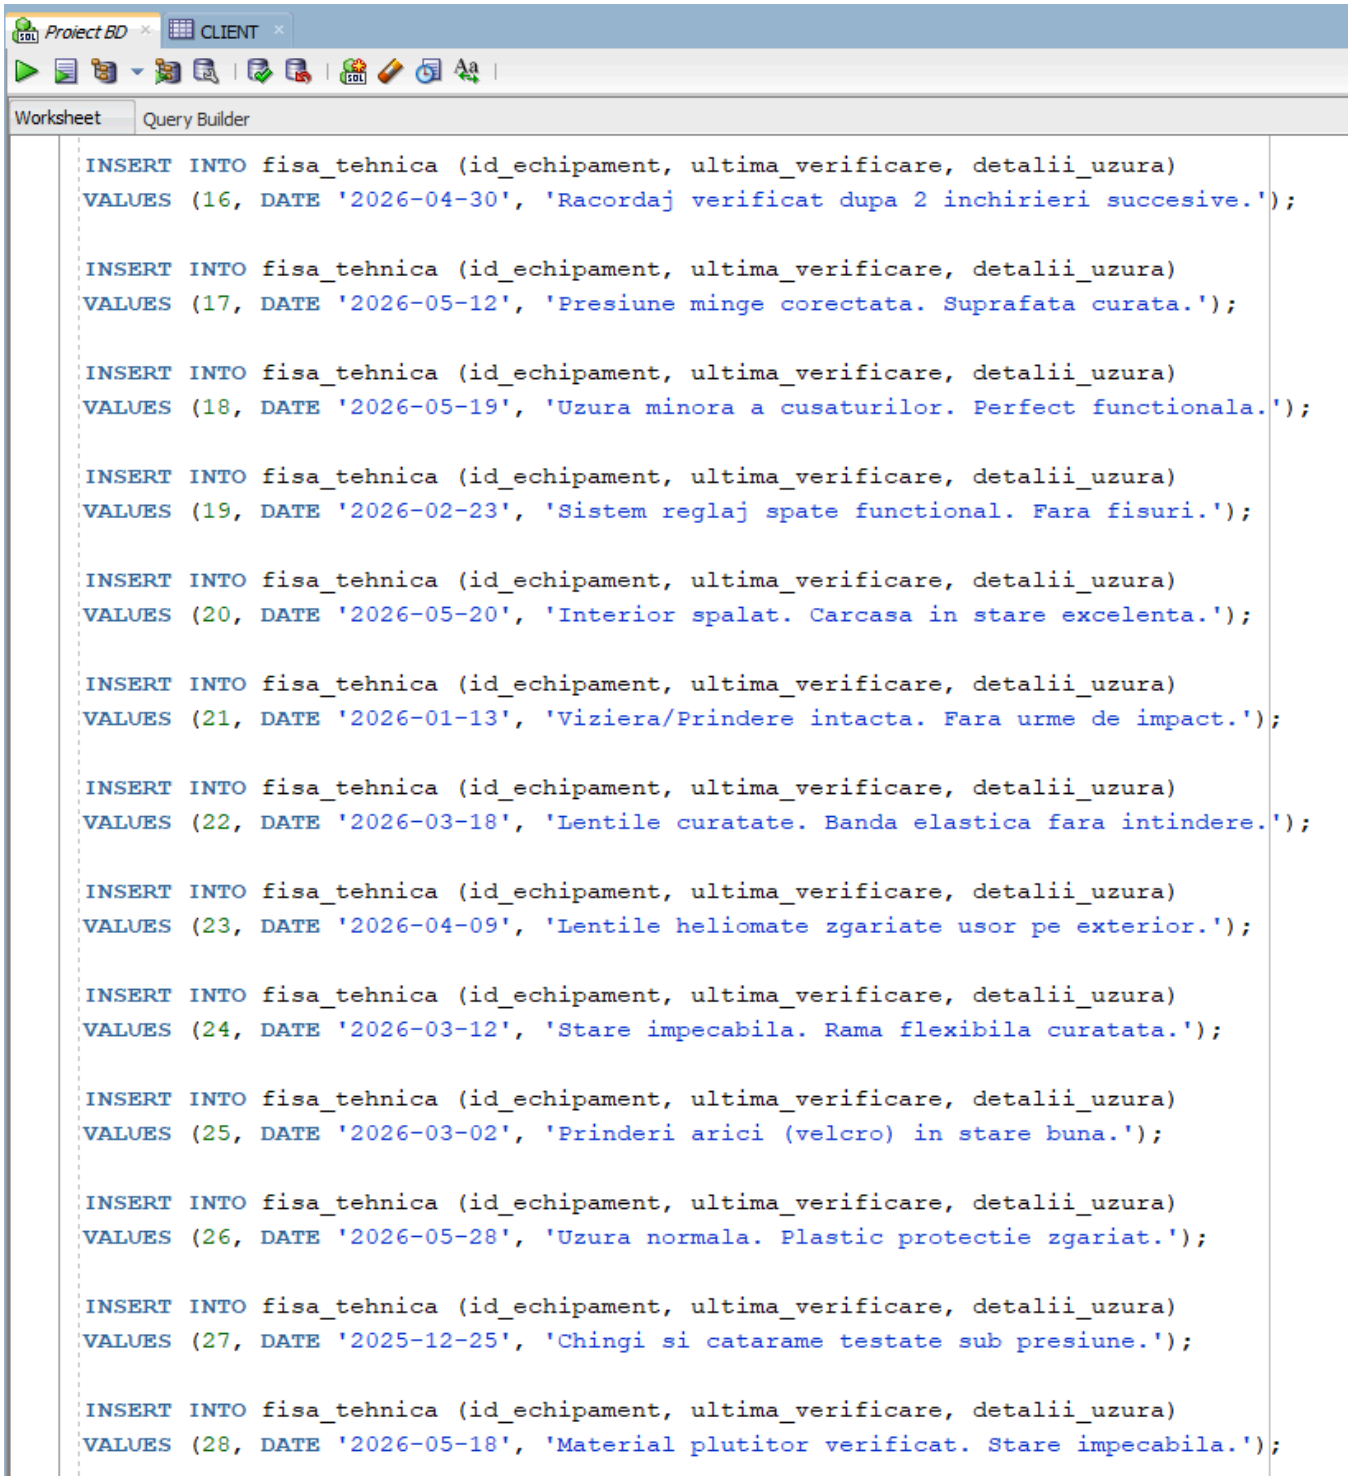

INSERT INTO fisa_tehnica (id_echipament, ultima_verificare, detalii_uzura) VALUES (1, DATE '2026-01-15', 'Uzura canturi medie. Necesita ceruire.');

INSERT INTO fisa_tehnica (id_echipament, ultima_verificare, detalii_uzura) VALUES (2, DATE '2026-03-15', 'Zgarieturi minore pe talpa. Structura intacta.');

INSERT INTO fisa_tehnica (id_echipament, ultima_verificare, detalii_uzura) VALUES (3, DATE '2026-05-10', 'Stare foarte buna. Verificat recent.');

INSERT INTO fisa_tehnica (id_echipament, ultima_verificare, detalii_uzura) VALUES (4, DATE '2026-03-20', 'Uzura vizibila pe suprafata superioara.');

INSERT INTO fisa_tehnica (id_echipament, ultima_verificare, detalii_uzura) VALUES (5, DATE '2026-05-25', 'Stare perfecta. Utilizat o singura data.');

INSERT INTO fisa_tehnica (id_echipament, ultima_verificare, detalii_uzura) VALUES (6, DATE '2026-01-13', 'Clape verificate. Interior curatat si dezinfectat.');

INSERT INTO fisa_tehnica (id_echipament, ultima_verificare, detalii_uzura) VALUES (7, DATE '2026-03-18', 'Uzura normala la sistemul de prindere.');

INSERT INTO fisa_tehnica (id_echipament, ultima_verificare, detalii_uzura) VALUES (8, DATE '2026-01-20', 'Lame ascutite recent. Sireturi schimbate.');

INSERT INTO fisa_tehnica (id_echipament, ultima_verificare, detalii_uzura) VALUES (9, DATE '2026-04-10', 'Stare noua. Fara defecte.');

INSERT INTO fisa_tehnica (id_echipament, ultima_verificare, detalii_uzura) VALUES (10, DATE '2026-02-25', 'Placute frana schimbate. Lant gresat.');

INSERT INTO fisa_tehnica (id_echipament, ultima_verificare, detalii_uzura) VALUES (11, DATE '2026-03-10', 'Uzura minora anvelopa spate. Schimbatoare reglate.');

INSERT INTO fisa_tehnica (id_echipament, ultima_verificare, detalii_uzura) VALUES (12, DATE '2026-05-05', 'Furca fata verificata. Presiune optima.');

INSERT INTO fisa_tehnica (id_echipament, ultima_verificare, detalii_uzura) VALUES (13, DATE '2026-05-15', 'Acumulator testat. Prezinta mici zgarieturi.');

INSERT INTO fisa_tehnica (id_echipament, ultima_verificare, detalii_uzura) VALUES (14, DATE '2026-02-16', 'Ghidon strans. Mecanism pliere functional.');

INSERT INTO fisa_tehnica (id_echipament, ultima_verificare, detalii_uzura) VALUES (15, DATE '2026-04-21', 'Racordaj original in stare excelenta. Grip nou.');

INSERT INTO fisa_tehnica (id_echipament, ultima_verificare, detalii_uzura) VALUES (16, DATE '2026-04-30', 'Racordaj verificat dupa 2 inchirieri succesive.');

INSERT INTO fisa_tehnica (id_echipament, ultima_verificare, detalii_uzura) VALUES (17, DATE '2026-05-12', 'Presiune minge corectata. Suprafata curata.');

INSERT INTO fisa_tehnica (id_echipament, ultima_verificare, detalii_uzura) VALUES (18, DATE '2026-05-19', 'Uzura minora a cusaturilor. Perfect functionala.');

INSERT INTO fisa_tehnica (id_echipament, ultima_verificare, detalii_uzura) VALUES (19, DATE '2026-02-23', 'Sistem reglaj spate functional. Fara fisuri.');

INSERT INTO fisa_tehnica (id_echipament, ultima_verificare, detalii_uzura) VALUES (20, DATE '2026-05-20', 'Interior spalat. Carcasa in stare excelenta.');

INSERT INTO fisa_tehnica (id_echipament, ultima_verificare, detalii_uzura) VALUES (21, DATE '2026-01-13', 'Viziera/Prindere intacta. Fara urme de impact.');

INSERT INTO fisa_tehnica (id_echipament, ultima_verificare, detalii_uzura) VALUES (22, DATE '2026-03-18', 'Lentile curatate. Banda elastica fara intindere.');

INSERT INTO fisa_tehnica (id_echipament, ultima_verificare, detalii_uzura) VALUES (23, DATE '2026-04-09', 'Lentile heliomate zgariate usor pe exterior.');


INSERT INTO fisa_tehnica (id_echipament, ultima_verificare, detalii_uzura) VALUES (24, DATE '2026-03-12', 'Stare impecabila. Rama flexibila curatata.');

INSERT INTO fisa_tehnica (id_echipament, ultima_verificare, detalii_uzura) VALUES (25, DATE '2026-03-02', 'Prinderi arici (velcro) in stare buna.');

INSERT INTO fisa_tehnica (id_echipament, ultima_verificare, detalii_uzura) VALUES (26, DATE '2026-05-28', 'Uzura normala. Plastic protectie zgariat.');

INSERT INTO fisa_tehnica (id_echipament, ultima_verificare, detalii_uzura) VALUES (27, DATE '2025-12-25', 'Chingi si catarame testate sub presiune.');

INSERT INTO fisa_tehnica (id_echipament, ultima_verificare, detalii_uzura) VALUES (28, DATE '2026-05-18', 'Material plutitor verificat. Stare impecabila.');

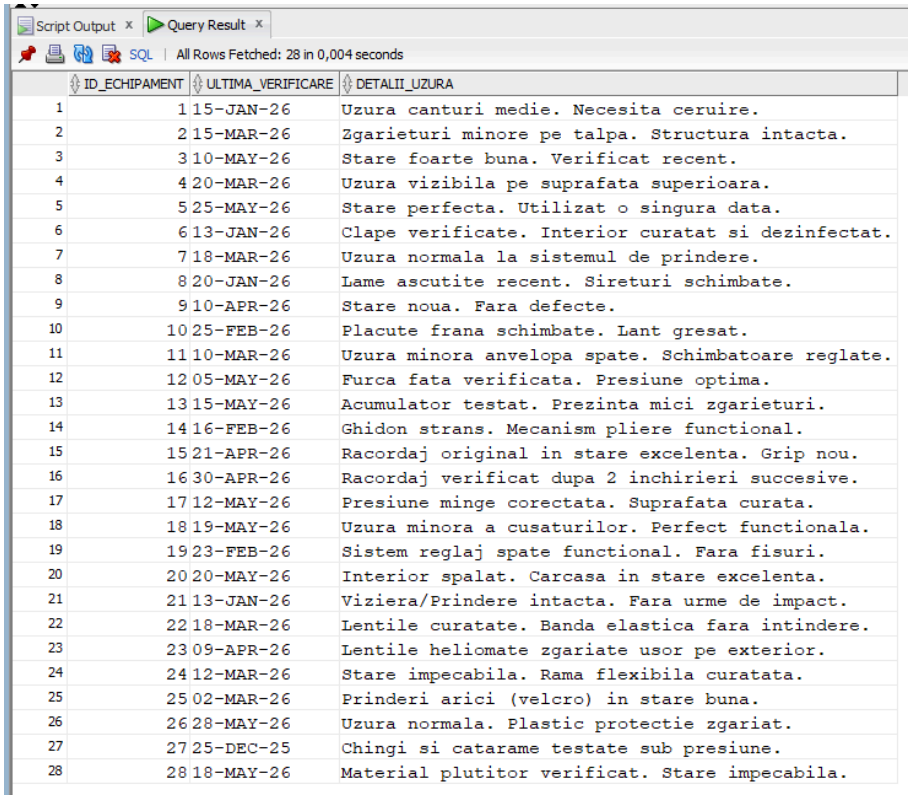

Script Output × Query Result ×

SQL | All Rows Fetched: 28 in 0,004 seconds

	ID_ECHIPAMENT	ULTIMA_VERIFICARE	DETALII_UZURA
1	1	15-JAN-26	Uzura canturi medie. Necesita ceruire.
2	2	15-MAR-26	Zgarieturi minore pe talpa. Structura intacta.
3	3	10-MAY-26	Stare foarte buna. Verificat recent.
4	4	20-MAR-26	Uzura vizibila pe suprafata superioara.
5	5	25-MAY-26	Stare perfecta. Utilizat o singura data.
6	6	13-JAN-26	Clape verificate. Interior curatat si dezinfectat.
7	7	18-MAR-26	Uzura normala la sistemul de prindere.
8	8	20-JAN-26	Lame ascutite recent. Sireturi schimbate.
9	9	10-APR-26	Stare noua. Fara defecte.
10	10	25-FEB-26	Placute frana schimbate. Lant gresat.
11	11	10-MAR-26	Uzura minora anvelopa spate. Schimbatoare reglate.
12	12	05-MAY-26	Furca fata verificata. Presiune optima.
13	13	15-MAY-26	Acumulator testat. Prezinta mici zgarieturi.
14	14	16-FEB-26	Ghidon strans. Mecanism pliere functional.
15	15	21-APR-26	Racordaj original in stare excelenta. Grip nou.
16	16	30-APR-26	Racordaj verificat dupa 2 inchirieri succesive.
17	17	12-MAY-26	Presiune minge corectata. Suprafata curata.
18	18	19-MAY-26	Uzura minora a cusaturilor. Perfect functionala.
19	19	23-FEB-26	Sistem reglaj spate functional. Fara fisuri.
20	20	20-MAY-26	Interior spalat. Carcasa in stare excelenta.
21	21	13-JAN-26	Viziera/Prindere intacta. Fara urme de impact.
22	22	18-MAR-26	Lentile curatate. Banda elastica fara intindere.
23	23	09-APR-26	Lentile heliomate zgariate usor pe exterior.
24	24	12-MAR-26	Stare impecabila. Rama flexibila curatata.
25	25	02-MAR-26	Prinderi arici (velcro) in stare buna.
26	26	28-MAY-26	Uzura normala. Plastic protectie zgariat.
27	27	25-DEC-25	Chingi si catarame testate sub presiune.
28	28	18-MAY-26	Material plutitor verificat. Stare impecabila.

12. Formulați în limbaj natural și implementați 5 cereri SQL complexe ce vor utiliza, în ansamblul lor, următoarele elemente:

a) subcereri sincronizate în care intervin cel puțin 3 tabele
b) subcereri nesincronizate în clauza FROM
c) grupări de date, funcții grup, filtrare la nivel de grupuri cu subcereri nesincronizate (în clauza de HAVING)
d) ordonări și utilizarea funcțiilor NVL și DECODE (în cadrul aceleiași cereri)
e) utilizarea a cel puțin 2 funcții pe șiruri de caractere, 2 funcții pe date calendaristice, a cel puțin unei expresii CASE
f) utilizarea a cel puțin 1 bloc de cerere (clauza WITH)


Cererea 1: Lista echipamentelor cu prețuri peste media categoriei lor

Să se afișeze denumirea (scrisă cu majuscule), prețul de închiriere și starea echipamentelor al căror preț depășește media categoriei din care fac parte. Rezultatele vor fi ordonate descrescător după preț.

Cerințe:

a) subcerere sincronizată cu 3 tabele (detalii, echipament, categorie),
d) ordonare,
e) funcție pe șiruri (UPPER).

```
SELECT UPPER(e.denumire) AS nume_echipament,
        d.pret_unitar,
        d.stare_obiect
FROM detalii d
JOIN echipament e ON d.id_echipament = e.id_echipament
WHERE d.pret_unitar > (
        SELECT AVG(d2.pret_unitar)
        FROM detalii d2
        JOIN echipament e2 ON d2.id_echipament = e2.id_echipament
        JOIN categorie c2 ON e2.id_categorie = c2.id_categorie
        WHERE e2.id_categorie = e.id_categorie
)
ORDER BY d.pret_unitar DESC;
```

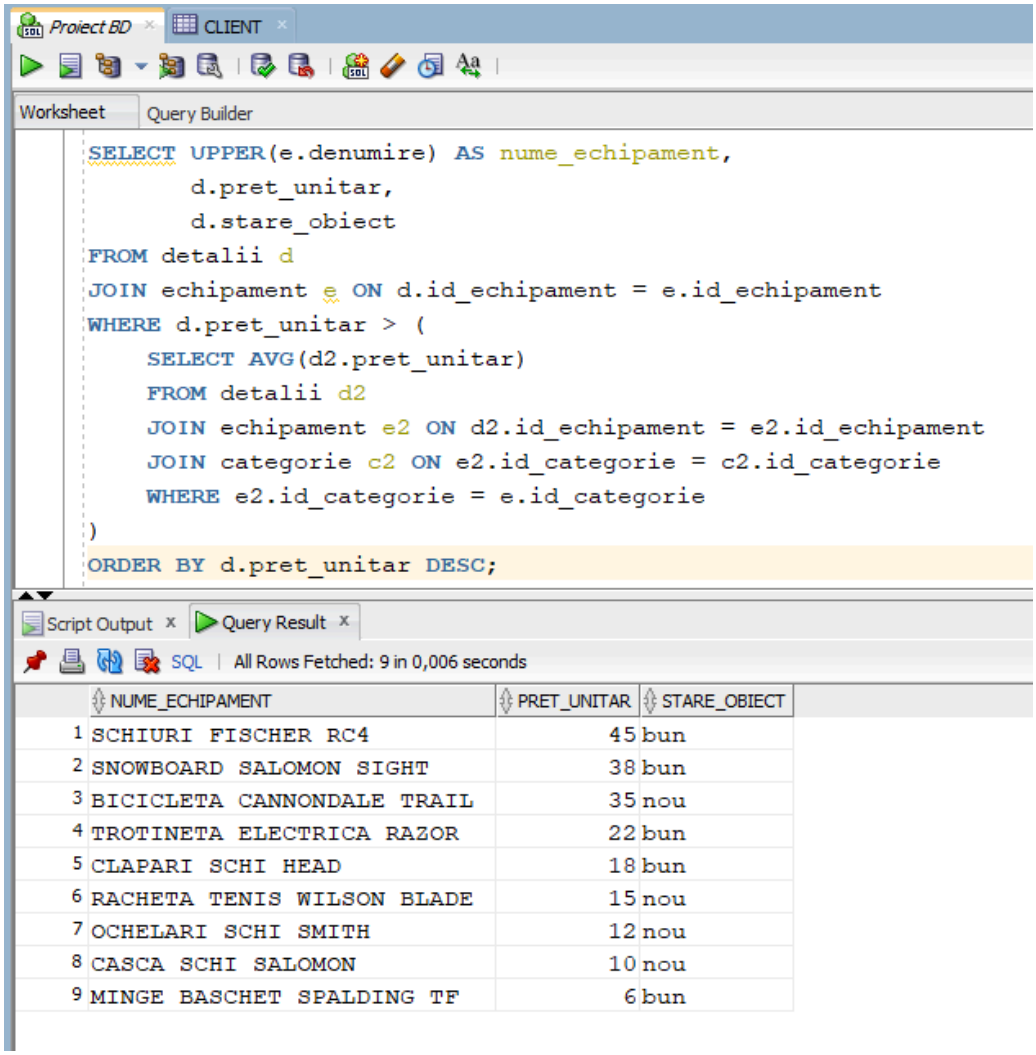

Cererea 2: Suma totală plătită de fiecare client în parte

Să se afișeze ID-ul, numele clienților și suma totală plătită de aceștia până în prezent. Dacă un client nu are nicio plată înregistrată în sistem, se va afișa automat valoarea **0**.

Cerințe:


b) subcerere nesincronizată în clauza FROM,


c) grupări de date și funcții grup (SUM),

d) utilizarea funcției NVL.

```
SELECT c.id_client,
       c.nume,
       c.prenume,
       NVL(p_totale.total_platit, 0) AS total_achitat
FROM client c
LEFT JOIN (
```

```
        SELECT i.id_client, SUM(p.suma_plata) AS total_platit
        FROM inchiriere i
        JOIN plata p ON i.id_inchiriere = p.id_inchiriere
        GROUP BY i.id_client
) p_totale ON c.id_client = p_totale.id_client
ORDER BY total_achitat DESC;
```

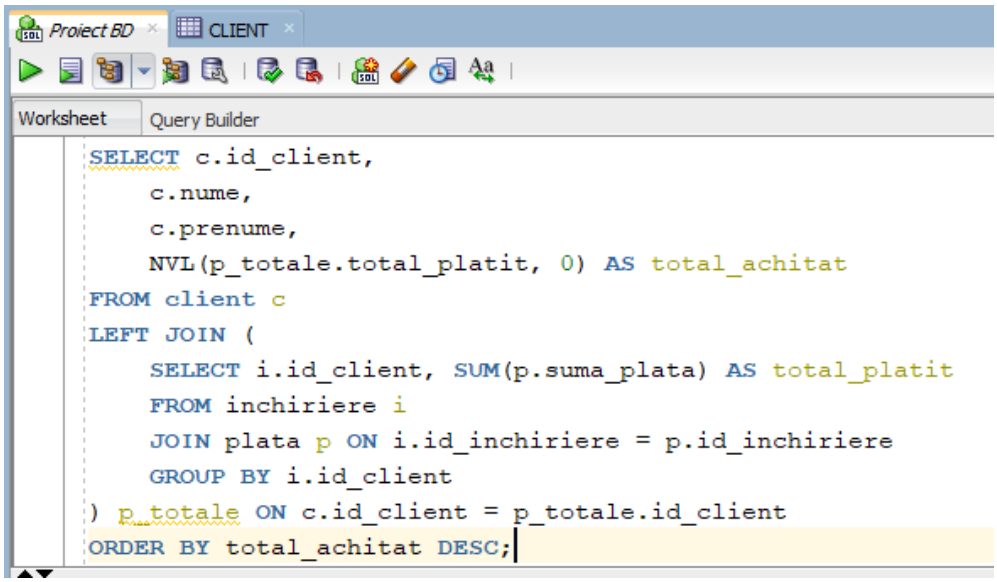

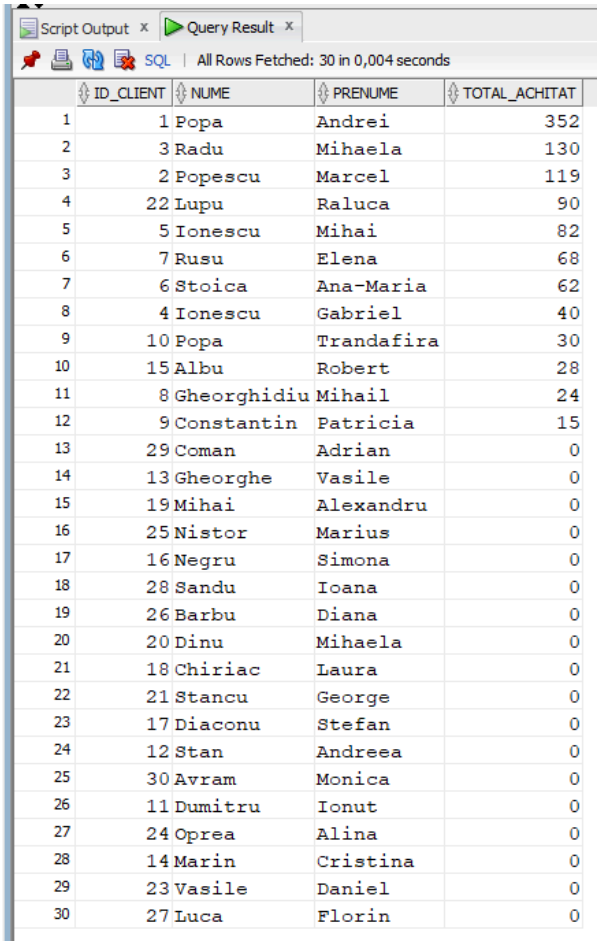

	ID_CLIENT	NUME	PRENUME	TOTAL_ACHITAT
1	1	Popa	Andrei	352
2	3	Radu	Mihaela	130
3	2	Popescu	Marcel	119
4	22	Lupu	Raluca	90
5	5	Ionescu	Mihai	82
6	7	Rusu	Elena	68
7	6	Stoica	Ana-Maria	62
8	4	Ionescu	Gabriel	40
9	10	Popa	Trandafira	30
10	15	Albu	Robert	28
11	8	Gheorghidiu	Mihail	24
12	9	Constantin	Patricia	15
13	29	Coman	Adrian	0
14	13	Gheorghe	Vasile	0
15	19	Mihai	Alexandru	0
16	25	Nistor	Marius	0
17	16	Negru	Simona	0
18	28	Sandu	Ioana	0
19	26	Barbu	Diana	0
20	20	Dinu	Mihaela	0
21	18	Chiriac	Laura	0
22	21	Stancu	George	0
23	17	Diaconu	Stefan	0
24	12	Stan	Andreea	0
25	30	Avram	Monica	0
26	11	Dumitru	Ionut	0
27	24	Oprea	Alina	0
28	14	Marin	Cristina	0
29	23	Vasile	Daniel	0
30	27	Luca	Florin	0


Cererea 3: Topul operatorilor cu cele mai multe închirieri deschise

Să se afișeze numele complet al angajaților și numărul total de închirieri, incluzându-i doar pe aceia care au procesat mai multe (sau egal) închirieri decât media generală a companiei.

Cerințe:

c) GROUP BY, funcții grup (COUNT, AVG) și filtrare în HAVING cu subcerere nesincronizată

e) funcții pe șiruri (|| și INITCAP).

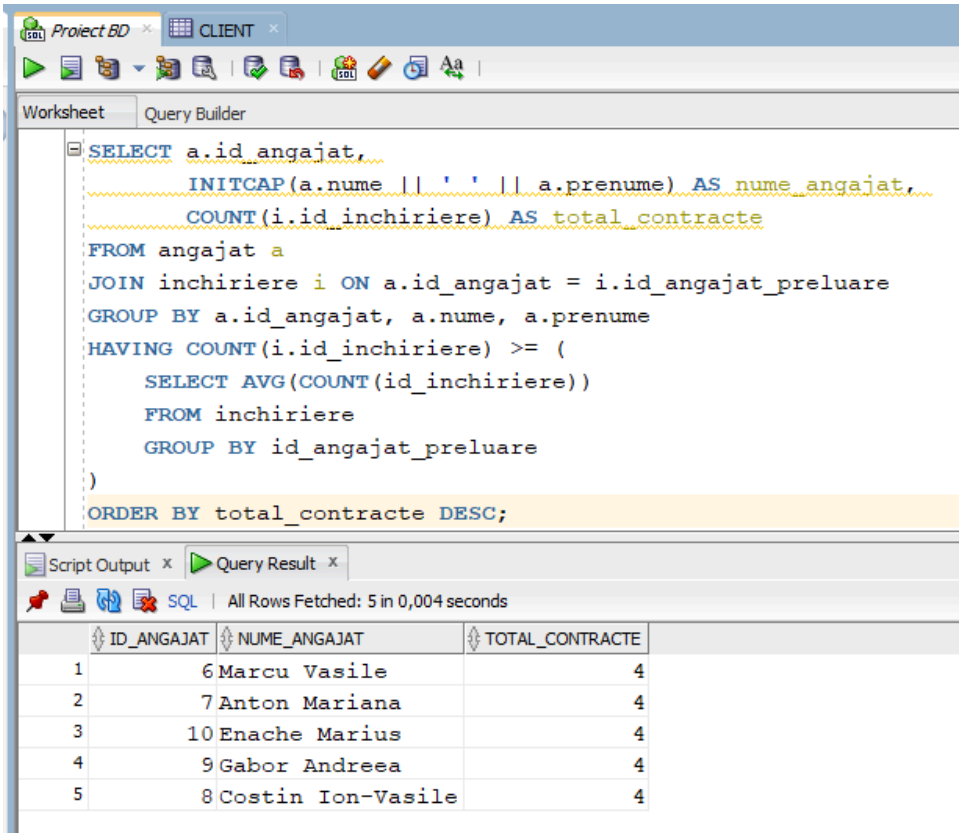


```
SELECT a.id_angajat,
        INITCAP(a.nume || ' ' || a.prenume) AS nume_angajat,
        COUNT(i.id_inchiriere) AS total_contracte
FROM angajat a
JOIN inchiriere i ON a.id_angajat = i.id_angajat_preluare
GROUP BY a.id_angajat, a.nume, a.prenume
HAVING COUNT(i.id_inchiriere) >= (
        SELECT AVG(COUNT(id_inchiriere))
        FROM inchiriere
```

```
    GROUP BY id_angajat_preluare
)
ORDER BY total_contracte DESC;
```


Cererea 4: Monitorizarea stării contractelor și a returnărilor

Să se afișeze ID-ul închirierilor, ID-ul angajatului de la retur (sau textul „Nereturnat” dacă echipamentul e încă închiriat) și statusul dinamic al contractului („Arhivat” sau „Activ”), ordonate după vechime.

Cerințe:

d) ordonare, funcțiile NVL și DECODE împreună,

e) expresie CASE și funcție pe date (SYSDATE).

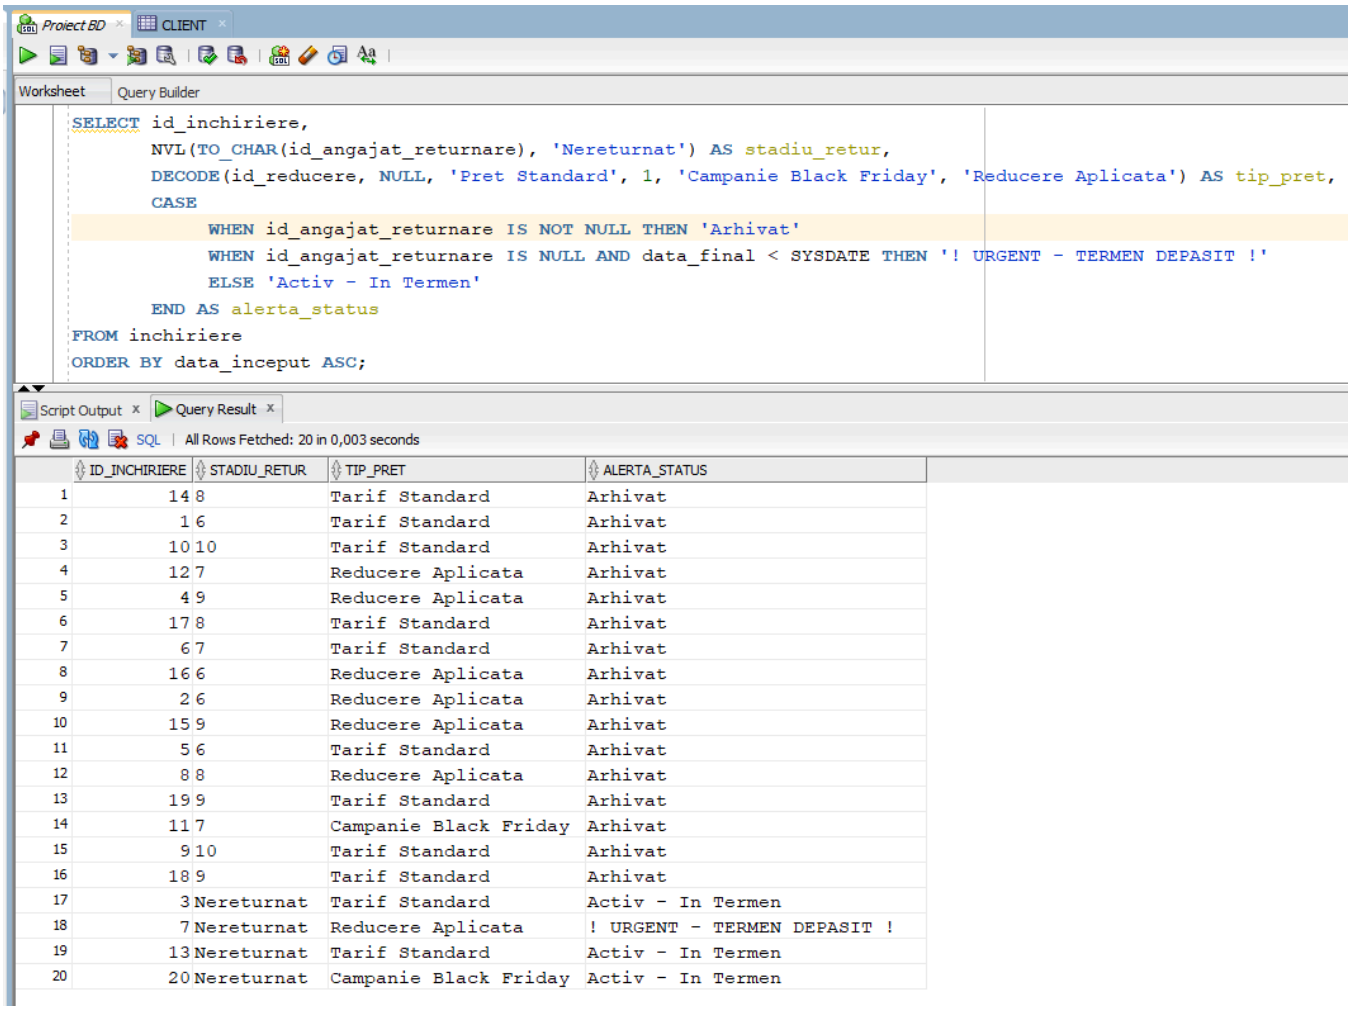

	ID_INCHIRIERE	STADIU_RETUR	TIP_PRET	ALERTA_STATUS
1	14	8	Tarif Standard	Arhivat
2	1	6	Tarif Standard	Arhivat
3	10	10	Tarif Standard	Arhivat
4	12	7	Reducere Aplicata	Arhivat
5	4	9	Reducere Aplicata	Arhivat
6	17	8	Tarif Standard	Arhivat
7	6	7	Tarif Standard	Arhivat
8	16	6	Reducere Aplicata	Arhivat
9	2	6	Reducere Aplicata	Arhivat
10	15	9	Reducere Aplicata	Arhivat
11	5	6	Tarif Standard	Arhivat
12	8	8	Reducere Aplicata	Arhivat
13	19	9	Tarif Standard	Arhivat
14	11	7	Campanie Black Friday	Arhivat
15	9	10	Tarif Standard	Arhivat
16	18	9	Tarif Standard	Arhivat
17	3	Nereturnat	Tarif Standard	Activ - In Termen
18	7	Nereturnat	Reducere Aplicata	! URGENT - TERMEN DEPASIT !
19	13	Nereturnat	Tarif Standard	Activ - In Termen
20	20	Nereturnat	Campanie Black Friday	Activ - In Termen

```
SELECT id_inchiriere,
        NVL(TO_CHAR(id_angajat_returnare), 'Nereturnat') AS stadiu_retur,
        DECODE(id_reducere, NULL, 'Pret Standard', 1, 'Campanie Black Friday', 'Reducere
Aplicata') AS tip_pret,
        CASE
                WHEN id_angajat_returnare IS NOT NULL THEN 'Arhivat'
                WHEN id_angajat_returnare IS NULL AND data_final < SYSDATE THEN '!
        URGENT - TERMEN DEPASIT !'
                ELSE 'Activ - In Termen'
        END AS alerta_status
FROM inchiriere
ORDER BY data_inceput ASC;
```


Cererea 5: Analiza vechimii în luni pentru membrii cu abonament


Să se afișeze numele clienților cu abonament/abonamente (formatat cu prima literă mare) și numărul de luni scurse de la emiterea abonamentului, etichetându-i automat ca „Membru Veteran” (dacă au peste 6 luni vechime) sau „Membru Nou”.

Cerințe:

f) utilizarea clauzei WITH,

e) 2 funcții pe șiruri (INITCAP, LOWER), 2 funcții pe date (MONTHS_BETWEEN, ROUND) și o expresie CASE.

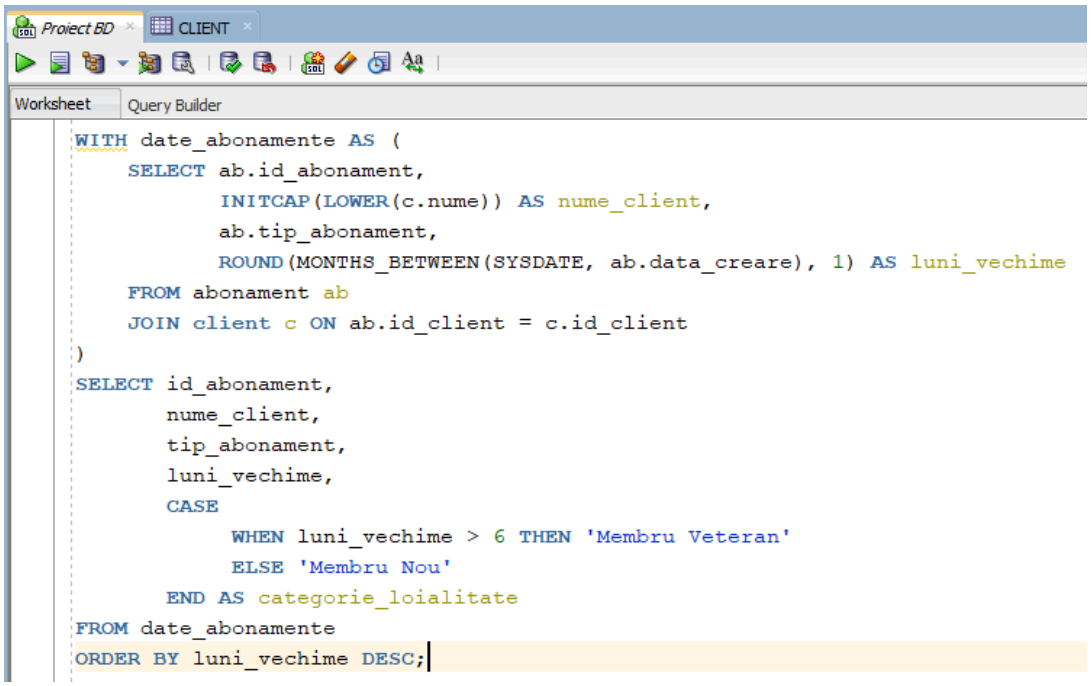

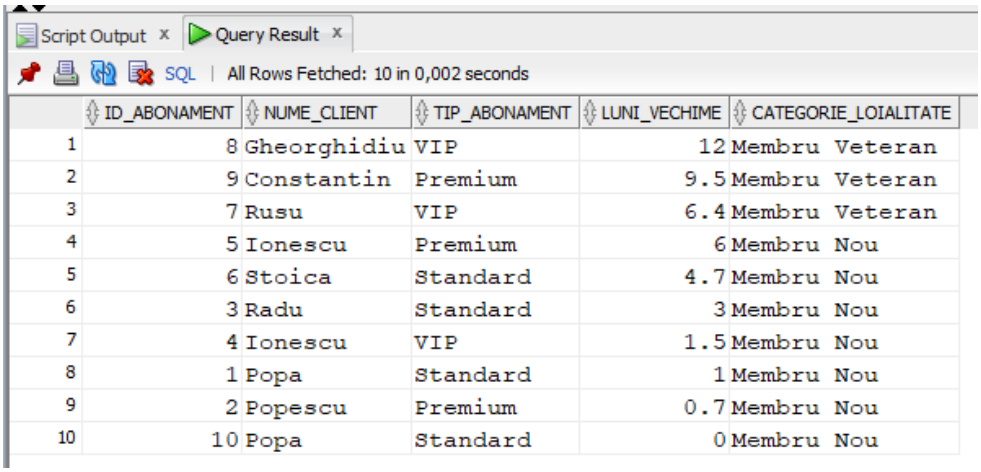

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 10 in 0,002 seconds

	ID_ABONAMENT	NUME_CLIENT	TIP_ABONAMENT	LUNI_VECHIME	CATEGORIE_LOIALITATE
1	8	Gheorghidiu	VIP	12	Membru Veteran
2	9	Constantin	Premium	9.5	Membru Veteran
3	7	Rusu	VIP	6.4	Membru Veteran
4	5	Ionescu	Premium	6	Membru Nou
5	6	Stoica	Standard	4.7	Membru Nou
6	3	Radu	Standard	3	Membru Nou
7	4	Ionescu	VIP	1.5	Membru Nou
8	1	Popa	Standard	1	Membru Nou
9	2	Popescu	Premium	0.7	Membru Nou
10	10	Popa	Standard	0	Membru Nou


```
WITH date_abonamente AS (
        SELECT ab.id_abonament,
                INITCAP(LOWER(c.nume)) AS nume_client,
                ab.tip_abonament,
                ROUND(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, ab.data_creare), 1) AS luni_vechime
        FROM abonament ab
        JOIN client c ON ab.id_client = c.id_client
)
SELECT id_abonament,
        nume_client,
        tip_abonament,
        luni_vechime,
        CASE
                WHEN luni_vechime > 6 THEN 'Membru Veteran'
                ELSE 'Membru Nou'
        END AS categorie_loialitate
FROM date_abonamente
ORDER BY luni_vechime DESC;
```

13. Implementarea a 3 operații de actualizare și de suprimare a datelor utilizând subcereri.

Operația 1 (UPDATE): Aplicarea unui discount suplimentar pentru clienții VIP

Identifică în mod clienții care au un abonament de tip 'VIP' și le modifică contractele active din tabelul INCHIRIERE, aplicându-le id-ul campaniei de reducere 1 (Black Friday).

Subcerere folosită: Selectează id_client din tabelul ABONAMENT unde tipul este VIP.

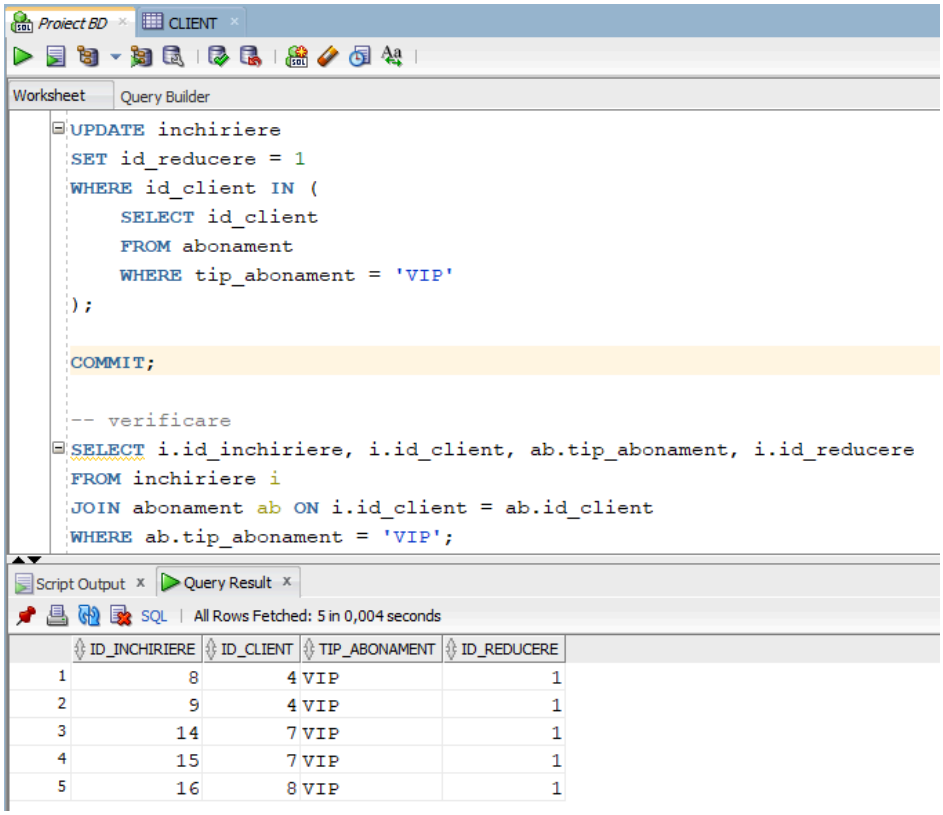



```
UPDATE inchiriere
SET id_reducere = 1
WHERE id_client IN (
        SELECT id_client
        FROM abonament
        WHERE tip_abonament = 'VIP'
);
```

Operația 2 (UPDATE): Actualizarea stării echipamentelor după revizia tehnică

Schimbă automat starea istorică a obiectelor în 'nou' în tabelul asociativ DETALII pentru toate echipamentele care au trecut printr-o verificare tehnică recentă (după 1 mai 2026) în tabelul FISA_TEHNICA.

Subcererea folosită: Selectează id_echipament din FISA_TEHNICA pe baza datei de revizie.

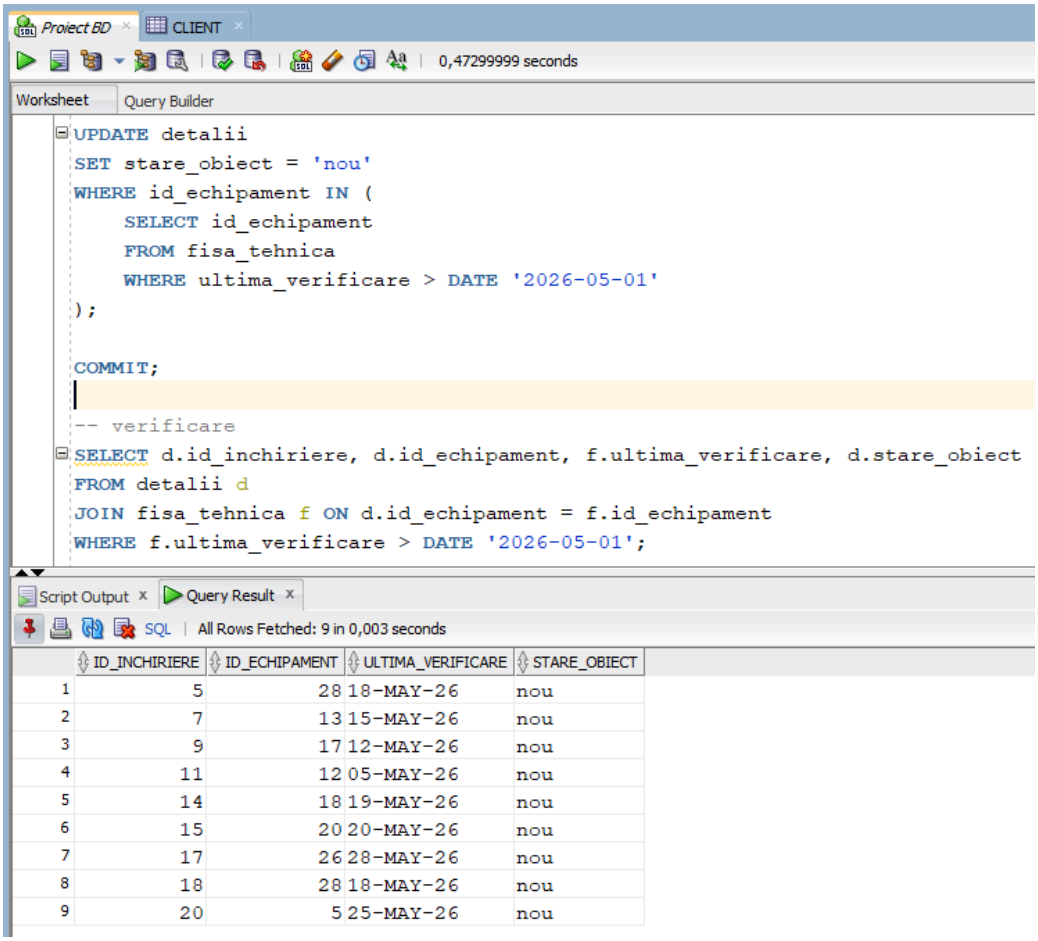



```
UPDATE detalii
SET stare_obiect = 'nou'
WHERE id_echipament IN (
        SELECT id_echipament
        FROM fisa_tehnica
        WHERE ultima_verificare > DATE '2026-05-01'
);
```

Operația 3 (DELETE): Ștergerea plăților eronate sau de test

Șterge din tabelul PLATA toate înregistrările care sunt legate de contracte de închiriere deschise de angajați care au rolul de 'Manager' (presupunând că managerii au făcut doar teste la recepție și nu sunt încasări reale de la clienți).

Subcererea folosită: Conectează tabelul INCHIRIERE cu tabelul ANGAJAT pentru a izola ID-urile managerilor (1 și 2).

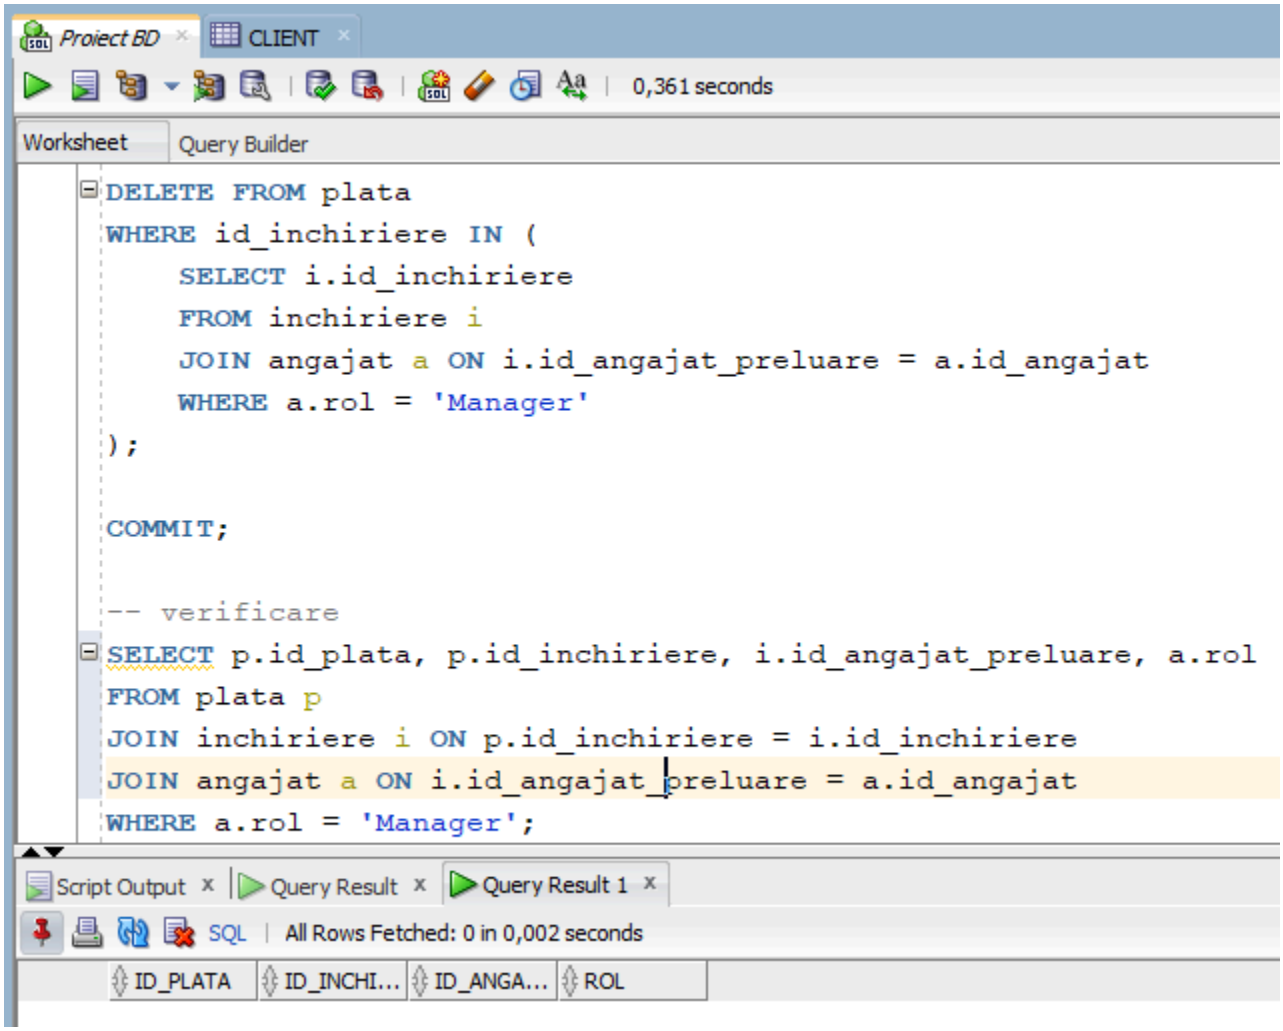


```
DELETE FROM plata
WHERE id_inchiriere IN (
        SELECT i.id_inchiriere
        FROM inchiriere i
        JOIN angajat a ON i.id_angajat_preluare = a.id_angajat
        WHERE a.rol = 'Manager'
);
```