


JZ52 (150) · КОЛЬЦЕВЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ ГИРОСКОПЫ (КЛГ)

## КЛГ сверхвысокоточный JZ52

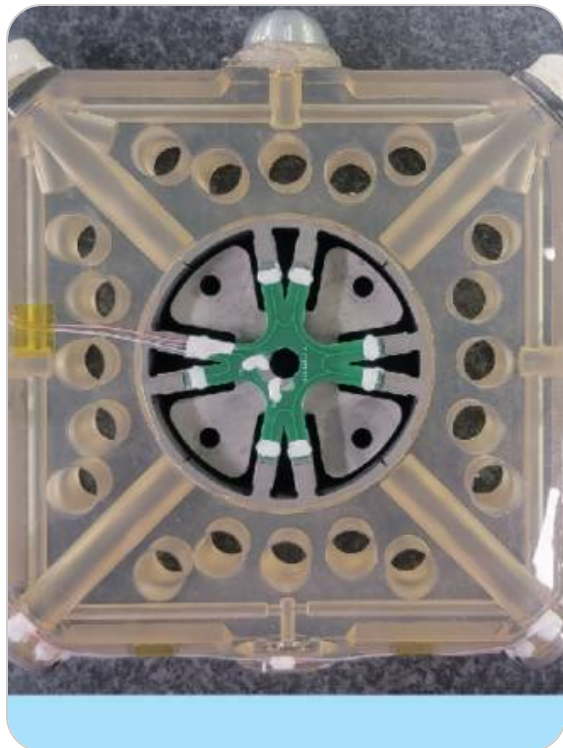

сверхвысокоточный

стаб. нуля  $0.0002^\circ/\text{ч}$  $\pm 600^\circ/\text{с}$ ресурс  $>150\,000\text{ ч}$ 

Крупногабаритный кольцевой лазерный гироскоп для сверхвысокоточных применений — верхний класс линейки.

Применение: подводные лодки, надводные корабли, дальние транспортные самолёты и бомбардировщики, наземная техника — сверхточная навигация и позиционирование.

Поставляется в корпусе с предусилителем или полной схемой управления; возможна адаптивная подстройка под сценарий заказчика.

### Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · JZ52 (150)

| ПАРАМЕТР            | ЗНАЧЕНИЕ           |
|---------------------|--------------------|
| Габариты (Ш×Г×В)    | 177×167×31.5 мм    |
| Масса               | 1870–1970 г        |
| Стабильность нуля   | 0.0002–0.00045°/ч  |
| Повторяемость нуля  | 0.00003–0.0002°/ч  |
| Случайный уход      | 0.00002–0.0001°/√ч |
| Стабильность МК     | <1 ppm             |
| Диапазон измерений  | ±600°/с            |
| Рабочая температура | –50...+80°C        |
| Срок хранения       | >40 лет            |
| Ресурс              | >150 000 ч         |
| Вибрация            | <2 G               |
| Макс. перегрузка    | <15 G              |