
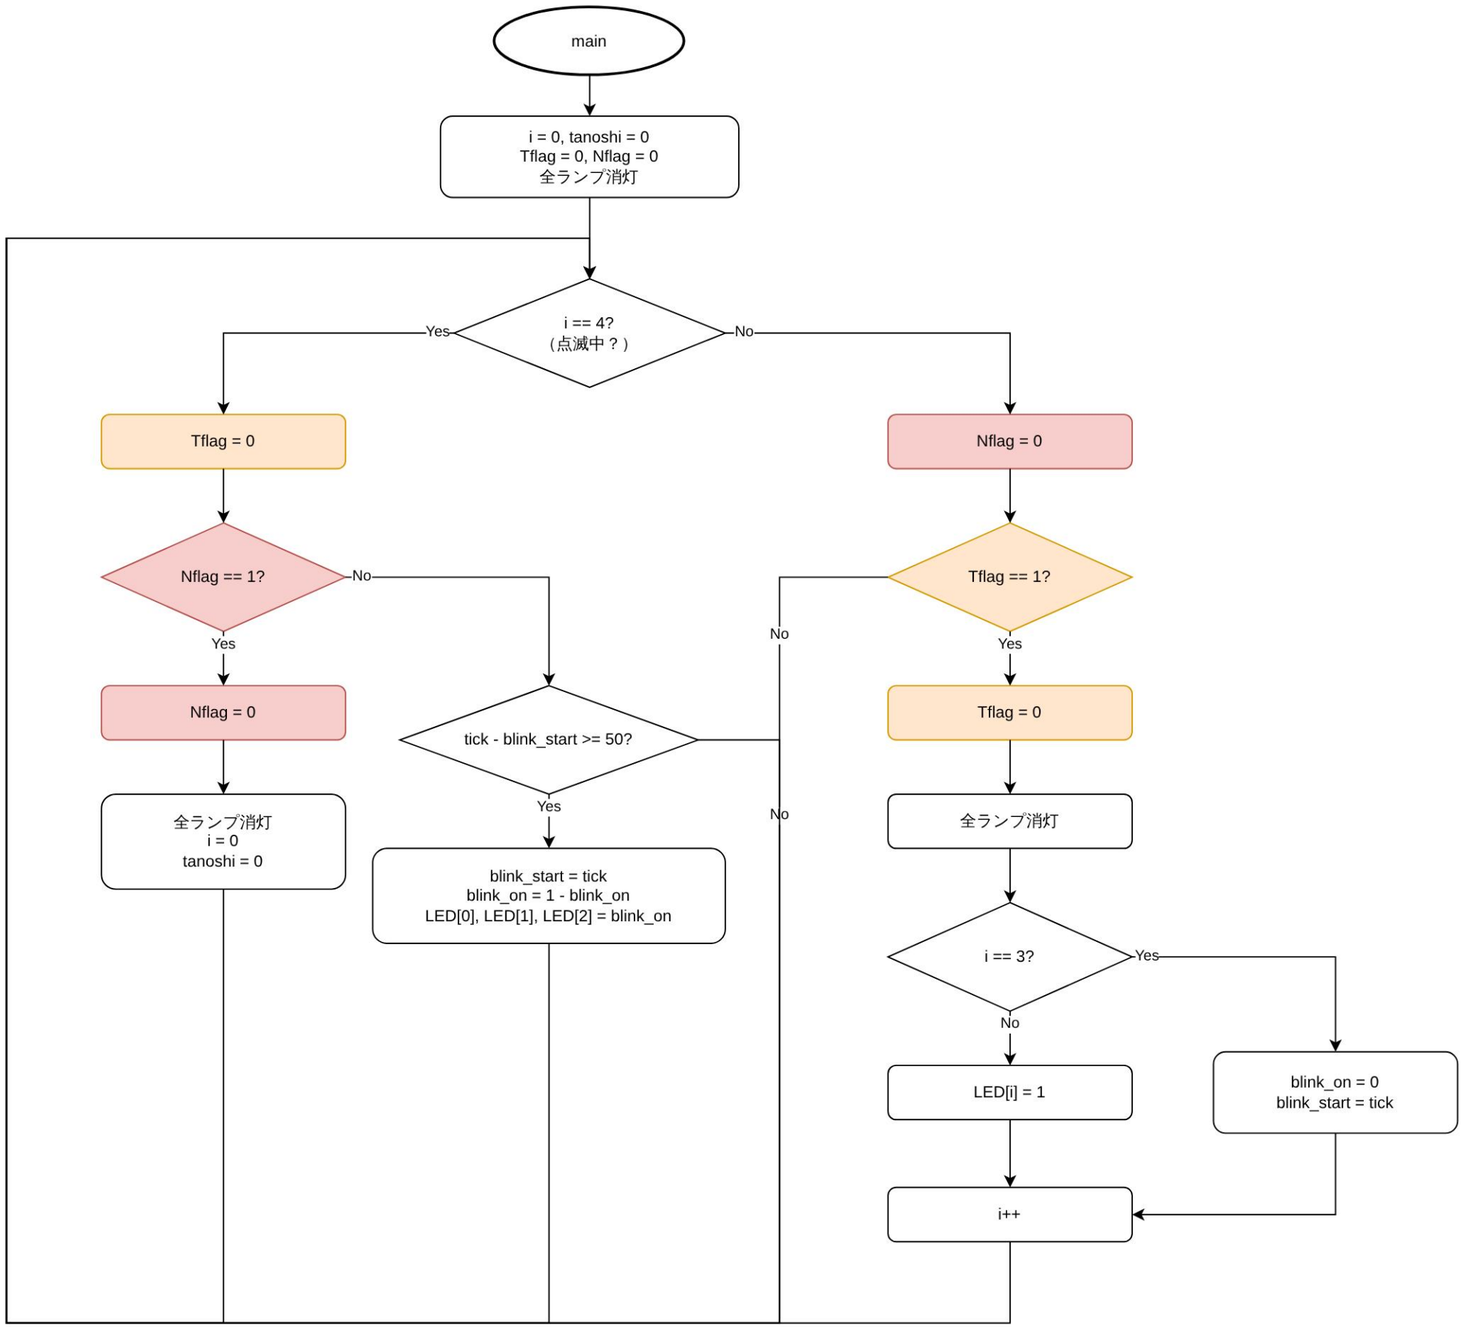


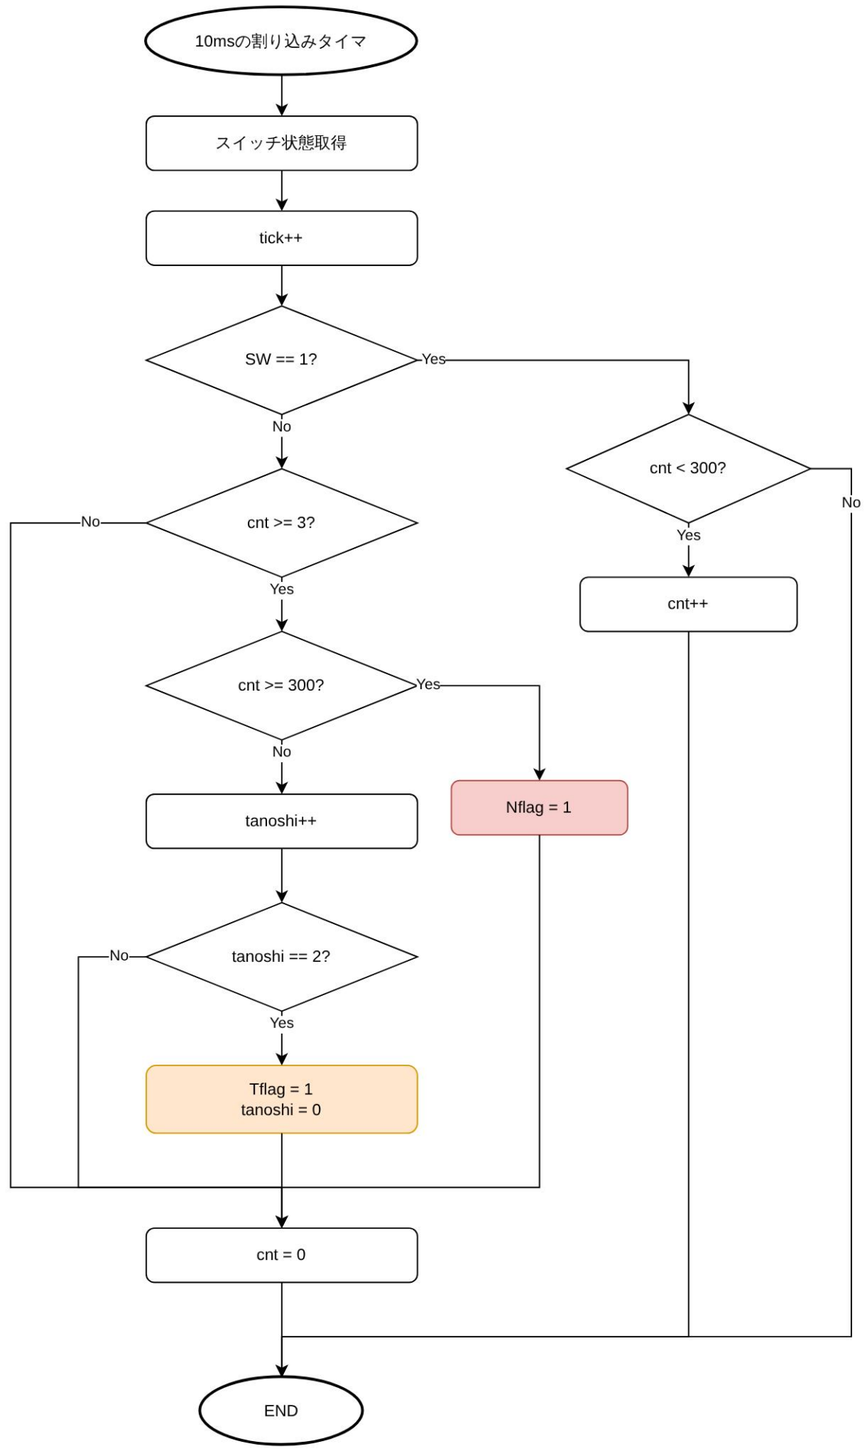

Tflag, Nflag, tanoshi, tick：グローバル変数（main と割り込みで共有）
tick：unsigned int（初期値 0）
blink_start：unsigned int
cnt：割り込み内の static int（初期値 0）
i, blink_on：main の変数