KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420
https://jti.polinema.ac.id

Mata Kuliah	:	PWL
Program Studi	:	D4 – Teknik Informatika
Semester	:	4

Kelas	:	TI-2D
NIM	:	244107020150
Nama	:	Gaduh Prakoso
Jobsheet Ke-	:	2

Laporan Jobsheet

Basic Routing

<table>
<tr><th>Langkah</th><th>Jawaban/Deskripsi</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Pada bagian ini, kita akan membuat dua buah route dengan ketentuan sebagai berikut.
<table>
<tr><th>No</th><th>Http Verb</th><th>Url</th><th>Fungsi</th></tr>
<tr><td>1</td><td>get</td><td>/hello</td><td>Tampilkan String Hello ke browser.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>get</td><td>/world</td><td>Tampilkan String World ke browser</td></tr>
</table>
Kita akan menggunakan project minggu sebelumnya yaitu PWL_2024.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Buka file routes/web.php. Tambahkan sebuah route untuk nomor 1 seperti di bawah ini:

</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Buka browser, tuliskan URL untuk memanggil route tersebut: localhost/PWL_2024/public/hello. Perhatikan halaman yang muncul apakah sudah sesuai dan jelaskan pengamatan Anda.


Hello World</td></tr>
</table>

4	Untuk membuat route kedua, tambahkan route /world seperti di bawah ini:
	`Route::get(uri: '/world', action: function (): string {`
	`return 'World';`
	`});`

5	Bukalah pada browser, tuliskan URL untuk memanggil route tersebut: localhost/PWL_2024/public/world. Perhatikan halaman yang muncul apakah sudah sesuai dan jelaskan pengamatan Anda. World

6	Selanjutnya, cobalah membuat route '/' yang menampilkan pesan 'Selamat Datang'.
	`Route::get(uri: '/', action: function (): Factory|View {`
	`return view(view: 'selamat datang');`
	`});`

7	Kemudian buatlah route '/about' yang akan menampilkan NIM dan nama Anda. `Route::get(uri: '/about', action: function (): string {` `return 'NIM: 244107020150   Nama: Gaduh Prakoso';` `});`

Route Parameters

Langkah	Jawaban/Deskripsi

1	Kita akan memanggil route /user/{name} sekaligus mengirimkan parameter berupa nama user $name seperti kode di bawah ini.
	`Route::get(uri: '/user/{gaduh}', action: function ($name): string {`
	`return 'Nama saya '.$name;`
	`});`

2	Jalankan kode dengan menuliskan URL untuk memanggil route tersebut: localhost/PWL_2024/public/user/NamaAnda. Perhatikan halaman yang muncul dan jelaskan pengamatan Anda

3	Selanjutnya, coba tuliskan URL: localhost/PWL_2024/public/user/. Perhatikan halaman yang muncul dan jelaskan pengamatan Anda Nama saya gaduh

4	Suatu route, juga bisa menerima lebih dari 1 parameter seperti kode berikut ini. Route menerima parameter $postId dan juga $comment
	`Route::get(uri: '/posts/{post}/comments/{comment}', action: function ($postId, $commentId): string {`
	`  return 'Pos ke-'.$postId." Komentar ke-: ".$commentId;`
	`});`

5	Jalankan kode dengan menuliskan URL untuk memanggil route tersebut: localhost/PWL_2024/public/posts/1/comments/5. Perhatikan halaman yang muncul dan jelaskan pengamatan Anda. Pos ke-1 Komentar ke-: 5

6	Kemudian buatlah route /articles/{id} yang akan menampilkan output "Halaman Artikel dengan ID {id}", ganti id sesuai dengan input dari url.
	`Route::get(uri: '/articles/{id}', action: function ($id): string {`
	`  return 'Halaman Artikel dengan ID ' . $id;`
	`});`
	Halaman Artikel dengan ID 1

Optional Parameters

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Kita akan memanggil route /user sekaligus mengirimkan parameter berupa nama user $name dimana parameternya bersifat opsional.

	`Route::get(uri: '/user/{gaduh}', action: function ($name=null): string {`
	`  return 'Nama saya '.$name;`
	`});`

2	Jalankan kode dengan menuliskan URL: localhost/PWL_2024/public/user/. Perhatikan halaman yang muncul dan jelaskan pengamatan Anda.
3	Selanjutnya tuliskan URL: localhost/PWL_2024/public/user/NamaAnda. Perhatikan halaman yang muncul dan jelaskan pengamatan Anda

4	Ubah kode pada route /user menjadi seperti di bawah ini.
	`Route::get(uri: '/user/{gaduh}', action: function ($name='John'): string {`
	`return 'Nama saya '.$name;`
	`});`

5	Jalankan kode dengan menuliskan URL: localhost/PWL_2024/public/user/. Perhatikan halaman yang muncul dan jelaskan pengamatan Anda. Nama saya gaduh

Membuat Controller

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Untuk membuat controller pada Laravel telah disediakan perintah untuk menggenerate struktur dasarnya. Kita dapat menggunakan perintah artisan diikuti dengan definisi nama controller yang akan dibuat. `INFO Controller [C:\laragon\www\Desain_Pemrograman_Web\Pemrograman_Website_Lanjut\PWL_2026\app\Http\Controllers\WelcomeController.php] created successfully.`
2	Buka file pada app/Http/Controllers/WelcomeController.php. Struktur pada controller dapat digambarkan sebagai berikut:

	``php<?php
	namespace App\Http\Controllers;
	use Illuminate\Http\Request;
	0 references | 0 implementations
	class WelcomeController extends Controller
	{
	//
	}```

3	Untuk mendefinisikan action, silahkan tambahkan function dengan access public. Sehingga controller di atas menjadi sebagai berikut: ```php<?php
	namespace App\Http\Controllers;
	use Illuminate\Http\Request;
	0 references | 0 implementations
	class WelcomeController extends Controller
	{
	0 references | 0 overrides
	public function hello(): string {
	return 'Hello World';
	}
	}```

4	Setelah sebuah controller telah didefinisikan action, kita dapat menambahkan controller tersebut pada route. Ubah route /hello menjadi seperti berikut: ```Route::get(uri: '/hello', action: [WelcomeController::class, 'hello']);```
5	Buka browser, tuliskan URL untuk memanggil route tersebut: localhost/PWL_2024/public/hello. Perhatikan halaman yang muncul dan jelaskan pengamatan Anda.  Hello World

6	Modifikasi hasil pada praktikum poin 2 (Routing) dengan konsep controller. Pindahkan logika eksekusi ke dalam controller dengan nama PageController.

Resource Controller

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Untuk membuatnya dilakukan dengan menjalankan perintah berikut ini di terminal. `INFO Controller [C:\laragon\www\Desain_Pemrograman_Web\Pemrograman_Website_Lanjut\PWL_2026\app\Http\Controllers\PhotoController.php] created successfully.` Perintah ini akan men generate sebuah controller dengan nama PhotoController yang berisi method method standar untuk proses CRUD.
2	Setelah controller berhasil degenerate, selanjutnya harus dibuatkan route agar dapat terhubung dengan frontend. Tambahkan kode program berikut pada file web.php. `Route::resource(name: 'photos', controller: PhotoController::class);`

3	Jalankan cek list route (php artisan route:list) akan dihasilkan route berikut ini.
	`GET|HEAD / ...`
	`POST _ignition/execute-solution ignition.executeSolution › …`
	`GET|HEAD _ignition/health-check ignition.healthCheck › Spatie\L…`
	`POST _ignition/update-config ignition.updateConfig › Spatie…`
	`GET|HEAD about ...`
	`GET|HEAD api/user ...`
	`GET|HEAD articles/{id} ...`
	`GET|HEAD hello ... WelcomeController@hello`
	`GET|HEAD photos ... photos.index › PhotoController@index`
	`POST photos ... photos.store › PhotoController@store`
	`GET|HEAD photos/create .. photos.create › PhotoController@create`
	`GET|HEAD photos/{photo} ..... photos.show › PhotoController@show`
	`PUT|PATCH photos/{photo} . photos.update › PhotoController@update`
	`DELETE photos/{photo} photos.destroy › PhotoController@destroy`
	`GET|HEAD photos/{photo}/edit photos.edit › PhotoController@edit`
	`GET|HEAD posts/{post}/comments/{comment} ...`
	`GET|HEAD sanctum/csrf-cookie sanctum.csrf-cookie › Laravel\Sanc…`
	`GET|HEAD user/{gaduh} ...`
	`GET|HEAD world ...`
	`Showing [19] routes`

4	Pada route list semua route yang berhubungan untuk crud photo sudah di generate oleh laravel. Jika tidak semua route pada resource controller dibutuhkan dapat dikurangi dengan mengupdate route pada web.php menjadi seperti berikut ini.

	`Route::resource(name: 'photos', controller: PhotoController::class)->only(methods: [ 'index', 'show' ]);` `Route::resource(name: 'photos', controller: PhotoController::class)->except(methods: [ 'create', 'store', 'update', 'destroy' ]);`

View

Langkah	Jawaban/Deskripsi

1	Pada direktori app/resources/views, buatlah file hello.blade.php.
	`<!-- View pada resources/views/hello.blade.php -->`
	`<html>`
	`<body>`
	`<h1>Hello, {{ $name }}</h1>`
	`</body>`
	`</html>`

2	View tersebut dapat dijalankan melalui Routing, dimana route akan memanggil View sesuai dengan nama file tanpa 'blade.php'. (Catatan: Gantilah Andi dengan nama Anda) `Route::get(uri: '/greeting', action: function (): Factory|View { return view(view: 'hello', data: ['name' => 'gaduh']); });`
3	Jalankan code dengan membuka url localhost/PWL_2024/public/greeting. Perhatikan halaman yang muncul dan jelaskan pengamatan Anda. localhost/Desain_Pemrograman_Web/Pemrograman_Website_Lanjut/PWL_2026/public/greeting **Hello, gaduh**

Menampilkan View dari Controller

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buatlah direktori blog di dalam direktori views, Pindahkan file hello.blade.php ke dalam direktori blog. 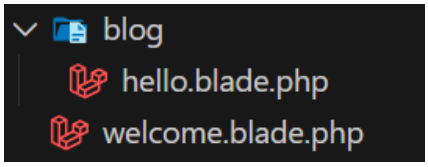

2	Selanjutnya lakukan perubahan pada route.
	`Route::get(uri: '/greeting', action: function (): Factory|View {`
	`return view(view: 'blog.hello', data: ['name' => 'gaduh']);`
	`});`

3	

Meneruskan data ke view

Langkah	Jawaban/Deskripsi

1	Buka WelcomeController.php dan tambahkan fungsi baru yaitu greeting
	`class WelcomeController extends Controller`
	`{`
	`1 reference | 0 overrides`
	`public function hello(): string{`
	`return('Hello World');`
	`}`
	`0 references | 0 overrides`
	`public function greeting(): Factory|View{`
	`return view(view: 'blog.hello', data: ['name' => 'Andi']);`
	`}`
	`}`

2	Ubah route /greeting dan arahkan ke WelcomeController pada fungsi greeting. `Route::get(uri: '/greeting', action: [WelcomeController::class, 'greeting']);`
3	alankan code dengan membuka url localhost/PWL_2024/public/greeting. Perhatikan halaman yang muncul dan jelaskan pengamatan Anda.

Soal Praktikum

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	**Membuat Controller** • php artisan make:controller HomeController • php artisan make:controller ProductController • php artisan make:controller UserController • php artisan make:controller SalesController

2	**Web.php**
	routes > web.php
	`<?php`
	
	`use Illuminate\Support\Facades\Route;`
	`use App\Http\Controllers\HomeController;`
	`use App\Http\Controllers\ProductController;`
	`use App\Http\Controllers\UserController;`
	`use App\Http\Controllers\SalesController;`
	
	`Route::get(uri: '/', action: [HomeController::class, 'index']);`
	
	`Route::prefix(prefix: 'category')->group(callback: function (): void {`
	`  Route::get(uri: '/food-beverage', action: [ProductController::class, 'foodBeverage']);`
	`  Route::get(uri: '/beauty-health', action: [ProductController::class, 'beautyHealth']);`
	`  Route::get(uri: '/home-care', action: [ProductController::class, 'homeCare']);`
	`  Route::get(uri: '/baby-kid', action: [ProductController::class, 'babyKid']);`
	`});`
	
	`Route::get(uri: '/user/{id}/name/{name}', action: [UserController::class, 'showProfile']);`
	
	`Route::get(uri: '/sales', action: [SalesController::class, 'index']);`

3	**Controller**
	`<?php`
	
	`namespace App\Http\Controllers;`
	
	`use Illuminate\Foundation\Auth\Access\AuthorizesRequests;`
	`use Illuminate\Foundation\Validation\ValidatesRequests;`
	`use Illuminate\Routing\Controller as BaseController;`
	
	4 references | 4 implementations
	`class Controller extends BaseController`
	`{`
	`  use AuthorizesRequests, ValidatesRequests;`
	`}`

```php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

2 references | 0 implementations
class HomeController extends Controller
{
    1 reference | 0 overrides
    public function index(): Factory|View { return view(view: 'home'); }
}
```

```php
class ProductController extends Controller
{
    1 reference | 0 overrides
    public function foodBeverage(): Factory|View
    {
        return view(view: 'products.food-beverage');
    }
    1 reference | 0 overrides
    public function beautyHealth(): Factory|View
    {
        return view(view: 'products.beauty-health');
    }
    1 reference | 0 overrides
    public function homeCare(): Factory|View
    {
        return view(view: 'products.home-care');
    }
    1 reference | 0 overrides
    public function babyKid(): Factory|View
    {
        return view(view: 'products.baby-kid');
    }
}
```

```php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

2 references | 0 implementations
class SalesController extends Controller
{
    1 reference | 0 overrides
    public function index(): Factory|View { return view(view: 'sales'); }
}
```

```php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

2 references | 0 implementations
class UserController extends Controller
{
    1 reference | 0 overrides
    public function showProfile($id, $name): View {
    return view(view: 'user.profile')->with(key: 'id', value: $id)->with(key: 'name', value: $name);
}
}
```

Views

```html
<div class="max-w-md mx-auto mt-10 p-6 bg-white rounded-xl shadow-md overflow-hidden md:max-w-2xl bor
  <div class="md:flex">
    <div class="p-8">
      <div class="uppercase tracking-wide text-sm text-indigo-500 font-semibold">User Profile</div>
      <h2 class="block mt-1 text-lg leading-tight font-medium text-black">ID: {{ $id }}</h2>
      <p class="mt-2 text-gray-500">Nama Pengguna: <span class="font-bold text-gray-900">{{ $name }}<
    </div>
  </div>
</div>
```

```html
<div class="p-8 bg-orange-50 min-h-screen">
    <h1 class="text-3xl font-bold text-orange-600 border-b-2 border-orange-200 pb-2">Kategori: Food &
    <ul class="mt-6 space-y-3">
        <li class="p-4 bg-white rounded shadow italic">1. Kopi Susu Aren - Rp 18.000</li>
        <li class="p-4 bg-white rounded shadow italic">2. Snack Kucing (Creamy Treat) - Rp 5.000</li>
    </ul>
</div>
```

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>POS - Home</title>
    <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
</head>
<body class="bg-gray-100 font-sans">
    <div class="min-h-screen flex items-center justify-center">
        <div class="bg-white p-10 rounded-2xl shadow-lg text-center border-t-8 border-blue-500">
            <h1 class="text-4xl font-bold text-gray-800 mb-4">Selamat Datang di Aplikasi POS</h1>
            <p class="text-gray-600 mb-6">Kelola penjualan kamu dengan mudah dan cepat! 🐾 </p>
            <a href="/sales" class="bg-blue-500 text-white px-6 py-2 rounded-full hover:bg-blue-600
        </div>
    </div>
</body>
</html>
```

```html
<div class="p-10 text-center">
    <h1 class="text-2xl font-black text-green-600 uppercase tracking-widest">Halaman Transaksi POS</h
    <div class="mt-10 border-dashed border-4 border-gray-200 p-20">
        <p class="text-gray-400">--- Belum ada transaksi yang diproses ---</p>
    </div>
</div>
```

```
html>
="{{ str_replace(search: '_', replace: '-', subject: app()->getLocale()) }}">

eta charset="utf-8">
eta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

itle>Laravel</title>

-- Fonts -->
ink rel="preconnect" href="https://fonts.bunny.net">
ink href="https://fonts.bunny.net/css?family=figtree:400,600&display=swap" rel="stylesheet" />

-- Styles -->
tyle>
  /* ! tailwindcss v3.2.4 | MIT License | https://tailwindcss.com */*,::after,::before{box-sizing:border-box;border-width:0;border-style:solid;border-color:#e5e7eb}::after,::before{--tw-content:''}html{line-height
style>
>
class="antialiased">
iv class="relative sm:flex sm:justify-center sm:items-center min-h-screen bg-dots-darker bg-center bg-gray-100 dark:bg-dots-lighter dark:bg-gray-900 selection:bg-red-500 selection:text-white">
 @if (Route::has(name: 'login'))
     <div class="sm:fixed sm:top-0 sm:right-0 p-6 text-right z-10">
         @auth
             <a href="{{ url(path: '/home') }}" class="font-semibold text-gray-600 hover:text-gray-900 dark:text-gray-400 dark:hover:text-white focus:outline focus:outline-2 focus:rounded-sm focus:outline-red-500
         @else
             <a href="{{ route(name: 'login') }}" class="font-semibold text-gray-600 hover:text-gray-900 dark:text-gray-400 dark:hover:text-white focus:outline focus:outline-2 focus:rounded-sm focus:outline-red-5

             @if (Route::has(name: 'register'))
                 <a href="{{ route(name: 'register') }}" class="ml-4 font-semibold text-gray-600 hover:text-gray-900 dark:text-gray-400 dark:hover:text-white focus:outline focus:outline-2 focus:rounded-sm focus:o
             @endif
         @endauth
     </div>
 @endif

 <div class="max-w-7xl mx-auto p-6 lg:p-8">
     <div class="flex justify-center">
         <svg viewBox="0 0 62 65" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="h-16 w-auto bg-gray-100 dark:bg-gray-900">
             <path d="M61.8548 14.6253C61.8778 14.7102 61.8895 14.7978 61.8897 14.8858V28.5615C61.8898 28.737 61.8434 28.9095 61.7554 29.0614C61.6675 29.2132 61.5409 29.3392 61.3887 29.4265L49.9104 36.0351V49.133
         </svg>
     </div>

     <div class="mt-16">
         <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-6 lg:gap-8">
             <a href="https://laravel.com/docs" class="scale-100 p-6 bg-white dark:bg-gray-800/50 dark:bg-gradient-to-bl from-gray-700/50 via-transparent dark:ring-1 dark:ring-inset dark:ring-white/5 rounded-lg s
                 <div>
                     <div class="h-16 w-16 bg-red-50 dark:bg-red-800/20 flex items-center justify-center rounded-full">
                         <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke-width="1.5" class="w-7 h-7 stroke-red-500">
                             <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M12 6.042A8.967 8.967 0 006 3.75c-1.052 0-2.062.18-3 .512v14.25A8.987 8.987 0 016 18c2.305 0 4.408.867 6 2.292m0-14.25a8.966 8.
                         </svg>
                     </div>

                     <h2 class="mt-6 text-xl font-semibold text-gray-900 dark:text-white">Documentation</h2>

                     <p class="mt-4 text-gray-500 dark:text-gray-400 text-sm leading-relaxed">
```