
HTTP Métodos Básicos

- HTTP Métodos Básicos
  - Ejemplos Métodos Básicos
  - Método `GET`
  - Método `POST`
  - Método `PUT`
  - Método `PATCH`
  - Método `DELETE`

Cada solicitud HTTP lleva un método. Los métodos HTTP nos permiten decirle al servidor que es lo que queremos hacer con un recurso. Se les conoce también como verbos o acciones HTTP. Los métodos Http básicos y que representan las operaciones CRUD en una base de datos son:

Método HTTP	Descripción	Equivalente SQL
`GET`	Obtener información del servidor	`SELECT`
`POST`	Enviar información al servidor para registrarla	`INSERT`
`PUT`	Actualizar todo un recurso completamente	`UPDATE`
`PATCH`	Actualizar solamente partes de un recurso	`UPDATE`
`DELETE`	Eliminar datos del servidor	`DELETE`

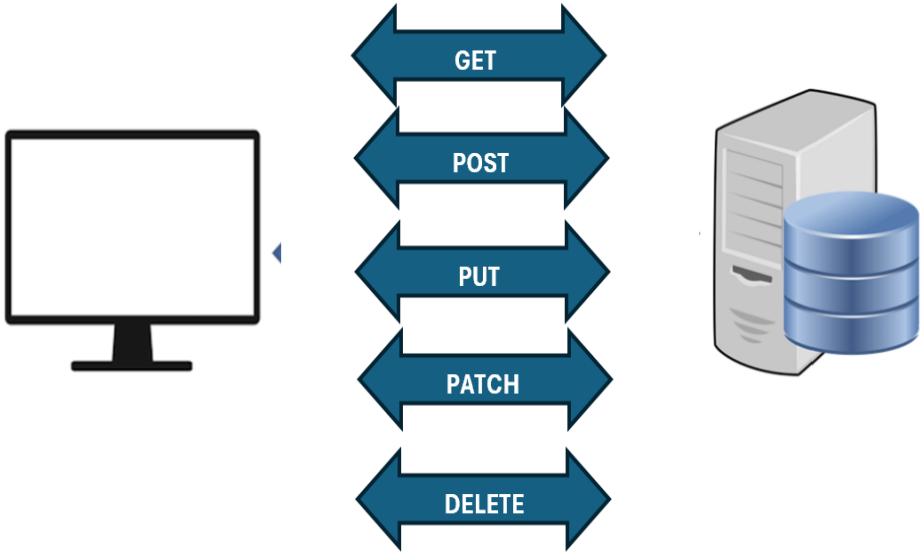

HTTP Métodos Básicos


Ejemplos Métodos Básicos

Método HTTP	Ejemplo de URI	Descripción
`GET`	`http://dominio.com/clientes`	Obtiene todos los clientes
`GET`	`http://dominio.com/clientes/20`	Obtiene el cliente con el ID 20
`PUT`	`http://dominio.com/clientes?id=20`	Modifica el cliente con el ID 20 (datos del cliente en body)
`POST`	`http://dominio.com/clientes`	Crea un nuevo cliente (datos de cliente en body)

HTTP Métodos Básicos

Método GET

Es el principal método para obtener Html, Imágenes, Css, Javascript.
La mayoría de los datos del navegador son cargados con este método.

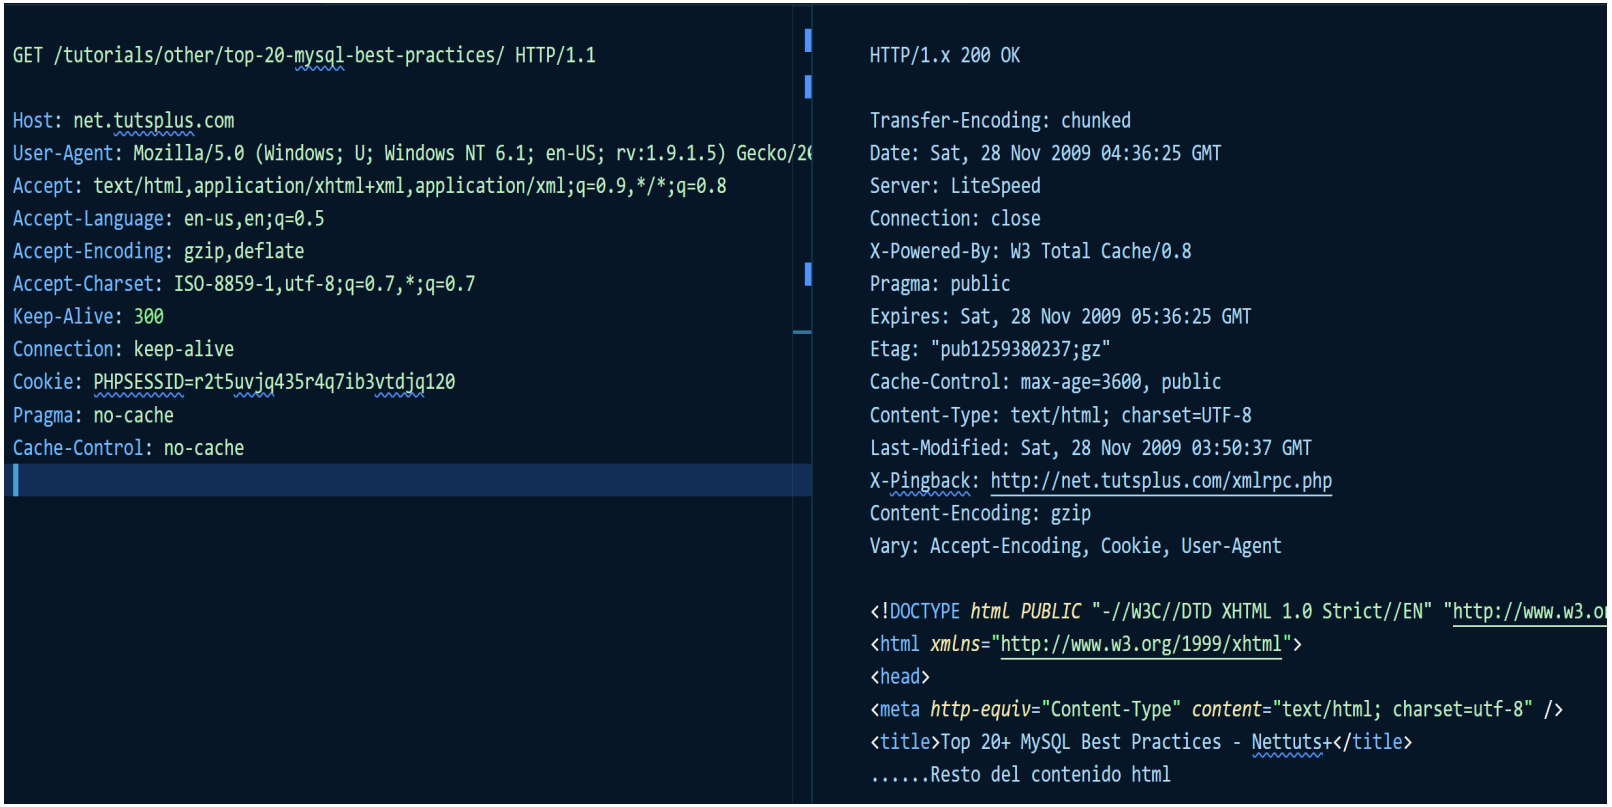

Solicitud: La primer línea contiene información básica de la solicitud: método, ruta y protocolo. El resto son los headers (opcionales) que contienen pares del tipo *nombre : valor* con información de la solicitud y el cliente.

Respuesta: La primer línea contiene la Linea de estado: protocolo, código de estado y mensaje de estado, seguida por los encabezados, después una la linea en blanco y a continuación el contenido HTML.

HTTP Métodos Básicos

Método POST

Enviar gran cantidad de datos con GET no es práctico y tiene limitantes. El método POST es mas recomendable

```
POST /formulario.php HTTP/1.1

Host: localhost
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5(.NET CLR 3.5.30729)
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-us,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip,deflate
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://localhost/test.php
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 43

first_name=John&last_name=Doe&action=Submit
```

Se agregan los headers **`Content-Type`** y **`Content-Length`** que proveen información acerca de los datos enviados.
Los datos se envían después de los headers.

HTTP Métodos Básicos

Método PUT

Modifica enteramente un recurso o registro del lado del servidor.

```
PUT /backend.php HTTP/1.1

Host: localhost
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5(.NET CLR 3.5.30729)
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-us,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip,deflate
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://localhost/test.php
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 43

id=123&first_name=John&last_name=Doe&Age=35&Salary=10000
```

HTTP Métodos Básicos

Método PATCH

Modifica solamente partes de un recurso o registro del lado del servidor.

```
PATCH /backend.php HTTP/1.1

Host: localhost
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5(.NET CLR 3.5.30729)
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-us,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip,deflate
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://localhost/test.php
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 43

id=123&first_name=John
```

HTTP Métodos Básicos

Método DELETE

Eliminar un recurso o registro del lado del servidor.

```
DELETE /backend.php HTTP/1.1

Host: localhost
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5(.NET CLR 3.5.30729)
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-us,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip,deflate
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://localhost/test.php
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 43

id=123
```

s **HTTP Métodos Básicos**