
HTTP Encabezados

- HTTP Encabezados
  - **Headers**
  - **Encabezados comunes en una solicitud**
  - **Encabezados en una respuesta**
  - **Encabezados Generales**
  - **Referencia de Encabezados Http**

Headers

La petición y la respuesta Http pueden contener campos con valores llamadosencabezados
Estos campos permiten pasar información adicional del cliente o de la propia solicitud al servidor
y viceversa, el servidor puede pasar información adicional al cliente.
Están formados por pares clave-valor y siempre se leen antes que el contenido principal.
Un encabezado puede contener varios valores, en este caso se separan con comas.
En pocas palabras son datos adicionales que acompañan a cada petición y respuestan para comunicar información esencial como:

- El navegador o dispositivo que hace la petición.
- El tipo de contenido que se está enviando o solicitando (por ejemplo, HTML, JSON, imágenes).
- Preferencias de idioma o codificación.
- Datos de autenticación y control de seguridad.

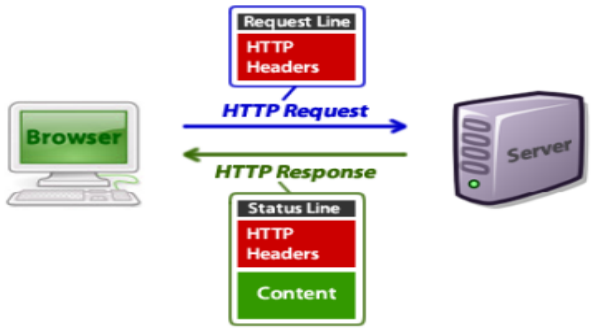

HTTP Encabezados

Encabezados comunes en una solicitud

Encabezado	Descripción
`Host`	Una IP(servidor)puede albergar muchos dominios en esa misma IP este encabezado indica a que dominio se debe dirigir la solicitud
`Request Method`	Método (verbo) de la solicitud. El protocolo Http define diversos métodos.
`Cookies`	Cookies asociadas con el servidor al que se esta haciendo la petición y que el servidor previamente ha enviado al cliente serán pares `nombre=valor` separados por `;`, por ejemplo el id de sesión.
`Accept`	Los tipos de contenido (`Content-Type/MIME Type`) que puede entender cliente
`Accept-Charset`	Juego de caracteres aceptado como respuesta
`Accept-Encoding`	Algoritmo de compresión aceptado en la respuesta
`Accept-Language`	Lenguaje por default del cliente,pueden ser varios separados por comas
`Content-Length`	Tamaño del mensaje (body) en bytes
`Authorization`	Para enviar credenciales de acceso para un recurso `Authorization : Basic msdbfjsd16hhg7fkwf==`
`Host`	Host y numero de puerto de los recursos solicitados
`User-Agent`	Cadena con información referente a la aplicación que hace la petición, el Sistema Operativo, versión y demás información del `User-Agent`
`Referer`	Dirección (parcial o absoluta) desde la cual se hace la solicitud Permitiéndole al servidor saber de donde se esta usando un recurso

> **User Agent**:
> Es el programa que actúa (representa) por el usuario, es decir el navegador
> pero en escencia es cualquier aplicación que haga peticiones Http.

HTTP Encabezados

Encabezados en una respuesta

Encabezado	Descripción
`Status Code`	Código de estado de la respuesta.
`Server`	Tipo de servidor Http
`Age`	Segundos en que ha estado almacenado el recurso en cache
`Expires`	Fecha y hora a partir de la cual la respuesta es obsoleta
`Set-Cookie`	Crea o actualiza una cookie
`Content-Type`	Tipo de contenido de la respuesta
`Content-Encoding`	Tipo de codificación de la respuesta
`Content-Length`	Tamaño del mensaje en bytes
`Content-Disposition`	Usada para mostrar la caja de diálogo de bajar archivo se usa junto con `Content-Type`
`Location`	Usado para redirección
`Last-modified`	Ultima fecha de modificación del documento.
`Cache-Control`	Mecanismo de control de cache, determina si la página puede o no ser almacenada en cache y por cuanto tiempo

HTTP Encabezados

Encabezados Generales

Anteriormente solía usarse el término "Generales" para encabezados que podían usarse tanto en la solicitud como en la respuesta
Pera las últimas versiones de Http ya solo se refieren a los encabezados como de solicitud o de respuesta según sea el caso.

Referencia de Encabezados Http

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers

HTTP Encabezados