
HTTP Códigos de Estado

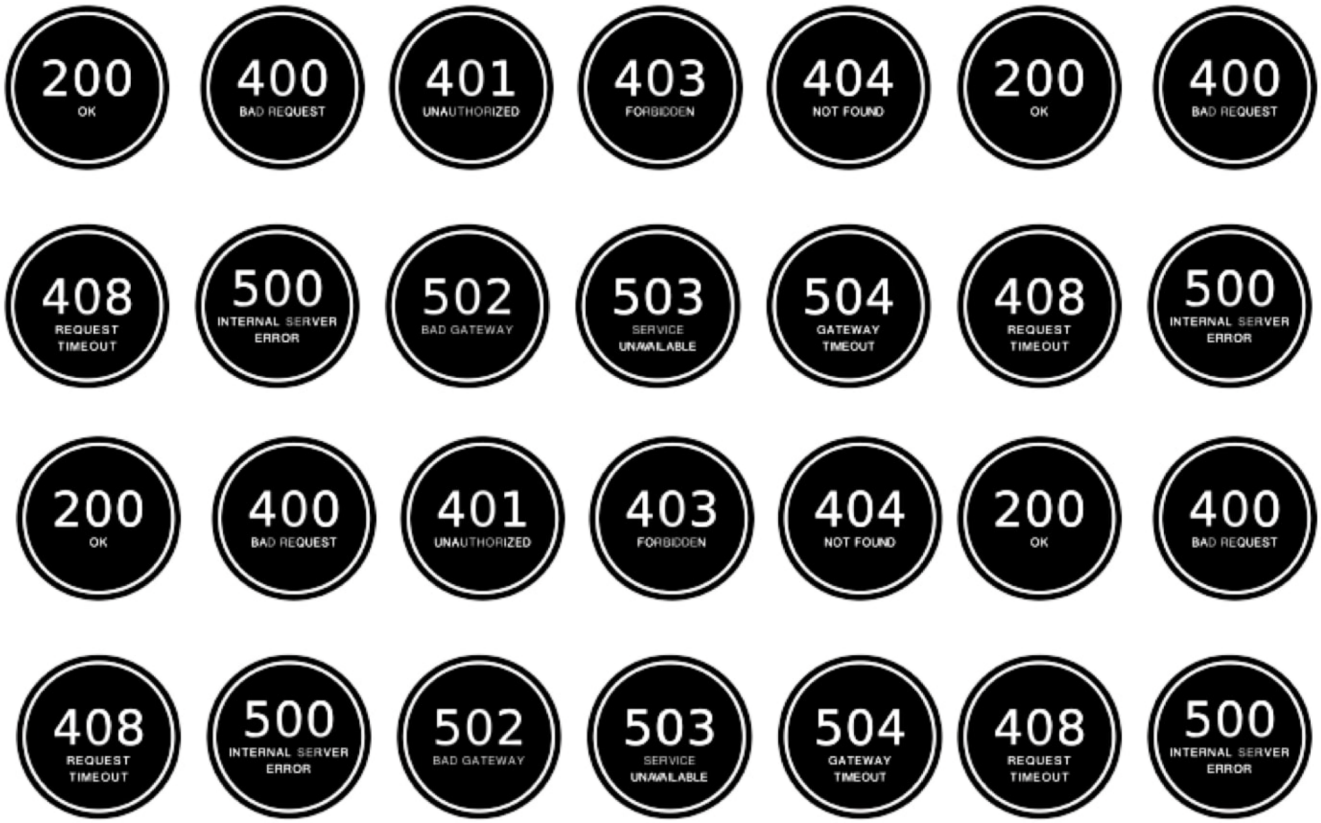

Clasificación de los Códigos de Estado

Dentro de estos encabezados el servidor le entrega al cliente un código de estado
Los códigos de estado no son parte del contenido sino mensajes que permiten saber el resultado de la petición y son importantes para conocer lo que esta pasando.

Los códigos de estado son parte del protocolo Http e indican si una solicitud
fue exitosa o generó un error, entenderlos es importante para que nuestros aplicaciones web y APIs proporcionen información a los clientes, se dividen en 5 tipos:

- **100 Informativos**:Respuesta recibida, el proceso continúa
- **200 Éxito**: Solicitud entendida y aceptada
- **300 Redirección**: Un nuevo recurso sustituyó al recurso solicitado
- **400 Error del cliente**: Hay un problema en la solicitud (probablemente falte algo)
- **500 Error del servidor**: Un error en el servidor impidió cumplir la solicitud

Ejemplos de Códigos de Estado

100 Continua Servidor recibió encabezados y está listo para recibir el cuerpo de solicitud.

- **101 Cambio de protocolos**, Navegador pidió a servidor cambio de protocolos y este accedió.
- **103 Devolución de encabezados** de respuesta, pero respuesta aun no está lista.

200 Éxito Recurso ha sido entregado.

- **201 Creado** Servidor ha creado el recurso.
- **202 Aceptado** Servidor aceptó solicitud y la está procesando.
- **204 Sin Contenido** Servidor aceptó solicitud pero no devolverá ningún contenido
- **205 Restablecer Contenido** Servidor aceptó, no devolverá contenido, pero navegador debe refrescar.
- **206 Contenido Parcial** Cuando el servidor envía solo una parte del contenido.

300 Redirección Le dice al navegador donde encontrar el recurso que está buscando.

- **301 Traslado permanente** El recurso fue reemplazado permanentemente por uno diferente.
- **302 Encontrado** El recurso fue reside temporalmente en una URL diferente.
- **304 Recurso sin cambios** El servidor le dice al navegador que no ha habido cambios y que use el cache.

400 Solicitud Incorrecta Servidor no puede procesar solicitud por error en el cliente

- **401 No autorizado** Credenciales de autorización inválidas
- **403 Prohibido** Cliente no tiene derechos de acceso
- **404 No Encontrado** Recurso no se encontró
- **429 Demasiadas solicitudes** El cliente ha hecho demasiadas solicitudes en cierto lapso de tiempo

500 Error Servidor Problemas en el servidor, recurso no entregado.

- **501 No Implementado** Servidor no tiene la funcionalidad para cumplir la petición
- **502 Bad Gateway** Servidor recibió respuesta inválida de otro servidor que consultó
- **503 No Disponible** Servidor no puede contestar solicitud por sobrecarga
- **504 Gateway Timeout** Servidor se quedo esperando a otro servidor
- **505 Version Http** La versión de Http usada no es soportada por el servidor