


變數

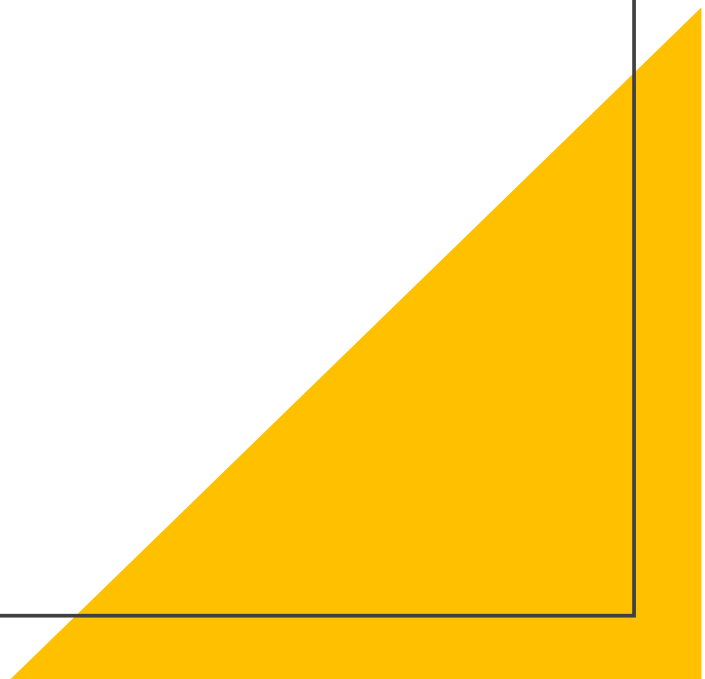

全域變數

當你需要一個值要讓整個TS都可以使用到並且值不會消失，那你就需要新增一個全域變數的全域變數，如圖所示我們宣告了一個title，當我們在下方的方法需要取得這個變數的值的時侯，我們就要使用this.去呼叫這個變數。

```
export class AppComponent {  
  title = 'demo2';  
  
  shwoTitle() {  
    alert(this.title);  
  }  
}
```

區域變數

當你需要一個值只要在某個方法中使用，並且使用完之後不需要他繼續存在記憶體中時，那你就可以宣告一個區域變數，如下圖我們在一個方法中需要顯示一段固定的文字，當這個方法執行完這個title就會消失，也無法在這個TS中去呼叫他。



```
shwoTitle() {  
  let title = "demo2";  
  alert(title);  
}
```

區域變數

當你宣告區域變數時會遇到一個問題是我該使用let、var或者const?

- **const**
一般使用在識別值(identifier)不會被重新指定值，簡單來說你宣告之後就不能修改它了。
- **let**
一般使用在變數(variable)可能會被重新指定值，現在最常使用到的宣告方法。
- **var**
最弱的宣告方法，現在大部份不會使用。

let VS var

let 跟 var 其實是差不多的，但為什麼現在大家都使用let而不使用var？
主要是因為var不夠嚴謹，寫code的習慣是我要使用這個變數時我需要先宣告這個變數後面才能使用，這樣才可以知道這個變數的類型或者其預設值，但var卻可以寫在隨意的地方，這樣導致對值得理解很容易出錯。

```
shwoTitle() {  
  var title = "demo2";  
  alert(title);  
}
```

```
shwoTitle() {  
  title = "demo";  
  alert(title);  
  var title: string;  
}
```

宣告變數

當你的畫面上需要新增一個值而這個值並不是固定的，而是會根據使用者的操作而去修改的。

那你就會需要先在該Html的Ts檔案中新增一個全域變數就可以讓Html去串接Ts中的資料並且展現在畫面中。

宣告完你會發現奇怪為什麼testContent是紅色的？讓我們接著看下去。

```
import { Component } from '@angular/core';
import { RouterOutlet } from '@angular/router';

@Component({
  selector: 'app-root',
  standalone: true,
  imports: [RouterOutlet],
  templateUrl: './app.component.html',
  styleUrls: ['./app.component.scss']
})
export class AppComponent {
  testTitle: string = '我是標題';
  testContent: string;
}
```

宣告變數

把你的滑鼠移動過去有紅色錯誤的那邊，他就會告訴你錯誤是什麼。
這時候你就可以幫他設定一個初始的值(或者是null或underfind)，這時候有人就會說了，可是真的不需要他有初始值，那就寫成這樣

testContent!: string;

這段的!就是告訴系統，我這個變數可能是有值也有可能是沒有值，系統就會跳過檢查這個變數。



The screenshot shows a code editor with a TypeScript file. A tooltip is displayed over a red squiggly line under the `testContent` property in the `AppComponent` class. The tooltip text reads: "屬性 'testContent' 沒有初始設定式，且未在建構函式中明確指派。 ts(1511, 15, 1511, 15)" (Property 'testContent' has no initializer and is not explicitly assigned in the constructor. ts(1511, 15, 1511, 15)). Below the tooltip, the code `(property) AppComponent.testContent: string` is shown. At the bottom of the tooltip, there are two buttons: "檢視問題 (\`F8)" (View problem) and "快速修復... (⇧⌘R)" (Quick fix...). The quick fix menu is open, showing the option `testContent!: string;` with a red squiggly line under `testContent`.

```
templateUrl: './app.component.html'  
  屬性 'testContent' 沒有初始設定式，且未在建構函式中明確指派。 ts(1511, 15, 1511, 15)  
})  
ex (property) AppComponent.testContent: string  
  檢視問題 (\`F8) 快速修復... (⇧⌘R)  
  testContent!: string;  
}
```

畫面呈現

全域變數宣告完後我們就要讓Html有辦法呈現我們在他的Ts中宣告的變數，來到他的Html畫面並且用這個符號將你的變數名稱包起來`{{ 變數名稱 }}`，你就會發現畫面呈現出變數的內容了。


```
}  
export class AppComponent {  
  testTitle: string = '我是標題';  
  testContent?: string;  
}
```

```
demo3 > src > app > <> app.component.html > ...
```

```
1  {{ testTitle }}
```

```
2
```

```
3
```

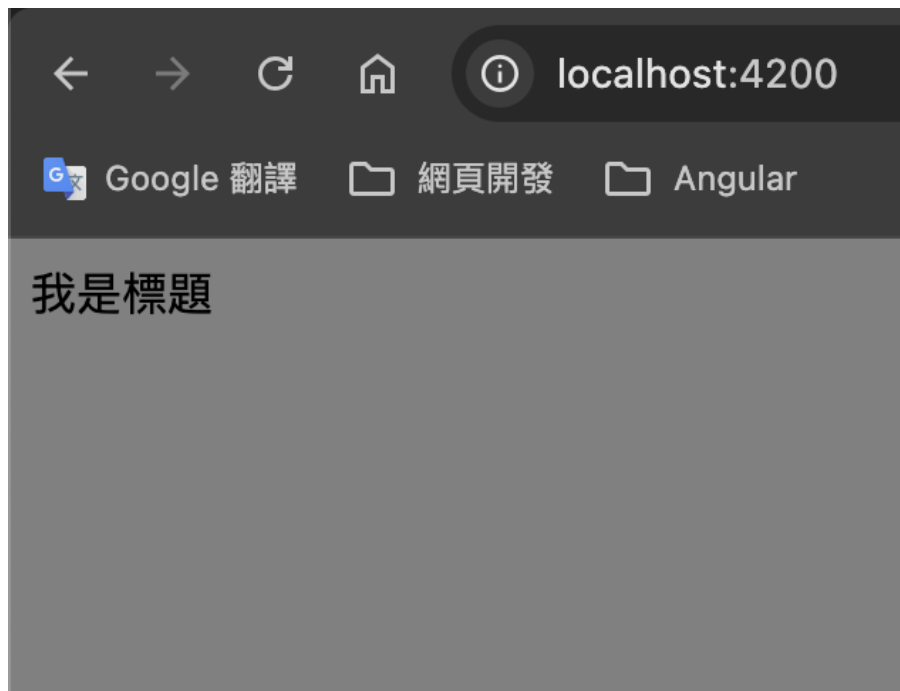

畫面呈現

當然顯示的變數也可以使用Html的標籤包起來使用，用來取代原本固定的值。

```
demo3 > src > app > <> app.component.html >  h1
```

```
1 <h1>{{ testTitle }}</h1>
```

```
2
```

```
3
```



localhost:4200



Google 翻譯



網頁開發



Angular

我是標題

畫面呈現

也可以用來替代標籤的文字或者屬性的內容。

```
buttonText: string = '按鈕文字';  
imgSrc: string = 'https://img.shoplineapp.com/media/image_clips/663c633b4e4ee000171971aa/original.jpg?1715233595';
```

```
<button>{{buttonText}}</button>  
<img [src]="imgSrc">
```

按鈕文字



練習

Html全部都使用變數來去顯示，圖片內容也是。標題<h1>內容<h3>圖片

我是標題

內容是我



结束

