


方法

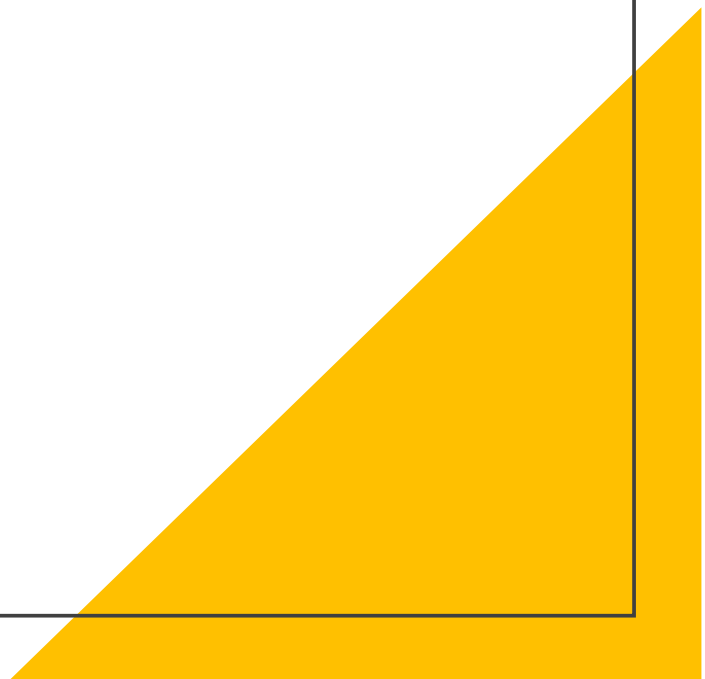

什麼是方法?

方法(Function)也可以稱之為函式，他是一個被命名的程式碼區塊，用來執行特定的任務，並且可以重複被呼叫。

可以在HTML中觸發方法，也可以在方法中去觸發方法(自己本身也可以)，並且在呼叫方法的時候也可以帶入參數跟回傳值。

```
functionName() {  
  
}
```

方法的組成

首先我們要建立一個方法必須要先有3個東西，

第一個 你要先取一個方法名稱

第二個 你的方法是否有要帶入內容

第三個 一個用來寫觸發這個方法要執行什麼程式的區塊

```
// functionName為方法名稱  
// 因為沒有要帶入內容所以後面是()  
// {}內就是觸發這個方法時要執行什麼程式  
functionName() {  
    alert('執行程式');  
}
```

HTML呼叫方法

通常在HTML中，我們會設定某個標籤(可能是按鈕、圖片、文字等)當使用者去點擊時會去觸發呼叫我們設定的方法，所以在HTML中呼叫方法時會用名稱來指定你要呼叫的是哪個方法，並且在TS檔案中就會有一個對應名稱的方法來讓程式知道你要呼叫的是誰。

```
<button (click)="functionName()">呼叫方法</button>
```

Html

```
functionName() {  
  
}
```

TS

TS中方法呼叫方法

前面有提到除了HTML可以去呼叫方法之外，也可以是方法去呼叫方法。

```
functionName() {  
  | this.functionName2();  
}  
  
functionName2() {  
  
}
```

呼叫方法帶入值

有時候我們設計方法時，會希望使用者呼叫的這個方法的時候要給我們某些內容，我們就會寫在方法名稱後面的()中，告訴使用者你要給我幾個內容，內容的類型是什麼，並且我們會宣告一個區域變數用來存放跟讀取使用者輸入的內容，當我們有設定要使用者帶入值時他就一定要帶。

```
// msg為區域變數 用來存放使用者傳遞進來的內容
functionName(msg: string) {
  alert(msg);
}
```

```
<button (click)="functionName('呼叫')">呼叫方法</button>
```

呼叫方法帶入值

可以要求使用者一次帶入多個值，也可以先預設值的初始值(當預設了初始值這個方法的值就不用必填，使用者沒有帶入內容的時候就會用初始值做取代)。

```
// msg為區域變數 用來存放使用者傳遞進來的內容  
// msg2一樣為區域變數 但是因為他有預設值  
// 所以使用者可以選擇是否要帶入內容  
// 如果使用者沒帶入內容就會是初始值的內容  
functionName(msg: string, msg2: string = '妳好') {  
  alert(msg);  
}
```

结束

