


網頁儲存

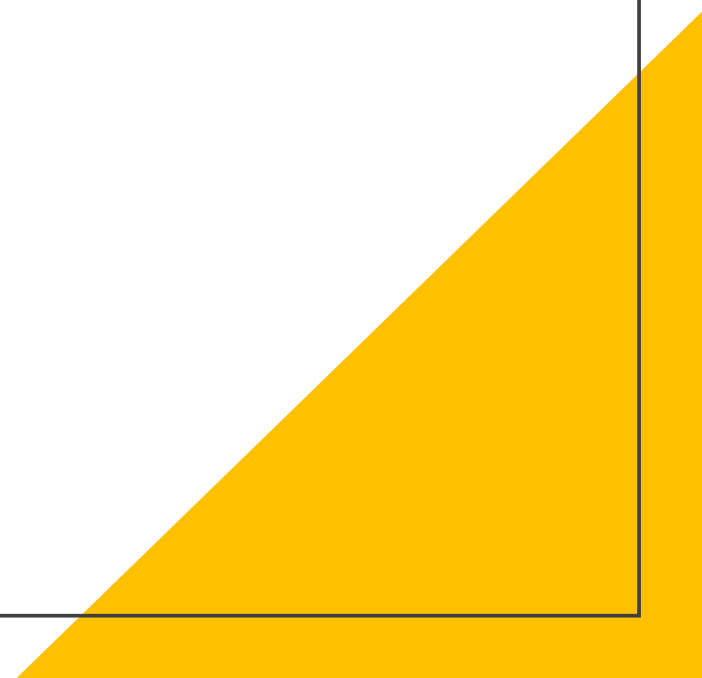

網頁儲存的三種方法

儲存跟傳遞資料的方法除了之前交到各位的service用來存放資料傳遞之外，有時候還會用到網頁本身的資料儲存方式。

網頁的資料儲存方式分為三種Cookie、localStorage、sessionStorage。Cookie主要是在串接Api時才會去新增，使用到的機會偏低。

localStorage跟sessionStorage就是會儲存在對應網頁的儲存空間(需要同網域)

其中Cookie的容量是最小的(約 4KB)，大部分用來儲存登入、跨域Tracking、Session ID等的資料，而localStorage跟sessionStorage就是要看使用者自己要怎麼設計了。

cookie使用

Angular官方並沒有內建的cookieService(以前有使用cookieStroe但是已經淘汰)，現在大部分都會使用ngx-cookie-service這個套件。

安裝的指令為(這邊指定19.0.0版本，最新版有衝突)

```
npm install ngx-cookie-service@19.0.0
```

安裝完後在你要使用的TS我們就可以去新增套件並且使用。

cookie使用

要使用的時候要先宣告一個全域變數用來將套件注入，那下面要使用該套件時我們就可以直接宣告該全域變數。

```
import { Component, inject } from '@angular/core';
import { CookieService } from 'ngx-cookie-service';

@Component({
  selector: 'app-root',
  imports: [],
  templateUrl: './app.component.html',
  styleUrls: ['./app.component.scss']
})
export class AppComponent {

  // 使用 inject 相依注入CookieService套件
  cookieService = inject(CookieService);
```

cookie使用

緊接著就可以用程式將你要儲存的内容存進網頁的cookie中(注意容量)，要儲存有自己的套件寫法，主要的就是前三個最重要(對應的key, 存入的值, 過期天數)，如果cookie過期瀏覽器將會自動刪除該資料。

```
this.cookieService.set(  
    'user_display_name', // 1. Name (名稱)  
    'Allen',             // 2. Value (值)  
    7,                   // 3. Expires (過期天數)  
    '/',                 // 4. Path (路徑)  
    '',                  // 5. Domain (網域)  
    true,                // 6. Secure (加密傳輸)  
    'Strict'             // 7. SameSite (跨站限制)  
);
```


儲存完後你可以在瀏覽器的儲存空間看到這筆資料。



cookie使用

那剛剛我們是儲存(set)，如果現在我們要在程式中撈取就變成要使用(get)，寫法也很簡單就是在get後面的()中寫上你要撈取的cookie的key。

```
console.log(this.cookieService.get('user_display_name'));
```

localStorage跟sessionStorage差異

這兩個都是網頁儲存資料的寫法，那他們的差異在哪呢？

他們兩個的儲存跟讀取的寫法都一樣，儲存空間也一樣，唯一的差異就是localStorage除非你手動去刪除(或者刪除瀏覽器)否則資料不會消失，而sessionStorage則是你開啟新分頁就會消失。

localStorage是綁定你的網域，簡單來說你的網址現在為 http://localhost:4200/ 這個時候你去儲存資料，就算你後面開啟的是同一個專案但是網址有變化http://localhost:4201/ 這時候是抓不到4200的內容的。而sessionStorage是綁在你現在開啟的分頁上，分頁關閉或者開新分頁就會消失。

儲存跟讀取

那我們要怎麼儲存資料跟讀取資料呢？

localStorage、sessionStorage這兩者都是使用鍵與值(key-value) 的方式儲存在用戶本地端，簡單來說跟我們開變數一樣，你要儲存內容要開一個變數用來儲存，你要存網頁暫存也是一樣要開一個對應的名稱來儲存，那撈取的時候就用對應的名稱去撈取內容。

所以他們的函式就分成兩種，

儲存setItem("key", "value")

讀取getItem("key")

儲存跟讀取

要用的時候會在要儲存的地方使用setItem將資料儲存近網頁中(如下左圖)，而當你要撈取資料時就要用getItem來去撈取你要撈取的內容(如下右圖)。

你可以儲存很多個資料，只要key不一樣，而當你的key值相同時舊資料就會被覆蓋，所以要注意寫的時候要注意key值的部分。

```
localStorage.setItem('name', 'Allen');  
sessionStorage.setItem('name', 'Allen');
```

```
localStorage.getItem('name');  
sessionStorage.getItem('name');
```

结束

