


switch case

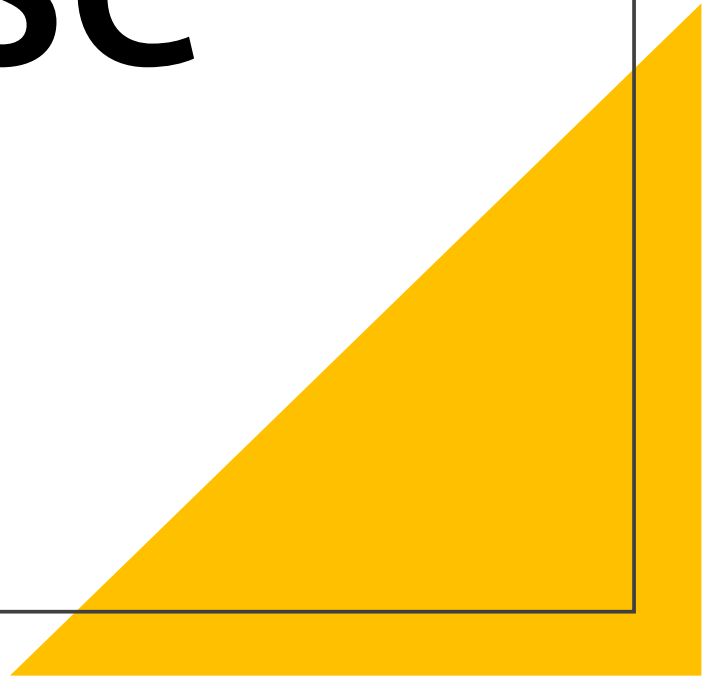

什麼是switch case?

switch case其實跟if一樣都是所謂的條件判斷，只是寫法跟if不太相同，如果在if中有多個條件我們通常會使用&&跟||或者else if還有else去做額外的判斷，switch中就會使用case去做額外的判斷。

```
switch(變數名稱或運算式) {  
    case 符合數字或字元:  
        陳述句一;  
        break;  
    case 符合數字或字元:  
        陳述句二;  
        break;  
    default:  
        陳述三;  
        break;  
}
```

switch

假設我現在有個值我需要判斷他的內容為1時要去打印出1，為2時打應出2，都不是就打印出other，if的寫法如左圖 switch的寫法如右圖。

```
if (this.testNum == 1) {  
    console.log(1);  
} else if (this.testNum == 2) {  
    console.log(2);  
} else {  
    console.log('other');  
}
```

```
switch(this.testNum) {  
    case(1) :  
        console.log(1);  
        break;  
    case(2):  
        console.log(1);  
        break;  
    default:  
        console.log('other');  
        break;  
}
```

switch

兩邊的最終結果是一樣的只是寫法不同。

```
if (this.testNum == 1) {  
  console.log(1);  
} else if (this.testNum == 2) {  
  console.log(2);  
} else {  
  console.log('other');  
}
```

```
switch(this.testNum) {  
  case(1) :  
    console.log(1);  
    break;  
  case(2):  
    console.log(1);  
    break;  
  default:  
    console.log('other');  
    break;  
}
```

switch

這邊的switch是將this.testNum作為判斷的變數，當他的內容為1或者為2又或者其他的時候分別去執行case中的內容。注意case()的()中寫的是當這個判斷的變數的值為你寫的內容時就會執行裡面的程式，並且在每個case程式結束之後要給他break告訴系統這段程式已經結束了。

```
switch(this.testNum) {  
  case(1) :  
    console.log(1);  
    break;  
  case(2):  
    console.log(1);  
    break;  
  default:  
    console.log('other');  
    break;  
}
```

switch

switch中也可以寫運算去做判斷，不過主要因為他的寫法跟if差異蠻大的所以各位在寫switch時要多注意"符號"跟"寫法"的差異。

```
switch(this.testNum * 3) {  
  case(1) :  
    console.log(1);  
    break;  
  case(2):  
    console.log(1);  
    break;  
  default:  
    console.log('other');  
    break;  
}
```

结束

