


Interface

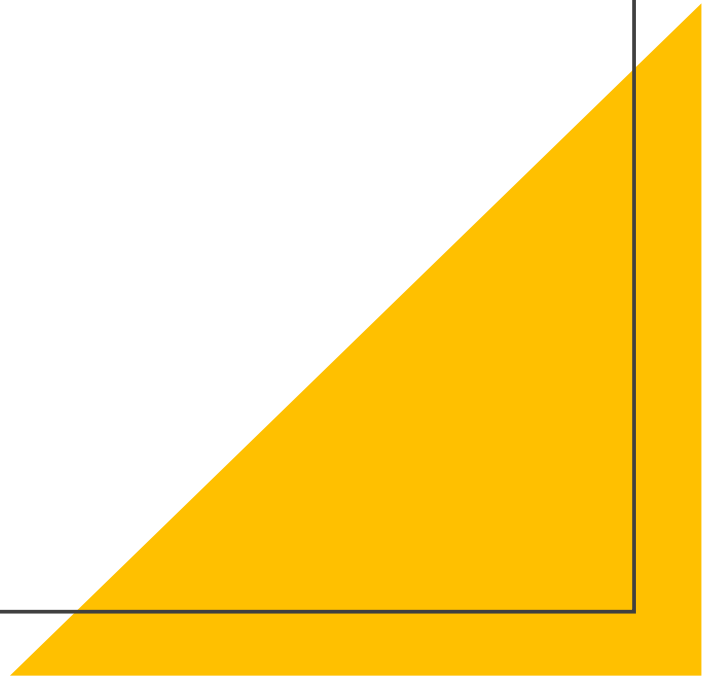

什麼是Interface？

interface(介面)，是定義一個物件的類別。也就是說一個物件在實作的時候，應該要長得怎麼樣。這樣說可能有一點抽象，舉一個生活一點的例子：

假設定一個人的臉部，一定要有：眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵。

如果在生成一個人的臉部的時候，就會檢查臉部的介面，如果沒有眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵，就不可以稱為臉部，這個就是介面的作用。

Interface

舉例來說我定義了一個新的Interface為Person，裡面有name跟age的定義，當你要將你的變數宣告為這個類型的時候，你這個變數裡面的資料格式就必須是我的Person設定的，缺一不可否則會跟右圖一樣發生錯誤。

```
interface Person {  
  name: string,  
  age: number  
}  
  
let personDate: Person = {  
  name: '123',  
}
```

'personDate' 已宣告但從未讀取其值。 ts(6133)

類型 '{ name: string; }' 缺少屬性 'age'，但類型 'Person' 必須有該屬性。 ts(2741)

app.component.ts(23, 7): 'age' 宣告於此處。

```
let personDate: Person
```

檢視問題 (⌘F8) 快速修復... (⌘⌘又)

Interface

你選告介面的屬性時，有時候會遇到我不確定這個屬性是否一定會有值，那你就可以在那個屬性的命稱後面加上?這樣系統就不會去判斷這個屬性一定需要。

```
interface Person {  
  name: string,  
  age?: number  
}  
  
let personDate: Person = {  
  name: '123',  
}
```

Interface

你也可以將interface獨立出來變成一個ts檔案，並且把你所以想要定義的介面都寫在裡面，當你在其他ts中想要使用時直接import該檔案就可以使用了。

```
✓ src
  ✓ api-result
    TS api-result.interface.ts U
```

```
export interface Person {
  name: string;
  age?: number;
  sex: string;
}
```

```
import { Person } from '../api-result/api-result.interface';
```

Interface

除了可以將它設置為變數的屬性外你也可以將它設定成Class的實作，只要class指定interface的時候你就一定要將interface裡面宣告的屬性跟方法加入你指定的class裡面。

```
export class AppComponent implements testInterface {
```

```
interface testInterface {  
  name: string;  
  getName(): string;  
}
```

練習

建立右圖資料的interface。

```
userArray = {  
  userName: '玩家A',  
  lev: 18,  
  props: [  
    {  
      propsName: '蘑菇',  
      amount: 5,  
    },  
    {  
      propsName: '金幣',  
      amount: 15,  
    }  
  ]  
};
```

结束

