


Mat-table

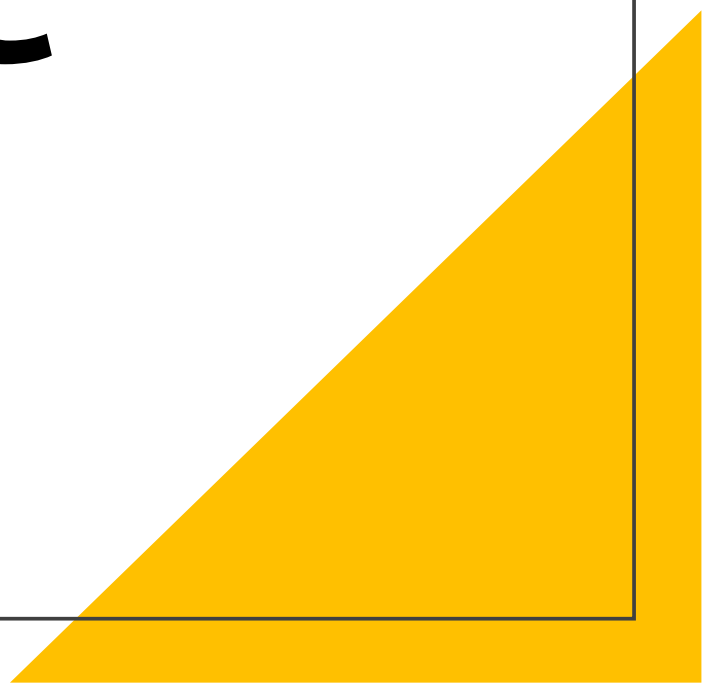

Mat-table

@angular/material中的另一個比較常用到的<mat-table>，為什麼不用一般的Table就好呢？因為mat-table中已經有許多屬性跟畫面是Angular已經幫你設定好了，所以有人弄好的部分就減少自己的麻煩，一開始也是先安裝@angular/material。

使用Mat-table

這次會教各位使用這種Table，已經包含了換頁與頁面顯示數量選擇。

Table with pagination

No.	Name	Weight	Symbol
1	Hydrogen	1.0079	H
2	Helium	4.0026	He
3	Lithium	6.941	Li
4	Beryllium	9.0122	Be
5	Boron	10.811	B

Items per page: 5 1 – 5 of 20

使用Mat-table

第一步，先點畫面右上的<>點完會顯示原本的程式碼(HTML、TS、CSS)，我們先將HTML的內容抓回來貼上我們的HTML。

Table with pagination

<>

Hide code

HTML

TS

CSS

```
<div class="mat-elevation-z8">
  <table mat-table [dataSource]="dataSource">

    <!-- Position Column -->
    <ng-container matColumnDef="position">
```

使用Mat-table

這時候你會發現我們的HTML有報錯，先別擔心來看到TS的內容，將imports的部分先注入該頁面的TS中。

```
import {MatTableDataSource, MatTableModule} from '@angular/material/table';
```

```
imports: [MatTableModule, MatPaginatorModule],
```

使用Mat-table

接下來我們看到下面宣告的三個變數。

displayedColumns這個是對應頁面的<tr>也就是就table的資料欄位，這邊宣告的名稱要跟你畫面還有你要顯示的資料有所對應，只要哪一邊出問題要不是畫面是空的就是直接發生錯誤。

```
displayedColumns: string[] = ['position', 'name', 'weight', 'symbol'];  
dataSource = new MatTableDataSource<PeriodicElement>(ELEMENT_DATA);  
  
@ViewChild(MatPaginator) paginator!: MatPaginator;
```

使用Mat-table

dataSource就是表格內的資料內容，這邊一開始有建立一筆假資料並且在dataSource宣告時就將這資料放進dataSource中。

```
displayedColumns: string[] = ['position', 'name', 'weight', 'symbol'];  
dataSource = new MatTableDataSource<PeriodicElement>(ELEMENT_DATA);  
  
@ViewChild(MatPaginator) paginator!: MatPaginator;
```

```
const ELEMENT_DATA: PeriodicElement[] = [  
  {position: 1, name: 'Hydrogen', weight: 1.0079, symbol: 'H'},  
  {position: 2, name: 'Helium', weight: 4.0026, symbol: 'He'},  
  {position: 3, name: 'Lithium', weight: 6.941, symbol: 'Li'}  
];
```

使用Mat-table

緊接著是paginator，這個是底部的頁面切換與顯示筆數切換的工具，因為這個是Angular設定好的工具所以就按照他們的寫法複製上去。

```
@ViewChild(MatPaginator) paginator!: MatPaginator;

ngAfterViewInit() {
  this.dataSource.paginator = this.paginator;
}
```


使用Mat-table

要注意的是畫面上的欄位和TS中的displayedColumns與顯示資料是相互對應的，這三個不管哪一邊有增加或者減少都需要同步處理，否則都會有錯。

```
<!-- Position Column -->  
<ng-container matColumnDef="position">
```

```
✓ const ELEMENT_DATA: PeriodicElement[] = [  
  {position: 1, name: 'Hydrogen', weight:
```

```
displayedColumns: string[] = ['position',
```

结束

