


DatePipe



DatePipe是什麼？

我們在做日期資料呈現的時候如果我們直接把日期格式去做資料的呈現，那就會直接呈現出原本的日期格式(例：Sun Nov 01 2025....)，就會跟我們希望顯示的(2025/01/13)這種不相同，所以我們就會需要去做資料的轉換。

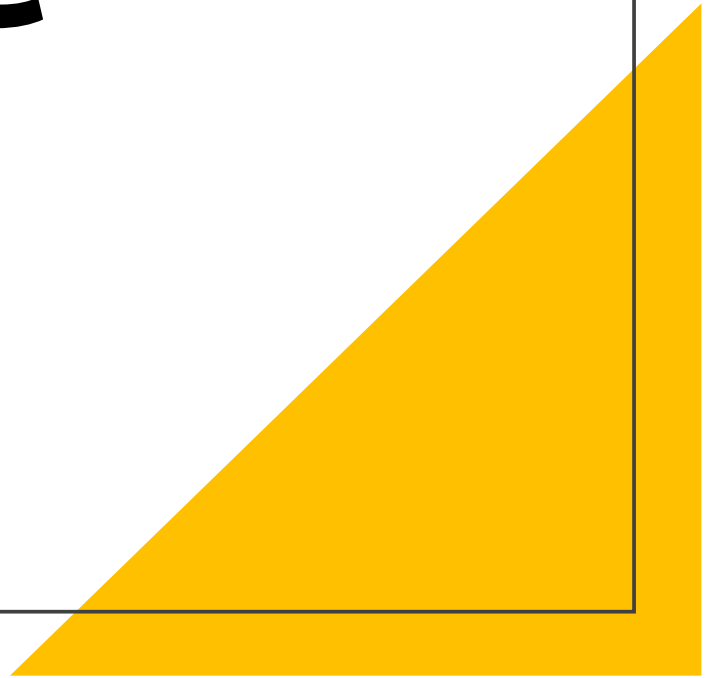

ANGULAR
DatePipe

```
{{ fecha | date:'full' }}
```

日期資料轉換

這邊我們先來學習如何用TS來做資料轉換，我們前面有教過如果你的變數是日期格式的時候我們可以用日期格式的函式來去抓取年/月/日/時/分/秒，所以我們現在要做的就是把我們要呈現的資料轉換成我們希望呈現的內容。

```
today = new Date();
ngOnInit(): void {
  // 這邊呈現出來的資料是Thu Feb 12 2026 14:59:56 GMT+0800 (台北標準時間)
  console.log(this.today);
}
```

日期資料轉換

現在假設我希望呈現的日期是yyyy/MM/dd，那我們需要撈取的資料就有年跟月跟日。

我們這個時候會去新增一個方法用來轉換並且丟出去一個我們轉換過後的日期格式，下一步我們要在方法裡面先去抓到這個日期格式的年/月/日。

```
// 新增一個方法並且告訴呼叫這方法的人
// 你要丟一個日期格式的值給我(用date這個區域變數接收)
tidyDate(date: Date) {
  // 撈取年
  console.log(date.getFullYear());
  // 撈取月
  console.log(date.getMonth());
  // 撈取日
  console.log(date.getDate());
}
```

日期資料轉換

不過這裡要注意程式的月份是從0開始，所以抓到月份的值之後需要+1，然後我們會在這個方法後面加一個：string告訴系統這個方法一定會回傳出去一個string的值，我們就可以來組合要丟出去的日期格式資料了。

```
// 新增一個方法並且告訴呼叫這方法的人
// 你要丟一個日期格式的值給我(用date這個區域變數接收)
// : string的意思是這個方法一定會丟一個string的值出去
tidyDate(date: Date): string {
    // 首先先建立一個用來存放的變數
    let newDate = '';
    // 把年塞進去並加上/符號
    newDate = newDate + date.getFullYear() + '/';

    // 判斷月份是否為單數如果是補0
    if ((date.getMonth() + 1) < 10) {
        newDate = newDate + 0 + (date.getMonth() + 1) + '/';
    } else {
        newDate = newDate + (date.getMonth() + 1) + '/';
    }

    // 判斷日期是否為單數如果是補0
    if (date.getDate() < 10) {
        newDate = newDate + 0 + date.getDate();
    } else {
        newDate = newDate + date.getDate();
    }

    // 把組合好的丟出去
    return newDate;
}
```

日期資料轉換

這個方法寫完後可以用在HTML也可以用在TS中。

```
today = new Date();

ngOnInit(): void {
  // 這邊呈現出來的資料是2026/02/12
  console.log(this.tidyDate(this.today));
}

// 新增一個方法並且告訴呼叫這方法的人
// 你要丟一個日期格式的值給我(用date這個區域變數接收)
// : string的意思是這個方法一定會丟一個string的值出去
tidyDate(date: Date): string {
  // 首先先建立一個用來存放的變數
```

Go to component

```
{{ tidyDate(today) }}
```

2026/02/12

日期資料轉換

但是如果我就只是要單純呈現在HTML中沒有要做資料處理，那我還要多寫一個方法去做這件事有點麻煩，那我們就可以使用到Angular的DatePipe管道，寫法很簡單就可以達到我們剛剛做的事情。

第一步 先在你要用的那個頁面的TS中imports CommonModule

第二部 在你的畫面一樣先把你要呈現的日期格式的資料用內嵌繫結做呈現

第三部 在你繫結的變數名稱後面加上 | date: 日期格式

```
imports: [  
  CommonModule  
],
```

```
{{ today | date: 'yyyy-MM-dd' }}
```

2026-02-12

结束

