


即時搜尋

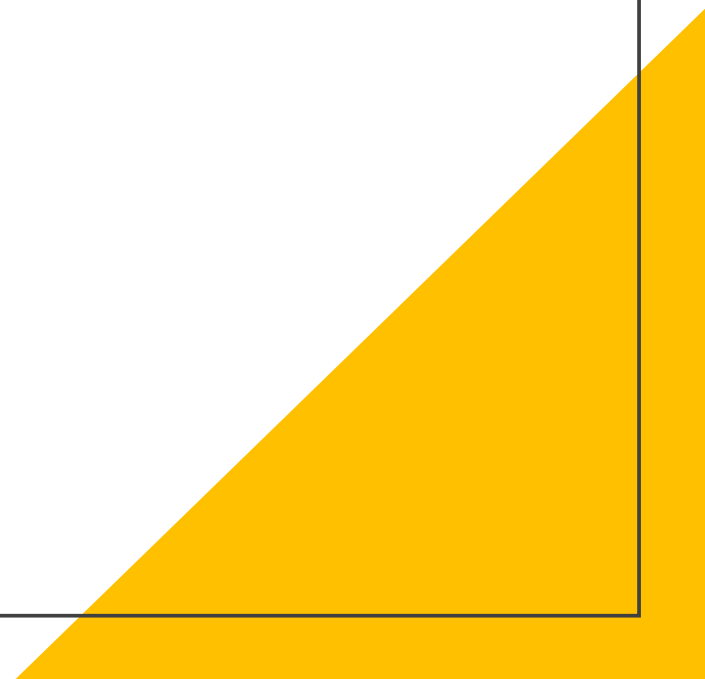

# 即時搜尋

當我們想要使用收尋框來去即時根據使用者輸入的內容變化我們顯示內容的時候，我們就需要使用到<input>標籤的(input)屬性。

首先我們先建立一個TABLE先按照之前的講義去設定一個假的內容。

| No. | Name      | Weight | Symbol |
|-----|-----------|--------|--------|
| 1   | Hydrogen  | 1.0079 | H      |
| 2   | Helium    | 4.0026 | He     |
| 3   | Lithium   | 6.941  | Li     |
| 4   | Beryllium | 9.0122 | Be     |
| 5   | Boron     | 10.811 | B      |

Items per page:  1 – 5 of 10 |< < > >|

# 即時搜尋

緊接著我們在上面建立一個<input>的搜尋框，並且在此搜尋框的標籤中加入 (input)="呼叫的方法"，input的內容你可以使用[(ngModel)]或者在方法中輸入\$event，(input)屬性在輸入中文時會有不會立即更新的問題，所以建議使用(keyup)屬性。

```
<input (keyup)="changeInput($event)" [(ngModel)]="inputData">
```

```
<input style="width: 100%;" (input)="changeData($event)" [(ngModel)]="inputData">
```

```
<table mat-table [dataSource]="dataSource" class="mat-elevation-z8">
```

# 即時搜尋

當你在輸入框輸入的時候，不管是新增或是刪除都會去觸發到changeData這個方法，你要抓值的時候可以使用[(ngModel)]或者是像下面的寫法去抓event.target.value。

```
changeData(event: Event) {  
  console.log((event.target as HTMLInputElement).value);  
}
```

# 即時搜尋

抓到輸入的值的時候你就可以使用迴圈來去設定你要顯示的值。

```
changeData(event: Event) {  
    let tidyData:PeriodicElement[] = []  
    ELEMENT_DATA.forEach((res) => {  
        if (res.name.indexOf((event.target as HTMLInputElement).value) != -1) {  
            tidyData.push(res);  
        }  
    })  
    this.dataSource.data = tidyData;  
}
```

结束

