



Tabs

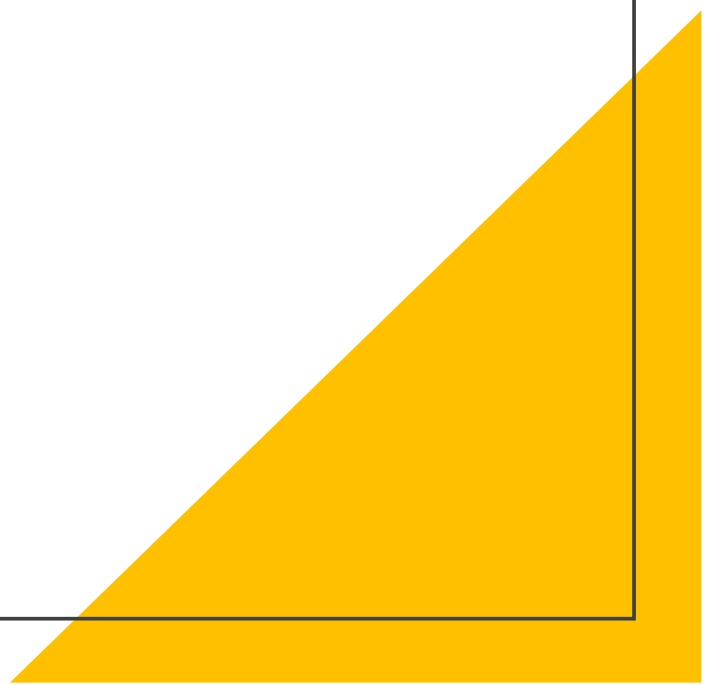

Tabs是什麼？


Tabs 元件(索引標籤) 的應用場景非常廣泛，在網頁導覽、設定介面和表單中都可以看到Tabs 的出現。

我們可以使用Tabs去切換多個畫面，但是在一個頁籤中我們只會顯示一個畫面的內容。

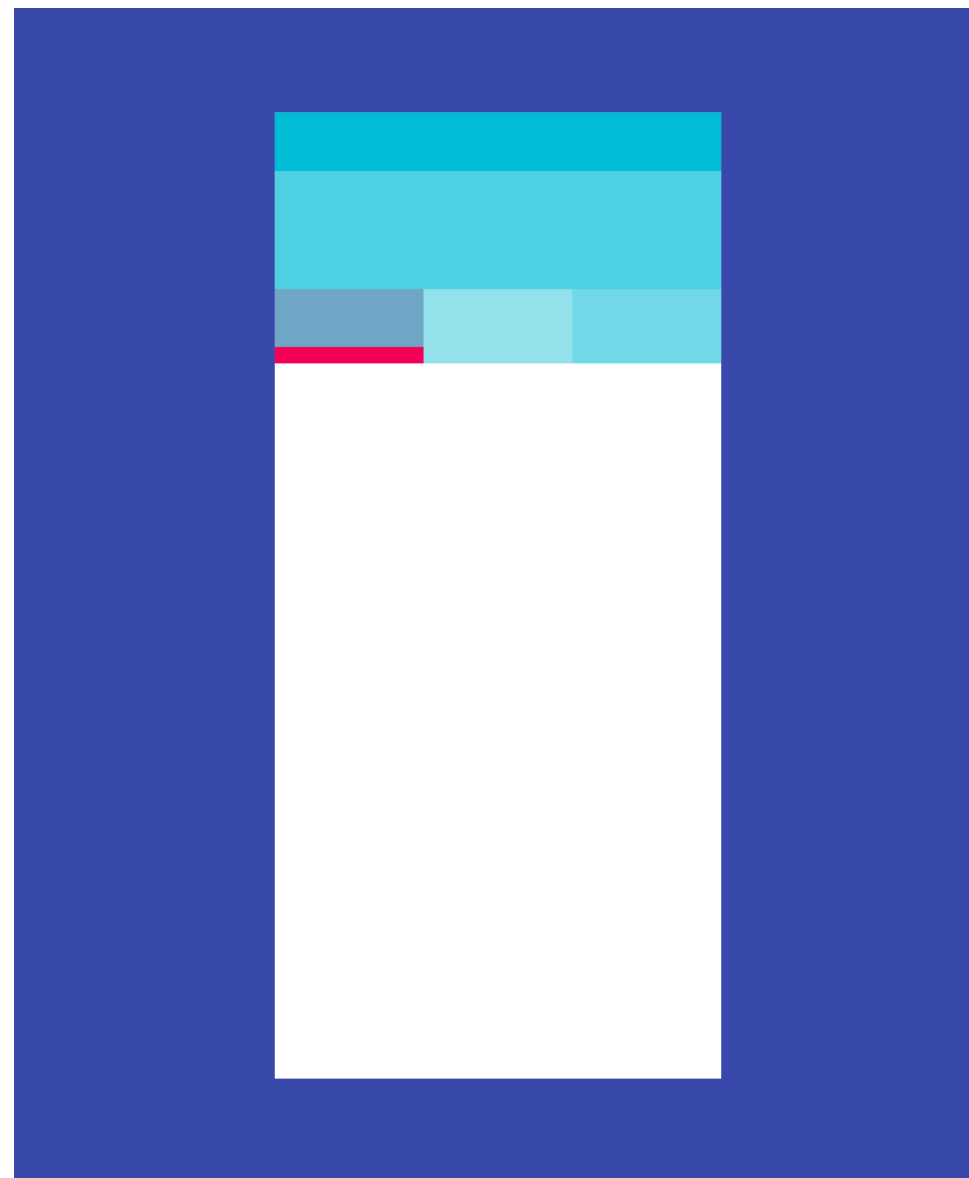

Angular Material的Tabs

一樣當我們需要使用Angular的預設內容時我們先來看到她展示的範例，我們可以看到他的畫面有3個頁籤分別是First、Second、Third。

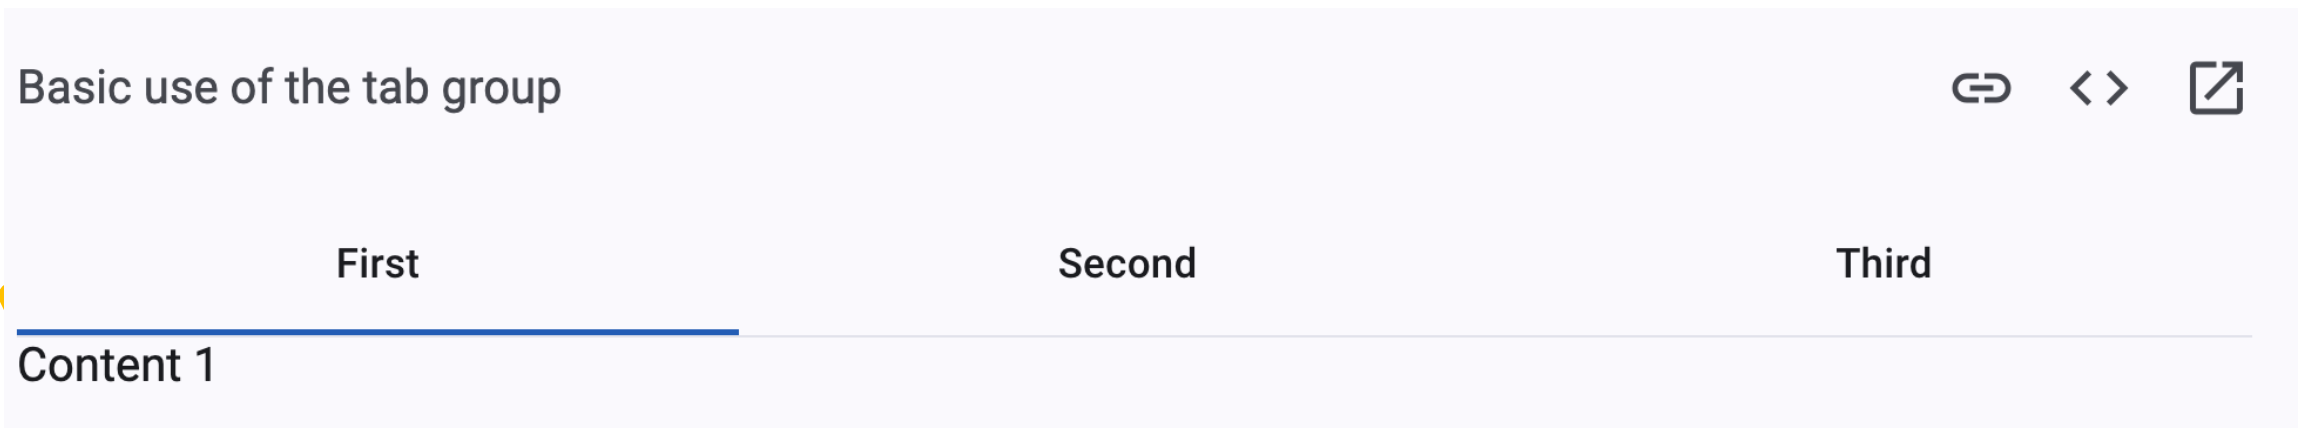

Angular Material的Tabs

接著我們看到他的HTML內容，這邊會發現我們分會使用到<mat-tab-group>跟裡面頁籤的<mat-tab>，label就是設定頁籤的名稱而頁籤的內容就是包在每一個<mat-tab>中，但這個寫法只適合你的頁面只單純的文字顯示。

```
<mat-tab-group>
  <mat-tab label="First"> Content 1 </mat-tab>
  <mat-tab label="Second"> Content 2 </mat-tab>
  <mat-tab label="Third"> Content 3 </mat-tab>
</mat-tab-group>
```

Angular Material的Tabs

所以我們通常會使用到這種案例。

```
<nav mat-tab-nav-bar [tabPanel]="tabPanel">
  @for (link of links; track link) {
    <a mat-tab-link
      (click)="activeLink = link"
      [active]="activeLink == link"> {{link}} </a>
  }
  <a mat-tab-link disabled>Disabled Link</a>
</nav>
<mat-tab-nav-panel #tabPanel></mat-tab-nav-panel>
```

Angular Material的Tabs

那我們稍微看到HTML中的內容，mat-tab-nav-bar就是一個使用官方設定的功能與樣式的寫法，[tabPanel]是讓你對應你的頁籤跟下面<mat-tab-nav-panel #ID>做綁定的功能。

```
<nav mat-tab-nav-bar [tabPanel]="tabPanel">
  @for (link of links; track link) {
    <a mat-tab-link
      (click)="activeLink = link"
      [active]="activeLink == link"> {{link}} </a>
  }
  <a mat-tab-link disabled>Disabled Link</a>
</nav>
<mat-tab-nav-panel #tabPanel></mat-tab-nav-panel>
```

Angular Material的Tabs

這時候我們就看到<nav>內部有一個for迴圈，他會根據你的資料來顯示有幾個頁籤並且將你頁籤的名稱打出來{{link}}，注意這邊的頁籤迴圈資料是你自己設定的所以你如果沒有去TS裡面設定任何東西程式是會有錯誤的。

```
<nav mat-tab-nav-bar [tabPanel]="tabPanel">
  @for (link of links; track link) {
    <a mat-tab-link
      (click)="activeLink = link"
      [active]="activeLink == link"> {{link}} </a>
  }
  <a mat-tab-link disabled>Disabled Link</a>
</nav>
<mat-tab-nav-panel #tabPanel></mat-tab-nav-panel>
```

Angular Material的Tabs

我們先看到mat-tab-link跟mat-tab-nav-bar一樣是用來使用功能跟套用樣式，(click)裡面的意思是說當我按了這個頁籤他會將我兩個變數修改為相等的，而[active]這段就是指如果我右邊的判斷成立那我的CSS就會生效，你就會看到你的頁籤底下有底線。

```
<nav mat-tab-nav-bar [tabPanel]="tabPanel">
  @for (link of links; track link) {
    <a mat-tab-link
      (click)="activeLink = link"
      [active]="activeLink == link"> {{link}} </a>
  }
  <a mat-tab-link disabled>Disabled Link</a>
</nav>
<mat-tab-nav-panel #tabPanel></mat-tab-nav-panel>
```


Angular Material的Tabs

所以這邊我們就要先來TS中設定我們需要的內容，第一步我們需要使用mat-tab就需要注入他的元件。

```
import { MatTabsModule } from '@angular/material/tabs';
```

```
imports: [MatTabsModule],
```

Angular Material的Tabs

再來我們就來設定剛剛的變數，我們需要設定一個link與一個activeLink，這邊的寫法是說我的頁籤我設定有3組，每一組要連去哪個頁面(path)，頁籤要顯示什麼名稱(name)，activeLink我一開始先預設第一個頁籤但是注意自己的路由也要設定初始頁面。

```
links = [  
  {path: '/test', name: 'TEST'},  
  {path: '/test2', name: 'TEST2'},  
  {path: '/test3', name: 'TEST3'}  
];  
activeLink = this.links[0].name;
```


Angular Material的Tabs

這時候你的HTML頁面就需要去做修改，因為一開始官方設定的不符合我們的使用，因為我們修改了link的資料而原先activeLink就是要對應到頁籤名稱才會修改CSS，所以我們要將activeLink對應的link改為link.name。

```
<nav mat-tab-nav-bar [tabPanel]="tabPanel">
  @for (link of links; track link) {
    <a mat-tab-link
      (click)="activeLink = link.name"
      [routerLink]="link.path"
      [active]="activeLink == link.name"> {{link.name}} </a>
  }
  <a mat-tab-link disabled>Disabled Link</a>
</nav>
<mat-tab-nav-panel #tabPanel>
  <router-outlet></router-outlet>
</mat-tab-nav-panel>
```

Angular Material的Tabs

這時候你就會發現你的頁面成功了。

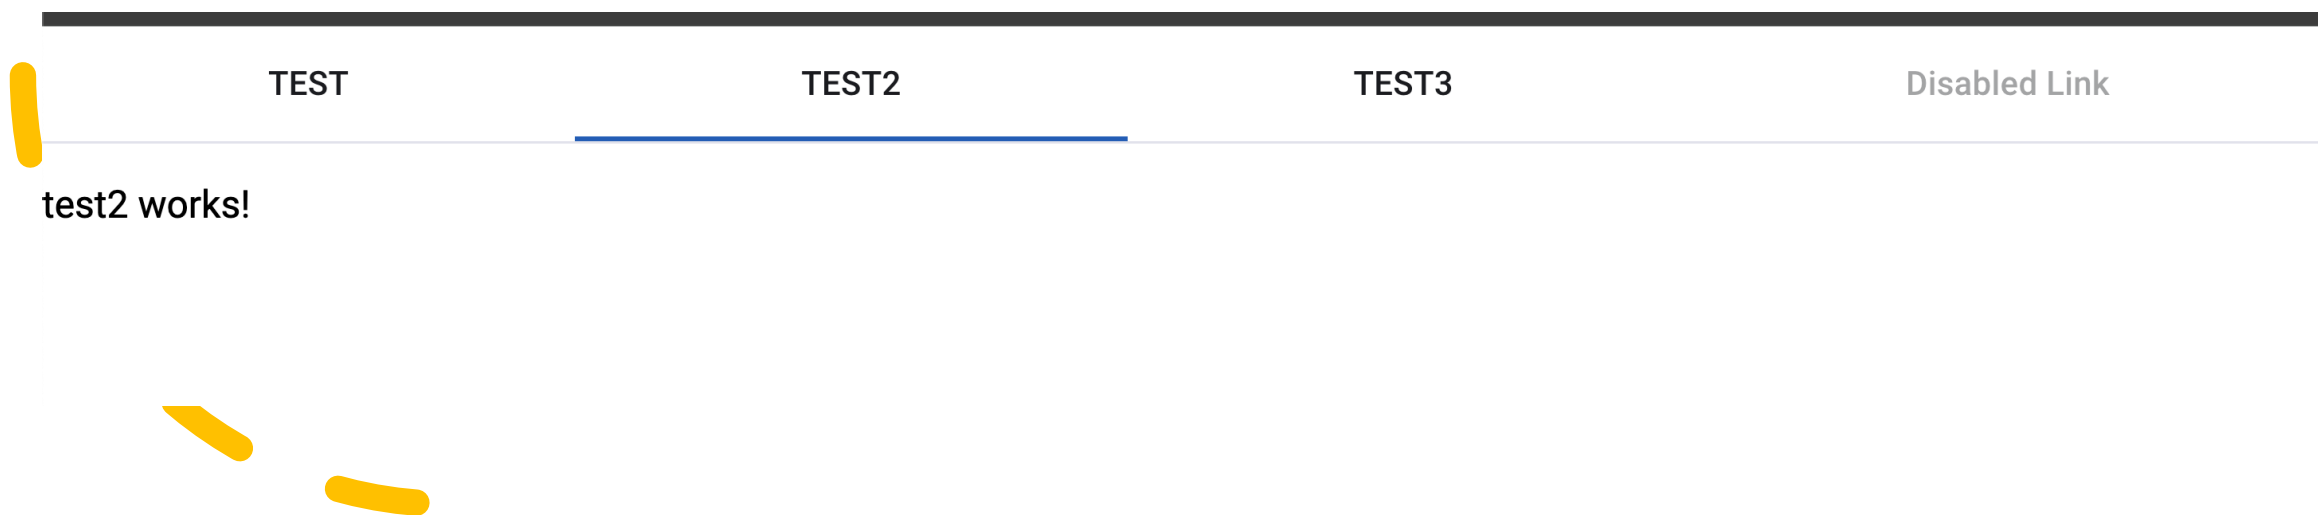

结束

