



Dialog

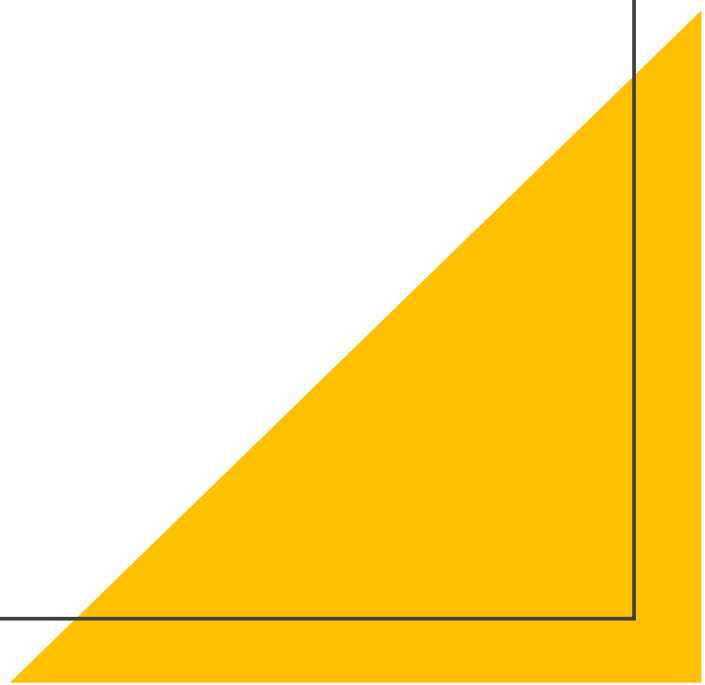


Dialog

Dialog(對話框)的作用是用來提醒使用者需要進行的一些特定工作，同時可能包含了重要的提示訊息。

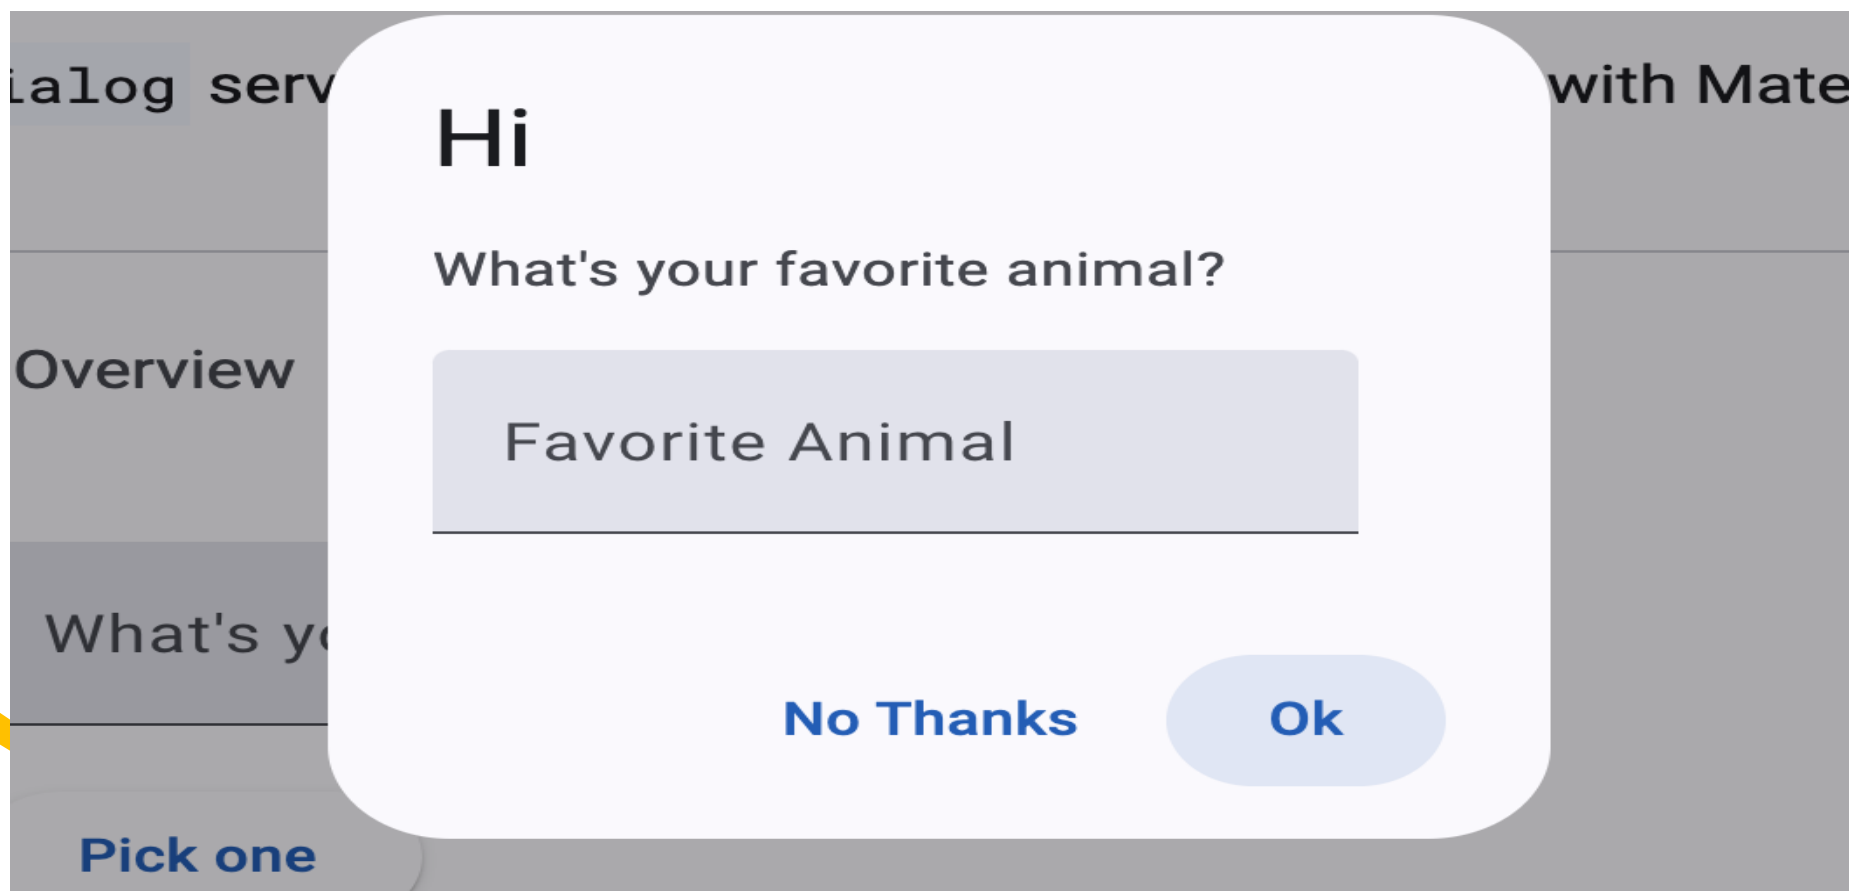

Dialog

你可以單純讓他顯示提醒內容。

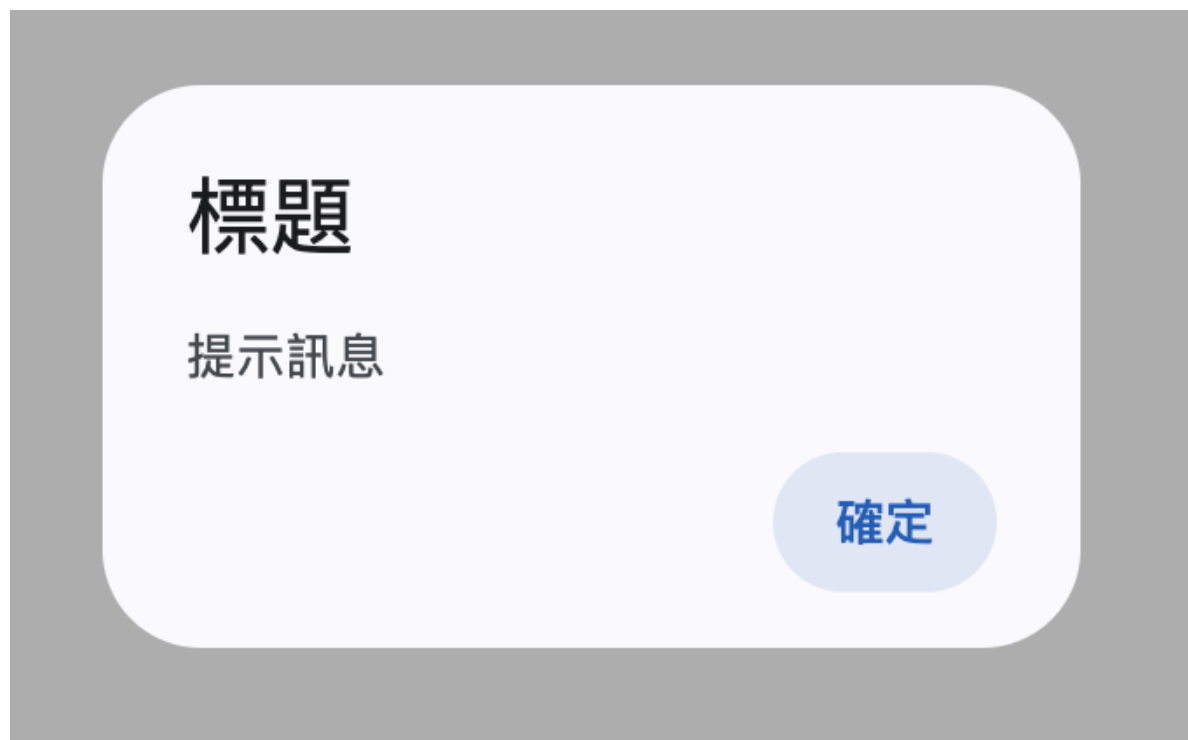

Dialog

或者在裡面放選項或者輸入框讓使用者輸入。



標題

提示訊息

輸入框

No Thanks

The image shows a light gray dialog box with rounded corners on a darker gray background. Inside the dialog, the text '標題' (Title) is at the top. Below it is '提示訊息' (Prompt Message). Then there is a light blue input field with the placeholder text '輸入框' (Input Field) and a vertical cursor line. To the right of the input field is a small, empty square checkbox. At the bottom right of the dialog is a blue button labeled 'No Thanks'. On the left side of the slide, there are several yellow brush strokes.

Dialog(HTML)

首先需要先建立一個HTML。

```
Go to component
<!-- dialog內容 -->
<h2 mat-dialog-title>標題</h2>
<!-- dialog內容 -->
<mat-dialog-content>
|   <p>訊息</p>
</mat-dialog-content>
<!-- dialog按鈕 -->
<mat-dialog-actions>
|   <button>取消</button>
|   <button>確定</button>
</mat-dialog-actions>
```

Dialog(TS)

還有TS 這邊的東西都是需要使用到的。

```
import { FormsModule } from "@angular/forms";
import { MatDialogTitle, MatDialogContent, MatDialogActions,
      MatDialogRef, MAT_DIALOG_DATA } from "@angular/material/dialog";
import { Component, inject } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'dialog-example',
  templateUrl: './dialog.html',
  standalone: true,
  imports: [
    FormsModule,
    MatDialogTitle,
    MatDialogContent,
    MatDialogActions,
  ],
})
```

Dialog(TS)

inject的用法就是將inject中的東西注入該變數內，dialogRef就是將這個對話框整個注入dialogRef中，讓我們可以去觸發他的方法。

data是後面的MAT_DIALOG_DATA就是呼叫這個對話框的時候傳入的內容。

```
export class DialogExample {  
  readonly dialogRef = inject(MatDialogRef<DialogExample>);  
  readonly data = inject<any>(MAT_DIALOG_DATA);  
}
```

Dialog(TS)

當你要關閉這個對話框時就使用dialogRef的方法close()，來觸發關閉並且可以在()內放入你要回傳的內容。

```
onNoClick(): void {  
  let returnData = ['ada', 'adadas'];  
  this.dialogRef.close(returnData);  
}
```


Dialog

這時候我們就來到要呼叫dialog的頁面，在要呼叫他的地方去寫這段程式。

```
// 將dialog注入MatDialog
readonly dialog = inject(MatDialog);

showDialog() {
  // 開始dialog，open裡面放dialog的class名稱跟要傳過去的內容
  const dialogRef = this.dialog.open(DialogExample, {
    data: {name: 'name', animal: 'title'},
  });

  // 當dialog關閉後觸發此方法 並抓取回傳出來的內容
  dialogRef.afterClosed().subscribe(result => {
    console.log(result);
  });
}
```

Dialog

如果要設定dialog的長寬需要在open中設定他的width跟height的值。

```
const dialogRef = this.dialog.open(DialogComponent, {  
  width: '500px',  
  height: '300px'  
});
```

结束

