



Mat-radio/ checkbox

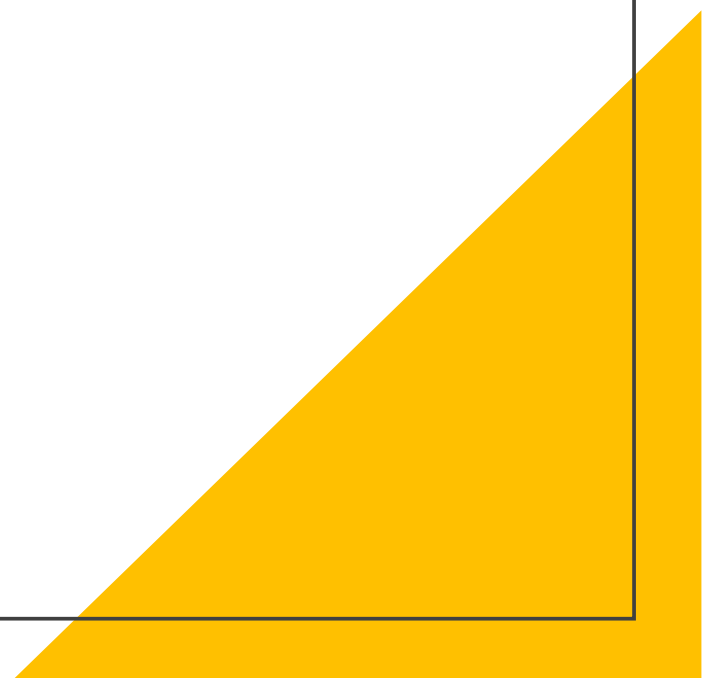

Mat-radio

radio是所謂的單選，你要自己去設定問題中的選項。

老樣子要使用官方的套件就要記得先安裝@angular/material，這章會教各位使用mat-radio，也會教HTML的寫法(寫法不同)，至於要用哪種就請各位自行決定。

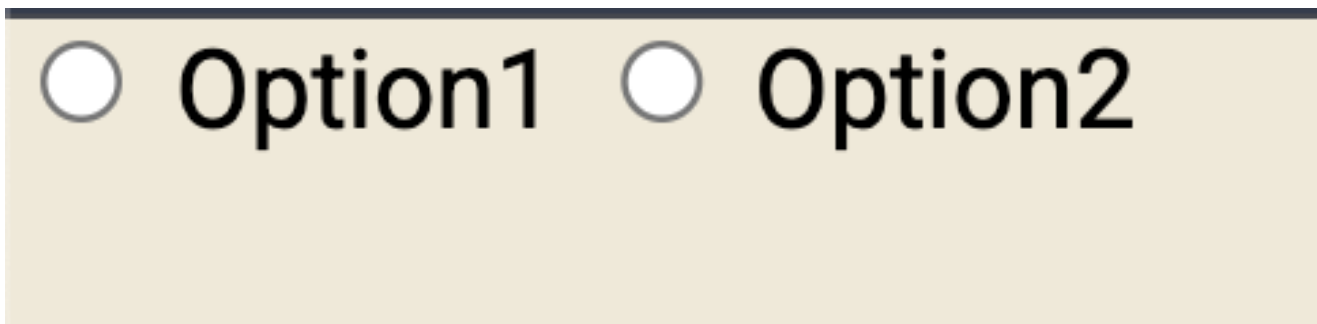

Mat-radio

以套件來說一個問題會用一個mat-radio-group包起來，而每個選項(mat-radio-button)會有一對應的value，當你選擇了該選項綁定的內容就會是value的內容，我現在選擇Option 1的話綁定的值會是1。

```
<mat-radio-group>
  <mat-radio-button value="1">Option 1</mat-radio-button>
  <mat-radio-button value="2">Option 2</mat-radio-button>
</mat-radio-group>
```

input radio

如果要使用純HTML的話寫法就要注意一下，HTML的radio是用input的標籤去更改為type為radio，但是要注意因為純HTML寫法沒有radio-group這個標籤所以系統沒辦法知道你的選項是哪幾個為一組，我們就需要在input的標籤中宣告他的屬性name用來當作群組。

```
<input type="radio" value="1" name="A">Option 1  
<input type="radio" value="2" name="A">Option 2
```

input radio

當你寫HTML的寫法而沒有宣告他們為同一群組時，就會發生選項可以每個都選的情況。

```
<input type="radio" value="1" >Option 1  
<input type="radio" value="2" >Option 2
```

☐ Option 1 ☐ Option 2



CheckBox

input checkBox

當需要讓使用者可以多選時會需要使用到checkBox，他會在畫面上呈現出正方形的選擇框(可選取/取消)讓使用者根據自己的需求去做選擇。

```
<input type="checkbox">多選1  
<input type="checkbox">多選2
```

☐ 多選1 ☐ 多選2

input checkBox

多選不需要跟input一樣特別去設計value的內容，因為他是單純的有選跟沒選(boolean值)，所以要在TS中去宣告一個布林值跟他做綁定。

```
<input type="checkbox" [(ngModel)]="checkBoxData1">多選1  
<input type="checkbox" [(ngModel)]="checkBoxData2">多選2
```

```
export class AppComponent {  
  
  checkBoxData1: boolean = false;  
  checkBoxData2: boolean = false;  
  
}
```


mat-checkbox

mat-checkbox的寫法跟input的寫法差不多，只是你還需要多在TS中imports他的MatCheckboxModule。

```
<mat-checkbox [(ngModel)]="checkBoxData1">  
  多選1  
</mat-checkbox>  
  
<mat-checkbox [(ngModel)]="checkBoxData2">  
  多選2  
</mat-checkbox>
```

```
import { MatCheckboxModule } from '@angular/material/checkbox';
```

```
selector: 'app-root',  
imports: [  
  MatCheckboxModule,  
  FormsModule  
],
```

结束

