

Angular包板

包板

如果今天替客戶寫好一個動態網頁，總不能將Angular的Source Code直接給客戶叫他先照著教學一步步安裝環境及Angular，最終再讓他執行ng serve把程式執行起來。

所以取而代之的，我們會把程式碼包裝成一整包檔案給客戶讓客戶只要把這一包東西放到網頁伺服器資料夾底下，就可以運作。

包板

來到你的專案的根目錄別且執行ng build。

如果遇到下圖的錯誤請來到angular.json中找到下圖二的程式碼，並將maximumWarning跟maximumError改為你需要的大小。

```
▲ [WARNING] bundle initial exceeded maximum budget. Budget 512.00 kB was not met by 564.66 kB with a total of 1.08 MB.  
  
✖ [ERROR] bundle initial exceeded maximum budget. Budget 1.05 MB was not met by 28.08 kB with a total of 1.08 MB.
```

```
{  
  "type": "initial",  
  "maximumWarning": "500kB",  
  "maximumError": "1MB"  
},
```

包板

修改為大小後包板就會成功了，別且會在你的專案中新增一個dist資料夾。

```
lingyilun@lingyilundeMacBook-Pro questAngular % ng build
```

Initial chunk files	Names	Raw size	Estimated transfer size
main-OIOLGTHB.js	main	797.17 kB	168.81 kB
chunk-SZMRJLXT.js	-	173.62 kB	49.81 kB
styles-UKIOATEN.css	styles	71.35 kB	7.24 kB
polyfills-FFHMD2TL.js	polyfills	34.52 kB	11.28 kB
Initial total		1.08 MB	237.14 kB


Lazy chunk files	Names	Raw size	Estimated transfer size
chunk-D6DZF0HR.js	browser	63.57 kB	16.84 kB

```
Application bundle generation complete. [5.168 seconds]
```

```
Output location: /Users/lingyilun/Desktop/questAngular/dist/dynamic-questionnaire
```

包板

這裡面的內容就是你要丟去給客戶的網站內容，不過這時候如果去點擊index.html是會顯示錯誤畫面的，需要你將網站丟上伺服器才有辦法正常顯示。

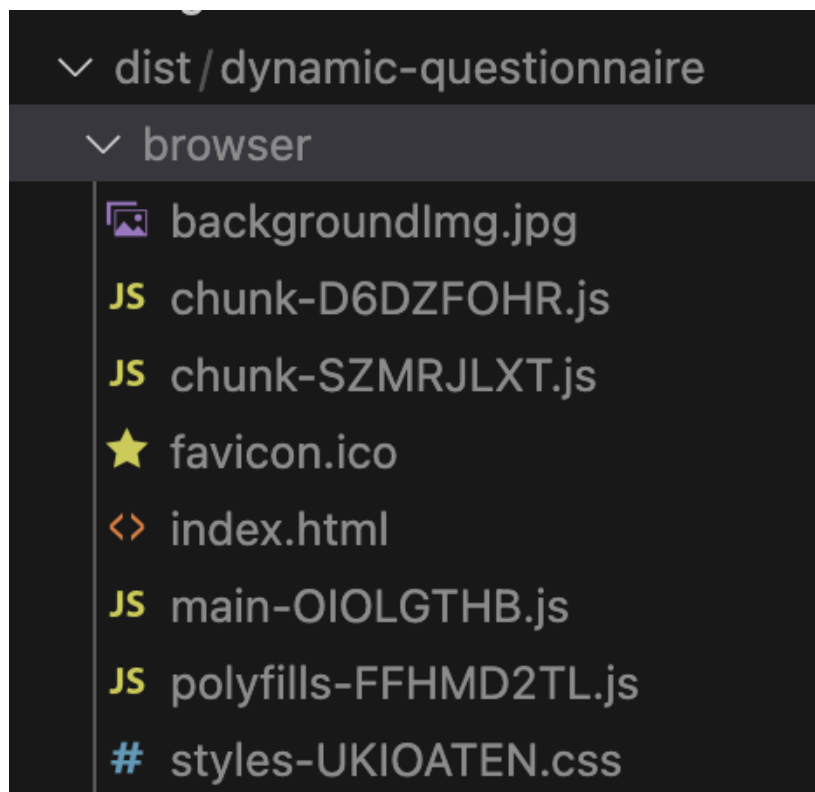

结束

