


前端語言

HTML & CSS - 樣板兄弟

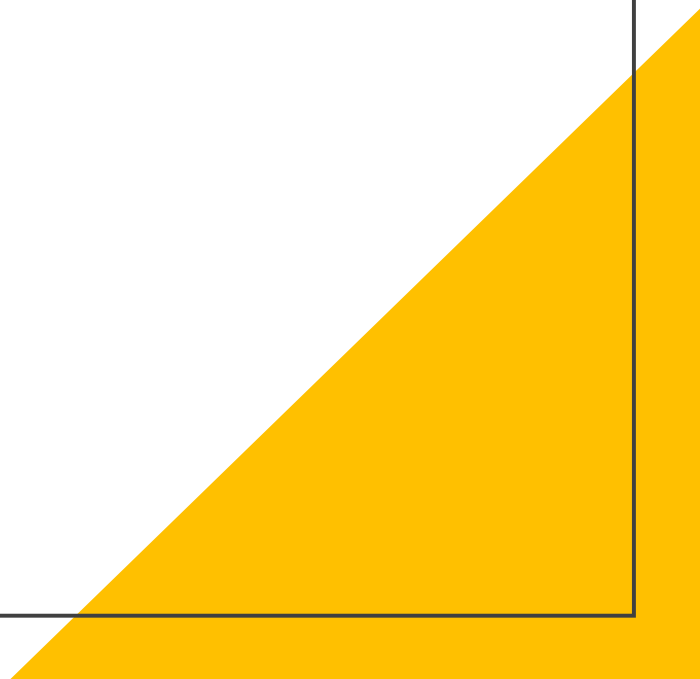

CSS

前端之肉

CSS常用屬性



- color：字體顏色
- font-size：字體大小
- text-align：文字對齊(有left、right、end)
- text-decoration: 文字裝飾(underline 底線、line-through 中線\刪除線)
- letter-spacing: 文字間距
- width: 寬度
- height: 高度
- border-radius: 外框圓弧效果
- box-shadow: 陰影效果

CSS



先建立一個HTML的文件，並且在內容打上(打開網頁應該會長得跟下圖一樣)

`<p>CSS練習</p>`

CSS練習

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
|   <title>我的第三個網頁</title>
</head>

<body>
|   <p>CSS練習</p>
</body>

</html>
```

CSS

緊接著在<p>裡面加上

`style='color:red;'`

就會長得像下圖一樣

CSS練習

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
|   <title>我的第三個網頁</title>
</head>

<body>
|   <p style='color: ■ red;'>CSS練習</p>
</body>

</html>
```

CSS



上面練習的做法是透過attribute(屬性)，來新增標籤的CSS，他也可以一次新增多個CSS(例如style='color:red; font-size: 30px;')中間用;分隔

```
<body>  
  <p style='color: ■ red; font-size: 30px;'>CSS練習</p>  
</body>
```

CSS選擇器概念

```
<body>
  <p>CSS練習一</p>
  <p>CSS練習二</p>
  <p>CSS練習三</p>
</body>
```

```
✓ <style>
✓   p {
    color: ■ red;
  }
</style>
```



如果有相同的内容都要使用同一種樣式，或者我們希望將css與HTML内容分開，那我們就會使用到選擇器的概念，以右圖來說現在body裡面有3個<p>的標籤，我都希望將它改為紅色。

宣告一個style Tag(<style></style>) 宣告在哪都可以但是建議放在統一個位置(最上方)，並且在裡面寫上你要修改的標籤css，注意這個會修改全部的<p>標籤的css!!

CSS選擇器概念

```
<body>
  <p class="pCss">CSS練習一</p>
  <p>CSS練習二</p>
  <p class="pCss">CSS練習三</p>
</body>
```

```
<style>
  .pCss {
    color: red;
  }
</style>
```



但是有時候我們只會需要修改其中幾個顏色而不是全部都修改(例如只需要修改練習一跟三)這時候如果我們直接用

{ color: red;}

這樣就會有問題，所以我們就會使用到Class Selector，首先先在你要修改的標籤中加入class="pCss" pCss為自己命名的選擇器名稱。

這時候我們的style Tag中就要有一個對應的.pCss {} 裡面放這個選擇器的內容，注意Class Selector前面要加一個.而如果你要修改全部標籤的css就不需要，

CSS選擇器概念

```
<style>
  .pCss {
    color: ■ red;
  }

  .pCss2 {
    font-size: 50px;
  }
</style>

<body>
  <p class="pCss pCss2">CSS練習一</p>
  <p>CSS練習二</p>
  <p class="pCss">CSS練習三</p>
</body>
```

也可以一次放多個選擇器，中間使用空格隔開就好

CSS選擇器概念

```
<style>
  .pCss {
    color: ■ red;
  }

  .pCss2 {
    color: ■ yellow;
  }
</style>

<body>
  <p class="pCss pCss2">CSS練習一</p>
  <p>CSS練習二</p>
  <p class="pCss">CSS練習三</p>
</body>
```



如果你有用多個選擇器那要注意一點是，如果你的選擇器中的css內容為重複的(如右圖都是修改color)，那系統會後蓋前(程式是由上往下執行)，所以CSS練習一最後會呈現出來是黃色的。

class命名

為避免多數的標籤看起來混淆，會建議命名時給予有意義的名稱當命名為兩個字或者以上時以**小駝峰或以“-”銜接**的方式區分各種不同的標籤利於後續維護程式。

較有區別的名稱與小駝峰方式命名

```
<div class="top">
  <div class="topText">

</div>
</div>
```



無區別的名稱與**無**小駝峰方式命名

```
<div class="area1">
  <div class="area1text">

</div>
</div>
```

單位概念

- 網頁長寬單位為 px (像素)
- 盒模型(Boxing model)概念

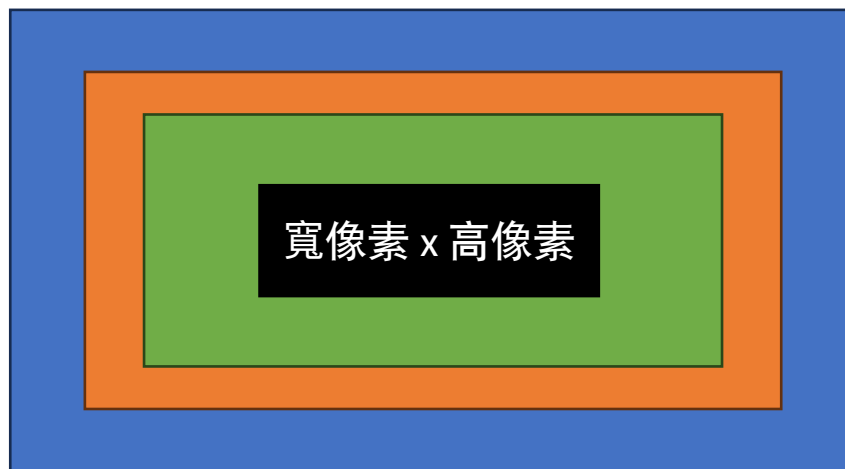

CSS 設定的寬高



Padding: 元素與元素內容的距離, 內留白



Border: 元素邊界



Margin: 元素與元素間的距離, 外留白

Padding、Margin、Border


在開始深入介紹 Padding、Margin、Border 前，我們可以先來了解 CSS Box Model 是什麼。

CSS Box Model 是網頁設計中一個非常基本且重要的概念，它顯示了網頁上每個元素所佔的空間。

CSS Box Model 裡包含了四個元素，

Content、Padding、Margin、Border，每一個元素都將影響 CSS Box Model 的大小(如右圖)。

接下來會依序說明這四個內容與位置，以及他們的功能。

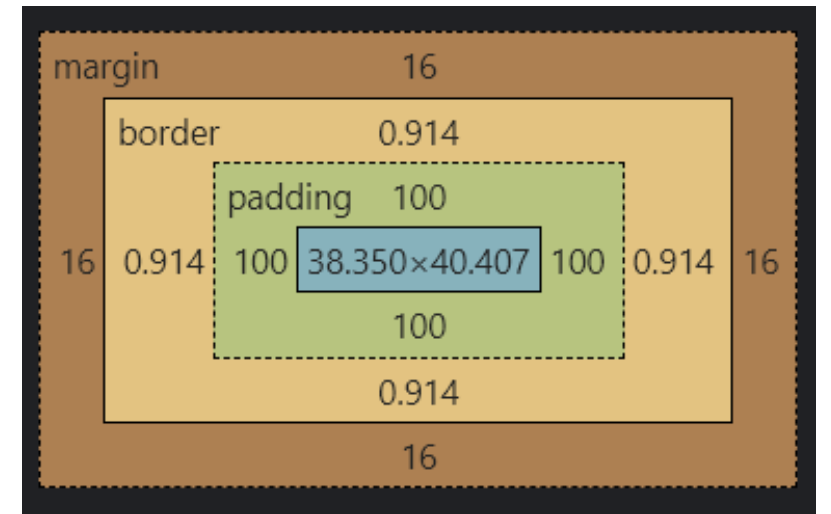


CSS Box Model介紹

- Content（内容）

Content為區塊的主要内容，像是文字、圖片、影片等..。

Content 的大小會依照文字内容的多寡、圖片的長寬大小來決定。

從右圖可看見，Content 位於 Box Model 的最內層，藍色部分都屬於 Content 内容區域。

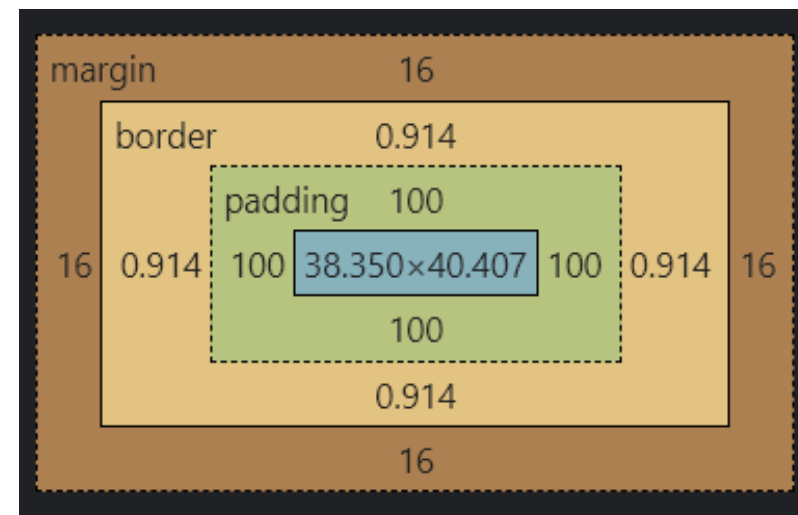


HTML練習

CSS Box Model介紹

- Padding（內距）

Padding（內距）是元素內部的空間距離，從上圖可看見，Padding 位於 Content 和 Border 之間，可用來控制 Content 和 Border 兩者的距離，綠色區塊都屬於 Padding 的空間。

想要改變 Padding 數值，可調整 CSS 語法。在 CSS 語法中，除了直接使用 padding 設定統一數值外，還能分別設定上、下、左、右的內距，可依照需求設定不同的數值，如果背景有顏色，那就會跟隨 Padding 去延伸。

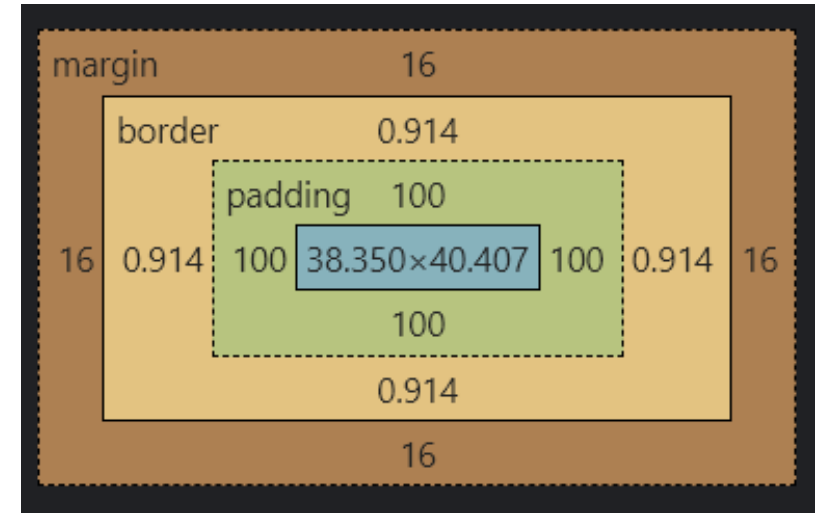

HTML練習


CSS Box Model介紹

- Border（邊框）

Border 就是元素的邊框，位於 Padding 外側，淺黃色區塊代表 Border 的數值。

由於通常 Border 的數值不會設定太大（大概是 1 — 5 px 的細線條），主要用來畫出 Content + Padding 的元素邊界。

Border 可以設定多種樣式，像是虛線或實心線條，也可以自訂 Border 的顏色、粗細等..。

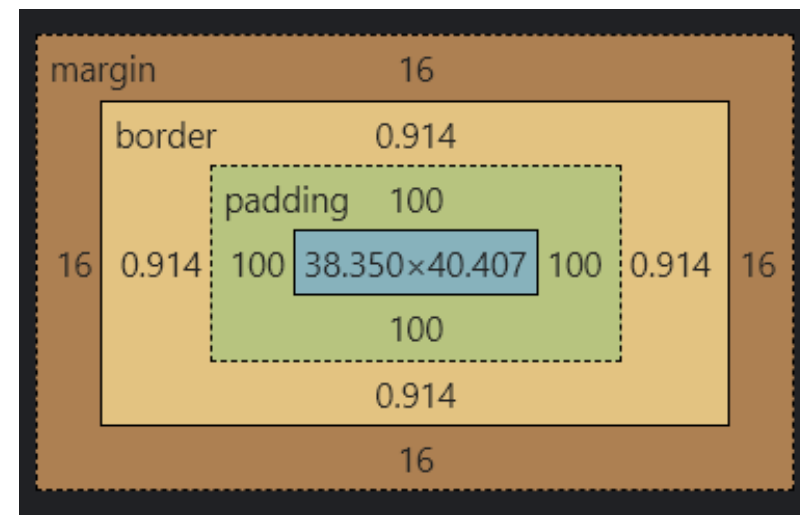

HTML練習


CSS Box Model介紹

- Margin（外距）

Margin（外距）就是元素外部的空間距離，從上圖可見，Margin 位於 CSS Box Model 的最外層。

可用來控制整個元素與其他外部元素之間的距離。

Margin 的調整方式和 Padding 類似，一樣可直接使用 margin 設定統一數值外，還能分別設定不同的上、下、左、右外距。

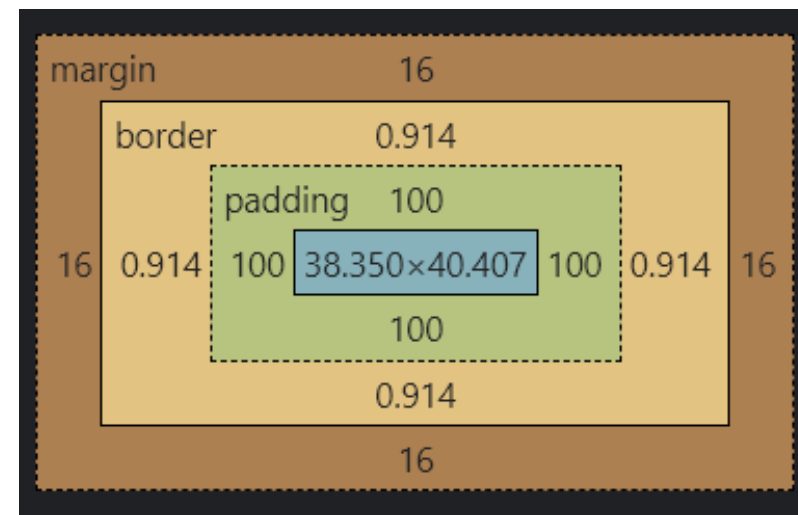

HTML練習

Padding、Margin設置

- 當我們在使用Padding與Margin時，我們可以設置我們要設定的是哪個方線(預設為上右下左)，這時候我們就要去設定他的top(上)、left(左)、right(右)、bottom(下)的值，可以分開設定或者一起設定。

- 分開設置你就需要每個方向都寫一個(拿padding做範例margin是一樣的寫法)

padding-top: 5px;

padding-left: 5px;

padding-right: 5px;


padding-bottom: 5px;

padding: 2px 3px 4px 5px; (分別對應 上 右 下 左)

padding: 2px 3px 4px; (分別對應 上 右 下)

padding: 2px 3px; (上下為2px 左右為3px)

padding: 2px; (四邊都為2px)


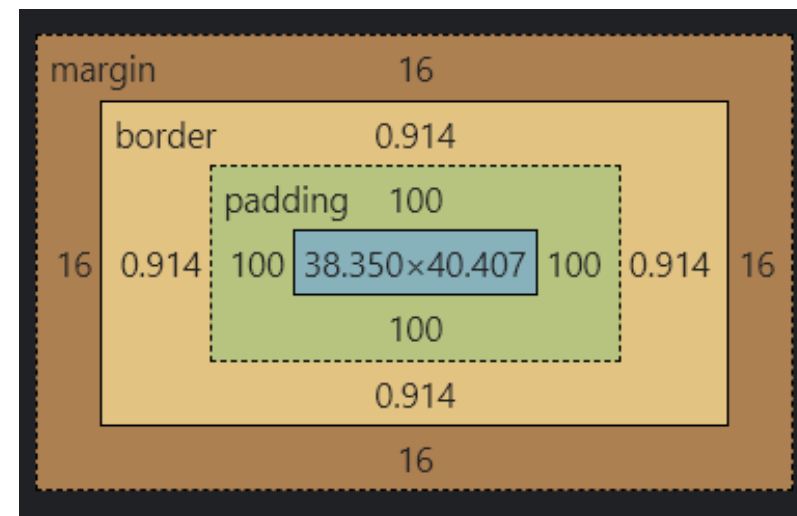


單位概念


```
.boxModel{  
  width: 10vw;  
  height: 10vh;  
  margin: 1rem; 1 rem = 16 px, rem是相對單位  
  padding: 100px; px是網頁的基本單位  
  border: 1px solid  black;  
  background-color:  rgb(248, 203, 203);  
}
```

vh & vw 指跟隨螢幕比例改變

單位概念

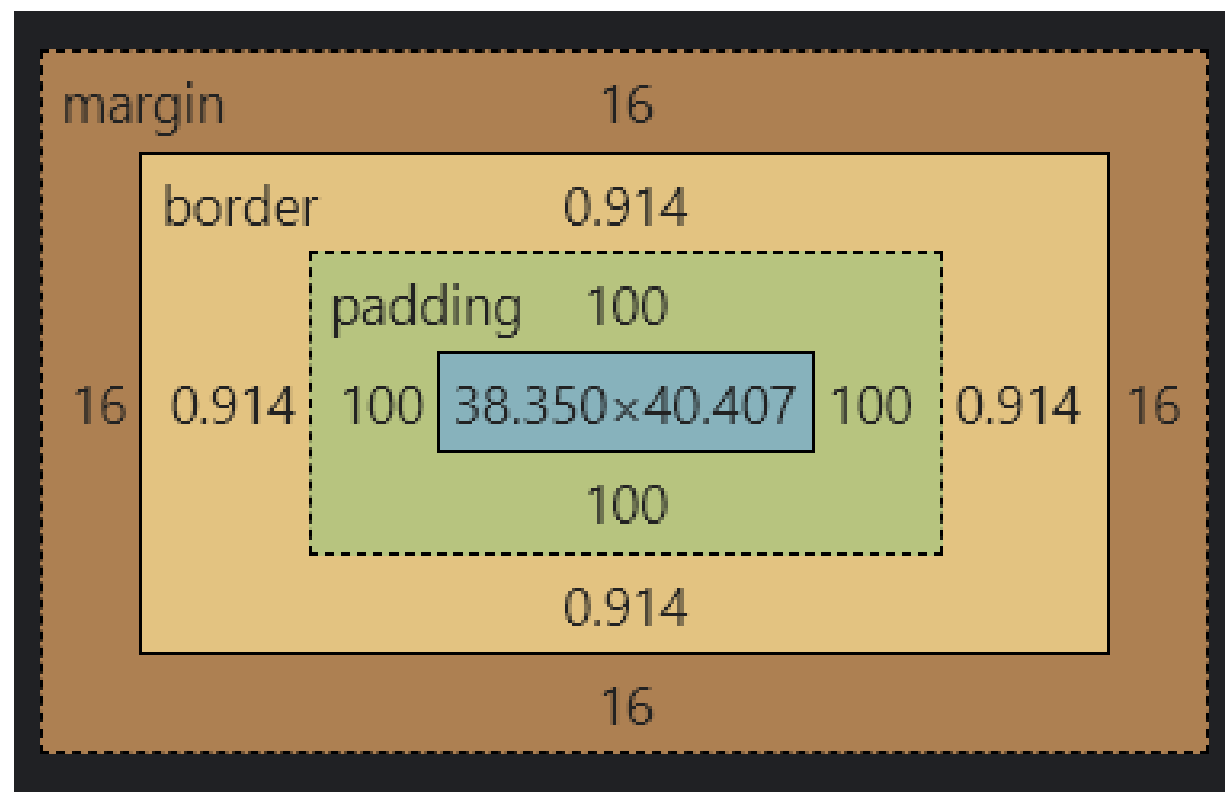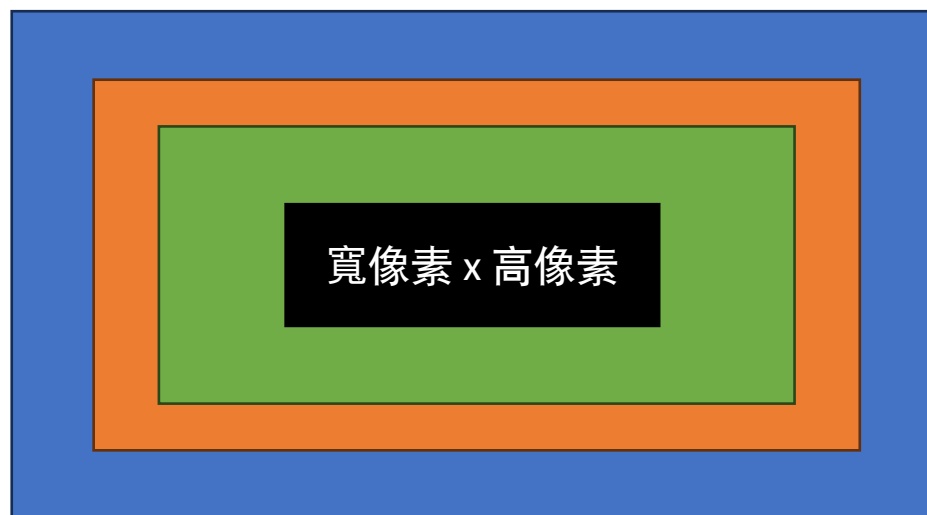

練習1

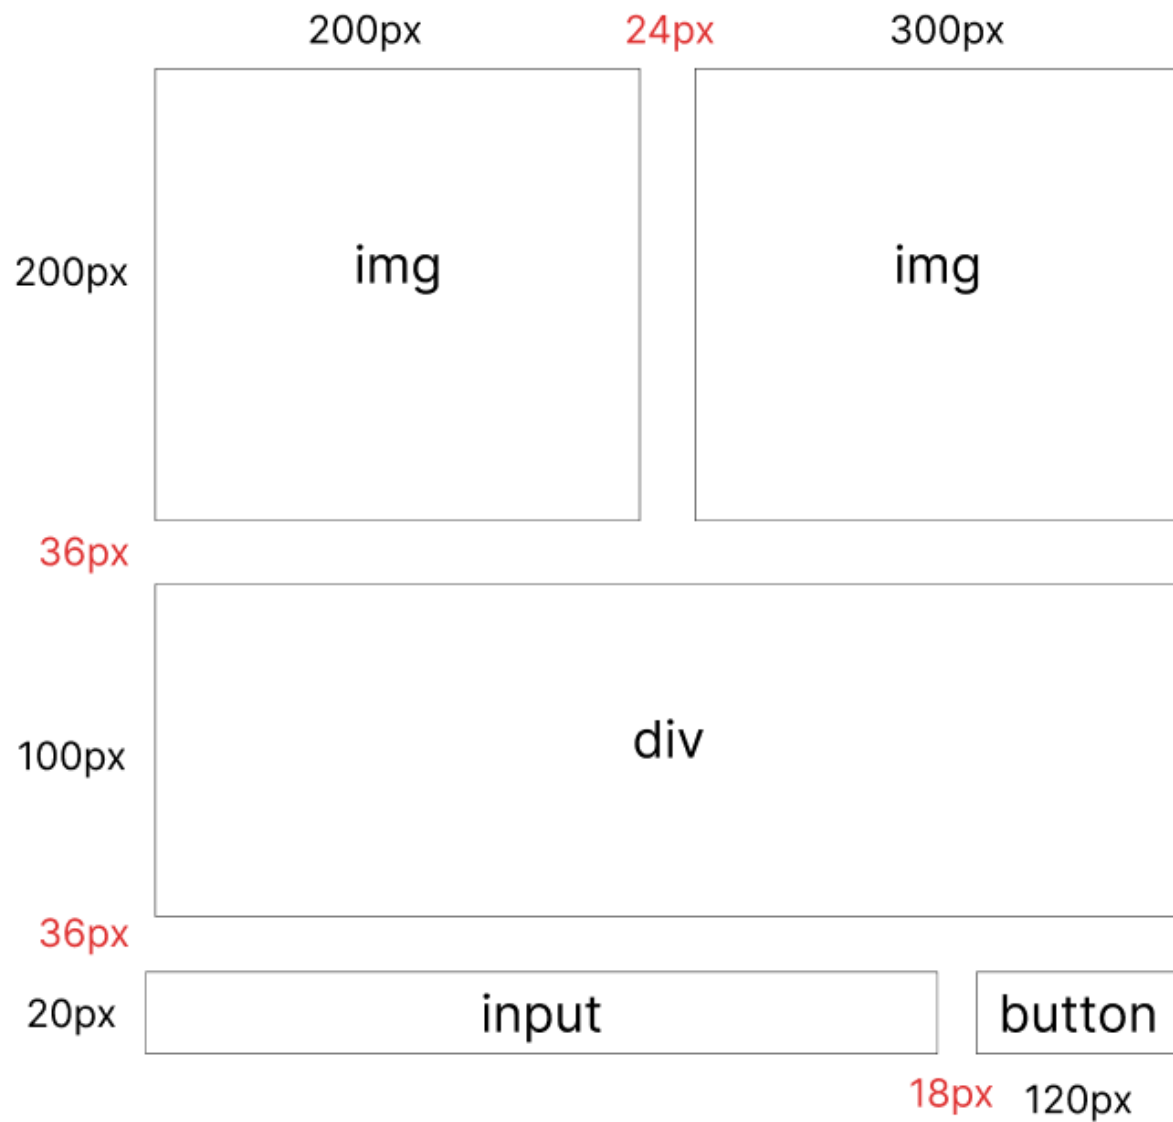

練習2

登入

帳號：

密碼：

登入

結束

