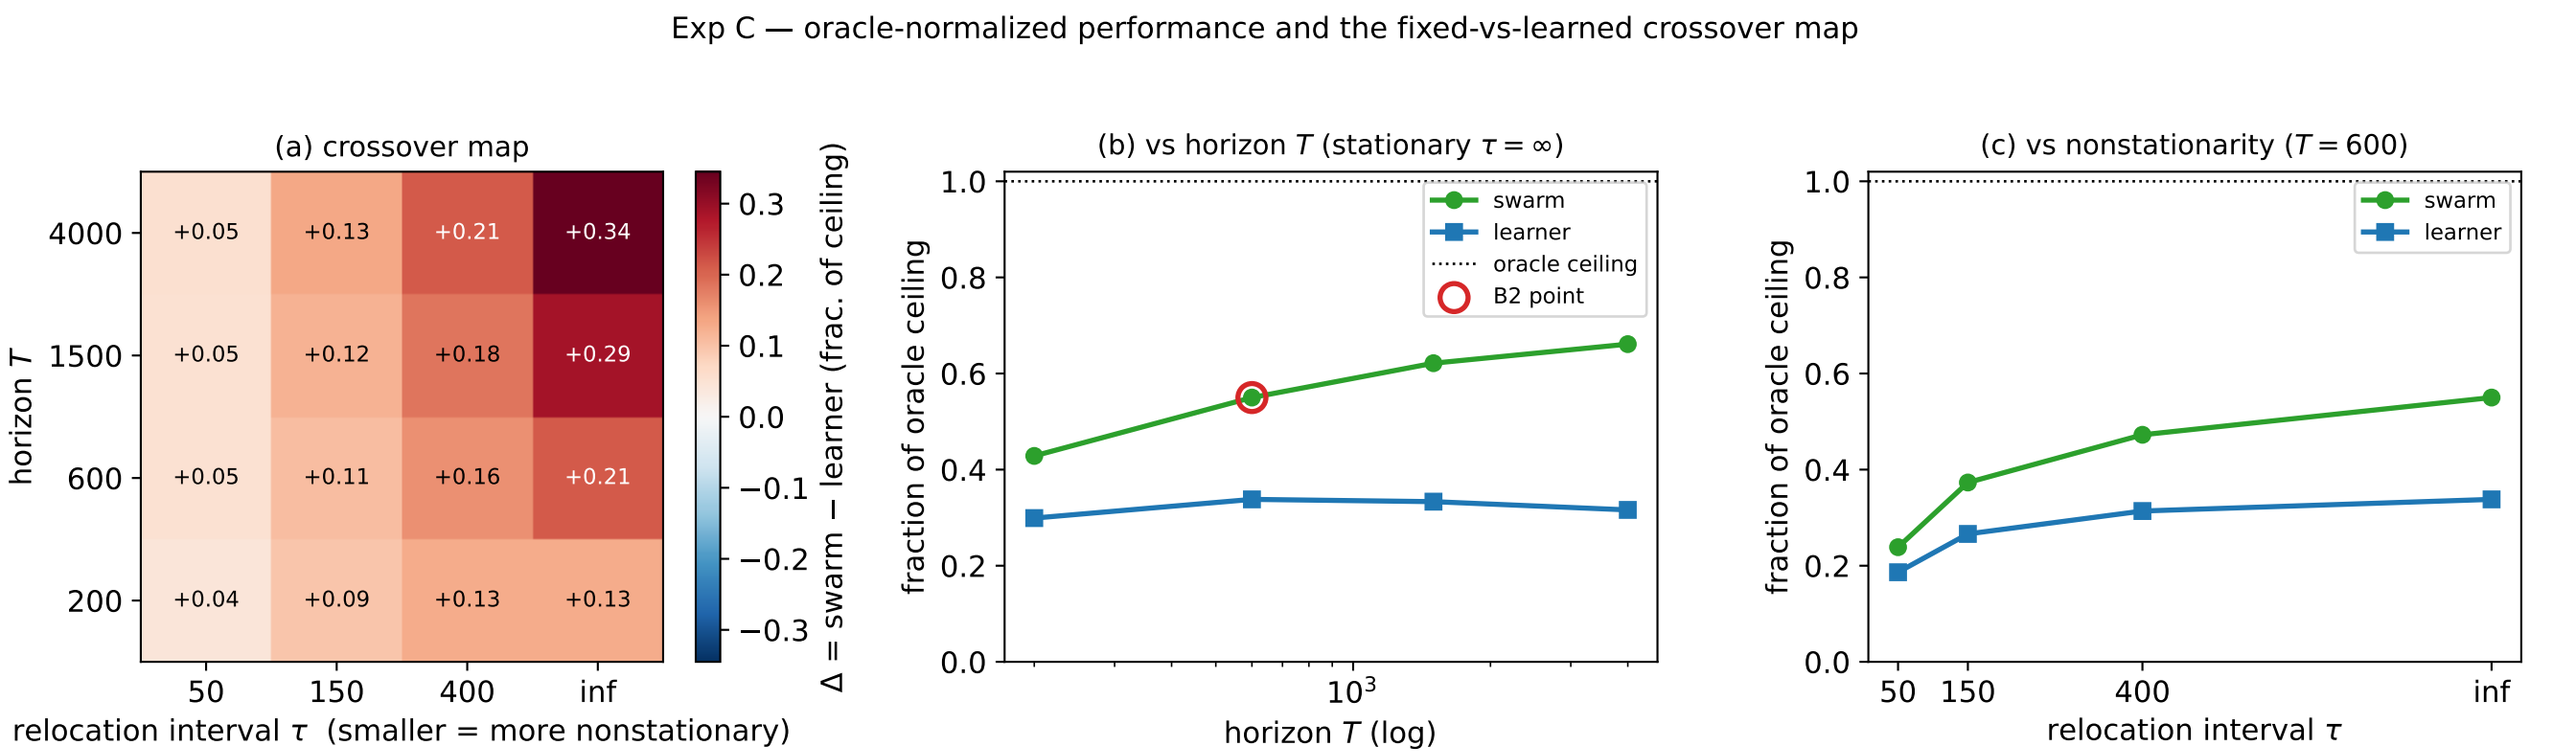
Exp C — oracle-normalized performance and the fixed-vs-learned crossover map
(a) crossover map
horizon T
4000
1500
600
200
+0.05
+0.13
+0.21
+0.34
+0.05
+0.12
+0.18
+0.29
+0.05
+0.11
+0.16
+0.21
+0.04
+0.09
+0.13
+0.13
50
150
400
inf
relocation interval τ (smaller = more nonstationary)
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
Δ = swarm − learner (frac. of ceiling)
(b) vs horizon T (stationary $\tau = \infty$)
fraction of oracle ceiling
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
swarm
learner
oracle ceiling
B2 point
10^3
horizon T (log)
(c) vs nonstationarity ($T = 600$)
fraction of oracle ceiling
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
swarm
learner
50
150
400
inf
relocation interval τ