






Tupla: La colección de medidas o miembros se llama Tupla y se construye utilizando "()", separado por ",".






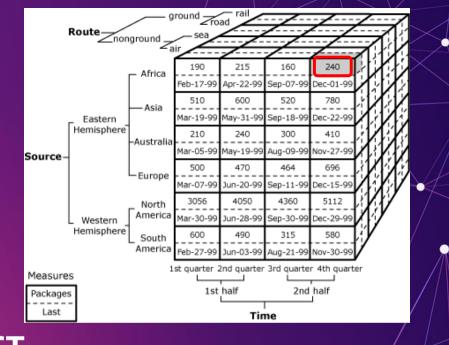



SELECT [Measure].[CantidadVentas] ON COLUMNS, (Source.[Eastem Hemisphere].[Africa], Time.[2nd half].[4th quarter]) FROM CuboVentas



Set: El grupo de tuplas se llama SET y se construye utilizando "{ }", separado por ",".





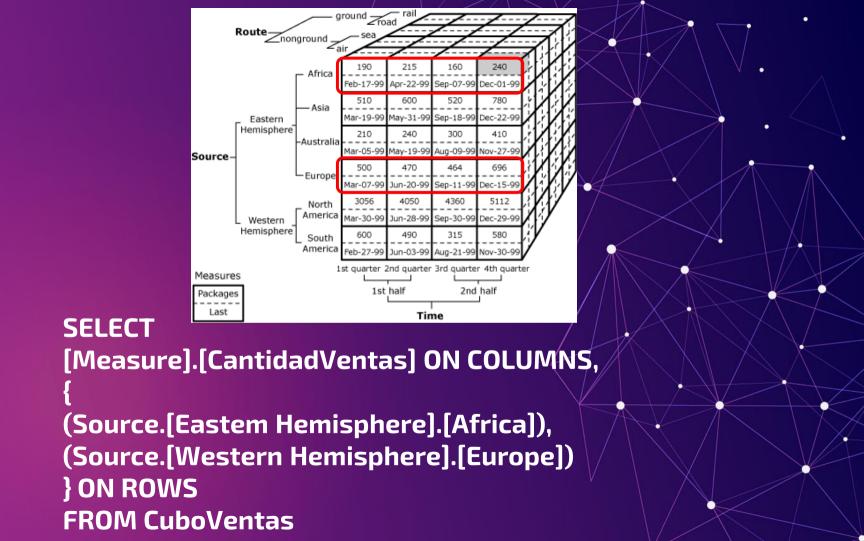



Mediante el lenguaje MDX obtener la Cantidad de Ventas por Internet del Genero "Masculino" de los Clientes de Todos los años de la Fecha de Pedido(Order Date).



Mediante el lenguaje MDX obtener la Cantidad de Ventas por Internet del Genero "Masculino" y Genero "Femenino" de los Clientes de Todos los años de la Fecha de Pedido(Order Date).



Mediante el lenguaje MDX obtener las Ventas Totales de Reseller Sales (Sales Amount) del Genero "Masculino" de los Clientes de Todos los Años de la Fecha de Envio(Ship Date).:



Mediante el lenguaje MDX obtener las Ventas Totales de Reseller Sales (Sales Amount) del Genero "Masculino" y Genero "Femenino" de los Clientes de Todos los años de la Fecha de Envío(Ship Date).