

Consulta 6

SELECT

```
a.IdAlumno,  
  
CONCAT(a.Nombre, ' ', a.ApellidoPaterno, ' ', a.ApellidoMaterno) AS Alumno,  
  
CONCAT(t.Nombre, ' ', t.ApellidoPaterno, ' ', t.ApellidoMaterno) AS Tutor,  
  
t.Parentesco,  
  
at.EsPrincipal,  
  
at.PuedeRecoger
```

FROM Alumno a

INNER JOIN AlumnoTutor at ON a.IdAlumno = at.IdAlumno

INNER JOIN Tutor t ON at.IdTutor = t.IdTutor

WHERE a.Activo = 1

AND at.Activo = 1

ORDER BY a.ApellidoPaterno, a.ApellidoMaterno, a.Nombre;

The screenshot shows a web application interface for a database. At the top, there's a tab labeled "Script-1" with a "General" dropdown. Below it, a SQL query is entered in a text area. The query is a SELECT statement that joins the 'Alumno' table (aliased as 'a'), the 'AlumnoTutor' table (aliased as 'at'), and the 'Tutor' table (aliased as 't'). It filters for active records (a.Activo = 1 and at.Activo = 1) and orders the results by the student's last name, mother's last name, and first name. The query is as follows:

```
SELECT  
a.IdAlumno,  
CONCAT(a.Nombre, ' ', a.ApellidoPaterno, ' ', a.ApellidoMaterno) AS Alumno,  
CONCAT(t.Nombre, ' ', t.ApellidoPaterno, ' ', t.ApellidoMaterno) AS Tutor,  
t.Parentesco,  
at.EsPrincipal,  
at.PuedeRecoger  
FROM Alumno a  
INNER JOIN AlumnoTutor at ON a.IdAlumno = at.IdAlumno  
INNER JOIN Tutor t ON at.IdTutor = t.IdTutor  
WHERE a.Activo = 1  
AND at.Activo = 1  
ORDER BY a.ApellidoPaterno, a.ApellidoMaterno, a.Nombre;
```

Below the query editor, the results are displayed in a table. The table has 6 columns: IdAlumno, Alumno, Tutor, Parentesco, EsPrincipal, and PuedeRecoger. The results show 13 rows of data, representing active students and their associated tutors and relationships.

	IdAlumno	Alumno	Tutor	Parentesco	EsPrincipal	PuedeRecoger
1	1	Alumno1 Apellido1 Materno1	Tutor1 Pat1 Mat1	Padre		1
2	1	Alumno1 Apellido1 Materno1	Tutor11 Pat11 Ma	Padre		0
3	10	Alumno10 Apellido10 Materno	Tutor10 Pat10 Ma	Padre		1
4	11	Alumno11 Apellido11 Materno	Tutor11 Pat11 Ma	Padre		1
5	12	Alumno12 Apellido12 Materno	Tutor12 Pat12 Ma	Padre		1
6	13	Alumno13 Apellido13 Materno	Tutor13 Pat13 Ma	Padre		1

At the bottom of the interface, there's a status bar showing "25 row(s) fetched" and a "Valor" dropdown menu.

Realiza una consulta relacional entre Alumno, AlumnoTutor y Tutor para recuperar únicamente registros activos.

Devuelve la información de asociación alumno–tutor, incluyendo parentesco, tutor principal y permisos de recogida.

Consulta 7

SELECT

a.IdAlumno,

a.Matricula,

CONCAT(a.Nombre, ' ', a.ApellidoPaterno, ' ', a.ApellidoMaterno) AS Alumno

FROM Alumno a

LEFT JOIN AlumnoTutor at

ON a.IdAlumno = at.IdAlumno AND at.Activo = 1

WHERE a.Activo = 1

AND at.IdAlumnoTutor IS NULL

ORDER BY a.ApellidoPaterno, a.ApellidoMaterno, a.Nombre;

The screenshot shows a SQL IDE window titled "Script-1" with a "General" tab. The query is as follows:

```
SELECT
  a.IdAlumno,
  a.Matricula,
  CONCAT(a.Nombre, ' ', a.ApellidoPaterno, ' ', a.ApellidoMaterno) AS Alumno
FROM Alumno a
LEFT JOIN AlumnoTutor at
  ON a.IdAlumno = at.IdAlumno AND at.Activo = 1
WHERE a.Activo = 1
AND at.IdAlumnoTutor IS NULL
ORDER BY a.ApellidoPaterno, a.ApellidoMaterno, a.Nombre;
```

Below the query editor, the results are displayed in a table with 5 columns: "IdAlumno", "Matricula", and "Alumno". The "Alumno" column contains the concatenated name. The results are as follows:

	IdAlumno	Matricula	Alumno
1	21	MAT0021	Alumno21 Apellido21 Materno21
2	22	MAT0022	Alumno22 Apellido22 Materno22
3	23	MAT0023	Alumno23 Apellido23 Materno23
4	24	MAT0024	Alumno24 Apellido24 Materno24
5	25	MAT0025	Alumno25 Apellido25 Materno25

On the right side of the results, there is a panel titled "Valor" with the text: "Select a cell to view/edit value" and "Press F7 to hide this panel".

Utiliza un LEFT JOIN para identificar alumnos activos sin relaciones vigentes en la tabla AlumnoTutor.

El resultado corresponde a registros que no cuentan con un tutor asociado.

Consulta 8


SELECT

g.Nombre AS Grupo,

```

        CONCAT(a.Nombre, ' ', a.ApellidoPaterno, ' ', a.ApellidoMaterno) AS Alumno,
        CONCAT(t.Nombre, ' ', t.ApellidoPaterno, ' ', t.ApellidoMaterno) AS
TutorPrincipal
FROM Inscripcion i
INNER JOIN Alumno a ON i.IdAlumno = a.IdAlumno
INNER JOIN Grupo g ON i.IdGrupo = g.IdGrupo
INNER JOIN AlumnoTutor at ON a.IdAlumno = at.IdAlumno
INNER JOIN Tutor t ON at.IdTutor = t.IdTutor
WHERE at.EsPrincipal = 'si'
AND i.Activo = 1
AND at.Activo = 1
ORDER BY g.Nombre, a.ApellidoPaterno;

```

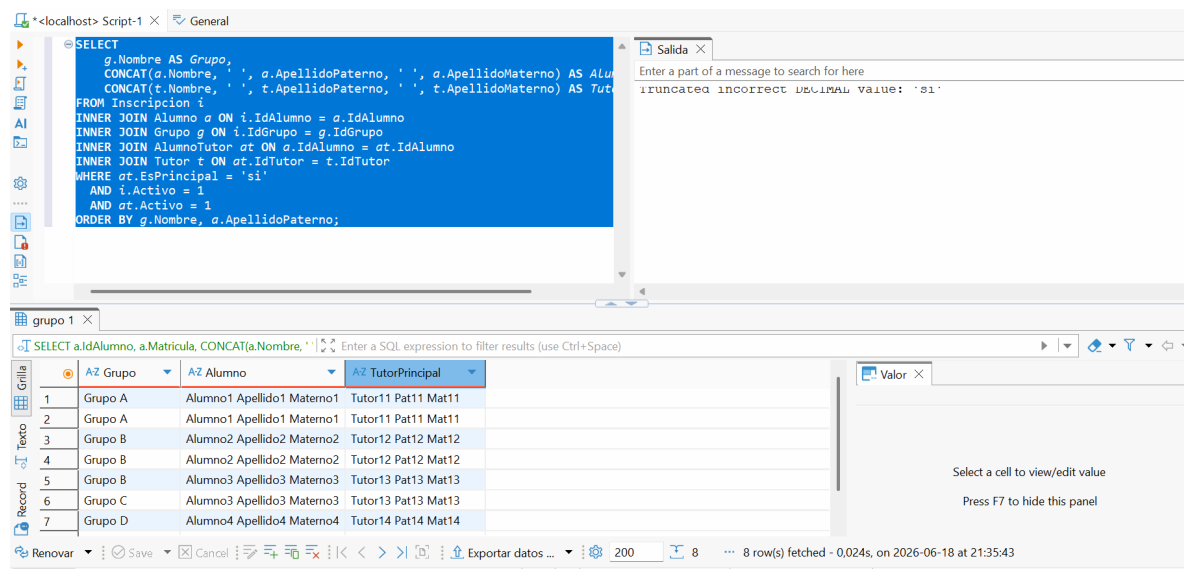

The screenshot shows a SQL IDE window with a script editor on the left containing the SQL query from the previous block. On the right, a 'Salida' (Output) window displays a message: 'Truncated incorrect DECIMAL value: 'si''. Below the script editor, a table grid titled 'grupo 1' displays the results of the query. The grid has three columns: 'AZ Grupo', 'AZ Alumno', and 'AZ TutorPrincipal'. The results are as follows:

	AZ Grupo	AZ Alumno	AZ TutorPrincipal
1	Grupo A	Alumno1 Apellido1 Materno1	Tutor11 Pat11 Mat11
2	Grupo A	Alumno1 Apellido1 Materno1	Tutor11 Pat11 Mat11
3	Grupo B	Alumno2 Apellido2 Materno2	Tutor12 Pat12 Mat12
4	Grupo B	Alumno2 Apellido2 Materno2	Tutor12 Pat12 Mat12
5	Grupo B	Alumno3 Apellido3 Materno3	Tutor13 Pat13 Mat13
6	Grupo C	Alumno3 Apellido3 Materno3	Tutor13 Pat13 Mat13
7	Grupo D	Alumno4 Apellido4 Materno4	Tutor14 Pat14 Mat14

At the bottom of the IDE, a status bar indicates '8 row(s) fetched - 0,024s. on 2026-06-18 at 21:35:43'.

Relaciona las tablas de inscripción, alumnos, grupos y tutores para obtener la asignación principal de tutor.

Presenta el grupo académico junto con el alumno y el tutor marcado como principal.

Consulta 9

```

SELECT

```

```

    d.NumeroEmpleado,

```

```

    CONCAT(d.Nombre, ' ', d.ApellidoPaterno, ' ', d.ApellidoMaterno) AS
NombreCompleto,

```

```

d.Correo,

d.Especialidad

FROM Docente d

WHERE d.Activo = 1

ORDER BY d.ApellidoPaterno, d.ApellidoMaterno, d.Nombre;

```

The screenshot shows a SQL Server Enterprise Manager window with a query executed in the 'Script-1' tab. The query is:

```

SELECT
  d.NumeroEmpleado,
  CONCAT(d.Nombre, ' ', d.ApellidoPaterno, ' ', d.ApellidoMaterno) AS NombreCompleto,
  d.Correo,
  d.Especialidad
FROM Docente d
WHERE d.Activo = 1
ORDER BY d.ApellidoPaterno, d.ApellidoMaterno, d.Nombre;

```

The results are displayed in the 'docente 1' tab as a table with 7 rows and 5 columns:

	AZ NumeroEmpleado	AZ NombreCompleto	AZ Correo	AZ Especialidad
1	DOC001	Doc1 Pat1 Mat1	doc1@mail.com	Esp1
2	DOC010	Doc10 Pat10 Mat10	doc10@mail.com	Esp2
3	DOC011	Doc11 Pat11 Mat11	doc11@mail.com	Esp3
4	DOC012	Doc12 Pat12 Mat12	doc12@mail.com	Esp0
5	DOC013	Doc13 Pat13 Mat13	doc13@mail.com	Esp1
6	DOC014	Doc14 Pat14 Mat14	doc14@mail.com	Esp2
7	DOC015	Doc15 Pat15 Mat15	doc15@mail.com	Esp3

The status bar indicates that 22 row(s) were fetched in 0.002s on 2026-06-18 at 21:37:0.

Filtra los registros activos de la entidad Docente y recupera datos de identificación y especialidad profesional.

Consulta 10

```
SELECT * FROM Docente WHERE NumeroEmpleado = 1004;
```

The screenshot shows a SQL Server Enterprise Manager window with a query executed in the 'Script-1' tab. The query is:

```

SELECT * FROM Docente WHERE NumeroEmpleado = 1004;

```

The results are displayed in the 'docente 1' tab as a table with 7 columns:

	IdDocente	AZ NumeroEmpleado	AZ Nombre	AZ ApellidoPaterno	AZ ApellidoMaterno	AZ Telef
123						

The status bar indicates that 123 row(s) were fetched in 0.002s on 2026-06-18 at 21:37:0.

Ejecuta una búsqueda directa mediante la clave NumeroEmpleado para recuperar un registro específico de Docente.