


Sequenzmemory

USER Interface

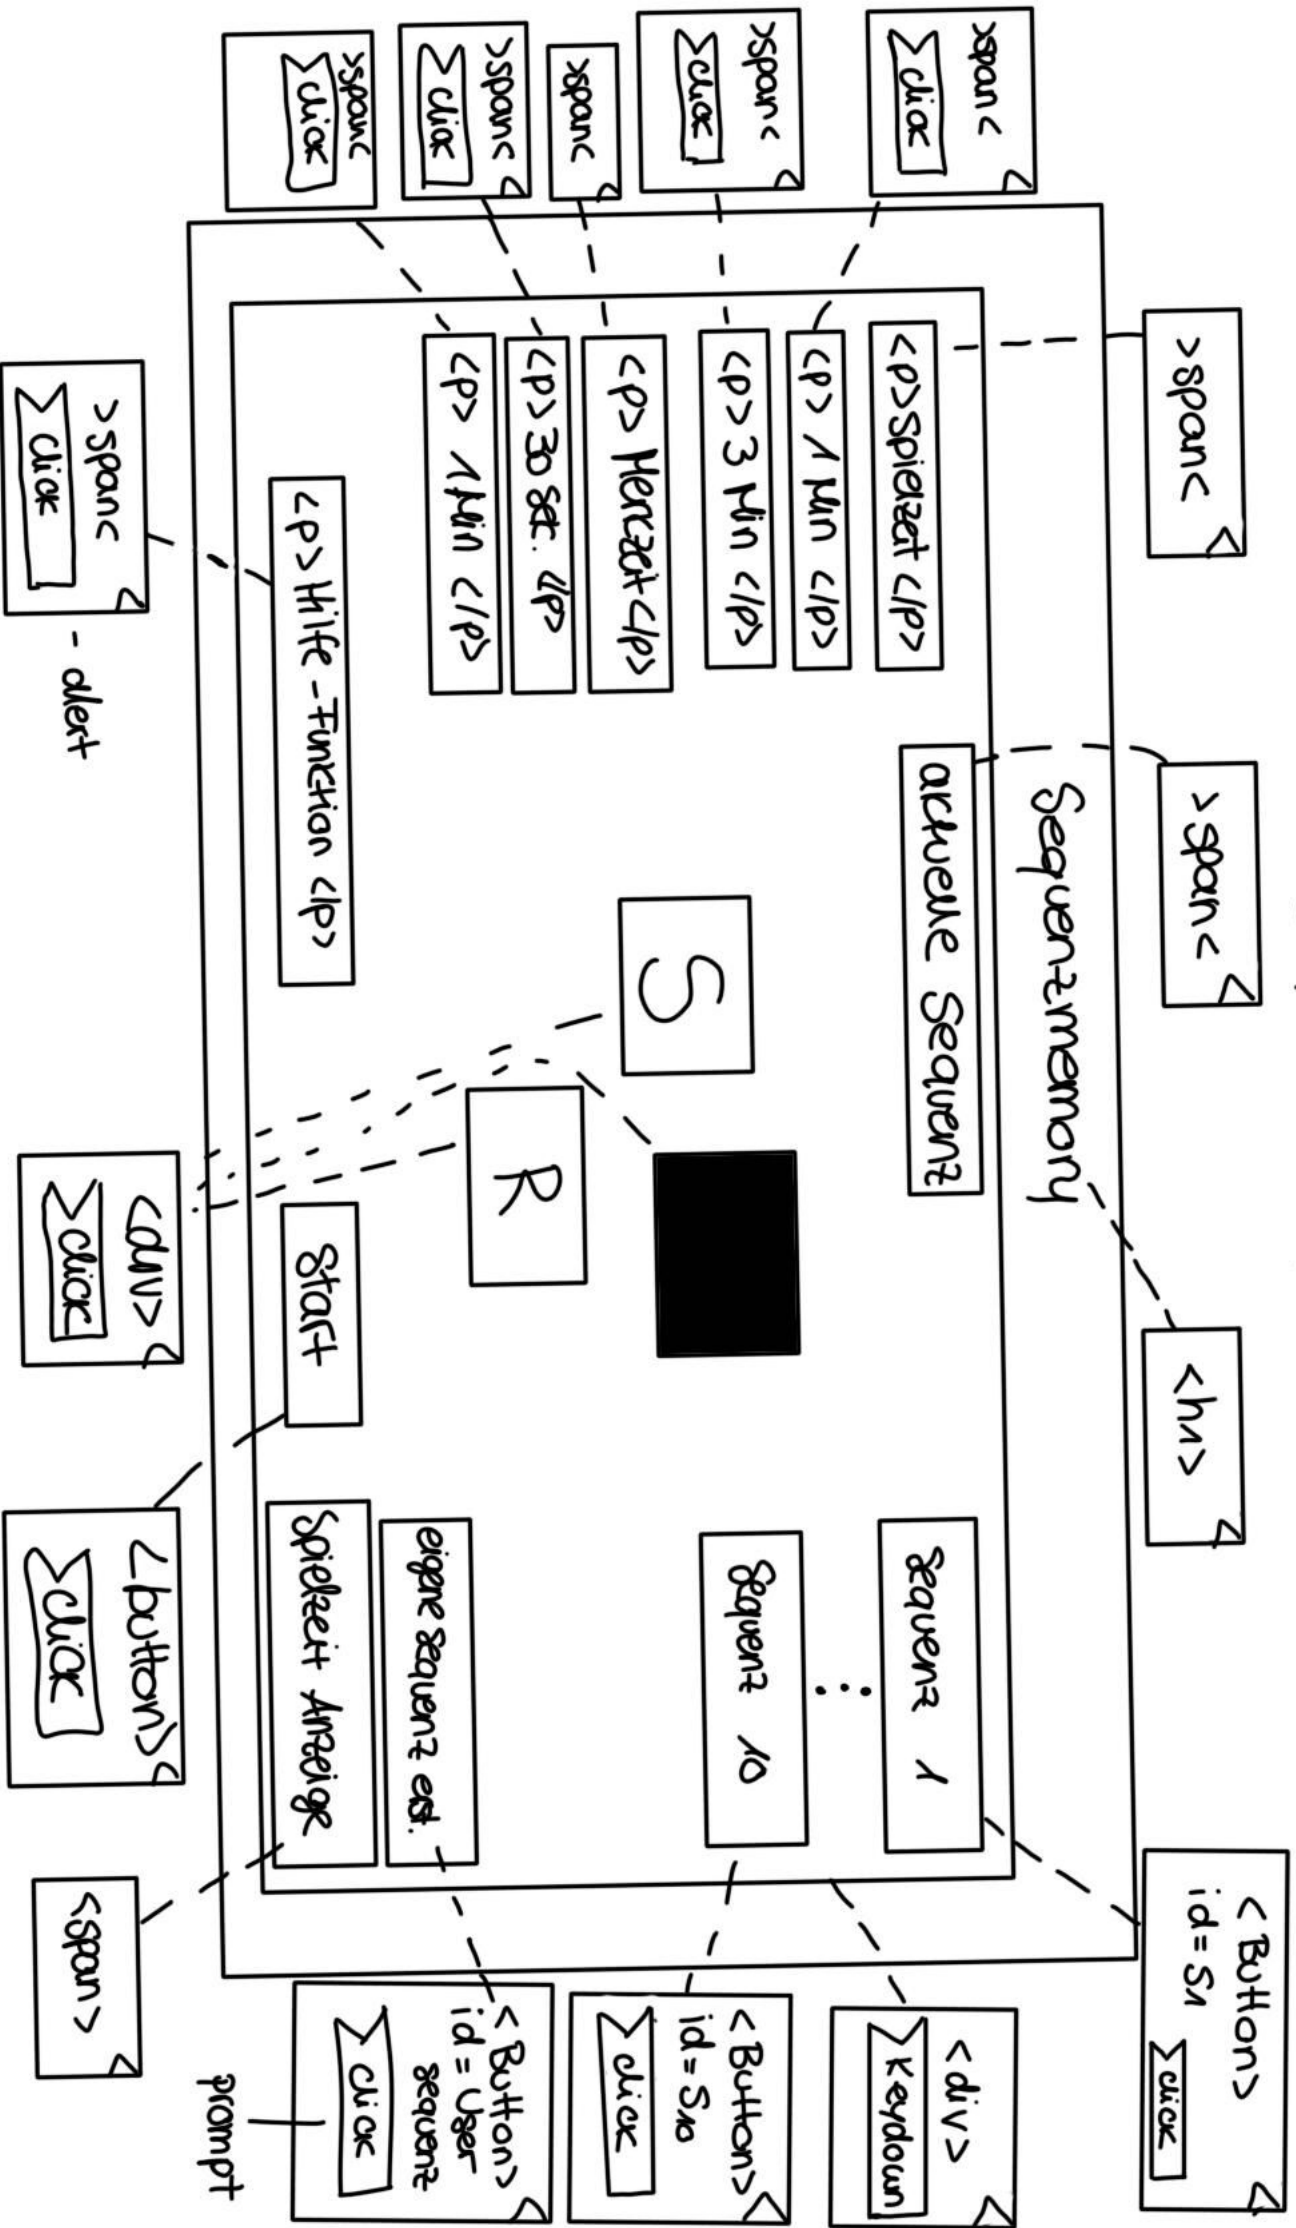

```

let onethin : number = 60000
let threethin : number = 180000
let +thirtysec : number = 30000
let own : string;

```

install load-listener

load

handle load

handle load

finde Buttons  
& span  
installiere  
click-listener

installiere keydown  
on div  
key-code 72  
"H"

click on Button

choose sequence

\_event: MouseEvent

choose sequence

füge gewünschte  
sequenz in .innerHTML

spalte den string  
& push in  
Array

mische das  
Array

erstelle Div  
pro Buchstabe

füge Div in Body  
als child

click on Button

own sequence

\_event: MouseEvent

own sequence

own = prompt  
("Bitte wort eingeben")

eingesprochenes  
wort in der ausgabe  
inner.html = own

spalte den string  
& push in  
Array

mische Array

erstelle Div  
pro Buchstabe

füge Div an  
Body als child

