


Nombre	Consulta de Publicaciones
Actores	Administrador
Sinopsis	El caso de uso comienza cuando se desea listar las publicaciones del sistema. Para esto el Administrador indica el tipo de publicación (venta o alquiler), un rango de precio (mínimo y máximo), y si le interesan todos los tipos de inmuebles, solo las casas o solo apartamentos. El sistema lista el código, fecha, texto, precio y nombre de la inmobiliaria que generó la publicación de todas las publicaciones que estén activas, sean del tipo de publicación ingresado, su precio sea mayor o igual que el mínimo y menor o igual que el máximo, y en caso de que se especifique un tipo de inmueble, corresponda a un inmueble del tipo ingresado (casa o apartamento). Luego el Administrador si lo desea podrá ingresar el código de una publicación y se muestra el detalle completo del inmueble relacionado.

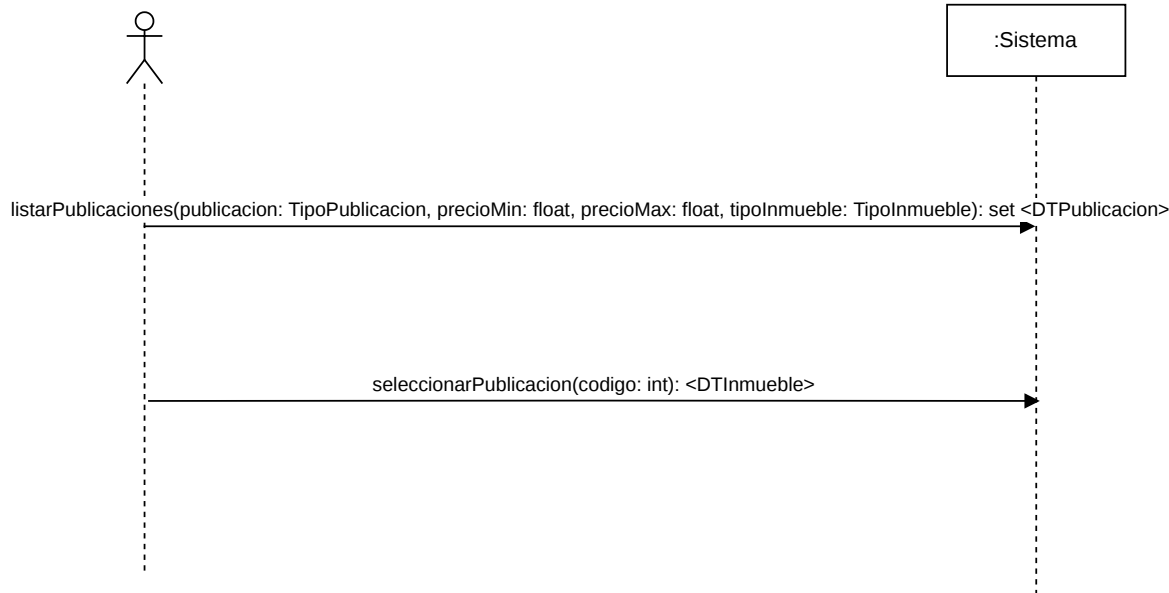

Nombre: Consulta de publicaciones
Operación: listarPublicaciones(publicacion: TipoPublicacion, precioMin: float, precioMax: float, tipoInmueble: TipoInmueble): set <DTPublicacion>
Entrada: tipoPub: Valor de tipo Enumerado (VENTA, ALQUILER). precioMin: Valor numérico (float) que indica el límite inferior del rango de precio. precioMax: Valor numérico (float) que indica el límite superior del rango de precio. tipoInmueble: Valor de tipo Enumerado que indica el tipo de propiedad (CASA, APARTAMENTO)
Descripción: Retorna una lista de publicaciones activas que cumplen con los filtros de tipo, rango de precio y categoría de inmueble especificados.
Pre- y Poscondiciones
Precondición 1: El sistema debe tener publicaciones registradas y en estado activo. Postcondición: Postcondición: Se ha devuelto una colección de objetos de datos (set<DTPublicacion>) con el código, fecha, texto, precio y nombre de la inmobiliaria de todas las publicaciones que cumplen simultáneamente con los criterios de filtrado ingresados. El estado del sistema permanece incambiado.