

MAS 医学论文配图 Gallery

这份画册展示 MAS 内置医学论文配图体系的默认工作方式：先用页面级图页方案组织论文论点，再分别选择非数据设计图起点和 R/ggplot2 数据证据图起点。

所有示例均使用合成数据或示意性图页方案，用于评估模板覆盖、版式组织、统一风格和调用入口。真实论文使用时，MAS 根据论文问题、数据引用、统计定义和期刊要求继续调整布局、标签、配色和面板结构。

6	1	1	28
页面级图页方案	数据驱动报告流程图	非数据设计图起点	R/ggplot2 证据图起点

第一部分

页面级图页方案 6 类

页面级方案用于组织一张医学论文主图或关键扩展图。它定义论点、主面板、辅助证据和风格边界，不替代真实数据分析。

页面级图页方案

临床预测模型主图

适用场景：适用于诊断、预后或风险预测模型的主结果图。

核心表达：同时回答模型能否区分风险、概率是否校准、阈值使用是否具有临床净获益。

A

ROC Curve
真实预览: roc_curve_binary
primary_model_performance_summary

C

Decision Curve
真实预览: decision_curve_binary
clinical_utility_thresholds

B

Calibration Curve
真实预览: calibration_curve_binary
calibration_reliability

D

Generalizability Panel
真实预览: generalizability_subgroup_composite_panel
external_validation_or_risk_layering

推荐面板组织

- 主面板呈现模型总体判别性能。
- 辅助面板展示校准曲线、决策曲线和关键风险分层。
- 统一图例、阈值和队列标注，避免 ROC、校准和临床效用之间语义割裂。





证据边界

所有数据证据面板由程序化统计结果驱动，R/ggplot2 是默认起点。
本页为图页组织示例，使用合成数据或示意性面板，不代表真实论文数据结果。

模型验证与泛化能力图页

适用场景：适用于多队列验证、亚组稳定性、时间窗性能和模型复杂度说明。

核心表达：集中说明模型在不同队列、亚组和评估口径下是否稳定可靠。

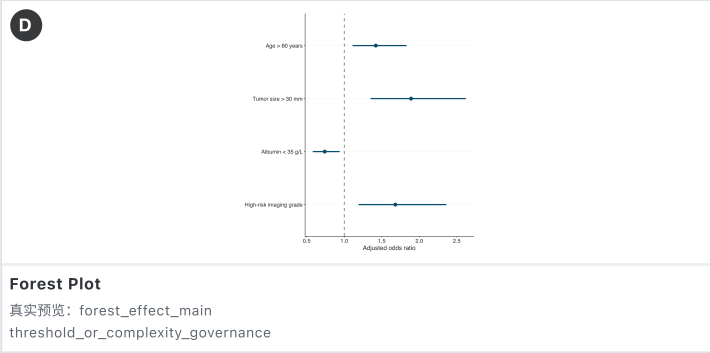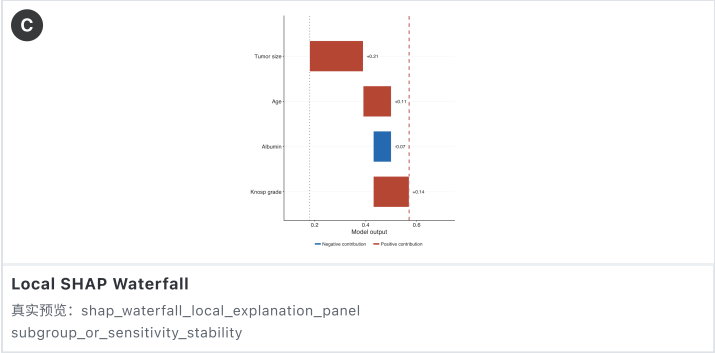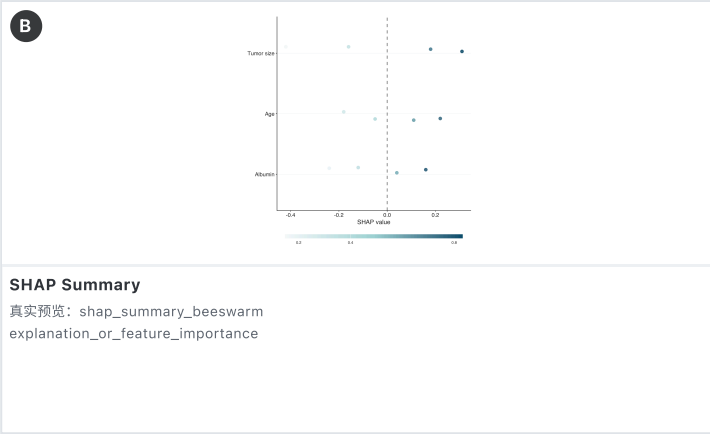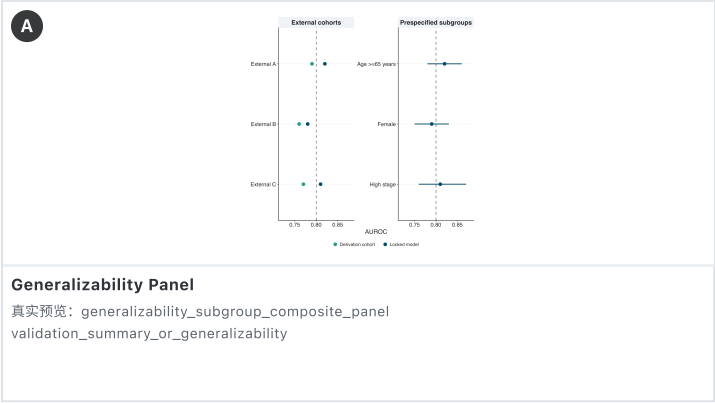

推荐面板组织

- 主面板展示内部与外部验证的核心性能摘要。
- 辅助面板展示亚组森林图、校准或时间依赖性能。
- 以共享图例和一致坐标减少重复解释，突出泛化能力而非堆叠指标。

证据边界





保留队列、亚组、时间窗和统计量的来源引用，使验证摘要服务于泛化能力判断。

本页为图页组织示例，使用合成数据或示意性面板，不代表真实论文数据结果。

机制或流程引导图页

适用场景：适用于研究设计、分析流程、机制假说或模型工作流与数据证据并置的图页。

核心表达：先用清晰 schematic 建立读者理解框架，再用小型程序化证据面板支撑关键环节。

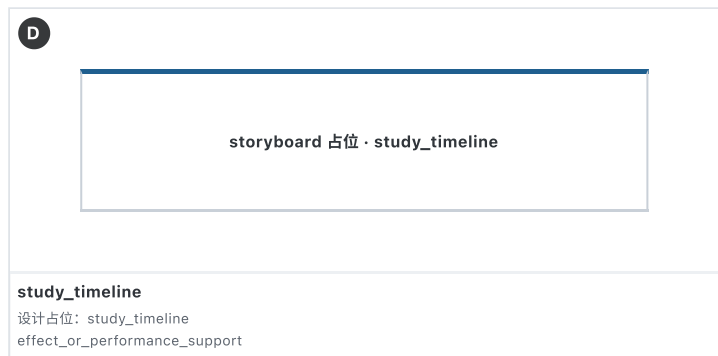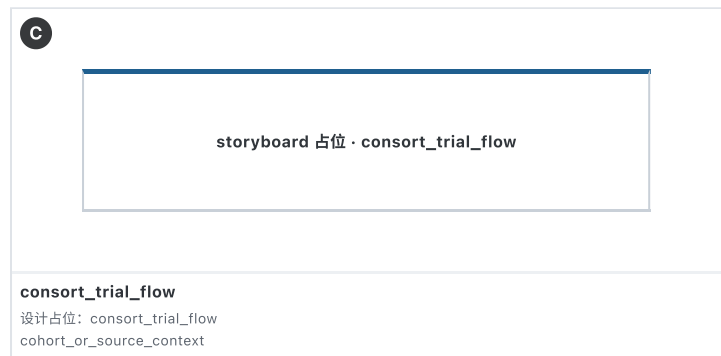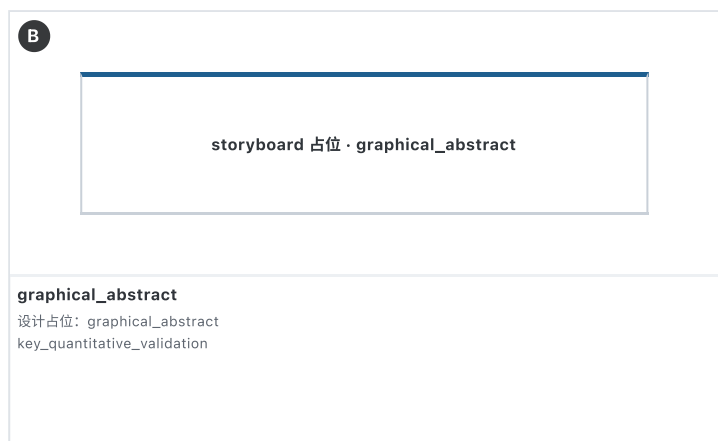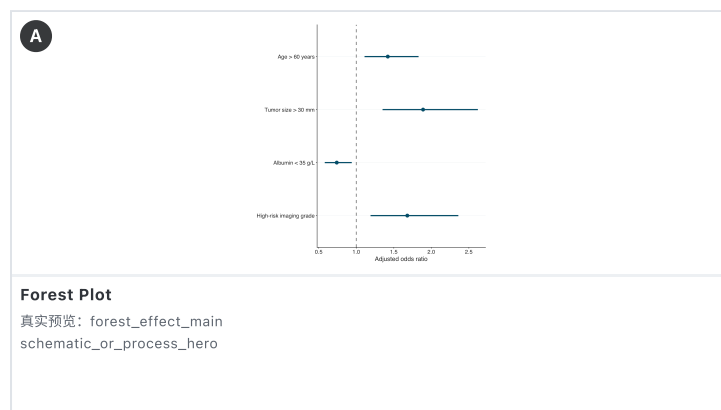

推荐面板组织

1. 主面板展示机制、流程或系统结构。
2. 辅助面板放置定量验证、示例结果或关键分布。
3. schematic 可以使用 SVG 或图像生成辅助，但不得替代统计证据。

证据边界





设计面板强调表达力；数据分析面板由程序化结果生成并保留数据引用。

本页为图页组织示例，使用合成数据或示意性面板，不代表真实论文数据结果。

图像板与定量证据图页

适用场景：适用于病理、影像、空间组学或显微图像与定量比较并置。

核心表达：将代表性图像、区域标注和定量结果放在同一叙事层级，避免只展示好看的图像。

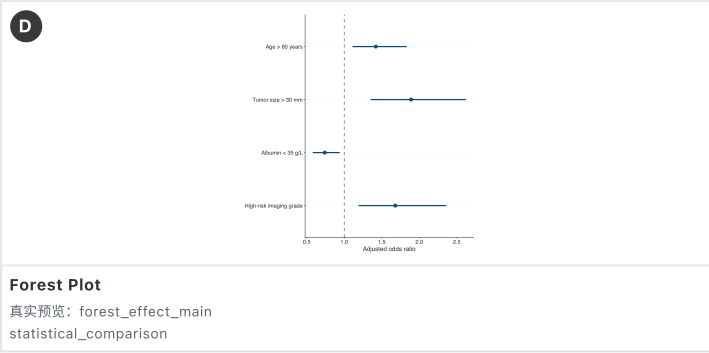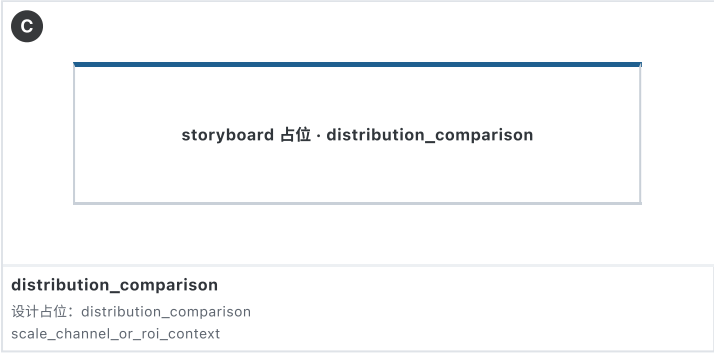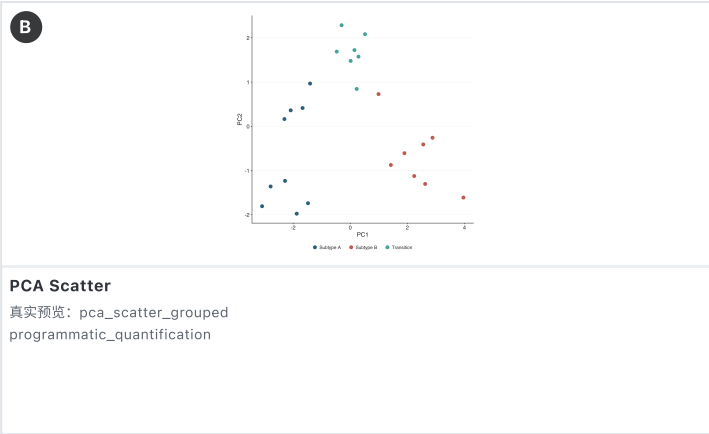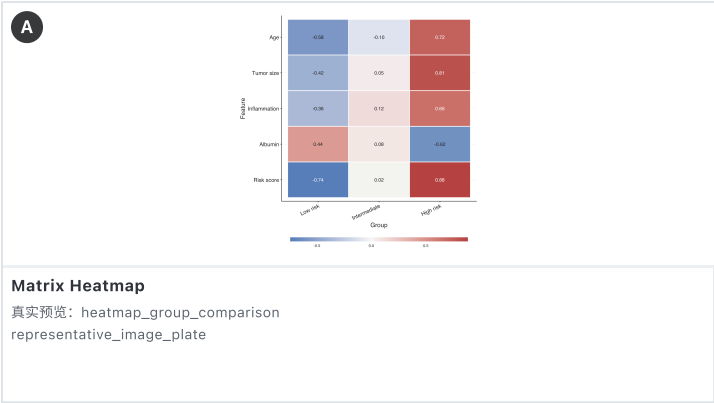

推荐面板组织

- 主面板展示代表性图像或图像板。
- 辅助面板展示定量分布、组间比较和模型输出。
- 图像比例尺、ROI、分组颜色和统计图例保持一致。

证据边界





图像面板采用表现力优先的版式，定量面板由程序化数据结果生成。

本页为图页组织示例，使用合成数据或示意性面板，不代表真实论文数据结果。

组学景观与功能后果图页

适用场景：适用于突变、CNV、表达、通路富集或多组学主结果图。

核心表达：用一个强主面板呈现分子模式，再用后果、通路和临床关联面板解释其意义。

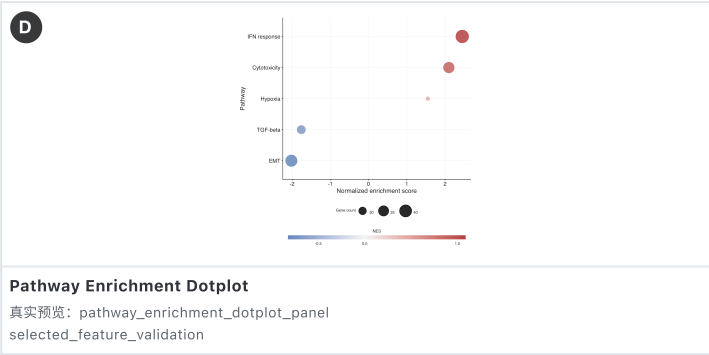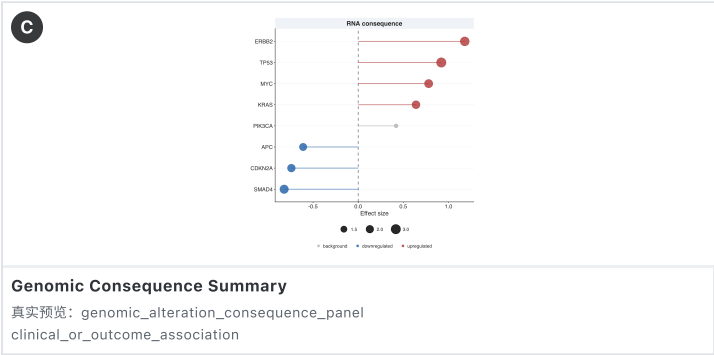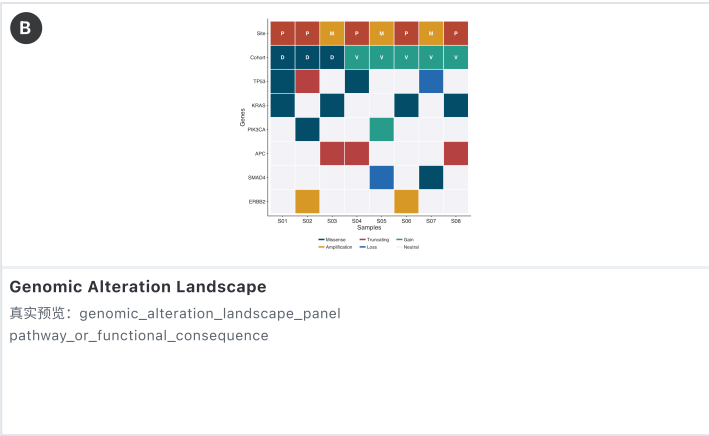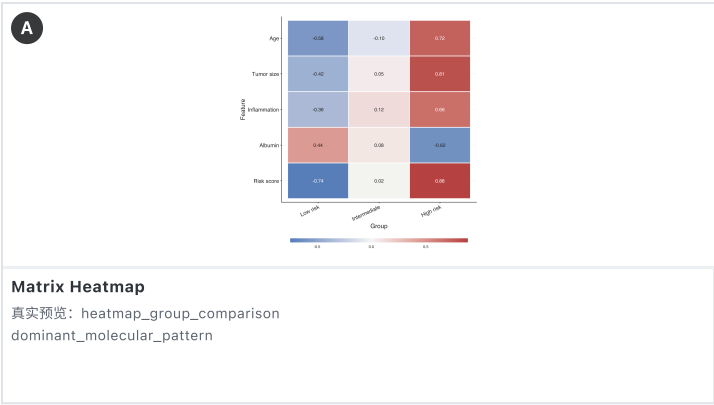

推荐面板组织

- 主面板承载分子景观或矩阵模式。
- 辅助面板展示富集、后果、效应估计或临床相关性。
- 热图、点图和森林图共享调色逻辑，减少多组学图页的视觉漂移。

证据边界





矩阵和热图类面板使用统一连续/发散色板，并在论文级审图时检查图例密度。

本页为图页组织示例，使用合成数据或示意性面板，不代表真实论文数据结果。

单细胞或空间图谱图页

适用场景：适用于细胞状态、空间区域、marker 表达和轨迹/组成变化的综合展示。

核心表达：先说明细胞或空间结构，再展示 marker、组成和功能信号如何支持生物学解释。

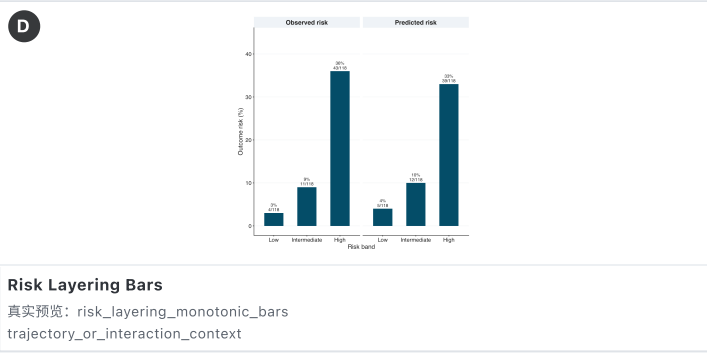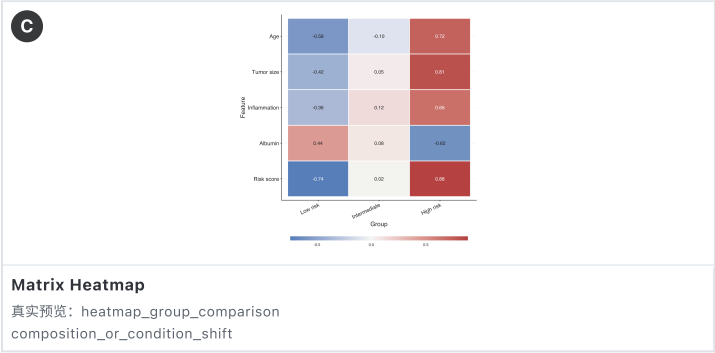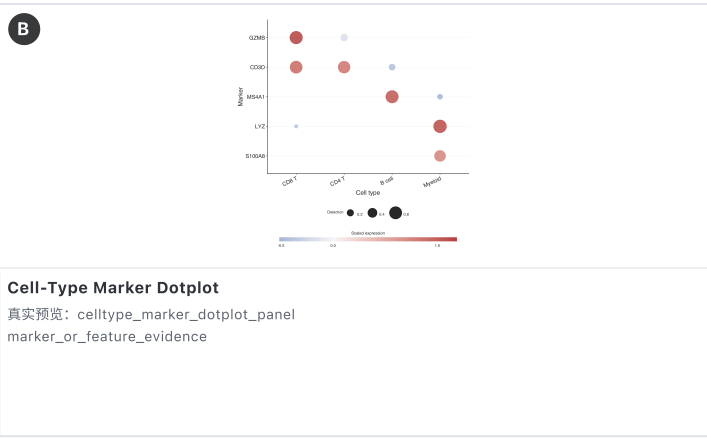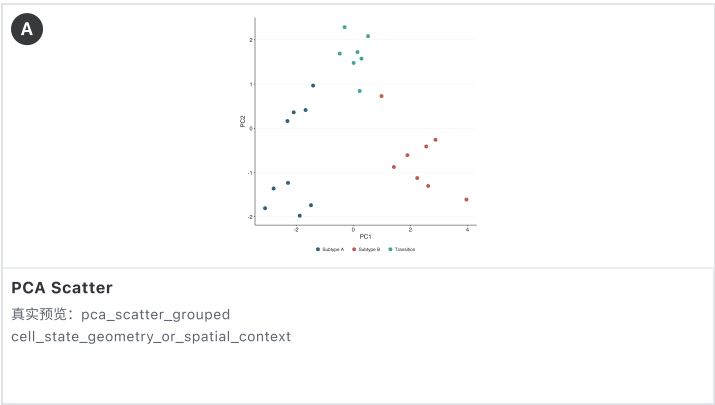

推荐面板组织

- 1. 主面板展示 UMAP/t-SNE/空间坐标等图谱结构。
- 2. 辅助面板展示 marker dotplot、signature heatmap 或组成变化。
- 3. 颜色、细胞类型命名和图例顺序在全图内保持一致。

证据边界

降维图由原始特征矩阵或已审计 embedding workflow 生成，完整保留计算语义。

本页为图页组织示例，使用合成数据或示意性面板，不代表真实论文数据结果。

第二部分

数据驱动报告流程图起点 1 个

这些图件用于 cohort disposition、CONSORT/STROBE 式筛选流程、排除原因和分析集说明。它们必须由结构化人数、节点关系和来源引用驱动；renderer 负责稳定版式，不负责发明统计事实。

Cohort Flow Figure

illustration_shell · r_ggplot2

RuntimeError: cohort_flow_figure render failed with code 1 STDOUT: STDERR: Error in require_prepared_dependency_environment(request) : cohort_flow_figure requires OPL prepared dependency_environment receipt before R/ggconsort render Calls: render_cohort_flow_request -> require_prepared_dependency_environment Execution halted

Cohort Flow Figure

表达目的：展示研究对象筛选、排除、纳入分析和结局分流的流程结构。

输入要求：需要 cohort source、纳排标准、每一步人数、排除原因、分析集和结局定义。

适用场景：用于 Figure 1、研究设计图、队列构建说明或补充流程图。

证据边界：人数和节点关系必须来自可追踪 source；该 shell 只负责流程表达，不承担模型性能或统计推断证据。

调用入口：cohort_flow_figure


第三部分

非数据设计图起点 1 个

这些图件用于 graphical abstract、机制说明和编辑部视觉摘要。它们允许 SVG、Python composition 或 imagegen-assisted art direction，以表达力和期刊风格为优先；真实结果数字必须来自自己审计证据引用。

非数据设计图

Cohort to risk-stratified care

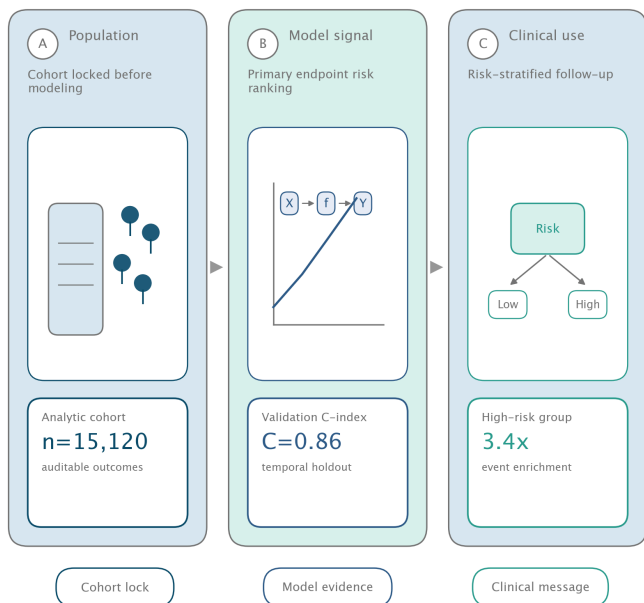

Submission Graphical Abstract

表达目的：用简洁的图形摘要概括研究对象、核心终点、主要发现和提交材料中的视觉主线。

输入要求：需要论文核心结论、主要 cohort、关键 endpoint、最重要的结果数字和目标期刊图形摘要要求。

适用场景：用于 graphical abstract、submission companion、TOC-style overview 或编辑部要求的视觉摘要。

证据边界：可使用 SVG/Python composition 或 imagegen-assisted art direction 提升表现力，但真实结果数字必须来自自己审计证据引用。

调用入口：submission_graphical_abstract

R/ggplot2 数据证据图起点 28 个

这些证据图起点是 MAS 默认数据证据图入口。它们按医学表达目的组织，强调输入数据、统计语义、统一风格和可审计导出；AI 可在论文级语义约束下继续调整图形结构。

预测性能

用于呈现判别、校准、精确率-召回率和阈值相关性能。

3 个模板

R/ggplot2 数据证据图

Calibration Curve (Binary Outcome)

表达目的：展示预测概率与观察风险的一致性。

数据要求：需要预测概率、真实结局和校准分箱或平滑策略。

适用场景：用于说明模型输出是否可作为风险概率解释。

调用入口：calibration_curve_binary

R/ggplot2 数据证据图


Precision-Recall Curve (Binary Outcome)

表达目的：展示阳性事件较少场景下的 precision-recall 性能。

数据要求：需要真实标签、预测分数和阳性类别定义。

适用场景：用于类别不平衡或临床关注阳性检出的任务。



调用入口：pr_curve_binary

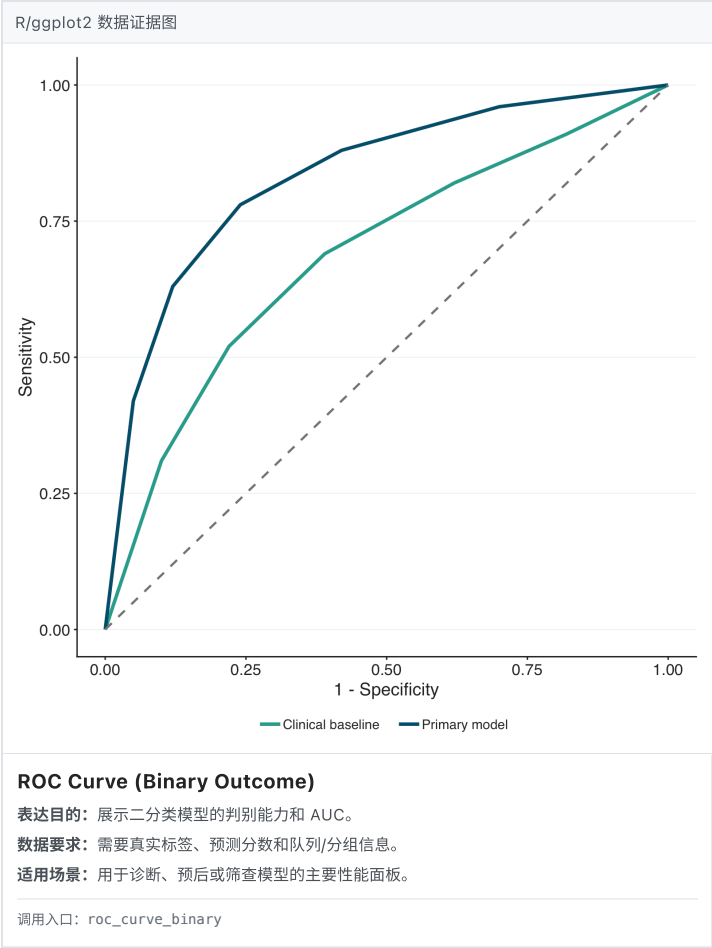

临床效用

用于呈现不同阈值下的净获益、临床影响和决策价值。


2 个模板

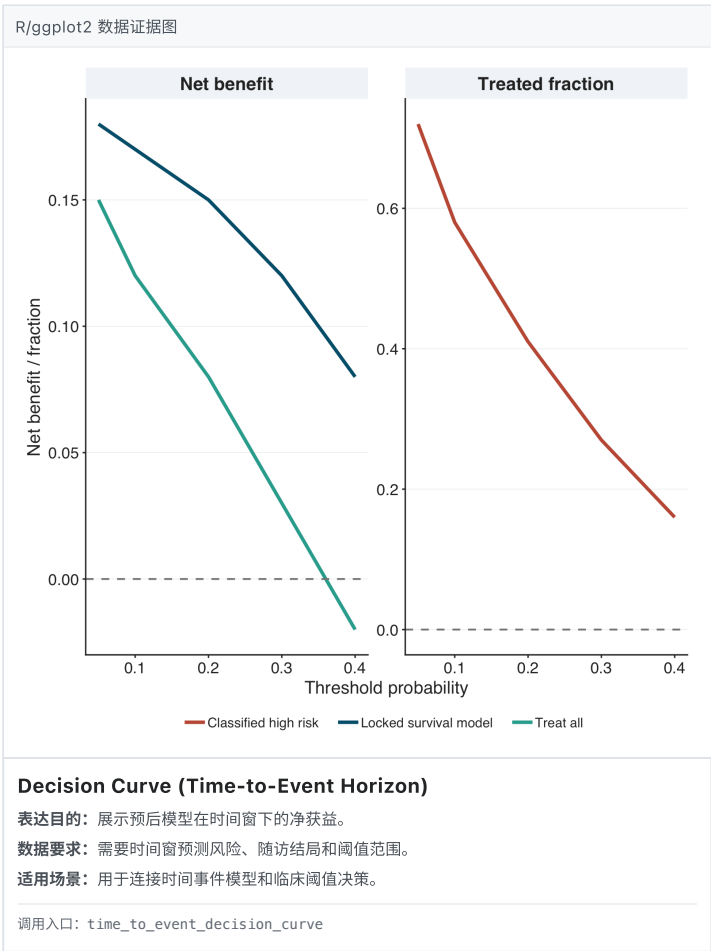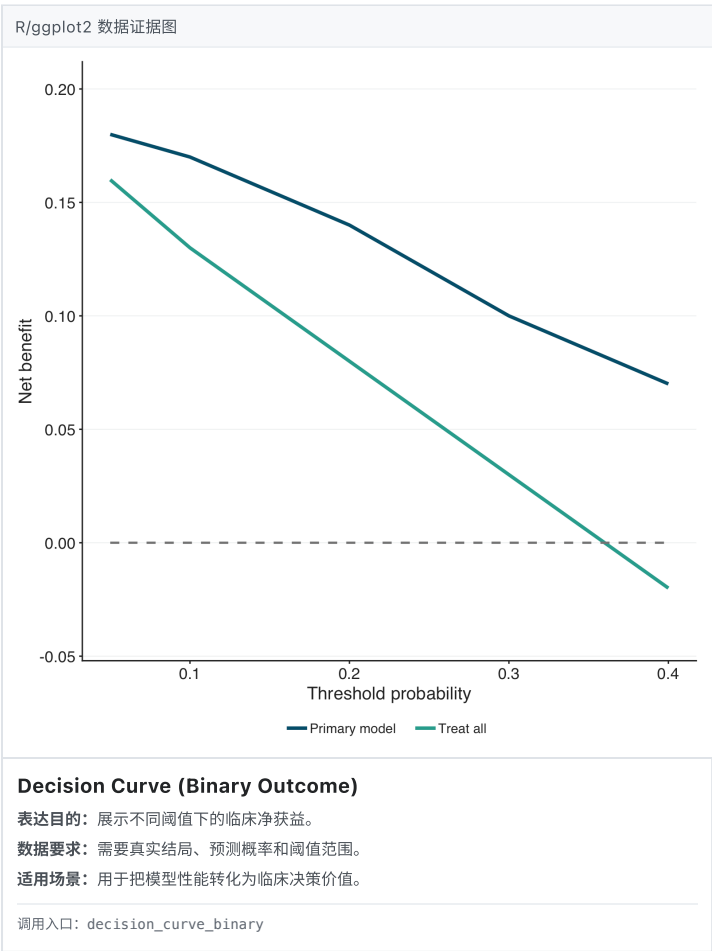


生存与时间事件

用于呈现随访时间、风险分层、累积发生和时间依赖性能。

5 个模板

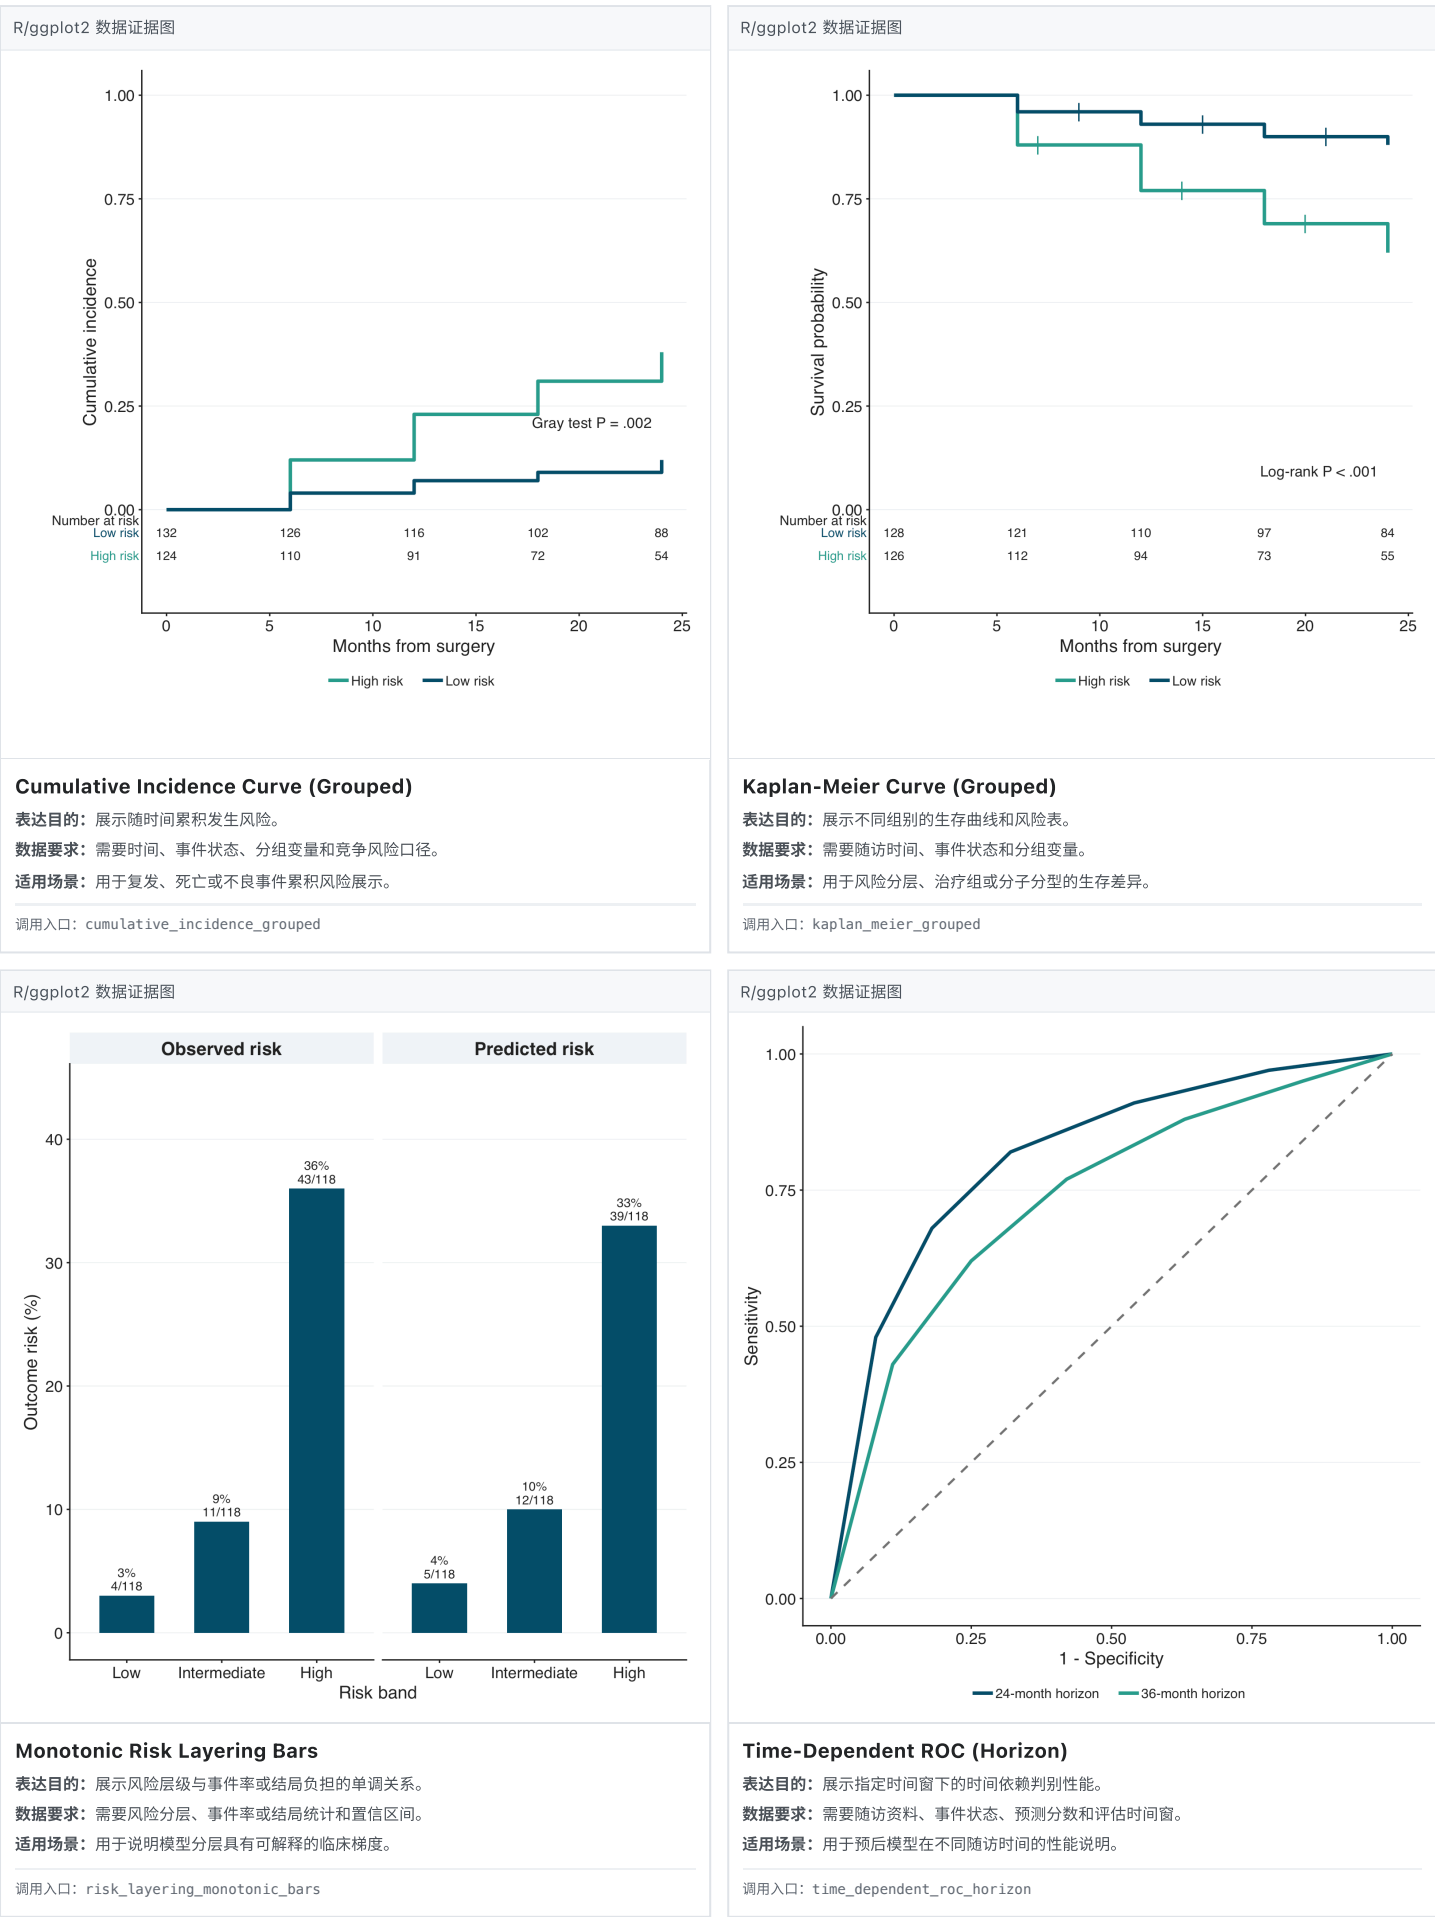

R/ggplot2 数据证据图

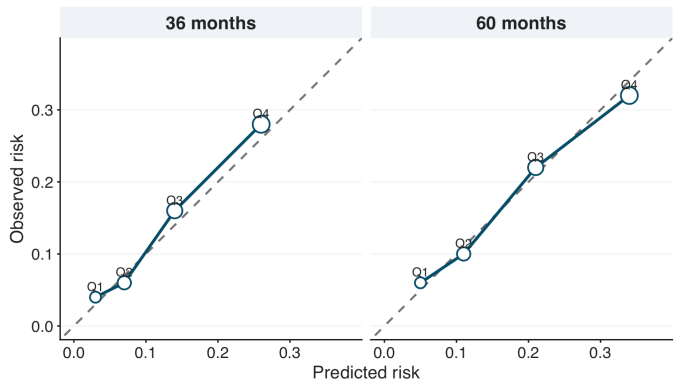

Multi-Horizon Grouped Calibration Panel (Time-to-Event)

表达目的：展示多个时间窗下的预后概率校准。

数据要求：需要时间窗风险预测、观察风险估计和队列信息。

适用场景：用于说明预后模型概率输出在不同时间点的可靠性。


调用入口: `time_to_event_multihorizon_calibration_panel`

效应估计

用于呈现回归效应、亚组交互、变量路径和不确定性区间。

2 个模板

R/ggplot2 数据证据图

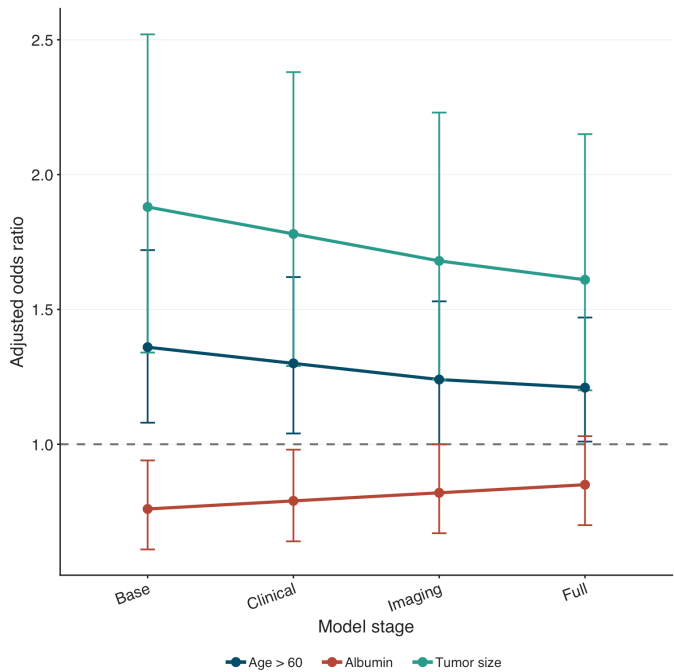

Coefficient Path Panel


表达目的：展示正则化或特征选择过程中的系数路径。

数据要求：需要惩罚参数、变量系数和模型选择节点。

适用场景：用于说明模型构建过程和特征稳定性。

调用入口: `coefficient_path_panel`

R/ggplot2 数据证据图

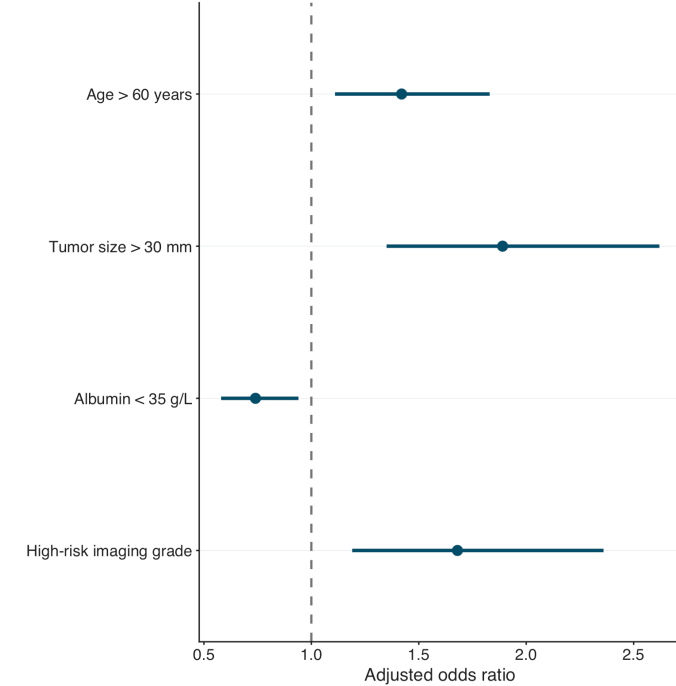

Forest Plot (Main Effects)

表达目的：展示主要效应估计及置信区间。

数据要求：需要估计值、置信区间、变量标签和模型口径。


适用场景：用于回归模型、危险因素和亚组效应的核心结果。

调用入口: `forest_effect_main`

外部验证与泛化

用于呈现跨队列、亚组、中心或时间窗的稳定性。


1 个模板

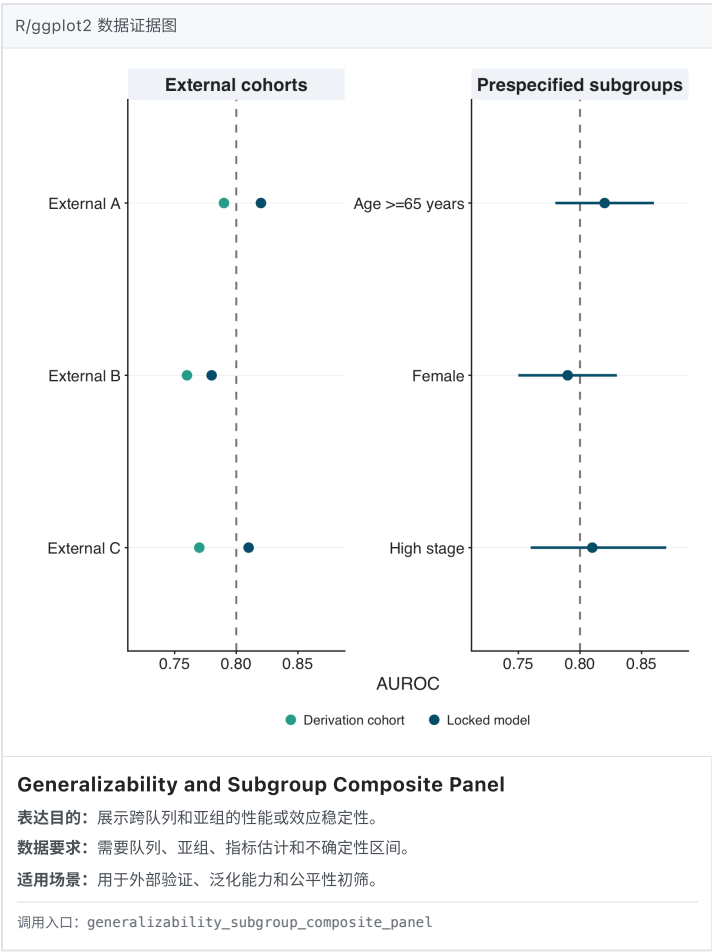

数据结构与降维

用于呈现样本分布、降维结构、差异特征和高维数据几何。



3 个模板

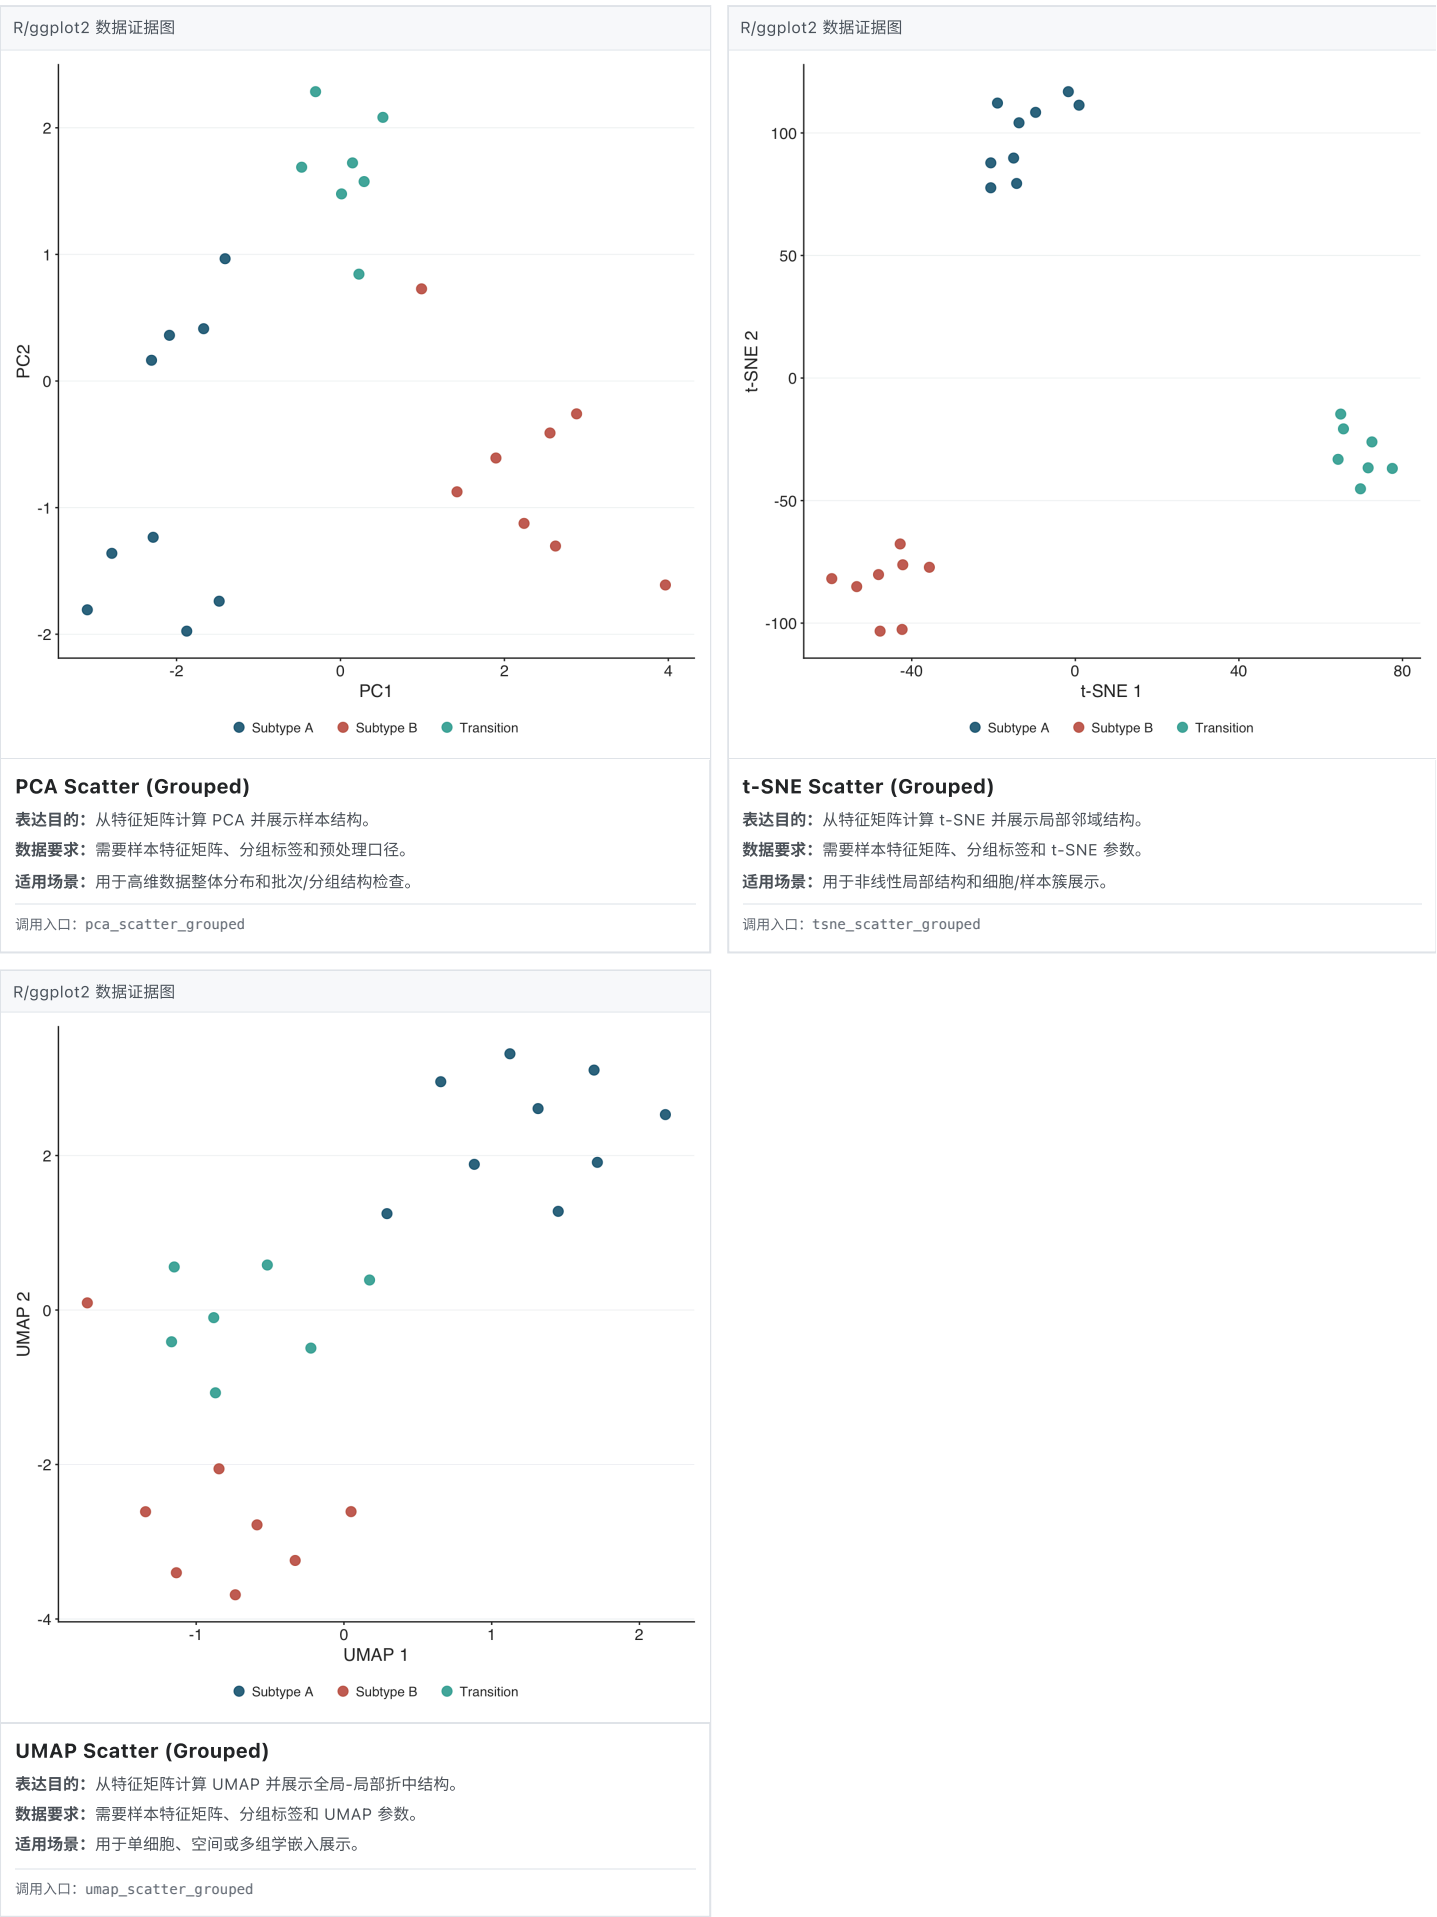

矩阵、热图与组学模式

用于呈现表达、突变、CNV、marker、通路或细胞类型矩阵。




2 个模板

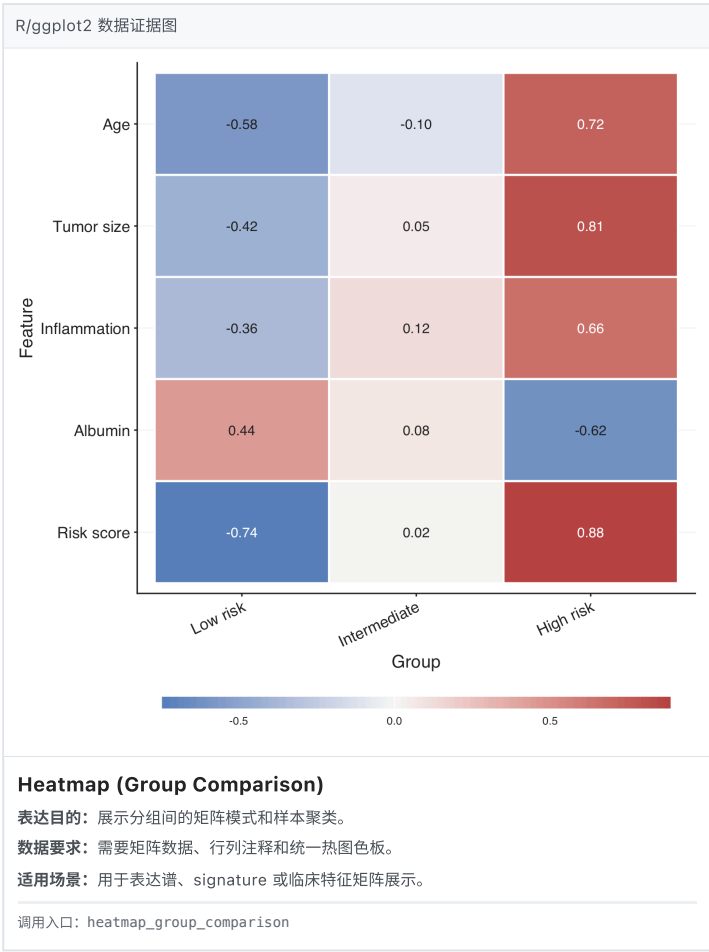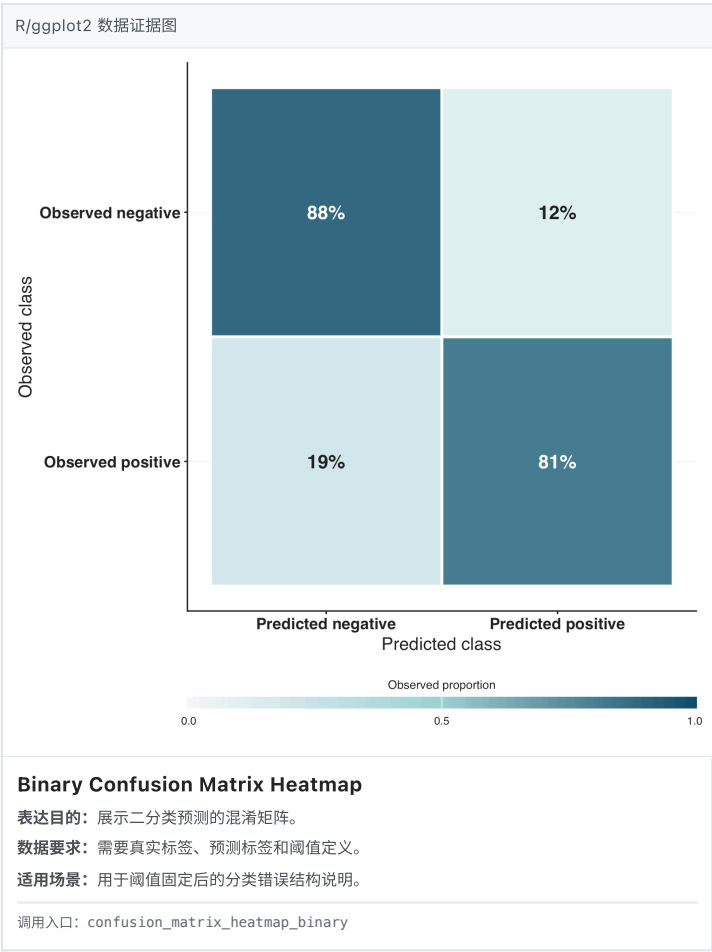

模型解释

用于呈现全局与局部解释、特征贡献和个体预测依据。


3 个模板

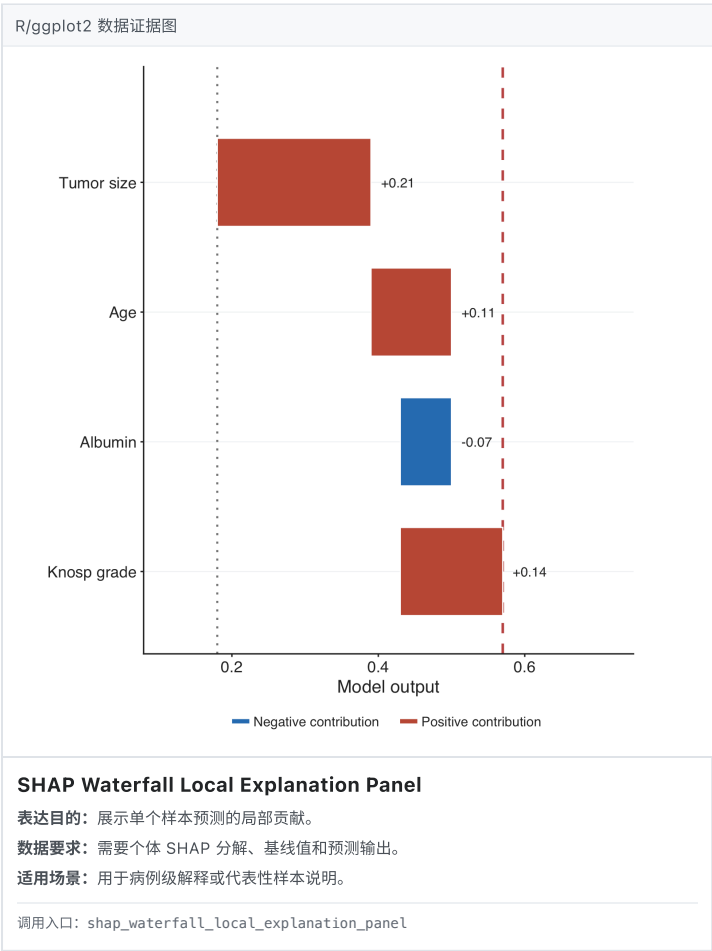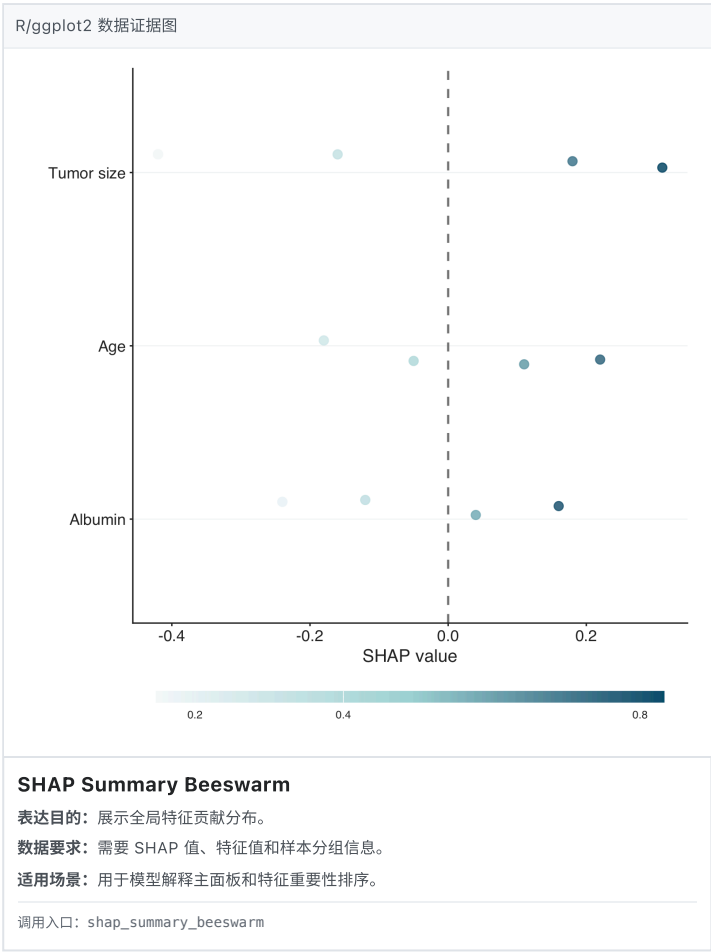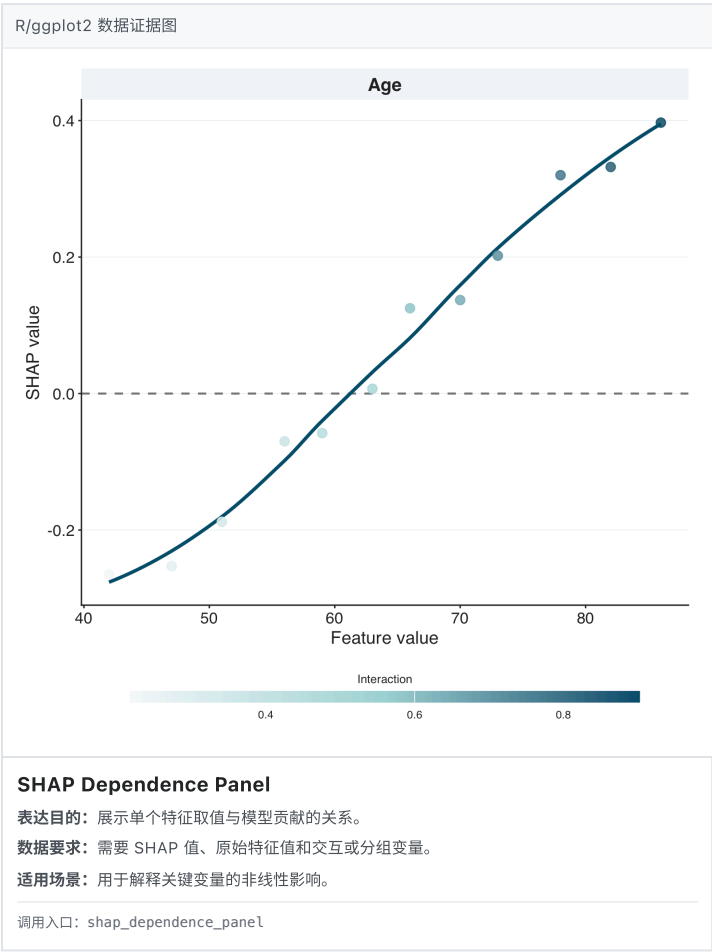


模型审计

用于呈现模型复杂度、稳健性、特征治理和过拟合风险。

1 个模板

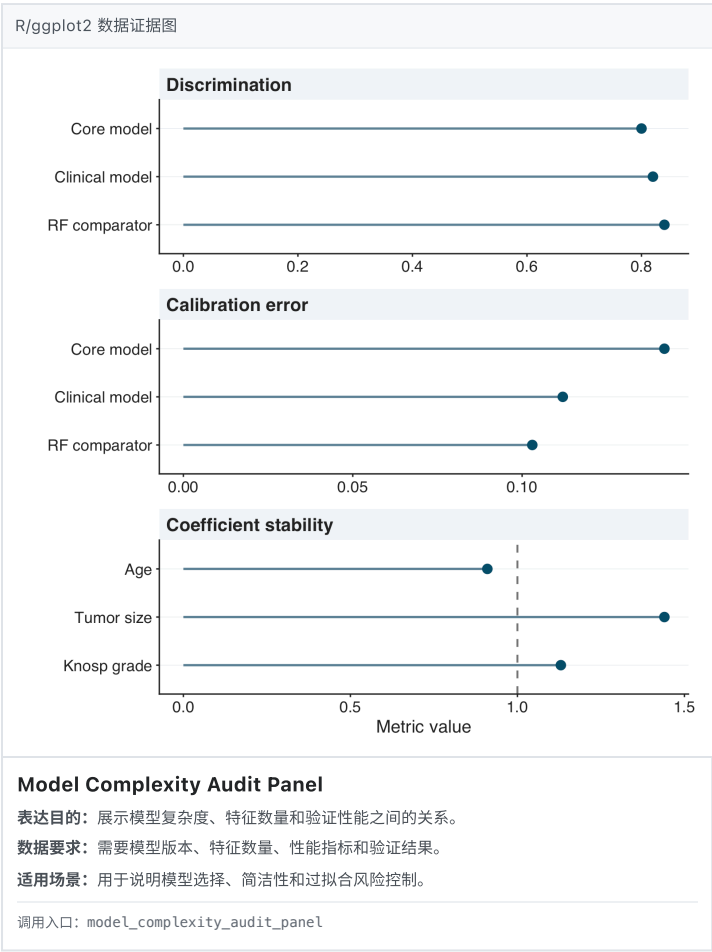

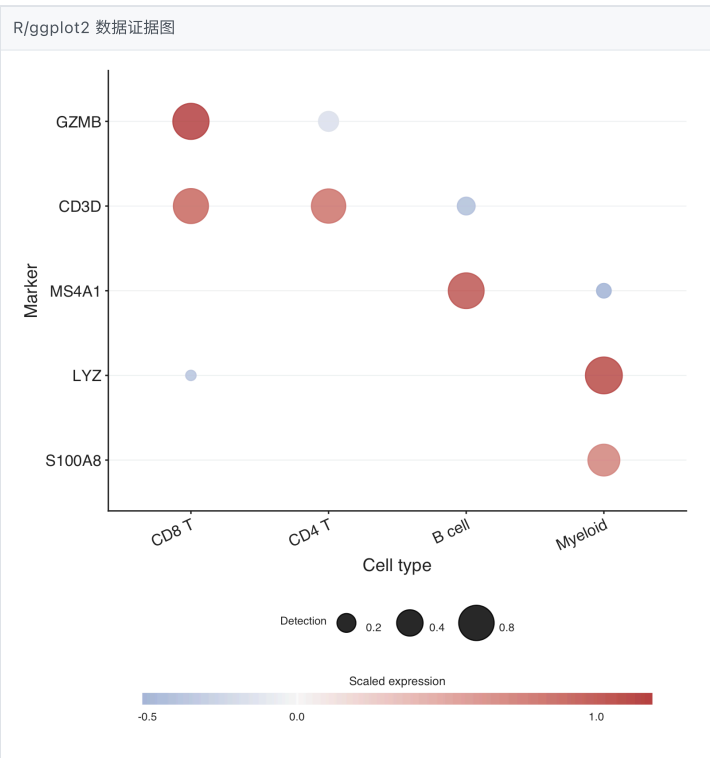


Cell-Type Marker Dotplot Panel

表达目的：展示细胞类型 marker 的表达比例与强度。

数据要求：需要细胞类型、marker、表达比例和平均表达。

适用场景：用于单细胞注释、细胞状态和 marker 证据汇总。

调用入口：celltype_marker_dotplot_panel

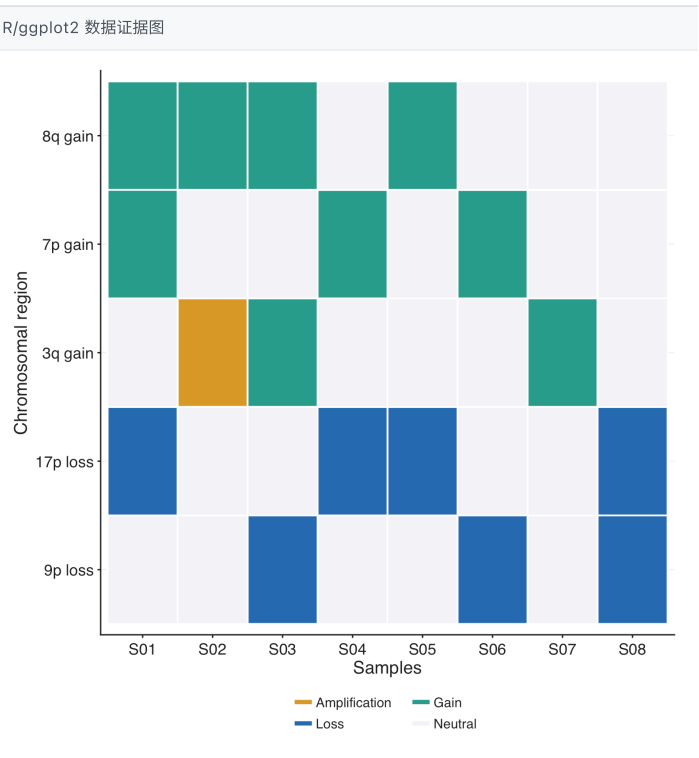


CNV Recurrence Summary Panel

表达目的：展示 CNV 复发区域和频率模式。

数据要求：需要基因组位置、拷贝数状态和样本频率。

适用场景：用于拷贝数改变主结果或补充证据。

调用入口：cnv_recurrence_summary_panel

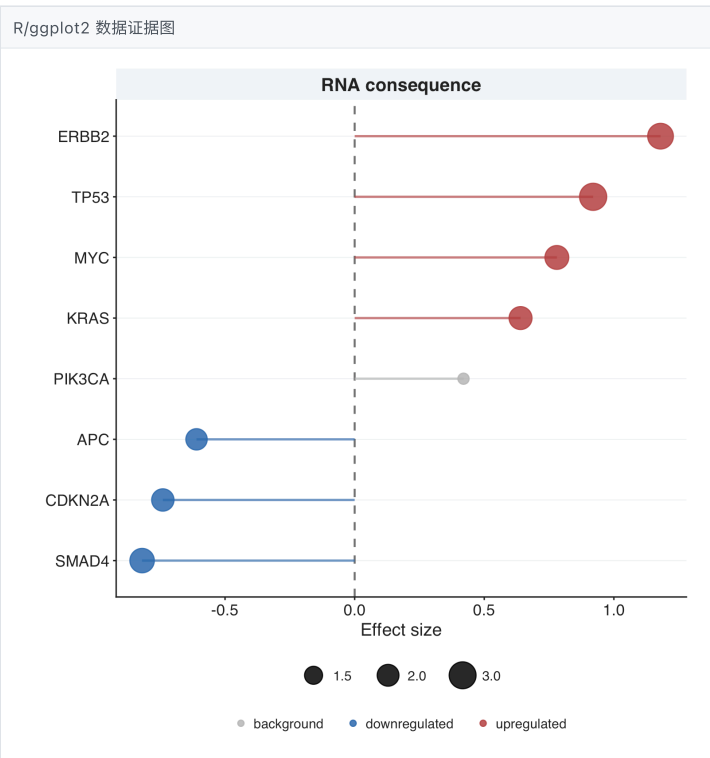


Genomic Alteration Consequence Panel

表达目的：展示分子改变与功能或临床后果的关系。

数据要求：需要改变类别、后果指标和统计比较结果。

适用场景：用于解释分子景观的生物学和临床意义。

调用入口：genomic_alteration_consequence_panel

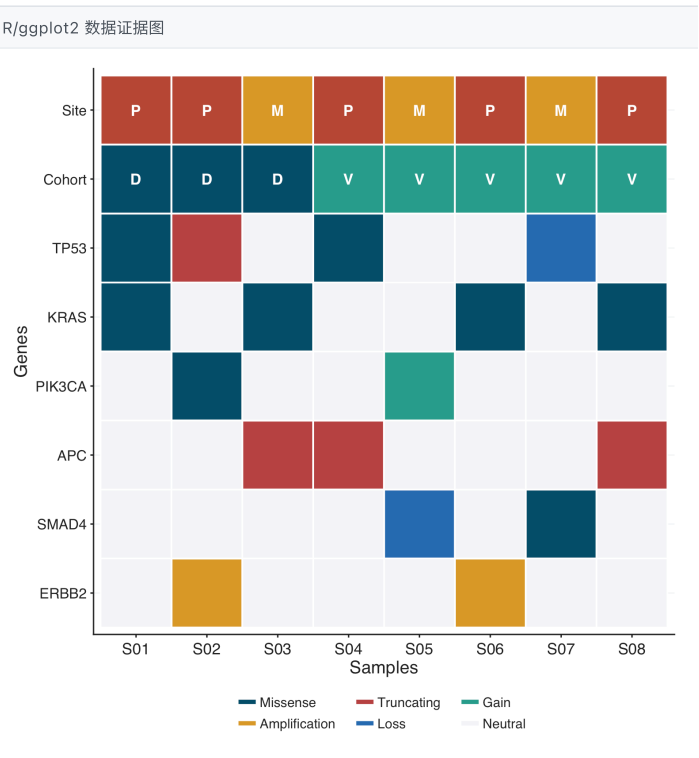

Genomic Alteration Landscape Panel


表达目的：展示样本层面的基因改变景观。

数据要求：需要样本-基因改变矩阵、临床注释和改变类型。

适用场景：用于突变、CNV 或多组学主景观面板。

调用入口：genomic_alteration_landscape_panel

R/ggplot2 数据证据图

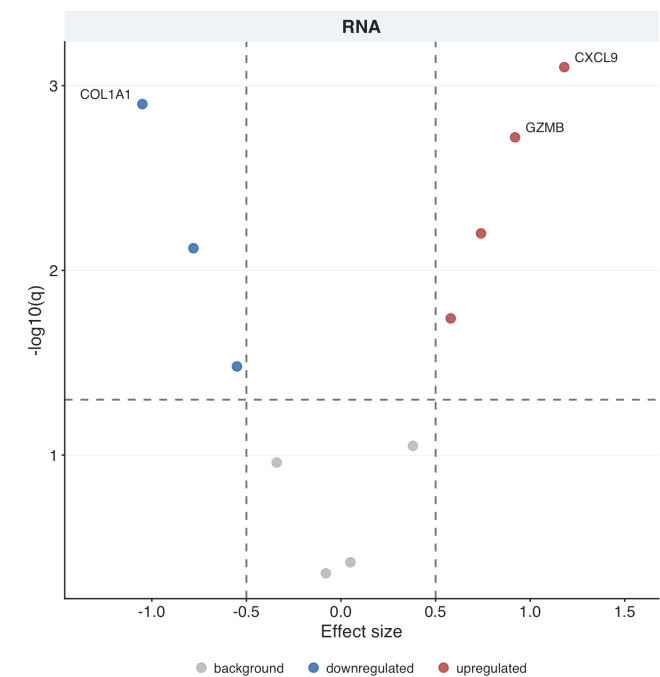


Omics Volcano Panel

表达目的：展示差异分析效应量和显著性。
数据要求：需要 log fold change、显著性统计和特征注释。
适用场景：用于转录组、蛋白质组或代谢组差异特征筛选。

调用入口: omics_volcano_panel

R/ggplot2 数据证据图

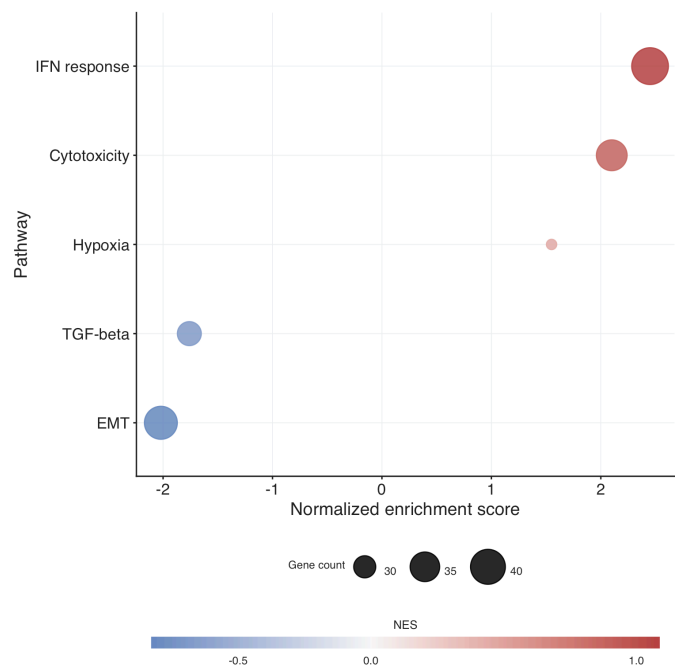

Pathway Enrichment Dotplot Panel

表达目的：展示通路富集强度、显著性和基因集大小。
数据要求：需要通路名、富集分数、显著性和命中数量。
适用场景：用于解释差异基因、signature 或分子亚型。

调用入口: pathway_enrichment_dotplot_panel