

One Person Lab App 首次安装图文教程

按安装、首次检查、登录或确认模型访问、进入工作台的顺序操作。


```
brew install --cask gaofeng21cn/one-person-lab/one-person-lab
```

- 一台 Apple Silicon (arm64) Mac; 当前 macOS App 不支持 Intel Mac。
- 稳定网络和一个本机工作目录。
- 默认使用 OPL Gateway 账户登录; 已有可用 Codex 配置时可以直接重新检测。



1. 安装 One Person Lab

推荐在“终端”运行 Homebrew Standard 安装命令；不方便使用终端时，再从最新 Release 手工下载 arm64 DMG。

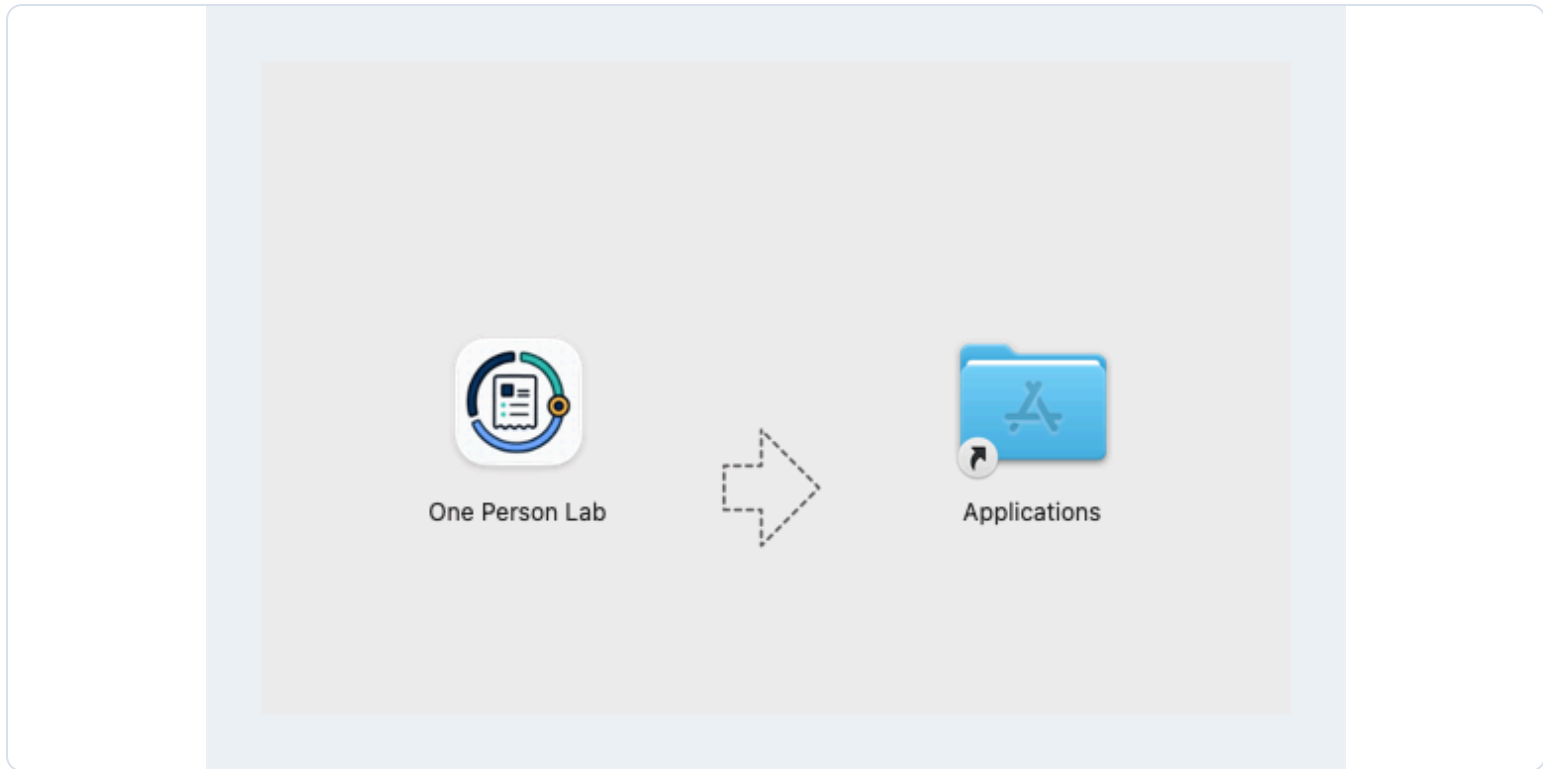


本页重点

- Homebrew Cask 安装到 /Applications；完成后运行 `open -a "One Person Lab"`。
- 系统阻止打开时，改用 Latest Release 的 `opl-install.sh`。
- 手工安装选 Standard DMG；离线首装才选 Full。
- 不要下载 ZIP、blockmap、YML、JSON 或 Source code。

推荐在“终端”运行 Homebrew Standard 安装命令；不方便使用终端时，再从最新 Release 手工下载 arm64 DMG。

2. 手工安装 DMG

仅在手工下载时执行：打开 DMG，将 One Person Lab 拖入 Applications，复制完成后从“应用程序”启动。

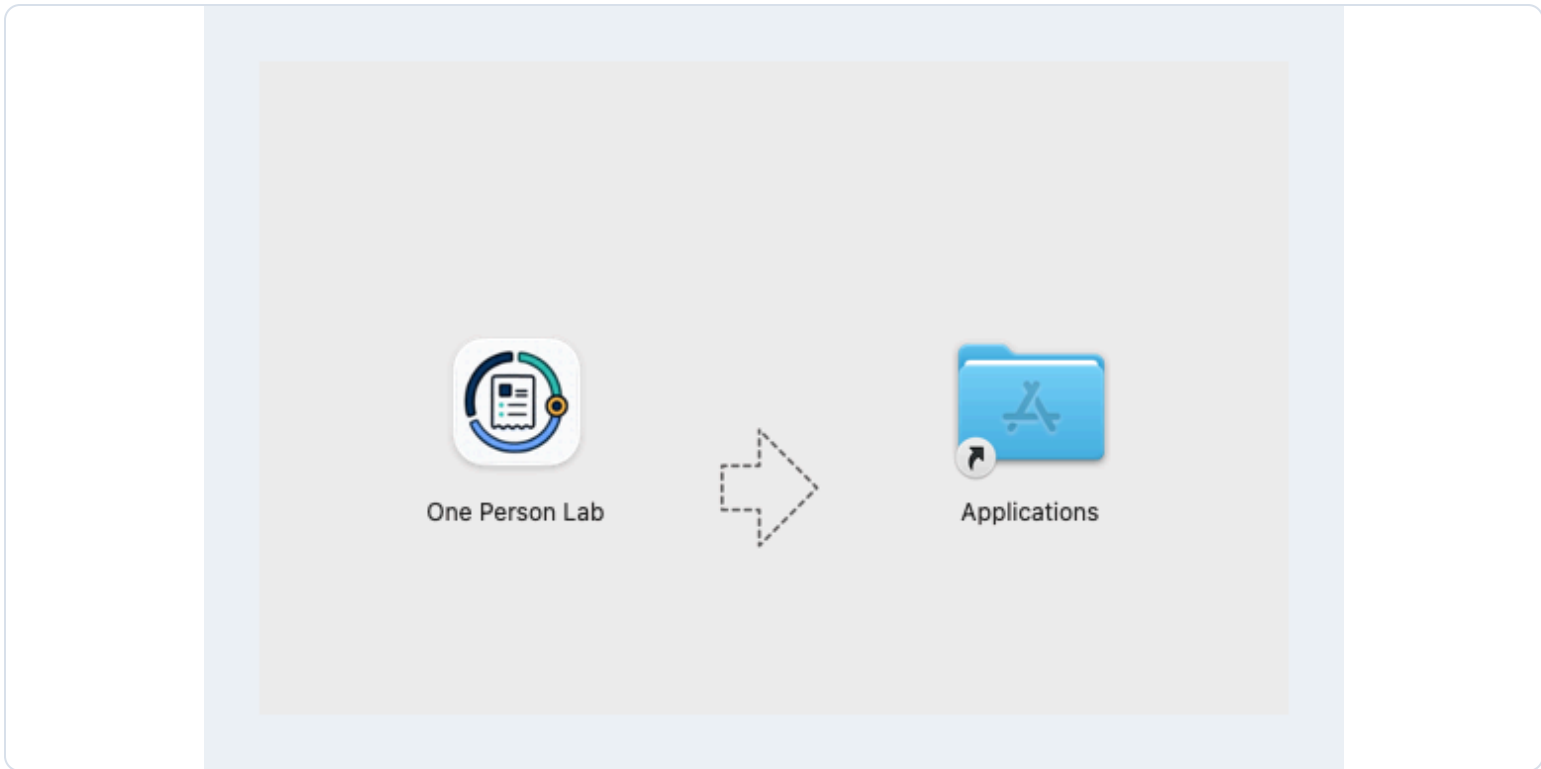

本页重点

- 首次打开如有安全提示，按系统提示确认。
- 不要长期在 DMG 挂载窗口内运行 App。
- 系统持续阻止打开时，改用 Latest Release 的 opl-install.sh 完成摘要校验、quarantine 清理和启动。

仅在手工下载时执行：打开 DMG，将 One Person Lab 拖入 Applications，复制完成后从“应用程序”启动。

3. 完成首次检查

首次启动后，OPL 会先检查工作目录、本机助手和模型访问，并显示当前进度。



本页重点

- 检查期间可以先“进入 OPL”，但不会自动完成缺失项目。
- 出现“需要处理”时，按页面给出的下一步操作。
- 普通用户不需要理解折叠在“技术细节”中的底层工具。

首次启动后，OPL 会先检查工作目录、本机助手和模型访问，并显示当前进度。

4. 登录或确认模型访问

默认填写 OPL Gateway 邮箱和密码并“登录并继续”；已有 Codex 配置时可独立重新检测，API Key 仅作为兼容方式。

The screenshot shows the 'One Person Lab App' interface during its initial setup. On the left, a sidebar titled '首次设置' (First Setup) indicates progress: '工作目录' (Working Directory) is complete, '本机助手' (Local Assistant) is complete, and '模型访问' (Model Access) is the current step, marked with a '3' and '缺失' (Missing). The main area is titled '连接模型服务' (Connect Model Service) and is '第 3 步, 共 3 步' (Step 3 of 3). It prompts the user to '让 OPL 使用你的模型访问权限。推荐登录 OPL Gateway, 也可以使用 API Key。' (Allow OPL to use your model access permissions. Recommend logging in to OPL Gateway, or you can also use an API Key). Below this, there are two tabs: '账户登录' (Account Login) and 'API Key'. The '账户登录' tab is active, showing fields for '邮箱' (Email) with 'name@example.com' and '密码' (Password) with a placeholder '输入密码' (Enter password). A checkbox below the password field states '密码仅用于本次登录, 不会保存在 App 中。' (Password is only for this login, it will not be saved in the App). A large '登录并继续' (Login and Continue) button is at the bottom. Below the button, there is a section for '本机 Codex 已配置? 可重新检测现有模型访问。' (Is your local Codex configured? You can re-detect existing model access.) with a '重新检测已有配置' (Re-detect existing configuration) link. At the bottom, there are two sections: '待处理项' (Pending items) with '模型访问' (Model access) and '下一步' (Next step) with instructions: '可向本团队获取 OPL Gateway 访问密钥, 并在下方完成配置: 已有可用 Codex 配置时可跳过。' (You can get the OPL Gateway access key from our team and complete the configuration below: you can skip if you already have a usable Codex configuration).

本页重点

- 默认方式：账户登录。
- 已有配置：点击“重新检测已有配置”，它不是第三种登录方式。
- 兼容方式：切换到“API Key”。
- 暂不配置：先“进入 OPL”，之后从“设置 -> 账户与访问”继续。

默认填写 OPL Gateway 邮箱和密码并“登录并继续”；已有 Codex 配置时可独立重新检测，API Key 仅作为兼容方式。

5. 开始第一项工作

进入主界面后，直接描述目标，或选择科研、基金、演示、写书等专业入口。



本页重点

- 第一条任务同时说明目标和材料位置。
- 涉及患者或敏感数据时，先完成脱敏并遵守机构要求。
- 账户与访问在“设置 -> 账户与访问”，模型选择在“设置 -> 模型”。

进入主界面后，直接描述目标，或选择科研、基金、演示、写书等专业入口。

常见问题

遇到下载、权限、模块、数据路径问题时，先按界面提示和本页检查。

常见问题

- Intel Mac：当前不支持，请使用 Apple Silicon (arm64) Mac。
- 已有 Codex 配置：点击“重新检测已有配置”，不需要先登录 Gateway。
- 暂时没有账户或 API Key：可以先进入 OPL，后续再配置。
- 下载文件很多：手工安装只选择 mac-arm64.dmg。
- 打不开 App：确认已复制到 Applications，或使用 Latest Release 的 opl-install.sh 安装。

使用提示

- 账户与访问：打开“设置 -> 账户与访问”。
- 模型选择：打开“设置 -> 模型”。
- 工作目录：打开“设置 -> 工作区”。
- App 更新：打开“设置 -> 关于”，点击“检查更新”。

密码只用于本次登录，不会保存在 App 中；不要截图、转发或保存 API Key 到研究目录。