
One Person Lab App 首次安装图文教程

One Person Lab · 图文教程

面向合作团队

下载、安装、首次设置与开始使用

2026 年 9 月 25 日

目录

One Person Lab App 首次安装图文教程	3
准备清单	3
1. 安装 One Person Lab	3
2. 手工安装 DMG（可选）	4
3. 完成本机准备	5
4. 设置账户与模型	5
5. 开始第一项工作	6
6. 查看状态与后续更新	7
常见问题	9

One Person Lab App 首次安装图文教程

macOS 下载、安装与首次设置

适用对象：医生、PI、课题负责人及合作团队成员；不要求计算机基础。

本文按“安装 App、完成首次检查、登录或确认模型访问、进入工作台”的顺序说明 One Person Lab App 的首次使用。

下载最新版本：<https://github.com/gaofeng21cn/one-person-lab-app/releases/latest>

macOS 首次安装推荐下载 Full DMG，它预置 Base 和 Package seeds，可显著减少首启时的在线下载。Standard 适合稳定版升级，或网络环境非常好的首次安装。不要把可变分支中的安装脚本直接通过管道交给 shell 执行。

准备清单

- 一台 Apple Silicon (arm64) Mac；当前 macOS App 不支持 Intel Mac。
- 稳定网络，用于下载安装包、账户登录、更新和模型访问。Full 也需要联网完成登录和使用在线模型。
- 如果选择 Standard，需要很好的网络环境来下载 Base、Packages 和其他模块，并能访问所选模型服务；例如使用 OpenAI 时，需要能够直连 OpenAI。安装或首次检查异常时，先排查网络、代理、DNS 和目标服务连通性。
- 一个本机工作目录，用于保存项目材料和生成结果。
- 可选：可用的 OPL Gateway 账户，或兼容方式所需的 API Key。本机已有可用 Codex 配置时可以直接重新检测。

1. 安装 One Person Lab

首次安装推荐 Full。打开上面的 Latest Release 页面，在 **Assets** 区域下载 One-Person-Lab-Full-
版本 >-mac-arm64.dmg。不要下载 ZIP、Source code 或其他元数据文件。

已经完成首次安装、准备升级，或确认网络环境足以在线下载全部模块时，可以打开 macOS “终端”，粘贴并运行下面的 Homebrew Standard 安装命令：

```
brew install --cask gaofeng21cn/one-person-lab/one-person-lab
```

这条命令适用于 Standard 联网安装和稳定版升级。Homebrew Cask 会把 App 安装到“应用程序”，但不会自动打开 App，也不应被当作清理 quarantine 的入口。安装完成后运行：

```
open -a "One Person Lab"
```

App 启动后可直接跳到第 3 步。教程只保留 Latest 入口，不展示会随发版过期的版本截图或精确 tag URL。

- 当前只提供 Apple Silicon (arm64) 安装包。
- 不要下载 ZIP、blockmap、YML、JSON 或 Source code。
- Release 页面版本号会持续变化，以标记为 Latest 的稳定版为准。
- 首次安装选择 One-Person-Lab-Full-< 版本 >-mac-arm64.dmg；它包含 Base 和 Package seeds。
- Standard 选择 One-Person-Lab-< 版本 >-mac-arm64.dmg，安装过程中需要联网下载模块，网络要求更高。
- Full 不是独立更新频道，安装后的 App 更新仍走 Standard 更新路径。

需要终端安装入口时，按照[安装指南的公开安装器步骤](#)先下载并校验 opl-install.sh，再运行：

```
./opl-install.sh --stable-macos-install --full --yes
```

该安装器会在挂载 DMG 或替换 App 前校验所选 Release 与 DMG 的身份和摘要。

2. 手工安装 DMG (可选)

仅在第 1 步选择 Standard 或 Full DMG 时执行本步。打开 DMG，将 **One Person Lab** 拖到 **Applications**。复制完成后关闭 DMG 窗口，再从“应用程序”启动 App。

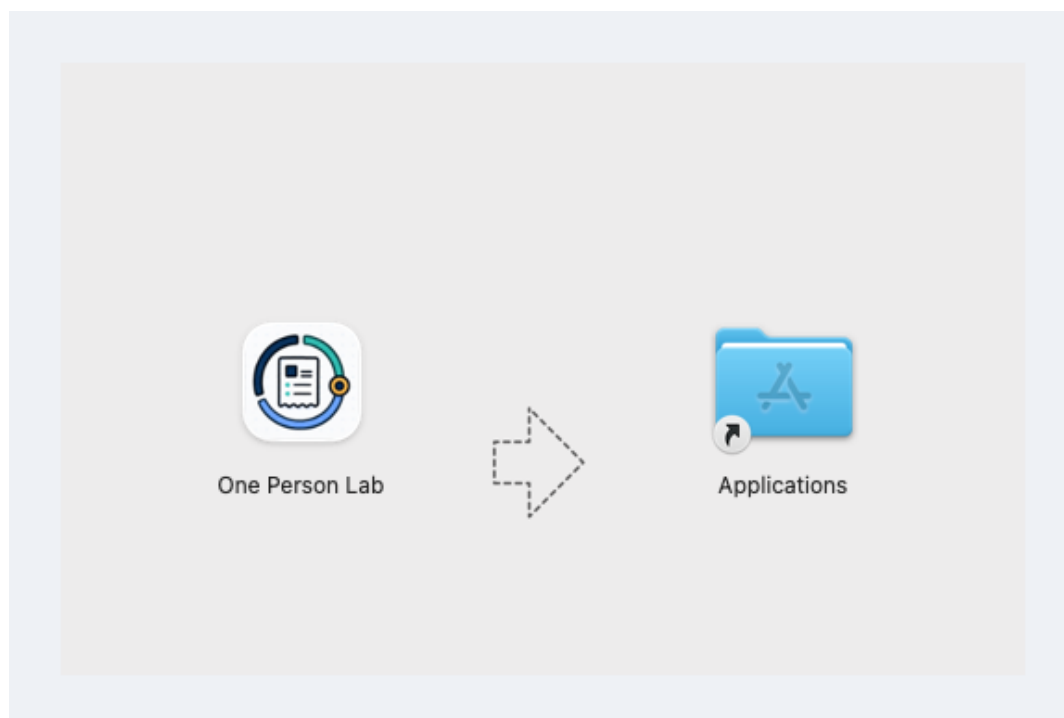


图 1: 将 One Person Lab 拖入 Applications

首次打开如出现 macOS 安全提示，按系统提示确认。不要长期在 DMG 挂载窗口中直接运行 App；如果系统持续阻止打开，可改用第 1 步的 Latest opl-install.sh，由它完成摘要校验、复制、quarantine 清理和启动。

3. 完成本机准备

首次启动会显示“完成本机准备”，检查工作目录、本机助手和模型访问。已有可用 Codex 配置时，App 会读取并复用。

● ● ●



图 2: 首次启动检查工作目录、本机助手与模型访问

点击“重新检查”可刷新结果；模型访问尚未配置时，点击“打开设置”。也可以选择“稍后处理”先查看工作台，需要模型的任务仍须完成模型访问设置。

4. 设置账户与模型

打开“设置 → 账户与模型 → 账户与访问”。

- **已有配置**：先查看连接状态。本机已有 Codex 或 OPL Gateway 配置时应直接复用；不要为了升级重新填写凭据。
- **新用户登录**：选择“OPL Gateway 账户”，填写邮箱和密码，点击“登录”。密码只用于登录。
- **手工密钥**：需要使用团队提供的密钥时，选择“API Key”，填写后点击“配置”。
- **确认模型来源**：登录后查看“本机默认模型来源”。如果显示的是其他服务，只有希望切换到 Gateway 时才使用页面提供的切换操作。
- **刷新结果**：完成配置后点击“刷新状态”；模型选择在同组的“模型”页面。



图 3: 在账户与模型中登录或配置模型访问

OPL Gateway 的服务主机是 `gateway.medopl.com`。新配置由 App 按服务合同处理，无需手工猜填地址。本机已有配置会保留其关联；请勿把密码或完整 API Key 放进聊天、截图或代码仓库。

5. 开始第一项工作

关闭设置，点击“新建任务”，选择工作目录，在输入框描述目标。可通过输入框上方的智能体选择器使用当前已安装的能力，也可从附件入口添加文件或 Skill；入口随可用能力变化。

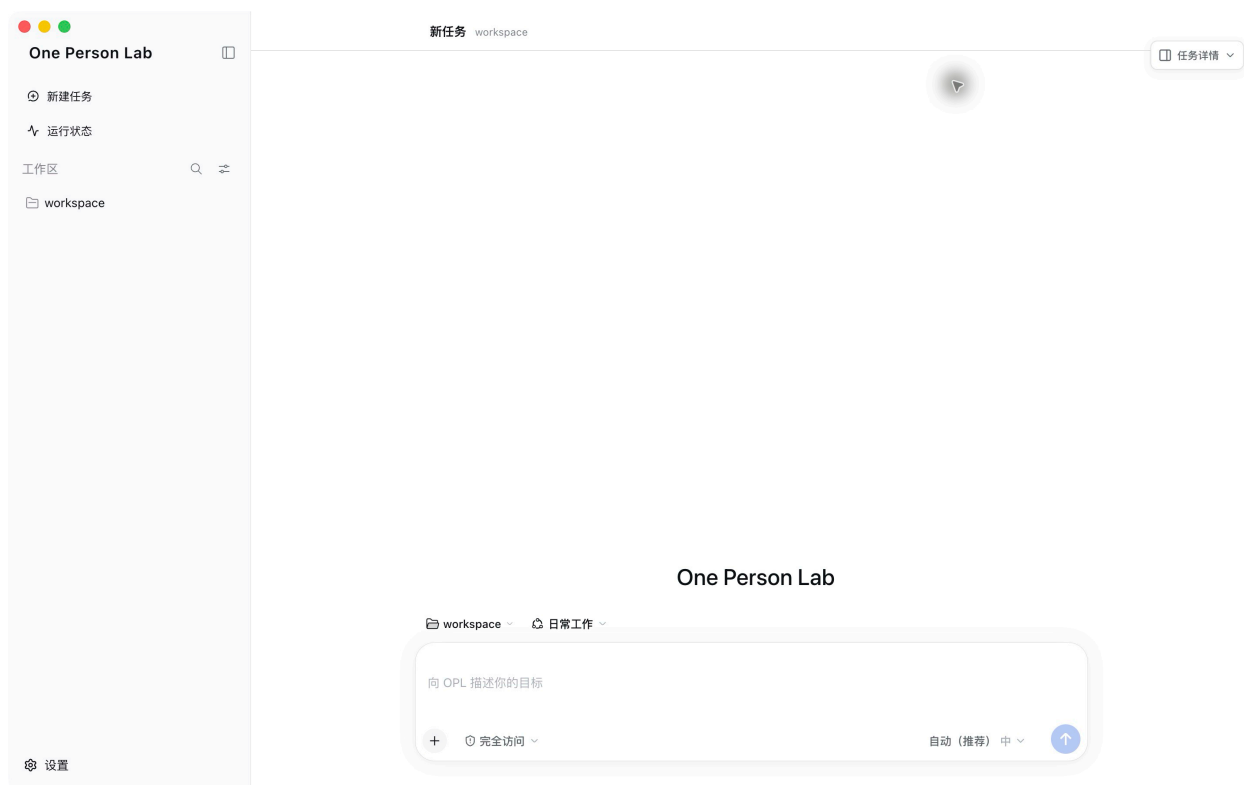


图 4: 在新版工作台选择工作区并描述目标

第一条任务建议同时说明目标和材料位置，例如：

请整理当前项目中已经脱敏的研究材料，列出已有证据、缺失资料和下一步工作。

涉及患者或敏感研究数据时，应先完成脱敏，并遵守所在机构的数据管理和伦理要求。

6. 查看状态与后续更新

“设置 → 概览” 汇总账户与当前运行状态。详细的 “功能诊断” 默认收起，需要排查时再展开；未使用或未配置的功能不一定有完整状态。



图 5: 概览采用行式布局，功能诊断按需展开

- 账户与模型：打开“设置 → 账户与模型”。
- 工作目录：打开“设置 → 工作区”。
- 本机能力与维护：打开“设置 → 运行与维护”。
- 更新和安装教程：打开“设置 → 关于”。

旧正式版和 Studio Preview 的升级沿各自更新入口进入同一个正式 App。Full 是预置运行资源的首次安装包，后续 App 更新走 Standard 路径。升级保留已有 OPL Gateway 登录状态和本机 Codex 数据。

OPL App 与本机 Codex App 使用同一 Codex 数据目录时，直接读取同一批原生会话。界面切换不需要复制对话，不应导入独立 AionUI/Gemini 的历史。旧 OPL 的置顶、排序等界面信息只关联已确认的原生线程。

常见问题

- **Intel Mac 可以安装吗？** 当前不支持。请使用 Apple Silicon (arm64) Mac。
- **已经在用 Codex，还需要登录 OPL Gateway 吗？** 不需要。App 会复用已有配置；在“账户与模型”中查看状态，必要时点击“刷新状态”。
- **暂时没有 Gateway 账户或 API Key 怎么办？** 可以先选择“稍后处理”，后续从“设置 → 账户与模型”完成配置。
- **下载页面里文件很多，应该选哪个？** 首次安装选择 One-Person-Lab-Full-`< 版本 >-mac-arm64.dmg`。不要下载 ZIP、blockmap、YML、JSON 或 Source code。
- **Standard 安装或首次检查卡住怎么办？** Standard 需要在线下载 Base、Packages 和其他模块。先确认网络、代理和 DNS 正常，并检查所选模型服务是否可达；例如使用 OpenAI 时，需要能够直连 OpenAI。网络条件不稳定时改用 Full 首次安装。
- **打不开 App 怎么办？** 确认 App 已复制到 /Applications 并按 macOS 安全提示允许打开；仍无法启动时，使用同 tag `opl-install.sh` 安装。
- **账户登录失败怎么办？** 先确认邮箱和密码正确，并检查 `gateway.medopl.com` 的网络连通性；反馈问题时提供操作系统、发生步骤和不含密码或 API Key 的报错截图。
- **需要自己选择具体模型版本吗？** 通常不需要；需要调整时打开“设置 → 账户与模型 → 模型”。